



Ústí nad Orlicí_Perla_stanovení rozsahu stavebně technického průzkumu

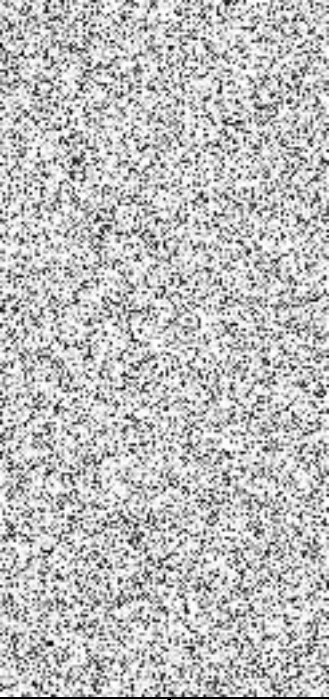
položka	jednotka	počet	jedn. Cena	celkem		
BUDOVA A						
kopané sondy-základy		2				
zatřídění materiálu základové spáry		2				
pevnost materiálu základové konstrukce		2				
vlhkost a salinita - odběr vzorků		2				
laboratorní stanovení vlhkosti		2				
laboratorní stanovení salinity		2				
návrh sanačních opatření vlhkost						
odběr vzorků oceli nosníky		2				
stanovení druhu oceli I nosníků		2				
odběr vzorků oceli sloupy, průvlak						
sondy do stropní konstrukce		2				
laboratorní stanovení pevnosti betonu		2				
ohledání krovu, dimenze, stav poškození		1				
Zpracování výsledků průzkumu, zpráva		1				
doprava						
elektrocentrála, plošina, jiné						
Celkem A						55 900
BUDOVA B						
kopané sondy-základy		2				
zatřídění materiálu základové spáry		2				
vlhkost a salinita - odběr vzorků		2				
laboratorní stanovení vlhkosti		2				
laboratorní stanovení salinity		2				
návrh sanačních opatření						
sondy do stropní konstrukce		2				
jádrové vývrty stropní konstrukce, skladba		2				
stanovení výztuže stropních kcí		2				
laboratorní stanovení pevnosti betonu		2				

nedestruktivním způsobem




nedestruktivní stanovení pevnosti betonu		2		
stanovení karbonatace betonu		2		
Zpracování výsledků, zpráva		1		
doprava				
elektrocentrála, plošina, jiné				
Celkem B				44 500

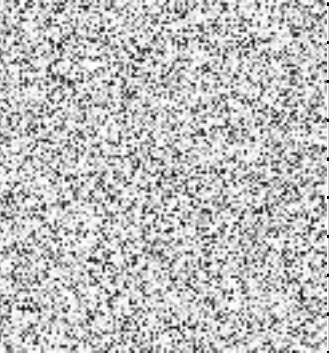

BUDOVA C

kopané sondy-základy		2		
zatřídění materiálu základové spáry		2		
vlhkost a salinita - odběr vzorků		6		
laboratorní stanovení vlhkosti		6		
laboratorní stanovení salinity		6		
návrh sanačních opatření		1		
sondy do stropní konstrukce		4		
jádrové vývrty stropní konstrukce, skladba		4		
stanovení výztuže stropních kcí		4		
laboratorní stanovení pevnosti betonu		4		
nedestruktivní stanovení pevnosti betonu		4		
stanovení karbonatace betonu		4		
odběr vzorků oceli ze střešní konstrukce		4		
stanovení druhu oceli střešní konstrukce		4		
ohledání krovu, dimenze, stav poškození		1		
Zpracování výsledků, zpráva		1		
doprava				
elektrocentrála, plošina, jiné				
Celkem C				

nedestruktivně

BUDOVA D

kopané sondy-základy		2	
zatřídění materiálu základové spáry		2	
vlhkost a salinita - odběr vzorků		4	
laboratorní stanovení vlhkosti		4	
laboratorní stanovení salinity		4	
návrh sanačních opatření		1	

laboratorní stanovení pevnosti betonu		2		nedestruktivně
nedestruktivní stanovení pevnosti betonu		2		
stanovení karbonatace betonu		2		
odběr vzorků oceli ze střešní konstrukce		2		
stanovení druhu oceli střešní konstrukce		2		
ohledání krovu, dimenze, stav poškození		1		
Zpracování výsledků, zpráva		1		
doprava				
elektrocentrála, plošina, jiné				
Celkem D				50 900
KOMÍN				
vizuální prohlídka z vysokozdvizné plošiny		1		nedestruktivně
pevnost malty, cihel		2		
odběr vzorků oceli		2		
stanovení druhu oceli		2		
Zpracování výsledků, zpráva		1		
doprava				
elektrocentrála, plošina, jiné				
Celkem komín				
Celkem A, B,C D, komín				269 600