

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Skládka na l.c. Stará Sušská**

Objekt: **Skládka na l.c. Stará Sušská**

Rozpočet: **Skládka na l.c. Stará Sušská**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	486 983,38
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	486 983,38



Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	486 983,38 CZK
Základní DPH	21 %	102 266,51 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 589 249,89 CZK

v _____ dne _____

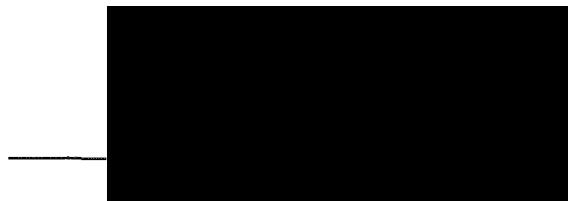

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			84 330,00	17,3
5	Komunikace	HSV			372 500,00	76,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			30 153,38	6,2
Cena celkem					486 983,38	100,0

Položkový rozpočet

S:	230715	Skládka na l.c. Stará Sušská
O:	23LVB001	Skládka na l.c. Stará Sušská
R:	01	Skládka na l.c. Stará Sušská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						84 330,00
1	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	490,00000	59,00	28 910,00
2	171102101R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, do 95% PS	m3	490,00000	58,00	28 420,00
		490		490,00000		
3	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	675,00000	35,00	23 625,00
		(30°45)/2		675,00000		
4	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	75,00000	45,00	3 375,00
		30+45		75,00000		
Díl: 5 Komunikace						372 500,00
5	564821111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	675,00000	80,00	54 000,00
6	572701111R00R	kam. hrubě drcené - násyp mat.	m3	490,00000	650,00	318 500,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						30 153,38
7	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	861,52500	35,00	30 153,38