

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Svážnice pekelňák, inv.č. 650 981

KSO:

Místo: k.ú. Slavice

CC-CZ:

Datum: 19.7.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 672,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 672,01	21,00%	13 371,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

77 043,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

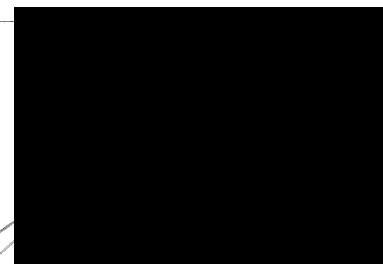

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Svážnice pekelňák, inv.č. 650 981

Místo: k.ú. Slavice

Datum: 19.7.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							63 672,01
D		HSV	Práce a dodávky HSV				63 672,01
D		1	Zemní práce				12 867,13
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	352,500	27,00	9 517,50
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,625	209,00	1 802,63
3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	119,000	13,00	1 547,00
D		5	Komunikace pozemní				43 005,00
4	K	564831111	Podklad ze štěrku tl 100 mm	m2	352,500	122,00	43 005,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 530,00
5	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	110,000	23,00	2 530,00
D		998	Přesun hmot				5 269,88
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	81,075	65,00	5 269,88

