

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZI.01-12
 Stavba: FNKV - včepřáco

KSO: FNKV Stomatologie
 Místo:

CC-CZ:
 Datum:

Zadavatel:

IC:
 DIČ:

Zhotovitel:
 MACON a.s.

IC:
 DIČ:

Projektant:

IC:
 DIČ:

Zpracovatel:

IC:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podniku.urs.cz.

Cena bez DPH			3 194 119,22
DPH	základní snižená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 3 194 119,22
Cena s DPH			3 864 884,26
			v. CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Řezítko

Datum a podpis:

Řezítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Řezítko

(Large redacted signature area)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZI.01-12
 Stavba: FNKV - vícepráce
 Místo: FNKV Stomatologiu
 Zadavatel: MACON a.s.
 Zhotovitel: MACON a.s.

Objekt:
 Projektant:
 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 194 119,22	3 864 884,28
ZI. 08	Nerezové prvky	97 910,00	118 471,10
ZI. 09	Dodatečné práce na pokyn Investora Březen - Duben	760 507,63	920 214,23
ZI. 10	Elektro	552 807,47	669 018,04
ZI. 11	Vzduchotechnika	332 721,20	402 582,65
ZI. 12	Prodloužení výstavby VRN	426 500,00	516 065,00
ZI. 13	Doplňení ZTI	25 774,64	31 187,31
ZI. 14	Pohony dveří	434 160,00	526 333,60
ZI. 15	Úpravy podlah	484 267,28	588 063,41
ZI. 16	IVAR	69 371,00	83 638,91

Technický list změny (TLZ) č.:

8

Datum předložení TLZ:

29.03.2023

SoD č.:	objednatel:	zhotovitel:
Ze dne:		
Projekt registrační číslo:	FNKV - Rekonstrukce operačního sálu oddělení stomatology v 2.NP pavilonu N	
Stavba:		
Objekt:		

Název změny:	Nerezové prvky
--------------	----------------

Žadatel změny:	Investor
----------------	----------

Popis změny a důvod - zhotovitel:
 Provádění dodávky a montáže nerezových prvků na pokyn zástupce kliniky FNKV. Tyto dodávky a práce nebyly obsaženy v původním zadání pro zpracování Projektové dokumentace ve Výkazu Výměr. Jedná se o dodatečný požadavek, který s ohledem na způsob instalace nebylo účelné oddělit od dodávky stavby s ohledem na potřebnou stavební přípravu a nezbytnost jejich pevné montáže a související stavební návaznosti.

Vyjádření projektant:
 STECH, PŘEŠOVŇM SOUVKASITE. KONCEPT DLE DTS PODPÍRĚN

Vyjádření TDI:
 ZHOTOVITEL OCENIL JEDNOTLIVÉ POLOŽKY V SOULADU S SOD.

Vyjádření I:

Odkazy :	Zápis z KO č.		
	Zápis v deníku změn PD č.		
	Dotčený objekt		

Přílohy:	PD - schéma/podklady		
	ZL kalkulace - podrobná s VV		
	Jiná		

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO	
---------------------------------------	----------------------	-----	--

Cenový dopad:	bez dopadu s dopadem	ANO	Cenová kalkulace :	
			přípočty	97 910,00
			Odpočet	0,00
			Celkem	97 910,00 Kč

	Jméno	Datum	
Za objednavatele:	Jiří Frydecký		
Za TDI:	Bořek Votava		
Za projektanta:	Ing. Petr Jileček		
Za zhotovitele:	Pavel Falér		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ1

Objekt:

ZL 08 - Nerezové prvky

Místo:

801 11 13

Účel:

Praha 10 - Královské Vinohrady

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Zhotovitel:

MACON a.s.

Projektant:

Karlínblok, s.r.o

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CS-CZ

Datum:

25.02.2023

IC:

DIČ:

IC:

29602425

DIČ:

CZ26082425

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Materiál	96 521,94
Montáž	1 388,06
Cena bez DPH	97 910,00
DPH základna snížená	0,00
Základ daně	97 910,00
Sazba daně	21,00%
Výše daně	20 561,10
Cena s DPH	118 471,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ1

Objekt:

ZL 08 - Nerezové prvky

Místo:

Praha 10 - Královské Vinohrady

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Zhotovitel:

MACON a.s.

Datum:

25.02.2023

Projektant:

Karlínblok, s.r.o

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Číslo dílu / Práce	Materiál (CZK)	Montáž (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady stavby celkem	96 521,94	1 388,06	97 910,00
PSV - Práce a dodávky PSV	96 521,94	1 388,06	97 910,00
725 - Zdravotnická - zařízení předměty	96 521,94	1 388,06	97 910,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ1

Objekt:

ZL 08 - Nerezové prvky

Místo:

Praha 10 - Královské Vinohrady

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Zhotovitel:

MACON a.s.

Datum:

25.02.2023

Projektant:

Karlínblok, s.r.o

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Číslo dílu / Práce	Popis	M	Množství	Jednotka (CZK)	Jednotka (CZK)	Cena celkem (CZK)	Číslo účtu
d	PSV Práce a dodávky PSV					97 910,00	
d	725 Zdravotnická - zařízení předměty					97 910,00	
1	K 725330111 Montáž výševky	soubor	1,000	273,03	838,37	1 110,00	CS URS 2023 01
	Všechny montáž výševky						
	Materiál: Zdravotnická zařízení předměty, IKS, POK, D1725330111						
2	M 55231304 Výševka nerezová s batořím a umyvadlem odvod D 60mm 600x500x300mm	kus	1,000	44 300,00		44 300,00	CS URS 2023 01
	Všechna nerezová a lesklá a umyvadlem odvod D 60mm 600x500x300mm						
6	K 726411292 Žleba nerez automat na stojanu jednoosborný s opláštěním ze 2 teničky a s termoplast veněkem 1250 mm	soubor	1,000	51 940,31	551,69	52 500,00	CS URS 2023 01

Práce PSV

Zdravotnická - zařízení předměty s výševkou a výševkou s termoplast veněkem 1250 mm ze 2 teničky

Materiál: Zdravotnická zařízení předměty

Technický list změny (TLZ) č.:

9

Datum předložení TLZ:

30.04.2023

SoD č.:

objednatel:

zhotovitel:

Zo dne:

Projekt registrační číslo:

Stavba:

FNKV - Rekonstrukce operačního sálu oddělení stomatology v 2.NP pavilonu N

Objekt:

Název změny:

Dodatečné práce na žádost investora Březen - Duben

Žadatel změny:

investor

Popis změny a důvod - zhotovitel:

Provádění prací nad rámec SoD zaznamenané ve Stavebním deníku víceprací dle příložených skenů deníku víceprací, a to v prostoru stavby.

- 1) Změny související se změnou tras odpadního potrubí, a pracích způsobených velkou nerovností podkladního betonu.
- 2) Vzhledem k úpravě projektu VZT a Elektro došlo k navýšení prostupů požárních ucpávek. Viz seznam ucpávek, který byl předán Investorovi.
- 3) V pokoji č.76 byl navýšen odtah anest. směsí, v pokoji č.74 byl přidán vývod pro vakuum a přívod VDO, realizováno na základě požadavku kliniky z důvodu zvýšení kvality péče o pacienta. Provedeno dne 23. 2. 2023
- 4) Na pokyn přednosty oddělení byla chodba ve 2.NP opakovaně uklizena, zápis ze dne 25.2.2023.
- 5) Dále bylo v místnostech 061, 062 a 063 vybourány prostupy pro nové trasy VZT. Z důvodu nemožnosti použití původní trasy.
- 6) V místnostech 066, 067 a 068 byla provedena změna příček z důvodu přesunu zařizovacích předmětů (přidána myčka podtočných mís) a dále sekání žilic pro rozvody vody. Provedeno dne 8-9.2 a 17.2. a 20.2. na pokyn Investora.
- 7) Po ubourání SDK příčky v místnosti 066 a 067 byla zjištěna nerovnoměrná omítka. Z důvodu realizace obkladu bylo nutné podklad pro obklad srovnat.
- 8) Kvůli zabránění prašnosti v objektu pavilu N bylo přistoupeno k částečnému zaplachtování při bouracích pracích a to na chodbách 2NP a 1.PP.
- 9) Za účelem splnění předpisů PBR byly zabetonovány prostupy.
- 10) Dále byly v objektu oddělení namontovány výztuby z OSB do SDK včetně údržáku na zařizovací předměty.
- 11) V 1.PP bylo demontováno okenní křídlo a pevné křídlo bylo vyměněno za otliváve.
- 12) Položka porobetonové překladky nebyla součástí VV z důvodu nových tras a tedy i polítek VZT.

Vyjádření projektanta:

S touto změnou souhlasím. Koncept dle ITS požaduje.

Vyjádření TDI:

Vyjádření I:

Odkazy:

Zápis z KD č.
Zápis v deníku změn PD č.

Dotčený objekt:

Přílohy:

PD - schéma/podklady
ZL kalkulace - podrobná s VV
Jiná

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu
s dopadem

ANO

Cenový dopad:

bez dopadu
s dopadem

ANO

Cenová kalkulace:

přípočty
Odpočet

760 507,63

Celkem

760 507,63 Kč

	Jméno	Datum
Za objednatele:	Jiří Frydecký	
Za TDI:	Rafek Votava	
Za projektanta:	ing. Petr Jilka	
Za zhotovitele:	Pavel Falál	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Strážník: FNKV - rekonstrukce operačního oddělení stomatologické v 2. NP pavilonu N
 Objekt: ZL 08 - Dodatečné práce na žádost investora Březen - Duben

Místo: 001 11 13 Praha 10 - Královské Vinohrady

CC-CZ Datum: 30.04.2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

IC:

DIČ:

Zhotovitel: MACON a.s.

IC:

DIČ: CZ25082425

Projektant: Karfínblok, s.r.o.

IC:

DIČ:

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

IC:

DIČ:

Poznámka:

Materiál	100 039,26
Montáž	600 468,40
Cena bez DPH	760 607,63

DPH základní sazba	Základ daně 760 607,63	Sazba daně 21,00%	Výše daně 159 706,60
smlouva	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 920 214,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Strážník: FNKV - rekonstrukce operačního oddělení stomatologické v 2. NP pavilonu N
 Objekt: ZL 08 - Dodatečné práce na žádost investora Březen - Duben

Místo: Praha 10 - Královské Vinohrady
 Zadavatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 Zhotovitel: MACON a.s.

Datum: 30.04.2023
 Projektant: Karfínblok, s.r.o.
 Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Práce	Množství (CZ)	Množství (CZ)	Cena (bez DPH) (CZ)
Náklady stavby celkem	100 039,26	660 468,40	760 607,63
1 - Potrubní rozvod	0,00	18 097,35	18 097,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 922,06	209 840,00	218 762,06
7 - Systém kontroly vstupu EKV	0,00	12 504,00	12 504,00
HSV - Práce a dodávky HSV	34 167,21	117 436,02	151 605,22
3 - Ukončovací prvky	5 525,04	31 888,66	37 413,60
4 - Vodovodná konstrukce	28 523,12	76 375,39	104 898,50
8 - Ostatní konstrukce a práce, boudění	118,05	9 174,07	9 292,12
PSV - Práce a dodávky PSV	56 949,99	302 589,03	359 539,00
713 - Izolace tepelné	829,44	147,06	976,50
721 - Zdravotnická - vnější kanalizace	0,00	124,00	124,00
722 - Zdravotnická - vnější vodovod	0,00	1 158,60	1 158,60
735 - Ústřední vytápění - ústřední tělesa	6 799,02	1 119,98	7 919,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	7 895,00	6 957,22	14 852,22
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00	1 900,00	1 900,00
751 - Vzdřochotechnika	0,00	2 316,00	2 316,00
762 - Konstrukce lezařské	1 069,38	213,02	1 281,39
763 - Konstrukce suché výševy	22 121,69	136 599,69	158 721,38
766 - Konstrukce truhlářské	115,52	1 376,46	1 491,98
768.01 - Ostatní výrobky vč. montáže a dodávky, přesunu hmot, povrchové úpravy	0,00	30 802,00	30 802,00
767 - Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy a přesunu hmot	16 415,00	117 139,01	133 555,60
781 - Dokončovací práce - obklady	1 691,92	2 706,89	4 398,81
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13,12	26,18	39,30

SOUPIS PRACÍ

Strážník: FNKV - rekonstrukce operačního oddělení stomatologické v 2. NP pavilonu N
 Objekt: ZL 08 - Dodatečné práce na žádost investora Březen - Duben

Místo: Praha 10 - Královské Vinohrady
 Zadavatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 Zhotovitel: MACON a.s.

Datum: 30.04.2023
 Projektant: Karfínblok, s.r.o.
 Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PO	Číslo	Kód	Práce	MJ	Množství	DPH (CZ)	Cena (bez DPH) (CZ)	Cena celkem (CZ)	poznámka
Náklady soupisu celkem									
760 607,63									
1 Potrubní rozvod 18 097,35									
44	K	15475101	Potrubí Cu ø 12x1mm	m	14,000	0,00	364,00	4 956,00	SOD
			Potrubí Cu ø 12x1mm						
			Dostupní rozvody medikálních plynů do stropů na chodbě ve 2. NP						
			14		14,000				
			Soudě		14,000				
45	K	15475102	Potrubí Cu ø 18x1mm	m	0,090	0,00	495,00	4 965,00	SOD
			Potrubí Cu ø 18x1mm						
			Potrubí Cu ø 18x1mm						
			Dostupní rozvody medikálních plynů do stropů na chodbě ve 2. NP						
			9		0,090				

Technický list změny (TLZ) č.:	10
	30.04.2023

Datum předložení TLZ:		
SoD č.:	objednatel:	zhotovitel:
Ze dne:		
Projekt registrační číslo:		
Stavba:	FNKV - Rekonstrukce operačního sálu oddělení stomatology v 2.NP pavilonu N	
Objekt:		

Název změny:	Elektro
--------------	---------

Žadatel změny:	Investor
----------------	----------

Popis změny a důvod - zhotovitel:

Provedení prací nad rámec SoD. Z důvodu změn a doplnění v projektové dokumentaci.

- 1) Zejména nové kabelové trasy, z důvodu nových tras VZT.
- 2) Bylo přistoupeno k osazení nových svítidel na chodbách v 1.PP a 2.NP z důvodu nevyhovující svítivosti stávajících svítidel.
- 3) Došlo ke změně pozice EPS, aby taková pozice vyhovovala předpisům PBR, s tím je spojen větší nárůst kabeláže.
- 4) Po odkrytí podhledu byl zjištěn nevyhovující stav stávajících a nefunkčních kabeláže, a proto bylo přistoupeno k její demontáži a likvidaci.

Vyjádření projektant:
 STECH REŠENÍM SOUHLASÍME. DOUCEJI DLE APS PODROBĚU

Vyjádření TDI:
 STECH REŠENÍM SOUHLASÍME, ZHOTOVITEL OCELUJE DLE SoD PRO JEDNOTLIVÉ PRŮŘEZY

Vyjádření I:

Odkazy :	Zápis z KD č.		
	Zápis v deníku změn PD č.		
	Dotčený objekt		

Přílohy:	PD - schéma/podklady		
	ZL kalkulace - podrobná a VV		
	Jiná		

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	ANO	
	s dopadem		

Cenový dopad:	bez dopadu	ANO	Cenová kalkulace :		
	s dopadem			přípočty	552 907,47
				Odpočet	
			Celkem	552 907,47 Kč	

	Jméno	Datum
Za objednavatele:	Jiří Frydecký	
Za TDI	Božek Votava	
Za projektanta:	Ing. Petr Jileček	
Za zhotovitele:	Pavel Falát	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZI
 Objekt: ZL 10 - Elektro

Místo: 001 11 13
 Praha 10 - Královské Vinohrady

CC CZ
 Datum: 30.04.2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

IC:
 OČ:

Zhotovitel: MACON a.s.

IC: 26062426
 OČ: CZ26082426

Projektant: Kallinblok, s.r.o.

IC:
 OČ:

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

IC:
 OČ:

Poznámka:

Material			198 147,26
Montáž			364 760,22
Cena bez DPH			562 907,47

DPH základní sazba	Základ daně 562 907,47	Sazba daně 21,00%	Výše daně 118 410,57
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	729 318,04	CZK	669 018,04
-------------------	-------------------	------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZI
 Objekt: ZL 10 - Elektro

Místo: Praha 10 - Královské Vinohrady
 Zadavatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 Zhotovitel: MACON a.s.

Datum: 30.04.2023
 Projektant: Kallinblok, s.r.o.
 Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód účt. práce	Název účt. práce	Material (CZK)	Montáž (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady stavby celkem		198 147,26	364 760,22	562 907,47
1	Evakuační rozhlás	0,00	17 815,00	17 815,00
2	Elektrická požární signalizace EPS	0,00	18 405,00	18 405,00
3	Dorozumivací zařízení sestř./pacient	0,00	15 510,00	15 510,00
4	Strukturovaná kabeláž	0,00	27 000,00	27 000,00
5	Svítlidla, stropní vývody, apod. ...	0,00	76 018,00	76 018,00
PSV - Práce a dodávky PSV		191 081,75	173 476,22	364 537,97
741	Elektrinstalace - siloproud	145 159,25	187 041,22	332 200,47
742	Elektrinstalace - slaboproud	46 902,50	4 955,00	51 857,50
751	Vzduchotechnika	0,00	1 280,00	1 280,00
M - Práce a dodávky M		7 085,50	4 110,00	11 204,50
21-M	Elektr. montáže	0,00	3 453,00	3 453,00
46-M	Zemní práce při ext. mont. pracích	7 085,50	666,00	7 751,50
H2S	Hodinové zdělovací sazby	0,00	23 417,00	23 417,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZI
 Objekt: ZL 10 - Elektro

Místo: Praha 10 - Královské Vinohrady
 Zadavatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 Zhotovitel: MACON a.s.

Datum: 30.04.2023
 Projektant: Kallinblok, s.r.o.
 Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Pr. číslo	Pr. kód	Pr. název	MJ	Množství	Material (CZK)	Montáž (CZK)	Cena celkem (CZK)	Pr. jednotka
D 1		Evakuační rozhlás					17 815,00	
01	K 742121001	Montáž kabelů odřezávacích pro vnitřní rozvody do 15 kV	m	350,000	0,00	25,40	8 240,00	SOD
		Kabeláž k evakuačnímu rozhlásu			350,000			
10	K 742100013	1-CHIKÉ-V 2x1,6 - síťový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca 4101)	m	350,000	0,00	24,50	8 675,00	SOD
		1-CHIKÉ-V 2x1,6 - síťový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca 441)						
		Kabeláž k evakuačnímu rozhlásu		350,000				
D 2		Elektrická požární signalizace EPS					18 405,00	
30	K 742121001	Montáž kabelů odřezávacích pro vnitřní rozvody do 15 kV	m	450,000	0,00	25,40	11 880,00	SOD
		Kabeláž k EPS			450,000			
20	K 742100051	JXPE-R 12x0,8 - síťový kabel (12x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca 4101))	m	450,000	0,00	14,60	6 525,00	SOD
		JXPE-R 12x0,8 - síťový kabel 12x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca 4101)						
		Kabeláž k EPS		450,000				
D 3		Dorozumivací zařízení sestř./pacient					15 510,00	
2	K 742121001	Montáž kabelů odřezávacích pro vnitřní rozvody do 15 kV	m	300,000	0,00	26,40	7 920,00	SOD
		Montáž kabelů odřezávacích pro vnitřní rozvody do 15 kV						

17	K	7421000.84	Demontáž elektrického systému vč. hardware odpadů, manipulace a poplatky Demontáž elektrického systému vč. hardware odpadů, manipulace a poplatky V (Kuk; PD sestavy zahrnuje všechny systémy k demontáži)	m	4,000	0,00	900,00	3 000,00	SOD
D 4 Strukturovaná kabeláž 27 000,00									
16	K	7421000.05	Demontáž strukturované kabeláže vč. kabelových tras, hardware odpadů, manipulace a poplatky Demontáž strukturované kabeláže vč. kabelových tras, hardware odpadů, manipulace a poplatky Víceúčelové demontážní a skládkovací	hod	30,000	0,00	900,00	27 000,00	SOD
D 5 Světla, stropní vývody, apod. 75 018,00									
14	K	451201.66	Světlo typu A Světlo typu A Doplnění do požadavku investora vč. dílců 2. HP s ovládním na číselníku VZT	ks	16,000	0,00	1 710,00	26 650,00	SOD
13	K	451201.72	Autonomní nouzové světlo (1hod) Autonomní nouzové světlo (1hod) Doplnění do místnosti VZT dle aktuace PD 1 Doplnění Nouzových světla dle aktuace PD stropní 92 Světlo	ks	34,000	0,00	1 452,00	49 298,00	SOD
D PSV Práce a dodávky PSV 364 537,97									
D 741 Elektroinstalace - stínoproud 313 000,47									
15	K	451201.15	Síťová hlavního spojení (HOP) Síťová hlavního spojení (HOP) Doplnění v místnosti VZT, chybné položení ve Výkazu Výměr	ks	1,000	0,00	1 102,00	1 102,00	SOD
44	K	451201.3	Kabel CXKH-V 3x2,5mm2 Kabel CXKH-V 3x2,5mm2 Kabel k dočasným světelným dočasným z obvodu přístrojovny VZT	m	190,000	0,00	57,80	7 514,00	SOD
40	K	451201.3	Kabel CXKH-V 3x2,5mm2 Kabel CXKH-V 3x2,5mm2 Přívod osvětlení do místnosti VZT v 1. PP, aktuace průhled, přívod rozváděče do místnosti VZT v 1. PP	m	95,000	0,00	57,80	4 913,00	SOD
54	K	451201.8	Kabel CXKH-R 3x2,5mm2 Kabel CXKH-R 3x2,5mm2 Doplnění zářivky pro myšlenku požadavku investora na zřetel speciálce vysvětlující technologii o aktuace PD stropní	m	42,000	0,00	46,80	1 865,56	SOD
46	K	451201.0	Kabel CXKH-R 3x2,5mm2 Kabel CXKH-R 3x2,5mm2 Přívod rozváděče do místnosti VZT v 1. PP, aktuace průhled, přívod rozváděče do místnosti VZT v 1. PP	m	95,000	0,00	46,80	4 448,00	SOD
18	K	451201.5	Kabel CXKH-R 3x2,5mm2 Kabel CXKH-R 3x2,5mm2 Zakázka opravní sítí, dle aktuace PD stropní	m	19,000	0,00	71,80	1 864,20	SOD
10	K	451201.11	Kabel CVA 6 2x0,14 Kabel CVA 6 2x0,14 Posazení místnosti VZT, dočasně včetně aktuace PD stropní, po úpravě (tis VZT	m	90,000	0,00	27,67	2 568,90	SOD
47	M	34823742	světlo zářivkové integrované s komponent, barva bílá, 2xSRV, délka 2070mm světlo zářivkové integrované s komponent, barva bílá, 2xSRV, délka 2070mm Doplnění světla do místnosti VZT	kus	3,000	2 330,00		6 990,00	CS ÚRS 2023 01
25	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 2,5 mm2 uložení pevné (např. CYKY) Montáž kabel měřících bez úvodní úložných pomůcky (např. kulatých nebo barokulových (např. CYKY) podle s přířezů 1,5 až 2,5 mm2 Přívod rozváděče do místnosti VZT, dle aktuace PD Kabeláž ke svítelnám, víceúčelové v rozvodech	m	420,000	0,00	47,40	18 900,00	CS ÚRS 2023 01
26	M	34111123	Kabel síťový oheň retardující barokulový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2ca s třídou Hdr Cu 0,6/1kV (I-CXKH-R B2) 3x1,5mm2 Kabel síťový oheň retardující barokulový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2ca s třídou Hdr Cu 0,6/1kV (I-CXKH-R B2) 3x1,5mm2 Přívod rozváděče I-CXKH-R B2 B2ca s třídou Hdr Cu 0,6/1kV (I-CXKH-R B2) 3x1,5mm2 Kabeláž ke svítelnám víceúčelové	m	420,000	35,60		14 010,00	CS ÚRS 2023 01
24	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 6x1,5 až 2,5 mm2 uložení pevné (např. CYKY) Montáž kabel měřících bez úvodní úložných pomůcky (např. kulatých nebo barokulových (např. CYKY) podle s přířezů 1,5 až 2,5 mm2 Přívod rozváděče do místnosti VZT, dle aktuace PD Kabeláž k vlnitým, chybělo ve výkazu výměr	m	260,000	0,00	47,40	11 850,00	CS ÚRS 2023 01
23	M	34111162	Kabel síťový oheň retardující barokulový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2ca s třídou Hdr Cu 0,6/1kV (I-CXKH-R B2) 3x1,5mm2 Kabel síťový oheň retardující barokulový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2ca s třídou Hdr Cu 0,6/1kV (I-CXKH-R B2) 3x1,5mm2 Přívod rozváděče I-CXKH-R B2 B2ca s třídou Hdr Cu 0,6/1kV (I-CXKH-R B2) 3x1,5mm2 Kabeláž k vlnitým, chybělo ve výkazu výměr	m	260,000	53,40		13 350,00	CS ÚRS 2023 01
42	K	741122645	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 6x2,5 až 3,5 mm2 uložení pevné (např. CYKY) Montáž kabel měřících bez úvodní úložných pomůcky (např. kulatých nebo barokulových (např. CYKY) podle s přířezů 2,5 až 3,5 mm2 Přívod rozváděče do místnosti VZT, dle aktuace PD Kabeláž k vlnitým, chybělo ve výkazu výměr	m	85,000	0,00	62,10	4 036,60	CS ÚRS 2023 01
43	M	34111170	Kabel síťový oheň retardující barokulový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2ca s třídou Hdr Cu 0,6/1kV (I-CXKH-R B2) 3x1,5mm2 Kabel síťový oheň retardující barokulový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2ca s třídou Hdr Cu 0,6/1kV (I-CXKH-R B2) 3x1,5mm2 Přívod rozváděče I-CXKH-R B2 B2ca s třídou Hdr Cu 0,6/1kV (I-CXKH-R B2) 3x1,5mm2 Kabeláž k vlnitým, chybělo ve výkazu výměr	m	74,750	619,00		46 270,20	CS ÚRS 2023 01
27	K	741122647	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 7x1,5 až 2,5 mm2 uložení pevné (např. CYKY) Montáž kabel měřících bez úvodní úložných pomůcky (např. kulatých nebo barokulových (např. CYKY) podle s přířezů 1,5 až 2,5 mm2 Přívod rozváděče do místnosti VZT, dle aktuace PD Kabeláž k vlnitým, chybělo ve výkazu výměr	m	96,600	0,00	47,40	4 845,20	CS ÚRS 2023 01
28	M	34111177	Kabel síťový oheň retardující barokulový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2ca s třídou Hdr Cu 0,6/1kV (I-CXKH-R B2) 3x1,5mm2 Kabel síťový oheň retardující barokulový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2ca s třídou Hdr Cu 0,6/1kV (I-CXKH-R B2) 3x1,5mm2 Přívod rozváděče I-CXKH-R B2 B2ca s třídou Hdr Cu 0,6/1kV (I-CXKH-R B2) 3x1,5mm2 Kabeláž k vlnitým, chybělo ve výkazu výměr	m	98,000	82,50		8 085,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	451201.12	Kabel CVA 6 2x0,14 Kabel CVA 6 2x0,14 Zamčení vodičů víceúčelové, dle požadavků TRČT, požadavky pro technologii a investora (na osky, loper, zážeh MZ Liberec, slp)	m	520,000	0,00	18,60	9 820,00	SOD
9	K	451201.3	Kabel CXKH-V 3x2,5mm2 Kabel CXKH-V 3x2,5mm2 Kabeláž k zářivkám Oponční sítí, víceúčelové	m	140,000	0,00	57,80	8 002,00	SOD
E	K	451201.0	Kabel CXKH-R 3x2,5mm2 Kabel CXKH-R 3x2,5mm2	m	95,000	0,00	46,80	4 448,00	SOD

4	K	451201.7	Kabel k zásuvkám víceúčelové Kabel CKR14-R 3x1,5mm ² Kabel CKR14-R 3x1,5mm ² Kabel pro nouzové světlo	m	680,000	0,00	81,50	21 420,00	SOD
11	K	451201.10	SKŘIŇ pomocného zapojení (POP) SKŘIŇ pomocného zapojení (POP) Dle požadavků VZT a investice, chyběje ve Výkazu Výloh	ks	3,000	9,00	890,80	1 052,40	SOD
12	K	451201.02	Instalační krabice přístojevné KP Instalační krabice přístojevné KP Doplňkové kusy po úpravách PD složenou na základě požadavků zadávatele a jiných záležitostí	ks	9,000	0,00	8,34	25,02	SOD
46	K	741210443	Demonáž rozvodnice plastových na povrchu s krytím přes IPYt plochou přes 0,2 m ² Demonáž rozvodnic plastových, ukázaných na pozici, krytí přes IPYt plochou přes 0,2 m ² Značení střešního rozvaděče VZT v 1. PP	kus	1,000	0,00	338,00	338,00	CS ÚRS 2023 01
49	K	741213613	Demonáž kabelu síťového z rozvodnice přístroje 8 přístrojů 4 do 10 mm ² bez zachování funkčnosti Demonáž kabelu síťového z rozvodnice přístrojů (80 kusů) síťových, průřez pásu 4 do 10 mm ² Kód: 2023.0120131111 Ruční stříhací nůž VZT, odstříhání kabelů	kus	5,000	0,00	37,00	180,00	CS ÚRS 2023 01
60	K	74121033	Montáž proudových chráneků čtyřpólových nn do 25 A ve skříňce zapejčením vodičů Montáž proudových chráneků se zapejčením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skříňce Kód: 2023.0120131111 Dokování rozvaděčů pro světlo opečením sál dle vyznačené technologie a navedení aktualizace PD okružní	kus	2,000	0,00	290,00	592,00	CS ÚRS 2023 01
61	M	3589200	chránek proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A chránek proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A Dokování rozvaděčů pro světlo opečením sál dle vyznačené technologie a navedení aktualizace PD okružní	kus	2,000	1 200,00		2 720,00	CS ÚRS 2023 01
60	K	74132815	Demonáž světla jednopólové nn do 25 A ze skříně Demonáž světla jednopólové nn bez úpravy vodičů čtyřpólových nn do 25 A ze skříně Kód: 2023.0120131111 Dokování střešního rozvaděče VZT	kus	5,000	0,00	85,00	425,00	CS ÚRS 2023 01
57	K	741371032	Montáž světla zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdvoř konipální Montáž světla zářivkových se zapojením vodičů bytové nebo společenské místnosti nástěnných přisazených 1 zdvoř konipální Kód: 2023.0120131111 Hlava světla do 1. pp po odstříhání vodičů, z rozhodnutí investora se podílejí novými zářivkami a ohebnou na jejich stav.	kus	10,000	0,00	389,00	3 890,00	CS ÚRS 2023 01
20	M	34933200	světlo zářivkové přímýsvětelné přisazené IP54, 2x36W, délka 1200mm světlo zářivkové přímýsvětelné přisazené IP54, 2x36W, délka 1200mm Hlava světla do 1. pp po odstříhání vodičů, z rozhodnutí investora se podílejí novými zářivkami a ohebnou na jejich stav.	kus	10,000	5 230,00		52 300,00	CS ÚRS 2023 01
63	K	741372001	Demonáž světla průmyslového výbojového přisazeného 1 zdvoř bez zachování funkčnosti Demonáž světla bez zachování funkčnosti (60 kusů) průmyslových výbojových přisazených 1 zdvoř Kód: 2023.0120131111 Dokování střešního rozvaděče VZT, odstříhání vodičů	kus	40,000	0,00	103,00	4 120,00	CS ÚRS 2023 01
33	K	741410071	Montáž popojivací ochranné konstrukce osvětlení vodězd. do 18 mm ² uloženým volně nebo pod omítkou Montáž osvětlovacího vedení s vypínáním, propojením a připojením pomocí svazků doplněných osvětlovacími vodiči přístroje do 18 mm ² uloženým volně nebo pod omítkou Kód: 2023.0120131111 Montáž zemních svazků	m	100,000	0,00	26,50	2 650,00	CS ÚRS 2023 01
34	M	35431000	svorky uzemňovací FeZn univerzální svorky uzemňovací FeZn univerzální Kód: 2023.0120131111 Zasazení svazků dle požadavků technologie	kus	30,000	17,00		514,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	742111001	Montáž přiložtek pro kabely vč. žroutku a hmažečiny Montáž přiložtek pro kabely vč. žroutku a hmažečiny Přiložky pro víceúčelové kabely	ks	1 500,000	0,00	16,20	24 300,00	SOD
7	K	7421000.17	úchytky pro jednopólové kabely průměru 12mm, P30-R úchytky pro jednopólové kabely průměru 12mm, P30-R úchytky pro kabely víceúčelové a rozvodné	ks	1 800,000	0,00	14,70	26 460,00	SOD
30	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 16 žil Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 16 žil Kód: 2023.0120131111 Aktualizace protokolu dle požadavků vyznačené technologie	m	95,800	0,00	28,00	2 660,00	CS ÚRS 2023 01
35	M	34121080	kabel sdělovací síťový 4pólový 100V s příložením Cu odlišným jádrem Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKYF) 50x2x0,5mm ² kabel sdělovací síťový 4pólový 100V s příložením Cu odlišným jádrem Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKYF) 50x2x0,5mm ² Kód: 2023.0120131111 Aktualizace protokolu na základě specifikací vyznačených technologií	m	85,000	38,10		8 319,50	CS ÚRS 2023 01
30	M	40342005	reproduktor LCD LED 27" 16:9 URSA HD 4K HDMI DP reproduktor 230V reproduktor LCD LED 27" 16:9 URSA HD 4K HDMI DP reproduktor 230V Návrh za ohledu do RTG dleř, komunikační prostředek a RTG součástí na umístění RTG vede čekávký postenoř	kus	1,000	12 800,00		12 800,00	CS ÚRS 2023 01
40	K	742430031	Montáž kabelu HDMI se zakončením v zásuvce nebo krabici Montáž kabelů HDMI se zakončením v zásuvce nebo krabici Kód: 2023.0120131111 Návrh za ohledu do RTG dleř, komunikační prostředek a RTG součástí na umístění RTG vede čekávký postenoř	kus	1,000	0,00	1 120,00	1 120,00	CS ÚRS 2023 01
37	M	34199001	kabel propojovací HDMI 1.4 High Speed podpora Ethernetu a 4K délka 1m kabel propojovací HDMI 1.4 High Speed podpora Ethernetu a 4K délka 1m Návrh za ohledu do RTG dleř, komunikační prostředek a RTG součástí na umístění RTG vede čekávký postenoř	kus	16,000	72,20		1 083,00	CS ÚRS 2023 01
41	K	742230004	Montáž vnitřní kamery Montáž kamery vnitřní kamery Kód: 2023.0120131111 Návrh za ohledu do RTG dleř, komunikační prostředek a RTG součástí na umístění RTG vede čekávký postenoř	kus	1,000	0,00	675,00	675,00	CS ÚRS 2023 01
39	M	38470083	kamera vněková IP buřet MZVF 2,0 - 12mm maximální rozlišení záznamu 4MP WDR 1400B přívětiv IR 60m kamera vněková IP buřet MZVF 2,0 - 12mm maximální rozlišení záznamu 4MP WDR 1400B přívětiv IR 60m Kód: 2023.0120131111 Návrh za ohledu do RTG dleř, komunikační prostředek a RTG součástí na umístění RTG vede čekávký postenoř	kus	1,000	22 600,00		22 600,00	CS ÚRS 2023 01
52	K	751398092	regulátor konstantního průtoku D přes 100 do 200 mm regulátor konstantního průtoku D přes 100 do 200 mm Kód: 2023.0120131111 Základní montáž regulátoru konstantního průtoku	kus	2,000	0,00	402,00	884,00	CS ÚRS 2023 01
51	K	751398092	Demonáž regulátoru konstantního průtoku D přes 100 do 200 mm Demonáž osvětlovacího zařízení regulátoru konstantního průtoku, průměru přes 100 do 200 mm Kód: 2023.0120131111 Odstříhání druzů vodičů rozvodné síťové	kus	2,000	0,00	140,00	269,00	CS ÚRS 2023 01

D 21-M		Elektronika				3 453,00			
21	K	210021001	Montáž přechytek plastových pro tvojavarok kabelů KHF73 průměr 1 kabelu 24-27 mm	kus	60,000	0,00	36,00	2 178,00	CS ÚRS 2023 191
			Montáž přechytek pro kabely plastových pro tvojavarok kabelů, průměr 1 kabelu 24 až 27 mm Instalace kabelů v rozvaděči, s. 21, 2021, 210021001 Vykazatel a odvětví: kategorie 1, PP pro technické prostředí na veřejné Vozobchodní výsky s účelem na samostatní podnikání pro vedení VZT						
					60,000				
22	K	210202023	Montáž svídně výbojové přídavné sbíratel zvěšené na oko do 10 kg	kus	2,000	0,00	425,00	1 275,00	CS ÚRS 2023 191
			Montáž svídně výbojové přídavné sbíratel zvěšené na oko do 10 kg Instalace svídně výbojové přídavné sbíratel zvěšené na oko do 10 kg Instalace svídně výbojové přídavné sbíratel zvěšené na oko do 10 kg Základní montáž sbíratel zvěšené v 1 PP s účelem na odstranění poškození na místě VZT.						
					2,000				
D 40-M		Zemní práce při ext. mont. pracích						7 751,50	
46	K	460752112	Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky přes 10 do 20 cm	m	18,500	0,00	36,00	686,00	CS ÚRS 2023 191
			Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky přes 10 do 20 cm Instalace kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky přes 10 do 20 cm Montáž kabelů do žlabů na základě dohledů PD na speciální technickou káži výševní						
					18,500				
59	M	59275102	Žlab kabelový s výškoví PVC (200x120)	m	18,500	383,00		7 085,50	CS ÚRS 2023 191
			Žlab kabelový s výškoví PVC (200x120) Doplňkové osazení žlabů na základě dohledů PD na speciální technickou káži výševní						
					18,500				
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby						29 417,00	
80	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrické odbohy	hod	15,000	0,00	550,00	8 385,00	CS ÚRS 2023 191
			Hodinová zúčtovací sazba pro práci PSV provádění stavebních instalací elektrické odbohy Instalace elektrické odbohy, s. 2021, 210021001, 210021002 Práce na místě, včetně montáže, včetně PD						
					15,000				
80	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrické odbohy	hod	8,000	0,00	650,00	4 472,00	CS ÚRS 2023 191
			Hodinová zúčtovací sazba pro práci PSV provádění stavebních instalací elektrické odbohy Instalace elektrické odbohy, s. 2021, 210021001, 210021002 Doplňkové osazení žlabů na základě dohledů PD na speciální technickou káži výševní						
					8,000				
60	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba montáž vřadotechnické s chřazení odbohy	hod	20,000	0,00	520,00	10 593,00	CS ÚRS 2023 191
			Hodinová zúčtovací sazba pro práci PSV provádění stavebních instalací elektrické odbohy Instalace elektrické odbohy, s. 2021, 210021001, 210021002 Práce na místě, včetně montáže, včetně PD						
					20,000				

Technický list změny (TLZ) č.:		11	
Datum předložení TLZ:		30.03.2023	
SoD č.:	objednatel:	zhotovitel:	
Ze dne:			
Projekt registrační číslo:	FNKV - Rekonstrukce operačního sálu oddělení stomatologie v 2.NP pavilonu N		
Stavba:			
Objekt:			
Název změny:	VZT		
Žadatel změny:	Investor		
Popis změny a důvod - zhotovitel:	Provádění prací nad rámec SoD. Z důvodu změn v projektové dokumentaci. Zejména úprava některých tras VZT. Po odkrytí podhledů bylo zjištěno, že původně navrhovaná trasa VZT nelze z důvodu neostatečně velké žachty ve stoupačce provést, proto bylo přistoupeno ke změně. Vše dle stavebního deníku víceprací. Práce prováděné dne 28. 2., 3.3. a 8.3.		
Vyjádření projektant:	STECY. PŘECOUH SOUTOKU/HP. KONCEPT DLE DTS DOPRŮVĚU.		
Vyjádření TDI:	↓ TECHNICKÝ OŘEŠENÍ SOUTOKU/ OCEŇENÍ DLE POD		
Vyjádření I:			
Odkazy :	Zápis z KD č. Zápis v deníku změn PD č. Dotčený objekt		
Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO	
Cenový dopad:	bez dopadu s dopadem	ANO	Cenová kalkulace : př/počty 427 594,40 Odpočet 94 873,20 Celkem 332 721,20 Kč
	Jméno	Datum	
Za objednavatele:	Jiří Frydecký		
Za TDI:	Bořek Votava		
Za projektanta:	Ing. Petr Jileček		
Za zhotovitele:	Pavel Falář		

Technický list změny (TLZ) č.:	12
Datum předložení TLZ:	13.07.2023

SoD č.:	objednatel:	zhotovitel:
Ze dne:		
Projekt registrační číslo:	FNKV - Rekonstrukce operačního sálu oddělení stomatologie v 2.NP pavilonu N	
Stavba:		
Objekt:		

Název změny:	Prodloužení výstavby - VRN
---------------------	----------------------------

Žadatel změny:	Investor
-----------------------	----------

Popis změny a důvod - zhotovitel:

Prodloužení termínu dokončení stavby bylo způsobeno následujícími důvody.

- 1) Posunutí termínu dodávky RTG, která nebyla součástí této zakázky a byla soutěžena jako samostatná zakázka na dodávku technologií. Nebylo možné zhotovit odpovídající přípravu.
- 2) Po odkrytí podhledu vznikla potřeba změny dílčích tras VZT, které byly časově náročné na úpravu Projektové dokumentace a stavba bez řádné PD nebyla schopna některé práce dočasně provádět.
- 3) Změna ovládní posuvných dveří D15 dle požadavku kliniky (změna objednávky), měla dopad do dodávky a montáže dveří dle aktualizovaných požadavků.
- 4) Po zjištění potřeby dílčích změn na VZT (v měsíci listopadu) bylo rozhodnuto o úpravě projektové dokumentace, která byla předána (v měsíci únoru) a na jejím základě se začali požadované dílčí změny realizovat.

Vyjádření projektant:
 S TECH. ŘEŠENÍM SOUHLASÍME K PRODLOUŽENÍ TECH. ZEB VIZIT

Vyjádření TDI:
 S TECH. ŘEŠENÍM SOUHLASÍME, OCEŇENÍ DLE POD

Vyjádření I:

Odkazy:	Zápis z KD č.		
	Zápis v denku změn PD č.		
	Dotčený objekt		

Přílohy:	PD - schéma/pouklady		
	ZL kalkulace - podrobná s VV		
	Jiná		

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu		
	s dopadem	ANO	

Cenový dopad:	bez dopadu		
	s dopadem	ANO	
Cenová kalkulace:			
	přípočty		426 500,00
	Odpočet		
	Celkem		426 500,00 Kč

	Jméno	Datum	Pozice
Za objednavatele:	Jiří Frydecký		
Za TDI:	Bořek Votava		
Za projektanta:	Ing. Petr Jileček		
Za zhotovitele:	Pavel Faláš		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#0DKAZ1

Objekt:

ZL 12 - Prodloužení výstavby VRN

Místo:

801 11 13
Praha 10 - Královské Vinohrady

CG-GZ

Udáno: 13.07.2023

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

IC:

DČ:

Zhotovitel:

MACON a.s.

IC:

DČ: 25062425
CZ25062425

Projektant:

Karlínblok, s.r.o.

IC:

DČ:

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IC:

DČ:

Poznámka:

Matovaná Měnová			0,00
Cena bez DPH			426 500,00
			426 500,00
DPH základní sazba	Základ daně 426 500,00	Sazba daně 21,05%	Výše daně 89 665,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		GZK	516 065,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#0DKAZ1

Objekt:

ZL 12 - Prodloužení výstavby VRN

Místo:

Praha 10 - Královské Vinohrady

Datum:

13.07.2023

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Projektant:

Karlínblok, s.r.o.

Zhotovitel:

MACON a.s.

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Číslo řádku	Popis	Mat. (CZK)	Man. (CZK)	Cena celkem (CZK)
	Náklady stavby celkem	0,00	426 500,00	426 500,00
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	426 500,00	426 500,00
	VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	220 000,00	220 000,00
	VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	8 500,00	8 500,00
	VRN7 - Provozní výhy	0,00	115 000,00	115 000,00
	VRN9 - Ostatní náklady	0,00	85 000,00	85 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#0DKAZ1

Objekt:

ZL 12 - Prodloužení výstavby VRN

Místo:

Praha 10 - Královské Vinohrady

Datum:

13.07.2023

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Projektant:

Karlínblok, s.r.o.

Zhotovitel:

MACON a.s.

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Ř.	Typ	Popis	Právní	IC	Právní	Podlehlí (CZK)	Právní (CZK)	Cena celkem (CZK)	Základní stavba
		Náklady soupisu celkem						426 500,00	
	o	VRN Vedlejší rozpočtové náklady						426 500,00	
	p	VRN3 Zařízení staveniště						220 000,00	
1	K	0310020.0 Zařízení staveniště vč. Hořádkova		scub	0,500	0,00	440 000,00	220 000,00	
		Zařízení staveniště vč. Hořádkova							
	p	VRN4 Inženýrská činnost						8 500,00	
2	K	0450020.0 Náklady spojené se zaplněním bezpečnostní BOZP pracovníků na stavbě a vlastní konstrukce		scub	0,500	0,00	13 000,00	8 500,00	
		Náklady spojené se zaplněním bezpečnostní BOZP pracovníků na stavbě a vlastní konstrukce							
	p	VRN7 Provozní výhy						115 000,00	
3	K	0710020.0 Zbylé náklady spojené s provozem inženýra a umístěním stavby		scub	0,500	0,00	230 000,00	115 000,00	
		Zbylé náklady spojené s provozem inženýra a umístěním stavby							
	p	VRN9 Ostatní náklady						85 000,00	
4	K	0920020.0 Ostatní vedlejší náklady vyplývající z podmínek stanovených investorem mimo PD		scub	0,600	0,00	170 000,00	85 000,00	
		Ostatní vedlejší náklady vyplývající z podmínek stanovených investorem mimo PD							

Technický list změny (TLZ) č.:	13
Datum předložení TLZ:	30.01.2023

SoD č.:	objednatel:	zhotovitel:
Ze dne:		
Projekt registrační číslo:	FNKV - Rekonstrukce operačního sálu oddělení stomatology v 2.NP pavilonu N	
Stavba:		
Objekt:		

Název změny:	Doplňní ZTI
---------------------	-------------

Žadatel změny:	Investor
-----------------------	----------

Popis změny a důvod - zhotovitel:	Z důvodu nevyhovujícího umístění uzávěrů na stávajících rozvodech T+S vody, byla nutná oprava rozvodů v místnostech 066, 067 a 26b. Z důvodu havarijního stavu podchytávek odpadního potrubí bylo nutné toto potrubí vyměnit a jelikož uzávěry T+S vody pro 3.NP byly ve 2.NP musely být tyto uzávěry zrušeny a nově vysazeny ve 3.NP, včetně části rozvodu T+S vody, prováděné 22. 12. 2022 a 2.1. 2023
--	--

Vyjádření projektant:	STEPA. ŘEŠENÍM SOUKLASNĚ. KOVOVIT DPS PODROBĚU.
------------------------------	---

Vyjádření TDI:	JDO J ŘEŠENÍM SOUKLASNĚ. ZHOTOVITEL OCENIL V SOULADU S JOD
-----------------------	--

Vyjádření I:	
---------------------	--


Odkazy :	Zápis z KD č. Zápis v deníku změn PD č. Dočtený objekt		
-----------------	--	--	--

Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná		
-----------------	--	--	--

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	AND	
--	-------------------------	-----	--

Cenový dopad:	bez dopadu s dopadem	AND	Cenová kalkulace :	
			připočty Odpočet	25 774,64
			Celkem	25 774,64 Kč

	Jméno	Datum
Za objednavatele:	Jiří Frydecký	
Za TDI	Bořek Votava	
Za projektanta:	Ing. Petr Jileček	
Za zhotovitele:	Pavel Falář	

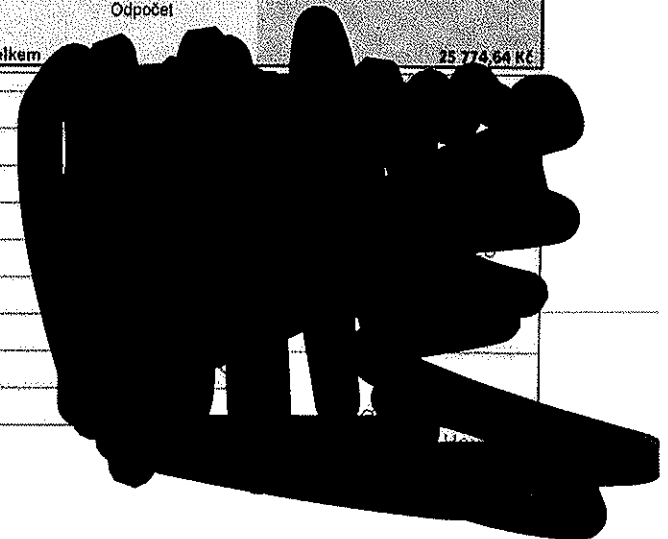

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

FNKV - rekonstrukce operačního oddělení stomatóchirurgie v 2. NP pavilonu N

Objekt:

ZL 13 - Doplnění ZTI

KSO: 801 11 13

Místo: Praha 10 - Královské Vinohrady

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Zhotovitel:

MACON a.s.

Projektant:

Karlínblok, s.r.o

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ: 25062425

DIČ: CZ25062425

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

0,00

25 774,64

25 774,64

DPH základní
snížená

Základ daně

25 774,64

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 412,67

0,00

Cena s DPH

v CZK

31 187,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: FNKV - rekonstrukce operačního oddělení stomatochirurgie v 2. NP pavilonu N
Objekt: ZL 13 - Doplnění ZTI

Místo: Praha 10 - Královské Vinohrady
Zadavatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Zhotovitel: MACON a.s.

Datum: 30. 5. 2022
Projektant: Karlinblok, s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	25 774,64	25 774,64
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	25 774,64	25 774,64
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	25 774,64	25 774,64
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00	16 234,40	16 234,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FNKV - rekonstrukce operačního oddělení stomatologické v 2. NP pavilonu N
 Objekt: ZL 13 - Doplnění ZTI

Místo: Praha 10 - Královské Vinohrady
 Zadavatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 Zhotovitel: MACON a.s.

Datum: 30. 5. 2022
 Projektant: Karimblok, s.r.o.
 Zpracovatel: PROPOS Liberec

PC	Ty	Kód	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV
 25 774,64
 25 774,64

D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					25 774,64	
3	K	721174005		m	2,500	1 029,60	2 574,00	SOD
		PP						
		WV						
		WV						

Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110
 Montáž odpadního potrubí místnost 066 a 067

2,5

4	K	721174043		m	9,200	757,20	6 966,24	SOD
		PP						
		WV						
		WV						

Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50
 Montáž odpadního potrubí místnost číslo 066 a 067

9,2

D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					16 234,40	
1	K	722174022e		m	28,000	474,00	13 272,00	SOD
		PP						
		WV						
		WV						

PPPRCT gm FASER HOT S3 2 SDR7,4 20x2,8
 PPRCT gm FASER HOT S3 2 SDR7,4 20x2,8

28

2	K	722181231		m	28,000	106,80	2 962,40	SOD
		PP						
		WV						
		WV						

Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

28

Technický list změny (TLZ) č.:

14

Datum předložení TLZ:

30.04.2023

SoD č.:	objednatel:	zhotovitel:
Ze dne:		
Projekt registrační číslo:	FNKV - Rekonstrukce operačního sálu oddělení stomatology v 2.NP pavilonu N	
Stavba:		
Objekt:		

Název změny:	Pohony dveří
--------------	--------------

Žadatel změny:	Investor
----------------	----------

Popis změny a důvod - zhotovitel:	S ohledem na stávající projektové dokumentace, vznikl požadavek na automatické otevírání dveří včetně loketních spínačů (které jsou předmětem jiného ZL), které by lépe vyhovovaly dnešním potřebám a požadavkům kliniky i s přihlédnutím k možným opatřením, která zapříčinil v minulosti COVID 19.
-----------------------------------	--

Vyjádření projektant:	STEOK PŘEČTENÍM SOUHLASÍME. KONCEPT DPS PODRŽEN
-----------------------	---

Vyjádření TDI:	TDO SOUHLASÍ. ZHOTOVITEL DODÁVÁ VŠELIKVÍ POVINOST K OCENĚNÍ POLOŽEK.
----------------	--

Vyjádření I:	
--------------	--

Odkazy:	Zápis z KD č.		
	Zápis v deníku změn PD č.		
	Dotčený objekt		

Přílohy:	PD - schéma/podklady		
	ZL kalkulace - podrobná s VV		
	Jiná		

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO	
---------------------------------------	-------------------------	-----	--

Cenový dopad:	bez dopadu	ANO	Cenová kalkulace:	
	s dopadem		přípočty	434 160,00
			Odpoběl	
			Celkem	434 160,00 Kč

	Jméno	Datum
Za objednavatele:	Jiří Frydecký	
Za TDI:	Bořek Votava	
Za projektanta:	Ing. Petr Jileček	
Za zhotovitele:	Pavel Falář	

Technický list změny (TLZ) č.:

15

Datum předložení TLZ:

30.04.2023

SoD č.:

objednatel:

zhotovitel:

Ze dne:

Projekt registrační číslo:

Stavba:

FNKV - Rekonstrukce operačního sálu oddělení stomatology v 2.NP pavilonu N

Objekt:

Název změny:

Úpravy podlah

Žadatel změny:

Investor

Popis změny a důvod - zhotovitel:

Po odkrytí stávících podlah byl zjištěn nevyhovující stav podkladního betonu. Zaměření podkladních betonů bylo možné až po odstranění krycích vrstev v rámci realizace stavby. Pro pokládku nového PVC bylo nutné stávající podklad vyrovnat. Změnový list obsahuje položky, které jsou součástí technologického postupu ke srovnání výšky podlah a musí být dodrženy (přesek). Místnosti č. 091, 085, 069, 067, 066, 065 a 064 jsou nutné nivelovat. U podlahy v 1.PP bylo uvažováno pouze s vysrávkami, po zjištění skutečného stavu bylo přistoupeno k vystěrkování celé plochy podlahy.

Vyjádření projektant:

2. VEO4. PRŮBĚH SOUHLASÍME. KONCEPT DPS PODZEMÍ.

Vyjádření TDI:

TDO JOURNALIST S TECH. PRŮBĚH, OLEVNĚNÍ DLE PD

Vyjádření I:

Odkazy:

Zápis z KD č.
Zápis v deníku změn PD č.
Dotčený objekt

Přílohy:

PD - schéma/podklady
ZL kalkulace - podrobná s VV
Jiná

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu
s dopadem

ANO

Cenový dopad:

bez dopadu
s dopadem

ANO

Cenová kalkulace:

přípočty
Odpočet

494 267,28

Celkem

494 267,28 Kč

	Jméno	Datum	Razítko
Za objednatele:	Jiří Frydecký		
Za TDI:	Bořek Votava		
Za projektanta:	Ing. Petr Jileček		
Za zhotovitele:	Pavel Falát		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: FNKV - rekonstrukce operačního oddělení stomatologie v 2. NP pavilonu N

Objekt: ZL 16 - Úpravy podlah

Místo: 801 11 13 Praha 10 - Královské Vinohrady

Datum: 30.04.2023

Zadávatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

IC:

Zhotovitel: MACON a.s.

DIČ:

Projektant: Kaulnblok, s.r.o.

IC: 25062426

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

DIČ: CZ25062426

Popis práce:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Materiál	138 994,66
Manuál	365 272,82
Cena bez DPH	494 267,28

DPH základní sazba	Základ daně 494 267,28	Sazba daně 21,00%	Výše daně 103 795,13
	0,00	15,00%	0,00

Cena a DPH	v CZK	598 062,41
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FNKV - rekonstrukce operačního oddělení stomatologie v 2. NP pavilonu N

Objekt: ZL 16 - Úpravy podlah

Místo: Praha 10 - Královské Vinohrady

Datum: 30.04.2023

Zadávatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Projektant: Kaulnblok, s.r.o.

Zhotovitel: MACON a.s.

Zpracovatel: Propos Liberec a.r.o.

Kód (CZ)	Popis	Materiál (CZK)	Manuál (CZK)	Cena celkem (CZK)
	Náklady stavby celkem	138 994,66	365 272,82	494 267,28
	HSV - Práce a dodávky HSV	46 381,90	264 794,40	311 176,30
0	0 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 580,68	16 461,32	30 022,00
0	0 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 821,22	246 333,08	281 154,30
	PSV - Práce a dodávky PSV	92 612,76	90 478,22	183 090,98
712	712 - Povlakové krytiny	47,76	813,40	861,16
775	775 - Podlahy skládané	74 295,00	41 739,00	116 025,00
776	776 - Podlahy povlakové	16 270,00	3 010,00	21 280,00
777	777 - Podlahy IIR	0,00	44 924,82	44 924,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FNKV - rekonstrukce operačního oddělení stomatologie v 2. NP pavilonu N

Objekt: ZL 16 - Úpravy podlah

Místo: Praha 10 - Královské Vinohrady

Datum: 30.04.2023

Zadávatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Projektant: Kaulnblok, s.r.o.

Zhotovitel: MACON a.s.

Zpracovatel: Propos Liberec a.r.o.

PC	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka (CZK)	Manuál (CZK)	Cena celkem (CZK)	Ukázka
			Náklady soupisu celkem					494 267,28	
		0	HSV Práce a dodávky HSV					311 176,30	
		0	0 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					30 022,00	
2	K	632683111	Sedávání tchín v betonových podlahách čokolovými sponkami se výškovostí do 10 cm	m	34,000	340,02	542,00	30 022,00	CS ÚRS 2023 01
			<i>Práce PSV</i>						
		0	0 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					281 154,30	
3	K	085040110	Příprava k brošení stěnových betonových podlah za tažky do 1 mm tloušťky	m2	3 492,600	8,97	70,58	281 154,30	CS ÚRS 2023 01
			<i>Práce PSV</i>						
		0	0 - PSV Práce a dodávky PSV					183 090,98	
		712	712 - Povlakové krytiny					861,16	
9	K	712390901	Přivedení údržby povlakové krytiny do 10° posypem křemítkem pláku	m2	140,000	0,00	5,81	813,40	CS ÚRS 2023 01
			<i>Práce PSV</i>						
10	M	88154410	Plátek křemítkový suchý frakce 0/1	t	0,008	5 870,00		47,76	CS ÚRS 2023 01
			<i>Práce PSV</i>						
		775	775 - Podlahy skládané					116 025,00	
11	K	775141114	Skládky podlahové navazující pro vyrovnání podkladu skládaných podlah povností 20 MPa 8 plus 8 do 10 mm	m2	195,000	381,00	214,00	116 025,00	CS ÚRS 2023 01
			<i>Práce PSV</i>						
		776	776 - Podlahy povlakové					21 280,00	

Technický list změny (TLZ) č.:		16	
Datum předložení TLZ:		30.04.2023	
SoD č.:	objednatel:	zhotovitel:	
Ze dne:			
Projekt registrační číslo:			
Stavba: FNKV - Rekonstrukce operačního sálu oddělení stomatologie v 2.NP pavilonu N			
Objekt:			
Název změny:	IVAR		
Žadatel změny:	Investor		
Popis změny a důvod - zhotovitel:			
Na základě vzorkování a z důvodu sjednocení bylo přistoupeno k systému IVAR, který je na FNKV využíván.			
Vyjádření projektant:			
STECH. PŘEDVÍM SOUHLASÍM. DOLOŽIT DTS HODĚBEM			
Vyjádření TDI:			
TDO RESPEKTUJE ŽÁDOSTI OBJEDNATELE A POUHÝM ZHOTOVITELEM DOLOŽIL PŘÍLOHY PODLEŽNĚ!			
Vyjádření I:			
Odkazy :	Zápis z KD č. Zápis v deníku změn PD č. Dotčený objekt		
Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO	
Cenový dopad:	bez dopadu s dopadem	ANO	
		Cenová kalkulace :	
		přípočty	69 371,00
		Odpočet	
		Celkem	69 371,00 Kč
	Jméno	Datum	Titul/příjmení
Za objednatele:	Jiří Frydecký		
Za TDI	Bořek Votava		
Za projektanta:	Ing. Petr Jileček		
Za zhotovitele:	Pavel Falář		

