

REKAPITULACE STAVBY



Kód: 2022_36-2(1)
 Stavba: Stavba B_VV_Mršťikova 541 - oprava střech objektu práce k dokončení

KSO:
 Místo:
 Zadavatel:
 ČR – Krajské ředitelství policie Královéhrad. kraj

Zhotovitel:
 Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
 Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 3. 8. 2023
 IČ: 75151545
 DIČ: CZ 75151545
 IČ: 28762576
 DIČ: CZ28762576
 IČ: 28762576
 DIČ: CZ28762576

Cena bez DPH			885 774,79
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 885 774,79	Výše daně 186 012,71
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 071 787,50

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

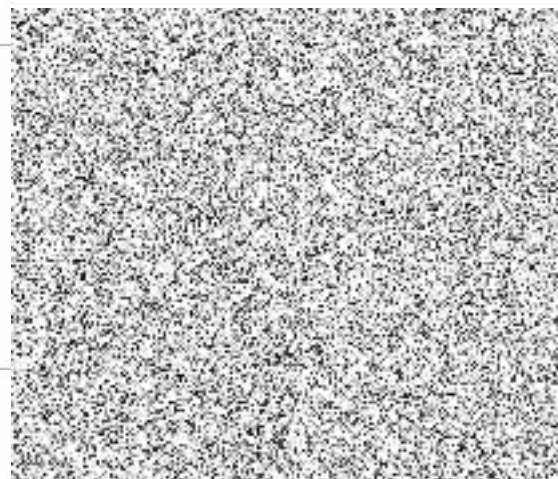

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2022_36-2(1)

Stavba: Stavba B_VV_Mršťíkova 541 - oprava střech objektu práce k dokončení

Místo: Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: ČR – Krajské ředitelství policie Královéhrad. kraj

Projektant:

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		885 774,79	1 071 787,50
01	Rekonstrukce střechy...	35 000,00	42 350,00
02	Rekonstrukce střechy...	8 614,35	10 423,36
03	Rekonstrukce střechy...	626 616,32	758 205,75
04	Výměna výplní otvorů	101 044,12	122 263,39
VRN	Vedlejší rozpočtové...	114 500,00	138 545,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Stavba B_VV_Mrstíkova 541 - oprava střech objektu práce k dokončení

Objekt:

01 - Rekonstrukce střechy...

Místo:

Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Královeshrad. kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							35 000,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	M	Práce a dodávky M				35 000,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				35 000,00	
37	K	743-R402	Dodávka a montáž hromosvodu OBJEKTU A JEHO NÁPUJENÍ KE STÁVAJÍCÍM ZEMNÍM PRVKŮM. Součástí dodávky bleskosvodu musí být také revize bleskosvodního systému po provedení zástřešení. Vedení hromosvodu po fasádě bude	sada	1,000	32 000,00	32 000,00	CS Vlastní
38	K	743-R999	Revize hromosvodu Poznámka k položce - 10000 Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS Vlastní

Stayba



Objekt

02 - Rekonstrukce střechy...

Misto

Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: ČR – Krajské ředitelství policie Královehrad. kraj

Projektant:

Zhotovitel: Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 614,35	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	M		Práce a dodávky M				3 000,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				3 000,00	
12	K	743-R999	Revize hromosvodu Poznámka k položce: s000d Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 614,35	
D	764		Konstrukce klempířské				5 614,35	
28	K	764511662	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511662	kus	2,000	682,50	1 365,00	CS ÚRS 2021 02
29	K	764518622R	Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou vratka v tloušťce 10 µm, barva RAL 7035 - plápní svod čtvercový průřez 150x150 mm - součástí dodávky je osazení napojovacího kusu na	m	5,700	745,50	4 249,35	CS Vlastní

Stavba B VV Mrštíkova 541 - oprava střech objektu práce k dokončení

03 - Rekonstrukce střechy...

Datum: 3. 8. 2023

Projektant:

Zpracovatel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

626 616.32

D		HSV		Práce a dodávky HSV				43 609,28	
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 015,55	
1	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	150,000	43,05	6 457,50	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619991011					
2	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	185,000	69,78	12 909,30	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619996145					
3	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	139,000	26,25	3 648,75	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765192001					
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 056,97	
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	138,410	130,46	18 056,97	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111					
D		997		Přesun sutě				2 536,76	
5	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	0,749	165,33	123,83	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006002					
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,749	928,01	695,08	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013211					
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,749	323,90	242,60	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501					
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,232	14,19	201,95	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509					
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu smíšeného	t	0,749	1 700,00	1 273,30	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631					
P				Poznámka k položce „100000“ Poznámka k položce „v případě že se při realizaci zjistí jiný druh odpadu bude po odsouhlasení účtováno dle skutečnosti“					
D		PSV		Práce a dodávky PSV				542 554,69	
D		712		Povlakové krytiny				237 120,93	
10	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	156,173	26,25	4 099,54	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712300841					
11	K	712300911	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus natěradly a AIP	kus	32,000	68,25	2 184,00	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712300911					
12	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní a vnější řs 100 mm	m	55,963	204,75	11 458,42	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363352					
13	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější řs 100 mm	m	55,963	204,75	11 458,42	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363353					
14	K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká řs 250 mm	m	45,222	486,15	21 984,68	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363357					
15	K	712363359	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta řs 300 mm	m	45,222	509,25	23 029,30	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363359					
16	K	712363373	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m přítačná lišta řs 70 mm	m	16,200	204,75	3 316,95	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363373					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	712363384	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro profily atypické výroby o větší rš	m2	44,766	1 038,45	46 487,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363384					
18	K	712363445	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 100 do 140 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	165,369	257,25	42 541,18	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363445					
19	M	28322064	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm se zvýšenou požární odolností</i>	m2	198,443	240,45	47 715,62	CS ÚRS 2021 02
P			Poznámka k položce „0000“ Poznámka k položce „dle specifikace PD“					
20	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	165,369	18,90	3 125,47	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391172					
21	M	69334002R	<i>sklotextilní vlies</i>	m2	190,174	30,45	5 790,80	CS vlastní
P			Poznámka k položce „0000“ Poznámka k položce „kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí“					
22	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	1,206	11 550,00	13 929,30	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712101					
D 713			Izolace tepelné				192 376,73	
23	K	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	277,240	78,75	21 832,65	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141131					
24	M	28375960	<i>deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením tl 140mm</i>	m2	304,964	441,00	134 489,12	CS ÚRS 2021 02
25	K	713141233	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 100 do 140 mm	m2	138,620	78,75	10 916,33	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141233					
26	K	713141396	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	20,820	77,70	1 617,71	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141396					
27	M	28376422	<i>deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm</i>	m2	22,902	462,00	10 580,72	CS ÚRS 2021 02
28	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,896	6 825,00	12 940,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713101					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 940,50	
29	K	721233113R10	Demontáž střešního vtoku - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	kus	1,000	745,50	745,50	
P			Poznámka k položce „0000“ Poznámka k položce „kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí“					
30	K	721233113R2	Dodávka a montáž sanační střešní vpusti - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	kus	1,000	6 195,00	6 195,00	
P			Poznámka k položce „0000“ Poznámka k položce „kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí“					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				42 500,00	
31	K	743-R401	Demontáž hromosvodu	m	1,000	7 500,00	7 500,00	
P			Poznámka k položce „0000“ Poznámka k položce „Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí“					
32	K	743-R402	Dodávka a montáž hromosvodu	m	1,000	32 000,00	32 000,00	
P			OBJEKTU A JEHO NÁPOJENÍ K STÁVAJÍCÍM ZEMNÍM PRVKŮM Součástí dodávky bleskosvodu musí být také revize bleskosvodního systému po provedení opatření vedení hromosvodu po fasádě budy					
33	K	743-R999	Revize hromosvodu	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
P			Poznámka k položce „0000“ Poznámka k položce „Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí“					
D 762			Konstrukce tesařské				24 214,75	
34	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm	m2	18,739	556,50	10 428,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762361313					
35	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,285	5 250,00	1 496,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762395000					
36	K	762R1	Dodávka a montáž dřevěného kónického hranolu zakotveného do stávající atiky - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	m	34,700	262,50	9 108,75	
P			stavebních přípomocí REVENÝ KONICKÝ HRANOL 250x180-170mm, ŠÍŘKA 140 mm, ZAKOTVENO DO STÁVAJÍCÍ ATIKY POMOCÍ 2ks TAVĚNÝCH TYČÍ O průměru 280mm DO CHEMICKÉ MALTY					
37	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,303	10 500,00	3 181,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762101					
D 764			Konstrukce klempířské				3 096,98	
38	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	34,700	89,25	3 096,98	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002841					
D 767			Konstrukce zámečnické				36 304,80	

Stavba:

Stavba B_VV_Mrstíkova 541 - oprava střech objektu práce k dokončení

Objekt:

04 - Výměna výplní otvorů

Místo:

Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Královehrad. kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

101 044,12

D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 290,76	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 864,60	
1	K	340271041R	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnice s pórboetonovými tl 400 mm	m2	2,340	1 125,00	2 632,50	CS Vlastní
Poznámka k položce: -x000d								
Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí								
2	K	340271041R1	Dozdívka prahu výplně výjezu na střechu vč. povrchové úpravy - dle popisu v PD	kus	1,000	1 232,10	1 232,10	CS Vlastní
Poznámka k položce: -x000d								
Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí								
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 526,07	
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,000	232,82	1 396,92	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612142001								
9	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	20,000	19,27	385,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619991001								
10	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	45,000	38,75	1 743,75	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619991011								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 548,04	
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,000	117,41	2 935,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111								
13	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	12,480	178,06	2 222,19	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062356								
14	K	968072456R	Vybourání dveří nástavba pl přes 2 m2 vč. zárubní	m2	1,539	253,80	390,60	CS Vlastní
Poznámka k položce: -x000d								
Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí								
D	997		Přesun sutě				2 188,05	
17	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	0,791	148,80	117,70	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006002								
18	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,791	668,17	528,52	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013151								
19	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,791	291,51	230,58	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501								
20	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,911	12,77	101,02	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509								
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,791	1 530,00	1 210,23	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631								
D	998		Přesun hmot				164,00	
22	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,475	345,26	164,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011003								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				85 753,36	
D	764		Konstrukce klempířské				5 643,46	
23	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	9,200	87,80	807,76	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002851								
24	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš do 250 mm	m	10,580	452,70	4 789,57	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764216603								
25	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,023	2 005,59	46,13	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Online P&C https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764101								
D		766	Konstrukce truhlářské				80 109,90	
26	K	61140021R1091	Dodávka a montáž plastového okna 1300 x 1300 mm vč. vnitřního parapetu - kompletní provedení vč. přesunu hmot dle popisu v PD	kus	6,000	8 512,20	51 073,20	CS Vlastní
P okno svislé a vertikálně otáčivé - rám plastový pětimodulového systému - interier / exteriér PVC - celoplošové kování - kliky v barvě rámu -								
27	K	61140021R1098	Dodávka a montáž dveří nástavby ozn. D1 - kompletní provedení vč. přesunu hmot dle popisu v PD	kus	1,000	29 036,70	29 036,70	CS Vlastní
P křídlo plné o rozměru 600 x 1 610 mm včetně naplnění systémem - nosná ocelová zárubeň s prahem - bezpečnostní kování klikového - uzamykatelné (cylindrická bezpečnostní vložka) - zavěšení parapetu na min								
D		767	Konstrukce zámečnické				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	764R100	Dodávka a montáž kotevního střešního záchytného systému vč. vyvrtání děr pro osazení a revize - dle popisu v PD - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	sada	1,000	36 304,80	36 304,80	
			Poznámka k položce „+0000“ Poznámka k položce „kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí“					
	D	M	Práce a dodávky M				16 760,00	
	D	21-M	Elektromontáže				16 760,00	
40	K	21R0	Demontáž výparníků VZT jednotek - dle popisu v PD	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
41	K	21R1	Znovuosazení a napojení nástřešních výparníků klimatizačních jednotek vč. jejich úpravy - dle popisu v PD	kus	4,000	2 690,00	10 760,00	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				23 692,35	
42	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	45,000	383,47	17 256,15	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1292					
43	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	15,000	429,08	6 436,20	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2151					

SOUPIS PRACÍ



Stavba

Stavba B_VV_Mršťikova 541 - oprava střech objektu práce k dokončení

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

Misto:

Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

114 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

114 500,00

1	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	0,500	75 000,00	37 500,00
P Poznámka k položce: Náklady spojené s vybudováním, provozem zařízení staveniště: Zovňaci a manipulační technika dle zvyklosti.							
3	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00
5	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
P Poznámka k položce: Náklady na opatření proti poškození cizího majetku a vnitřních prostor stavby, soudnost s vlastním stavbou							
6	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
P Poznámka k položce: x000d. Poznámka k položce: Náklady spojené s dodávkou energie, opatření na dodržování technologických předpisů ochrana sousedních pozemků							