

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2335

Stavba: LC Oslí

KSO:

Místo: k.ú. Horní Chříbská, revír Studený vrch

CC-CZ:

Datum: 2.8.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Michal Jankovič, Saská 177/6, 405 02 Děčín

IČ:

86966316

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

97 893,50

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	97 893,50	20 557,64
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

118 451,14

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____


Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

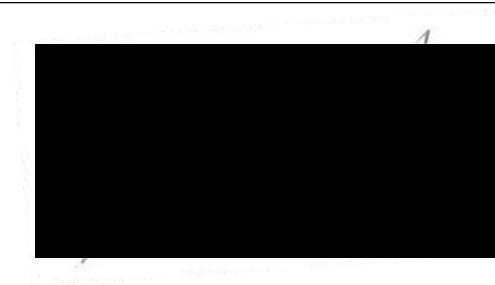

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2335

Stavba: LC Oslí

Místo: k.ú. Horní Chříbská, revír Studený vrch

Datum: 2.8.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Michal Jankovič, Saská 177/6, 405 02 Děčín

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

97 893,50 **118 451,14**

2335 **LC Oslí**

97 893,50 118 451,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Oslí

Místo: k.ú. Horní Chříbská, revír Studený vrch

Datum: 2.8.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Michal Jankovič, Saská 177/6, 405 02 Děčín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

97 893,50

HSV - Práce a dodávky HSV

97 893,50

5 - Komunikace pozemní

82 140,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 500,00

998 - Přesun hmot

6 253,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LC Oslí

Místo: k.ú. Horní Chříbská, revír Studený vrch
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Michal Jankovič, Saská 177/6, 405 02 Děčín

Datum: 2.8.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 97 893,50

D	HSV	Práce a dodávky HSV				97 893,50	
D	5	Komunikace pozemní				82 140,00	
1	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	270,000	122,00	32 940,00
	PP	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				270,000	
	VV	90*3					
2	K	571907118	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 65 do 70 kg/m2	m2	360,000	62,00	22 320,00
	PP	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 65 do 70 kg/m2				360,000	
	VV	120*3					
3	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	24,000	1 120,00	26 880,00
	PP	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				24,000	
	VV	40*2*1,5*0,2					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 500,00	
4	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	190,000	50,00	9 500,00
	PP	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m					
D	998	Přesun hmot				6 253,50	
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	83,380	75,00	6 253,50
	PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					