




Změnový list č. 18 Sadové úpravy			ZL 18	
Stavba:	Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414			
Objednatel:	Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice			
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice			
Odesláno / předáno	osobně	elektronicky	Datum:	
	ne	ano		
Přílohy / poč. listů:	1 + 7x A4			
Zdůvodnění:				
<p>1. Byly doplněny sadové úpravy, které nebyly obsaženy v rozpočtu k SoD.</p> <p>2. Sejmutá ornice byla na začátku stavby deponována na místě, tudíž bude třídičkou překatovaná a znovu použita.</p> <p>3. Byl odečten původně uvažovaný dovoz ornice.</p> <p>4. V ceně není zahrnuta následná odborná péče o zeleň v trvání 5 let od výsadby (vyvazování kminků, povolování úvazků, výchovný řez apod. odplevelení záhonů, sekání trávy 8-20x ročně, závlaha, hnojení, hrabání listí) - předpokládáme provádění městskou službu. Plán údržby zeleně bude dodán v rámci předání díla.</p> <p>5. V ceně není obsažena zálivka dřevin ani zeleně, a to ani zálivka ihned po vysazení. Na základě sdělení investora si tyto práce realizuje sám prostřednictvím městské služby údržby zeleně. Dodavatel nenese jakoukoli odpovědnost z nezalévání dřevin ani zeleně.</p> <p>Původní termín realizace sadových úpravy byl uvažován v délce 43 dní. Jelikož došlo k nárůstu rozsahu upravovaných ploch více než 3x, dochází i k nárůstu termínu, a to i přes posílení kapacit, o 43 dní.</p>				
Vyjádření TDS:				
Vyjádření GP:				
Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ne	
Méněpráce (Kč bez DPH):		-53 531,42 Kč		
Vícepráce (Kč bez DPH):		377 948,57 Kč		
Celkem (Kč bez DPH):		324 417,15 Kč		
Vliv na termín výstavby:			ano	
Schválil:	Objednatel	TDS	Projektant	Zhotovitel
Datum:	31.7.2023	31.7.2023	31.7.2023	31.7.23
Podpis				

ZL 18 Sadové úpravy			ZL 18
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414			
Objekty: Nový objekt			
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ			
Stavební díl	HSV	PSV	Celkem
PŘÍPOČTY			377 948,57 Kč
ODPOČTY			-53 531,42 Kč
SOUČET			324 417,15 Kč
CELKOVÉ NAKLADY			324 417,15 Kč

Změnový list č. 18					ZL 18			
Stavba :		Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414						
Objekt :		Nový objekt						
Číslo pozice	Kód položky	SOUPIS VÝKONŮ	Mj	Množství	Jednotková cena	Cena CZK bez DPH		
		Sadové úpravy						
		PŘÍPOČET				377 948,57	Nh	Nh celkem
ZL18.001	167103701	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění - z mezideponie na stavbě	m3	250,80	45,00	11 288,00	0,072	18
ZL18.004	460581131	Uvedení nezaprvněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	100,00	28,70	2 870,00		
ZL18.005	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	2 508,00	30,70	76 995,60	0,09	226
26	182351123R	Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé vrstvě do 500 mm, tl. vrstvy do 150mm "původní rozpočet" 770,03 "aktuální výměra" 2508-408	m2	1 329,97	54,53	72 518,65		
ZL18.006	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně "plochy okolo hlavního objektu, kam se nedostane velké mechanizace" "4+31+17+34+23+120+56"	m2	408,00	207,00	84 456,00	0,06	24
28	181411131	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 "1329,97+408"	m2	1 737,97	49,07	85 288,92	0,058	101
29	005724100	osivo směs travní parková - 30 g/m2 dle TZ "původní rozpočet" 25,66 "aktuální výměra" 57,915	kg	52,14	130,86	6 823,11		
ZL18.007	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	2 508,00	3,62	9 580,56		
ZL18.008	183403114	Občelání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 508,00	1,20	3 009,60		
ZL18.009	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 (20 g/m2)	t	0,05	7 300,00	366,17		
ZL18.010	183403153	Občelání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 508,00	4,30	10 784,40		
ZL18.011	185803111	Ošetření trávníku s hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 508,00	4,72	11 837,76		
ZL18.012	185803211	Uvalcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	2 508,00	0,85	2 131,80		
		ODPOČET DÓVOZU ZEMINY, KTERÁ BYLA USKLADNĚNA NA STAVBĚ				-53 531,42		
27	103641010	zemina pro terénní úpravy ornice, vč dopravy do 10 km 770,03 x 0,15 x 1,7 ornice pro chumusování	t	-196,35	272,63	-53 531,42		
		Celkem				324 417,15		

Celkem hodin	369
Celkem dní	51

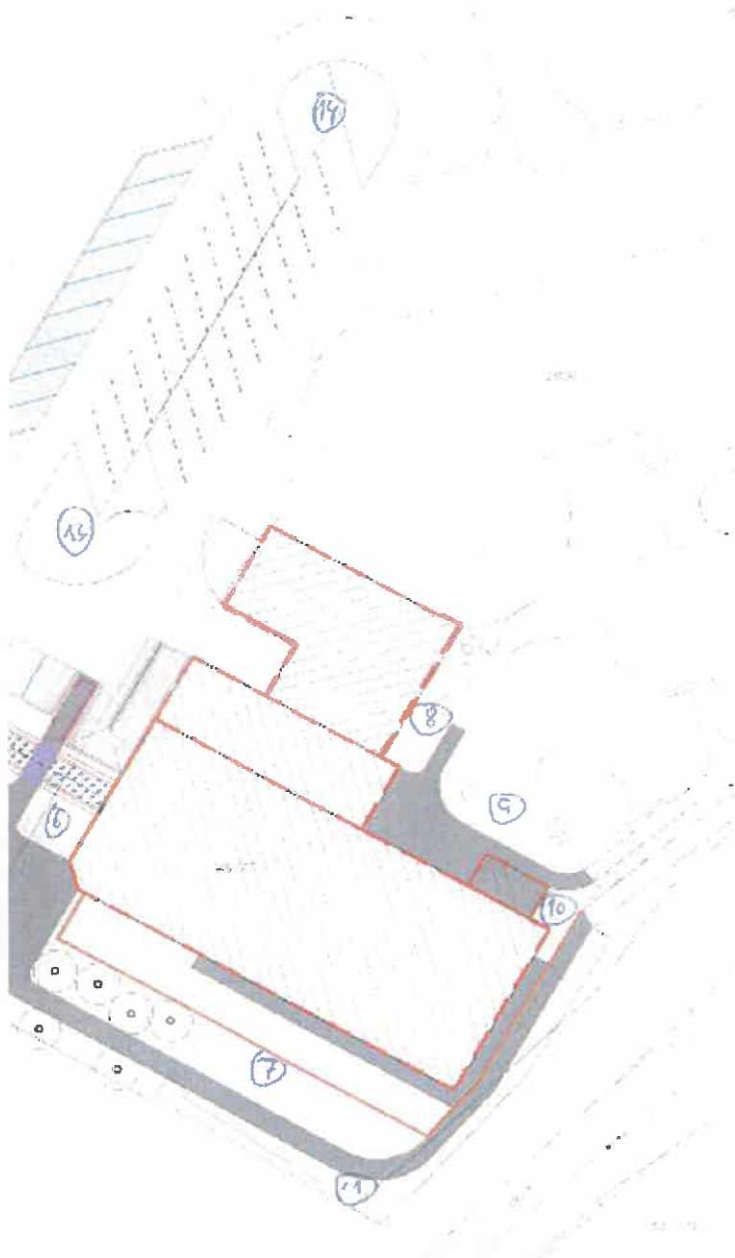

15/01/2014 - 10:00 AM - 10:00 AM - 10:00 AM - 10:00 AM



10:00 AM - 10:00 AM

10:00 AM - 10:00 AM - 10:00 AM - 10:00 AM

10:00 AM - 10:00 AM - 10:00 AM - 10:00 AM

10:00 AM

10:00 AM - 10:00 AM - 10:00 AM - 10:00 AM

10:00 AM

10:00 AM - 10:00 AM - 10:00 AM - 10:00 AM

10:00 AM

10:00 AM - 10:00 AM - 10:00 AM - 10:00 AM

10:00 AM

10:00 AM



Změnový list č. 19 Oplocení			ZL 19	
Stavba:	Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414			
Objednatel:	Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice			
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice			
Odesláno / předáno	osobně	elektronicky	Datum:	
	ne	ano		
Přílohy / poč. listů:	1 x 8x44			
Zdůvodnění: 1. Bylo doplněno venkovní oplocení kolem objektu ve smyslu projektové dokumentace, které nebylo součástí výkazu výměr i rozpočtu k SoD.				
Vyjádření TDS:				
Vyjádření GP:				
Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ne	
Méněpráce (Kč bez DPH):		0,00 Kč		
Vícepráce (Kč bez DPH):		786 982,65 Kč		
Celkem (Kč bez DPH):		786 982,65 Kč		
Vliv na termín výstavby:			ano	
Schválil:	Objednatel	TDS	Projektant	Zhotovitel
Datum:	31.7.2023	31.7.2023	31.7.2022	31.7.23
Podpis				

ZL 19 Oplocení			ZL 19
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414			
Objekty: Nový objekt			
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ			
Stavební díl	HSV	PSV	Celkem
PŘIPOČTY			786 982,65 Kč
SOUČET			786 982,65 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY			786 982,65 Kč

Změnový list č. 19					ZL 19			
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414								
Objekt: Venkovní oplocení								
Číslo pozice	Kód položky	SOUPIS VÝKONŮ	Mj	Množství	Jednotková cena	Cena CZK bez DPH		
Díl:	1	Zemní práce				38 386,42	Nh	Nh celkem
19	132251103	Hloubení rýh š do 800 mm v hornině těžitelosti I, skupiny 3 objemu do 50 m3 <i>(18,55*7,42+39+5,15)*1,03*0,5</i>	m3	36,11	109,05	3 936,10	0,634	30
ZL21.001	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	36,11	546,00	15 717,04		
20	167151111	Nakládání výkopku z hornin těžitelosti I, skupina 1-3 přes 100m3	m3	36,11	31,81	1 148,61		
21	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypáníny/ z horniny těžitelosti I, skupiny 1-3	m3	36,11	76,25	2 753,39		
22	162701109	Příplatek ZKD kilometr odvozu sypáníny z horniny těžitelosti I, skupiny 1-3 na skládku 5 x	m3	36,11	10,91	393,81		
23	171251201	Uložení sypáníny na skládku nebo meziskládku	m3	36,11	10,91	393,81		
24	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zemliny a kameniva kód odpadu 17 05 04 <i>36,11*1,8</i>	t	65,00	154,49	10 041,69		
Díl:	2	Zakládání				221 390,71		
ZL21.002	213311141	Poštářka zhuťněná pod základy ze šterkopleku lříděného <i>(18,55*7,42+39+5,15)*0,5*0,1</i>	m3	3,51	1 180,00	4 137,08		
11 (stáv. objekt)	274321411	Železobeton základových pasů C 25/30 <i>(18,55*7,42+39+5,15)*0,4*0,8</i>	m3	22,44	3 256,37	73 057,83	0,789	18
12 (stáv. objekt)	274361721	Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S <i>22,44*0,2</i>	t	4,49	32 128,96	144 185,80	23,968	108
Díl:	3	Svislé konstrukce				527 205,52		
ZL16.014	279113154	Základová zeď tl. 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu <i>(5,15*0,5+14,25*0,5+16,125*0,75+8,625*1,0+7,42*1,0+11,78*1,0+7,065*0,75)*1</i>	m2	60,42	1 800	108 751	0,94	57
ZL21.003	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních <i>(18,55*7,42+39+5,15)</i>	m	71,00	757	53 747	0,634	45
ZL21.004	336171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	23	357	8 211	0,34	8
ZL21.005	3-001	Plotový sloupek, kruhový profil pr. 80 mm - dodávka, vč. povrchové úpravy pozink + nátěr - specifická konstrukce není uvedena v cenové soustavě ÚRS	kg	187	250	46 868		
ZL21.006	3-002	Plotová pole - dodávka vč. povrchové úpravy pozink + nátěr - specifická konstrukce není uvedena v cenové soustavě ÚRS <i>vrchní a spodní profil pr. 80 mm (18,55*7,42+39+5,15)*2*5,7*1,1</i>	kg	1 213	250	303 129	8-12 týdnů od objednání výroba	
ZL21.007	3-003	Stavební přípomocce (navazání zdiva na stávající oplocení) - specifické práce nejsou uvedeny v cenové soustavě ÚRS	kpl	1	6 500	6 500		
Celkem						786 982,65		

Celkem hodin	265
Celkem dní	27



Změnový list č. 20 Generální klíč			ZL 20	
Stavba:	Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414			
Objednatel:	Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice			
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice			
Odesláno / předáno	<i>osobně</i>	<i>elektronicky</i>	<i>Datum:</i>	
	<i>ne</i>	<i>ano</i>		
Přílohy / poč. listů:	1 + 2xA4			
Zdůvodnění: 1. Na základě požadavku uživatele byl doceněn systém hlavního a generálního klíče pro celý objekt v bezpečnostní třídě 3 - není realizováno. Při kombinaci s kováním s bezpečnostním překryvem se jedná o zámek BT4. 2. Na základě požadavku investora byly dveře ve 2.NP ozn. D18L (2 ks) rozměru 900x1970 mm bez prosklení nahrazeny dveřmi D18L (2 ks) rozměru 1100 x 1970 mm s prosklením ze 2/3 plochy - není realizováno				
Vyjádření TDS:				
Vyjádření GP:				
Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ne	
Méněpráce (Kč bez DPH):	-17 965,13 Kč			
Vícepráce (Kč bez DPH):	224 197,60 Kč			
Celkem (Kč bez DPH):	206 232,47 Kč			
Vliv na termín výstavby:			ne	
Schválil:	Objednatel	TDS	Projektant	Zhotovitel
Datum:	11. 1. 2023	14. 11. 2022	11. 1. 2023	14. 12. 2022
Podpis				

ZL 20 Generální klíč			ZL 20
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414			
Objekty: Nový objekt			
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ			
Stavební díl	HSV	PSV	Celkem
PŘIPOČTY			224 197,60 Kč
ODPOČTY			-17 965,13 Kč
SOUČET			206 232,47 Kč
CELKOVÉ NAKLADY			206 232,47 Kč

Změnový list č. 20					ZL 20	
Stavba :		Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414				
Objekt :		Nový objekt				
Číslo pozice	Kód položky	SOUPIS VÝKONŮ	Mj	Množství	Jednotková cena	Cena CZK bez DPH
		Stavební část				
		Rozšíření díla o systém generálního a hlavního klíče, bezpečnostní třída 3 - specifické komponenty, které nejsou součástí cenové soustavy ÚRS				224 197,60
ZL20.001		Klíč 100S TM SGHK	ks	60	145,60	8 736,00
ZL20.002		Přestavba SGHK STAR 100S	ks	116	201,60	23 385,60
ZL20.003		Vložka STAR 100S 35/60 servis	ks	3	817,60	2 452,80
ZL20.004		Vložka STAR 100S 50/50 servis	ks	4	873,60	3 494,40
ZL20.005		Vložka STAR 100S 30/35 servis	ks	108	582,40	62 889,20
ZL20.006		Vložka STAR 100S 35/35 servis	ks	2	716,80	1 433,60
ZL20.007		Montáž vložky	ks	117	168,00	19 656,00
ZL20.008		Doprava k montáži	kpl	1	2 240,00	2 240,00
ZL20.009		Dveře 18L, 1100x1970 mm, ze 2/3 prosklené, kouřotěsné a s PO odolností - specifické dveře, které nejsou součástí cenové soustavy ÚRS	ks	2	49 950,00	99 900,00
		ODPOČET				-17 965,13
232	61165314	dveře jednokřídlé vnitřní šířky 900mm protipožární EI (EW) 30	kus	-2,00	8 982,56	-17 965,13
		"dveře 18L" 2				0
		Celkem				206 232,47



Změnový list č. 21 Stavební část - omítky			ZL 21	
Stavba:	Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414			
Objednatel:	Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice			
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice			
Odesláno / předáno	osobně	elektronicky	Datum:	
	ne	ano	rev. 14.3.2023	
Přílohy / poč. listů:	1 + 9x A4			
Zdůvodnění:				
1. Byly doplněny omítky stropů a stěn vč. rohovníků dle skutečnosti - bylo realizováno.				
Vyjádření TDS:				
Vyjádření GP:				
Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ne	
Méněpráce (Kč bez DPH):		0,00 Kč		
Vícepráce (Kč bez DPH):		875 672,24 Kč		
Celkem (Kč bez DPH):		875 672,24 Kč		
Vliv na termín výstavby:			ano	
Schválil:	Objednatel	TDS	Projektant	Zhotovitel
Datum:	24.7.2023	24.7.2023	24.7.2023	28.7.23
Podpis				

ZL 21 Stavební část - omítky			ZL 21
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414			
Objekty: Nový objekt			
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ			
Stavební díl	HSV	PSV	Celkem
Celkem výměry dle skutečnosti			875 672,24 Kč
SOUČET			875 672,24 Kč
CELKOVÉ NAKLADY			875 672,24 Kč

Změnový list č. 21						ZL 21	
Stavba :		Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414					
Objekt :		Nový objekt					
Číslo pozice	Kód položky	SOUPIS VÝKONŮ	Mj	Množství	Jednotková cena	Cena CZK bez DPH	

Výměry dle skutečnosti 875 672,24						
		STAVEBNÍ ČÁST - omítky				
		Vnitřní omítky stropů a stěn, rohovníky				875 672,24
ZL21.001	612325302	Vápenocementová štuková omítka oštění nebo nadpraží	m2	98,18	924,00	90 720,63
		"O1" (1,4+2*1,58)*57*0,25		64,98		
		"O2" (1,4+2*0,88)*1*0,25		0,79		
		"O3" (2,2+2,48*2)*1*0,25		1,79		
		"O4" (0,9+2*0,48)*1*0,25		0,47		
		"O5" (0,9+0,48*2)*1*0,25		0,47		
		"O6" (1,2+1,2*2)*2*0,25		1,80		
		"O7" (1,5+1,2*2)*3*0,25		2,93		
		"O8" (0,9+1,2*2)*1*0,25		0,83		
		"O9" (1,5+1,6*2)*1*0,25		1,18		
		"O10" (2,2+1,58*2)*3*0,25		4,02		
		"O11" (0,9+1,58*2)*0,25		1,02		
		"O12" (0,9+1,58*2)*0,25		1,02		
		"O13" (1,5+2,48*2)*0,25		1,62		
		"D1" (2,2+2,48*2)*1*0,25		1,79		
		"D2" (1,25+2,48*2)*4*0,25		6,21		
		"D3" (1,6+2,5*2)*1*0,25		1,65		
		"D4" (1,1+2,1*2)*1*0,25		1,33		
		"D5" (1,1+2,1*2)*1*0,25		1,33		
		"D6" (1,45+2,48*2)*1*0,25		1,60		
		"O14" (1,6+2*2)*1*0,25		1,40		
120	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	390,00	35,78	13 955,49
		okna:				
		"O1" (1,4*2+2*1,58)*57		339,72		
		"O2" (1,4*2+2*0,88)*1		4,56		
		"O3" (2,2*2+2,48*2)*1		9,36		
		"O4" (0,9*2+2*0,48)*1		2,76		
		"O5" (0,9*2+0,48*2)*1		2,76		
		"O6" (1,2*2+1,2*2)*2		9,60		
		"O7" (1,5*2+1,2*2)*3		16,20		
		"O8" (0,9*2+1,2*2)*1		4,20		
		"O9" (1,5*2+1,6*2)*1		6,20		
		"O10" (2,2*2+1,58*2)*3		22,68		
		"O11" (0,9*2+1,58*2)		4,96		
		"O12" (0,9*2+1,58*2)		4,96		
		"O13" (1,5*2+2,48*2)		7,96		
		"D1" (2,2*2+2,48*2)*1		9,36		
		"D2" (1,25*2+2,48*2)*4		29,84		
		"D3" (1,6*2+2,5*2)*1		8,20		
		"D4" (1,1*2+2,1*2)*1		6,40		
		"D5" (1,1*2+2,1*2)*1		6,40		
		"D6" (1,45*2+2,48*2)*1		7,86		
		"O14" (1,6*2+2*2)*1		7,20		
		dveře:				
		"DV1" (1,224+2,285+1,224)+3,23*2		11,19		
		"DV2" (2,05+2*3,2)		8,45		
		"DV3" (2,5+3,23*2)		8,96		
		"DV4" (5,65+2,68*2)*2		22,02		
		1.PP - místnosti		2,60		
		1.NP - místnosti		489,44		
		2.NP - místnosti		372,40		
		3.NP - místnosti		308,00		
		4.NP - místnosti		308,00		
		1.NP - předstěny		25,26		
		2.NP - předstěny		24,77		
		3.NP - předstěny		19,41		
		4.NP - předstěny		19,41		
		Odpočet původní výměry dle SoD - nový objekt		-1 666,37		
		Odpočet původní výměry dle SoD - stávající objekt		-74,72		
118	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	1 825,26	305,69	557 964,03

Změnový list č. 21					ZL 21	
Stavba :		Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414				
Objekt :		Nový objekt				
Číslo pozice	Kód položky	SOUVIS VÝKONŮ	Mj	Množství	Jednotková cena	Cena CZK bez DPH
		1.PP		63,31		
		1.NP vč. odpočtu ZL5		1 607,98		
		2.NP		1 902,44		
		3., 4. NP		2 219,39		
		schody		181,44		
		odpočet sloupů		-237,44		
		Odpočet původní výměry dle SoD nový objekt		-3 846,56		
		Odpočet původní výměry dle SoD stávající objekt		-65,30		
ZL21.002	613321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	237,44	457,00	108 510,08
119	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	1 022,35	102,24	104 522,02
Celkem						875 672,24

1 9P	10P	11P	12P	13P	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P	21P	22P	23P	24P	25P	26P	27P	28P	29P	30P	31P	32P	33P	34P	35P	36P	37P	38P	39P	40P	41P	42P	43P	44P	45P	46P	47P	48P	49P	50P	51P	52P	53P	54P	55P	56P	57P	58P	59P	60P	61P	62P	63P	64P	65P	66P	67P	68P	69P	70P	71P	72P	73P	74P	75P	76P	77P	78P	79P	80P	81P	82P	83P	84P	85P	86P	87P	88P	89P	90P	91P	92P	93P	94P	95P	96P	97P	98P	99P	100P
1 9P	10P	11P	12P	13P	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P	21P	22P	23P	24P	25P	26P	27P	28P	29P	30P	31P	32P	33P	34P	35P	36P	37P	38P	39P	40P	41P	42P	43P	44P	45P	46P	47P	48P	49P	50P	51P	52P	53P	54P	55P	56P	57P	58P	59P	60P	61P	62P	63P	64P	65P	66P	67P	68P	69P	70P	71P	72P	73P	74P	75P	76P	77P	78P	79P	80P	81P	82P	83P	84P	85P	86P	87P	88P	89P	90P	91P	92P	93P	94P	95P	96P	97P	98P	99P	100P

schöner ist das Leben als ein Traum

ČÍSLO	PLOCHA
1,00	5,29
1,01	37,41
1,02	4,62
1,03	7,36
1,04	20,39
1,05	21,13
1,07	27,97
1,08	27,97
1,10	21,53
1,11	145,2
1,12	22,15
1,14	20,06
1,15	3,33
1,16	20,06
1,17	3,33
1,19	22,15
1,20	4,52
1,21	7,94
1,22	4,92
1,23	8,69
1,24	4,52
1,25	26,12
1,26	43,14
1,28	6,83
1,29	86,37
1,30	16,28
1,31	4,36
1,32	1,91
1,33	4,12
1,34	13
1,35	8,19
1,36	10,01
1,37	12,25
1,38	0,95
1,39	10,88
1,40	2,5
1,41	1,62
1,42	1,71
1,43	1,65
1,44	4,5
1,45	1,49
1,46	1,65
1,47	1,55
1,48	3,06
1,49	4,5
1,50	9,58
1,51	8
1,52	33,72
1,53	25,75
1,54	21,69
1,55	14,01
1,57	19,03

2,02	13,65
2,03	72,69

2,04	4,52
2,05	8,69
2,06	4,92
2,07	7,94
2,08	4,52
2,09	143,62
2,10	22,15
2,12	20,06
2,13	3,33
2,14	3,33
2,15	20,06
2,16	7,6
2,17	22,15
2,18	21,53
2,20	27,97
2,21	27,97
2,23	21,13
2,24	32,43
2,26	43,23
2,27	16,72
2,28	2,93
2,29	37,87
2,30	25,64
2,31	23,58
2,32	31,47
2,33	3,16
2,34	3,91
2,35	2,74
2,36	7,3
2,37	1,12
2,38	2,42
2,39	10,53
2,40	3,02
2,41	2,07
2,42	2,78
2,43	1,93
2,44	28,32
2,45	25,85
2,46	33,54
2,47	31,711
2,48	36,78
2,49	44,58
2.NP	712,68
3,02	13,65

součást ZL05

součást ZL05

součást ZL05

součást ZL05

součást ZL05

součást ZL05

3,03	52,85
3,04	4,52
3,05	8,91
3,06	4,92
3,07	8,16
3,08	4,52
3,09	143,62
3,10	22,15
3,12	20,06
3,13	3,33
3,14	3,33
3,15	20,06
3,17	22,15
3,18	21,53
3,20	27,97
3,21	27,97
3,23	21,13
3,24	32,43
3,26	43,23
3,27	16,72
3,28	34,65
3,29	13,28
3,30	1,44
3.NP	572,58

ČÍSLO	PLOCHA
4,02	13,92
4,03	52,62
4,04	4,52
4,05	8,69
4,06	4,92
4,07	7,94
4,08	4,52
4,09	143,62
4,10	22,15
4,12	20,06
4,13	3,33
4,14	3,33
4,15	20,06
4,17	22,15
4,18	21,53
4,20	27,97
4,21	27,97
4,23	21,13
4,24	32,43
4,26	43,23
4,27	16,72
4,28	34,79
4,29	11,98
4,30	1,44

Celkem 2898,021

	Počet rohů	délka rohů	bm	bm na předstěnách
1.NP	152	3,22	489,44	25,26
2.NP	133	2,8	372,4	24,77
3.NP	110	2,8	308	19,41
4.NP	110	2,8	308	19,41
1.PP	1	2,6	2,6	
		celkem	1569,29	

