

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16/2023
Stavba: LC Na Hrbech



KSO:
Místo: revír Alžběta

CC-CZ:
Datum: 12.07.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PROXMI s.r.o.

IČ: 08400130
DIČ: CZ08400130

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			267 338,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 267 338,00	Výše daně 56 140,98
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			323 478,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 12.7.23

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16/2023

Stavba: LC Na Hrbech

Místo: revír Alžběta

Datum: 12.07.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: PROXMI s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		267 338,00	323 478,98
16/2023	LC Na Hrbech	267 338,00	323 478,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Na Hrbech

KSO:

Místo: revír Alžběta

CC-CZ:

Datum: 12.07.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROXMI s.r.o.

IČ:

08400130

DIČ:

CZ08400130

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		267 338,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	267 338,00	21,00%	56 140,98
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	323 478,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12.7.23

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Na Hrbech

Místo: revír Alžběta

Datum: 12.07.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: PROXMI s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

267 338,00

HSV - Práce a dodávky HSV

267 338,00

1 - Zemní práce

40 898,00

5 - Komunikace pozemní

226 440,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Na Hrbech

Místo: revír Alžběta

Datum: 12.07.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: PROXMI s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							267 338,00
D HSV Práce a dodávky HSV							267 338,00
D 1 Zemní práce							40 898,00
7	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	356,40	356,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101							
8	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	675,00	2 025,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102							
9	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103							
5	K	121151205	Sejmutí lesní půdy plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	330,000	81,00	26 730,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151205							
10	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	29,00	29,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201401							
11	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	154,80	464,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201402							
12	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	421,20	421,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201403							
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	680,000	14,40	9 792,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111							
D 5 Komunikace pozemní							226 440,00
6	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	680,000	215,10	146 268,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564761111							
4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	680,000	117,90	80 172,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831111							



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

Zadávací dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Křivoklát

LC Na Hrbech - OM

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. www.lesycr.cz



1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: LC Na Hrbech

LS: Křivoklát – revír Alžběta

Název majetku: LC Na Hrbech

Inventární/investiční č.: 180246

Místo stavby: k.ú. Zbečno

Obec: Zbečno

Kraj: Středočeský

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Křivoklát
Křivoklát 43
270 23 Křivoklát
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy

Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: Investice – odvozní místo

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

V podzimních a zimních měsících velice podmaččené odvozní místo, nedostatek místa pro otáčení odvozních souprav.

Zdůvodnění stavby

Skládkování dříví a rozšíření pro otáčení odvozních souprav.

Technické řešení stavby

Odvozní skládka o rozloze 330 m² a prostor pro manipulaci odvozních souprav 350 m². Jedná se o stržení travnatého porostu z místa odvozní skládky a navezení 20 cm hrubého kameniva 32 – 63 mm a na to 10 cm štěrkodrti na zakalení.

3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem lesního pozemku p.č. 481/1 ostatní plocha a 862 ostatní komunikace v k.ú. Zbečno je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Nejsou požadována.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: srpen 2023

Předpokládaný termín dokončení stavby: září 2023

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací nedojde ke vzniku odpadu.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ

Přístup je zajištěn po silnici z obce Křivoklát – Rakovník. Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky pro zemní práce, např. traktorbagr. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití traktorbagru, nákladní automobilu a hutních strojů.

7. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

Inženýrské sítě

Jelikož se staveniště nachází uprostřed lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické infrastruktury mimo nadzemní.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace. Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Křivoklát). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu.

7. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

8. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.


Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

V Křivoklátě, dne 29.6.2023

Vypracovala: [REDACTED]

Přílohy:

- C.1 - přehledná situace
- Fotodokumentace
- Výkaz Výměř

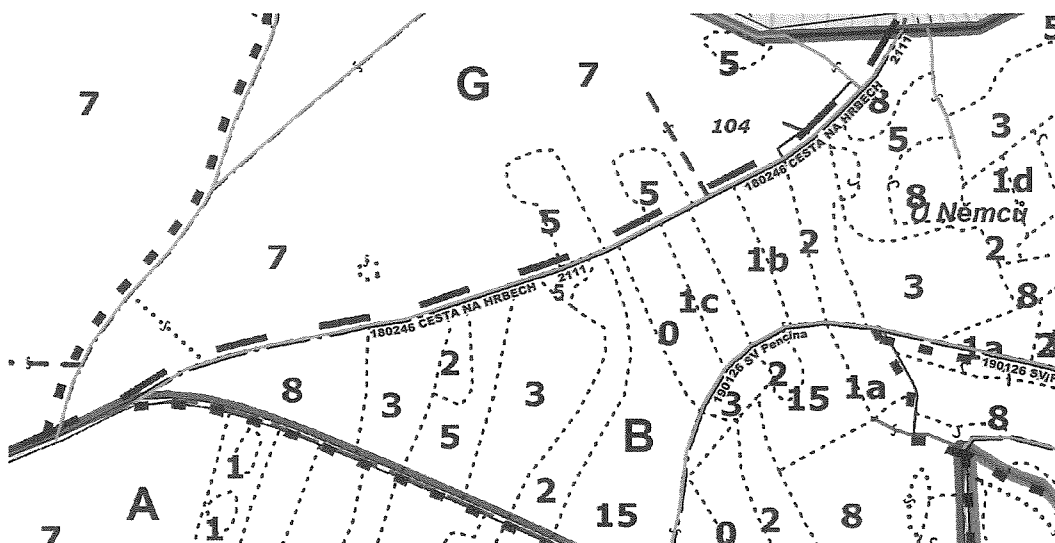

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legitimitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy-cr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelý či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.

www.lesy-cr.cz