

4-STAVBY, s.r.o.
V Polí 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506



KUMSP00RL5TV

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		
01886	2014	1M
pof. číslo	rok	zkr. odb.

SMLOUVA O DÍLO


I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kanlou
náměstkem hejtmana kraje
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

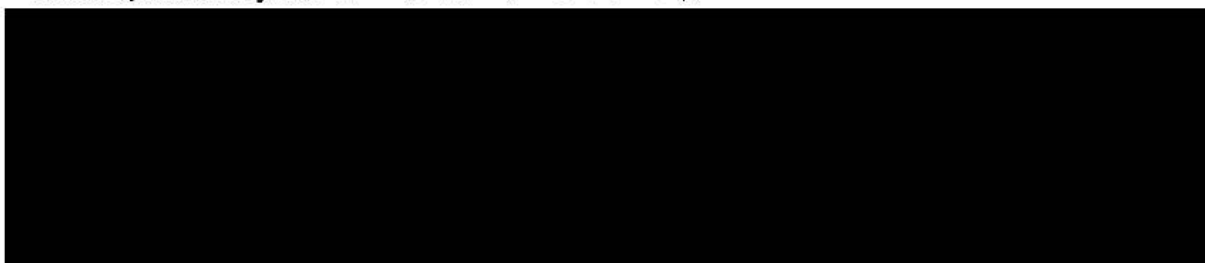

(dále jen „objednatel“)

2. MH-STAVBY, s.r.o.

se sídlem: V Polí 904/16, 700 30 Ostrava
zastoupena: Ing. Daniel Martišovský, jednatel
IČ: 277 76 506
DIČ: CZ27776506
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 210200449/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29410

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V odst. 1 této smlouvy.
7. Účelem smlouvy je realizace kompletních stavebních úprav pláště historické budovy gymnázia, včetně budovy malé tělocvičny a vstupní části.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Stavební úpravy pláště budovy gymnázia, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - a) projektové dokumentace stavby s názvem „ Zateplení objektů Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, zpracované v prosinci 2016 společností Ing. Štěpán Šňupárek, 30. dubna 14, 702 00 Ostrava, IČ 72978325 pod číslem 0716-1 a oceněného položkového soupisu prací a dodávek, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto díla,
 - b) podmínek Sdělení k žádosti o stavební povolení ze dne 19. 12. 2016, které vydal Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Radniční č.p. 1148, 738 22 Frýdek-Místek dne 18. 01. 2017 pod č. j. MMFM 8219/2017,
 - c) předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“).

Stavba je členěna na jednotlivé objekty takto:

 - a) SO 03 stará budova
 - b) SO 04 nová budova
2. Součástí díla je také:
 - a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních. Projektové dokumentace skutečného provedení stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné výtisky budou účtovány zvlášť,
 - b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
 - c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,

- d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
 - e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
 - f) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
 - g) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li potřebné,
 - h) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek správců sítí, včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
 - i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
 - j) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
 - k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona,
 - l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - n) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
 - o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - p) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
 - r) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
 - s) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla
- a) plnit podmínky Sdělení k žádosti o stavební povolení ze dne 19. 12. 2016, které vydal Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Radniční č.p. 1148, 738 22 Frýdek-Místek dne 18. 01. 2017

pod č. j. MMFM 8219/2017 a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,

- b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 - c) koordinovat prováděné práce s provozem Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Československé armády 517, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00601411.
4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
 6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
 7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
 8. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezuje.
 9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
 10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 190 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. Zhotovitel bude respektovat potřebu školy na zajištění klidového režimu pro konání závěrečné maturitní zkoušky, a to ve dnech 2. – 9. 5. 2017 a 16. – 19. 5. 2017, vždy od 07:30 – 19:00 hodin, v místnostech č. 40, 41, 45, 46 – křídlo školy z ulice Fibichova.
2. Místem plnění jsou budovy a areál Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Československé armády 517, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00601411.
3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebo při zjištění výskytu hnízdění ptáků či výskytu netopýrů bude jednáno o možnosti přerušení běhu lhůty dle odst. 1 tohoto článku. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku

musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
5. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

Pokud objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 60 dnů od doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je každá ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 60 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	
Cena bez DPH	14 447 333,42,-
DPH základní sazba 21 %	3 033 940,02,-
Cena vč. DPH	17 481 273,44,-

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně rekapitulace objektu SO 03 a SO 04 je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny

ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),

- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle nabídkového soupisu prací nebo dle standardizovaných ceníků stavebních prací, dodávek a služeb, ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší;
 - c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených v písm. b) tohoto odstavce, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem;
 - d) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí těchto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI. Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 13/2017), IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby Stavební úpravy pláště budovy gymnázia, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 3 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,

- f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční a majetkový),
 - g) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna),
 - h) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. 5 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.
 4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. Pokud budou v době vystavování faktury splněny podmínky pro uvolnění pozastávek uvedené v odst. 7 tohoto článku, není již nutné pozastávku na fakturu uvádět.
 5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
 6. Po provedení díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
 7. Pozastávky dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění pozastávek až poté, co bude dílo provedeno (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy), budou odstraněny všechny vady a nedodělků, s nimiž bylo dílo případně převzato, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas pro stavbu nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle předmětného zákona).
 8. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.
 9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
- b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
- c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
12. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.
13. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
 - a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo
 - b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
 - c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

Osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta je Ing. Štěpán Šňupárek, 30. dubna 14, 702 00 Ostrava, IČ 72978325.

3. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
6. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.
7. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
8. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace včetně jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejících předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX. Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky, případně zjištění výskytu hnízdění ptáků či výskytu netopýrů)

písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

2. V případě nevhodnosti termínu předání staveniště zhotoviteli z nepředpokládaných příčin bude jednáno o možnosti změny tohoto termínu. Dohoda o změně termínu předání staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
3. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.
4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
5. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
6. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od uživatele – Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Československé armády 517, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00601411, uzavře s tímto subjektem písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
7. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
8. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od provedení díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
10. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

- c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli,
 - e) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat finanční harmonogram výstavby (dále jen „finanční harmonogram“), který bude odpovídat harmonogramu výstavby, zpracovanému dle písm. d) tohoto odstavce. Finanční harmonogram bude zpracován tak, aby z něj jednoznačně (lhůtou stanovenou v počtech kalendářních dnů od převzetí staveniště) vyplývala doba, kdy bude prostavěno 10 %, 30 % a 60 % finančního objemu stavby, s tím, že tyto lhůty budou závazné a po dobu realizace stavby neměnné (dále jen „závazné termíny finanční prostavěnosti stavby“). Závazné termíny finanční prostavěnosti stavby budou stanoveny tak, aby odpovídaly termínům zdanitelného plnění dle čl. VI odst. 3 této smlouvy.
„Finanční prostavěnost stavby“ se pro účely této smlouvy rozumí procentní vyjádření nákladů na stavbu, které byly k danému okamžiku prostavěny, vzhledem k ceně díla sjednané dle této smlouvy; procento prostavěnosti bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem provedených a osobou vykonávající technický dozor stavebníka odsouhlasených prací,
 - f) pokud závazný termín finanční prostavěnosti stavby připadne na jiný den než na den zdanitelného plnění dle čl. VI odst. 3 této smlouvy, vyhotovit k tomuto dni oceněný soupis skutečně provedených prací a předložit jej k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Tento soupis nebude podkladem pro fakturaci,
 - g) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
 - h) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou [redacted] a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správcí.
4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému

obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

5. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné, a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 písm. b) této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
8. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 8 věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.
Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.
Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
12. Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů pracovníků Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Před započítím práce zhotovitel dodá vedení Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace seznam pracovníků, kteří budou práce provádět, a to s uvedením jejich jména a příjmení a dále seznam

registračních značek a typy vozidel používaných při provádění díla.

13. Zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
16. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
19. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
20. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

21. Kontrola prováděných prací bude realizována:

- objednatelem a jím pověřenými osobami,
- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,



- koordinátorem BOZP,
 - orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
 - uživatelem, kterým je Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Československé armády 517, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00601411.
22. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
 - termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
 - kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
23. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 21 tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací.
24. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
- V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
25. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

XI.

Stavební deník a bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

8. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.
9. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
 - a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),
 - b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,
 - c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,
 - d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
 - e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
 - f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (pod)dodavatelů,



- g) koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
 - h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
10. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
11. Zápisem ve stavebním deníku či bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XII.

Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - k) datum a místo sepsání protokolu,
 - l) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělkami bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělkami v předávacím protokolu specifikovat.
4. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy převezme s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělkami odstraněny do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla písemně jinak.
5. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a osoba vykonávající technický dozor stavebníka.

6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě předá zhotovitel objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.

XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
 - a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
 - b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 36 měsíců(dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlášení a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) faxové číslo:, nebo
 - b) e-mail: info@mhstavby.cz, nebo
 - c) adresu: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava, nebo
 - d) do datové schránky: dizmi93

K uplatňování vad dle tohoto odstavce je oprávněn kromě objednatele také uživatel, tj. Gymnázium Petra Bezruče, Čs. Armády 517, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00601411, který má předmětnou nemovitost předánu k hospodaření. Každé takovéto nahlášení vady uživatelem se považuje za řádné uplatnění vady objednatelem ve smyslu této smlouvy.

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

XIV. Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 75 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 50 tis. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu realizace díla. Spoluúčast zhotovitele nepřesáhne 10 % z pojistného plnění.
7. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 5 a 6 tohoto článku včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XV. Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení závazného termínu finanční prostavěnosti stavby je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
6. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
7. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý opakovaný případ.
8. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 6 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 6.000,- Kč za každý zjištěný případ.
10. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. h) této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. e) nebo f) této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
12. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5, 6 nebo 7 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
13. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 9 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.
14. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 13 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

15. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 20 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.
16. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
17. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
18. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
19. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby nebo finanční harmonogram vyhotovený v souladu s čl. X odst. 1 písm. d) a e) této smlouvy ve stanoveném termínu,
 - c) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIV odst. 5 až 7 této smlouvy do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli,
 - d) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - e) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - f) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - g) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - h) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 13/959 ze dne 18. 5. 2017.

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Soupis stavebních prací dodávek a služeb včetně rekapitulace objektu SO 03 a SO 04

Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

V Ostravě dne 14 .06. 2017



za objednatele
Ing. Jaroslav Kanla
náměstek hejtmána kraje

-99. .06. 2017

V Ostravě dne

MH-STAVBY, s.r.o.



za zhotovitele
Ing. Daniel Martišovský
jednatel



Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	MI - STAVBY, s.r.o.
Ulice a č.p.	V Pólí 904/16
Místo	Ostrava - Zábřeh
PSC	700 30
ICO	27776506
DIC	CZ27776506
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



27776506 - DIC: CZ27776506

14

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Sň013

Zateplení objektů Gymnázia P.Bezruče Frýdek-Místek p.o.

Zadavatel : Moravskoslezský kraj
28. října
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO : 70890692
DIČ : CZ70890692

Projektant : Ing. Stěpán Šňupárek
30. dubna 2034/14
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO : 72978325
DIČ : CZ7506045580

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
000 Ostatní a vedlejší náklady		1,00	71 500,00
Stavební objekt		2,00	
03 Nová budova	801.3.1.9	1,00	3 586 111,60
04 Stará budova	801.3.1.9	1,00	10 789 721,82
Celkem za stavbu			14 447 333,42

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	14 447 333,42
DPH 21 %	3 033 940,02
Celkem za stavbu s DPH	17 481 273,44

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupis jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, sutí a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. Vnitrostaveništní přesun prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Upřesnění technických podmínek stavby je v realizační dokumentaci

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předloženy soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Soupis není samostatným dokumentem pro zpracování nabídkové ceny, technické a kvalitativní podmínky jsou definovány dokumentací pro provedení stavby.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	83 442,48
3	Svislé a kompletní konstrukce	329 607,83
501	Dlažby	105 644,58
6	Úpravy povrchu, podlahy	8 069 632,47
8	Trubní vedení	146 594,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	934 726,24
96	Bourání konstrukcí	492 807,86
99	Staveništní přesun hmot	76 007,36
711	Izolace proti vodě	452 813,33
712	Živičné krytiny	728 770,72
713	Izolace tepelné	699 864,76
762	Konstrukce tesařské	32 636,35
764	Konstrukce klempířské	764 090,52
766	Konstrukce truhlářské	1 160 975,60
767	Konstrukce zámečnické	88 231,46
783	Nátěry	7 980,96
784	Malby	146 358,90
M21	Elektromontáže	55 648,00
VN	Vedlejší náklady	51 000,00
ON	Ostatní náklady	20 500,00
Cena celkem		14 447 333,42

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	Š013	Zateplení objektů Gymnázia P. Bezruče Frydek-Místek p.o.
O:	000	Ostatní a vedlejší náklady
R:	000	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				51 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných máficích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, zřízení záboru veřejných ploch.	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00		RTS 16/ II
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, zábor veřejných ploch.	Soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00		RTS 16/ II
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 16/ II
Díl:	ON	Ostatní náklady				20 500,00		
4	005122010R	Provoz objednatel Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 16/ II
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 16/ II
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 16/ II

Handwritten signature or mark.

Stavba :	Šň013	Zateplení objektů Gymnázia P.Bezruče Frýdek-Místek p.o.	
Objekt :	03	Nová budova	JKSO : 801.3.1.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
Nová budova

Třídění stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.3 Budovy pro výuku a výchovu
801.3.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
801.3.1.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
03	Nová budova	3 586 111,60
	Celkem objekt 03	3 586 111,60

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 586 111,60
DPH	21 %	753 083,44
Celkem za objekt s DPH		4 339 195,04

Rekapitulace soupisu 03 Nová budova

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	221 924,40
501	Dlažby	27 755,17
6	Úpravy povrchu, podlahy	1 520 273,54
8	Trubní vedení	28 741,60
9	Ostatní konstrukce, bourání	264 514,59
96	Bourání konstrukcí	161 702,81
99	Staveništní přesun hmot	17 661,76
712	Živičné krytiny	23 145,80
764	Konstrukce klempířské	89 889,88
766	Konstrukce truhlářské	1 046 379,74
767	Konstrukce zámečnické	37 074,34
783	Nátěry	7 980,96
784	Malby	127 787,01
M21	Elektromontáže	11 280,00
	Celkem soupis 03	3 586 111,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Š013	Zateplení objektů Gymnázia P. Bezruče Frýdek-Místek p.o.
O:	03	Nová budova
R:	03	Nová budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce					221 924,40	
1	285377111R00	285 37 Ztužující táhla z oceli Ztužující táhla z oceli průměru do 20 mm S dodávkou všech potřebných hmot včetně kotvení desek, popř. roznašecích plechů, rektifikačních článků a napnutí táhla. 2,8*3*1,1	m	8,58000	680,00	7 550,40	800-2	RTS 16/ II
2	380941113RT3	380 94 Dodatečná helikální výztuž frézování drážek v cihelném zdivu, zbarvení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmele,	m	234,00000	600,00	210 600,00	801-4	RTS 16/ II
3	31101	1128 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu	m	234,00000				
4	31102	Upozornění - délka vč. nové i staré budovy	ks	6,00000	75,00	453,00		Vlastní
5	31103	234 Dod-mont drážek pro táhla vč. zpětného zazdění a zajištění Dod-mont kapes pro kotvící desky vč. zazdění a zajištění Vyplnění praskliny ve zdivu sanační pevnostní maltou vč. přípravy a vyčištění	m	12,00000	162,00	1 944,00		Vlastní
Díl:	501	Dlažby					27 755,17	
6	139601102R00	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ...v hornině 3 139601102R00	m3	4,91750	1 065,00	5 237,14	800-1	RTS 16/ II
7	162701105R00	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,91750	218,70	1 075,46	800-1	RTS 16/ II
8	162201203R00	162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, ...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	4,91750	138,80	682,55	800-1	RTS 16/ II
9	182001121R00	182 00-11 Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině Položka pořadí 65 : 49 17500	m2	49,17500	25,00	1 229,38	823-1	RTS 16/ II
10	199000005R00	199 Poplatky za skládku ...zeminy 1- 4 4,9175*1,8	t	8,85150	120,00	1 062,18	800-1	RTS 16/ II
11	564251111R00	564 2-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vřetením a zhuňčením ...tloušťka po zhuňčení 150 mm pod okap.chodník	m2	49,17500	70,70	3 476,67	822-1	RTS 16/ II
12	596811111R00	596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm okap.chodník	m2	49,17500	136,60	6 717,31	822-1	RTS 16/ II
13	59245601R	dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm Položka pořadí 12 : 49 17500*1,01	m2	49,66675	166,60	8 274,48	SPCM	RTS 16/ II
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy					1 520 273,54	
14	319201311R00	319 20 Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, 319 20-1 jakoukoliv maltou ...do 30 mm Položka pořadí 29 : 1043,04800	m2	1 048,04800	178,80	187 390,96	801-4	RTS 16/ II
15	601015187RT6	601 01 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí po jednotlivých vrstvách ...vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, zrnitost 1,5 mm, , omítky tenkovrstvé pro interier i exterior, zrnitost do 1,50 mm; pojivo silikonové; ruční; odolná proti atm. vlivům; omyvatelný povrch; bal. Včetně pomocného lešení. balikony : 7*2 podstřešní římsa : 98,7*0,75 boční plochy střechy vstupu : 12,6	m2	100,62500	177,80	17 891,13	801-1	RTS 16/ II
16	601011191R00	601 01-1 Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí ...podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky, hmota penetrační vodou ředitelná; disperzní, polymerická; zvýšení přilnavosti, zpevnění, zamezení předčasněmu vyschnutí, tekutá Položka pořadí 15 : 100,62500	m2	100,62500	11,20	1 127,00	801-1	RTS 16/ II
17	610991111R00	610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, ...folii Pe 0,05-0,2 mm 6,3*34,2*258,375*12,4*10,35	m2	321,62500	6,60	2 122,73	801-1	RTS 16/ II
18	612409991R00	612 40-9 Zajištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. ...maltou vápenou pod parapety 159,6*1,1	m	175,56000	38,80	6 811,73	801-4	RTS 16/ II
19	612425931R00	612 42-5 Omítky vnitřního ostění okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...omítkou štukovou 590,85*0,5	m2	290,42500	215,80	62 906,06	801-4	RTS 16/ II
20	612481211RT2	612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmele	m2	290,42500	115,80	33 863,56	801-1	RTS 16/ II

620 99-2 Zakrývání výplní výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin									
21	620991121R00	...z postaveného lešení	m2	321,62500	5,50	1 768,94	801-1	RTS 16/ II	
621 48-12 Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou									
22	621481211RT2	...s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	100,62500	112,30	11 300,19	801-1	RTS 16/ II	
Položka pořadí 15 : 100.62500									
622 42 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, 622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2									
23	622422311R00	...v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, hladkých	m2	860,84500	96,60	83 157,63	801-4	RTS 16/ II	
Položka pořadí 78 : 860.84500									
622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové									
24	622421121R00	...hrubé zatřené, bez uvedení složitosti	m2	390,46000	116,80	46 386,65	801-1	RTS 16/ II	
Položka pořadí 80 : 390.46000									
622 43 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě dřív									
25	622432111R00	...dekorativní jemnozrné, akrylátové, omítka tenkovrstvá pro interier i exteriér; plnivó mramor; zrnitost do 1,50 mm; pojivo akrylátové; probarvená; ruční; odolná proti atm. vlivům, poš...	m2	18,24000	345,60	5 610,92	801-1	RTS 16/ II	
boky vstupu : 5,2*0,7*2									
boky rampy : (10+2,8)*0,7									
622 45-3 Omítky vnější cementové stěn nebo štítů									
622 45-32 hladké									
26	622451131R00	...stupeň složitosti I až II	m2	81,57800	125,60	10 246,20	801-1	RTS 16/ II	
Položka pořadí 81 : 60.01800									
boky rampy : (10+2,8)*0,7									
boční plochy střechy vstupu : 12,6									
622 47-3 Příplatek									
27	622473187RT2	...za okenní zadržovací listů včetně dodávky	m	580,85000	27,40	15 915,29	801-1	RTS 16/ II	
1,5*3*14+(1,2+1,5*2)*3+(1,5+2,3*2)*3									
1,8*3*6+2,4*1,8*2*(1,5+2,4*2)*35									
(1,2+2,4*2)*9+2,4*3*6+2*2*3,1*2*2									
(1,5+1*2)*14+1,8*1*2*3+2,08+1,55									
1,5*2+1,2*2+1,8*2+1,5*2+1,93*2+2,53*2+1,05*6+1*2*6									
1,2*5+1*2*5									
622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou									
28	622481211RT2	...s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	116,86500	116,80	13 649,83	801-1	RTS 16/ II	
Položka pořadí 25 : 16.24000									
boční plochy střechy vstupu : 12,6									
balконы : 7*2									
podstřešní římsa : 98,7*0,75									
622 90-4 Očištění fasád									
29	622904112R00	...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	1 043,04800	3,90	4 067,89	801-1	RTS 16/ II	
Položka pořadí 23 : 860.84500									
Položka pořadí 15 : 100.62500									
Položka pořadí 26 : 81.57800									
30	622904121R00	...ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	1 043,04800	6,80	6 049,68	801-1	RTS 16/ II	
Položka pořadí 29 : 1043.04800									
632 45-102 Vyrovnání potěr z cementové malty v pásu na zděvu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,									
31	632451024R00	...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	47,97000	172,20	8 260,43	801-1	RTS 16/ II	
159,9*0,3									
32	62000	Dod+mont repase,oprava stávajících konstrukcí a ploch viz pozn.B	m2	3,84000	906,60	1 407,36		Vlastní	
horní plochy stěn rampy : 10*0,3+2,8*0,3									
33	62200	Výtažné a odtřhové zkoušky	ks	6,00000	400,00	2 400,00		Vlastní	
34	62201	Dod+mont penetrační nátěr stávajícího povrchu	m2	860,84500	9,00	8 522,37		Vlastní	
Položka pořadí 78 : 860.84500									
35	62202	Dod+mont KZS polystyren tl.160mm kompletní skladba vč.finální úpravy vč.všech listů a detailů, vč.dilatací viz skladba A a č.2 a popis KZS v tech.zprávě (17,4+31,35+17,4+19+1,27+2,97+0,16*12)*13 zvýšení,vlkýře : 20,4 výplně : -321,625 minerální KZS : -323,32	m2	562,48500	796,60	448 075,55		Vlastní	
1 187,03000									
20,40000									
-321,62500									
-323,32000									
36	62203	Dod+mont KZS minerální vata tl.160mm kompletní skladba vč.finální úpravy vč.všech listů a detailů, vč.dilatací viz skladba A a č.9 a popis KZS v tech.zprávě (17,4+31,35+17,4+19+1,27+2,97+0,16*12)*0,9*4 17,56*0,31 27,62*0,34 5,73*0,9 -7,05*0,9*4	m2	323,32740	913,40	295 327,25		Vlastní	
328,71600									
5,44360									
9,39080									
5,15700									
-25,38000									
37	62204	Dod+mont KZS extrud. polystyren tl.160mm kompletní skladba vč.finální úpravy vč.všech listů a detailů, vč.dilatací viz skladba č.1 a B (12+2,97+7,35+1,27+7,05+27,3+17,4+0,16*9)*0,7	m2	53,74600	1 025,00	55 089,65		Vlastní	
53,74600									
38	62205	Dod+mont KZS polystyren tl.30mm kompletní skladba vč.finální úpravy vč.všech listů a detailů, viz skladba A špalety a popis KZS v tech.zprávě 680,85*0,3	m2	174,25500	678,70	117 744,10		Vlastní	
174,25500									
39	62206	Dod+mont podiepy a podhození pro vyrovnání křivosti 20-50mm, vč.spojovacího materiálu	m2	521,52400	86,50	44 590,30		Vlastní	
50% plochy									
Položka pořadí 29 : 1043.04800*0,5									
40	62207	Dod+mont úprava parapetu okna kompletní vč.všech prvků viz detail zateplení	bm	521,52400	176,80	28 590,12		Vlastní	
159,90000									
Díl:	8	Trubní vedení				28 741,60			
130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,									
41	130901121R00	...z betonu, prostého, pneumatickým kladivem u lapače spl. : 4*0,2	m3	0,80000	5 260,00	2 608,00	800-1	RTS 16/ II	
0,80000									
139 6 Ruční výkop lam, rýh a šachet									

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek									
42	139601103R00	...v homině 4 2*4	m3	8,00000	355,00	3 104,00	800-1	RTS 16/ II	
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
43	162701105R00	...z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,00000	219,70	874,80	800-1	RTS 16/ II	
		162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,							
44	162201203R00	...z hominy 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	8,00000	134,80	1 110,40	800-1	RTS 16/ II	
		174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuštěním z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách,							
45	174101102R00	...v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	4,00000	212,50	850,00	800-1	RTS 16/ II	
		199 Poplatky za skládku							
46	199000005R00	...zeminy 1- 4 4*1,8	t	7,20000	120,00	864,00	800-1	RTS 16/ II	
		451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,							
47	451572111R00	...z kameniva drobného těženého 0-4 mm 4*1	m3	4,00000	684,80	2 658,00	827-1	RTS 16/ II	
		899 62 Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,							
48	899623141R00	...třídy C 12/15 4*0,2	m3	0,80000	2 266,00	1 812,80	827-1	RTS 16/ II	
		721 24 Lapače střešních splavenin							
49	721242117R00	...DN 150, litina	kus	4,00000	1 788,50	7 154,00	800-721	RTS 16/ II	
50	80101	Dod+mont dešťová kanalizace DN do 200mm vč.tvarovek a propojení 4*4	m	16,00000	461,60	7 385,60		Vlastní	
		16,00000							
51	80201	Prověření funkčnosti dešťové kanalizace vč.vyčištění	ks	4,00000	80,00	320,00		Vlastní	
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					264 514,59			
52	941941052R00	...šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m Včetně kotvení lešení. (17,4+1,5+31,35+1,5+17,4+1,5+1,27+2,97+20)*13,7 8*1,8/2+8*6	m2	1 320,39300	28,00	36 971,00	800-3	RTS 16/ II	
		1 299,99300							
		20,40000							
53	941941392R00	941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení ...šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m Položka pořadí 52 : 1320.39300*3	m2	3 961,17900	21,00	83 184,76	800-3	RTS 16/ II	
		3 961,17900							
54	941941852R00	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami ...šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m Položka pořadí 52 : 1320.39300	m2	1 320,39300	16,00	21 126,29	800-3	RTS 16/ II	
		1 320,39300							
55	941955003R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m 159,9*1,2 vstup : 30	m2	221,88000	30,30	6 722,96	800-3	RTS 16/ II	
		191,88000							
		30,00000							
56	944944011R00	944 94-40 Montáž ochranné sítě ...z umělých vláken Položka pořadí 52 : 1320.39300	m2	1 320,39300	4,00	5 281,57	800-3	RTS 16/ II	
		1 320,39300							
57	944944031R00	944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí ...z umělých vláken Položka pořadí 56 : 1320.39300*3	m2	3 961,17900	2,00	7 922,36	800-3	RTS 16/ II	
		3 961,17900							
58	944944081R00	944 94-48 Demontáž ochranné sítě ...z umělých vláken Položka pořadí 56 : 1320.39300	m2	1 320,39300	1,00	1 320,39	800-3	RTS 16/ II	
		1 320,39300							
59	952901111R00	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubnemi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání ...světla výška podlaží do 4 m	m2	430,00000	28,70	12 341,00	801-1	RTS 16/ II	
		400							
		30							
60	90101201	Dod+mont +demont ochrana střešy nižší střešy při stavebních pracích vstup : 5,4*2 balkony : 12	m2	22,80000	126,50	2 884,20		Vlastní	
		10,80000							
		12,00000							
61	90103	Dod+mont +demont ochrany podlahy deskami OSB vč.pomocného materiálu 280 vstup : 30	m2	310,00000	163,30	51 553,00		Vlastní	
		280,00000							
		30,00000							
62	9020101	Úprava podlahy v místě nových dveří vč.finálního začistění a doplnění 1,5*3*2+2*2*2	m	17,00000	30,30	515,10		Vlastní	
		17,00000							
63	90501	Ochrana ploch pod lešením vč.očistění a uvedení do původního stavu (17,4+1,5+31,35+1,5+17,4+1,5+1,27+2,97+20)*2	m2	189,78000	11,55	2 191,96		Vlastní	
		189,78000							
64	9909901	Znovu zřízení nápisu a státního znaku nad vstupem 9 Hodinové zúčtovací sazby	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní	
65	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	300,00000	80,00	24 000,00	Prav.M	RTS 16/ II	
Díl: 96	Bourání konstrukcí					161 702,81			
66	113106121R00	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek okap chodník : (17,4+0,5+31,35+17,4+2,9+1,95+0,45+10+5,2+5,2+6)*0,5	m2	49,17500	25,50	1 253,96	822-1	RTS 16/ II	
		49,17500							
		967 03-11 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
67	967031132R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo nevápenocementovou 580,85*0,3	m2	174,25500	55,00	9 584,03	801-3	RTS 16/ II	
		174,25500							
68	968061112R00	968 06-1 Vyvážení nebo zavážení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn, ...oken, plochy do 1,5 m2 2*14+2*3+4*6+4*3*35+3*9+6*6+2*14+2+4+4*4+2*6+2*5	kus	605,00000	12,20	7 381,00	801-3	RTS 16/ II	
		605,00000							

69	968061126R00	...dveří, plochy přes 2 m2 2*2	kus	4,00000	23,30	93,20	801-3	RTS 16/ II
	968 06-2 Vybourání dřevěných rámu včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),			4,00000				
70	968062354R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 1*1,05*6	m2	6,30000	166,00	1 045,80	801-3	RTS 16/ II
				6,30000				
71	968062355R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 1,2*1,5*3 1,5*1*14 1,8*1 1,2*1,0*5	m2	34,20000	111,20	3 803,04	801-3	RTS 16/ II
				5,40000				
				21,00000				
				1,80000				
				6,00000				
72	968062356R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 1,5*1,5*14 1,8*1,8*6 2,4*1,8*1 1,5*2,4*35 1,2*2,4*9+2,4*2,4*6 3*(2,08+1,55)*0,5 1,5*(1,2+1,8)*0,5*2 1,5*(2,53+1,93)*0,5*2	m2	258,37500	85,60	22 116,90	801-3	RTS 16/ II
				31,50000				
				19,44000				
				4,32000				
				126,00000				
				60,48000				
				5,44500				
				4,50000				
				6,69000				
73	968062456R00	...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 2*3,1*2	m2	12,40000	115,20	1 428,48	801-3	RTS 16/ II
				12,40000				
	968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
74	968071126R00	...dveří, plochy přes 2 m2 2*3	kus	6,00000	11,80	70,80	801-3	RTS 16/ II
				6,00000				
	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet 968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
75	968072456R00	...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 1,5*2,3*3	m2	10,35000	44,20	457,47	801-3	RTS 16/ II
				10,35000				
	968 09 Vybourání vnitřních parapetů							
76	968095002R00	...dřevěných, šířky do 50 cm, 1,5*14+1,2*3+1,8*6+2,4+1,5*35+1,2*9+2,4*6+1,5*14+1,8+3+1,5*2+1,5*2+1,05*6+1,2*5	m	159,60000	20,00	3 192,00	801-3	RTS 16/ II
				159,60000				
	969 02 Vybourání kanalizačního potrubí včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
77	969021121R00	...DN do 200 mm 4*4	m	16,00000	66,80	940,80	801-3	RTS 16/ II
				16,00000				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva							
78	978015241R00	...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % (17,4+31,35+17,4+19+1,27+2,97)*13 zvýšení, vikýře : 20,4 -321,625	m2	860,84500	8,80	7 575,44	801-3	RTS 16/ II
				1 162,07000				
				20,40000				
				-321,62500				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva							
79	978015291R00	...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % Položka pořadí 26 : 81.57800	m2	81,57800	42,50	3 467,07	801-3	RTS 16/ II
				81,57800				
	978 04 Odstranění kontaktního zateplovacího systému							
80	978041112R00	...z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 120 mm, s omítkou 7,15*52+7,15*15,6 -1,5*2,4*8 -1,5*2,4*13 -2,4*2,4*3	m2	390,46000	88,00	34 360,48	801-3	RTS 16/ II
				483,34000				
				-28,80000				
				-46,80000				
				-17,28000				
	978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 978 05-2 stěn							
81	978059631R00	...z obkladaček vnějších z jakýchkoli materiálů, plochy přes 2 m2 (12*2,97+7,35+1,27+7,05+27,3+17,4)*0,7 boký vstupu : 5,2*0,7*2	m2	60,01800	40,40	2 424,73	801-3	RTS 16/ II
				52,73800				
				7,28000				
	721 24-28 Demontáž lapačů střešních splavenin							
82	721242805R00	...DN 150	kus	4,00000	25,00	100,00	800-721	RTS 16/ II
	764 21-19 Demontáž ostatních prvků střešních							
83	764391841R00	...závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	18,50000	7,70	142,45	800-764	RTS 16/ II
	764 21-21 Demontáž oplechování parapetů							
84	764410850R00	...rš od 100 do 330 mm	m	159,90000	6,20	991,38	800-764	RTS 16/ II
	764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí							
85	764454803R00	...trub kruhových, o průměru 150 mm	m	54,50000	6,90	376,05	800-764	RTS 16/ II
86	9604	Demontáž hromosvodu 15*4	m	60,00000	30,00	1 800,00		Vlastní
				60,00000				
87	9605	Demontáž ostatních klempířských prvků	m2	16,00000	12,80	204,80		Vlastní
	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot							
88	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	69,28580	200,00	13 857,16	801-3	RTS 16/ II
89	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	138,57160	50,00	6 928,58	801-3	RTS 16/ II
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
90	979081111R00	...do 1 km	t	69,28580	145,00	10 046,44	801-3	RTS 16/ II
	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
91	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	1 316,43019	5,00	6 582,15	801-3	RTS 16/ II
	979 08-2 Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot							
92	979082111R00	...do 10 m	t	69,28580	100,00	6 928,58	801-3	RTS 16/ II
93	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	138,57160	5,00	692,86	801-3	RTS 16/ II
	979 08-4 Poplatek za skládku							
94	979990001R00	...stavební suti	t	69,28580	200,00	13 857,16	801-3	RTS 16/ II
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					17 661,76		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812							
	999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů							

95	999281211R00	...výšky do 25 m	t	176,61762	100,00	17 661,76	801-4	RTS 16/ II
Díl:	712	Živičné krytiny				23 145,80		
96	71201219	Montáž hydroizolační folie mPVC vč. všech detailů a systémových prvků viz pozn.18, vč.kotev a kotvení vč.separační geotextilie 300g/m2	m2	29,43000	800,00	8 829,00		Vlastní
97	71201229	Dodávka hydroizolační folie mPVC vč. všech detailů a systémových prvků, vč.kotev a kotvení vč.separační geotextilie 300g/m2	m2	29,43000	400,00	13 537,80		Vlastní
98	71299010	Položka pořadí 96 : 29.43000*1,15	m2	33,84450				Vlastní
	998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny				12,20	359,05		Vlastní
	50 m vodorovně							
99	998712203R00	...v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	227,00000	1,85	419,95	800-711	RTS 16/ II
Díl:	764	Konstrukce klempířské				89 889,88		
100	7640101	Dod+mont parapetní plech 24K až 29K kompletní prvek viz výpis klempířských prvků	m	159,90000	366,00	61 721,40		Vlastní
		100,5+20,4+12,6+16,8+3+6,6		159,90000				
101	7640901	Dod+mont zavětrovací plech 30K kompletní prvek viz výpis klempířských prvků	m	18,50000	992,00	7 252,00		Vlastní
102	7641301	Dod+mont sítěšni svod 33K kompletní prvek viz výpis klempířských prvků	m	54,50000	346,00	18 966,00		Vlastní
103	76436	Dod+mont lemovací plech 36K kompletní prvek viz výpis klempířských prvků	m	5,40000	216,00	1 166,40		Vlastní
	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské							
	50 m vodorovně							
104	998764203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	891,00000	0,88	784,08	800-764	RTS 16/ II
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				1 046 379,74		
105	7660101	Dod+mont okno 1500/1500 19T kompletní prvek viz výpis oken a dveří, vč.parapetů s výztužnými profily-popsáno v TZ	ks	14,00000	6 306,00	88 284,00		Vlastní
106	7660201	Dod+mont okno 1200/1500 20T kompletní prvek viz výpis oken a dveří, vč.parapetů s výztužnými profily-popsáno v TZ	ks	3,00000	5 689,00	17 667,00		Vlastní
107	7660301	Dod+mont dveře 1500/2300 Hliníkové 21T kompletní prvek viz výpis oken a dveří	ks	3,00000	32 893,00	98 679,00		Vlastní
108	7660401	Dod+mont okno 1800/1800 22T kompletní prvek viz výpis oken a dveří, vč.parapetů s výztužnými profily-popsáno v TZ	ks	6,00000	7 514,00	45 084,00		Vlastní
109	7660501	Dod+mont okno 2400/1800 23T kompletní prvek viz výpis oken a dveří, vč.parapetů s výztužnými profily-popsáno v TZ	ks	1,00000	9 467,00	9 467,00		Vlastní
110	7660601	Dod+mont okno 1500/2400 24T kompletní prvek viz výpis oken a dveří, vč.parapetů s výztužnými profily-popsáno v TZ	ks	35,00000	9 846,00	344 680,00		Vlastní
111	7660701	Dod+mont okno 1200/2400 25T kompletní prvek viz výpis oken a dveří, vč.parapetů s výztužnými profily-popsáno v TZ	ks	9,00000	9 111,00	81 999,00		Vlastní
112	7660801	Dod+mont okno 2400/2400 26T kompletní prvek viz výpis oken a dveří, vč.parapetů s výztužnými profily-popsáno v TZ	ks	6,00000	18 676,00	112 056,00		Vlastní
113	7660901	Dod+mont dveře 2000/3100 27T kompletní prvek viz výpis oken a dveří	ks	2,00000	40 054,00	80 106,00		Vlastní
114	7661001	Dod+mont okno 1500/1000 28T kompletní prvek viz výpis oken a dveří, vč.parapetů s výztužnými profily-popsáno v TZ	ks	14,00000	3 959,00	55 426,00		Vlastní
115	7661101	Dod+mont okno 1800/1000 29T kompletní prvek viz výpis oken a dveří, vč.parapetů s výztužnými profily-popsáno v TZ	ks	1,00000	4 306,00	4 306,00		Vlastní
116	7661201	Dod+mont okno 3000/2080-1550 30T kompletní prvek viz výpis oken a dveří, vč.parapetů s výztužnými profily-popsáno v TZ	ks	1,00000	17 750,00	17 750,00		Vlastní
117	7661301	Dod+mont okno 1500/1200-1800 31T kompletní prvek viz výpis oken a dveří, vč.parapetů s výztužnými profily-popsáno v TZ	ks	2,00000	8 233,00	16 466,00		Vlastní
118	76614	Dod+mont okno 1500/1930-2530 32T kompletní prvek viz výpis oken a dveří, vč.parapetů s výztužnými profily-popsáno v TZ	ks	2,00000	11 185,00	22 370,00		Vlastní
119	7661501	Dod+mont okno 1050/1000 33T kompletní prvek viz výpis oken a dveří, vč.parapetů s výztužnými profily-popsáno v TZ	ks	6,00000	3 157,00	18 942,00		Vlastní
120	7661601	Dod+mont okno 1200/1000 37T kompletní prvek viz výpis oken a dveří, vč.parapetů s výztužnými profily-popsáno v TZ	ks	5,00000	4 999,00	24 995,00		Vlastní
	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské							
	50 m vodorovně							
121	998766203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	10 383,00000	0,78	8 098,74	800-766	RTS 16/ II
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				37 074,34		
122	76708	Demontáž a zpětná montáž zábradlí 8Z vč.úprav viz výpis zámečnických prvků	ks	2,00000	1 960,00	3 920,00		Vlastní
123	76709	Demont a zpětná montáž zábradlí 9Z vč.úprav viz výpis zámečnických prvků	ks	2,00000	5 340,00	10 680,00		Vlastní
124	76710	Demont a zpětná montáž zábradlí 10Z vč.úprav viz výpis zámečnických prvků	ks	2,00000	10 650,00	21 300,00		Vlastní
125	76711	Demont a zpětná montáž dvířek 11Z vč.úprav viz výpis zámečnických prvků	ks	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplněk. konstrukce							
	50 m vodorovně							
126	998767203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	367,00000	1,02	374,34	800-767	RTS 16/ II
Díl:	783	Nátěry				7 980,96		
127	783011	Dod+mont nátěr palubek podhledu vstupu vč. obroušení a očištění	m2	28,08000	145,60	4 085,64		Vlastní
		5,4*5,2		28,08000				
128	783022	Dod+mont nátěr nosné konstrukce vstupu a zábradlí vč.očištění a odstranění stáv. nátěru	m2	28,60000	136,20	3 895,32		Vlastní
Díl:	784	Malby				127 787,01		
	784 40 Odstranění maleb							
129	784402803R00	...oškrábáním, v místnostech přes 5 m do 8 m	m2	3 194,67500	8,00	25 557,40	800-784	RTS 16/ II
		kolem otvorů : 580,85*5,5		3 194,67500				
	784 41 Příprava povrchu							
	784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu							
130	784191101R00	...disperzní, jednonásobná	m2	3 194,67500	9,00	28 752,08	800-784	RTS 16/ II
		784 45 Malby z malířských směsí						
131	784195312R00	...otěruvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobná	m2	3 194,67500	23,00	73 477,63	800-784	RTS 16/ II
Díl:	M21	Elektromontáže				11 280,00		
132	2101	Dod+mont hromosvodu viz pozn.8.4	m	60,00000	188,00	11 280,00		Vlastní
		15*4		60,00000				

Stavba :	Šň013	Zateplení objektů Gymnázia P.Bezruč Frýdek-Místek p.o.	
Objekt :	04	Stará budova	JKSO : 801.3.1.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **04**
Stará budova

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.3 Budovy pro výuku a výchovu
801.3.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
801.3.1.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
04	Stará budova	10 789 721,82
	Celkem objekt 04	10 789 721,82

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	10 789 721,82
DPH	21 %	2 265 841,58
Celkem za objekt s DPH		13 055 563,40

Rekapitulace soupisu 04 Stará budova

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	83 442,48
3	Svislé a kompletní konstrukce	107 683,43
501	Dlažby	77 889,41
6	Úpravy povrchu, podlahy	6 549 358,93
8	Trubní vedení	117 852,40
9	Ostatní konstrukce, bourání	670 211,65
96	Bourání konstrukcí	331 105,05
99	Staveništní přesun hmot	58 345,60
711	Izolace proti vodě	452 813,33
712	Živičné krytiny	705 624,92
713	Izolace tepelné	699 864,76
762	Konstrukce tesařské	32 636,35
764	Konstrukce klempířské	674 200,64
766	Konstrukce truhlářské	114 595,86
767	Konstrukce zámečnické	51 157,12
784	Malby	18 571,89
M21	Elektromontáže	44 368,00
	Celkem soupis 04	10 789 721,82

65

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň013	Zateplení objektů Gymnázia P. Bezruče Frydek-Místek p.o.
O:	04	Stará budova
R:	04	Stará budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
Díl: 1		Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče					
Díl: 1		Zemní práce						
Díl: 1		139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
1	139601103R00	...v hornině 4 mezi vstupy pro sanaci vlhkosti : 20°3'1,2 v místě shozu : 2°3'0,2	m3	73,20000	388,00	28 401,60	800-1	RTS 16/ II
		151 10 Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,		72,00000				
		151 10 Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,		1,20000				
2	151101102R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m (20*1,2*1,2)*3	m2	67,20000	138,20	9 287,04	800-1	RTS 16/ II
		151 11 Odstranění pažení a rozeptění rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,		67,20000				
3	151101112R00	...příložné , hloubky do 4 m	m2	67,20000	45,20	3 037,44	800-1	RTS 16/ II
		161 10-15 Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,						
4	161101501R00	...z horniny 1 až 4	m3	72,00000	88,80	6 393,60	800-1	RTS 16/ II
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
5	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,60000	218,70	1 443,42	800-1	RTS 16/ II
		přebytečný výkopek : 6,6		6,60000				
		162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku,						
6	162201203R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m v místě tam a zpět : (72-6,8)*2	m3	133,20000	138,80	18 488,16	800-1	RTS 16/ II
		1,2*2		130,80000				
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku		2,40000				
7	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	6,60000	123,20	813,12	800-1	RTS 16/ II
		174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
8	174101102R00	...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	66,60000	212,50	14 152,50	800-1	RTS 16/ II
		72-6,6		65,40000				
		1,2		1,20000				
		199 Poplatky za skládku						
9	19900005R00	...zeminy 1- 4	t	11,88000	120,00	1 425,60	800-1	RTS 16/ II
		6,6*1,8		11,88000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
Díl: 3		310 23-8 Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdívu nadzákladovým cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
10	310238211RT1	...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,47250	3 385,00	1 599,41	801-4	RTS 16/ II
		dozdivka parapetů : 1,75°0,15°0,45°4		0,47250				
		317 23-5 Doplnění zdíva říms kordonových a hlavních cihlami pálenými, s dodáním hmot,						
11	317235811RT2	...na jakoukoliv maltu	m3	14,70000	7 215,60	106 084,02	801-4	RTS 16/ II
		Položka počítá se : 8,50000		8,50000				
		již vybourané římsy : 6,2		6,20000				
Díl: 501		Dlažby						
Díl: 501		139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
12	139601102R00	...v hornině 3	m3	13,80000	1 065,00	14 697,00	800-1	RTS 16/ II
		138°0,1		13,80000				
		162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku,						
14	162201203R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	13,80000	138,80	1 915,44	800-1	RTS 16/ II
		182 00-11 Plošná úprava terénu						
		Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění omíčky, v hornině 1 až 4						
15	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	138,00000	25,00	3 450,00	823-1	RTS 16/ II
		126*12		138,00000				
		199 Poplatky za skládku						
16	19900005R00	...zeminy 1- 4	t	24,84000	120,00	2 980,80	800-1	RTS 16/ II
		13,8*1,8		24,84000				
		564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze šterkopisků s rozprostřením, vtlačení a zhuštěním						
17	564251111R00	...tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	138,00000	70,70	9 756,60	822-1	RTS 16/ II
		pod okap.chodník						
		596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pásy do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
18	596811111R00	...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	138,00000	138,50	18 850,80	822-1	RTS 16/ II
		okap.chodník						
19	59245601R	dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm	m2	139,38000	168,60	23 220,71	SPCM	RTS 16/ II
		138°1,01		139,38000				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy						
Díl: 6		319 20 Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,						

8/5

20	319201311R00	...do 30 mm Položka pořadí 98 : 2*1645.37460	m2	3 290,74920	178,80	588 385,96	801-4	RTS 16/ II
601 01 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí po jednotlivých vrstvách 601 01-1 Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí								
21	601011191R00	...podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky, hmota penetrační vodou ředitelná; disperzní, polymerická; zvýšení přilnavosti, zpevnění, zamezení předčasnému vyschnutí; tekutá Položka pořadí 26 : 2.58000	m2	2,58000	44,60	115,07	801-1	RTS 16/ II
602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách								
22	602011105R00	...posítky, báze, sanační, , , Položka pořadí 97 : 158.28400	m2	158,28400	244,80	38 747,92	801-1	RTS 16/ II
23	602011121RT3	...vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 30 mm, Položka pořadí 22 : 158.28400	m2	158,28400	263,20	40 077,51	801-1	RTS 16/ II
24	602011151R00	...vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 3,5 mm, Položka pořadí 23 : 158.28400	m2	158,28400	90,40	15 733,43	801-1	RTS 16/ II
610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,								
25	610991111R00	...tříli Pe 0,05-0,2 mm 1,73*3,54*5 1,73*1,04*4 1PP : 1,2*0,5*3	m2	39,61780 30,62100 7,19680 1,80000	6,60	261,48	801-1	RTS 16/ II
611 47-141 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obrušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
26	611471413R00	...tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou 1PP : 2,15*1,2	m2	2,58000 2,58000	114,60	295,67	801-1	RTS 16/ II
612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
27	612401391R00	...přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou podezdívky oken : 4	kus	4,00000 4,00000	264,30	1 057,20	801-4	RTS 16/ II
612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.								
28	612409991R00	...maltou vápenou pod parapety 1,73*9*1,1	m	17,12700 17,12700	38,80	664,53	801-4	RTS 16/ II
612 42-5 Omítky vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
29	612425931R00	...omítkou štukovou 59,29*0,5	m2	29,64500 29,64500	216,60	6 421,11	801-4	RTS 16/ II
612 48-12 Výztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou								
30	612481211RT2	...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu 620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepkových) maltovin	m2	29,64500	116,60	3 456,61	801-1	RTS 16/ II
31	620991121R00	...z postaveného lešení 1,75*3,55*5+1,75*1,05*4 1,15*0,5*3 1,15*2,3*(12+6+18+4)*2,3*2,3*2 0,95*2,1*6+0,5*1,5*8+2,1*3,75*2 1,5*2,75*2+1,5*2,6*(0,95+1,05)*2,1 (1,8*5+0,55)*1,55+0,9*0,95*3+1,15*1,55 1,15*2,3*(12+8+18+13)*2,3*2,3*2 0,95*2,1*6+0,5*1,5*8 1,15*2,3*(12+8+18+7)*2,3*2,3*2 1,15*3,6*2+1,15*4,75*2+0,95*2,1*6+0,5*1,5*8+1,15*2,5*2 1,15*0,5*5+1,15*1,15*2	m2	567,23250 38,41250 1,72500 116,38000 33,72000 16,35000 19,15000 145,47500 17,97000 129,60500 42,92500 5,52000	5,50	3 119,78	801-1	RTS 16/ II
622 42 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, 622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2								
32	622422311R00	...v množství opravované plochy přes 20 do 30 % , hladkých Položka pořadí 98 : 1645.37460	m2	1 645,37460 1 645,37460	96,60	158 943,19	801-4	RTS 16/ II
622 45-3 Omítky vnější cementové stěn nebo šlitů 622 45-31 hrubé								
33	622451122R00	...zatřené pod novou izolaci : 20*3,3	m2	66,00000 66,00000	122,30	8 071,90	801-1	RTS 16/ II
622 45-3 Omítky vnější cementové stěn nebo šlitů 622 45-32 hladké								
34	622451131R00	...stupeň složitosti I až II (0,15+1,9+5,16+1,5+5,7+23,4+7,45+0,6+1,3)*0,3 (7,7+16,0*2+4,05+4,7+4,75+12,85+1,3)*1,1	m2	88,23300 14,14800 74,08500	125,60	11 082,06	801-1	RTS 16/ II
622 47-3 Příplatek								
35	622473187RT2	...za okenní začítkovací lištu včetně dodávky 1,73*5*3,54*5*2 1,73*4+1,04*2*4	m	59,29000 44,05000 15,24000	27,40	1 624,55	801-1	RTS 16/ II
622 90-4 Očištění fasád								
36	622904112R00	...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 Položka pořadí 98 : 1645.37460	m2	1 645,37460 1 645,37460	3,30	6 416,96	801-1	RTS 16/ II
37	622904121R00	...ruční čištění ocelovým kartáčem, Položka pořadí 36 : 1645.37460	m2	1 645,37460 1 645,37460	8,80	9 543,17	801-1	RTS 16/ II
632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,								
38	632451024R00	...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm 883,6*0,3	m2	265,08000 265,08000	172,20	45 646,78	801-1	RTS 16/ II

62200	Výtažné a odtrhové zkoušky	ks	8,00000	400,00	3 200,00	Vlastní
62201	Dod+mонт penetrační nátěr stávajícího povrchu	m2	1 645,37460	9,90	16 289,21	Vlastní
62202	Položka pořadí 32 : 1645,37460 Dod+mонт KZS polystyren tl. 160mm kompletní skladba vč. finální úpravy vč. všech listů a detailů, vč. dilatací viz skladba A a č.2 a popis KZS v tech. zprávě (4,05+4,7+7,4+7,5+12,85)*15,5 16*2*13,5*(1,9+0,16)*6,7+11,85*10*7,8*13 (10,25+19,15+0,7)*3,5 (5,15+1,5+5,7+23,4+7,45+0,6)*3,7 připočet štíty : 11,85*2,5/2 12,8*(2,5+2,5/2) -1,73*1,04*4-1,14*2,3*4 -0,93*2,1*8-0,48*1,48*24-2,3*2,3*6-1,15*2,5*2-1,15*3,85*2-1,15*4,74*2 -1,5*2,72*2-1,5*2,3*(0,95+1,05)*1,8-(1,77*5+0,55+1,15)*1,55 -0,9*0,95*3-1,15*0,5*5-1,15*1,15*2 miner vata : -319,715 zvýšení u zateplení střechy : 19,8	m2	1 076,53160	796,80	857 565,07	Vlastní
62203	Dod+mонт KZS minerální vata tl. 160mm kompletní skladba vč. finální úpravy vč. všech listů a detailů, vč. dilatací viz skladba A a popis KZS v tech. zprávě (0,15+1,9+5,15+1,5+5,7+23,4+7,45+0,6+19,15+0,7+0,15*4)*0,9 (4,05+4,7+7,4+16*2+4,75+12,85)*0,9 (4,05+4,7+7,4+16*2+4,75+20,4)*0,9*3 4,7*0,4	m2	319,71500	913,40	292 027,68	Vlastní
62204	Dod+mонт KZS extrud. polystyren tl. 160mm kompletní skladba vč. finální úpravy vč. všech listů a detailů, vč. dilatací, sokl viz skladba č.1 a B a popis KZS v tech. zprávě (0,15+1,9+5,16+1,5+5,7+23,4+7,45+0,6+1,3)*0,3 (7,7+16,0*2+4,05+4,7+4,75+12,85+1,3)*1,1	m2	88,23300	1 025,00	90 438,83	Vlastní
62205	Dod+mонт KZS polystyren tl. 30mm kompletní skladba vč. finální úpravy vč. všech listů a detailů, viz skladba A špalety a popis KZS v tech. zprávě (1,75*4+1,05*8+1,8*5+0,55+1,55*14+1,15+0,9*3+0,95*6+1,15+5+0,5*10+1,15*6+1,5*2+2,75*4+2+2,1*4+2,3*3+0,95*3+2,1*12*3+0,5*8*3+1,5*16*3+1,15*30+2,3*48+2,5*4+3,6*4+4,75*4)*0,45 vstup do šaten : (1,5+2,6*2)*1,4	m2	236,65250	675,70	159 906,09	Vlastní
62206	Dod+mонт podlahy a podhození pro vyrovnání křivosti 20-50mm, vč. spojovacího materiálu	m2	742,23980	85,50	63 461,50	Vlastní
62207	50% plochy Položka pořadí 41 : 1076,53160*0,5 Položka pořadí 42 : 319,71500*0,5 Položka pořadí 43 : 88,23300*0,5 Dod+mонт úprava parapetu okna kompletní vč. všech prvků viz detail zateplení parapetu zateplená část fasády : 6,92*27,36+16,74+11,52+13,8+2,3+2,3+3*3+1,5+2+10,55+2,7+5,75+2,3	bm	111,04000	178,80	19 853,95	Vlastní
62299001	Dod+mонт provedení římsy nad zateplením dvorní části vč. finální povrchové úpravy očistění římsy po otlučení, (dozdívky samostatná položka) penetrace profilace raprofil. maltami do původního stavu a tvaru lepido a stěrkovací hmota + síťovina, perlinka penetrační nátěr fasádní tenkovrstvá omítka silikonová	bm	74,10000	456,50	33 752,55	Vlastní
6229901	Dod+mонт repase kamenného soklu historické fasády (otlučení omítky 100% - viz samostatná položka) očistění tlakovou vodou nebo jemným pískováním dočištění ručně kartáči a vodou oprava kamenného zdiva výměnou - 30% vč. vysekání a doplnění kamenů nové vyspárování v celé ploše nový silikonový nátěr transparentní, hydrofobizační 2x na kamen.soklu : (32,05+41,9+0,3*4+48,25+0,4+0,45+0,3*2+1,2*4)*1,2 tělocvična : 18,85*0,65	m2	167,83250	887,50	148 951,34	Vlastní
6229902	Dod+mонт kompletní repase historické fasády PODROBNÝ PRŮZKUM SQUADRŽNOSTI OMÍTEK CELOPLOŠNĚ POKLEPEM ODSTRANĚNÍ VŠECH VRSTEV NÁTĚRŮ POMOCÍ NÍZKOTLAKÉHO VÍRIVÉHO TRYSKÁNÍ (metoda JOS) ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK A FASÁDNÍCH OZDOB OKLEPÁNÍM (odhad 60%) OMYTÍ CELÉ PLOCHY TLAKOVOU VODOU + DOČIŠTĚNÍ KARTÁČI A SKALPELY CELOPLOŠNÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE OPRAVA PLOCH, OZDOB A ŘÍMS REPROFILACÍ A ŠUKATÉRSKOU TECHNOLOGIÍ (opravy ze 70% plochy) - VC OMÍTKA TL. 35-60 mm (složitosť fasády velmi vysoká, nutno použít jádrové a reprofilovací omítky) NECHAT VYZRÁT (1mm/den) !!! PLNOPLOŠNĚ VC ŠTUK PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ - SJEDNOCENÍ PLOCH KONTROLA VYZRÁLOSTI OMÍTKY A KARBONATACE VÁPNA (8% fenolftalein) PENETRACE POD PRODYŠNÝ, SILIKÁTOVÝ NÁTĚR VLASTNÍ PRODYŠNÝ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR (2 barvy) (32,05+41,9+0,3*4+48,25+0,4)*15,5 (18,85+0,45)*6 -1,14*2,3*112 -2,1*2,75*2-1,73*3,54*5 (1,15*112+2,3*224)*0,3 (2,1*2+2,75*4)*1,2 (1,73*5+3,54*10)*0,3 připočet ploch říms : 262,41 ostatní plochy rozvinuté : 193	m2	2 378,93000	1 620,00	3 853 866,60	Vlastní
6229903	Dod+mонт nátěr antigranuly 143*2,5*1,1	m2	393,25000	155,30	61 071,73	Vlastní
63101	Očistění stávajícího podkladu a hloubková penetrace v místě poklopu na uhlí 2*3	m2	6,00000	8,50	51,00	Vlastní
63102	Nový srovnávací ŽB potěr tl. 100-150 mm ve spádu 2% + KARI síť 100x100x5 v místě poklopu na uhlí	m2	6,00000	476,60	2 853,60	Vlastní
63103	Nová tepelná izolace z polystyrenu EPS100S tl. 2x100 mm	m2	6,00000	240,00	1 440,00	Vlastní

54	63104	v místě poklopu na uhlí Nový ŽB potěr tl. 70 mm ve spádu 2% + KARI síť 100x100x5	m2	6,00000	274,30	1 645,80		Vlastní
55	63105	v místě poklopu na uhlí Asfaltová penetrace+ 2x nový modifikovaný asfaltový pás	m2	6,00000	336,60	2 019,60		Vlastní
56	63106	v místě poklopu na uhlí Nový krycí ŽB potěr tl. 50 mm ve spádu 2% + KARI síť 100x100x5	m2	6,00000	216,60	1 299,60		Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení				117 852,40		
57	130901121R00	130 90 Bourání konstrukcí v hloubených výkopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, ...z betonu, prostého, pneumatickým kladivem u lapačů : 16*0,2	m3	3,20000 3,20000	3 265,00	10 432,00	800-1	RTS 16/ II
58	139601103R00	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ...v hornině 4 16*2	m3	32,00000 32,00000	396,00	12 416,00	800-1	RTS 16/ II
59	162701105R00	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,00000	216,70	3 499,20	800-1	RTS 16/ II
60	162201203R00	162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, ...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	32,00000	136,80	4 441,60	800-1	RTS 16/ II
61	174101102R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuštění z jakéhokoli horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	16,00000	212,60	3 400,00	800-1	RTS 16/ II
62	199000005R00	199 Poplatky za skládku ...zeminy 1- 4 16*1,8	t	28,80000 28,80000	120,00	3 456,00	800-1	RTS 16/ II
63	451572111R00	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu, ...z kameniva drobného litého 0+4 mm 16*1	m3	16,00000 16,00000	664,50	10 632,00	827-1	RTS 16/ II
64	899623141R00	899 62 Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, ...třída C 12/15 16*0,2	m3	3,20000 3,20000	2 265,00	7 251,20	827-1	RTS 16/ II
65	721242117R00	721 24 Lapače sítěšních splavenin ...DN 150, litina	kus	16,00000	1 788,50	28 616,00	800-721	RTS 16/ II
66	80101	Dod+mont dešťová kanalizace DN do 200mm vč. tvarovek a propojení 16*4	m	64,00000 64,00000	461,50	29 542,40		Vlastní
67	8010231	Vybourání a zpětná oprava zpevněných ploch vč. podkladů 10,00000	m2	10,00000	288,60	2 886,00		Vlastní
68	80201	Prověření funkčnosti dešťové kanalizace vč. vyčištění 16,00000	ks	16,00000	80,00	1 280,00		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				670 211,65		
69	941941052R00	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami ...síťky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m Včetně kotvení lešení. (32,05+41,9+0,3*4+48,25+1,5*3)*16,5 (3,9+7,4+12,6+4,7+4,75+0,4+0,45+1,5*2)*16,5 (16+1,5)*2*14,5 (19+1,9+1,5)*7 (5,15+1,5+5,7+23,4+7,45+1,5*3+0,6)*4 (10,25+19,15+0,7+1,5*2)*3,5 (11,45+1,5)*10+(7,65+1,5)*13 11,85*2,5/2 12,8*(2,5+2,5/2)	m2	4 008,76250 2 110,35000 613,80000 507,50000 156,80000 193,20000 115,85000 248,45000 14,81250 48,00000	28,00	112 245,35	800-3	RTS 16/ II
70	941941392R00	941 94-18 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení ...síťky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m Položka pořadí 69 : 4008.76250*4	m2	16 035,05000 16 035,05000	21,00	336 736,05	800-3	RTS 16/ II
71	941941852R00	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami ...síťky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m Položka pořadí 69 : 4008.76250	m2	4 008,76250 4 008,76250	18,00	64 140,20	800-3	RTS 16/ II
72	941955001R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešáňové podlahy do 1,2 m fpp : (3+2,5+2,7+2,1+2,5+2,5+2)*6,85 2,9*1,2	m2	121,98500 118,50500 3,48000	26,60	3 244,80	800-3	RTS 16/ II
73	941955004R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešáňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m 6*1,2*2 18*1,2	m2	36,00000 14,40000 21,60000	35,80	1 288,80	800-3	RTS 16/ II
74	944944011R00	944 94-40 Montáž ochranné sítě ...z umělých vláken Položka pořadí 69 : 4008.76250	m2	4 008,76250 4 008,76250	4,00	16 035,05	800-3	RTS 16/ II
75	944944031R00	944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí ...z umělých vláken Položka pořadí 74 : 4008.76250*4	m2	16 035,05000 16 035,05000	2,00	32 070,10	800-3	RTS 16/ II
76	944944081R00	944 94-48 Demontáž ochranné sítě ...z umělých vláken Položka pořadí 74 : 4008.76250	m2	4 008,76250 4 008,76250	1,00	4 008,76	800-3	RTS 16/ II
77	952901114R00	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zarnetění a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubnění, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání ...světla výška podlaží přes 4 m výměna oken : 80 1PP : 170	m2	250,00000 80,00000 170,00000	33,80	8 450,00	801-1	RTS 16/ II
78	90101201	Dod+mont +demont ochrana střešy nižší střešy při stavebních pracích	m2	64,00000	128,60	8 096,00		Vlastní
79	90102	Dod+mont+demont zabezpečení střešy, objektu před zatečením 19,14*12,2	m2	498,52400 233,50800	20,50	10 219,74		Vlastní

		23,92*7,3 47*43,4			174,61600					
80	90103	Dod+mont+demont ochrany podlahy deskami OSB vč. pomocného materiálu	m2	90,40000						
		tělocvična : 18*1,5*2		54,00000	166,30			8 980,20	Vlastní	
81	90104	Dod+mont ochranná sportovní síť oken v interiéru vč. kotev a kotvení	m2	91,20000	122,00			11 126,40	Vlastní	
		18*4		72,00000						
		6*1,6*2		19,20000						
82	9013101	Dod+mont+ demont ochrana podlahy v 1.PP vč. vyčištění a uvedení do původního stavu	m2	150,00000	12,80			1 890,00	Vlastní	
83	90501	Ochrana ploch pod lešením vč. očištění a uvedení do původního stavu	m2	528,00000	11,55			6 098,40	Vlastní	
		264*2		528,00000						
84	906-730	Demontáž a zpětná montáž radiátorů v 1.PP - sanační práce- vč. vypuštění a napuštění systému	ks	4,00000	280,00			1 120,00	Vlastní	
85	907	Vyčištění podlahy pudy vč. vyklizení pudy	m2	1 311,00000	3,80			4 981,80	Vlastní	
		základní plocha : 167*346+64*310+84*360		1 311,00000						
86	908	Opatrné postupné rozebírání a vybourání narušeného zdiva firms	m3	8,50000	880,00			7 480,00	Vlastní	
		9 Hodinové zúčtovací sazby								
87	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	400,00000	80,00			32 000,00	Prav.M	RTS 16/ II
Díl:	96	Bourání konstrukcí						331 105,05		
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů								
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
		113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár								
88	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	126,00000	23,50			3 213,00	822-1	RTS 16/ II
		252*0,5		126,00000						
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů								
89	113109315R00	...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	12,00000	180,00			2 160,00	822-1	RTS 16/ II
		v místě okapového chodníku								
		962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárníc								
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
90	962031132R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo	m2	66,00000	45,00			2 970,00	801-3	RTS 16/ II
		vápenocementovou, tloušťky do 100 mm		66,00000						
		izol. přízdívka : 20*3,3								
		967 03-11 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném								
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
91	967031132R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou	m2	17,78700	55,00			978,29	801-3	RTS 16/ II
		59,29*0,3		17,78700						
		968 06-1 Vytěsnění nebo zavěšení dřevěných křidel								
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
92	968061112R00	...oken, plochy do 1,5 m2	kus	38,00000	12,20			463,60	801-3	RTS 16/ II
		968 06-2 Vybourání dřevěných rámu								
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
93	968062355R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	8,23480	111,20			915,71	801-3	RTS 16/ II
		1,73*1,19*4		8,23480						
94	968062356R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	30,62100	85,60			2 621,16	801-3	RTS 16/ II
		1,73*3,54*5		30,62100						
		968 09 Vybourání vnitřních parapetů								
95	968095002R00	...dřevěných, šířky do 50 cm,	m	15,75000	20,00			315,00	801-3	RTS 16/ II
		1,75*9		15,75000						
		969 02 Vybourání kanalizačního potrubí								
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
96	969021121R00	...DN do 200 mm	m	64,00000	58,80			3 763,20	801-3	RTS 16/ II
		16*4		64,00000						
		978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových								
		978 01-1 vnitřních								
97	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 %	m2	158,28400	25,50			4 036,24	801-3	RTS 16/ II
		Položka pořadí 129 : 158.28400		158,28400						
		978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových								
		978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva								
98	978015241R00	...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	1 645,37460	8,80			14 479,30	801-3	RTS 16/ II
		Položka pořadí 41 : 1076.53160		1 076,53160						
		Položka pořadí 42 : 319.71500		319,71500						
		Položka pořadí 43 : 88.23300		88,23300						
		(1,75*4+1,05*8+1,8*5+0,55*1,55*4+1,15*0,9*3+0,95*6+1,15*5+0,5*10+1,15*6+1,5*2+2,75*4+2		151,51500						
		+2,1*4+2,3*3*6+0,95*6*3+2,1*12*3+0,5*8*3+1,5*16*3+1,15*30+2,3*48+2,5*4+3,6*4+4,75*4)*0,3								
		vstup do šaten : (1,5+2,6*2)*1,4		9,38000						
		978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových								
		978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva								
99	978015291R00	...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	256,06550	42,50			10 882,78	801-3	RTS 16/ II
		na kamen.soklu : (32,05+41,9+0,3*4+48,25+0,4+0,45+0,3*2+1,2*4)*1,2		155,58000						
		tělocvična : 18,85*0,65		12,25250						
		(0,15*1,9+5,16+1,5+5,7*23,4+7,45+0,6+1,3)*0,3		14,14800						
		(7,7*16,0*2+4,05*4,7+4,75*12,85+1,3)*1,1		74,08500						
		978 02-3 Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva								
		978 02-32 cihelného								
100	978023411R00	...mimo komínového	m2	158,28400	38,50			6 093,93	801-3	RTS 16/ II
		Položka pořadí 97 : 158.28400		158,28400						
		978 07 Odsekání omítky a odstranění izolace								
		978 07-1 lepenkové								
101	978071221R00	...svislé, plochy přes 1 m2	m2	66,00000	62,50			4 125,00	801-3	RTS 16/ II
		20*3,3		66,00000						
		712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°								
		712 30-1 povlakové krytiny								
102	712300831R00	...jednovrstvé,	m2	532,92800	25,00			13 323,20	800-711	RTS 16/ II
		Položka pořadí 111 : 479.02800		479,02800						
		vytažení : 53,9		53,90000						

103	721 24-28 Demontáž lapačů střešních splavenin 721242805R00 ...DN 150	kus	16,00000	25,00	400,00	800-721	RTS 16/ II
104	764 21-12 Demontáž oplechování 764323830R00 ...okapů na střeších s živícnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm, 764 21-15 Demontáž žlabů	m	66,00000	25,00	1 650,00	800-764	RTS 16/ II
105	764352810R00 ...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	66,00000	25,00	1 650,00	800-764	RTS 16/ II
106	764359810R00 ...kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	16,00000	19,80	300,80	800-764	RTS 16/ II
107	764 21-19 Demontáž ostatních prvků střešních 764391820R00 ...závětné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	40,00000	25,00	1 000,00	800-764	RTS 16/ II
108	764 21-21 Demontáž oplechování parapetů 764410880R00 ...rš od 400 do 600 mm 241,8+376,8+265	m	883,60000	6,80	5 743,40	800-764	RTS 16/ II
109	764 21-23 Demontáž oplechování zdi a nadezdívek 764430850R00 ...rš 600 mm 31,5+7,3	m	38,80000	7,40	287,12	800-764	RTS 16/ II
110	764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí 764454803R00 ...trub kruhových , o průměru 150 mm	m	184,00000	6,90	1 269,60	800-764	RTS 16/ II
111	9603 Odstranění PUR pěny střešy tl.30mm 18,74*12,2 23*7,3 43+39,5	m2	479,02800	100,00	47 902,80		Vlastní
112	9604 Demontáž hromosvodu	m	236,00000	30,00	7 080,00		Vlastní
113	9605 Demontáž ostatních klempířských prvků 1,5*12 0,24*54 40*0,4 30	m2	76,96000	12,80	985,09		Vlastní
114	9606 Demontáž odvětrávacích komínků na střeše	ks	5,00000	50,00	250,00		Vlastní
115	9607 Demontáž vlnkových stožárů	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
116	9608 Demontáž stávajících ochranných sítí v tělocvičně na oknech	m2	91,20000	7,80	684,00		Vlastní
117	99019901 Otlučení omítky římsy 100% - nad zateplením ve dvorní části	bm	74,10000	35,80	2 630,55		Vlastní
118	979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot 979011111R00 ...za první podlaží nad nebo pod základním podlažím 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	t	249,24170	200,00	49 848,34	801-3	RTS 16/ II
119	979081111R00 ...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	249,24170	145,00	36 140,05	801-3	RTS 16/ II
120	979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	4 735,59236	5,00	23 677,96	801-3	RTS 16/ II
121	979082111R00 ...do 10 m	t	249,24170	100,00	24 924,17	801-3	RTS 16/ II
122	979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m 979 08-4 Poplatek za skládku	t	498,48341	5,00	2 492,42	801-3	RTS 16/ II
123	979990001R00 ...stavební sutí	t	249,24170	200,00	49 848,34	801-3	RTS 16/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					58 345,60		
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů							
124	999281211R00 ...výšky do 25 m	t	583,45598	100,00	58 345,60	801-4	RTS 16/ II
Díl: 711 Izolace proti vodě					452 813,33		
711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena 711 11-2 na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 711 11-21 nátěrem							
125	711112001R00 ...penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci 20*3,0	m2	60,00000	11,30	678,00	800-711	RTS 16/ II
126	711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 711142559R00 ...svislé, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, Položka pořadí 125 : 60,00000*2	m2	120,00000	70,00	8 400,00	800-711	RTS 16/ II
127	711 82-3 Ochrana konstrukcí novou fólií 711823121RT3 ...svisle, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie 20*3,0	m2	60,00000	76,80	4 728,00	800-711	RTS 16/ II
128	711823129RT2 ...ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	60,00000	165,80	3 112,00	800-711	RTS 16/ II
129	711-281 Tlaková injektáž zdiva 1.PP proti vlhkosti viz legenda sanačních prací 1.PP Vývrtání otvorů, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar, dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikace injektážním zařízením. 6,08*2*2,6 0,92*5*4*2,6 (3,08+2,5+2,72+2,14+2,5+2,5+2,04+2,9)*2,6 0,6*4*2,6 0,65*6*2,6 2,2*2,15*2	m2	158,28400	2 640,00	417 869,76		Vlastní
130	11163111R lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	kg	24,00000	38,80	931,20	SPCM	RTS 16/ II
131	62833159R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skalnatá tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm Položka pořadí 126 : 120,00000*1,2	m2	144,00000	69,80	10 051,20	SPCM	RTS 16/ II
998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
132	998711202R00 ...svisle do 12 m	%	4 457,70000	1,68	7 043,17	800-711	RTS 16/ II
Díl: 712 Živícné krytiny					705 624,92		
712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° 712 30-2 mechu s odškrabáním a urovnáním povrchu s očištěním							
133	712300841R00 ...běžný stupeň znečištění prorovnávací položka pro očištění Položka pořadí 138 : 479,02800*0,5	m2	239,51400	22,00	5 269,31	800-711	RTS 16/ II
712 31 Powlakové krytiny střeš do 10° za studena 712 31-1 nátěrem							
134	712311101R00 ...1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu	m2	532,92800	25,00	13 323,20	800-711	RTS 16/ II

		Položka pořadí 102 : 532.92800		532,92800					
135	712341559R00	712 34 Povlakové krytiny stěch do 10° pásy přitavením ...v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu Položka pořadí 134 : 532.92800	m2	532,92800	120,00	63 951,36	800-711	RTS 16/ II	
		712 37-7 Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie včetně dodávek výrobků		532,92800					
136	712378101RT4	...odvětrání kanalizace, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.	kus	5,00000	400,00	2 000,00	800-711	RTS 16/ II	
		712 99 Odstranění povlakové krytiny stěch ostatní 712 99-1 násypu nebo nánosu do 10°							
137	712990812R00	...tloušťky přes 30 do 50 mm, porovnávací položka pro očištění Položka pořadí 138 : 479.02800*0,5	m2	239,51400	18,00	4 311,25	800-711	RTS 16/ II	
138	7120101	Oprava stávajících vrstev lepenek- ořezání bublin, srovnání vč. dod materiálů Položka pořadí 111 : 479.02800	m2	239,51400 479,02800	35,00	16 765,98		Vlastní	
139	7120121	Montáž hydroizolační fólie mPVC podtlakový sys. vč. všech detailů a systémových prvků viz skladba E, vč. kotev a kotvení vč. separační geotextilie 300g/m2, vč. podtlakových hlavíc	m2	544,72400	300,00	163 417,20		Vlastní	
		19,14*12,2 23,92*7,3 47*43,4 vytažení : 46,2		233,50800 174,61600 90,40000 46,20000					
140	7120122	Dodávka hydroizolační fólie mPVC podtlakový sys. vč. všech detailů a systémových prvků viz skladba E, vč. kotev a kotvení vč. separační geotextilie 300g/m2, vč. podtlakových hlavíc	m2	626,43260	400,00	250 573,04		Vlastní	
		Položka pořadí 139 : 544.72400*1,15		626,43260					
141	712033	Dod+mont úprava atiky kompletní vč. všech prvků - viz detail 12,2*4,9+1,5*7,3*2+17,3	bm	50,50000	455,00	22 977,50		Vlastní	
142	712034	Dod+mont úprava okapu kompletní vč. všech prvků - viz detail B	bm	50,50000				Vlastní	
143	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý Položka pořadí 134 : 532.92800*0,4	kg	213,17120	38,00	8 100,51	SPCM	RTS 16/ II	
		213,17120							
144	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm Položka pořadí 135 : 532.92800*1,15	m2	612,86720	180,00	116 444,77	SPCM	RTS 16/ II	
		612,86720							
		998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny 50 m vodorovně							
145	998712203R00	...v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	6 928,00000	1,85	12 816,80	800-711	RTS 16/ II	
Díl:	713	izolace tepelné				699 864,76			
		713 12 Montáž tepelné izolace podlah							
146	713121121R00	...dvoustvátě, bez dodávky materiálu základní plocha : 167*346+64*310+64*360 připočet na nerovnosti a překrytí konstrukcí : 262,2	m2	1 573,20000 1 311,00000 262,20000	50,00	78 660,00	800-713	RTS 16/ II	
		713 13 Montáž tepelné izolace stěn							
147	713131131R00	...lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek. Položka pořadí 125 : 60.00000	m2	60,00000	40,00	2 400,00	800-713	RTS 16/ II	
		713 14 Montáž tepelné izolace stěch na plný podklad							
148	713141125R00	...desky, na lepidlo Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev. 479,028*3 spád klíny : 479,028	m2	1 916,11200	40,00	76 644,48	800-713	RTS 16/ II	
		479,028*3		1 437,08400 479,02800					
149	713011	Dod+mont zatepelní vnitřní části atiky EPS tl.70mm vč.kotvení	m2	30,84000	180,00	5 551,20		Vlastní	
150	71302101	Dod+mont difúzní propustná fólie 130g/m2 Položka pořadí 146 : 1573.20000*1,1	m2	1 730,52000	45,00	77 873,40		Vlastní	
		1 730,52000							
151	71302102	Dod minerální vaty tl. 140mm - zateplení půdy Položka pořadí 146 : 1573.20000*2,06	m2	3 240,79200	67,90	220 049,78		Vlastní	
		3 240,79200							
152	28375463R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,162 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	61,80000	280,00	17 304,00	SPCM	RTS 16/ II	
		Položka pořadí 147 : 60.00000*1,03		61,80000					
153	28375766AR	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 479,028*0,28*1,03 spád klíny : 479,028*0,06*1,03	m3	167,75561	1 280,00	214 727,18	SPCM	RTS 16/ II	
		138,15168 29,60393							
		998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně							
154	998713203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	6 932,00000	0,96	6 654,72	800-713	RTS 16/ II	
Díl:	762	Konstrukce tesařské				32 636,35			
155	76255011	Dod+mont revizní pochůzí lávky vč. konstrukce z latí a trámů, vč. impregnace a spoj. prostředků, vč. kotvení viz v.č.57,58A plocha u výlezu : 6 lávky : 76	m2	82,00000	386,80	31 701,20		Vlastní	
		6,00000 76,00000							
		998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské 50 m vodorovně							
156	998762203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	317,00000	2,95	935,15	800-762	RTS 16/ II	
Díl:	764	Konstrukce klempířské				674 200,64			
157	76414	Dod+mont parapetní plech 14K+16K+19K až 23K kompletní prvek viz výpis klempířských prvků 11,5*127*38+22,8*12,5*13,8*16,2	m	241,80000	380,00	91 884,00		Vlastní	
		241,80000							
158	76415	Dod+mont parapetní plech 15K+17K kompletní prvek viz výpis klempířských prvků 122,8*254	m	376,80000	630,00	237 384,00		Vlastní	
		376,80000							
159	76418	Dod+mont okapový plech 18K kompletní prvek viz výpis klempířských prvků	m	265,00000	616,00	163 240,00		Vlastní	
160	76432	Dod+mont atikový plech 32K kompletní prvek viz výpis klempířských prvků	m	31,50000	390,00	12 285,00		Vlastní	
161	76433	Dod+mont střešní svod 33K kompletní prvek viz výpis klempířských prvků	m	184,00000	348,00	64 032,00		Vlastní	
162	764331	Dod+mont žlabový kotlík pro DN 150	ks	7,00000	625,00	3 675,00		Vlastní	
163	76434	Dod+mont podokapní žlab 34K kompletní prvek viz výpis klempířských prvků	m	66,00000	336,00	22 176,00		Vlastní	
164	76435	Dod+mont oplechování atiky 35K kompletní prvek viz výpis klempířských prvků	m	7,30000	652,00	4 759,60		Vlastní	

165	76436	Dod+mont lemovací plech 38K kompletní prvek viz výpis klempířských prvků	m	54,00000	216,00	11 664,00	Vlastní
166	76437	Dod+mont okapnice 37K kompletní prvek viz výpis klempířských prvků	m	66,00000	256,00	16 896,00	Vlastní
167	76438	Dod+mont nový kotlík 38K kompletní prvek viz výpis klempířských prvků	ks	12,00000	887,00	10 644,00	Vlastní
		vč. všech prací nutných pro osazení a úpravy koelm kotlíku					
		V místě průchodu svodů přes střešní římsu bude provedeno rozebrání falcované střešní krytiny v ploše cca 1,5 m ² a stávajícího nástřešního žlabu v délce 1,5 m, bude zde vytvořen klempířský kotlík o rozměrech cca 300x300 mm, hl. 200 mm, tento kotlík bude nově zaústěn a napojen do nového svodu. Celý prvek bude vodotěsně svařen nebo sletován-bez použití silikonu a jiných tmelů					
168	76439	Dod+mont oplechování zateplení štitových stěn 39K kompletní prvek viz výpis klempířských prvků	m	40,00000	487,00	19 480,00	Vlastní
		vč. všech prací nutných pro osazení a úpravy koelm kotlíku					
		V místě průchodu svodů přes střešní římsu bude provedeno rozebrání falcované střešní krytiny v ploše cca 1,5 m ² a stávajícího nástřešního žlabu v délce 1,5 m, bude zde vytvořen klempířský kotlík o rozměrech cca 300x300 mm, hl. 200 mm, tento kotlík bude nově zaústěn a napojen do nového svodu. Celý prvek bude vodotěsně svařen nebo sletován-bez použití silikonu a jiných tmelů					
169	764391	Dod+mont oplechování zateplení štitových stěn - úprava napojení a stávající konstrukce	m	40,00000	255,00	10 200,00	Vlastní
		vč. všech prací nutných pro osazení a úpravy koelm kotlíku					
		V místě průchodu svodů přes střešní římsu bude provedeno rozebrání falcované střešní krytiny v ploše cca 1,5 m ² a stávajícího nástřešního žlabu v délce 1,5 m, bude zde vytvořen klempířský kotlík o rozměrech cca 300x300 mm, hl. 200 mm, tento kotlík bude nově zaústěn a napojen do nového svodu. Celý prvek bude vodotěsně svařen nebo sletován-bez použití silikonu a jiných tmelů					
		998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské					
		50 m vodorovně					
170	998764203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	6 883,00000	0,88	5 881,04	800-764 RTS 16/ II
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				114 595,86	
171	76617	Dod+mont okna 1730/3540 17T kompletní prvek viz výpis oken a dveří, vč. parapetů s výztužnými profily	ks	5,00000	18 053,00	95 265,00	Vlastní
172	76618	Dod+mont okno 1730/1040 18T kompletní prvek viz výpis oken a dveří	ks	4,00000	4 611,00	18 444,00	Vlastní
		998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské					
		50 m vodorovně					
173	998766203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	1 137,00000	0,78	886,86	800-766 RTS 16/ II
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				51 157,12	
174	76714	Dod+ mont mříže 1140/2300 14Z viz výpis zámečnických prvků	ks	2,00000	4 363,00	8 706,00	Vlastní
175	76715	Dod+ mont držák na vlnku 15Z viz výpis zámečnických prvků	ks	2,00000	780,00	1 560,00	Vlastní
176	76716	Dod+ mont mříže 900/950 16Z viz výpis zámečnických prvků	ks	1,00000	1 420,00	1 420,00	Vlastní
177	76717	Dod+ mont mříže 1050/2100 17Z viz výpis zámečnických prvků	ks	1,00000	3 661,00	3 661,00	Vlastní
178	76718	Dod+ mont mříže 1770/1550 18Z viz výpis zámečnických prvků	ks	5,00000	4 654,00	22 770,00	Vlastní
179	76719	Dod+ mont mříže 550/1550 19Z viz výpis zámečnických prvků	ks	1,00000	1 415,00	1 415,00	Vlastní
180	76720	Dod+ mont mříže 1150/1550 20Z viz výpis zámečnických prvků	ks	1,00000	2 959,00	2 959,00	Vlastní
181	76721	Dod+ mont repase stávající mřížky 310/310 21Z viz výpis zámečnických prvků	ks	2,00000	660,00	1 320,00	Vlastní
182	76722	Dod+ mont repase stávající dvířek 1050/1100 22Z viz výpis zámečnických prvků	ks	1,00000	3 210,00	3 210,00	Vlastní
183	76723	Dod+ mont repase stávající dvířek 320/320 23Z viz výpis zámečnických prvků	ks	1,00000	780,00	780,00	Vlastní
184	76724	Dod+ mont mříže 900/950 24Z viz výpis zámečnických prvků	ks	2,00000	1 420,00	2 840,00	Vlastní
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňky, konstrukce					
		50 m vodorovně					
185	998767203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	506,00000	1,02	518,12	800-767 RTS 16/ II
Díl:	784	Malby				18 571,89	
		784 40 Odstranění maleb					
186	784402803R00	...oškubáním, v místnostech přes 5 m do 8 m kolem otvorů : 59,29*5,5+1,73*5*1,5*2 1PP strop schoz : 2,15*1,2 1PP strop : 165	m2	519,62500	8,00	4 157,00	800-784 RTS 16/ II
		784 41 Příprava povrchu					
		784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu					
187	784191101R00	...disperzní, jednonásobná	m2	282,46500	9,00	2 542,19	800-784 RTS 16/ II
		784 45 Malby z malířských směsí					
188	784195312R00	...otěruvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobně	m2	282,46500	23,00	6 496,70	800-784 RTS 16/ II
189	784011	Malba sanační omítky v 1.PP vč. penetrace stěny : 160	m2	160,00000	33,60	5 376,00	Vlastní
Díl:	M21	Elektromontáže				44 368,00	
190	2101	Dod+mont hromosvodu viz pozn.č.4	m	236,00000	188,00	44 368,00	Vlastní

příloha č. 2 - Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE O SOUČINNOSTI S KOORDINÁTOREM BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel MH-STAVBY, s.r.o., se sídlem V Polí 904/16, 700 30 Ostrava, IČ: 277 76 506 zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), kterým je Ing. Tomáš Lysek, Baška 569, 739 01 Frýdek-Místek, IČO 86999877, při realizaci stavby „Stavební úpravy pláště budovy gymnázia, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, jejímž objednatelem je Moravskoslezský kraj.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

V Ostravě dne

za zhotovitele:

Ing. Daniel Martišovský, jednatel
MH-STAVBY, s.r.o.



Seznam poddodavatelů pro realizaci veřejné zakázky

Dodavatel vyplní v souladu s čl. 8. zadávací dokumentace seznam poddodavatelů, které předpokládá využít v rámci realizace předmětu veřejné zakázky, a to ve formě vyplnění níže uvedené tabulky, kterou vyplní ve všech předepsaných kolonkách.

Seznam poddodavatelů

Pol.	Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo PODDODAVATELE	Specifikace plnění poskytovaného poddodavatelem
1.	SANATÉS OLOMOUC, s.r.o se sídlem Na zákopě 525/1g, Chválkovice 779 00 Olomouc IČ: 268 63 006	Injektážní práce
2.	THERM spol. s.r.o. se sídlem Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava IČ: 427 66 991	Podtlakové kotvení střechy
3.	MEROPS spol. s.r.o. se sídlem Strojnická 374, 735 62 Český Těšín IČ: 253 94 282	Výplně otvorů
4.	Jan Kupec se sídlem Koblovská 343/128, 725 29 Ostrava IČ: 87067536	Elektrotechnik
5.		

STAVBY, s.r.o.



Handwritten signature