


Krycí list nabídky

Informace o zadávacím řízení

Název zadavatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČ zadavatele:	00240079
Název veřejné zakázky:	„Rozšíření hřbitova Stará Boleslav – 1. etapa“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Nabídku předkládá účastník zadávacího řízení

Firma nebo název:	Tost s.r.o.
Sídlo:	Habrek 8, Ledec nad Sázavou, 584 01
IČ:	11981148
DIČ:	CZ11981148
Osoba zastupující účastníka zadávacího řízení:	
Kontaktní osoba:	
Tel:	
E-mail:	
ID datové schránky:	
Účastník zadávacího řízení je malým nebo středním podnikem ¹	Ano

Pokyn pro účastníka zadávacího řízení: V případě společné nabídky bude výše uvedená tabulka v krycím listu nabídky vyplněna zvlášť pro každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku.

Nabídková cena

Nabídková cena v Kč bez DPH	Výše DPH v Kč	Nabídková cena v Kč vč. DPH
9 970 000Kč	2 093 700Kč	12 063 700Kč

¹ Pozn.: Ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES.

Prohlášení účastníka zadávacího řízení

Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme neshledali důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a že jsme nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami.

Dále prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Dále níže předkládáme čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů²:

- **prohlašujeme, že účastník zadávacího řízení není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;**
- **prohlašujeme, že poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje účastník zadávacího řízení kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.**

Rovněž prohlašujeme, že ve vztahu k dodavateli či k němu vztahujícím se osobám nebo k jakémukoliv jeho poddodavateli či k nim vztahujícím se osobám se neuplatňují sankce dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8.4.2022 v platném znění.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Habreku dne 15.6.2023

František
Vavříčka



Datum: 2023.06.15
09:51:58 +02'00'

.....
František Vavříčka, jednatel

² Pokud účastník zadávacího řízení nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uveďte tyto skutečnosti v nabídce

SMLOUVA O DÍLO

č. 0273/2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY







Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 250 01
V zastoupení: Ing. Robert Pecha, starosta města
IČ: 00240079
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-6584182/0800
Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>
Datová schránka: c5hb7xy

(dále jen „objednatel“)

a

Tost s.r.o.

Sídlo: **Habrek 8, Ledeč nad Sázavou, 584 01**
V zastoupení: **Františka Vavříčky**
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: **František Vavříčka**
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: **František Vavříčka**
IČ **11981148**
Telefon: 
E-mail: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Webové stránky: 
Datová schránka: 

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

1. Preambule

- 1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky na stavební práce vedené pod názvem „Rozšíření hřbitova Stará Boleslav – 1. etapa“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
- 1.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy, jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 2, čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod.
- 1.3. Vymezení některých pojmů:
 - 1.3.1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

- 1.3.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.3.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.3.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- 1.3.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované zhotovitelem ve smyslu přílohy 13 oddílu D.1.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro konstrukce a zařízení.
- 1.3.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 1.3.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy.
- 1.3.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započítáním stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
- 1.3.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
- 1.3.10. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy.
- 1.3.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost v délce dle této smlouvy.
- 1.4. Objednatel je vlastníkem pozemků p.č. 111/2, 112/12, 112/74, 2564/1 zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 10001 v k.ú. Stará Boleslav, v obci Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – východ.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 3. této smlouvy.
- 2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby / díla – rozšíření hřbitova Stará Boleslav na pozemcích uvedených v odst. 1.4. (dále jen „**stavba**“ nebo „**dílo**“).
- 2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
 - 2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne **15.6.2023**, která je jako Příloha č. 01 volnou přílohou této smlouvy (dále jen „**nabídka zhotovitele**“),
 - 2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 02 (v rozsahu etapa 1a a 1b) nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako „**rozpočet**“),
 - 2.3.3. zadávací dokumentací ze dne , vč. vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „**zadávací dokumentace**“ či zkráceně „**ZD**“), která je jako Příloha č. 03 volnou přílohou této smlouvy,
 - 2.3.4. projektovou dokumentací pro společné povolení a výběr zhotovitele „Rozšíření hřbitova Stará Boleslav“ v rozsahu etapa 1a a 1b (dále také jako „**projektová dokumentace**“), kterou zpracovala společnost **AP STUDIO s.r.o.**, IČ: **27364038**, se

sídlem **Ocelářská 1, 190 00 Praha 9**, zodpovědný projektant: Ing. Ivo Kralický , ČKAIT č. 0007405, autorizace pozemní stavby, která je jako Příloha č. 04 volnou přílohou této smlouvy.

- 2.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele,
- 2.3.6. platnými ČSN, případně jinými normami vztahujícími se k dílu,
- 2.3.7. stavebním povolením č.j. Výst. 9744/2022/EŠ č.j. MÚBNLSB-OSÚÚPPP-59964/2022-SPAEV vydaným dne 31.5.2022, nabytím právní moci 29.6.2022.
- 2.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,
- 2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
- 2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, dle příslušného stavebního povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy, zadávací dokumentací (ZD) a projektovou dokumentací, výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.
- 2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a projektovou dokumentací. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 02.
- 3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla bez DPH	9 970 000,- Kč
DPH	2 093 700,- Kč
Cena díla včetně DPH	12 063 700,- Kč

- 3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: **9 970 000 Kč** bez DPH (slovy: **devět milionů devět set sedmdesát tisíc** korun českých); (dále jen „cena za dílo“).
- 3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
- 3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora, v čl. 2.4 této smlouvy, uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také:
 - 3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,
 - 3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,

- 3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,
 - 3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,
 - 3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), bankovní garance, daně, cla, poplatky,
 - 3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,
 - 3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.),
 - 3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,
 - 3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení,
 - 3.5.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace,
 - 3.5.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným zábořem veřejného prostranství,
 - 3.5.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla a dále
- 3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu a je úplná. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy.
- 3.8. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit jednostranně.
- 3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy.
- 3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši 99% aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování nepřímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie

správná a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.

- 3.11. V případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách, uvedený ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu měsíci, v němž byla smlouva podepsána, vzroste o více než 3 %, zvýší se neuhrazená část smluvní ceny dle čl. 3.3 této smlouvy o výši tohoto indexu, a to v každém roce trvání smlouvy. Ke zvýšení dochází ode dne v příslušném měsíci, který se číselným označením shoduje s datem podpisu smlouvy. Smluvní strany pro odstranění pochybností uvádějí, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Smluvní strany však mohou z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepsat zápis podepsaný oběma smluvními stranami.
- 3.12. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného dodržení podmínek vymezených zákonem.
- 3.13. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **jedenkrát měsíčně** dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 95 % z celkové ceny za dílo. Zbýlých 5 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.
- 3.14. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.
- 3.15. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky do datových schránek města: c5hb7xy nebo na adresu: epodatelna@brandysko.cz. Zároveň bude originál faktury zaslán zadavateli ve dvou kopiích.
- 3.16. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.
- 3.17. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje v délce **30 dnů** od data jejich doručení na adresu objednatele: epodatelna@brandysko.cz.
- 3.18. Objednatel prohlašuje, že na dílo nebude aplikována přenesená daňová povinnost.

4. Doba plnění a provedení díla

- 4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění:
 - 4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: do 10 kalendářních dnů od okamžiku doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli. Výzva k předání a převzetí staveniště bude Zhotoviteli doručena nejpozději do konce roku 2023;
 - 4.1.2. termín zahájení stavebních prací: v den předání staveniště zhotoviteli;

- 4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do 4 měsíců od převzetí staveniště. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.
- 4.1.4. zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků bylo dílo řádně zkolaudováno;
- 4.1.5. termín předání a převzetí stavby: nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.3. této smlouvy;
- 4.1.6. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této smlouvy.
- 4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové dokumentace a 1 komplet projektové dokumentace v elektronické podobě na CD/DVD, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.16., 8.9. a 10.3. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam.
- 4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.
- 4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky objednatele.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována.
- 4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer.
- 4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); (dále jen „SZ“) stavbyvedoucího [redacted] (nar. /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ bytem /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/); (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka /DOPLNÍ OBJEDNATEL/ (IČ: /DOPLNÍ OBJEDNATEL/, sídlem /DOPLNÍ OBJEDNATEL/); (dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně „TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.
- 4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9:00 hodin v místě provádění díla.
- 4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit.

Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.

- 4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 4.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů, originál geometrického zaměření stavby a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit od Přílohy č. 04 této smlouvy.
- 4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.3. této smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 7 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují.
- 4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.
- 4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.
- 4.16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději před podpisem této smlouvy s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, když tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.
- 4.17. Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20% ceny za dílo nebude prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 20% ceny plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých poddodavatelů.
- 5.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.
- 5.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.
- 5.4. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.
- 5.5. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na zhotovitele.
- 5.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis.
- 5.7. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč, jejíž výše je, s ohledem na cenu díla, oběma smluvními stranami považována za přiměřenou.
- 5.8. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelům předané příslušné dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započítáním konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci a zpracovat případné připomínky objednatele.
- 5.9. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a projektovou dokumentací.
- 6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména které ohrožují uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem.
- 6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeučtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu, originál geometrického zaměření stavby a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z projektové dokumentace, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů.
- 7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou

sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy.

- 7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 7.5. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.3. této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.6. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a projektovou dokumentací, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba odpovědná za BOZP a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně

kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to:

8.6.1. Stavbyvedoucí:



V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačního týmu je zhotovitel povinen o této skutečnosti předem informovat objednatele. Nový člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami vztahujícími se k dané pozici (viz čl. 6.14. písm. B) zadávací dokumentace).

- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele
- 8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy.
 - 8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo
 - 8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo
 - 8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo
 - 8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů nejpozději 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy.
- 8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 odst. 1 zákona. Zhotovitel se zavazuje, že bezesbýtku splní veškeré své povinnosti pro něj vyplývající z ustanovení § 105 odst. 3 zákona, když ke splnění této jeho povinnosti nedochází předložením seznamu poddodavatelů dle předchozího čl. 8.9.
- 8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.
- 8.12. Změna poddodavatele, který je uveden v předmětném seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem.

- 8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji nového poddodavatele. Objednatel takové změny poddodavatelů odsouhlasí zápisem do stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení nového poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se změnou poddodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli písemně zdůvodnit.
- 8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
- 8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.
- 8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:

- 8.24.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 10 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele;
- 8.24.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;
- 8.24.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;
- 8.24.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby;

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

- 9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.
- 9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako poddodavatelé.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „**pojištění odpovědnosti**“), kryjící škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 10.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění díla.
- 10.2. Zhotovitel se dále zavazuje, že nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy bude mít sjednáno stavební pojištění předmětného díla (dále jen jako „**stavební pojištění**“), a to alespoň s níže uvedenými základními parametry:
 - 10.2.1. minimální pojistná částka, která je vyjádřením pojistné hodnoty, nesmí být nižší, než 10.000.000,- Kč,
 - 10.2.2. účinnost pojištění musí trvat nepřetržitě po celou dobu provádění díla až do jeho předání objednateli, a to bez vad a nedodělků,
 - 10.2.3. spoluúčast zhotovitele nesmí být vyšší než 5% z výše pojistného plnění nebo nesmí být vyšší než 500.000,- Kč na jednu pojistnou událost.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. a čl. 10.2. předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy. O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku.

- 10.4. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.
- 10.5. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.

11. Sankce

- 11.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.
- 11.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 4.1.1. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.
- 11.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevzme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy.
- 11.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.
- 11.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.
- 11.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existenci příslušných pojištění dle čl. 10.3. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.
- 11.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.
- 11.8. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
- 11.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.
- 11.10. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:
- 11.10.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za

každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním,

- 11.10.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 11.11. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.
- 11.12. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.
- 11.13. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.24.1. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 11.14. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.24.2. a čl. 8.24.3. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 11.15. V případě porušení povinnosti zhotovitele použít zdravotně nezávadné stavební materiály dle čl. 8.24.4. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 11.16. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.
- 11.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.
- 11.18. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.
- 11.19. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3.3. této smlouvy.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.

- 12.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.
- 12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
- 12.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravit takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů; nebo
 - 12.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více jak 30 kalendářních dnů; nebo
 - 12.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo
 - 12.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy, specifikované nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.
- 12.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.
- 12.5. Důsledky odstoupení od smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 12.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 12.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).
 - 12.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
 - 12.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 12.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

13. Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran

- 13.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 13.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinností z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 12.5. této smlouvy se použije obdobně.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.
- 14.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.

- 14.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 14.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.
- 14.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 14.6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 14.7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 14.8. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).
- 14.9. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.
- 14.10. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.11. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na svém jednání dne....., číslo usnesení RM/2023/.....
- 14.12. Přílohami této smlouvy jsou:
01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne **15.6.2023** předložená v zadávacím řízení – v elektronické podobě na CD/DVD
 02. Příloha č. 02 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v listinné podobě
 03. Příloha č. 03 – Zadávací dokumentace ze dne – v elektronické podobě na CD/DVD
 04. Příloha č. 04 – Projektová dokumentace se soupisem stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr – v elektronické podobě na CD/DVD
 05. Příloha č. 05 – Časový a finanční harmonogram plnění díla dle čl. 4.16 této smlouvy – v listinné podobě

Objednatel

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi
dne _____

.....
Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
Ing. Robert Pecha
starosta města

Zhotovitel

V _____
dne _____

**František
Vavříčka**



.....
František Vavříčka
jednatel společnosti Tost s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/033

Stavba: Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

KSO:

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

27364038

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz

Cena bez DPH

9 970 000,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 970 000,00	2 093 700,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

12 063 700,00

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/033

Stavba: Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Místo:

Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum:

22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 970 000,00	12 063 700,00	
I.a	Etapa	9 004 517,10	10 895 465,69	STA
D.2.1.1	Komunikace	782 704,63	947 072,60	Soupis
D.2.1.2	Oplocení	8 056 280,47	9 748 099,37	Soupis
D.2.2	Sadové úpravy	165 532,00	200 293,72	Soupis
Ib.	Etapa	965 482,90	1 168 234,31	STA
D.1.4.4	Elektroinstalace - silnoproud	149 726,80	181 169,43	Soupis
D.1.4.3.	Zdravotechnika	815 756,10	987 064,88	Soupis
II.	Etapa	0,00	0,00	STA



D.1.1.	Stavební část	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.1.	Vytápění	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.3.	Zdravotechnika	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.4	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.5.	Audiovizuální technika	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.6.	Akustika	0,00	0,00	Soupis
D.2.1.1	Komunikace	0,00	0,00	Soupis
D.2.2	Sadové úpravy	0,00	0,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

I.a - Etapa

Soupis:

D.2.1.1 - Komunikace

KSO:

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

IČ:

27364038

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

782 704,63

DPH základní
snížená

Základ daně

782 704,63

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

164 367,97

0,00

Cena s DPH

v CZK

947 072,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

I.a - Etapa

Soupis:

D.2.1.1 - Komunikace

Místo:

Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum:

22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**782 704,63**

HSV - Práce a dodávky HSV

723 265,60

1 - Zemní práce

231 276,50

5 - Komunikace pozemní

255 426,60

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

212 000,00

998 - Přesun hmot

24 562,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

59 439,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

I.a - Etapa

Soupis:

D.2.1.1 - Komunikace

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: AP STUDIO s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						782 704,63		
D HSV Práce a dodávky HSV						723 265,60		
D 1 Zemní práce						231 276,50		
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	118,300	1 000,00	118 300,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101					
VV			S23*0,35					
					118,300			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	118,300	250,00	29 575,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	118,300	65,00	7 689,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	189,280	400,00	75 712,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
VV			118,3*1,6 *Přepočtené koeficientem množství					
					189,280			
D 5 Komunikace pozemní						255 426,60		
5	K	564211011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	338,000	250,00	84 500,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564211011					
VV			"prosívka 0-4"S23					
					338,000			
6	K	564752111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	338,000	255,70	86 426,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564752111					

VV		S23		338,000				
7	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	338,000	250,00	84 500,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011 VV "fr.0-32" VV S23								
D 91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					212 000,00	
8	K	916-R.pol.01	Obrubník ocelový - mlat	m	150,000	800,00	120 000,00	
VV		"Mlat "116,00+3,00+31,00		150,000				
9	K	936124111	Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936124111								
10	M	749R.pol.01	lavička bez opěradlem (nekotvená) 2000x500x800mm konstrukce-ocel, sedák-dřevo	kus	5,000	15 000,00	75 000,00	
11	K	936-R.pol.02	Odpadkový koš - D+M - specifikace viz.PD	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	
D 998		Přesun hmot					24 562,50	
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	245,625	100,00	24 562,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111								
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					59 439,03	
13	K	012002000	Geodetické práce	kompl	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012002000								
14	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	51 839,03	51 839,03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000								
15	K	070001000	Provozní vlivy	kompl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

I.a - Etapa

Soupis:

D.2.1.2 - Oplocení

KSO:

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

IČ:

27364038

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 056 280,47

DPH základní
snížená

Základ daně
8 056 280,47
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 691 818,90
0,00

Cena s DPH

v CZK

9 748 099,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

I.a - Etapa

Soupis:

D.2.1.2 - Oplocení

Místo:

Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum:

22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**8 056 280,47**

HSV - Práce a dodávky HSV

7 680 094,63

1 - Zemní práce	137 789,38
2 - Zakládání	468 565,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 383 475,00
62 - Úprava povrchů vnějších	405 878,20
94 - Lešení a stavební výtahy	161 636,80
998 - Přesun hmot	122 750,25

PSV - Práce a dodávky PSV

47 185,84

783 - Dokončovací práce - nátěry	47 185,84
----------------------------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

329 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

I.a - Etapa

Soupis:

D.2.1.2 - Oplocení

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: AP STUDIO s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**8 056 280,47**

D HSV Práce a dodávky HSV

7 680 094,63

D 1 Zemní práce 137 789,38

1	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	124,180	550,00	68 299,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251103								
VV "ocelové oplocení"82,00*(1,00+0,30)/2*1,00					53,300			
VV "zděný plot"(65,00-45,85)*(1,30+0,50)/2*1,00					17,235			
VV 45,85*(1,30+0,50)/2*1,30					53,645			
VV Součet					124,180			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	48,975	250,00	12 243,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117								
VV "výkop"124,18					124,180			
VV "zásyp"-75,205					-75,205			
VV Součet					48,975			
3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	48,975	65,00	3 183,38	CS ÚRS 2023 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	78,360	450,00	35 262,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
VV		48,975*1,6 'Přepočtené koeficientem množství				78,360	
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	75,205	250,00	18 801,25 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
VV		"ocelové oplocení"82,00*(1,00+0,30)/2*1,00				53,300	
VV		-82,00*0,30*1,00				-24,600	
VV		"zděný plot"(65,00-45,85)*(1,30+0,50)/2*1,00				17,235	
VV		45,85*(1,30+0,50)/2*1,30				53,645	
VV		-65,00*0,50*0,75				-24,375	
VV		Součet				75,205	
D 2		Zakládání					468 565,00
6	K	279113144	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	82,000	2 200,00	180 400,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113144					
VV		"ocelové oplocení"82,00*1,00				82,000	
7	K	279113146	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	48,750	3 500,00	170 625,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113146					
VV		"zděný plot"65,00*0,75				48,750	
8	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,959	60 000,00	117 540,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279361821					
VV		"ocelové oplocení"82,00*1,00*0,30				24,600	
VV		"zděný plot"65,00*0,75*0,50				24,375	
VV		Mezisoučet				48,975	
VV		"vyztužení 40Kg/m3"48,975*40,00/1000				1,959	
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					6 383 475,00
9	K	311113144	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	260,000	2 200,00	572 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311113144					
VV		"zděný plot"65,00*4,00				260,000	
10	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,120	60 000,00	187 200,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311361821					
VV		"vyztužení 40Kg/m3"260,00*0,30*40,00/1000				3,120	
11	K	348101120	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,000	5 000,00	5 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348101120					
12	M	553R.pol.02	branka plotová 1300/2350mm - dle specifikace PD	kus	1,000	32 000,00	32 000,00
13	K	348101150	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 8 do 10 m2	kus	1,000	8 500,00	8 500,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348101150					
14	M	553R.pol.03	brána plotová dvoukřídlá 3600/2350mm - dle specifikace PD	kus	1,000	80 375,00	80 375,00
15	K	348171310	Montáž oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů hmotnosti 1 m oplocení do 15 kg	m	77,100	1 350,00	104 085,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348171310					
VV		"ocelové oplocení"82,00-(3,60+1,30)				77,100	
16	M	553R.pol.01	Oplocení kovové - dle specifikace PD	m2	181,185	9 000,00	1 630 665,00
VV		77,1*2,35 'Přepočtené koeficientem množství				181,185	
17	K	348273511P	Ploty z tvárnic betonových stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem, včetně spárování z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru, rozměru sloupku 400 x 400 mm přírodních	kus	163,000	550,00	89 650,00
18	K	348-R.pol.01	Kolumbárium Prefa 1050/2600mm - 10x schránka	kus	44,000	55 000,00	2 420 000,00
VV		11*4				44,000	
19	K	348-R.pol.02	Deska leštěná mramor š 500mm tl 25mm - columbarium D + M - specifikace viz.PD	kus	440,000	2 850,00	1 254 000,00
VV		44*10				440,000	
D 62		Úprava povrchů vnějších					405 878,20
20	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	399,880	65,00	25 992,20 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121					

	VV		"zděný plot"65,00*4,00*2		520,000				
	VV		-4,20*2,60*11		-120,120				
	VV		Součet		399,880				
21	K	622311101	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn	m2	399,880	450,00	179 946,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622311101									
22	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	399,880	500,00	199 940,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531012									
D 94 Lešení a stavební výtahy							161 636,80		
23	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	520,000	110,00	57 200,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111121									
VV "zděný plot"65,00*4,00*2,00					520,000				
24	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	31 200,000	2,50	78 000,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111221									
VV 520*60 'Přepočtené koeficientem množství					31 200,000				
25	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	520,000	50,84	26 436,80	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111821									
D 998 Přesun hmot							122 750,25		
26	K	998152111	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	350,715	350,00	122 750,25	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998152111									
D PSV Práce a dodávky PSV							47 185,84		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							47 185,84		
27	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	399,880	8,00	3 199,04	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801403									
28	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	399,880	110,00	43 986,80	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783826615									
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							329 000,00		
29	K	012002000	Geodetické práce	kompl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012002000									
30	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000									
31	K	013294000	Ostatní dokumentace - dílenská a výrobní	kompl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013294000									
32	K	030001000	Zařízení staveniště	kompl	1,000	260 000,00	260 000,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000									
33	K	070001000	Provozní vlivy	kompl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

I.a - Etapa

Soupis:

D.2.2 - Sadové úpravy

KSO:

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

IČ:

27364038

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

165 532,00

DPH základní
snížená

Základ daně
165 532,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
34 761,72
0,00

Cena s DPH

v CZK

200 293,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

I.a - Etapa

Soupis:

D.2.2 - Sadové úpravy

Místo:

Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum:

22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**165 532,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

159 032,00

1 - Zemní práce

159 032,00

D2 - Asanace - u vícekmenných exemplářů započítáván každý kmen zvlášť

114 800,00

D5 - Výsadba stromů a keřů

44 232,00

D5-1 - Založení

44 232,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

I.a - Etapa

Soupis:

D.2.2 - Sadové úpravy

Místo:

Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum:

22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							165 532,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				159 032,00	
D	1		Zemní práce				159 032,00	
D	D2		Asanace - u vícekmenných exemplářů započítáván každý kmen zvlášť				114 800,00	
1	K	R.pol.005	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 50 cm s odstraněním pařezu frézováním pod úroveň terénu	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
2	K	R.pol.006	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 60 cm s odstraněním pařezu frézováním pod úroveň terénu	kus	2,000	25 000,00	50 000,00	
3	K	R.pol.007	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 70 cm s odstraněním pařezu frézováním pod úroveň terénu	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
4	K	R.pol.008	Zásyp jam po pařezích zeminou se zatravněním včetně dodávky	m2	4,000	550,00	2 200,00	
5	K	R.pol.009	Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s odvozem na deponii do 5 km	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	
6	K	R.pol.010	Manipulace a odvoz ostatní dřevní hmoty nad 15 cm na deponii do 5 km	kus	4,000	650,00	2 600,00	
D	D5		Výsadba stromů a keřů				44 232,00	
D	D5-1		Založení				44 232,00	
7	K	R.pol.028	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině a svahu	m2	45,000	5,00	225,00	
8	K	R.pol.029	Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině a svahu	m2	45,000	25,00	1 125,00	
9	K	R.pol.030	Zřízení záhonů pro keřové a trvalkové skupiny v rovině a svahu	m2	45,000	50,00	2 250,00	
10	K	R.pol.031	Doplnění zahradnického substrátu a kompostu do záhonů tl. 7 cm	m2	45,000	50,00	2 250,00	
11	K	R.pol.032	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do záhonů a výsadbových jam	m2	45,000	5,00	225,00	
12	K	R.pol.033	Hloubení rýhy pro výsadbu živého plotu v rovině	m	53,000	350,00	18 550,00	

13	K	R.pol.038	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 30 cm a svahu	kus	98,000	180,00	17 640,00	
14	K	R.pol.044	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	kus	196,000	2,00	392,00	
15	K	R.pol.045	Namulčování jemnou borkou záhony keřů a trvalek vrstva 5-10 cm	m2	45,000	35,00	1 575,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								6 500,00
16	K	090001000	Ostatní náklady 1) zařízení staveniště a související náklady 2) vytýčení všech dotčených IS na místě plnění zakázky a zajištění jejich ochrany během provádění zakázky 3) případné zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků 4) zajištění přípojky vody pro realizaci zakázky, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu provádění prací hradí dodavatel 5) případné zajištění dopravního značení po dobu plnění předmětu zakázky 6) zajištění informovanosti občanů v dané lokalitě o způsobu obsluhy, parkování atd. v dostatečném předstihu a míře v případě realizace dopravních opatření 7) zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a zajištění ochrany životního prostředí 8) ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení zakázky podle zadávací PD, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů 9) zajištění čistoty staveniště a zejména okolí, v případě potřeby zajištění čištění komunikací dotčených provozem dodavatele, zejména výjezd a příjezd na místo plnění zakázky 10) odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění zakázky včetně poplatků ve smyslu platné legislativy 11) průběžná fotodokumentace z průběhu provádění zakázky (digitální forma) 12) zajištění dokumentace skutečného stavu (dále jen „DSPS“) ve 2 yhotoveních (2x tisk + 1x dig. forma ; výkresy ve formátu .dwg, textová část ve formátech Word a Excel), příprava všech dokladů nezbytných ze strany zhotovitele pro případnou kolaudaci díla	kompl	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/090001000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

Ib. - Etapa

Soupis:

D.1.4.4 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

IČ:

27364038

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**149 726,80**DPH základní
snížená

Základ daně

149 726,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

31 442,63

0,00

Cena s DPH**v CZK****181 169,43****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

Ib. - Etapa

Soupis:

D.1.4.4 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:

Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum:

22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Jiří Průša, Petr
Bürger DiS.

Náklady stavby celkem**149 726,80**

PSV - Práce a dodávky PSV

97 276,80

741 - Elektroinstalace - silnoproud

97 276,80

741-02 - Rozvaděče

46 650,00

M - Práce a dodávky M

27 500,00

M46 - Zemní práce

27 500,00

HZZ - Hodinové zúčtovací sazby

8 750,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

Ib. - Etapa

Soupis:

D.1.4.4 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: AP STUDIO s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing.Jiří Průša, Petr
Bürger DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							149 726,80	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				97 276,80	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				97 276,80	
1	K	741122145	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2	m	8,000	100,00	800,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122145								
2	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	9,200	329,00	3 026,80	CS ÚRS 2023 01
VV					9,200			
3	R	741-9001	Přeložka VO CYKY 4Jx16	m	39,000	1 200,00	46 800,00	
D	741-02		Rozvaděče				46 650,00	
4	K	741-2001	Rozvaděč měření RE 2 měření (hlavní vypínače 3/63A, měření přímé 2x - 1x3/16A + 1x3/25A + HDO 1/2A)	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
5	K	741-2004	Pilíř NN pro kabelovou skříň a RE dle směrnice ČEZ	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
6	K	741-2005	Svorkovnice hl. pospojování	kus	1,000	650,00	650,00	
7	K	741-2006	Podružný materiál, PPV	kompl	1,000	1 000,00	1 000,00	
D	M		Práce a dodávky M				27 500,00	

D		M46	Zemní práce						27 500,00	
8	K	460-1001	Výkop rýhy vč. záhozu a souvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu	m	70,000	280,00	19 600,00			
9	K	460-1002	Výkop včetně základu pro pilíř NN	kus	1,000	6 500,00	6 500,00			
10	K	460-1003	Folie výstražná PVC š = 33	m	70,000	20,00	1 400,00			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby						8 750,00	
11	K	HZS-R.pol.02	Projednání s rozvodnými závody	hod	10,000	650,00	6 500,00			
12	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	5,000	450,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 01		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2491								
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						16 200,00	
13	K	045303000	Koordinační činnost	hod	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045303000								
14	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000								
15	K	044002000	Revize - uzemnění	hod	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 01		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/044002000								
16	K	044002000.1	Revize - elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	2,000	2 500,00	5 000,00			
17	K	044002000.2	Revize - zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305	hod	3,000	2 000,00	6 000,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

Ib. - Etapa

Soupis:

D.1.4.3. - Zdravotechnika

KSO:

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

IČ:

27364038

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

815 756,10

DPH základní
snížená

Základ daně

815 756,10

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

171 308,78

0,00

Cena s DPH

v CZK

987 064,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

Ib. - Etapa

Soupis:

D.1.4.3. - Zdravotechnika

Místo:

Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum:

22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**815 756,10**

HSV - Práce a dodávky HSV

815 756,10

1 - Zemní práce	323 408,50
4 - Vodorovné konstrukce	5 750,00
8 - Trubní vedení	474 205,50
998 - Přesun hmot	12 392,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

Ib. - Etapa

Soupis:

D.1.4.3. - Zdravotechnika

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: AP STUDIO s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							815 756,10	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				815 756,10	
D	1		Zemní práce				323 408,50	
1	K	132351104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	239,790	550,00	131 884,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351104								
VV "splašková kanalizace" 1*2,3*7+1*1,7*2,5+1*1*1,84					22,190			
VV "dešťová kanalizace" 1*2,3*29,5+1*1*3,5+12*3*4					215,350			
VV "vodovod" 1*1,5*1,5					2,250			
VV Součet					239,790			
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	189,960	50,00	9 498,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101								
VV 2*1,7*2,5+4*1,84+2*1,6*53+2*1,5*1,5					189,960			
3	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	301,900	100,00	30 190,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102								
VV 2*2,3*7+2*2,3*29,5+4*3,5+2*12*4+2*3*4					301,900			
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálů na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	189,960	20,00	3 799,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111								
5	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálů na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	301,900	20,00	6 038,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112								
6	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	239,790	250,00	59 947,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137								

7	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102	m3	21,615	150,00	3 242,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231	t	34,584	450,00	15 562,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV								
21,615*1,6 'Přepočtené koeficientem množství					34,584			
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101	m3	192,910	250,00	48 227,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV								
1*1,7*7+1*1,1*2,5+0,5*0,5*1,84+1*1,7*29,5+12*3*3,5+1,1*1*1,5					192,910			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101	m3	20,025	250,00	5 006,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV								
0,5*1*7+0,5*1*2,5+0,5*1*29,5+0,35*1*1,5					20,025			
11	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	40,050	250,00	10 012,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV								
20,025*2 'Přepočtené koeficientem množství					40,050			
D 4 Vodorovné konstrukce							5 750,00	
12	K	451595111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451595111	m3	5,250	1 000,00	5 250,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV								
0,1*1*7+0,1*1*2,5+0,1*1*1+0,1*1*29,5+0,1*1*1+0,1*1*10+0,1*1*1,5					5,250			
13	K	452-R.pol.01	Podkladní deska	kus	1,000	500,00	500,00	
Online PSC								
VV								
D 8 Trubní vedení							474 205,50	
14	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871161141	m	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
15	M	28613110	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	4,060	50,00	203,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV								
4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					4,060			
16	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871313121	m	32,000	300,00	9 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
17	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	32,960	300,00	9 888,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV								
32*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					32,960			
18	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871313121	m	7,000	300,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
19	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	7,210	450,00	3 244,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV								
7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					7,210			
20	K	877260320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877260320	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
21	M	28615603	čisticí tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
22	K	891152211	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 3/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891152211	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
23	M	38821516	vodoměr domovní tlak PN25 Qn 2,5 DN 20 190mm	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2023 01
24	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891181112	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
25	M	NCL.615486	FRIALEN - KH-T d32-40, délka 1,0 - 1,6 m, zemní teleskopická souprava pro KH a KHP	kus	2,000	3 600,00	7 200,00	
26	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891211112	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
27	M	42221555	šoupátko domovní přípojky mosazné vnitřní/vnitřní závit PN16 5/4"x5/4"	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	CS ÚRS 2023 01
28	K	891219111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891219111	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
29	M	42273486	pás navrtávací uzavěrový z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 5/4"	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 01
30	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	4,000	10,00	40,00	CS ÚRS 2023 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892233122						
31	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111						
32	K	894812203	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	2,000	6 800,00	13 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812203						
33	K	894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	8 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812232						
34	K	894812241	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812241						
35	K	894812261	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) s teleskopickou rourou (3 t)	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812261						
36	K	897171111	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu do 10 m3	m3	4,000	12 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/897171111						
VV					4,000			
37	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112						
38	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
39	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	7,000	25,00	175,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111						
40	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113						
41	K	831- R.pol.01	Vodovod z trub litinových DN 100, hloubka 2,0 m-PŘELOŽKA VODOVODU Hloubení rýh nezapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), se svislým přemístěním, s naložením přebytku po zásypu (0,12 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí v otevřeném výkopu z trub litinových tlakových hrdlových, dodávka a montáž tvarovek jednoosých (1 kus/10 m potrubí), dodávka a montáž šoupátek s osazením zemní soupravy (1 kus/20 m potrubí), tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí sypaninou bez prohození připravenou podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho okraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.	m	53,000	5 500,00	291 500,00	
D 998		Přesun hmot					12 392,10	
42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	41,307	300,00	12 392,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.1.1. - Stavební část

KSO:

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

IČ:

27364038

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.1.1. - Stavební část

Místo:

Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum:

22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	0,00
62 - Úprava povrchů vnějších	0,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
772 - Podlahy z kamene	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
799 - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.1.1. - Stavební část

Místo:

Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

22. 6. 2022

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	1	Zemní práce					0,00	
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	280,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103					
2	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	67,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100					
VV			270,00*0,25					67,500
3	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	92,475		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212221					
VV			2*7,50*(1,30+0,50)/2*1,00					13,500
VV			7,50*(1,30+0,50)/2*0,70					4,725
VV			7,50*(1,30+0,50)/2*1,40					9,450
VV			31,50*(1,30+0,50)/2*(1,40+1,00)/2					34,020
VV			(31,50-3,00)*(1,30+0,50)/2*(1,40+1,00)/2					30,780
VV			Součet					92,475
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	185,225		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
VV			"ornice"280,00*0,20					56,000
VV			"výkop"67,50+92,475					159,975
VV			"zásyp"-30,75					-30,750
VV			Součet					185,225
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	185,225		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	296,360		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
VV			185,225*1,6 "Přepočtené koeficientem množství"					296,360
7	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	30,750		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101					
VV			2*7,50*0,50*1,00					7,500
VV			7,50*0,50*0,70					2,625
VV			7,50*0,50*1,40/2					2,625
VV			31,50*0,50*(1,40+1,00)/2/2					9,450
VV			(31,50-3,00)*0,50*(1,40+1,00)/2/2					8,550
VV			Součet					30,750
D	2	Zakládání					0,00	
8	K	279113143	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	62,188		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113143					
VV			"tl.250mm"					
VV			31,50*1,00					31,500
VV			2,75*0,25					0,688
VV			(12,00+14,00-2,75)*0,50					11,625
VV			7,50*0,70					5,250
VV			7,50*0,50					3,750
VV			7,50*0,25					1,875
VV			7,50*1,00					7,500
VV			Součet					62,188
9	K	279113144	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	87,530		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113144					
VV			"Tl.2x300mm"					
VV			"tl.500mm"					
VV			(12,00+14,00+31,50+3*7,50+7,53)*0,50*2					87,530

10	K	279113145	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	3,750		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113145					
		VV	"tl.350mm"					
		VV	7,50*0,50		3,750			
11	K	279113146	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	21,883		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113146					
		VV	"tl.500mm"					
		VV	(12,00+14,00+31,50+3*7,50+7,53)*0,25		21,883			
12	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	54,061		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279361821					
		VV	"tl.250mm"62,188*0,25		15,547			
		VV	"tl.300x2"87,53*0,30		26,259			
		VV	"tl.350mm"3,75*0,35		1,313			
		VV	"tl.500mm"21,883*0,50		10,942			
		VV	Mezisoučet		54,061			
		VV	"40kg/m3"54,061*40,00/1000		2,162			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
13	K	311235521	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 440 mm	m2	172,868		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311235521					
		VV	(12,00+17,30+31,50+2*7,50+7,53)*2,25		187,493			
		VV	-1,20*2,25		-2,700			
		VV	-2,50*2,25		-5,625			
		VV	-2,80*2,25		-6,300			
		VV	Součet		172,868			
14	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	11,743		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342244211					
		VV	3,85*3,05		11,743			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
15	R	410A1222	Stropy železobetonové prefabrikované ze stropních panelů z předpjatého betonu tl. 250 mm	m2	173,840		0,00	ÚRS RYRO 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/410A1222					
		VV	4,55*8,20		37,310			
		VV	(17,15+16,15)/2*8,20		136,530			
		VV	Součet		173,840			
16	K	411-PV1	Atiková prefa deska z pohledového betonu oz.PV1 - viz. specifikace PD - D+M	m2	46,020		0,00	
		VV	(12,00+14,00+8,10+31,50+1,20+2,50+7,50)*0,50		38,400			
		VV	7,50*0,60		4,500			
		VV	(2,25+1,35+1,20)*0,65		3,120			
		VV	Součet		46,020			
17	K	411-PV2	Pult A z pohledového betonu - ozn.PV2 - viz specifikace PD - D+M	m2	2,100		0,00	
		VV	3,50*0,60		2,100			
18	K	411-PV3	Pult B z pohledového betonu - ozn.PV3 - viz specifikace PD - D+M	m2	0,600		0,00	
		VV	1,00*0,60		0,600			
19	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	3,365		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413321515					
		VV	"V2"7,50*0,25*0,75		1,406			
		VV	"V3"7,50*0,25*0,50		0,938			
		VV	"obručový věnec"2*7,80*0,25*0,22		0,858			
		VV	1*(1,20+2,50)*0,20*0,22		0,163			
		VV	Součet		3,365			
20	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	35,632		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413351111					
		VV	"V2"7,50*(0,25+2*0,75)		13,125			
		VV	"V3"7,50*(0,25+2*0,50)		9,375			
		VV	"obručový věnec"2*7,80*(0,25+2*0,22)		10,764			
		VV	1*(1,20+2,50)*(0,20+2*0,22)		2,368			
		VV	Součet		35,632			

21	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	35,632		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413351112					
22	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	8,390		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413352111					
		VV	"V2"7,50*0,25		1,875			
		VV	"V3"7,50*0,25		1,875			
		VV	"obručový věnec"2*7,80*0,25		3,900			
		VV	1*(1,20+2,50)*0,20		0,740			
		VV	Součet		8,390			
23	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	8,390		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413352112					
24	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,029		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413361821					
		VV	3,365*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		3,029			
25	K	417238233	Obezdvíka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm	m	572,250		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417238233					
		VV	"atika"					
		VV	(12,00+8,50+31,50+8,50+17,30+2*0,50+7,15+7,50+10,40)*4		415,400			
		VV	7,50*3,20		24,000			
		VV	Mezisoučet		439,400			
		VV	"vnitřní atika"					
		VV	22,40*2		44,800			
		VV	40,00*2		80,000			
		VV	8,05*1		8,050			
		VV	Mezisoučet		132,850			
		VV	Součet		572,250			
26	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	8,457		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417321414					
		VV	"V1"(12,00+17,30+31,50+7,50+7,53-2,80)*0,35*0,25		6,390			
		VV	"obručový věnec"2*13,15*0,20*0,22		1,157			
		VV	2*4,40*0,20*0,22		0,387			
		VV	1*(7,80-1,20-2,50)*0,20*0,22		0,180			
		VV	1*7,80*0,20*0,22		0,343			
		VV	Součet		8,457			
27	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	57,195		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115					
		VV	"V1"(12,00+17,30+31,50+7,50+7,53-2,80)*2*0,25		36,515			
		VV	"obručový věnec"2*13,15*2*0,22		11,572			
		VV	2*4,40*2*0,22		3,872			
		VV	1*7,80*2*0,22		3,432			
		VV	1*(7,80-1,20-2,50)*2*0,22		1,804			
		VV	Součet		57,195			
28	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	57,195		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116					
29	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,507		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417361821					
		VV	8,457*0,06 'Přepočtené koeficientem množství		0,507			
		D 61	Úprava povrchů vnitřních				0,00	
30	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	197,967		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121					
		VV	71,625+126,342		197,967			
31	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	71,625		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321111					
		VV	"pod obklad"71,625		71,625			
32	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	126,342		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612341121					
		VV	"0.01"(48,00-7,50-2,70)*3,04		114,912			

	VV		9,60*0,80			7,680			
	VV		7,50*0,50			3,750			
	VV		Součet			126,342			
33	K	612341191	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	126,342			0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612341191						
	D	62	Úprava povrchů vnějších					0,00	
34	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	366,987			0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121						
	VV		"Fasáda"						
	VV		(12,00+0,50*2+7,10+7,50+10,40+0,25+16,95+8,50+31,50+8,50)*3,30			342,210			
	VV		-(1,20+2,50+2,785)*3,30			-21,401			
	VV		2*3,30*0,25			1,650			
	VV		2*2*3,30*0,15			1,980			
	VV		Mezisoučet			324,439			
	VV		"sokl"						
	VV		(12,00+0,50*2+0,25+16,95+8,50+31,50+8,50)*0,30			23,610			
	VV		(7,10+7,50+10,40+0,25)*0,75			18,938			
	VV		Mezisoučet			42,548			
	VV		Součet			366,987			
35	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačáním do tmelu stěn	m2	116,733			0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001						
	VV		"sokl"						
	VV		(12,00+0,50*2+0,25+16,95+8,50+31,50+8,50)*(0,30+0,70)			78,700			
	VV		(7,10+7,50+10,40+0,25)*(0,75+0,25)			25,250			
	VV		7,50*0,25			1,875			
	VV		Mezisoučet			105,825			
	VV		"atika"						
	VV		(1,20+2,50)*1,00			3,700			
	VV		7,50*0,80			6,000			
	VV		Mezisoučet			9,700			
	VV		"vnitřní atika"						
	VV		8,05*0,15			1,208			
	VV		Mezisoučet			1,208			
	VV		Součet			116,733			
36	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárcí keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	105,825			0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211011						
	VV		"sokl"						
	VV		(12,00+0,50*2+0,25+16,95+8,50+31,50+8,50)*(0,30+0,70)			78,700			
	VV		(7,10+7,50+10,40+0,25)*(0,75+0,25)			25,250			
	VV		7,50*0,25			1,875			
	VV		Součet			105,825			
37	M	28376016	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	111,116			0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		105,825*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			111,116			
38	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárcí keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	109,850			0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211011						
	VV		"atika"						
	VV		(12,00+8,50+31,50+8,50+17,30+2*0,50+7,15+7,50+10,40)*1,00			103,850			
	VV		7,50*0,80			6,000			
	VV		Součet			109,850			
39	M	28376035	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 70mm	m2	115,343			0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		109,85*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			115,343			
40	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárcí keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	35,528			0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211021						
	VV		"vnitřní atika"						
	VV		22,40*0,55			12,320			
	VV		40,00*0,55			22,000			
	VV		8,05*0,15			1,208			
	VV		Součet			35,528			

41	M	28376037	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 100mm	m2	37,304		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		35,528*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		37,304			
42	K	622311101	Omitka vápenná vnějších ploch nanášena ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn	m2	366,987		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622311101					
43	K	622531012	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	366,987		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531012					
44	K	622143001	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových	m	111,450		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143001					
	VV		"sokl"					
	VV		12,00+0,50*2+0,25+16,95+8,50+31,50+8,50		78,700			
	VV		7,10+7,50+10,40+0,25+7,50		32,750			
	VV		Součet		111,450			
45	M	55343011	profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 10mm	m	117,023		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		111,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		117,023			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	
46	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	20,916		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311115					
	VV		S1*0,08		11,952			
	VV		S1*0,06		8,964			
	VV		Součet		20,916			
47	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	20,916		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319171					
48	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,524		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021					
	VV		"KARI síť 4/150/150"					
	VV		S1*1,35*1,30/1000*2		0,524			
49	K	635111142	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 16-32	m3	17,928		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/635111142					
	VV		S1*0,12		17,928			
D	94		Lešení a stavební výtahy				0,00	
50	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	432,092		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111121					
	VV		(12,00+0,50*2+0,25+16,95+8,50+31,50+8,50)*(3,56+4,05)/2		299,454			
	VV		(7,10+7,50*2+10,40+0,25)*4,05		132,638			
	VV		Součet		432,092			
51	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	25 925,520		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111221					
	VV		432,092*60 'Přepočtené koeficientem množství		25 925,520			
52	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	432,092		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111821					
53	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	149,400		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111					
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,00	
54	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	270,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111					
D	998		Přesun hmot				0,00	
55	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	393,648		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017001					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	

D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			0,00	
56	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	221,825	0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001				
VV		"S1"				
VV		4,85*8,50				41,225
VV		(17,30+16,30)/2*8,50				142,800
VV		(30,80+7,00)				37,800
VV		Součet				221,825
57	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,073	0,00 CS ÚRS 2023 01
VV		221,825*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství				0,073
58	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	108,275	0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001				
VV		48,40*1,00*2				96,800
VV		8,50*0,55*2				9,350
VV		8,50*0,25				2,125
VV		Součet				108,275
59	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,037	0,00 CS ÚRS 2023 01
VV		108,275*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství				0,037
60	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	443,650	0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559				
VV		"S1 - 2x"				
VV		4,85*8,50				41,225
VV		(17,30+16,30)/2*8,50				142,800
VV		(30,80+7,00)				37,800
VV		Mezisoučet				221,825
VV		221,825*2				443,650
61	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	517,074	0,00 CS ÚRS 2023 01
VV		443,65*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				517,074
62	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	360,550	0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559				
VV		48,40*1,00*2				96,800
VV		8,50*0,55*2				9,350
VV		8,50*0,25				2,125
VV		Mezisoučet				108,275
VV		180,275*2				360,550
63	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	440,232	0,00 CS ÚRS 2023 01
VV		360,55*1,221 'Přepočtené koeficientem množství				440,232
64	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	63,278	0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161273				
VV		"sokl v zemi"				
VV		(12,00+0,50*2+0,25+16,95+8,50+31,50+8,50)*0,70				55,090
VV		(7,10+7,50+10,40+0,25)*0,25				6,313
VV		7,50*0,25				1,875
VV		Součet				63,278
65	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	77,262	0,00 CS ÚRS 2023 01
VV		63,278*1,221 'Přepočtené koeficientem množství				77,262
66	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	5,051	0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101				
67	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,051	0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711181				
D 712		Povlakové krytiny			0,00	
68	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	121,550	0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712311101				
VV		S2+S3				121,550
69	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,039	0,00 CS ÚRS 2023 01
VV		S2+S3				121,550

	VV		121,55*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,039			
70	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	121,550		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341559						
	VV		S2+S3		121,550			
71	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	201,165		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		S2+S3		121,550			
	VV		121,55*1,655 'Přepočtené koeficientem množství		201,165			
72	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	121,550		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341659						
	VV		S2+S3		121,550			
73	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	201,165		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		S2+S3		121,550			
	VV		121,55*1,655 'Přepočtené koeficientem množství		201,165			
74	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	229,970		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712361701						
75	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	380,600		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		229,97*1,655 'Přepočtené koeficientem množství		380,600			
76	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	121,550		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391172						
	VV		S2+S3		121,550			
77	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	140,390		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		S2+S3		121,550			
	VV		121,55*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		140,390			
78	K	712771333	Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií s perforací, kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	121,550		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771333						
	VV		S2+S3		121,550			
79	M	69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm	m2	133,705		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		S2+S3		121,550			
	VV		121,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		133,705			
80	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	121,550		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771401						
	VV		S2+S3		121,550			
81	M	10321001	substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin	m3	35,629		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		S2+S3*0,084		35,629			
82	K	712771521	Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo travníkové rohože, sklon střechy do 5°	m2	121,550		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771521						
	VV		S2+S3		121,550			
83	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	123,981		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		S2+S3		121,550			
	VV		121,55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		123,981			
84	K	712-R.pol.01	Doplňkové lišty k folie poplastovaný plech	m	121,550		0,00	
	VV		S2+S3		121,550			
85	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	16,993		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712101						
86	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	16,993		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712181						
D	713		Izolace tepelné				0,00	
87	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	149,400		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111						
	VV		S1		149,400			
88	M	28372321	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 200mm	m2	152,388		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		149,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		152,388			
89	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpandní (PUR) pěnou	m2	121,550		0,00	CS ÚRS 2023 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141136								121,550	
VV		S2+S3									
90	M	28372319	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatíženímλ=0,037 tl 160mm	m2	123,981			0,00	CS ÚRS 2023 01		
VV		S2+S3								121,550	
VV		121,55*1.02 'Přepočtené koeficientem množství								123,981	
91	K	713141136	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	121,550			0,00	CS ÚRS 2023 01		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141136									
VV		S2+S3								121,550	
92	M	28376101	klín izolační EPS GREY 100 spádový	m3	6,819			0,00	CS ÚRS 2023 01		
VV		(S2+S3)*(0,02+0,09)/2								6,685	
VV		6,685*1,02 'Přepočtené koeficientem množství								6,819	
93	K	713141151	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	22,275			0,00	CS ÚRS 2023 01		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141151									
VV		"atika - pod desku"									
VV		(12,00+14,00+8,10+31,50+1,20+2,50+7,50)*0,25								19,200	
VV		7,50*0,25								1,875	
VV		(2,25+1,35+1,20)*0,25								1,200	
VV		Součet								22,275	
94	M	28375867	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatíženímλ=0,039 tl 40mm	m2	22,721			0,00	CS ÚRS 2023 01		
VV		22,275*1,02 'Přepočtené koeficientem množství								22,721	
95	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,442			0,00	CS ÚRS 2023 01		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713101									
96	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,442			0,00	CS ÚRS 2023 01		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713181									
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty							0,00	
97	K	725-R.pol.03	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový dávkovač tekutého mýdla na 350 ml - zabudovaný	soubor	3,000			0,00			
98	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	2,000			0,00	CS ÚRS 2023 01		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291621									
99	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	2,000			0,00	CS ÚRS 2023 01		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291631									
100	K	725-R.pol.01	WC souprava - ozn.V5 - viz specifikace PD	soubor	2,000			0,00			
101	K	725-R.pol.02	Zásobník papírových ručníků s košem pro zabudování - ozn.V7 - viz specifikace PD	kus	2,000			0,00			
102	K	725-R.pol.04	Pult pro umyvadla - viz. specifikace PD - ozn.V9	soubor	1,000			0,00			
103	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,006			0,00	CS ÚRS 2023 01		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725101									
104	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,006			0,00	CS ÚRS 2023 01		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725181									
D		763	Konstrukce suché výstavby							0,00	
105	K	763131452	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	27,750			0,00	CS ÚRS 2023 01		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131452									
VV		S2								27,750	
106	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	7,500			0,00	CS ÚRS 2023 01		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131721									
107	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	30,000			0,00	CS ÚRS 2023 01		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131751									
VV		S2 +7,50*0,30								30,000	
108	M	28329027	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2	m2	33,705			0,00	CS ÚRS 2023 01		
VV		30*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství								33,705	
109	K	763131772	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4	m2	27,750			0,00	CS ÚRS 2023 01		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131772									

110	K	763172322	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172322								
111	M	59030711	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm</i>	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
112	K	763172325	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172325								
113	M	59030714	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm</i>	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
114	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,539		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763301								
115	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,539		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763381								
D 767 Konstrukce zámečnické							0,00	
116	K	767-AL1	Prosklená fasáda s dveřmi - ozn.AL1 - viz specifikace PD - D+M	m2	29,600		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767-AL1 VV 7,40*4,00 29,600								
117	K	767-AL2a	Prosklené fasáda s dveřmi - ozn.AL2 - viz specifikace PD - D+M	m2	10,600		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767-AL2a VV 2,65*4,00 10,600								
118	K	767-AL2b	Prosklené střecha - ozn.AL2 - viz specifikace PD - D+M	m2	18,250		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767-AL2b VV "dle PD"18,25 18,250								
119	K	767-D1	Panel s pivotovými uzamykatelnými dveřmi do exteriéru - ozn.D1 - viz.specifikace PD - D+M	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767-D1								
120	K	767-D2	Panel s uzamykatelnými dveřmi do exteriéru - ozn.D2 - viz.specifikace PD - D+M	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767-D2								
121	K	767-D3	Atypické otevíravé uzamykatelné bezfalcové dveře do interieru, do vlhkého prostředí - ozn.D3 - viz specifikace DP + D+M	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767-D3								
122	K	767-Z01	Celoskleněné příčka s dveřmi - ozn.Z1 - viz.specifikace PD - D+M	m2	12,713		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767-Z01 VV "Z1 "(1,80+2,50+1,35)*2,25 12,713								
123	K	767-Z02	Interiérová mříž klimatizační jednotky - ozn.Z2 - viz.specifikace PD - D+M	m2	2,820		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767-Z02 VV 7,050*0,40 2,820								
124	K	767-Z03	Exteriérová mříž klimatizační jednotky - ozn.Z3 - viz.specifikace PD - D+M	m2	1,210		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767-Z03 VV 1,10*1,10 1,210								
125	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767201								
D 772 Podlahy z kamene							0,00	
126	K	772421133	Montáž obkladu soklů deskami z kamene kladených do lepidla svislých nebo šikmých stěn s lícem rovným, tl. do 30 mm	m	39,080		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/772421133 VV 13,70+0,20*2+7,53+17,45 39,080								
127	K	772521240	Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm	m2	149,400		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/772521240 VV S1 149,400								
128	M	583R.pol.01	<i>deska dlažební řezaná mramor tl 30mm - velkoformátová</i>	m2	159,440		0,00	
VV "dlažba"149,40 149,400 VV "sokl"39,080*0,10 3,908 VV Součet 153,308 VV 153,308*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 159,440								
129	K	772-R.pol.01	Řezání soklu	m	39,080		0,00	

130	K	772991111	Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	149,400		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/772991111								
131	K	772991411	Dlažby z kamene - ostatní práce čištění nových dlažeb po pokládce základní	m2	149,400		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/772991411								
132	K	772991422	Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvý	m2	149,400		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/772991422								
133	K	998772101	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	14,488		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998772101								
134	K	998772181	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	14,488		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998772181								
D 781 Dokončovací práce - obklady							0,00	
135	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	71,625		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781111011								
VV "0.02"12,00*2,50					30,000			
VV "0.03 až 0.06"(9,50+4,95+2,20)*2,50					41,625			
VV Součet					71,625			
136	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	71,625		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011								
137	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,163		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112								
VV "0.02"12,00*0,25					3,000			
VV "0.03 až 0.06"(9,50+4,95+2,20)*0,25					4,163			
VV Součet					7,163			
138	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131232								
VV "0.02"6*0,25					1,500			
VV "0.03 až 0.06"(12+6)*0,25					4,500			
VV Součet					6,000			
139	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy vnitřní kout	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131241								
VV "0.02"4					4,000			
VV "0.03 až 0.06"5+4					9,000			
VV Součet					13,000			
140	K	781131242	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy vnější roh	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131242								
VV "0.02"2					2,000			
VV "0.03 až 0.06"4+2					6,000			
VV Součet					8,000			
141	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	28,650		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131264								
VV "0.02"12,00					12,000			
VV "0.03 až 0.06"(9,50+4,95+2,20)					16,650			
VV Součet					28,650			
142	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	71,625		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474154								
143	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	82,369		0,00	CS ÚRS 2023 01
VV 71,625*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					82,369			
144	K	781491012	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2	m2	4,455		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781491012								
VV "viz. specifikace PD - ozn.V8 - mydelník zvlášť"								
VV 2,70*1,65					4,455			
145	M	63465122	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m2	4,901		0,00	CS ÚRS 2023 01
VV 4,455*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					4,901			
146	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	71,625		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495211								
147	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,373		0,00	CS ÚRS 2023 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781101					
148	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,373		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781181					
D 783		Dokončovací práce - nátěry				0,00	
149	K	783801203	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru okartáčování	m2	366,987		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801203					
150	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	366,987		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783826615					
D 784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
151	K	784111001	Oprášení (omezení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	155,967		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111001					
VV		"SDK"27,75+7,50*0,25				29,625	
VV		"omítky"126,342				126,342	
VV		Součet				155,967	
152	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	155,967		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181101					
153	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	155,967		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211101					
D 799		Ostatní				0,00	
154	K	799-V1	Lavice - ŽB prefabrikát s laťováním - viz.specifikace PD - D+M	kus	12,000		0,00
155	K	799-V2	Eletrický výsuvný držák dataprojektu - viz.PD - D+M	kus	1,000		0,00
156	K	799-V3	Eletrická výsuvná horizontální látková roleta - viz.spedifikace PD - D+M	kus	1,000		0,00
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
157	K	012002000	Geodetické práce	kompl	1,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012002000					
158	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000					
159	K	013294000	Ostatní dokumentace - dílenská a výrobní	kompl	1,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013294000					
160	K	030001000	Zařízení staveniště	kompl	1,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000					
161	K	070001000	Provozní vlivy	kompl	1,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.1.4.1. - Vytápění

KSO:

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

IČ:

27364038

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**0,00**DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH**v CZK****0,00****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.1.4.1. - Vytápění

Místo:

Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum:

22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



Náklady stavby celkem**0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

D1 - Elektrické přímotopné podlahové konvektory

0,00

D2 - Elektrické přímotopy

0,00

HZZ - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.1.4.1. - Vytápění

Místo:

Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum:

22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00	
D		D1	Elektrické přímotopné podlahové konvektory				0,00	
1	K	735-101	Elektrický přímotopný podlahový konvektor s ventilátorem, topný výkon (příkon) 2250W, 1x230V, rozměry: 1500 x 303x125mm (délka x šířka x výška)	kus	4,000		0,00	
2	K	735-102	Typová regulace pro elektrické přímotopné podlahové konvektory s ventilátory, obsahuje prostorový programovatelný termostat	kompl	1,000		0,00	
D		D2	Elektrické přímotopy				0,00	
3	K	735-103	Elektrický přímotop pro montáž na stěnu, včetně vestavěného prostorového termostatu, 500W, 1x230V, rozměry: 369x451x78mm	kus	3,000		0,00	
4	K	735-104	Elektrický přímotop pro montáž na stěnu, včetně vestavěného prostorového termostatu, 1500W, 1x230V, rozměry: 591x451x78mm	kus	1,000		0,00	
D		HZZ	Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
5	K	HZZ2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZZ2491								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.1.4.3. - Zdravotechnika

KSO:

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

IČ:

27364038

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.1.4.3. - Zdravotechnika

Místo:

Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum:

22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.1.4.3. - Zdravotechnika

Místo:

Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum:

22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00	
1	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174024								
VV "DN50"3,00					3,000			
2	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174025								
3	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174042								
4	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174043								
5	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174045								
6	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194104								
7	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194105								
8	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194109								
9	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721239114								
10	M	56231112	vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
11	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721273153					
12	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	32,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290111					
13	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,037		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721101					
14	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,037		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721181					
D 722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod					0,00
15	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	26,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722175002					
16	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	16,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722175003					
17	K	722175004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4	m	3,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722175004					
18	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	26,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181251					
VV		"DN20"26,00				26,000	
19	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	19,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181252					
VV		"DN25"16,00				16,000	
VV		"DN32"3,00				3,000	
VV		Součet				19,000	
20	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	19,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722190401					
21	K	722220132	Armatury s jedním závitem nástěnky s plastovou vsuvkou k nalepení D 20 x R 1/2	kus	19,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220132					
22	K	722231222	Armatury se dvěma závití ventily pojistné k boileru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4"	kus	3,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722231222					
23	K	722232061	Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"	kus	3,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232061					
VV		"připojení zásobníku TV"3				3,000	
24	K	722232104	Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnější a vnitřní závit G 3/4"	kus	3,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232104					
VV		"připojení zásobníku TV"3				3,000	
25	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	45,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290215					
26	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	45,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290234					
27	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,076		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722101					
28	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,076		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722181					
D 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty					0,00
29	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725119125					
30	M	64236091	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	1,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
31	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	1,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
32	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000		0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725119125					
33	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,000		0,00 CS ÚRS 2023 01

34	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
35	K	7252191021.	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/7252191021.					
36	M	642R.pol.01	umyvadlo keramické do desky - viz.specifikace PD - ozn.V9	kus	2,000		0,00	
37	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291712					
38	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291722					
39	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725319111					
40	M	55231082	dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
41	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725813111					
42	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725821315					
43	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725822611					
44	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725219102					
45	M	64211023	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
46	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725829131					
47	M	55145686	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
48	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mířížkou 425 mm	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725331111					
49	K	725821323	Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725821323					
50	K	725531101	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725531101					
51	K	725531102	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)	soubor	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725531102					
52	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725813112					
53	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařízeníů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725861312					
54	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařízeníů pro dřez DN 40/50	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725862103					
55	K	725869218	Zápachové uzávěrky zařízeníů pro montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných U-sifonů	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725869218					
56	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
57	K	998725101	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,155		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725101					
58	K	998725181	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,155		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725181					
		D 726	Zdravotnicka - předstěnové instalace				0,00	
59	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726111031					
60	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726191001					
61	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,019		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998726111					

62	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,019		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998726181								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.1.4.4 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

IČ:

27364038

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**0,00**DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH**v CZK****0,00****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.1.4.4 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:

Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum:

22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



Náklady stavby celkem**0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

741-01 - Elektroinstalace

0,00

741-02 - Rozvaděče

0,00

741-03 - Ukončení vodičů

0,00

741-04 - Hromosvod, uzemnění

0,00

741-05 - 5. Svítidla

0,00

741-06 - Signalizace invalidé

0,00

741-07 - El.temperování

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.1.4.4 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:

Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum:

22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
D	741-01		Elektroinstalace				0,00	
1	K	741-1001	Vodič CY4 žl.zel.	m	50,000		0,00	
2	K	741-1002	Vodič CY16 žl.zel.	m	10,000		0,00	
3	K	741-1003	Vodič CYA25 žl.zel.	m	2,000		0,00	
4	K	741-1004	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	550,000		0,00	
5	K	741-1005	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	620,000		0,00	
6	K	741-1006	Kabel CYKY 3Jx6	m	10,000		0,00	
7	K	741-1007	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	20,000		0,00	
8	K	741-1008	Kabel CYKY 5Jx2,5	m	20,000		0,00	

9	K	741-1009	Kabel CYKY 5Jx6	m	100,000		0,00
10	K	741-1010	Kabel CYKY 5Jx10	m	50,000		0,00
11	K	741-1011	Kabel CYKY 3x35+25	m	1,000		0,00
12	K	741-1012	Kabel JYTY 4x1	m	50,000		0,00
13	K	741-1013	Trubka tuhá PVC o20 včetně přichytek	m	140,000		0,00
14	K	741-1014	Trubka tuhá PVC o25 včetně přichytek	m	160,000		0,00
15	K	741-1015	Trubka tuhá PVC o40 včetně přichytek	m	90,000		0,00
16	K	741-1016	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost	m	30,000		0,00
17	K	741-1017	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	40,000		0,00
18	K	741-1018	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost	m	30,000		0,00
19	K	741-1019	Trubka KOPOFLEX o75	m	50,000		0,00
20	K	741-1020	Trubka KOPOFLEX o110	m	20,000		0,00
21	K	741-1021	Krabice přístrojová KP68	kus	24,000		0,00
22	K	741-1022	Krabice rozvodná KR 68	kus	20,000		0,00
23	K	741-1023	Krabice do vlhka ACIDUR	kus	10,000		0,00
24	K	741-1024	spínač č.1, bílý, IP20	kus	6,000		0,00
25	K	741-1025	tlačítko se signálkou, bílé, IP20	kus	1,000		0,00
26	K	741-1026	zásuvka 230V/16A bílá, IP20	kus	13,000		0,00
27	K	741-1027	zásuvka 230V/16A bílá, IP20, se 3 stupněm přepětové ochrany	kus	1,000		0,00
28	K	741-1028	zásuvka dvojité 230V/16A bílá, IP20	kus	3,000		0,00
29	K	741-1029	Podlahová krabice - PODLAHOVÁ KRABICE 4 MODULY (1x230V/16A+1x230V/16A S 3st.PŘEP.OCHRANY)	kus	2,000		0,00
30	K	741-1030	Pohybové čidlo 350st, IP44	kus	8,000		0,00
31	K	741-1031	Ovládací skříňka osvětlení – 4 tlačítka se signálkou	kus	1,000		0,00
32	K	741-1032	Prostorový termostat	kus	2,000		0,00
33	K	741-1033	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS	m2	1,000		0,00
34	K	741-1034	Podružný materiál, PPV	kompl	1,000		0,00
D 741-02 Rozvaděče							0,00
35	K	741-2002	Rozvaděč RH dle schéma	kus	1,000		0,00
36	K	741-2003	Rozvaděč R1 dle schéma	kus	1,000		0,00
37	K	741-2006	Podružný materiál, PPV 8%	kompl	1,000		0,00
D 741-03 Ukončení vodičů							0,00
38	K	741-3001	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	kus	30,000		0,00
39	K	741-3002	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x6	kus	1,000		0,00
40	K	741-3003	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6	kus	2,000		0,00
41	K	741-3004	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16	kus	2,000		0,00
42	K	741-3005	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35	kus	1,000		0,00
D 741-04 Hromosvod, uzemnění							0,00
43	K	741-4001	Pásek FeZn 30/4	m	80,000		0,00
44	K	741-4002	Vodič FeZn 8 včetně podpěr	m	150,000		0,00
45	K	741-4003	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	18,000		0,00
46	K	741-4004	Drátový Jímač vč.svorek	kus	10,000		0,00
47	K	741-4005	Tyč CUI 8o včetně přichytek, ukotvení, délka 3m	kus	7,000		0,00
48	K	741-4006	Označovací štítek	kus	7,000		0,00
49	K	741-4007	Svorka SS	kus	48,000		0,00
50	K	741-4008	Svorka SO	kus	7,000		0,00
51	K	741-4009	Svorka SZ	kus	7,000		0,00
52	K	741-4010	Svorka SR 02	kus	8,000		0,00

53	K	741-4011	Svorka SR 03	kus	20,000		0,00	
54	K	741-4012	Antikoroziční nátěr zemního spoje	kus	28,000		0,00	
55	K	741-4013	Podružný materiál, PPV	kompl	1,000		0,00	
D		741-05	5. Svítidla				0,00	
56	K	741-5001.A1	A – designové svítidlo - ozn.A1 - dle specifikace PD	kus	3,000		0,00	
57	K	741-5001.A2	A – designové svítidlo - ozn.A2 - dle specifikace PD	kus	6,000		0,00	
58	K	741-5001.A3	A – designové svítidlo - ozn.A3 - dle specifikace PD	kus	5,000		0,00	
59	K	741-5003	C – svítidlo designové - ozn.C - dle specifikace PD	kus	6,000		0,00	
60	K	741-5004	C1 – svítidlo designové - ozn.C1 - dle specifikace PD	kus	8,000		0,00	
61	K	741-5005	D – svítidlo designové - ozn.D - dle specifikace PD	kus	10,000		0,00	
62	K	741-5006	G – svítidlo designové - ozn.G - dle specifikace PD	kus	1,000		0,00	
63	K	741-5007	F – svítidlo designové - ozn.F - dle specifikace PD	kus	1,000		0,00	
64	K	741-5009	NO1 – svítidlo designové - ozn.NO1 - dle specifikace PD	kus	3,000		0,00	
65	K	741-5010	NO2 – svítidlo designové - ozn.NO2 - dle specifikace PD	kus	3,000		0,00	
66	K	741-5011	PŘÍSPĚVEK NA RECYKLACI 4 Kč (svítidlo s rozměrem menším než 50cm a vahou nad 500g)	kus	30,000		0,00	
VV			6+8+10+3+3		30,000			
67	K	741-5012	PŘÍSPĚVEK NA RECYKLACI 7,5 Kč (svítidlo s jedním rozměrem větším než 50cm)	kus	2,000		0,00	
VV			1+1		2,000			
68	K	741-5013	Pitkogram	kus	3,000		0,00	
69	K	741-5014	Podružný materiál, PPV	kompl	1,000		0,00	
D		741-06	Signalizace invalidé				0,00	
70	K	741-6001	Systém signalizace invalidů – 2x tlačítkové táhlo, akustická a optická signalizace IP44, napájecí zdroj a příslušenství	kus	1,000		0,00	
71	K	741-6002	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	25,000		0,00	
72	K	741-6003	Podružný materiál, PPV	kompl	1,000		0,00	
D		741-07	El.temperování				0,00	
73	K	741-7001	Konvektor elektrický 500W/230V	kus	4,000		0,00	
74	K	Pol3	Podružný materiál, PPV	kompl	1,000		0,00	
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
75	K	HZS-R.pol.01	Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI, SOZ, ZOTK, apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zařízení musí dodat instalační manuály	hod	10,000		0,00	
76	K	HZS-R.pol.03	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	10,000		0,00	
77	K	HZS-R.pol.04	Ekologická likvidace odpadového materiálu	hod	10,000		0,00	
78	K	HZS-R.pol.05	Značení systémů – štítky, popisky	hod	6,000		0,00	
79	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	35,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2491						
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
80	K	045303000	Koordinační činnost	hod	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045303000						
81	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000						
82	K	044002000	Revize - uzemnění	hod	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/044002000						
83	K	044002000.1	Revize - elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	13,000		0,00	
84	K	044002000.2	Revize - zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305	hod	17,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.1.4.5. - Audiovizuální technika

KSO:

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

IČ:

27364038

DIČ:

Zpracovatel:

Aveton s.r.o. 

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**0,00**DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH**v CZK****0,00****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.1.4.5. - Audiovizuální technika

Místo:

Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum:

22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Aveton s.r.o. 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
I. - Ozvučení	0,00
II. - Multimediální vybavení	0,00
III. - Instalační příslušenství a ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.1.4.5. - Audiovizuální technika

Místo:

Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

22. 6. 2022

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

Zpracovatel:

Aveton s.r.o.

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

0,00

D

PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D

742

Elektroinstalace - slaboproud

0,00

D

I.

Ozvučení

0,00

1

K

742-1001

Hlavní ozvučení

kus

2,000

0,00

P

Poznámka k položce:

Aktivní reproduktorová soustava tvořená nízkofrekvenčním boxem a reproduktorem typu line array; 1x minimálně 11" reproduktor; minimálně 7x 3,5" reproduktorů; frekvenční rozsah (-10 dB) minimálně 45 Hz – 20 kHz; vyzářovací úhel horizontálně min. 135°, vertikálně max 40°; maximální výkon špičkové až 1000W; Max SPL minimálně 126 dB; hmotnost minimálně 26 kg; bílé provedení

2

K

742-1002

přepavní case pro reprosoustavu

kus

2,000

0,00

P

Poznámka k položce:

Přepavní case pro reprosoustavu, 4x kolečka, výsuvné madlo

3

K

742-1003

Přípojně místo audio 3k do podlahy

kus

2,000

0,00

P

Poznámka k položce:

Přípojně místo pro zapuštění do podlahové krabice, osazení 2x XLR-F, 1x LAN standard Neutrik; bílé provedení

4

K

742-1004

Přípojně místo audio 1k pro reproduktory

kus

2,000

0,00

P

Poznámka k položce:

Přípojně místo pro zapuštění do obkladu, osazení 1x XLR-M, standard Neutrik; bílé provedení

5

K

742-1005

Mixážní pult

kus

1,000

0,00

P

Poznámka k položce:

Mixážní pult analogový; 8x mono, 2x stereo vstup (XLR/TRS); Počet kanálů: 10; Aux: 2x; Hlavní výstup LR: 2x XLR/TRS; sluchátkový výstup; 3-pásmový vstupní parametrický EQ, potenciometry pomocných sběrnic (AUX1, AUX2), stereopozice (PAN/BAL), LED dioda signalizující přebuzení a přepínač PFL a MUTE; Možnost montáže do racku; kovové provedení

6	K	742-1006	Mikrofon pevný na řečnický pult s husím krkem	kus	1,000		0,00
P	<i>Poznámka k položce:</i> kondenzátorová mikrofonní hlava s kardioidní charakteristikou určená pro použití s ohebnými držáky ("husími krky"); účinné potlačení okolního hluku; vhodná například pro konference, veřejné projevy nebo vysílací studia; v černém provedení; včetně ohebného kovového "husího krku" určeného pro mikrofonní hlavy; Subtilní, ale mechanicky velice odolný krk; opatřen symetrickým konektorem XLR 3-M umožňujícím napájení Phantom 12-48 V; závit pro našroubování mikrofonní hlavy; "husí krk" s mikrofonní hlavou se upevňuje do stolního stojánu; Délka "husího krku" je 300 mm						
7	K	742-1007	Bezdrátový mikrofonní set	kus	1,000		0,00
P	<i>Poznámka k položce:</i> Bezdrátový profesionální ruční mikrofonní set; Modulare FM 500,1 - 530,5 MHz; Šířka pásma až 30MHz; 16kanálů; fрекvenční rozsah přenášeného audio signálu 35Hz - 20kHz; bodypack provedení vysílače; THD (1kHz): 0,3%; RF výkon 50mW; Odstup signálu od šumu 120dB (A); Napájení 1x AA baterie; Životnost baterie 14 hodin; Displej; Přepínač kanálů a nastavení vstupní úrovně pod krytkou baterie; mini-XLR; Hmotnost vysílače 195 g; Rozměry vysílače 237 x 51 mm; Indikace RF a clippingu; Výstupy přijímače XLR, ¼" Jack; Rozměr přijímače 200 x 190 x 44mm; hmotnost přijímače 360g						
8	K	742-1008	Bezdrátový mikrofonní set klopový	kus	1,000		0,00
P	<i>Poznámka k položce:</i> Bezdrátový profesionální klopový mikrofonní set; Modulare FM 500,1 - 530,5 MHz; Šířka pásma až 30MHz; 16kanálů; fрекvenční rozsah přenášeného audio signálu 35Hz - 20kHz; bodypack provedení vysílače; THD (1kHz): 0,3%; RF výkon 50mW; Odstup signálu od šumu 120dB (A); Napájení 1x AA baterie; citlivost mikrofону 8,8 mV/Pa; Životnost baterie 14 hodin; Přepínač kanálů a nastavení vstupní úrovně pod krytkou baterie; mini-XLR; Hmotnost vysílače 90 g; Rozměry vysílače max 60 x 73 x 30 mm; Indikace RF a clippingu; Výstupy přijímače XLR, ¼" Jack; Rozměr přijímače 200 x 190 x 44mm; hmotnost přijímače 360g						
9	K	742-1009	mikrofonní kabel 2m - bílý	kus	2,000		0,00
P	<i>Poznámka k položce:</i> Kabel audio profesionální mikrofoní XLR-f/XLR-m 2m, barva bílá						
10	K	742-1010	mikrofonní kabel 5m - bílý	kus	2,000		0,00
P	<i>Poznámka k položce:</i> Kabel audio profesionální mikrofoní XLR-f/XLR-m 5m, barva bílá						
D	II.	Multimediální vybavení					0,00
11	K	742-1011	projektor	kus	1,000		0,00
P	<i>Poznámka k položce:</i> Laserový projektor s technologií 3LCD; 0,67 palec s C2 Fine; 6.000 lumeny- 4.200 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012; rozlišení WUXGA, 1920 x 1200, 16:10; kontrastní poměr 2.500.000 : 1; zdroj světla 20.000 Hodiny plný výkon, 30.000 Hodiny Eco; korekce lichoběžníku motorizované vertikální: ± 67 °, horizontální ± 30 °; až 1,07 miliardy barev; velmi nízká úroveň hluku 38db, 27 dB v úsporném režimu; paměť polohy objektivu; životnost až 83 000 hodin; USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA vstup, VGA výstup, DVI vstup, HDMI vstup, BNC vstup, HDBaseT, Audiovýstup, stereofoonní konektor mini-jack, Audiovstup, stereofoonní konektor mini-jack (3x)						
12	K	742-1012	Výtah pro projektor	kus	1,000		0,00
P	<i>Poznámka k položce:</i> Kompatibilní s typem projektoru, bílé provedení, motorický výsuvný						
13	K	742-1013	Nástěnný ovladač pro projekční výtah	kus	1,000		0,00
P	<i>Poznámka k položce:</i> Kompatibilní s typem výtahu, bílé provedení						
14	K	742-1014	Blu-ray/CD/USB přehrávač	kus	1,000		0,00
P	<i>Poznámka k položce:</i> Blu-ray přehrávač nabízející přehrávání DVD / CD, SD karet a USB flash paměti, surround rozhraní 7.1, koaxiální (RCA SPDIF), HDMI výstup, BD/DVD/USB/SD: 16/24 bit -44.1/48/64/88.2/96/176.4/192 kHz; CD: 16/24 bit @ 44.1/48 kHz; MP3/WMA: 16/24 bit - 32/44.1/48 kHz (MP3 bit rate: 112–320 kbit/s, WMA bit rate: 48–192 kbit/s); Video rozlišení 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p; HDMI colour space RGB PC Level, RGB Video Level, YCbCr (4:4:4), YCbCr (4:2:2); Analogové výstupy XLR, RCA, 7.1 - 8 × RCA; Frekvenční rozsah 20 Hz – 20 kHz, ±0,5 dB; Signal-to-noise > 96 dB; THD: < 0,03 % (1 kHz); Dynamický rozsah> 96 dB; RS-232C						
15	K	742-1015	Přípojně místo HDMI do řečnického pultu	kus	1,000		0,00
P	<i>Poznámka k položce:</i> Přípojně místo povrchové HDMI do řečnického pultu pro připojení mobilních videozařízení, PC apod.						
16	K	742-1016	HDMI audio de-embeder	kus	1,000		0,00
P	<i>Poznámka k položce:</i> HDMI audio deembeder; 24, 25, 30, 50, nebo 60 fps; vzorkování 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0; bitová hloubka 8, 10, 12 bits; HDMI 2.0b, HDCP 2.3; HDMI in, out; Audio SPDIF, analog out; video data rate 18.0 Gbps						
17	K	742-1017	Převodník TP na HDMI	kus	1,000		0,00
P	<i>Poznámka k položce:</i> HDMI převodník k projektoru z DTP na HDMI a RS232 + IR 4K						
18	K	742-1018	Převodník DP a 2x HDMI na TP	kus	1,000		0,00
P	<i>Poznámka k položce:</i> Přepínač se třemi video vstupy, integrovaný TP převodník (pro vzd. min. 70m); DisplayPort, 2x HDMI, možnost nastavení automatického, ručního nebo řízeného přepínání vstupů, podporované rozlišení až 4K/60 @ 4:4:4; výběr výstupu HDBT/DTP						
D	III.	Instalační příslušenství a ostatní					0,00
19	K	742-1019	Mikrofonní audiokabel	m	40,000		0,00
P	<i>Poznámka k položce:</i> mikrofonní kabel, 2x0,22mm2, průměr 5,6mm, nízká kapacitance 60 pF/m						
20	K	742-1020	Datový kabel	m	100,000		0,00

P			Poznámka k položce: Kabel F/FTP PlMF Cat.6a minimálně 500 MHz 4x2xAWG23, LSOH					
21	K	742-1021	Řečnický pult s uzamykatelnou skříňkou	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Řečnický pult v provedení z materiálu na bázi dřeva, barva bílá, provedení dle požadavků na umístění techniky (police, rozvody apod.) a požadavků architekta, uzamykatelná dvířka od techniky, propojení nohou do podlahové krabice - AV kabely, napájení apod.					
22	K	742-1022	Drobná propojovací kabeláž	kompl	1,000		0,00	
23	K	742-1023	Montážní příprava, montáž, zaškolení obsluhy, provozní manuál	kompl	1,000		0,00	
24	K	742-1024	Drobný elektroinstalační a spojovací materiál, konektory, hmoždinky, materiál pro svazkování kabelů v trase, vázací a upevňovací materiál	kompl	1,000		0,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
25	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.1.4.6. - Akustika

KSO:

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

IČ:

27364038

DIČ:

Zpracovatel:

Aveton s.r.o. - 

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**0,00**

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH**v CZK****0,00****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.1.4.6. - Akustika

Místo:

Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum:

22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Aveton s.r.o. - 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
714 - Akustická a protiotřesová opatření	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.1.4.6. - Akustika

Místo:

Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum:

22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Aveton s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	714		Akustická a protiotřesová opatření				0,00	

1	K	714-AO-LRTR	D+M - akustický obklad – laťový – tvárniceový rezonátor jedná se o akustický obklad s maximem zvukové pohltivosti na nízkých kmitočtech; konstrukce obkladu je sendvičová; prvek bude vyroben z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; základní formát rezonátoru je: šířka 700 mm, délka 900 mm a hloubka 60 mm; rezonanční štěrba je umístěna v středu rezonátoru; návrhová rezonanční frekvence je $f_{rez} = 130 - 155$ Hz; šířka a hloubka štěrby dle požadovaných akustických parametrů; vnitřní objem nízkofrekvenčního rezonátoru bude zatlučený absorpční vložkou o tloušťce, objemové hmotnosti a s umístěním nutným pro dosažení požadovaných hodnot činitele zvukové pohltivosti; lícová plocha prvku je tvořena lamelami z rostlého jehličnatého dřeva; lamely jsou orientovány ve svislém směru a jsou montovány s mezerou 40mm; šířka lamel je 18mm, hloubka lamel je 50mm; lamely včetně mezer jsou z rubové strany celoplošně čalouněny černou průzvučnou textilií; lamely, krycí textilie a čelní deska rezonátoru jsou spolu pevně spojeny a není mezi nimi žádná vzduchová mezera; požadovaný činitel zvukové pohltivosti prvku v oktávových pásmech je: 125 Hz – $\alpha + 0,55$; 250 Hz – $\alpha + 0,35$; 500 Hz – $\alpha + 0,33$; 1 kHz – $\alpha + 0,3$; 2 kHz – $\alpha + 0,3$; 4 kHz – $\alpha + 0,25$; celková skladebná tloušťka obkladu je 110 mm; požadavek PBŘ: bez zvláštního požadavku; funkčnost prvku bude ověřena měřením činitele zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti dle normy ČSN EN ISO 354; plocha položky je určena čelním ortogonálním průmětem; zakončení obložkou; skryté kotevní prvky; povrchová úprava – matný lak; nutno předložit vzorek ke schválení zástupcem objednatele; obložky jsou součástí dodávky díla;	m2	42,100		0,00	
2	K	714-AO-PN	D+M - akustický obklad-pnutý jedná se o akustický podhled s maximem pohltivosti ve středních a vyšších frekvenčních akustických pásmech; obklad je tvořen dvojitou vrstvou transparentní fólie s mikroperforací; tloušťka fólie je 0,1 mm a perforace je provedena otvory o průměru cca 0,2 mm s roztečí 2 mm; fólie je napnutá do systémových kovových lišt a to ve dvou vrstvách; odstup první vrstvy od odrazivého podkladu je 100 mm a odstup druhé vrstvy je 30 mm; každý obklad je tvořen ze dvou svislých pruhů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti prvku v oktávových pásmech je: 125 Hz – $\alpha + 0,07$; 250 Hz – $\alpha + 0,30$; 500 Hz – $\alpha + 0,75$; 1 kHz – $\alpha + 0,73$; 2 kHz – $\alpha + 0,70$; 4 kHz – $\alpha + 0,60$; celková skladebná tloušťka obkladu je 130 mm; požadavky PBŘ: bez zvláštního požadavku; plocha položky je určena čelním ortogonálním průmětem; fólie je UV stabilizována a je díky tomu odolná proti slunci;	m2	12,200		0,00	

3	K	714-ASP-LR-TR	D+M - akustický stropní podhled – laťový – tvárniceový rezonátor jedná se o akustický podhledový prvek s maximem zvukové pohltivosti na nízkých kmitočtech; konstrukce podhledu je sendvičová a vzhled je shodný s obkladem AO-LR-TR; prvek bude vyroben z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; základní formát rezonátoru je: šířka 522 mm, délka 1150 mm a hloubka 110 mm; rezonanční štěrba je umístěna v středu rezonátoru; návrhová rezonanční frekvence je $f_{rez} = 110 - 140$ Hz; šířka a hloubka štěrby dle požadovaných akustických parametrů; vnitřní objem nízkofrekvenčního rezonátoru bude zatlučený absorpční vložkou o tloušťce, objemové hmotnosti a s umístěním nutným pro dosažení požadovaných hodnot činitele zvukové pohltivosti; lícová plocha prvku je tvořena lamelami z rostlého jehličnatého dřeva; lamely jsou orientovány ve směru kolmém na delší stranu síně a jsou montovány s mezerou 40mm; šíře lamel je 18mm, hloubka lamel je 50mm; lamely včetně mezer jsou z rubové strany celoplošně čalouněny černou průzvučnou textilií; lamely, krycí textilie a čelní deska rezonátoru jsou spolu pevně spojeny a není mezi nimi žádná vzduchová mezera; požadovaný činitel zvukové pohltivosti prvku v oktaových pásmech je: 125 Hz – $\alpha \pm 0,55$; 250 Hz – $\alpha \pm 0,35$; 500 Hz – $\alpha \pm 0,33$; 1 kHz – $\alpha \pm 0,3$; 2 kHz – $\alpha \pm 0,3$; 4 kHz – $\alpha \pm 0,25$; celková skladebná tloušťka obkladu je 160 mm; požadavek PBŘ: bez zvláštního požadavku; funkčnost prvku bude ověřena měřením činitele zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti dle normy ČSN EN ISO 354; plocha položky je určena čelním ortogonálním průmětem; zakončení obložkou; skryté kotevní prvky; povrchová úprava – matný lak; obložky jsou součástí dodávky díla; do obkladu mohou být intarzována svítidla	m2	40,000		0,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00				
4	K	013294000	Ostatní dokumentace - dílenská dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se zejména o dílenské detaily provedení atypických akustických prvků; tato bude předložena k odsouhlasení generálnímu projektantovi, projektantovi akustiky a zástupci investora	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013294000						
5	K	043203000	Měření, monitoring, rozborů bez rozlišení - měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354 jedná se o měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354; měření budou následující vzorky: akustický obklad – laťový – tvárniceový rezonátor AO-LR-TR, akustický stropní podhled – laťový – tvárniceový rezonátor ASP-LR-TR, akustický stropní podhled - laťový rezonátor zaslepený ASP-LR-Z; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku prostoru hlavního sálu; plocha potřebného vzorku - cca 10 m2; cenu je nutné kalkulovat včetně nákladů na výrobu, dopravu a manipulaci vzorku	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043203000						
6	K	043203000.1	Měření, monitoring, rozborů bez rozlišení - měření doby dozvuku - etapové jedná se o etapová měření doby dozvuku síně dle normy ČSN EN ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku prostoru jako celku	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043203000.1						
7	K	043203000.2	Měření, monitoring, rozborů bez rozlišení - měření doby dozvuku - závěrečné jedná se o závěrečné měření doby dozvuku síně dl	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043203000.2						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.2.1.1 - Komunikace

KSO:

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

IČ:

27364038

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.2.1.1 - Komunikace

Místo:

Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum:

22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.2.1.1 - Komunikace

Místo:

Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum:

22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	125,297		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101								
VV S21*0,35					14,105			
VV S22*0,41					111,192			
VV Součet					125,297			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	125,297		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117								
3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	125,297		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111								
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	200,475		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231								
VV 125,297*1,6 'Přepočtené koeficientem množství					200,475			
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
5	K	564651011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	271,200		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564651011								
VV S22					271,200			

6	K	564730001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	40,300		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564730001 S21	40,300				
7	K	561031211	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění do 250 mm	m2	40,300		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/561031211 S21	40,300				
8	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	1,290		0,00	CS ÚRS 2023 01
VV			40,3*0,032 *Přepočtené koeficientem množství	1,290				
9	K	564752111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	271,200		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564752111 S22	271,200				
10	K	564851011	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	40,300		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011 "fr.0-63" S21	40,300				
11	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	40,300		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591411111 S21	40,300				
12	M	58381006	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6	m2	41,106		0,00	CS ÚRS 2023 01
VV			40,3*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	41,106				
13	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	271,200		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212210 S22	271,200				
14	M	59245017	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní	m2	279,336		0,00	CS ÚRS 2023 01
VV			271,2*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	279,336				
D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							0,00	
15	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	26,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131212					
16	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	26,520		0,00	CS ÚRS 2023 01
VV			26*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	26,520				
17	K	936124111	Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936124111					
18	M	749R.pol.01	lavička bez opěradlem (nekotvená) 2000x500x800mm konstrukce-ocel, sedák-dřevo	kus	2,000		0,00	
19	K	936-R.pol.01	Stromová mříž - D+M - viz.specikace PD	kus	2,000		0,00	
20	K	936-R.pol.02	Odpadkový koš - D+M - specifikace viz.PD	kus	1,000		0,00	
21	K	936-R.pol.03	Informační tabule - vývěska - D+M - specifikace viz.PD	kus	2,000		0,00	
22	K	936-R.pol.04	Plechová zástěna - oplocení u popelnic - D+M - specifikace viz.PD	kus	1,000		0,00	
D 998 Přesun hmot							0,00	
23	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	282,528		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
24	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000					
25	K	070001000	Provozní vlivy	kompl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.2.2 - Sadové úpravy

KSO:

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

IČ:

27364038

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.2.2 - Sadové úpravy

Místo:

Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum:

22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

D1 - Arboristické práce individuální - dle Dendrometrické tabulky

0,00

D3 - Trávníky založení

0,00

D5 - Výsadba stromů a keřů

0,00

D5-1 - Založení

0,00

D5-2 - Zelená střecha montáž

0,00

D6 - Dokončovací a rozvojová péče o založené výsadby

0,00

D6-1 - 1.Rok

0,00

D6-2 - 2.Rok

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.2.2 - Sadové úpravy

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: AP STUDIO s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	D1		Arboristické práce individuální - dle Dendrometrické tabulky				0,00	
1	K	R.pol.001	II.kategorie náročnosti ošetření	kus	1,000		0,00	
2	K	R.pol.002	III.kategorie náročnosti ošetření	kus	1,000		0,00	
3	K	R.pol.003	Založení a dodávka pojistné dynamické vazby, např. Cobra - 2t	kus	5,000		0,00	
4	K	R.pol.004	Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s odvozem na deponii do 5 km	kus	2,000		0,00	
D	D3		Trávníky založení				0,00	
5	K	R.pol.011	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině a svahu	m2	500,000		0,00	
6	K	R.pol.012	Odstranění abiotických zbytků a odpadů	m3	2,000		0,00	
7	K	R.pol.013	Doplnění zeminy v plochách terénních depresí do 10 cm 20%	m2	100,000		0,00	
8	K	R.pol.014	Obdělání půdy rotátorováním, smykováním a hrabáním 2x	m2	500,000		0,00	

9	K	R.pol.015	Plošná úprava terénu +-10 cm v rovině a svahu	m2	500,000		0,00
10	K	R.pol.016	Založení trávníku parkového zátěžového výsevem se zapravením	m2	500,000		0,00
11	K	R.pol.017	Přihnojení startovacím hnojivem	m2	500,000		0,00
12	K	R.pol.018	Obdělání půdy válením	m2	500,000		0,00
13	K	R.pol.019	Ošetření trávníku po založení s dosevem	m2	500,000		0,00
14	K	R.pol.020	Bodový selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům	m2	500,000		0,00
15	K	R.pol.021	Kosení trávníku s odstraněním shrabků 2x	m2	500,000		0,00
16	K	R.pol.022	Přesun hmot pro SÚ	t	18,000		0,00
17	M	R.pol.023	Trávníkový substrát	m3	10,000		0,00
18	M	R.pol.024	Herbicid eko pro celoplošnou přípravu stanoviště pro trávník	lt	0,400		0,00
19	M	R.pol.025	Herbicid selektivní	lt	0,200		0,00
20	M	R.pol.026	Hnojivo startovací trávníkové 0,05kg/m2	kg	25,000		0,00
21	M	R.pol.027	Travní směs zátěžová parková domácí provenience dle PD 0,025 kg/m2	kg	13,000		0,00
D D5			Výsadba stromů a keřů				0,00
D D5-1			Založení				0,00
22	K	R.pol.028	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině a svahu	m2	91,000		0,00
23	K	R.pol.029	Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině a svahu	m2	91,000		0,00
24	K	R.pol.030	Zřízení záhonů pro keřové a trvalkové skupiny v rovině a svahu	m2	77,000		0,00
25	K	R.pol.031	Doplnění zahradnického substrátu a kompostu do záhonů tl. 7 cm	m2	77,000		0,00
26	K	R.pol.032	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do záhonů a výsadbových jam	m2	91,000		0,00
27	K	R.pol.034	Hloubení jamek do 0,05 m3 v rovině a svahu	kus	258,000		0,00
28	K	R.pol.035	Hloubení jamek do 0,125 m3 v rovině a svahu	kus	10,000		0,00
29	K	R.pol.036	Hloubení jam do 1 m3 se 100% výměnou v rovině	kus	14,000		0,00
30	K	R.pol.037	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 20 cm a svahu	kus	258,000		0,00
31	K	R.pol.038	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 30 cm a svahu	kus	98,000		0,00
32	K	R.pol.039	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 80 cm	kus	14,000		0,00
33	K	R.pol.040	Výsadba trvalek a okrasných trav do předem připravených záhonů v rovině	kus	24,000		0,00
34	K	R.pol.041	Ochranný nátěr kmene Arboflex	kus	14,000		0,00
35	K	R.pol.042	Kotvení dřeviny konstrukcí ze 3 kúlů	kus	14,000		0,00
36	K	R.pol.043	Zřízení závlahového límce AquaMax	kus	14,000		0,00
37	K	R.pol.044	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	kus	174,000		0,00
38	K	R.pol.045	Namulčování jemnou borkou záhony keřů a trvalek vrstva 5-10 cm	m2	77,000		0,00
39	K	R.pol.046	Zřízení závlahové mísy a namulčování hrubou borkou solitérní stromy vrstva 10-15 cm	m2	14,000		0,00
D D5-2			Zelená střecha montáž				0,00
40	K	R.pol.047	Úklid střech vysátím	kompl	1,000		0,00
41	K	R.pol.048	Instalace izolační ochranné geotextilie	m2	121,000		0,00
42	K	R.pol.049	Instal. kal. folie DE25	m2	121,000		0,00
43	K	R.pol.050	Instalace separační geotextilie 100g/m2	m2	121,000		0,00
44	K	R.pol.051	Instalace Substrátové desky ISOVER Flora– 0,6 m2 Tl. 5 cm	kus	192,000		0,00
45	K	R.pol.052	Rozproštění substrátu včetně přesunů ručně, tl. 7 cm	m3	8,000		0,00
46	K	R.pol.053	Instalace praný kačírek 16/32 mm tl.12 cm	m3	0,800		0,00
47	K	R.pol.054	Aplikace rozchodníkových řízků	m2	115,000		0,00
48	K	R.pol.055	Svislá doprava jeřáb	kompl	1,000		0,00
49	K	R.pol.056	Zalítí vysazených dřevin po výsadbě s dovozem a dodávkou vody 3x	m3	14,000		0,00
50	K	R.pol.057	Ošetření dřevin solitérních po výsadbě včetně výchovného řezu	kus	14,000		0,00
51	K	R.pol.058	Ošetření a vypletí dřevin a trvalek ve skupinách 2x	m2	122,000		0,00
52	K	R.pol.059	Přesun hmot pro SÚ	t	58,000		0,00

53	K	R.pol.060	Listnaté stromy alejové nebo soliterní VK	kus	14,000		0,00	
54	K	R.pol.061	Keře jehličnaté pro živé ploty	kus	88,000		0,00	
55	K	R.pol.062	Keře listnaté vzrůstné	kus	10,000		0,00	
56	K	R.pol.063	Keře listnaté střední a půdokryvné	kus	225,000		0,00	
57	K	R.pol.064	Keře pnoucí a popínavé	kus	33,000		0,00	
58	K	R.pol.065	Trvalky a traviny	kus	24,000		0,00	
59	K	R.pol.066	Řízky rozchodníků	kg	15,000		0,00	
60	K	R.pol.067	Herbicid totální pro přípravu záhonů	lt	0,100		0,00	
61	K	R.pol.068	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg	19,000		0,00	
62	K	R.pol.069	Půdní kondicionér	kg	14,000		0,00	
63	K	R.pol.070	Zahradnický substrát pro výsadbu stromů dle TZ	m3	7,000		0,00	
64	K	R.pol.071	Kompost do záhonů	m3	8,500		0,00	
65	K	R.pol.072	Ochranný nátěr kmene Arboflex	kus	14,000		0,00	
66	K	R.pol.073	Závlahový límec AquaMAx včetně spojovacího prvku	kus	14,000		0,00	
67	K	R.pol.074	Borka mulčovací jemná - trvalkové a keřové záhony	m3	12,000		0,00	
68	K	R.pol.075	Borka mulčovací hrubá - stromy	m3	2,000		0,00	
69	K	R.pol.076	Kůly frézované tlakově impregnované prům.7cm, 2,5 m	kus	42,000		0,00	
70	K	R.pol.077	Příčky púlené tlakově impregnované	kus	126,000		0,00	
71	K	R.pol.078	Úvazky ke stromům	kus	14,000		0,00	
72	K	R.pol.079	Izolační ochranná geotextilie 300g s prořezem	m2	127,000		0,00	
73	K	R.pol.080	Kalíšková folie DE25, včetně prořezu	m2	127,000		0,00	
74	K	R.pol.081	Separální geotextilie 100g/m2 včetně prořezu	m2	127,000		0,00	
75	K	R.pol.082	Substrátové desky ISOVER Flora - 0,6 m2 tl. 5 cm, včetně prořezu	kus	198,000		0,00	
76	K	R.pol.083	Střešní substrát ACRE extenzivní – volně ložený	m3	8,000		0,00	
77	K	R.pol.084	Praný kačírek 16/32 mm tl.10 cm	m3	0,800		0,00	
D D6 Dokončovací a rozvojová péče o založené výsadby							0,00	
D D6-1 1.Rok							0,00	
78	K	R.pol.085	Jednotlivé stromy	kus	14,000		0,00	
79	K	R.pol.086	Soliterní keře	kus	10,000		0,00	
80	K	R.pol.087	Živé ploty	m	53,000		0,00	
81	K	R.pol.088	Keřové a trvalkové záhony	m2	69,000		0,00	
82	K	R.pol.089	Extenzivní zelené střechy	m2	115,000		0,00	
D D6-2 2.Rok							0,00	
83	K	R.pol.090	Jednotlivé stromy	kus	14,000		0,00	
84	K	R.pol.091	Soliterní keře	kus	10,000		0,00	
85	K	R.pol.092	Živé ploty	m	53,000		0,00	
86	K	R.pol.093	Keřové a trvalkové záhony	m2	69,000		0,00	
87	K	R.pol.094	Extenzivní zelené střechy	m2	115,000		0,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	

88	K	090001000	Ostatní náklady 1) zařízení staveniště a související náklady 2) vytyčení všech dotčených IS na místě plnění zakázky a zajištění jejich ochrany během provádění zakázky 3) případné zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků 4) zajištění přípojky vody pro realizaci zakázky, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu provádění prací hradí dodavatel 5) případné zajištění dopravního značení po dobu plnění předmětu zakázky 6) zajištění informovanosti občanů v dané lokalitě o způsobu obslužnosti, parkování atd. v dostatečném předstihu a míře v případě realizace dopravních opatření 7) zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a zajištění ochrany životního prostředí 8) ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení zakázky podle zadávací PD, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů 9) zajištění čistoty staveniště a zejména okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem dodavatele, zejména výjezd a příjezd na místo plnění zakázky 10) odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění zakázky včetně poplatků ve smyslu platné legislativy 11) průběžná fotodokumentace z průběhu provádění zakázky (digitální forma) 12) zajištění dokumentace skutečného stavu (dále jen „DSPS“) ve 2 yhotoveních (2x tisk + 1x dig. forma ; výkresy ve formátu .dwg, textová část ve formátech Word a Excel), příprava všech dokladů nezbytných ze strany zhotovitele pro případnou kolaudaci díla	kompl	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/090001000					



SEZNAM FIGUR

Kód: 2022/033
Stavba: Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Datum: 22. 6. 2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
I.a/ D.2.1.1 Komunikace			
S23	Malt	m2	338,000
	338,00		338,000
Použití figury:			
122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	118,300
564211011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	338,000
564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	338,000
564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	338,000
II./ D.1.1. Stavební část			
S1	Kamenná velkoformátová dlažba	m2	149,400
	121,25+12,94+8,79+4,00+1,92+0,50		149,400
Použití figury:			
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	20,916
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,524
635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním	m3	17,928
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	149,400
772521240	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm	m2	149,400
S2	Extenzivní střecha - ozn.S2	m2	27,750
	"dle PD"27,75		27,750
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	121,550
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	121,550
712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	121,550
712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	229,970
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	121,550
712771333	Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	121,550
712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	121,550

712771521	Položení vegetační nebo travníkové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	121,550
712-R.pol.01	Doplňkové lišty k folie poplastovaný plech	m	121,550
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	121,550
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	121,550
763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	27,750
763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	30,000
10321001	substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin	m3	35,629
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,039
28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	380,600
28372319	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 160mm	m2	123,981
28376101	klín izolační EPS GREY 100 spádový	m3	6,819
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	201,165
69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	140,390
69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	201,165
69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm	m2	133,705
69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	123,981
S3	Extenzivní střecha - ozn.3	m2	93,800
	"dle PD"93,80		93,800
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	121,550
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	121,550
712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	121,550
712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	229,970
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	121,550
712771333	Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	121,550
712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	121,550
712771521	Položení vegetační nebo travníkové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	121,550
712-R.pol.01	Doplňkové lišty k folie poplastovaný plech	m	121,550
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	121,550
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	121,550
10321001	substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin	m3	35,629
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,039
28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	380,600
28372319	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 160mm	m2	123,981
28376101	klín izolační EPS GREY 100 spádový	m3	6,819
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	201,165
69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	140,390
69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	201,165

69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm	m2	133,705
69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	123,981

II./ D.2.1.1 Komunikace

S21	Dlažba - kamenná mozaika	m2	40,300
	40,30		40,300
Použití figury:			
122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	125,297
561031211	Zřízení podkladu ze zeminy upravené cementem s přísadou zeolitů, minerálů tl do 250 mm pl do 1000 m2	m2	40,300
564730001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	40,300
564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	40,300
591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	40,300
S22	Dlažba - zámková	m2	271,200
	271,20		271,200
Použití figury:			
122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	125,297
564651011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	271,200
564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	271,200
596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	271,200

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120

Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Závazek dodavatele

dle čl. 8 zadávací dokumentace

Informace o zadávacím řízení:

Název zadavatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
IČ zadavatele:	00240079
Název veřejné zakázky:	„Rozšíření hřbitova Stará Boleslav – 1. etapa“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Dodavatel **Tost s.r.o.** se zavazuje, že:

1. bude platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 10 pracovních dnů od obdržení platby od zadavatele;
2. zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy.
3. všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
4. veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby.

V Habreku dne 15.6.2023

František
Vavříčka

Datum: 2023.06.15
09:42:48 +02'00'

.....
František Vavříčka

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle ust. § 53 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dle zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rozšíření hřbitova Stará Boleslav – 1. etapa“ zadávanou Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, IČ: 00240079, se sídlem Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (dále jen „zadavatel“)

o splnění kvalifikačních předpokladů požadovaných zadavatelem

Společnost Tost s.r.o., IČ: 11981148, se sídlem: Habrek 8, 584 01 Ledč nad Sázavou, jednající František Vavříčka, jako uchazeč o podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rozšíření hřbitova Stará Boleslav – 1. etapa“ (dále jen „veřejná zakázka“) tímto

čestně prohlašuje

že nejpozději k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek na veřejnou zakázku splňuje všechny kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem, tedy že splňuje:

- základní způsobilost v rozsahu dle ust. § 74 zákona a současně dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce,
- profesní způsobilost v rozsahu dle ust. § 77 zákona a současně dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce,
- ekonomické kvalifikační předpoklady dle ust. § 78 zákona a současně dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce
- technické kvalifikační předpoklady dle ust. § 79 zákona a současně dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce

V Ledči nad Sázavou dne 15.6.2023

František
Vavříčka

Datum: 2023.06.15
09:49:41 +02'00'

.....
František Vavříčka
jednatel společnosti

**KB****Oznámení***Notification***Oznámení o provedení příkazu k úhradě***Payment order processing notification*

Stav příkazu <i>Status of the payment</i>	zaúčtovaný <i>booked</i>				
Na vrub účtu číslo <i>Debited account number</i>	Kód banky <i>Bank code</i>	Datum splatnosti <i>Payable date</i>	Symboly platby <i>Symbols of the payment</i>		
		14.06.2023	Variabilní <i>Variable</i>	Konstantní <i>Constant</i>	Specifický <i>Specific</i>
Ve prospěch účtu číslo <i>Credited account number</i>	Kód banky <i>Bank code</i>	Částka/měna <i>Amount/Currency</i>			
161711698	0600	100 000,00 CZK	11981148	0	0
Popis pro mě <i>Description for me</i>					
Zpráva pro příjemce <i>Message for beneficiary</i>					

Datum a čas vyhotovení zprávy*Date and time of message issue*

15. 06. 2023 08:45

Komerční banka, a. s.

Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07,
IČO: 45 31 70 54, banka je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

1/1

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 48491

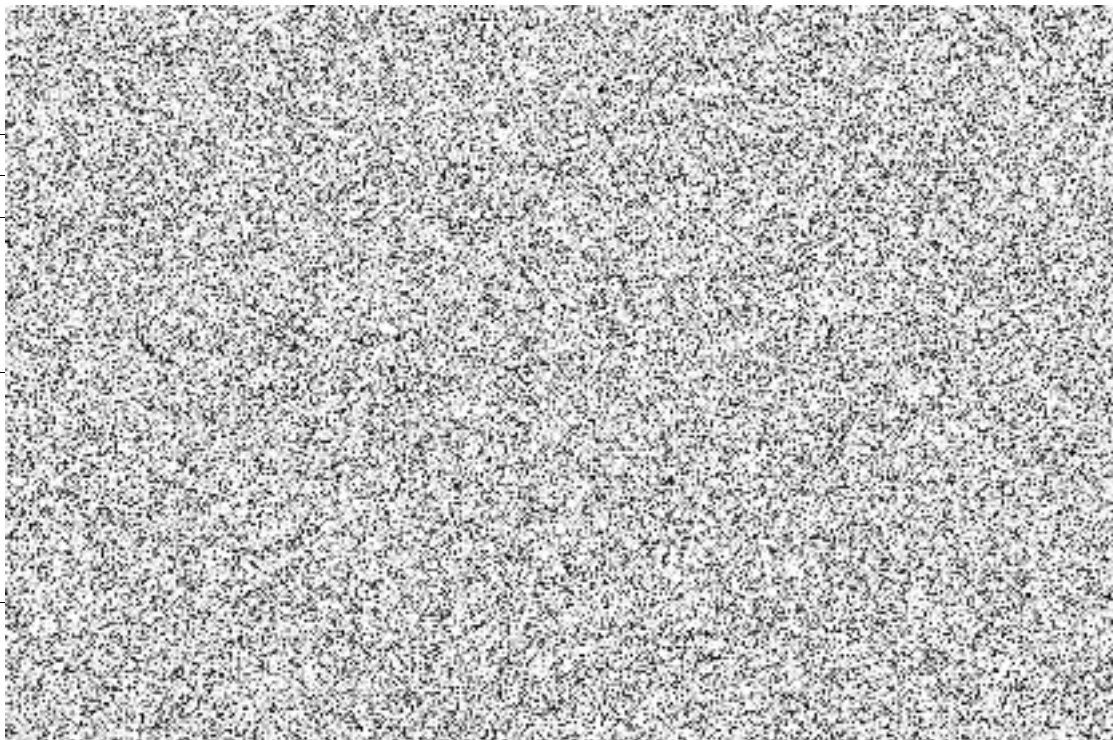
Datum vzniku a zápisu:	1. listopadu 2021
Spisová značka:	C 48491 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	Tost s.r.o.
Sídlo:	Habrek 8, 584 01 Ledec nad Sázavou
Identifikační číslo:	119 81 148
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět činnosti:	Správa vlastního majetku
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Zednictví Malířství, lakýrnictví, natěračství Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - Pronájem a půjčování věcí movitých - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - Poskytování technických služeb

Statutární orgán:
jednatel:

Počet členů:
Způsob jednání:
Prokura:

Společníci:
Společník:

Podíl:



Druh podílu: základní	
Společník:	
Podíl:	Vklad: 49 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 49% Druh podílu: základní
Základní kapitál:	100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Valná hromada společnosti Tost plus s.r.o. rozhodla o rozdělení společnosti Tost.cz, s.r.o., se sídlem Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 259 56 019 (rozdělovaná společnost) odštěpením sloučením vyčleněné části jejího jmění s existující společností Tost plus s.r.o. (nástupnická společnost). Část jmění rozdělované společnosti přešla na nástupnickou společnost ke dni zápisu rozdělení. V rámci přeměny došlo ke změně firmy nástupnické společnosti.

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 06.04.2023 11:11:13

