

SMLOUVA O DÍLO

DIPLOMATICKÝ SERVIS

číslo smlouvy / dodatku

25, 120 / 23

Slavičкова 10, Praha 6 - Oprava balkonu a terasy do zahrady v 1.NP a terasy v 2.NP

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Technický dozor stavebníka:

ID:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Zapsaný v obchodním rejstříku

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ID:

(dále jen „zhotovitel“)

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc., ředitelem

00000175

CZ00000175

xxx

xxx

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., ředitel

xxx

e-mail: [xxx](#)

xxx

e-mail:

SP spol. s r.o.

Na Bamboušku 204, 155 31 Praha 5

Josefem Šindelářem, jednatelem společnosti

63669480

CZ63669480

u Městského soudu v Praze, oddíl C, sp.zn.: 37741

xxx

xxx

Josef Šindelář, jednatel

xxx

e-mail: xxx

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

smlouvu o dílo:

I. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy o dílo je oprava balkonu, terasy do zahrady v 1.NP a terasy v 2.NP na objektu Slavíčková 10, Praha 6.

Rozsah prací je dán

a) projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací s výkazem výměr zpracovaným xxx, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT xxx pro opravu terasy 1.NP,

b) projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací s výkazem výměr zpracovaným xxx, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT xxx pro opravu terasy 2.NP,

c) projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací s výkazem výměr zpracovaným architektonickou kanceláří ARCHDYNAMIC s.r.o., IČ: 24154679 pro opravu balkonu a

d) souhrnným rozpočtem zpracovaným zhotovitelem v rámci výběrového řízení, který je součástí nabídky zhotovitele. Souhrnný položkový rozpočet z nabídky zhotovitele je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Vyskytne-li se v průběhu trvání smlouvy důvodná potřeba změny způsobu provedení díla, tj. méněpráce nebo vícepráce, v jejímž důsledku bude rozsah skutečně provedených prací odchýlný od rozsahu prací dle cenové nabídky, která je přílohou č. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen zpracovat změnové listy, na jejichž základě bude objednatelem připraven dodatek k této smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po odsouhlasení a schválení změnových listů a podepsání příslušného dodatku k této smlouvě odpovědnými zástupci smluvních stran.
3. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
 - a) vícepráce - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení,
 - b) méněpráce - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla.
4. **Rozsah prací a dodávek** je stanoven cenovou nabídkou zhotovitele SP spol. s r.o. zpracovanou dne 8.8.2023 a ověřenou Josefem Šindelářem, jednatelem společnosti. Cenová nabídka včetně vyplněného soupisu stavebních prací (položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem) je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.
5. Místem provádění díla je objekt objednatele na adrese: Slavíčková 10, Praha 6

II. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění se smluvní strany dohodly na celkové ceně:

1.429.307,85 Kč bez DPH

(slovy: jedenmiliončtyřistadvacetdevět tisíc třístasedm set korun českých a osmdesát pět haléřů bez DPH)

tj.: 1.729.462,50 Kč včetně 21 % DPH

(slovy: jedenmilion sedm set dvacet devět tisíc čtyřista šedesát dvacet korun českých a padesát haléřů bez DPH)

2. Uvedená cena je nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a je závazná po celou dobu provádění díla.
DPH bude účtována zvlášť dle právních předpisů platných v době fakturace.
3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s předmětnou zakázkou, včetně správních poplatků za záborny a užívání veřejného prostranství, dopravy, odvozu skládkované suti a další příslušné poplatky potřebné pro provedení díla.

III. Placení a platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno kompletní financování předmětu díla dle níže uvedených ujednání.
2. Na provedení díla nebude poskytnuta záloha.
3. Úhrada ceny díla bude provedena po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků na základě daňového dokladu, který bude vystaven po předání a převzetí díla. Přílohou bude soupis skutečně provedených prací včetně jejich ocenění, prokazatelně odsouhlasený technickým dozorem stavebníka a oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických, nebude-li uveden přímo v daňovém dokladu.
4. Před vystavením daňového dokladu předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení oceněný soupis provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří do pěti dnů ode dne jeho obdržení (může být i prostřednictvím elektronické pošty = e-mailu). V případě nesdělení námitek v této lhůtě je soupis provedených prací a částka k fakturaci považována za odsouhlasenou.
5. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle platných předpisů.
6. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad v písemné podobě na adresu sídla objednatele nejpozději do 10 dnů po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Při nesplnění tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit v plné výši případné penalizační sankce vyměřené objednateli finančním úřadem.
7. Splatnost daňového dokladu byla dohodnuta na 21 dnů ode dne řádného doručení faktury.
8. Pokud daňový doklad nemá sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit a nová lhůta splatnosti počíná běžet okamžikem doručení nového daňového dokladu objednateli.
9. Zádržné činí 10 % z ceny díla. Po jeho převzetí a odstranění protokolárních vad a nedodělků bude uvolněno 5 %, zbývajících 5 % po uplynutí záruční lhůty, která běží od předání hotového díla.

IV. Doba plnění

1. Termíny plnění zhotovitelem se stanoví takto:
zahájení dne 15.8.2023 - ukončení dne 31.10.2023
2. V případě zpoždění prací z důvodů "vyšší moci" může být po předchozí dohodě ujednáno posunutí termínu. Adekvátně se posune splatnost dohodnuté ceny, její výše se přitom nemění.

3. Doba plnění začíná běžet podpisem smlouvy o dílo.
4. Objednatel předá staveniště zhotoviteli do 7 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo.
5. Zhotovitel zahájí stavební práce do 7 pracovních dnů od předání staveniště.
6. Pokud zhotovitel nezačne s pracemi do 7 pracovních dnů od předání staveniště, může objednatel odstoupit od smlouvy.
7. Pokud uvedené termíny nebudou dodrženy, může se zhotovitel s objednatelem dohodnout na úpravě termínu lhutí výstavby. Tato změna bude doplněna formou Dodatku k SoD. Toto ujednání smluvních stran o možné změně termínů nevylučuje použití ujednání dle čl. VIII odst. 2.

V. Ujednání o provádění díla

1. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu a zavazuje se, že svoji činnost bude koordinovat tak, aby využívání objektu nebylo nepřiměřeně omezováno. Zhotovitel je povinen v tomto směru dbát pokynů objednatele. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v dostatečném předstihu dle čl. IV odst. 4 této smlouvy tak, aby mohlo být zahájeno plnění díla dle této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že kontrolu dle předmětu smlouvy bude provádět v termínech a časech stanovených objednatelem po předchozí dohodě.
3. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy:
 - a) dodržovat veškeré platné české právní předpisy a bezpečnostní předpisy, postupovat v souladu se závaznými stanovisky MHMP OPP a příslušnými technickými normami. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou prováděny pouze řádně proškolenými a poučenými pracovníky, a to ať už jde o pracovníky vlastní nebo pracovníky jiných subjektů, kteří se na zhotovení budou podílet. Zejména se zavazuje provádět práce pouze pracovníky s platným pracovním povolením,
 - b) odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku toho, že zhotovitel či jeho poddodavatelé poruší jakýmkoliv způsobem toto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu,
 - c) zhotovitel je povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením předpisů uvedených výše. Zhotovitel dále odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.
4. Zhotovitel je povinen při provádění předmětu smlouvy postupovat na odborné úrovni a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými normami, pokyny, návody technickými podmínkami výrobců a pomocí předepsaného přístrojového vybavení.
5. Při realizaci prací zhotovitelem bude prováděna součinnost výhradně prostřednictvím objednatele se správcem objektu.
6. Riziko ztráty nebo zničení předmětů na staveništi a za škody způsobené zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů nese zhotovitel.
7. Vedení stavebního deníku bude v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

a přílohou č. 16 k vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

8. Konání kontrolních dnů oznámí objednatel ve stavebním deníku. Kontrolních dnů se za objednatele zúčastní technický dozor stavebníka, osoba oprávněná jednat ve věcech technických uvedená v záhlaví této smlouvy a dle potřeby autorský dozor.
9. Zhotovitel osadí do 7 pracovních dnu od předání staveniště podružný elektroměr a vodoměr, s tím že náklady za spotřebovanou el. energii a vodu uhradí zhotovitel objednateli do 14 dnů po předání díla do užívání.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je na celou dobu provádění díla pojištěn proti případným škodám, které by mohl způsobit svou činností, a to minimálně do výše plnění 2 mil. Kč, a že před podpisem této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu platnou po celou dobu provádění díla. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu plnění díla. V případě, že dojde k prodloužení lhůty provádění stavebních prací například vlivem odsouhlasených změn závazků ze smlouvy, je dodavatel dobu platnosti pojistné smlouvy o odpovídající lhůtu prodloužit

VI. Jakost díla a záruka

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu předmětu smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba na jakost díla je 60 měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou či fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

VII. Předání a převzetí díla

Dílo bude ukončeno odevzdáním dohodnutých prací a podepsáním zápisu o předání a převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

VIII. Smluvní pokuty

Obě smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním termínů provádění díla sjednaného ve smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Za porušení povinností uvedených v čl. V. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každé takovéto porušení.

IX. Zánik smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší povinnosti uvedené v čl. V. této smlouvy.
3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s předmětem díla, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel tyto závady odstranil a dílo provedl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel neodstraní tyto závady ani v přiměřené lhůtě, kterou stanoví objednatel a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. Smlouva dále zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v dohodě,
 - b) písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou pro podstatné porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou; výpovědní lhůta počíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi,
 - c) zánikem jedné ze smluvních stran.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích. Po podpisu smlouvy si zhotovitel ponechá jedno vyhotovení a objednatel si ponechá tři vyhotovení.
3. Není-li touto smlouvou výslovně upraveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně platnými právními předpisy a technickými normami, v platném znění.
4. Smluvní strany se zavazují chovat se tak, aby nepoškodily dobré jméno a oprávněné obchodní zájmy druhé strany.
5. Smluvní strany nepovažují skutečnosti uvedené v této smlouvě za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a informace ve smlouvě neoznačují za důvěrné. Zavazují se však, že je nebudou zneužívat ani je nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro své potřeby bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Porušení tohoto závazku je pod smluvní pokutou ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý takový případ, splatnou do 30 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování. Nárok na náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčen.
6. Bez jakékoliv újmy ujednání předchozího odstavce smluvní strany udělují svolení ke zpřístupnění skutečností a informací v této smlouvě, zejména ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a jejich případnému zveřejnění bez ustanovení jakýchkoli dalších podmínek, jakož i požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a na zveřejnění informací o zadávaných veřejných zakázkách podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

7. Obě strany prohlašují, že znění této smlouvy o dílo je skutečným projevem jejich pravé a svobodné vůle a že smlouva nebyla sjednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpisy svých odpovědných zástupců.
8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zákona o registru smluv.
9. Součástí této smlouvy jsou její přílohy:


Příloha č. 1 - Projektová dokumentace a soupis stavebních prací včetně výkazu výměr zpracovaný xxx, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT xxx pro opravu terasy v 1.NP (na CD),

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace a soupis stavebních prací včetně výkazu výměr zpracovaný xxx, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT xxx pro opravu terasy ve 2.NP (na CD),

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace a soupis stavebních prací včetně výkazu výměr zpracovaný architektonickou kanceláří ARCHDYNAMIC s.r.o., IČ: 24154679 pro opravu balkonu. (na CD),

Příloha č. 4 - Položkový rozpočet stavby (Oceněný souhrnný soupis stavebních prací včetně výkazu výměr v tištěné formě zpracovaný zhotovitelem v rámci výběrového řízení, který byl součástí nabídky uchazeče) (v listinné podobě).

V Praze, dne 15.8.21

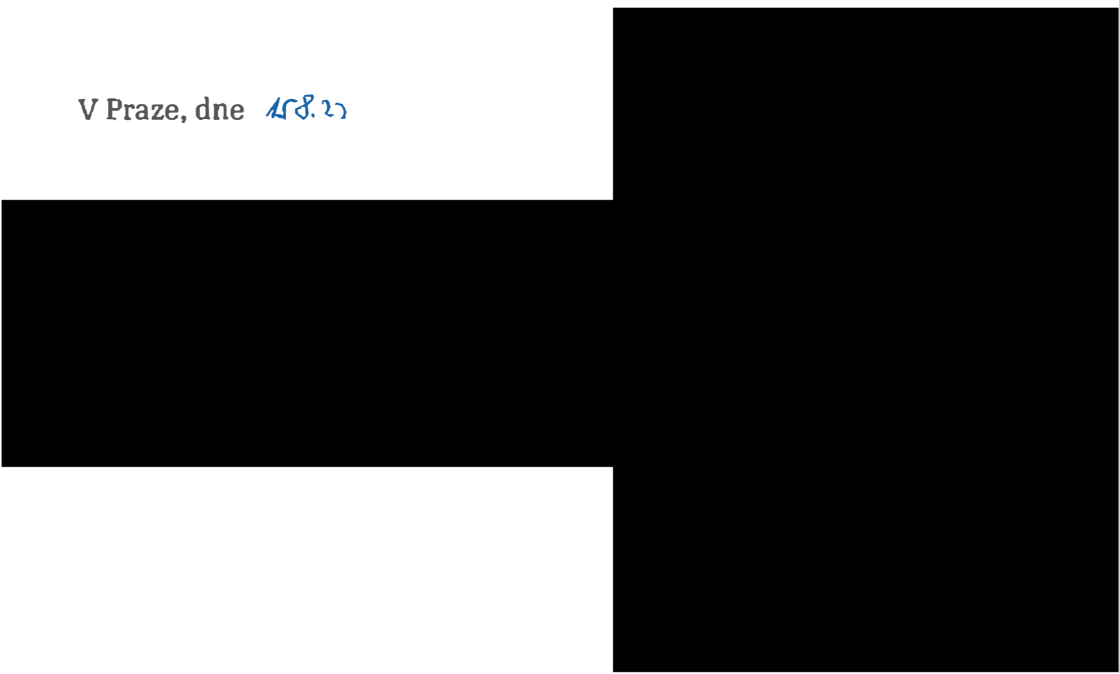

REKAPITULACE STAVBY


Kód: terasy
Stavba: Oprava terasy objektu, Slavičkova 10, Praha 6 - Bubeneč

KSO:
Místo: Slavičkova 10

Zadavatel:

Uchazeč:
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5

Projektant:
XXX

Zp


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 9. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: 63669480
DIČ: CZ63669480

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 429 307,85

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 429 307,85	
DPH snížená	15,00%		300 154,65

Cena s DPH v CZK 1 729 462,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

8. 08. 2023

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód terasy

Stavba: Oprava terasy objektu, Slavičkova 10, Praha 6 - Bubeneč

Místo: Slavičkova 10

Datum:

25. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 429 307,85	1 729 462,50
terasy1	Oprava terasy - 1.NP	629 283,75	761 433,34
terasy2	Oprava terasy - 2.NP	569 955,82	689 646,54
terasy3	Oprava balkonu	162 468,28	196 586,62
VRN	VRN	67 600,00	81 796,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava terasy objektu, Slavičkova 10, Praha 6 - Bubeneč

Objekt:

terasy1 - Oprava terasy - 1.NP

KSO:

Místo: Slavičkova 10

Zadavatel:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5

CC-CZ:

Datum: 25. 9. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

63669480

DIČ:

CZ63669480

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

629 283,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	629 283,75	21,00%	132 149,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

761 433,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

8. 08. 2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava terasy objektu, Slavičkova 10, Praha 6 - Bubenec

Objekt:

terasy1 - Oprava terasy - 1.NP

Místo:

Slavičkova 10

Datum:

25. 9. 2019

Zadavatel:

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 629 283,75

HSV - Práce a dodávky HSV 529 995,83

1 - Zemní práce 58 101,50

2 - Zakládání 1 111,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 250,00

5 - Komunikace pozemní 21 135,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 79 188,92

8 - Trubní vedení 8 240,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 430,42

997 - Přesun sutě 199 567,09

998 - Přesun hmot 83 970,90

PSV - Práce a dodávky PSV 99 287,92

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 532,09

764 - Konstrukce klempířské 30 045,49

767 - Konstrukce zámečnické 7 220,00

772 - Podlahy z kamene 37 443,74

783 - Dokončovací práce - nátěry 11 046,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava terasy objektu, Slavičkova 10, Praha 6 - Bubeneč

Objekt:

terasy1 - Oprava terasy - 1.NP

Místo:

Slavičkova 10

Datum:

25. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzkou 204, 155 31 Praha 5

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

629 283,75

D HSV Práce a dodávky HSV 529 995,83

D 1 Zemní práce 58 101,50

1	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	4 780,00	4 780,00	CS ÚRS 2019 02
	W		B2					
	W		1		1,000			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně vč lože	m2	23,200	100,00	2 320,00	CS ÚRS 2019 02
	W		B1					
	W		1,1		1,100			
	W		BP2					
	W		22,1		22,100			
	W		Součet		23,200			
1	K	113107025	Odstranění podkladu z kameniva drceného (různé frakce tl cca 430 mm) tl 500 mm ručně	m2	23,200	1 400,00	32 480,00	CS ÚRS 2019 02
	W		1,1+22,1		23,200			
4	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových tl 60 mm	m	3,500	45,00	157,50	CS ÚRS 2019 02
	W		B1					
	W		3,5		3,500			
5	K	132212201	Hloubení rýh š přes 800 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	7,000	1 580,00	11 060,00	CS ÚRS 2019 02
	W		BP4					
	W		7		7,000			
6	K	174101102	Zpětný zásyp se zhutněním	m3	7,000	950,00	6 650,00	CS ÚRS 2019 02
7	K	181102302	Úprava pláně se zhutněním	m2	43,800	15,00	654,00	CS ÚRS 2019 02
	W		20,4+22,1+1,1		43,600			

D 2 Zakládání 1 111,80

8	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1 5 š do 3 m	m2	20,400	20,00	408,00	CS ÚRS 2019 02
	W		NP1					
	W		20,4		20,400			
9	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	23,460	30,00	703,80	CS ÚRS 2019 02
	W		20,4*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		23,460			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 250,00

10	K	31127112R	Vyzdění nové části zdi tvaru a rozměru dle původní z cihel betonových na maltu M10	m3	1,100	7 500,00	8 250,00	
	W		N8					
	W		1,1		1,100			

D 5 Komunikace pozemní 21 135,20

11	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 100 mm	m2	23,200	95,00	2 204,00	CS ÚRS 2019 02
	W		22,1+1,1		23,200			
12	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	23,200	155,00	3 596,00	CS ÚRS 2019 02
	W		22,1+1,1		23,200			
13	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	23,200	175,00	4 060,00	CS ÚRS 2019 02
	W		22,1+1,1		23,200			
14	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva tl 30 mm	m2	23,200	390,00	9 048,00	CS ÚRS 2019 02
	W		NP2					
	W		22,1		22,100			
	W		N1					
	W		1,1		1,100			
	W		Součet		23,200			
15	M	5924500R	dlažba tvar obdélník betonová tl 80mm dle stávající - pro doplnění 20%	m2	4,640	480,00	2 227,20	
	W		23,2*0,2		4,640			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 79 188,92

16	K	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	17,400	165,00	2 871,00	CS ÚRS 2019 02
	W		N6					
	W		3,4		3,400			
	W		N7					
	W		14		14,000			
	W		Součet		17,400			
17	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu 20%	m2	17,400	175,00	3 045,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		N6					
	W		3,4		3,400			
	W		N7					
	W		14		14,000			
	W		Součet		17,400			
18	K	622325202	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10% do 30%	m2	3,400	315,00	1 071,00	CS ÚRS 2019 02
	W		N6					
	W		3,4		3,400			
19	K	622325219	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	9,000	1 110,00	9 990,00	CS ÚRS 2019 02
	W		obvodová zeď N4a					
	W		9		9,000			
20	K	622325402	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 3 v rozsahu do 20%	m2	6,400	935,00	5 984,00	CS ÚRS 2019 02
	W		N6					
	W		6,4		6,400			
21	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zmltá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn probarvená dle stávací	m2	26,400	450,00	11 880,00	CS ÚRS 2019 02
	W		N6					
	W		3,4		3,400			
	W		N7					
	W		14		14,000			
	W		N4a					
	W		9		9,000			
	W		Součet		26,400			
22	K	62313501R	Vyrovnání podkladu vnějšího soklu tmelem dle potřeby	m2	1,500	175,00	262,50	
	W		N3					
	W		1,5		1,500			
23	K	623331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších zdíky nanášená ručně	m2	0,700	675,00	472,50	CS ÚRS 2019 02
	W		N5					
	W		0,7		0,700			
24	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou okna a dveře	m2	14,000	40,00	560,00	CS ÚRS 2019 02
	W		14		14,000			
25	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	36,200	75,00	2 715,00	CS ÚRS 2019 02
	W		17,4+3,4+9+6,4		36,200			
26	K	631311124	Podkladní beton tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,100	4 880,00	488,00	CS ÚRS 2019 02
	W		N8					
	W		0,1		0,100			
27	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,448	5 120,00	12 533,76	CS ÚRS 2019 02
	W		NP1					
	W		20,4*0,12		2,448			
28	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,040	5 360,00	10 934,40	CS ÚRS 2019 02
	W		NP1					
	W		20,4*0,10		2,040			
29	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	4,488	195,00	875,16	CS ÚRS 2019 02
	W		2,448+2,04		4,488			
30	K	631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	4,488	175,00	785,40	CS ÚRS 2019 02
	W		2,448+2,04		4,488			
31	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karí	t	0,161	40 200,00	6 472,20	CS ÚRS 2019 02
	W		NP1					
	W		20,4*1,3*0,003033*2		0,161			
	W		Součet		0,161			
32	K	632452519	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl do 50 mm	m2	0,900	1 690,00	1 521,00	CS ÚRS 2019 02
	W		vyrovnání horní plochy zdíky N5					
	W		0,9		0,900			
33	K	632682111	Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnoucím polymerem tl 10 mm	m2	4,700	1 240,00	5 828,00	CS ÚRS 2019 02
	W		NP3					
	W		4,7		4,700			
34	K	63721111R	Zpětné položení betonových dlaždic tl 50 mm na MC 10	m2	0,900	1 000,00	900,00	
	W		N5					
	W		0,9		0,900			
D	8		Trubní vedení				8 240,00	
35	K	89517000R	Stávající revizní šachta (z PVC průměr 200 mm, hl 700 mm) fixovat na místě nebo demontovat a zpětná montáž - upřesní se na místě	kus	1,000	8 240,00	8 240,00	
	W		B7					
	W		N12b					
	W		1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				70 430,42	
36	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	2,800	205,00	574,00	CS ÚRS 2019 02
	W		N1					
	W		2,8		2,800			
37	M	59217003	obrubník betonový zahradní dle stávajících	m	2,800	125,00	350,00	CS ÚRS 2019 02
38	K	93593232R	Odvodňovací plastový žlab ACO Drain 135x130x3000 s litinovým roštem do betonového lože včetně připojení tvarovek a potrubí, kompl prov - D+M	m	3,000	4 580,00	13 740,00	
	W		N12					
	W		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	48,300	5,00	241,50	CS ÚRS 2019 02
	W		20,4+22,1+1,1+4,7		48,300			
40	K	95290220R	Očištění podkladu pro nový obklad schodišťových stupňů	m2	4,700	5,00	23,50	
	W		PB3					
	W		4,7		4,700			
41	K	962032431	Bourání zdiva z cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC	m3	1,100	1 400,00	1 540,00	CS ÚRS 2019 02
	W		B3					
	W		1,1		1,100			
42	K	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek pl přes 1 m2	m2	20,400	130,00	2 652,00	CS ÚRS 2019 02
	W		BP1					
	W		20,4		20,400			
43	K	965042221	Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm ručně	m3	3,060	3 860,00	11 811,60	CS ÚRS 2019 02
	W		BP1					
	W		20,4*0,15		3,060			
44	K	96504511R	Bourání potěrů cementových tl 60 mm ručně	m2	20,400	180,00	3 672,00	
	W		BP1					
	W		20,4		20,400			
45	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	3,060	1 720,00	5 263,20	CS ÚRS 2019 02
	W		20,4*0,15		3,060			
46	K	96508132R	Bourání obkladu parapetu z desek z umělého kamene	m2	0,500	190,00	95,00	
	W		B4					
	W		0,5		0,500			
47	K	965081342	Rozebrání dlažby na soklu tl do 40 mm plochy do 1 m2	m2	1,500	195,00	292,50	CS ÚRS 2019 02
	W		B6					
	W		1,5		1,500			
48	K	965081352	Bourání podlah z dlaždic betonových tl přes 40 mm plochy do 1 m2	m2	0,900	320,00	288,00	CS ÚRS 2019 02
	W		B10					
	W		0,9		0,900			
49	K	965081611	Odsekání soklíků rovných- sokl obvodové zdi	m	10,700	40,00	428,00	CS ÚRS 2019 02
	W		B9					
	W		10,7		10,700			
50	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,408	765,00	312,12	CS ÚRS 2019 02
	W		BP1					
	W		20,4*0,02		0,408			
51	K	966008221	Bourání polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm vč betonového lože	m	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2019 02
	W		B6					
	W		3		3,000			
52	K	978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2	17,400	15,00	261,00	CS ÚRS 2019 02
	W		N6					
	W		3,4		3,400			
	W		N7					
	W		14		14,000			
	W		Součet		17,400			
53	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% vč vyškrobání spár a očištění zdiva	m2	9,700	90,00	873,00	CS ÚRS 2019 02
	W		B9a					
	W		9		9,000			
	W		N5					
	W		0,7		0,700			
	W		Součet		9,700			
54	K	978019331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 20%	m2	6,400	25,00	160,00	CS ÚRS 2019 02
	W		N7					
	W		6,4		6,400			
55	K	979051112	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z MC nebo lepených	m2	21,300	130,00	2 769,00	CS ÚRS 2019 02
	W		B10					
	W		0,9		0,900			
	W		BP1					
	W		20,4		20,400			
	W		Součet		21,300			
56	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého	m2	23,200	120,00	2 784,00	CS ÚRS 2019 02
	W		22,1+1,1		23,200			
57	K	98542200R	Injektáž tržlin + vlepění výztuže do drážek ve zdivu např systém a materiál STADO),kompl prov - D+M	m2	2,200	10 000,00	22 000,00	
D	997		Přesun sutě				199 567,09	
58	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	43,481	2 270,00	98 701,87	CS ÚRS 2019 02
59	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 122,648	10,00	11 226,48	CS ÚRS 2019 02
	W		28*38,712		1 122,648			
60	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	38,712	410,00	15 871,92	CS ÚRS 2019 02
	W		43,481-4,598-0,171		38,712			
61	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	0,082	4 510,00	369,82	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 38,712-0,082	t	38,630	1 900,00	73 397,00	CS ÚRS 2019 02
	W				38,630			
	D	998	Přesun hmot				83 970,90	
63	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	43,062	1 950,00	83 970,90	CS ÚRS 2019 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				99 287,92	
	D	711	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 532,09	
64	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	20,400	15,00	306,00	CS ÚRS 2019 02
	W		20,4		20,400			
65	M	223010107R	Asfaltová penetrace DEKPRIMER (bal/12l)	kg	6,120	75,00	459,00	
	W		20,4*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		6,120			
66	K	71111311R	Hydroizolační stěrka tl 10 mm (např elastoschlamme 2K + kiesol), kompl prov - D+M	m2	20,400	220,00	4 488,00	
	W		NP1					
	W		20,4		20,400			
67	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	20,400	25,00	510,00	CS ÚRS 2019 02
	W		BP1					
	W		20,4		20,400			
68	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	20,400	125,00	2 550,00	CS ÚRS 2019 02
	W		NP1					
	W		20,4		20,400			
69	M	1010151880	Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5 m2)	m2	23,460	195,00	4 574,70	
	W		20,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		23,460			
70	K	99871120R	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m ručně	%	128,877	5,00	644,39	
	D	764	Konstrukce klempířské				30 045,49	
71	K	764002861	Demontáž oplechování soklu	m	8,950	135,00	1 208,25	CS ÚRS 2019 02
	W		B5					
	W		8,95		8,950			
72	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	0,400	170,00	68,00	CS ÚRS 2019 02
	W		B6a					
	W		0,4		0,400			
73	K	7642344R1	Oplechování soklu u terénu z Cu plechu rš 350 mm mechanicky kotvené rš N4 (ozn 801)	m	10,700	1 460,00	15 622,00	
74	K	7642344R2	Oplechování soklu u terénu z Cu plechu rš 330 mm mechanicky kotvené - N11 (ozn 602)	m	8,950	1 270,00	11 366,50	
75	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	0,400	875,00	350,00	CS ÚRS 2019 02
	W		N12a					
	W		0,4		0,400			
76	K	99876420R	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m ručně	%	286,148	5,00	1 430,74	
	D	767	Konstrukce zámečnické				7 220,00	
77	K	7679919R1	Repase stávajícího zábradlí výšky 960 mm (=zámečnická oprava) vč kontroly kotvení a spojení	m	7,600	950,00	7 220,00	
	W		N2					
	W		7,6		7,600			
	D	772	Podlahy z kamene				37 443,74	
78	K	77127181R	Demontáž obkladů schodišťových stupňů z umělého kamene vč podkladu z betonu - desky se použijí	m2	4,700	115,00	540,50	
	W		PB3					
	W		4,7		4,700			
79	K	77223131R	Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tl do 30 mm do vodovzdorného a mrazuvzdorného tmele	m	10,520	525,00	5 523,00	
	W		NP3					
	W		2,63*4		10,520			
80	K	77223142R	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými z kamene tl do 30 mm do vodovzdorného a mrazuvzdorného tmele	m	7,890	380,00	2 998,20	
	W		NP3					
	W		2,63*3		7,890			
81	M	5838600R	desky z umělého kamene tl 30-40 mm pro doplnění vč soklu	m2	1,880	2 300,00	4 324,00	
	W		4,7*0,4		1,880			
82	K	77242110R	Montáž obkladu parapetu deskami lepenými z umělého kamene tl do 30 mm	m2	0,500	380,00	190,00	
	W		N10					
	W		0,5		0,500			
83	M	5838010R1	desky z umělého kamene na parapet	m2	0,500	2 300,00	1 150,00	
84	K	772421133	Montáž obkladu soklů svislých deskami lepenými z umělého kamene tl do 30 mm-doplnění dle stávajícího	m	6,600	295,00	1 947,00	CS ÚRS 2019 02
	W		N3					
	W		6,6		6,600			
85	M	5838610R	sokl rovný v 230 mm, tl 30 mm	m	0,700	460,00	322,00	
	W		0,673076923076923*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		0,700			
86	K	772523240	Kladení dlažby z umělého kamene z pravouhlých dlaždic dle původního vzhledu lepených vodovzdorným a mrazuvzdorným tmelem tl 10 mm - stávající	m2	20,400	915,00	18 666,00	CS ÚRS 2019 02
	W		NP1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			20,4		20,400			
87	K	99877220R	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m ručně	%	356,607	5,00	1 783,04	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				11 046,60	
88	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí - zábradlí N2	m2	21,660	65,00	1 407,90	CS ÚRS 2019 02
89	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí fedidlovým odmašťovačem - zábradlí N2	m2	21,660	75,00	1 624,50	CS ÚRS 2019 02
90	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí - zábradlí N2	m2	21,660	5,00	108,30	CS ÚRS 2019 02
W			7,8*0,95*3		21,860			
91	K	78331420R	Hammerite nátěr- kovářská barva jednosložková na vzduchu schnoucí antikorozi a dekorativní barva na železné kovy (ocel, železo, litina) pro použití v exteriéru i interiéru. Nátěr je speciálně vyvinutý přímo na zkorodovaný kov - zábradlí N2	m2	21,660	240,00	5 198,40	
92	K	78335210R	Zbroušení - zábradlí N2	m2	21,660	125,00	2 707,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava terasy objektu, Slavičkova 10, Praha 6 - Bubeneč
Objekt: terasy2 - Oprava terasy - 2.NP

KSO:
Místo: Slavičkova 10

Zadavatel:

Uchazeč:
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5



Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 9. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: 63669480
DIČ: CZ63669480

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


Cena bez DPH		569 955,82	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	569 955,82	21,00%	119 690,72
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	689 646,54

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis: 8. 08. 2023

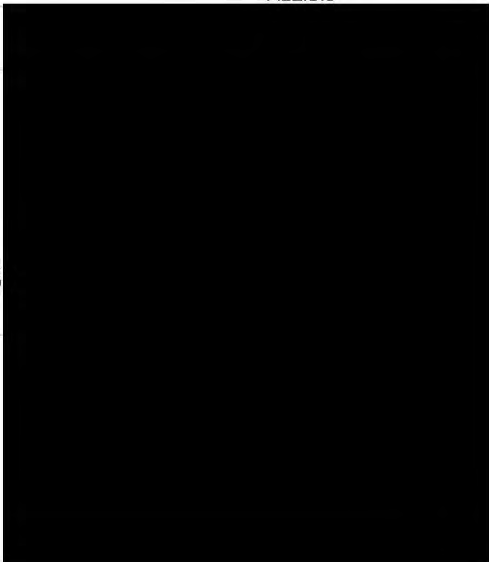

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava terasy objektu, Slavičkova 10, Praha 6 - Bubeneč

Objekt:

terasy2 - Oprava terasy - 2.NP

Místo:

Slavičkova 10

Datum:

25. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **569 955,82**

HSV - Práce a dodávky HSV 280 566,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 99 978,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 653,58

997 - Přesun sutě 91 599,83

998 - Přesun hmot 3 334,50

PSV - Práce a dodávky PSV 289 389,06

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 190,00

712 - Povlakové krytiny 51 649,40

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 174,00

764 - Konstrukce klempířské 71 964,17

772 - Podlahy z kamene 118 452,89

783 - Dokončovací práce - nátěry 32 958,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Oprava terasy objektu, Slavičkova 10, Praha 6 - Bubeneč

Objekt:

terasy2 - Oprava terasy - 2.NP

Místo: Slavičkova 10

Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SP spol. s r o , Na Bambouzkou 204, 155 31 Praha 5

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

569 955,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

280 566,76

D 6 Úpravy povrchů podlahy a osazování výplní 99 978,85

1	K	622325202	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10% do 30%	m2	59,140	315,00	18 629,10	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

W	N5							
W	7,1				7,100			
W	N6							
W	17,54				17,540			
W	N7							
W	34,5				34,500			
W	Součet				59,140			

2	K	622325402	Oprava vnější vápenné štukové omítky sloupků zábradlí v rozsahu do 20%	m2	21,060	935,00	19 691,10	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--

3	K	62252500R	Kuželky zábradlí vč základu (beton) - vyčistit, reprofilace, sjednotit povrch stěrkou (např ASOCRET-FS) a nový fasádní silikátový nátěr (odstín dle stávajícího)	kus	84,000	620,00	52 080,00	
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	--

W	N1							
W	84				84,000			

4	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	14,560	40,00	582,40	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

5	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	119,950	75,00	8 996,25	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

W	33,6+6,15				39,750			
W	14,37+4,64+2,05				21,060			
W	7,1+17,54+34,5				59,140			
W	Součet				119,950			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 653,58

6	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	47,576	90,00	4 281,84	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

W	1,86+1,5+5,725+1,5+12,955+1,5)^(3,7-1,8)				47,576			
---	--	--	--	--	--------	--	--	--

7	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 427,280	5,00	7 136,40	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------	----------------

W	47,576*30				1 427,280			
---	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--

8	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1 5 m v do 10 m	m2	47,576	55,00	2 616,68	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

9	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	47,576	20,00	951,52	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

10	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	1 427,280	5,00	7 136,40	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	----	-----------	------	----------	----------------

11	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	47,576	15,00	713,64	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

12	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	61,700	5,00	308,50	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

W	61,7				61,700			
---	------	--	--	--	--------	--	--	--

13	K	965081423	Bourání podlah z dlaždic kladených na sucho na terče o výšce do 100 mm plochy přes 1 m2	m2	61,500	85,00	5 227,50	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

14	K	965082933	Odstranění násypů z drobného šterku pod dlažbu tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	6,500	575,00	3 737,50	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

W	6,5				6 500			
---	-----	--	--	--	-------	--	--	--

15	K	977151119	Úprava otvoru pro odtok nové vpustí vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů	m	1,000	3 540,00	3 540,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

W	B5							
W	0,5*2				1,000			

16	K	978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20% vč vyškábání spár a očištění zdiva	m2	59,140	15,00	887,10	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

W	N5							
W	7,1				7 100			
W	N6							
W	17,54				17 540			
W	N7							
W	34,5				34 500			
W	Součet				59 140			

17	K	97801933R	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky sloupků zábradlí do 20% vč vyškábání spár a očištění zdiva	m2	21,060	25,00	526,50	
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

W	N2							
W	14,37				14 370			
W	N3							
W	4,64				4,640			
W	N4							
W	2,05				2,050			
W	Součet				21,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu na horních plochách zábradlí pod tlakem do 300 barů	m2	21,500	235,00	5 052,50	CS ÚRS 2019 02
	W		N8					
	W		21,5		21,500			
19	K	985131311	Ruční dočištění ploch na horních plochách zábradlí ocelových kartáčů	m2	21,500	185,00	3 977,50	CS ÚRS 2019 02
	W		N8					
	W		21,5		21,500			
20	K	985311111	Reprofilace ploch na horních plochách zábradlí cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	21,500	1 300,00	27 950,00	CS ÚRS 2019 02
	W		N8					
	W		21,5		21,500			
21	K	98531211r	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch na horních plochách zábradlí tl 3 mm (např ASOCRET-FS)	m2	21,500	540,00	11 610,00	
	W		N8					
	W		21,5		21,500			
	D	997	Přesun sutě				91 599,83	
22	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	18,809	2 270,00	42 696,43	CS ÚRS 2019 02
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	545,461	10,00	5 454,61	CS ÚRS 2019 02
	W		29*18,809		545,461			
24	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	18,809	410,00	7 711,69	CS ÚRS 2019 02
25	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	18,809	1 900,00	35 737,10	CS ÚRS 2019 02
	D	998	Přesun hmot				3 334,50	
26	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,710	1 950,00	3 334,50	CS ÚRS 2019 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				289 389,06	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 190,00	
27	K	7111130R4	Výztužná stěrková hydroizolace na bázi PMMA-Triflex ProDetail, kompl provl - opracování u vstupů	m2	3,000	2 600,00	7 800,00	
28	K	99871120R	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m ručně	%	78,000	5,00	390,00	
	D	712	Povlakové krytiny				51 649,40	
29	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° jednovrstvé	m2	69,200	35,00	2 422,00	CS ÚRS 2019 02
	W		61,7+0,15*50		69,200			
30	K	71230084r	Očištění ploch před novou skladbou	m2	61,700	65,00	4 010,50	
31	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	69,200	80,00	5 536,00	
	W		61,7+0,15*50		69,200			
32	M	FTR.31107690	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810/V, T3, vyztužená PES mřížkou, tl. 2,0 mm, šířka 2050 mm, RAL 7040	m2	79,580	295,00	23 476,10	
	W		69,2*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		79,580			
33	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	89,200	50,00	3 460,00	CS ÚRS 2019 02
	W		61,7+50,000*0,15		69,200			
34	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	79,580	35,00	2 785,30	CS ÚRS 2019 02
	W		69,2*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		79,580			
35	K	71296470R	Provedení detailů fólie syst prvky, kompl prov vč materiálů	m	50,000	150,00	7 500,00	
36	K	99871220r	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m ručně	%	491,899	5,00	2 459,50	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 174,00	
37	K	72121081R	Demontáž plastové vpusti	kus	2,000	170,00	340,00	
	W		B4					
	W		2		2,000			
38	K	72123320R	Terasová vpust, kompl prov - D+M dle ozn 501 502	kus	2,000	2 770,00	5 540,00	
39	K	99872120R	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m ručně	%	58,800	5,00	294,00	
	D	764	Konstrukce klempířské				71 964,17	
40	K	764002841	Demontáž oplechování soklu mezi sloupky a obvodové zdi do suti	m	45,700	230,00	10 511,00	CS ÚRS 2019 02
	W		B1					
	W		22,3		22,300			
	W		B2					
	W		16,3		16,300			
	W		B3					
	W		7,1		7,100			
	W		Součet		45,700			
41	K	764234404	Oplechování soklu mezi sloupky z Cu plechu mechanicky kotvené rš 330 mm - ozn 602	m	16,300	1 270,00	20 701,00	CS ÚRS 2019 02
42	K	76423440R	Oplechování soklu obvodové zdi z Cu plechu mechanicky kotvené rš 350 mm - ozn 601	m	22,300	1 270,00	28 321,00	
43	K	76423440R1	Oplechování soklu obvodové zdi z Cu plechu mechanicky kotvené rš 300 mm - ozn 603	m	4,700	1 270,00	5 969,00	
44	K	76423440R2	Oplechování soklu obvodové zdi z Cu plechu mechanicky kotvené rš 300 mm - ozn 604	m	0,800	1 270,00	1 016,00	
45	K	76423440R3	Oplechování soklu obvodové zdi z Cu plechu mechanicky kotvené rš 300 mm - ozn 605	m	0,650	1 270,00	825,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	76423440R4	Oplechování soklu obvodové zdi z Cu plechu mechanicky kotvené r5 300 mm - ozn 808	m	0,940	1 270,00	1 193,80	
47	K	99876420R	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m ručně	%	685,373	5,00	3 426,87	
D 772			Podlahy z kamene				118 452,89	
48	K	772528114	Kladení dlažby z umělého kamene na sucho na terče plochy do 0,18 m2 o výšce terče 80-150 mm	m2	61,700	1 220,00	75 274,00	
49	M	5838100R	deska dlažební umělý kámen vel 300x300x30 mm - dle 1.NP	m2	64,168	585,00	37 538,28	
	W		61,7*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		64,168			
50	K	99877220R	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m ručně	%	1 128,123	5,00	5 640,61	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				32 958,60	
51	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	80,200	20,00	1 604,00	CS ÚRS 2019 02
	W		21,06+59,14		80,200			
52	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	80,200	70,00	5 614,00	CS ÚRS 2019 02
	W		21,06+59,14		80,200			
53	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	101,700	10,00	1 017,00	CS ÚRS 2019 02
	W		80,2+21,5		101,700			
54	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	59,140	45,00	2 661,30	CS ÚRS 2019 02
55	K	783823163	Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	21,060	55,00	1 158,30	CS ÚRS 2019 02
56	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	59,140	175,00	10 349,50	CS ÚRS 2019 02
57	K	783827443	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	21,060	200,00	4 212,00	CS ÚRS 2019 02
58	K	783827523	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr betonových povrchů	m2	21,500	220,00	4 730,00	CS ÚRS 2019 02
	W		N8					
	W		21,5		21,500			
59	K	783833153	Penetrační silikátový nátěr betonových povrchů	m2	21,500	75,00	1 612,50	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava balkonu

Objekt: 01 - ASŘ

JKSO:

Misto: Stavičkova 92/10

Objednatel:

Diplomatický servis, Václavské náměstí 816/49

Zhotovitel:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5

Projektant:

Archdynamic, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 29. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 01890000

DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	162 468,28
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	162 468,28
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	162 468,28	34 118,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	196 586,62
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum

Zhot

Datum

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava balkonu

Objekt: 01 - ASŘ

Místo: Slavíčková 92/10

Datum: 29. 10. 2018

Objednatel: Diplomatický servis, Václavské náměstí 816/49

Projektant:

Zhotovitel: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	162 468,28
HSV - Práce a dodávky HSV	140 218,17
1 - Zemní práce	12 500,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 091,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní	29 142,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 519,19
997 - Přesun sutě	59 412,00
998 - Přesun hmot	9 553,05
PSV - Práce a dodávky PSV	20 170,11
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 046,95
712 - Povlakové krytiny	2 095,80
764 - Konstrukce klempířské	13 027,36
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 080,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	162 468,28

ROZPOČET

Stavba: Oprava balkonu,

Objekt: 01 - ASŘ

Místo: Slavičкова 92/10

Datum: 29. 10. 2018

Objednatel: Diplomatický servis, Václavské náměstí 816/49

Projektant:

Zhotovitel: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

162 468,28

HSV - Práce a dodávky HSV

140 218,17

1 - Zemní práce

12 500,00

1	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	100,000	20,00	2 000,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VÝSEV PO UKONČENÍ STAVBY

100

100,000

Součet

100,000

2	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	105,000	100,00	10 500,00
---	---	----------	---------------------------	----	---------	--------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce

2 091,00

3	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	6,150	260,00	1 599,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

MONTÁŽNÍ PODEPŘENÍ PŘI BOURÁNÍ

6,15

6,150

Součet

6,150

4	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	6,150	80,00	492,00
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

29 142,93

5	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

DOPLNĚNÍ OSEKANÉ OMÍTKY

1

1,000

Součet

1,000

6	K	622131100	Vápený postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	3,651	85,00	310,34
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

7	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	3,651	410,00	1 496,91
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

NOVÁ OMÍTKA

3,651

3,651

Součet

3,651

8	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	3,651	495,00	1 807,25
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

DOPLNĚNÍ OMÍTKY NA BALKONĚ

10,43*0,35

3,651

Součet

3,651

9	K	624635311	Tmelení akrylátovým tmelem spáry průřezu do 400mm2	m	8,350	195,00	1 628,25
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
NOVÉ PŘETMELENÍ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY BALKONU							
			6,43+0,96+0,96		8,350		
			Součet		8,350		
10	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	100,000	10,00	1 000,00
OCHRANA VENKOVNÍHO PROSTORU - ZELENĚ PŘED POŠKOZENÍM							
			100		100,000		
			Součet		100,000		
11	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	47,251	75,00	3 543,83
PŘED APLIKACÍ NOVÉ OMÍTKY							
			6,43*0,35		2,251		
OČIŠTĚNÍ ZÁBRADLÍ							
			45		45,000		
			Součet		47,251		
12	K	631342213	Cementová litá pěna tl do 80 mm objemové hmotnosti 900kg/m3 ve spádu	m3	0,308	4 800,00	1 478,40
NOVÁ SKLADBA TERASY							
			6,15*0,05		0,308		
			Součet		0,308		
13	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	6,150	20,00	123,00
NOVÁ SKLADBA TERASY							
			6,15		6,150		
			Součet		6,150		
14	K	636311122	Kladení dlažby z betonových dlaždic 60x60cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 70 mm	m2	6,150	720,00	4 428,00
15	M	59245620	mrazuvzdorná keramická venkovní dlažba, imitace kamene 600 x 600 mm (běžová), tl. 25 mm - specifikace dle PD	m2	6,765	1 630,00	11 026,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							27 519,19
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	45,500	65,00	2 957,50
17	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	8,000	305,00	2 440,00
18	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 m	sada	4,000	430,00	1 720,00
19	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	56,150	145,00	8 141,75
			50+6,15		56,150		
			Součet		56,150		
20	K	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	6,150	130,00	799,50
PŮVODNÍ SKLADBA TERASY							
			6,15		6,150		
			Součet		6,150		
21	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,338	3 780,00	1 277,64
PŮVODNÍ SKLADBA TERASY							
			6,15*0,055		0,338		
			Součet		0,338		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	6,430	100,00	643,00

PŮVODNÍ ŽLAB NA TERASE

6,43

6,430

Součet

6,430

23	K	973032862.R01	Vysekání původního tmelu z oplechování římsy balkonu	m	7,390	105,00	775,95
----	---	---------------	--	---	-------	--------	--------

6,43+0,96

7,390

Součet

7,390

24	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	2,251	95,00	213,85
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

6,43*0,35

2,251

Součet

2,251

25	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	45,000	190,00	8 550,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

OČIŠTĚNÍ ZÁBRADLÍ

45

45,000

Součet

45,000

997 - Přesun sutě

59 412,00

26	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	14,900	2 270,00	33 823,00
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	447,000	10,00	4 470,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

28	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	14,900	410,00	6 109,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

30	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	7,900	1 900,00	15 010,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------

7,9

7,900

Součet

7,900

998 - Přesun hmot

9 553,05

31	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	4,899	1 950,00	9 553,05
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

20 170,11

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 046,95

32	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	6,150	15,00	92,25
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

NOVÁ SKLADBA TERASY

6,15

6,150

Součet

6,150

33	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,002	83 100,00	166,20
----	---	----------	--------------------------	---	-------	-----------	--------

34	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	1,478	25,00	36,95
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

VYTAŽENÍ HI NA SOKL

14,78*0,1

1,478

Součet

1,478

35	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,001	83 100,00	83,10
----	---	----------	--------------------------	---	-------	-----------	-------

36	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	6,150	125,00	768,75
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	7,073	180,00	1 273,14
38	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1,478	150,00	221,70
VYTAŽENÍ HI NA SOKL							
14,78*0,1					1,478		
Součet					1,478		
39	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	1,774	180,00	319,32
40	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	7,628	5,00	38,14
6,15+1,478					7,628		
Součet					7,628		
41	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	7,628	35,00	266,98
6,15+1,478					7,628		
Součet					7,628		
42	K	711R001	Dodávka a montáž přířezů z asfaltového pásu pod terče nové dlažby	m2	6,150	280,00	1 722,00
43	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,046	1 270,00	58,42
712 - Povlakové krytiny							2 095,80
44	K	712998004.R01	Dodávka a montáž atikového chrliče - specifikace dle PD, ozn N02	kus	3,000	685,00	2 055,00
3					3,000		
Součet					3,000		
45	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,030	1 360,00	40,80
764 - Konstrukce klempířské							13 027,36
46	K	764002801.R02	Demontáž klempířského prvku - soklu do suti	m	8,350	55,00	459,25
ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO SOKLU TERASY							
0,96+6,43+0,96					8,350		
Součet					8,350		
47	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	2,050	135,00	276,75
POŠKOZENÁ ČÁST PŮVODNÍHO OPLECHOVÁNÍ							
1,75+0,3					2,050		
Součet					2,050		
48	K	764031421.R02	Přítlačná lišta z Cu plechu včetně tmelení rš 100 mm	m	13,700	450,00	6 165,00
"K1" 13,7					13,700		
Součet					13,700		
49	K	764238424	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu rš 360 mm	m	0,300	1 310,00	393,00
"K3" 0,3					0,300		
Součet					0,300		
50	M	55395303	příponka stojatá z Cu plechu	100 kus	0,070	815,00	57,05
"K" 0,07					0,070		
Součet					0,070		
51	K	764238427	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu rš 550 mm	m	1,750	1 900,00	3 325,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"K2" 1,75		1,750		
			Součet		1,750		
52	K	764R001	Úprava stávajícího chrlíče vytvořením okapového "nosu" na stávající Cu chrlíč	kus	3,000	770,00	2 310,00
53	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,017	2 430,00	41,31

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 080,00

54	K	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod	4,000	520,00	2 080,00
			NAPOJENÍ NOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NA STÁVAJÍCÍ				
			4		4,000		
			Součet		4,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava terasy objektu, Slavičkova 10, Praha 6 - Bubeneč

Objekt:

VRN - VRN

KSO:

Místo: Slavičkova 10

Zadavatel:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5

CC-CZ:

Datum: 25. 9. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

63669480

DIČ:

CZ63669480

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

67 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 600,00	21,00%	14 196,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

81 796,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

8. 08. 2023

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava terasy objektu, Slavičkova 10, Praha 6 - Bubeneč

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Slavičkova 10

Datum:

25. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

67 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

67 600,00

VRN3 - Zařízení staveniště

27 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

13 500,00

VRN6 - Územní vlivy

6 800,00

VRN7 - Provozní vlivy

6 800,00

VRN9 - Ostatní náklady

13 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava terasy objektu, Slavičkova 10, Praha 6 - Bubeneč

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Slavičkova 10

Datum:

25. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

67 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

67 600,00

D VRN3 Zařízení staveniště

27 000,00

73	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost

13 500,00

74	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN6 Územní vlivy

6 800,00

75	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	6 800,00	6 800,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--------------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy

6 800,00

76	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	6 800,00	6 800,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	----------------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN9 Ostatní náklady

13 500,00

77	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------