

# SOUPIS PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

Oprava LC ZERNOVSKA I. 8099\_LS Choceň

Místo:

Horní Ředice

Datum:

30.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číselná soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>202 312,48</b>	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				202 312,48	
D	1	Zemní práce				25 424,00	
1	K 113108441	Rozrytl vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva	m2	794,500	32,00	25 424,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	<a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113108441">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113108441</a>					
	vv	50*3,5		206,500			
	vv	52*3,5		182,000			
	vv	116*3,5		406,000			
	vv	Součet		794,500			
D	5	Komunikace pozemní				157 436,00	
2	K 564841011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 120 mm	m2	795,200	180,00	143 136,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	<a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564841011">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564841011</a>					
	vv	59 "1.úsek"		59,000			
	vv	116*(2*0,9) "3.úsek"		208,800			
	vv	293*(2*0,9) "4. úsek"		527,400			
	vv	Součet		795,200			
3	K 564851014	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 180 mm	m2	57,200	250,00	14 300,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	<a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851014">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851014</a>					
	vv	52*1,1 "2.úsek"		57,200			
	vv	Součet		57,200			
D	998	Přesun hmot				19 452,48	
5	K 998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	243,156	80,00	19 452,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	<a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111</a>					

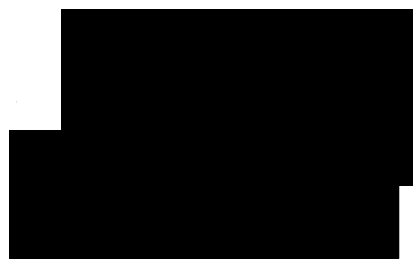

# SOUPIS PRACÍ

LESY

Stavba:

Oprava LC ZERNOVSKA II, 8100\_LS Choceň

Místo:

Horní Redice, Dolní Redice

Datum:

30.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							293 451,42	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				293 451,42	
D	5		Komunikace pozemní				251 760,00	
I	K	564841111	Podklad ze šlárkodřeví ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2; po zhuštění tl. 120 mm	m2	1 678,400	150,00	251 760,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			vv			424,000		
			vv			1 254,400		
			vv			1 678,400		
			Součet					
D	998		Přesun hmot				41 691,42	
2	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kámeniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	463,238	80,00	37 059,04	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			vv					
3	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kámeniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	463,238	10,00	4 632,38	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			vv					

