

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tůň Darebňa II

KSO:

Místo: Liptál, Darebňa

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EL TORO s.r.o., Liptál 523,756 31

IČ:

25896849

DIČ:

CZ25896849

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

113 518,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 518,93	21,00%	23 838,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

137 357,91


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

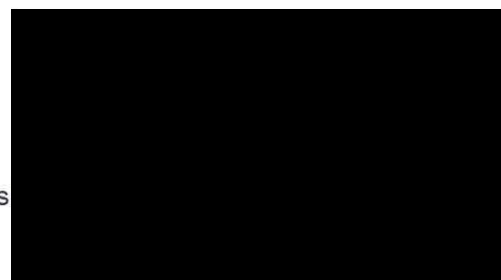

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Tůň Darebňa II

Místo: Liptál, Darebňa

Datum: 10.07.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: EL TORO s.r.o., Liptál 523,756 31

Zpracovatel: Ø

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

113 518,93

HSV - Práce a dodávky HSV

113 518,93

1 - Zemní práce

113 518,93

Tůň Darebňa II

Liptál, Darebňa

Datum: 10.07.2023

Lesy České republiky, s.p.

EL TORO s.r.o.,Liptál 523,756 31

Zpracovatel:

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
soupisu celkem					113 518,93
HSV	Práce a dodávky HSV				113 518,93
1	Zemní práce				113 518,93
121151214	Sejmutí lesní půdy plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	250,000	62,00	15 500,00
122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	270,825	146,00	39 540,45

Poznámka k položce:

Tůň Darebňa II - 199 m3

S=11,5*6,25*3,14=225,6875m2

V=225,6875*1,2=270,825 m3

171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	270,825	83,00	22 478,48
-----------	---	----	---------	-------	-----------

Poznámka k položce:

Uložení vytěžené zeminy v bezprostředním okolí tůně.

Tůň Darebňa II - 270,825 m3

181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění	m2	375,000	60,00	22 500,00
-----------	---	----	---------	-------	-----------

Poznámka k položce:

Úprava pláně v prostoru tůně a jejího bezprostředního okolí

(25*15) =375

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
R001	Doprava techniky	kom pl.	1,000	1 500,00	1 500,00

Poznámka k položce:

Doprava potřebné techniky k místu tůně včetně odvozu.

R002	Biotechnické úpravy	kom pl.	1,000	12 000,00	12 000,00
------	---------------------	---------	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Úprava příjezdové cesty.

Vytrhání pařezů a jejich přemístění na vhodné místo - 10 ks

Kácení kolízních dřevin - 9 ks

Likvidace zbytků po těžbě.

Finální úprava prostoru obou tůní včetně osetí