



Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel	:	Technická univerzita v Liberci
Sídlo	:	Studentská 2, 461 17 Liberec
Zastoupená	:	XXX
IČ	:	46747885
DIČ	:	CZ46747885
Tech. zást. objednatele	:	XXX
Technický dozor	:	Technický úsek TUL
Číslo účtu	:	XXX
Číslo smlouvy	:	21/9615/097
2. Zhotovitel	:	CL-EVANS s.r.o.
Sídlo	:	Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
Zástupce	:	XXX
IČ	:	26768607
DIČ	:	CZ26768607
Stavbyvedoucí	:	XXX
Zapsaný v	:	Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685
Číslo účtu	:	XXX





II. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 12. 2021 smlouvu o dílo v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 projektu s názvem „**TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu**“ a dále je spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, na základě výsledků veřejné zakázky na stavební práce „**097_Lo_TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2.2. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o realizaci změn vyplývajících z jednotlivých Technických listů změny (TLZ) č. 31 - 56, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. Kopie uvedených TLZ vč. změnových listů jsou součástí tohoto dodatku jakožto jeho příloha.

III. Znění dodatku

Změna ceny díla

3.1. Čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena díla je sjednána ve výši **115 018 633,55 Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná**, výše sazby DPH je **21 %**, částka DPH je **24 153 913,05 Kč** a celková cena s DPH je **139 172 546,60 Kč**. Tato cena díla je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH.

Z uvedené ceny díla činí:

- Investice OPŽP: cena bez DPH 18 179 585,36 Kč, výše sazby DPH 21 %, částka DPH 3 817 712,93 Kč a cena s DPH 21 997 298,29 Kč,
- Investice MŠMT: cena bez DPH 50 792 177,09 Kč, výše sazby DPH 21 %, částka DPH 10 666 357,19 Kč a cena s DPH 61 458 534,28 Kč,
- Neinvestice OPŽP: cena bez DPH 15 261 791,27 Kč, výše sazby DPH 21 %, částka DPH 3 204 976,17 Kč a cena s DPH 18 466 767,44 Kč.

- Neinvestice MŠMT: cena bez DPH 30 785 079,83 Kč, výše sazby DPH 21 %, částka DPH 6 464 866,76 Kč a cena s DPH 37 249 946,59 Kč.





3.2. Cena za dílo sjednaná dle tohoto dodatku je sjednána takto (rekapitulace TZL) :

	bez DPH	DPH	vč. DPH
zákl. cena	111 853 688,86 Kč	23 489 274,66 Kč	135 342 963,52 Kč
TLZ 31a	490 334,00 Kč	102 970,14 Kč	593 304,14 Kč
TLZ 31b	55 539,00 Kč	11 663,19 Kč	67 202,19 Kč
TLZ 32	72 293,06 Kč	15 181,54 Kč	87 474,60 Kč
TLZ 33	362 789,70 Kč	76 185,84 Kč	438 975,54 Kč
TLZ 34	260 446,86 Kč	54 693,84 Kč	315 140,70 Kč
TLZ 35	-207 000,00 Kč	-43 470,00 Kč	-250 470,00 Kč
TLZ 36	61 358,00 Kč	12 885,18 Kč	74 243,18 Kč
TLZ 37	49 824,00 Kč	10 463,04 Kč	60 287,04 Kč
TLZ 38	-300 349,38 Kč	-63 073,37 Kč	-363 422,75 Kč
TLZ 39	16 770,00 Kč	3 521,70 Kč	20 291,70 Kč
TLZ 40	158 797,19 Kč	33 347,41 Kč	192 144,60 Kč
TLZ 41	232 853,35 Kč	48 899,20 Kč	281 752,55 Kč
TLZ 42	663 851,64 Kč	139 408,84 Kč	803 260,48 Kč
TLZ 43	50 162,00 Kč	10 534,02 Kč	60 696,02 Kč
TLZ 44	599 498,43 Kč	125 894,67 Kč	725 393,10 Kč
TLZ 45	295 801,25 Kč	62 118,26 Kč	357 919,51 Kč
TLZ 46	356 028,75 Kč	74 766,04 Kč	430 794,79 Kč
TLZ 47	133 496,00 Kč	28 034,16 Kč	161 530,16 Kč
TLZ 48	29 637,93 Kč	6 223,97 Kč	35 861,90 Kč
TLZ 49	-93 636,00 Kč	-19 663,56 Kč	-113 299,56 Kč
TLZ 50	-2 999,50 Kč	-629,90 Kč	-3 629,40 Kč
TLZ 51	-46 231,34 Kč	-9 708,58 Kč	-55 939,92 Kč
TLZ 52	41 782,00 Kč	8 774,22 Kč	50 556,22 Kč
TLZ 53	-1 995,00 Kč	-418,95 Kč	-2 413,95 Kč
TLZ 54	-80 034,00 Kč	-16 807,14 Kč	-96 841,14 Kč
TLZ 55	18 860,10 Kč	3 960,62 Kč	22 820,72 Kč
TLZ 56	-52 933,35 Kč	-11 116,00 Kč	-64 049,35 Kč

3.3. Položkový rozpočet vč. rekapitulace objektů stavby, jakožto příloha č. 3 smlouvy o dílo, se mění změnovými listy č. 31 – 56, položkovými rozpočty vč. rekapitulací předmětného objektu stavby stejného objektu v rozsahu odsouhlasených Technických listů změny.

IV. Závěrečná ujednání

4.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.





- 4.3. Dodatek je uzavřen elektronicky. Je-li uzavřen v listinné podobě, pak je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Razítko a podpis zhotovitele	Razítko a podpis objednatele
..... XXX V České Lípě dne XXX V Liberci dne



Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	31a
Datum předložení TLZ:	26.04.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Barevné řešení sportovní podlahy dolní a horní haly (MŠMT – neinvestice)

Důvod změny:

Na základě požadavku objednatele bylo s ohledem na barevné odlišení hracích ploch rozhodnuto o provedení barevného odlišení v rozsahu a barevném odstínu laku hracích ploch v dolní a horní hale odsouhlaseného a požadovaného uživatelem (KTV).

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

Popis změny:

Z důvodu požadavku uživatele (KTV) bylo provedeno barevného odlišení hracích ploch v horní a dolní hale. Uživatelem (KTV) byl odsouhlasen rozsah a barevný odstín laku barevného odlišení hracích ploch v horní i dolní hale.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Stavební část – viz rozpočet.
Přílohy:
Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	490 334,00 Kč
	Celkem:	490 334,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	15.05.2023		
Za TDS:	XXX	15.05.2023		
Cenová kontrola:	XXX	15.05.2023		
Za projektanta:	XXX	15.05.2023		
Za zhotovitele:	XXX	15.05.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL31a - Barevné řešení sportovní podlahy dolní a horní haly
Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: XXX

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 490 334,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 490 334,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	490 334,00	102 970,14
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 593 304,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL31a - Barevné řešení sportovní podlahy dolní a horní haly

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Místo: Liberec

Datum: 26.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		490 334,00	593 304,14
ZL31a	Barevné řešení sportovní podlahy dolní a horní haly	490 334,00	593 304,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL31a - Barevné řešení sportovní podlahy dolní a horní haly

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Technická univerzita Liberec

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

XXX

Zpracovatel:

XXX

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.04.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				490 334,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	490 334,00	21,00%	102 970,14	
snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v	CZK		593 304,14
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL31a - Barevné řešení sportovní podlahy dolní a horní haly

Místo:

Datum: 26.04.2023

Zadavatel:

Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

490 334,00

HSV - Práce a dodávky HSV

490 334,00

1 - Barevné řešení

490 334,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL31a - Barevné řešení sportovní podlahy dolní a horní haly

Místo:

Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

490 334,00

D HSV Práce a dodávky HSV

490 334,00

D 1 Barevné řešení

490 334,00

501	K	1R.1	Dolní hala: barevné řešení nordic bílá transparent	kpl	1,000	338 859,00	338 859,00	dle cenové nabídky
502	K	1R.2	Horní hala: barevné řešení nordic bílá transparent	kpl	1,000	146 475,00	146 475,00	dle cenové nabídky
503	K	1R.3	Dolní hala - logo	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	dle cenové nabídky

Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	31b
Datum předložení TLZ:	26.04.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Lištování dilatace sportovní podlahy dolní haly (MŠMT – neinvestice)

Důvod změny:

Na základě požadavku objednatele bylo rozhodnuto o provedení lištování obvodové dilatace sportovní podlahy v dolní hale dle požadavku uživatele (KTV). Lištování bylo navrženo z důvodu zajištění obvodové dilatace proti zapadávání věcí a předmětů do dilatace mezi stěnou a sportovní podlahou.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

Popis změny:

Z důvodu požadavku uživatele (KTV) bylo provedeno lištování dilatace sportovní podlahy proti zapadávání věcí a předmětů do dilatace mezi stěnou a sportovní podlahou v dolní hale.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Stavební část – viz rozpočet.
Přílohy:
Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	55 539,00 Kč
	Celkem:	55 539,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	15.05.2023		
Za TDS:	XXX	15.05.2023		
Cenová kontrola:	XXX	15.05.2023		
Za projektanta:	XXX	15.05.2023		
Za zhotovitele:	XXX	15.05.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL31b - Lištování dilatace sportovní podlahy dolní haly

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: XXX

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	55 539,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **55 539,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	55 539,00	11 663,19
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	67 202,19
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL31b - Lištování dilatace sportovní podlahy dolní haly

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Místo: Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	55 539,00	67 202,19
ZL31b	Lištování dilatace sportovní podlahy dolní haly	55 539,00	67 202,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL31b - Lištování dilatace sportovní podlahy dolní haly

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Technická univerzita Liberec

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

XXX

Zpracovatel:

XXX

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.04.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				55 539,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	55 539,00	21,00%	11 663,19	
snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v	CZK	67 202,19
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL31b - Lištování dilatace sportovní podlahy dolní haly

Místo:

Datum: 26.04.2023

Zadavatel:

Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

55 539,00

2 - Lištování dolní haly

55 539,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL31b - Lištování dilatace sportovní podlahy dolní haly

Místo:

Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

55 539,00

D	1	Lištování dolní haly					55 539,00	
501	K	1R.2	Úprava lištování spodní haly	bm	185,130	300,00	55 539,00	dle cenové nabídky

Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	32
Datum předložení TLZ:	12.05.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Oprava přípojky vody (MŠMT – neinvestice)

Důvod změny:

V průběhu provádění prací na vnitřních rozvodech vody v objektu KTV byl zjištěn nevyhovující stav potrubí přípojky vody do objektu. Zjištěné skutečnosti neumožňují řádné, kvalitní a funkční provedení díla. Na základě vyhodnocení stavu stávající přípojky vody bylo rozhodnuto o provedení opravy přípojky vody a nového vodovodního potrubí.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 6 § 222 ZVZ.

Popis změny:

Provedení opravy přípojky vody a nového vodovodního potrubí.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část – viz rozpočet.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU		
	s dopadem:	---	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč	
	Přípočet:	72 293,06 Kč	
	Celkem:	72 293,06 Kč	
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	22.05.2023		
Za TDS:	XXX	22.05.2023		
Cenová kontrola:	XXX	22.05.2023		
Za projektanta:	XXX	22.05.2023		
Za zhotovitele:	XXX	22.05.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL32 - Oprava přípojky vody
Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:
Místo: Liberec
Zadavatel: Technická univerzita Liberec

CC-CZ:
Datum: 12.05.2023

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: XXX

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 72 293,06
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 72 293,06

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	72 293,06	15 181,54
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 87 474,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL32 - Oprava přípojky vody

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Místo: Liberec

Datum: 12.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		72 293,06	87 474,60
ZL32	Oprava přípojky vody	72 293,06	87 474,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL32 - Oprava přípojky vody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Technická univerzita Liberec

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

XXX

Zpracovatel:

XXX

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.05.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

72 293,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 293,06	21,00%	15 181,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

87 474,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL32 - Oprava přípojky vody

Místo:

Datum: 12.05.2023

Zadavatel:

Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 293,06

D1 - Zemní práce - pro vodovodní přípojku

44 731,90

2 - Vodovodní přípojka

27 561,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL32 - Oprava přípojky vody

Místo:

Datum: 12.05.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

72 293,06

D D1 Zemní práce - pro vodovodní přípojku

44 731,90

5	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	26,400	950,00	25 080,00	dle smlVV
	VV		„výkop rýh,jam pro IS - vodovodní přípojka“					
	VV		26,4		26,400			
	VV		Součet		26,400			
9	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	26,400	30,00	792,00	dle smlVV
	VV		26,4		26,400			
	VV		Součet		26,400			
6	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	26,400	65,00	1 716,00	dle smlVV
	VV		26,4		26,400			
	VV		Součet		26,400			
12	K	2R	Vytvoření pískového lože	m	12,000	81,25	975,00	dle smlVV
	VV		„pískové lože“					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
11	M	1R	Pískové lože	m3	1,200	660,00	792,00	dle smlVV
	VV		„pískové lože“					
	VV		12*0,2*0,5		1,200			
	VV		Součet		1,200			
7	K	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	26,400	546,00	14 414,40	dle smlVV
18	K	3R	Geodetické zaměření	m	14,000	68,75	962,50	dle smlVV

D 2 Vodovodní přípojka

27 561,16

13	M	4R	Fólie + položení	m	14,000	17,94	251,16	dle smlVV
	VV		14		14,000			
501	M	286138306R	Trubka QuickStream SDR 26 HDPE 90 x 3,5 mm L 5 m	kus	3,000	980,00	2 940,00	RTS 2023 I
502	M	5R	AVK UNI EXTRA příruba DN80/100	kus	2,000	6 006,00	12 012,00	dle cenové nabídky
503	M	6R	Koleno HDPE 90	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	dle cenové nabídky
504	K	722176119R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, svařovaného, D 90 mm	m	14,000	647,00	9 058,00	RTS 2023 I

Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	33
Datum předložení TLZ:	12.05.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Oprava venkovních schodišť (MŠMT – neinvestice)

Důvod změny:

Z důvodu nevyhovujícího stavu stávajících venkovních kamenných schodišť bylo rozhodnuto o opravě schodišť s využitím stávajících kamenných stupňů.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

Popis změny:

Oprava venkovních schodišť srovnáním a vymazáním stávajících kamenných stupňů a rozebráním stávajících kamenných stupňů a jejich opětovným osazením do schodišťových ramen.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část – viz rozpočet.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	362 789,70 Kč
	Celkem:	362 789,70 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	22.05.2023		
Za TDS:	XXX	22.05.2023		
Cenová kontrola:	XXX	22.05.2023		
Za projektanta:	XXX	22.05.2023		
Za zhotovitele:	XXX	22.05.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL33 - Oprava venkovních schodišť
Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:
Místo: Liberec
Zadavatel: Technická univerzita Liberec

CC-CZ:
Datum: 12.05.2023

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: XXX

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 362 789,70
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 362 789,70

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	362 789,70	76 185,84
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 438 975,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL33 - Oprava venkovních schodišť
Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Místo: Liberec Datum: 12.05.2023
Zadavatel: Technická univerzita Liberec Projektant: XXX
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: XXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	362 789,70	438 975,54
ZL33	Oprava venkovních schodišť	362 789,70	438 975,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL33 - Oprava venkovních schodišť

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 12.05.2023

Zadavatel:

Technická univerzita Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

XXX

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

362 789,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	362 789,70	21,00%	76 185,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

438 975,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL33 - Oprava venkovních schodišť

Místo: Liberec

Datum: 12.05.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

362 789,70

1 - Oprava podstupnic s vymazáním podstupnic (bez rozebrání schodiště)	39 690,00
2 - Oprava schodiště s vymazáním podstupnice (kompletní rozebrání schodiště)	234 434,00
3 - Likvidace kamenného schodiště - západní strana	22 060,00
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	66 605,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL33 - Oprava venkovních schodišť

Místo: Liberec

Datum: 12.05.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

362 789,70

D		1		Oprava podstupnic s vymazáním podstupnic (bez rozebrání schodiště)				39 690,00
501	K	1R	Srování stupňů s vymazáním podstupnice	m	42,000	945,00	39 690,00	dle cenové nabídky
	vv		Východní vrchní schodiště :					
	vv		2,00*9		18,000			
	vv		Západní vrchní schodiště :					
	vv		2,00*12		24,000			
	vv		Součet		42,000			
D		2		Oprava schodiště s vymazáním podstupnice (kompletní rozebrání schodiště)				234 434,00
502	K	2R.1	Rozebrání schodišťových stupňů včetně manipulace	m	124,000	630,00	78 120,00	dle cenové nabídky
	vv		Východní horní schodiště :					
	vv		2,00*(10+11)		42,000			
	vv		Východní prostřední schodiště :					
	vv		2,00*21		42,000			
	vv		Západní horní schodiště (únikové) :					
	vv		2,00*(10+10)		40,000			
	vv		Součet		124,000			
42	K	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	13,057	2 000,00	26 114,00	dle smlVV
	vv		Východní horní schodiště :					
	vv		3,335*2,10*0,30+3,685*2,10*0,30		4,423			
	vv		Východní prostřední schodiště :					
	vv		7,035*2,10*0,30		4,432			
	vv		Západní horní schodiště (únikové) :					
	vv		3,335*2,10*0,30+3,335*2,10*0,30		4,202			
	vv		Součet		13,057			
503	K	2R.2	Zpětná montáž schodišťových stupňů vč. vymazání	m	124,000	1 050,00	130 200,00	dle cenové nabídky
	vv		124		124,000			
	vv		Součet		124,000			
D		3		Likvidace kamenného schodiště - západní strana				22 060,00
504	K	3R.1	Rozebrání schodišťových stupňů včetně manipulace	m	22,800	630,00	14 364,00	dle cenové nabídky
	vv		1,20*19		22,800			
	vv		Součet		22,800			
42	K	961044111R00.2	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,848	2 000,00	7 696,00	dle smlVV
	vv		7,40*1,30*0,40		3,848			
	vv		Součet		3,848			
D		D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				66 605,70
55	K	979012112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,	t	33,810	300,00	10 143,00	dle smlVV
56	K	979013119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, příplatek, za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	67,620	50,00	3 381,00	dle smlVV
57	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	33,810	250,00	8 452,50	dle smlVV
58	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	473,340	20,00	9 466,80	dle smlVV
59	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	33,810	300,00	10 143,00	dle smlVV
60	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	270,480	30,00	8 114,40	dle smlVV
61	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	33,810	500,00	16 905,00	dle smlVV

Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	34
Datum předložení TLZ:	22.05.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Malby (MŠMT – neinvestice)

Důvod změny:

Ve výkazu výměr zadávací dokumentace je ve 2.PP v m.č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.08, 1.09, 1.11 a 2.NP m.č. 4.25. Horní hala započítána pouze plocha stropu bez svislých ploch žeber stropních TT panelů. Vzhledem ke stavu povrchu stropních TT panelů, v jehož důsledku dochází k nedostatečnému krytí malby na stropu v m.č. 4.25. Horní hala, bylo nezbytné použít tři vrstev nátěru. Na základě předchozího rozhodnutí objednatele došlo ke snížení rozsahu obkladu stěn přírodním linoleem. V rámci úpravy povrchů stěn bylo rozhodnuto o náhradě obkladu linoleem omyvatelným nátěrem.

Nezbytné práce nebyly v plném rozsahu obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

Popis změny:

Zvětšení rozsahu maleb a omyvatelného nátěru.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část – viz rozpočet.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	260 446,86 Kč
	Celkem:	260 446,86 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	06.06.2023		
Za TDS:	XXX	06.06.2023		
Cenová kontrola:	XXX	06.06.2023		
Za projektanta:	XXX	06.06.2023		
Za zhotovitele:	XXX	06.06.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL34 - Malby
Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Technická univerzita

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: XXX

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 260 446,86
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 260 446,86

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	260 446,86	54 693,84
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	315 140,70
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL34 - Malby

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Místo: Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	260 446,86	315 140,70
ZL34	Malby	260 446,86	315 140,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL34 - Malby

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 22.05.2023

Zadavatel:

Technická univerzita Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

XXX

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

260 446,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	260 446,86	21,00%	54 693,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

315 140,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL34 - Malby

Místo: Liberec

Datum: 22.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

260 446,86

PSV - Práce a dodávky PSV

260 446,86

784 - Malby

260 446,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL34 - Malby

Místo: Liberec

Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

260 446,86

D PSV Práce a dodávky PSV 260 446,86

D 784 Malby 260 446,86

369	K	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná		1 131,600	22,00	24 895,20	dle smlVV
	VV		"Dopočet maleb - žebra 2.PP"					
	VV		2.PP					
	VV		m.č. 1.01					
	VV		11,00*0,60*2*3		39,600			
	VV		m.č. 1.02					
	VV		1,95*0,60*2		2,340			
	VV		m.č. 1.03					
	VV		8,60*0,60*2*18		185,760			
	VV		m.č. 1.04					
	VV		1,95*0,60*2*2		4,680			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		1,95*0,60*2*4		9,360			
	VV		m.č. 1.06					
	VV		1,95*0,60*2*7		16,380			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		11,00*0,60*2*6+8,60*0,60*2*8		161,760			
	VV		m.č. 1.09					
	VV		1,95*0,60*2*14		32,760			
	VV		m.č. 1.11					
	VV		8,60*0,60*2*8+11,00*0,60*2*7		174,960			
	VV		Mezisoučet		627,600			
	VV		"Dopočet maleb Horní hala - žebra 2.NP"					
	VV		m.č. 4.25					
	VV		18,00*0,40*2*35		504,000			
	VV		Mezisoučet		504,000			
	VV		Součet		1 131,600			
370	K	784165521R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, jednonásobné		3 651,600	44,00	160 670,40	dle smlVV
	VV		"Dopočet maleb - žebra 2.PP"					
	VV		2.PP					
	VV		m.č. 1.01					
	VV		11,00*0,60*2*3		39,600			
	VV		m.č. 1.02					
	VV		1,95*0,60*2		2,340			
	VV		m.č. 1.03					
	VV		8,60*0,60*2*18		185,760			
	VV		m.č. 1.04					
	VV		1,95*0,60*2*2		4,680			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		1,95*0,60*2*4		9,360			
	VV		m.č. 1.06					
	VV		1,95*0,60*2*7		16,380			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		11,00*0,60*2*6+8,60*0,60*2*8		161,760			
	VV		m.č. 1.09					
	VV		1,95*0,60*2*14		32,760			
	VV		m.č. 1.11					
	VV		8,60*0,60*2*8+11,00*0,60*2*7		174,960			
	VV		Mezisoučet		627,600			
	VV		"Dopočet maleb Horní hala - žebra 2.NP s třemi nátěry"					
	VV		m.č. 4.25					
	VV		18,00*0,40*2*35*3		1 512,000			
	VV		"Dopočet maleb Horní hala - dva nátěry navíc"					
	VV		m.č. 4.25					
	VV		42,00*18,00*2		1 512,000			
	VV		Mezisoučet		3 024,000			
	VV		Součet		3 651,600			
371	K	784165521X00	Příplatek k pol.784165521R00 za přípravu nebo opravu podkladu pod malbu		1 131,600	24,00	27 158,40	dle smlVV
	VV		2.PP					
	VV		m.č. 1.01					
	VV		11,00*0,60*2*3		39,600			
	VV		m.č. 1.02					
	VV		1,95*0,60*2		2,340			
	VV		m.č. 1.03					
	VV		8,60*0,60*2*18		185,760			
	VV		m.č. 1.04					
	VV		1,95*0,60*2*2		4,680			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		1,95*0,60*2*4		9,360			
	VV		m.č. 1.06					
	VV		1,95*0,60*2*7		16,380			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		11,00*0,60*2*6+8,60*0,60*2*8		161,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			m.č. 1.09					
VV			1,95*0,60*2*14		32,760			
VV			m.č. 1.11					
VV			8,60*0,60*2*8+11,00*0,60*2*7		174,960			
VV			Mezisoučet		627,600			
VV			"Dopočet maleb Horní hala - žebra 2.NP"					
VV			m.č. 4.25					
VV			18,00*0,40*2*35		504,000			
VV			Mezisoučet		504,000			
VV			Součet		1 131,600			
372	K	784165521Y00	Příplatek k pol.784165521R00 za omyvatelný nátěr		530,254	90,00	47 722,86	dle smlVV
VV			N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : :					
VV			2.01 Chodba :					
VV			(0,95+1,27+0,68+2*0,85+0,65+1,27+3,50+0,95)*1,20 :					
VV			2.11 Chodba :					
VV			(0,95+1,60+0,65+2*0,50+1,80+3,325+0,386)*1,20 :					
VV			N.03 Půdorys 1.np - nový stav : :					
VV			3.02 Vestibul : (2,20+6,02+5,637+15,50)*2,97-					
VV			(2*0,90+4*0,80+2*0,90)*2,00 :					
VV			3.02 Schodiště : (2*6,45+1,80)*2,97*2 :					
VV			3.09 Šatna asistenti : (0,50+0,25+0,25+2,15+0,75)*1,50 :					
VV			3.12 Šatna : (2,00+0,20+2,40)*1,50 :					
VV			3.13 Šatna : (1,32+0,27+0,80+0,80+3,20)*1,50 :					
VV			3.25 Sauna - šatna 1 : (3,725+0,30+1,849+0,30)*1,50 :					
VV			3.26 Sauna - šatna 2 : (2,430+0,70+2,439)*1,50 :					
VV			3.41 Chodba : (2*6,30+1,30)*2,85-1,20*2,00 :					
VV			3.42 Šatna ženy - 53 míst :					
VV			(2,80+2,30+2,00+2,25+2,35+2,80)*1,50 :					
VV			3.47 Šatna muži - 59 míst :					
VV			(0,60+1,25+0,60+2,65+5,60+0,30+0,20)*1,50 :					
VV			3.52 Chodba : (2*6,30+1,30)*2,97-(1,20+0,80+0,70)*2,00 :					
VV			3.63 Vestibul - schodiště : (10,43+2*2,50+11,60)*2,97-					
VV			(1,60+1,60)*2,00+2*(4,20+5,50+2*1,05)*1,785+4*0,60*2,05 :					
VV			N.04 Půdorys 2.np - nový stav : :					
VV			4.01 Vestibul :					
VV			(6,60+4,905+1,695+3,284+1,734+0,90+2,45+1,815+2,40)*2,9					
VV			7-(4*0,80+3*0,80)*2,00 :					
VV			4.08 Šatna muži : (2*0,70+2,50+2,20)*1,50 :					
VV			4.09 Šatna muži : (0,75+2,85+1,90)*1,50 :					
VV			4.18 Šatna ženy : (2*0,75+2,84+2,35)*1,50 :					
VV			4.20 Šatna ženy : (2*0,70+2,50+2,20)*1,50 :					
VV			4.27 Chodba : (6,25+7,40+0,15+2*0,25)*1,20 :					
VV			4.39 Šatna asistenti : 0,60*1,50 :					
VV			0,00000 :					
VV			578,2686		578,269			
VV			Plocha realizovaného obkladu linem :					
VV			-48,015		-48,015			
VV			Součet		530,254			

Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	35
Datum předložení TLZ:	22.05.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Opony (MŠMT – neinvestice)

Důvod změny:

Z důvodu vysoké hmotnosti dvouplášťové opony KP25 předpokládané ve výkazu výměr a zadávací dokumentaci bylo generálním projektantem provedeno posouzení zatížení stávající nosné konstrukce dolní haly v místě zavěšení opony. S ohledem na zvýšené zatížení střešní konstrukce od dvouplášťové opony i dalších konstrukcí a zařízení v okolí místa zavěšení bylo rozhodnuto o realizaci jednoplášťové opony jejíž hmotnost je téměř 3x nižší než dvouplášťové opony. Důvodem ke změně je požadavek na nezvyšování zatížení stávající střešní konstrukce v místě zavěšení opony.

Výkaz výměr zadávací dokumentace obsahuje 2ks dělicí opony KP26 v horní hale. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel požaduje v horní hale instalaci pouze jedné dělicí opony KP26 v místě zavěšení původní opony, nebude 1ks dělicí opony KP26 realizován.

Z důvodu nevyhovujícího stavu části původní horolezecké stěny rozhodl objednatel o realizaci nové části horolezecké stěny. Tato část byla realizována objednatelem na základě samostatného výběrového řízení na dodávku nové horolezecké stěny. Z tohoto důvodu nebyla realizována úprava horolezecké stěny předpokládaná ve výkazu výměr a zadávací dokumentaci.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

Popis změny:

S ohledem na statiku objektu a požadavek na nezvyšování zatížení stávající střešní konstrukce v místě zavěšení opony byla provedena záměně těžké dvouplášťové opony za lehčí jednoplášťovou oponu. Na základě požadavku a rozhodnutí objednatele byl upraven rozsah díla a proveden odpočet položek nerealizovaných částí díla.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Stavební část – viz rozpočet.
Přílohy:
Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 300 500,00 Kč
	Přípočet:	93 500,00 Kč
	Celkem:	- 207 000,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	06.06.2023		
Za TDS:	XXX	06.06.2023		
Cenová kontrola:	XXX	06.06.2023		
Za projektanta:	XXX	06.06.2023		
Za zhotovitele:	XXX	06.06.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL35 - Opony

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: XXX

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-207 000,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-207 000,00
---------------------	--------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-207 000,00	-43 470,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-250 470,00
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL35 - Opony

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Místo: Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů		-207 000,00	-250 470,00
ZL35	Opony	-207 000,00	-250 470,00
A	Přípočty	93 500,00	113 135,00
B	Odpočty	-300 500,00	-363 605,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL35 - Opony

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 22.05.2023

Zadavatel:

Technická univerzita Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

XXX

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-207 000,00
---------------------	--	--	--	--------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-207 000,00	21,00%	-43 470,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-250 470,00
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL35 - Opony

Místo: Liberec

Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-207 000,00

799 - Ostatní

-207 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL35 - Opony

Místo: Liberec

Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-207 000,00

D 799

Ostatní

-207 000,00

402	K	799909025X01	Dodávka+montáž dělicí opony dvouplášťová ozn. KP25, vč.konstrukce pro zavěšení a elektroinstalačních, prací (dolní hala)	kus	-1,000	103 500,00	-103 500,00	dle smlVV
	vv		„odpočet dvouplášťové opony“					
	vv		-1		-1,000			
	vv		Součet		-1,000			
501	K	799909025X01.R	Dodávka+montáž dělicí opony jednoplášťové, vč.konstrukce pro zavěšení a elektroinstalačních, prací (dolní hala)	kus	1,000	93 500,00	93 500,00	dle cenové nabídky
	vv		„přípočet jednoplášťové opony“					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
404	K	799909026Y01	Dodávka+Montáž dělicí opony ochranné sítě se spodní částí látkovou ozn. KP26, vč. konstrukce pro, zavěšení 8,70x16,80m (horní hala)	kus	-1,000	181 000,00	-181 000,00	dle smlVV
	vv		„ odpočet opony v horní hale“					
	vv		dodává se pouze 1 ks					
	vv		„dle smlVV“					
	vv		-2		-2,000			
	vv		„dle skutečnosti“					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		-1,000			
405	K	799909027X00	Úprava horolezecké stěny - demontáž, montáž - rozměr 1,2 x 3 m	soub	-1,000	16 000,00	-16 000,00	dle smlVV

Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	36
Datum předložení TLZ:	09.06.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Ochranné sítě (OPŽP – neinvestice)

Důvod změny:

Na základě požadavku objednatele bylo s ohledem na ochranu akustických obkladů jižní stěny v dolní hale rozhodnuto o provedení ochranné sítě 100x100 mm včetně vypínacího systému.

Na základě požadavku objednatele bylo s ohledem na ochranu radiátorů topení západní stěny v dolní hale rozhodnuto také o provedení ochranné sítě 100x100 mm včetně vypínacího systému a úpravy ochranné sítě pro možnost vytažení vzhůru a zpřístupnění úložných prostor pro sportovního vybavení.

Nezbytné práce nebyly v plném rozsahu obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

Popis změny:

Z důvodu požadavku objednatele byl upraven rozsah ochranných sítí v dolní hale včetně vypínacího systému a úpravy ochranné sítě.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část – viz rozpočet.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	61 358,00 Kč
	Celkem:	61 358,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	16.06.2023		
Za TDS:	XXX	16.06.2023		
Cenová kontrola:	XXX	16.06.2023		
Za projektanta:	XXX	16.06.2023		
Za zhotovitele:	XXX	16.06.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL36 - Ochranné sítě

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 09.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: XXX

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	61 358,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **61 358,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	61 358,00	12 885,18
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	74 243,18
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL36 - Ochranné sítě

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Místo: Datum: 09.06.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		61 358,00	74 243,18
ZL36	Ochranné sítě	61 358,00	74 243,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL36 - Ochranné sítě

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

XXX

Zpracovatel:

XXX

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.06.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				61 358,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	61 358,00	21,00%	12 885,18	
snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v	CZK		74 243,18
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL36 - Ochranné sítě

Místo:

Datum: 09.06.2023

Zadavatel:

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	61 358,00
799 - Ostatní	49 746,00
94 - Lešení a stavební výtahy	11 612,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL36 - Ochranné sítě

Místo:

Datum: 09.06.2023

Zadavatel:

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

61 358,00

D 799

Ostatní

49 746,00

161	K	944944101X00	Montáž záchranné sítě z umělých vláken, vč. dodávky vypínacího systému	m2	240,000	90,00	21 600,00	dle smlVV
	vv		9,6*25		240,000			
	vv		Součet		240,000			
162	K	70921404RX	Síť ochranná oko 100x100 mm	m2	264,000	79,00	20 856,00	dle smlVV
	vv		„Dolní hala - východní stěna“					
	vv		240*1,1		264,000			
	vv		Součet		264,000			
501	K	944944101X00.R	Příplatek za úpravu sítě pro vytahování nahoru	m2	81,000	90,00	7 290,00	dle cenové nabídky
	vv		4*(2,7*7,5)		81,000			
	vv		Součet		81,000			

D 94

Lešení a stavební výtahy

11 612,00

36	K	943943221R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m	m3	220,000	27,00	5 940,00	dle smlVV
	vv		0,8*11*25		220,000			
	vv		Součet		220,000			
37	K	943943292R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2)	m3	220,000	0,70	154,00	dle smlVV
38	K	943943821R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m	m3	220,000	17,00	3 740,00	
39	K	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnicí nebo podélníky, výšky do 10 m	m2	20,000	54,00	1 080,00	dle smlVV
	vv		0,8*25		20,000			
40	K	943955191R00	Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčnicí nebo podélníky	m2	20,000	0,90	18,00	dle smlVV
41	K	943955821R00	Demontáž lešeňové podlahy s příčnicí nebo podélníky, výšky do 10 m	m2	20,000	34,00	680,00	dle smlVV

Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	37
Datum předložení TLZ:	09.06.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Vzduchotechnické výustky v horní hale (MŠMT – investice)

Důvod změny:

Z důvodu nevyhovujícího stavu stávajících výustek vzduchotechnických rozvodů v dolní hale bylo rozhodnuto stávající výustky nahradit novými.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

Popis změny:

Výměna nevyhovujících stávajících výustek vzduchotechnických rozvodů v dolní hale za nové výustky.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část – viz rozpočet.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	49 824,00 Kč
	Celkem:	49 824,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	16.06.2023		
Za TDS:	XXX	16.06.2023		
Cenová kontrola:	XXX	16.06.2023		
Za projektanta:	XXX	16.06.2023		
Za zhotovitele:	XXX	16.06.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL37 - Vzduchotechnické výústky

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 09.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: XXX

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	49 824,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **49 824,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	49 824,00	10 463,04
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	60 287,04
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL37 - Vzduchotechnické výústky

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Místo: Datum: 09.06.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	49 824,00	60 287,04
ZL37	Vzduchotechnické výústky	49 824,00	60 287,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL37 - Vzduchotechnické výústky

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 09.06.2023

Zadavatel:

Technická univerzita Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

XXX

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				49 824,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	49 824,00	21,00%	10 463,04	
snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v	CZK	60 287,04
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL37 - Vzduchotechnické výústky

Místo: Liberec

Datum: 09.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

49 824,00

1 - HORNÍ SPORTOVNÍ HALA - 2.NP

49 824,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL37 - Vzduchotechnické výústky

Místo: Liberec

Datum: 09.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

49 824,00

D	1	HORNÍ SPORTOVNÍ HALA - 2.NP				49 824,00		
26	K	-	Montáž	ks	16,000	214,00	3 424,00	dle smlVV
501	M	42973065R	výúst' jednořadá s regulací 625x140mm	kus	8,000	1 210,00	9 680,00	dle cenové nabídky (cena z ÚRS nejbliže)
502	M	42973105R	výúst' jednořadá s regulací 1225x140mm	kus	8,000	4 590,00	36 720,00	dle cenové nabídky (cena z ÚRS nejbliže)

Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	38
Datum předložení TLZ:	09.06.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Povlakové krytiny (MŠMT – investice)

Důvod změny:

Ve výkazu výměr zadávací dokumentace je uvedena vyšší výměra položek povlakových krytin, než je v rámci provádění díla realizována. U podlahových krytin je výměra zmenšena o prostory, kde není realizace povlakové krytiny požadována. Bylo rozhodnuto rovněž o snížení realizovaných výměr stěnových obkladů z linolea z důvodu i značných nerovností stávajících omítek a nezbytnosti provést vyrovnání povrchů stávajících omítek. Provádění vyrovnání nerovností povrchů stávajících omítek nezbytných pro řádné a kvalitní provedení obkladů stěn v rozsahu předpokládaném zadávací dokumentací by představovalo zvýšení nákladů pro realizaci stěnových obkladů z linolea. Z tohoto důvodu objednatel rozhodl o značném snížení rozsahu obkladu stěn z linolea a náhradě obkladu omyvatelným nátěrem.

S ohledem na nerovnosti a stav omítek stěn pod stěnovým obkladem z linolea bylo rozhodnuto o vyrovnání povrchu stěn sádrovou omítkou. Vyrovnání povrchu omítek je nezbytné pro řádné a kvalitní provedení stěnového obkladu z linolea.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

Popis změny:

Snížení a úprava výměr realizovaných povlakových krytin podle skutečně prováděného rozsahu povlakových krytin.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část – viz rozpočet.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 447 641,13 Kč
	Přípočet:	147 291,75 Kč
	Celkem:	- 300 349,38 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	16.06.2023		
Za TDS:	XXX	16.06.2023		
Cenová kontrola:	XXX	16.06.2023		
Za projektanta:	XXX	16.06.2023		
Za zhotovitele:	XXX	16.06.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL38 - Povlakové krytiny

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 13.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: XXX

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-300 349,38
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH -300 349,38

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-300 349,38	-63 073,37
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-363 422,75
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL38 - Povlakové krytiny

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Místo: Liberec

Datum: 13.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

-300 349,38 **-363 422,75**

ZL38 **Povlakové krytiny**

-300 349,38 -363 422,75

A Přípočty

147 291,75 178 223,02

B Odpočty

-447 641,13 -541 645,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL38 - Povlakové krytiny

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 13.06.2023

Zadavatel:

Technická univerzita Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

XXX

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-300 349,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-300 349,38	21,00%	-63 073,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-363 422,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL38 - Powlakové krytiny

Místo: Liberec

Datum: 13.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-300 349,38

PSV - Práce a dodávky PSV

-300 349,38

776 - Podlahy powlakové

-300 349,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL38 - Povlakové krytiny

Místo: Liberec

Datum: 13.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-300 349,38

D PSV Práce a dodávky PSV

-300 349,38

D 776 Podlahy povlakové

-300 349,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
345	K	776521110R00.2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	-59,611	125,00	-7 451,38	dle smlVV
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		-398,359		-398,359			
	VV		"Skutečný rozsah"					
	VV		N.02 Půdorys 1.pp - nový stav :					
	VV		2.01 Chodba : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005 Y10R					
	VV		18,10		18,100			
	VV		2.02 Nasávací komora :					
	VV		0		0,000			
	VV		2.06 Instalační chodba :					
	VV		0		0,000			
	VV		2.09 Nasávací komora :					
	VV		0		0,000			
	VV		2.11 Chodba : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005 Y10R					
	VV		16,78		16,780			
	VV		N.03 Půdorys 1.np - nový stav :					
	VV		3.63 Vestibul - schodiště : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005 Y10R					
	VV		127,86		127,860			
	VV		západní schodiště - podstupnice :					
	VV		0,166*1,50*11+0,1685*1,50*10		5,267			
	VV		východní schodiště - podstupnice :					
	VV		0,1685*1,50*11+0,166*1,50*10		5,270			
	VV		3.63 Vestibul u bufetu : - Linofloor XF2 TM EMOTE GOLD 728 NCS S 2040 Y20R					
	VV		79,10		79,100			
	VV		3.64 Bufet : - Linofloor XF2 TM EMOTE GOLD 728 NCS S 2040 Y20R					
	VV		16,50		16,500			
	VV		N.04 Půdorys 2.np - nový stav :					
	VV		4.10 Chodba : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005 Y10R					
	VV		28,61		28,610			
	VV		4.21 Chodba : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005 Y10R					
	VV		28,42		28,420			
	VV		4.30 Video učebna : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005 Y10R					
	VV		47,74		47,740			
	VV		N.03 Půdorys 1.np - nový stav :					
	VV		3.02 Vestibul : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005 Y10R					
	VV		197,81		197,810			
	VV		3.02 Schodiště : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005 Y10R					
	VV		0		0,000			
	VV		3.12 Šatna : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005 Y10R					
	VV		29,52		29,520			
	VV		3.13 Šatna : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005 Y10R					
	VV		27,63		27,630			
	VV		3.27 Sauna - posezení : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005 Y10R					
	VV		21,20		21,200			
	VV		3.41 Chodba : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005 Y10R					
	VV		8,27		8,270			
	VV		3.42 Šatna ženy - 53 míst : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005 Y10R					
	VV		45,09		45,090			
	VV		3.47 Šatna muži - 59 míst : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005 Y10R					
	VV		47,99		47,990			
	VV		3.52 Chodba : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005 Y10R					
	VV		9,00		9,000			
	VV		N.04 Půdorys 2.np - nový stav :					
	VV		4.01 Vestibul : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005 Y10R					
	VV		185,01		185,010			
	VV		4.01 Schodiště : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005 Y10R					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		0			0,000			
VV		4.03	Chodba : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005					
VV		Y10R						
VV		10,48			10,480			
VV		4.08	Šatna muži : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005					
VV		Y10R						
VV		15,31			15,310			
VV		4.09	Šatna muži : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005					
VV		Y10R						
VV		14,76			14,760			
VV		4.18	Šatna ženy : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005					
VV		Y10R						
VV		14,76			14,760			
VV		4.20	Šatna ženy : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005					
VV		Y10R						
VV		15,31			15,310			
VV		4.27	Chodba : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005					
VV		Y10R						
VV		10,45			10,450			
VV		N.03	Půdorys 1.np - nový stav :					
VV		3,65	Třebna dolní haly : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S					
VV		2005 Y10R						
VV		169,04			169,040			
VV		podstupnice :						
VV		43,20*0,10			4,320			
VV		(32,67+5,975)*0,30			11,594			
VV		(5,62*6+2,62)*0,30			10,902			
VV		41,05*0,12			4,926			
VV		N.04	Půdorys 2.np - nový stav :					
VV		4,30	Video učebna : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S					
VV		2005 Y10R						
VV		0			0,000			
VV		N.02	Půdorys 1.pp - nový stav :					
VV		2,05	Fitness - posilovna : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS					
VV		S 2005 Y10R						
VV		34,25			34,250			
VV		Odpočet množství v SOD - Neinvestice MŠMT :						
VV		-922,521			-922,521			
VV		Součet			-59,611			
346	K	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo vinylu,, montáž	m2	-3,980	125,00	-497,50	dle smlVV
VV		"Množství dle smlVV" :						
VV		-658,610			-658,610			
VV		"Skutečný rozsah"						
VV		N.03	Půdorys 1.np - nový stav :					
VV		3,03	Chodba : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY					
VV		Maya R10						
VV		6,08			6,080			
VV		3,04	Sklad : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya					
VV		R10						
VV		14,87			14,870			
VV		3,09	Šatna asistenti : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT					
VV		GREY Maya R10						
VV		15,83			15,830			
VV		3,19	Sauna - sušení prádla : - Vinyl heterogenní RUBY 70					
VV		LIGHT GREY Maya R10						
VV		2,23			2,230			
VV		3,20	Masáže - ošetřovna : - Vinyl heterogenní RUBY 70					
VV		LIGHT GREY Maya R10						
VV		9,34			9,340			
VV		3,21	Sauna - recepcce : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT					
VV		GREY Maya R10						
VV		8,00			8,000			
VV		3,22	Sauna - chodba : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT					
VV		GREY Maya R10						
VV		11,33			11,330			
VV		3,25	Sauna - šatna 1 : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT					
VV		GREY Maya R10						
VV		8,17			8,170			
VV		3,26	Sauna - šatna 2 : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT					
VV		GREY Maya R10						
VV		7,82			7,820			
VV		3,37	Schodiště : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY					
VV		Maya R10						
VV		16,33			16,330			
VV		3,38	Sklad : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya					
VV		R10						
VV		1,58			1,580			
VV		3,56	Recepcce : - Originale basalt 430 NCS 7010 G90Y					
VV		9,53			9,530			
VV		3,60	Denní místnost - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT					
VV		GREY Maya R10						
VV		20,86			20,860			
VV		3,61	Sklad : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya					
VV		R10						
VV		4,35			4,350			
VV		3,62	Sklad - bufet sauny : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT					
VV		GREY Maya R10						
VV		4,35			4,350			
VV		Mezisoučet			-517,940			
VV		N.04	Půdorys 2.np - nový stav :					
VV		4,04	Úklidová komora : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT					
VV		GREY Maya R10						
VV		2,56			2,560			
VV		4,26	Úklidová komora : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT					
VV		GREY Maya R10						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					2,52			
			4.32 Schodiště, stupně : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
			0		0,000			
			4.32 Schodiště, podesta : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
			1,02		1,020			
			4.34 Předsíň : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
			5,13		5,130			
			4.39 Šatna asistenti : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
			19,13		19,130			
			Mezisoučet		30,360			
			N.01 Púdorys 2.pp - nový stav :					
			1.03 Bouldering : - IQ Granit - dark grey					
			120,89		120,890			
			Mezisoučet		120,890			
			N.02 Púdorys 1.pp - nový stav :					
			2.12 Sklad + úklid : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
			20,42		20,420			
			2.14 Sklad KTV1 : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
			12,02		12,020			
			2.15 Sklad KTV2 : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
			13,61		13,610			
			2.16 Technické zázemí 1 : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
			17,49		17,490			
			2.17 Technické zázemí 2 : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
			25,45		25,450			
			2.21 Schodiště - stupně : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
			0		0,000			
			2.21 Schodiště - podesta : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
			0		0,000			
			Mezisoučet		88,990			
			N.03 Púdorys 1.np - nový stav :					
			3.39 Kancelář správce : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
			9,49		9,490			
			Mezisoučet		9,490			
			N.04 Púdorys 2.np - nový stav :					
			4.02 Vědecká laboratoř : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
			57,10		57,100			
			4.31 Zasedací místnost KTV : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
			32,97		32,970			
			4.31 Zasedací místnost KTV - úložný prostor : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
			2,97		2,970			
			4.33 Zázemí zasedací místnosti KTV : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
			8,55		8,550			
			4.37 Sekretariát KTV : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
			17,47		17,470			
			4.38 Kancelář vedoucího KTV : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
			18,34		18,340			
			4.43 Pracovna pedagoga : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
			19,84		19,840			
			4.44 Pracovna pedagoga : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
			19,84		19,840			
			4.45 Pracovna pedagoga : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
			15,48		15,480			
			4.46 Pracovna pedagoga : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
			13,93		13,930			
			4.47 Pracovna pedagoga : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
			19,46		19,460			
			4.48 Pracovna pedagoga : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
			15,76		15,760			
			4.49 Pracovna pedagoga : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
			22,52		22,520			
			Mezisoučet		264,230			
			Součet		-3,980			
348	K	776521110X00	Příplatek k pol.776521110R00 za veškeré práce nutné ke kompletnímu provedení lina, soklíky, detaily,, spoje, systémové příslušenství	m2	-59,611	225,00	-13 412,48	dle smlVV
			"Množství dle smlVV" :					
			-398,359		-398,359			
			"Skutečný rozsah"					
			N.02 Púdorys 1.pp - nový stav :					
			2.01 Chodba : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005 Y10R					
			18,10		18,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2.02 Nasávací komora :					
VV			0		0,000			
VV			2.06 Instalační chodba :					
VV			0		0,000			
VV			2.09 Nasávací komora :					
VV			0		0,000			
VV			2.11 Chodba : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005					
VV			Y10R					
VV			16,78		16,780			
VV			N.03 Půdorys 1.np - nový stav :					
VV			3.63 Vestibul - schodiště : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS					
VV			S 2005 Y10R					
VV			127,86		127,860			
VV			západní schodiště - podstupnice :					
VV			0,166*1,50*11+0,1685*1,50*10		5,267			
VV			východní schodiště - podstupnice :					
VV			0,1685*1,50*11+0,166*1,50*10		5,270			
VV			3.63 Vestibul u bufetu : - Linofloor XF2 TM EMOTE GOLD 728					
VV			NCS S 2040 Y20R					
VV			79,10		79,100			
VV			3.64 Bufet : - Linofloor XF2 TM EMOTE GOLD 728 NCS S					
VV			2040 Y20R					
VV			16,50		16,500			
VV			N.04 Půdorys 2.np - nový stav :					
VV			4.10 Chodba : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005					
VV			Y10R					
VV			28,61		28,610			
VV			4.21 Chodba : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005					
VV			Y10R					
VV			28,42		28,420			
VV			4.30 Video učebna : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S					
VV			2005 Y10R					
VV			47,74		47,740			
VV			N.03 Půdorys 1.np - nový stav :					
VV			3.02 Vestibul : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005					
VV			Y10R					
VV			197,81		197,810			
VV			3.02 Schodiště : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005					
VV			Y10R					
VV			0		0,000			
VV			3.12 Šatna : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005 Y10R					
VV			29,52		29,520			
VV			3.13 Šatna : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005 Y10R					
VV			27,63		27,630			
VV			3.27 Sauna - posezení : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S					
VV			2005 Y10R					
VV			21,20		21,200			
VV			3.41 Chodba : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005					
VV			Y10R					
VV			8,27		8,270			
VV			3.42 Šatna ženy - 53 míst : - Linofloor xf Veneto ivory 601					
VV			NCS S 2005 Y10R					
VV			45,09		45,090			
VV			3.47 Šatna muži - 59 míst : - Linofloor xf Veneto ivory 601					
VV			NCS S 2005 Y10R					
VV			47,99		47,990			
VV			3.52 Chodba : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005					
VV			Y10R					
VV			9,00		9,000			
VV			N.04 Půdorys 2.np - nový stav :					
VV			4.01 Vestibul : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005					
VV			Y10R					
VV			185,01		185,010			
VV			4.01 Schodiště : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005					
VV			Y10R					
VV			0		0,000			
VV			4.03 Chodba : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005					
VV			Y10R					
VV			10,48		10,480			
VV			4.08 Šatna muži : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005					
VV			Y10R					
VV			15,31		15,310			
VV			4.09 Šatna muži : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005					
VV			Y10R					
VV			14,76		14,760			
VV			4.18 Šatna ženy : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005					
VV			Y10R					
VV			14,76		14,760			
VV			4.20 Šatna ženy : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005					
VV			Y10R					
VV			15,31		15,310			
VV			4.27 Chodba : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S 2005					
VV			Y10R					
VV			10,45		10,450			
VV			N.03 Půdorys 1.np - nový stav :					
VV			3.65 Tribuna dolní haly : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S					
VV			2005 Y10R					
VV			169,04		169,040			
VV			podstupnice :					
VV			43,20*0,10		4,320			
VV			(32,67+5,975)*0,30		11,594			
VV			(5,62*6+2,62)*0,30		10,902			
VV			41,05*0,12		4,926			
VV			N.04 Půdorys 2.np - nový stav :					
VV			4.30 Video učebna : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS S					
VV			2005 Y10R					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0		0,000			
	VV		N.02 Púdorys 1.pp - nový stav :					
	VV		2.05 Fitness - posilovna : - Linofloor xf Veneto ivory 601 NCS					
	VV		S 2005 Y10R					
	VV		34,25		34,250			
	VV		Odpočet množství v SOD - Neinvestice MŠMT :					
	VV		-922,521		-922,521			
	VV		Součet		-59,611			
348	K	776521110X00.1	Příplatek k pol.776521110R00 za veškeré práce nutné ke kompletnímu provedení lina, soklíky, detaily,, spoje, systémové příslušenství	m2	654,630	225,00	147 291,75	dle smlVV
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný rozsah"					
	VV		N.03 Púdorys 1.np - nový stav :					
	VV		3.03 Chodba : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
	VV		6,08		6,080			
	VV		3.04 Sklad : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
	VV		14,87		14,870			
	VV		3.09 Šatna asistenti : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
	VV		15,83		15,830			
	VV		3.19 Sauna - sušení prádla : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
	VV		2,23		2,230			
	VV		3.20 Masáže - ošetřovna : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
	VV		9,34		9,340			
	VV		3.21 Sauna - recepcce : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
	VV		8,00		8,000			
	VV		3.22 Sauna - chodba : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
	VV		11,33		11,330			
	VV		3.25 Sauna - šatna 1 : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
	VV		8,17		8,170			
	VV		3.26 Sauna - šatna 2 : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
	VV		7,82		7,820			
	VV		3.37 Schodiště : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
	VV		16,33		16,330			
	VV		3.38 Sklad : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
	VV		1,58		1,580			
	VV		3.56 Recepcce : - Originale basalt 430 NCS 7010 G90Y					
	VV		9,53		9,530			
	VV		3.60: Denní místnost - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
	VV		20,86		20,860			
	VV		3.61 Sklad : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
	VV		4,35		4,350			
	VV		3.62 Sklad - bufet sauny : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
	VV		4,35		4,350			
	VV		Mezisoučet		140,670			
	VV		N.04 Púdorys 2.np - nový stav :					
	VV		4.04 Úklidová komora : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
	VV		2,56		2,560			
	VV		4.26 Úklidová komora : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
	VV		2,52		2,520			
	VV		4.32 Schodiště, stupně : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
	VV		0		0,000			
	VV		4.32 Schodiště, podesta : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
	VV		1,02		1,020			
	VV		4.34 Předsíň : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
	VV		5,13		5,130			
	VV		4.39 Šatna asistenti : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
	VV		19,13		19,130			
	VV		Mezisoučet		30,360			
	VV		N.01 Púdorys 2.pp - nový stav :					
	VV		1.03 Bouldering : - IQ Granit - dark grey					
	VV		120,89		120,890			
	VV		Mezisoučet		120,890			
	VV		N.02 Púdorys 1.pp - nový stav :					
	VV		2.12 Sklad + úklid : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
	VV		20,42		20,420			
	VV		2.14 Sklad KTV1 : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
	VV		12,02		12,020			
	VV		2.15 Sklad KTV2 : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
	VV		13,61		13,610			
	VV		2.16 Technické zázemí 1 : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10					
	VV		17,49		17,490			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.17 Technické zázemí 2 : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10		25,45			
	VV		2.21 Schodiště - stupně : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10		0			
	VV		2.21 Schodiště - podesta : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10		0			
	VV		Mezisoučet		88,990			
	VV		N.03 Púdorys 1.np - nový stav :					
	VV		3.39 Kancelář správce : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10		9,49			
	VV		Mezisoučet		9,490			
	VV		N.04 Púdorys 2.np - nový stav :					
	VV		4.02 Vědecká laboratoř : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10		57,10			
	VV		4.31 Zasedací místnost KTV : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10		32,97			
	VV		4.31 Zasedací místnost KTV - úložný prostor : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10		2,97			
	VV		4.33 Zázemí zasedací místnosti KTV : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10		8,55			
	VV		4.37 Sekretariát KTV : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10		17,47			
	VV		4.38 Kancelář vedoucího KTV : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10		18,34			
	VV		4.43 Pracovna pedagoga : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10		19,84			
	VV		4.44 Pracovna pedagoga : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10		19,84			
	VV		4.45 Pracovna pedagoga : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10		15,48			
	VV		4.46 Pracovna pedagoga : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10		13,93			
	VV		4.47 Pracovna pedagoga : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10		19,46			
	VV		4.48 Pracovna pedagoga : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10		15,76			
	VV		4.49 Pracovna pedagoga : - Vinyl heterogenní RUBY 70 LIGHT GREY Maya R10		22,52			
	VV		Mezisoučet		264,230			
	VV		Součet		654,630			
349	K	776521110Y00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na stěny	m2	-530,254	210,00	-111 353,34	dle smlVV
	VV		"Množství dle smlVV" :		-578,2686			
	VV		"Skutečný rozsah"					
	VV		N.03 Púdorys 1.np - nový stav :					
	VV		3.63 Vestibul - schodiště : - HONEY NSC D 2040 Y20R		48,015			
	VV		(8,93+7,80)*(2,97-0,10)					
	VV		Součet		-530,254			
355	M	28410154X.21	Linoleum přírodní	m2	-64,380	485,00	-31 224,30	dle smlVV
	VV		-59,611 * 1,08		-64,380			
	VV		Součet		-64,380			
355	M	28410154X.22	Linoleum přírodní	m2	-572,674	485,00	-277 746,89	dle smlVV
	VV		-530,254 * 1,08		-572,674			
	VV		Součet		-572,674			
356	M	28412303X	Podlahovina PVC (Vinyl)	m2	-4,298	380,00	-1 633,24	dle smlVV
	VV		-3,98 * 1,08		-4,298			
	VV		Součet		-4,298			
357	K	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	-2,161	2 000,00	-4 322,00	dle smlVV

Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	39
Datum předložení TLZ:	13.06.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Dvířka HUP (OPŽP – neinvestice)

Důvod změny:

Z důvodu nevyhovujícího stavu stávajících dvířek HUP bylo rozhodnuto stávající dvířka nahradit novými.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

Popis změny:

Výměna stávajících dvířek HUP z důvodu nevyhovujícího stavu.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Stavební část – viz rozpočet.
Přílohy:
Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 2 730,00 Kč
	Přípočet:	19 500,00 Kč
	Celkem:	16 770,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	21.06.2023		
Za TDS:	XXX	21.06.2023		
Cenová kontrola:	XXX	21.06.2023		
Za projektanta:	XXX	21.06.2023		
Za zhotovitele:	XXX	21.06.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL39 - Dvířka HUP

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 13.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: XXX

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	16 770,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	16 770,00
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	16 770,00	3 521,70
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	20 291,70
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL39 - Dvířka HUP

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Místo: Datum: 13.06.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů		16 770,00	20 291,70
ZL39	Dvířka HUP	16 770,00	20 291,70
A	Připočty	19 500,00	23 595,00
B	Odpočty	-2 730,00	-3 303,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL39 - Dvířka HUP

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 13.06.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

XXX

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				16 770,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	16 770,00	21,00%	3 521,70	
snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v	CZK	20 291,70
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL39 - Dvířka HUP

Místo: Liberec

Datum: 13.06.2023

Zadavatel:

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 770,00
HSV - Práce a dodávky HSV	19 500,00
1 - Zámečnické konstrukce	19 500,00
783 - Nátěry	-2 730,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL39 - Dvířka HUP

Místo: Liberec

Datum: 13.06.2023

Zadavatel:

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 770,00

D HSV Práce a dodávky HSV 19 500,00

D 1 Zámečnické konstrukce 19 500,00

501	K	2R	Dvířka HUP	ks	1,000	19 500,00	19 500,00	dle cenové nabídky
-----	---	----	------------	----	-------	-----------	-----------	--------------------

D 783 Nátěry -2 730,00

158	K	783950010RAA	Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových konstrukcí oškrábání, odrezivění, 1 x krycí nátěr, 1 x email	m2	-5,460	500,00	-2 730,00	dle smlVV
-----	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------	-----------

VV ,, opravy nátěrů u HUP - nutno vyměnit za nové"

VV -5,46 -5,460

VV Součet -5,460

Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	40
Datum předložení TLZ:	13.06.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Recepce (MŠMT – investice)

Důvod změny:

Na základě požadavku objednatele bylo rozhodnuto o realizaci sádrokartonových a zámečnických konstrukcí, hliníkových oken a prosklených dveří recepce.

Nezbytné práce nebyly v plném rozsahu obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

Popis změny:

Realizace sádrokartonových a zámečnických konstrukcí, hliníkových oken a prosklených dveří recepce.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část – viz rozpočet.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	158 797,19 Kč
	Celkem:	158 797,19 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	21.06.2023		
Za TDS:	XXX	21.06.2023		
Cenová kontrola:	XXX	21.06.2023		
Za projektanta:	XXX	21.06.2023		
Za zhotovitele:	XXX	21.06.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL40 - Recepce

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 13.06.2023

Zadavatel: TUL KTV Harcov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: XXX

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	158 797,19
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	158 797,19
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	158 797,19	33 347,41
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	192 144,60
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL40 - Recepce

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Místo: Datum: 13.06.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	158 797,19	192 144,60
ZL40	Recepce	158 797,19	192 144,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL40 - Recepce

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 13.06.2023

Zadavatel:

Technická univerzita Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

XXX

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				158 797,19
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	158 797,19	21,00%	33 347,41	
snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v	CZK	192 144,60
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL40 - Recepce

Místo: Liberec

Datum: 13.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	158 797,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce	109 060,45
94 - Lešení a stavební výtahy	579,81
766 - Konstrukce truhlářské	1 290,00
767 - Konstrukce zámečnické	46 366,00
784 - Malby	1 500,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL40 - Recepce

Místo: Liberec

Datum: 13.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

158 797,19

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

109 060,45

501	K	2R	Posuvná okna	ks	2,000	25 670,00	51 340,00	dle cenové nabídky
-----	---	----	--------------	----	-------	-----------	-----------	--------------------

RAL 7016, pružina CALDWELL, zámek MASTER,
zápustné madlo, zasklení 33.1

30	K	342013324R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštěné, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150, mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI	m2	14,867	1 350,00	20 070,45	dle smlVV
----	---	--------------	---	----	--------	----------	-----------	-----------

VV „Vrátnice“
VV 1,8*2,97+3,68*2,97+1*2,97
VV „odpočet oken a dveří“
VV -0,7*1,97-2*1,5*1
VV Součet

19,246
-4,379
14,867

502	K	3R	Prosklené dveře	ks	1,000	37 650,00	37 650,00	dle cenové nabídky
-----	---	----	-----------------	----	-------	-----------	-----------	--------------------

zámek s vložkou, kování: klika / koule, el. Otvírač 211211
sklo ESG 10

D 94

Lešení a stavební výtahy

579,81

107	K	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	14,867	39,00	579,81	dle smlVV
-----	---	--------------	---	----	--------	-------	--------	-----------

D 766

Konstrukce truhlářské

1 290,00

290	K	611909001X1	Příplatek k ceně dveřního křídla za otevírání čipem nebo kartou	kus	1,000	1 290,00	1 290,00	dle smlVV
-----	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------	-----------

D 767

Konstrukce zámečnické

46 366,00

323	K	13890101Y	Přirážka za nátěr ocelových výrobků, cena vztažena k hmotnosti konstrukce, RAL a parametry nátěru, dle požadavku PD	kg	239,000	8,00	1 912,00	dle smlVV
328	K	55399993.AR	výrobek kovový vyrobený dělením, hmotnost výrobku nad 10 kg	kg	239,000	65,00	15 535,00	

VV „výztuhy pro recepci“
VV 239
VV Součet

239,000
239,000

305	K	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 100 do 250 kg	kg	239,000	120,00	28 680,00	dle smlVV
-----	---	--------------	---	----	---------	--------	-----------	-----------

329	K	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňky konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,239	1 000,00	239,00	dle smlVV
-----	---	--------------	--	---	-------	----------	--------	-----------

D 784

Malby

1 500,93

370	K	784165521R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, barevné, jednozásobné	m2	34,112	44,00	1 500,93	dle smlVV
-----	---	--------------	--	----	--------	-------	----------	-----------

VV „vrátnice“
VV 2*(1,8*2,97+3,68*2,97+1*2,97)
VV „odpočet oken a dveří“
VV -0,7*1,97-2*1,5*1
VV Součet

38,491
-4,379
34,112

Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	41
Datum předložení TLZ:	13.06.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Fasáda (OPŽP – investice)

Důvod změny:

Na základě upozornění zhotovitele na rozdíl výměr zadávací dokumentace v plochách zateplovacího systému fasád bylo provedeno geometrické zaměření ploch zateplovacího systému fasád. Geometrickým zaměřením ploch byla zjištěna větší výměra zateplovacího systému fasád. Součástí změnového listu je geometrické zaměření.

Nezbytné práce nebyly v plném rozsahu obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

Popis změny:

Realizace větší výměry zateplovacího systému fasád.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část – viz rozpočet.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	232 853,35 Kč
	Celkem:	232 853,35 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	21.06.2023		
Za TDS:	XXX	21.06.2023		
Cenová kontrola:	XXX	21.06.2023		
Za projektanta:	XXX	21.06.2023		
Za zhotovitele:	XXX	21.06.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL41 - Fasáda
Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 13.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: XXX

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	232 853,35
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	232 853,35
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	232 853,35	48 899,20
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	281 752,55
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL41 - Fasáda

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Místo: Liberec

Datum: 13.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	232 853,35	281 752,55
ZL41	Fasáda	232 853,35	281 752,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL41 - Fasáda

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 13.06.2023

Zadavatel:

Technická univerzita Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

XXX

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

232 853,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	232 853,35	21,00%	48 899,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

281 752,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL41 - Fasáda

Místo: Liberec

Datum: 13.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

232 853,35

HSV - Práce a dodávky HSV

232 853,35

62 - Úprava povrchů vnější

217 054,09

94 - Lešení a stavební výtahy

15 799,26

99 - Staveništní přesun hmot

5 630,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL41 - Fasáda

Místo: Liberec

Datum: 13.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

232 853,35

D HSU Práce a dodávky HSU 232 853,35

D 62 Úprava povrchů vnější 217 054,09

16	K	602015185RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,	m2	169,177	370,00	62 595,49	dle smlVV
21	K	622319333RV1	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	169,177	853,00	144 307,98	dle smlVV


VV			"Dle smlVV"					
VV			N.15 SKLADBY KONSTRUKCÍ - nový stav :					
VV			S5 Obvodová stěna s omítkou (e-i) :					
VV			plochy :					
VV			N.08 BUDOVI KTV - POHLED Z VÝCHODU - nový stav					
VV			(složitá plocha - odměřeno z .dwg podkladu) :					
VV			337,539					
VV			N.09 BUDOVI KTV - POHED ZE ZÁPADU - nový stav					
VV			(složitá plocha - odměřeno z .dwg podkladu) :					
VV			330,456					
VV			N.12 DOLNÍ HALA - POHLED Z JIHU - nový stav :					
VV			44,94*7,85+2*2,928					
VV			odpočty otvorů :					
VV			vrata D05, 2400/2400mm (část v S05) : -1*2,40*2,10					
VV			žaluzie Z02 : -1*0,80*1,00					
VV			vrata D01, 5400/3800mm : -2*5,40*3,80					
VV			dveře D02, 1340/3800mm : -1*1,34*3,80					
VV			dveře D03, 1660/3800mm : -1*1,66*3,80					
VV			okno O16, 2400/1160mm : -2*2,40*1,16					
VV			okno O17, 6000/1160mm : -1*6,00*1,16					
VV			Mezisoučet			0,000		
VV			0,000			0,000		
VV			S7 Obvodová stěna s keramickým obkladem (e-i) :					
VV			plochy :					
VV			N.08 BUDOVI KTV - POHLED Z VÝCHODU - nový stav					
VV			(složitá plocha - odměřeno z .dwg podkladu) :					
VV			190,839+120,180					
VV			N.09 BUDOVI KTV - POHED ZE ZÁPADU - nový stav					
VV			(složitá plocha - odměřeno z .dwg podkladu) :					
VV			122,026+190,943					
VV			N.10 HORNÍ HALA - POHLEDY S a J - nový stav (pohled ze severu) :					
VV			42,75*3,90					
VV			N.11 POHLEDY Z TERASY 2.NP - nový stav (pohled z jihu) :					
VV			170,886					
VV			odpočty otvorů :					
VV			fasáda strukturální O28, 3000/5780mm : -1*3,00*5,78					
VV			žaluzie Z01 : -1*3,00*1,43					
VV			okno O18, 1000/1200mm : -2*1,00*1,20					
VV			fasáda strukturální D06, 5600/2800mm (část v S7) : -					
VV			1*5,36*2,20					
VV			fasáda strukturální O29, 3000/3000mm : -1*3,00*3,00					
VV			fasáda strukturální O30, 5880/3000mm : -1*5,88*3,00					
VV			rolovací vrata D07, 2400/2400mm (část v S7) : -1*2,40*2,10					
VV			okno O20, 2940/1950mm : -1*2,94*1,95					
VV			okno O21, 2940/1950mm : -1*2,94*1,95					
VV			okno O22, 3000/2000mm : -1*3,00*2,00					
VV			okno O23, 1760/2200mm : -2*1,76*2,20					
VV			dveře D08, 2000/2500mm (část v S7) : -1*2,00*2,20					
VV			okno O24, 1000/1400mm : -1*1,00*1,40					
VV			fasáda strukturální O28, 3000/5780mm : -1*3,00*5,78					
VV			žaluzie Z01 : -1*3,00*1,43					
VV			okno O25, 1500/1500mm : -9*1,50*1,50					
VV			okno O26, 1500/1500+900/2080mm : -					
VV			2*(1,50*1,50+0,90*2,08)					
VV			okno O27, 900/2080+1500/1500mm : -					
VV			1*(0,90*2,08+1,50*1,50)					
VV			-1764,663				-1 764,663	
VV			Mezisoučet				-1 764,663	
VV			"Dle skutečného geodetického zaměření"					
VV			"Pohled z východu"					
VV			607,19				607,190	
VV			"Horní hala - pohled ze severu"					
VV			179,58				179,580	
VV			"Dolní hala - pohled z jihu"					
VV			387,80				387,800	
VV			"Budovy KTV - pohled ze západu"					
VV			604,90				604,900	
VV			"Spojovací trakt - pohled z jihu"					
VV			154,37				154,370	
VV			Mezisoučet				1 933,840	
VV			Součet				169,177	
27	K	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	169,177	60,00	10 150,62	dle smlVV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 94			Lešení a stavební výtahy				15 799,26	
31	K	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	194,554	30,00	5 836,62	dle smlVV
	VV		169,177*1,15		194,554			
	VV		Součet		194,554			
32	K	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Dovož a odvoz lešení rámového pronajatého	km	10,151	9,00	91,36	dle smlVV
	VV		169,177/250*15		10,151			
	VV		Součet		10,151			
33	K	941941192RT4	"Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení	m2	389,108	0,90	350,20	dle smlVV
	VV		194,554*2		389,108			
	VV		Součet		389,108			
34	K	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	194,554	20,00	3 891,08	dle smlVV
	VV		194,554		194,554			
	VV		Součet		194,554			
D 99			Staveništní přesun hmot				5 630,00	
53	K	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších pláštů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	5,630	1 000,00	5 630,00	dle smlVV

podhled 44,62 m²
celkem 154,37 m²




BUDOVOY KTV - POHLED Z VÝCHODU (VSTUP)
celkem 607,22 m²

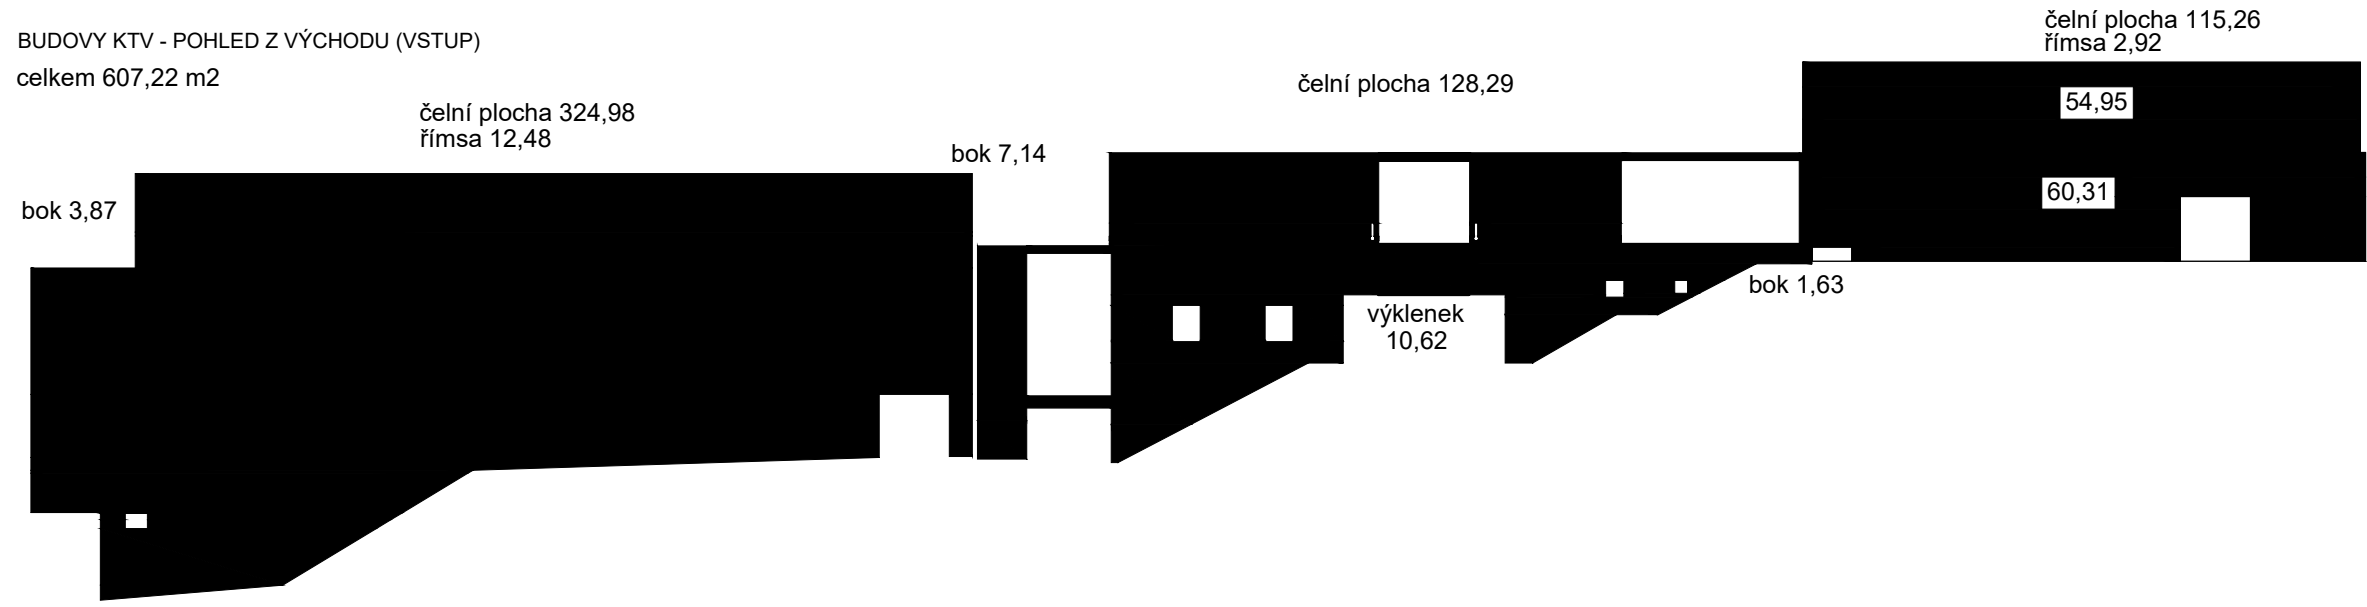


HORNÍ HALA - POHLED ZE SEVERU
čelní plocha 166,68 m²
římsa 12,9 m²
celkem 179,58 m²



DOLNÍ HALA - POHLED Z JIHU
celkem 387,8 m²

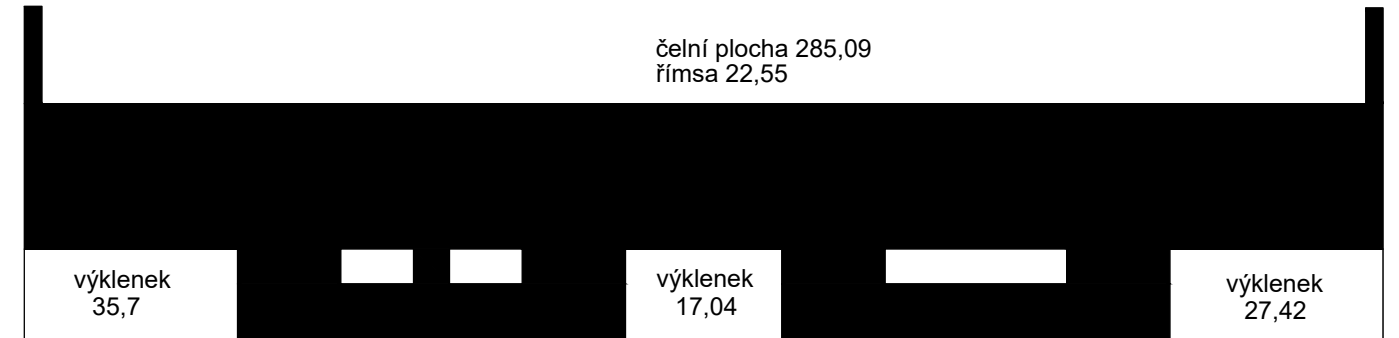

BUDOVOY KTV - POHLED ZE ZÁPADU
celkem 604,9 m²

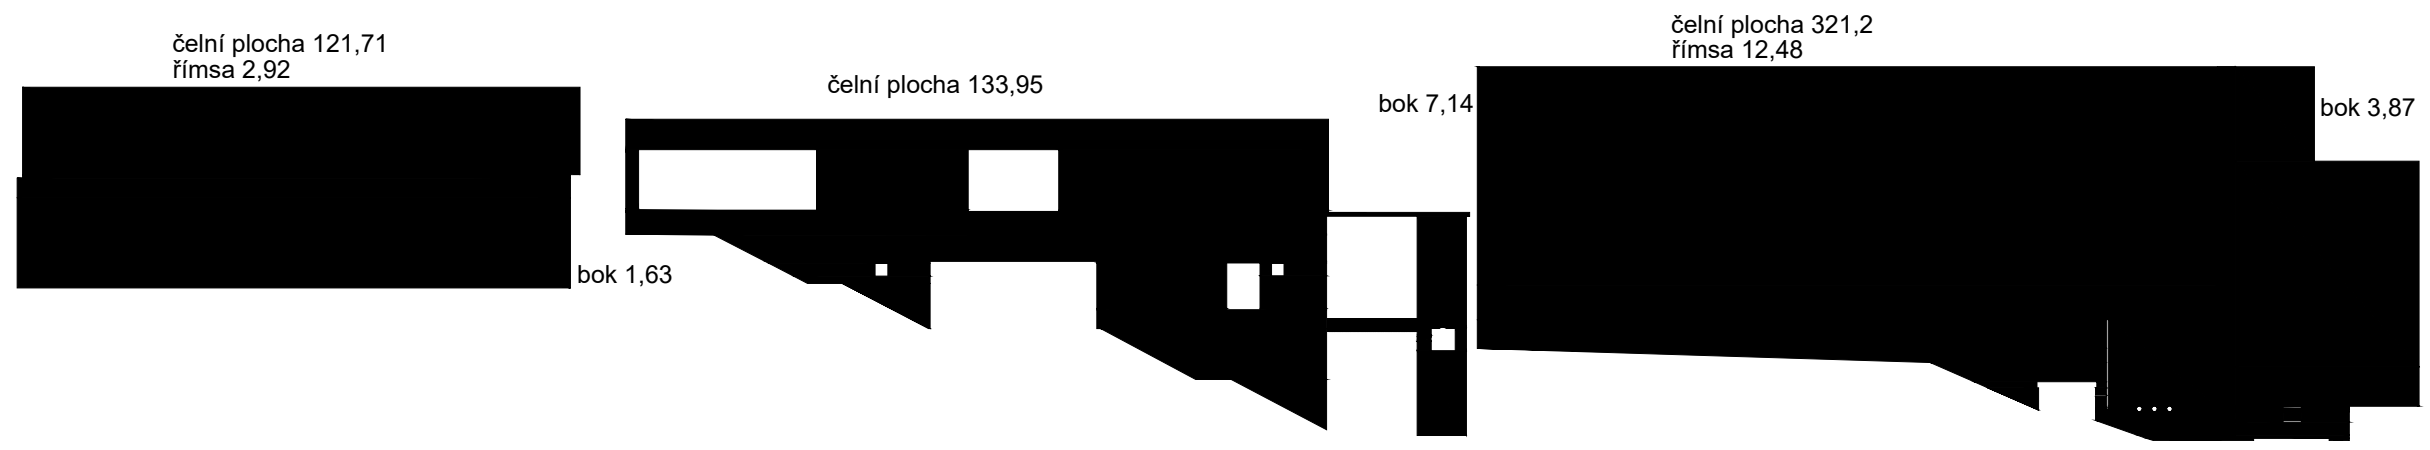

Zakázka: akce - TUL - zlepšení tepelné ochrany objektu - KTV

Akce: zjištění rozsahu skutečného provedení zateplení objektu


Číslo zak.: 2309

Objednatel: stavba

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Číslo protokolu: 2309

Zhotovitel:

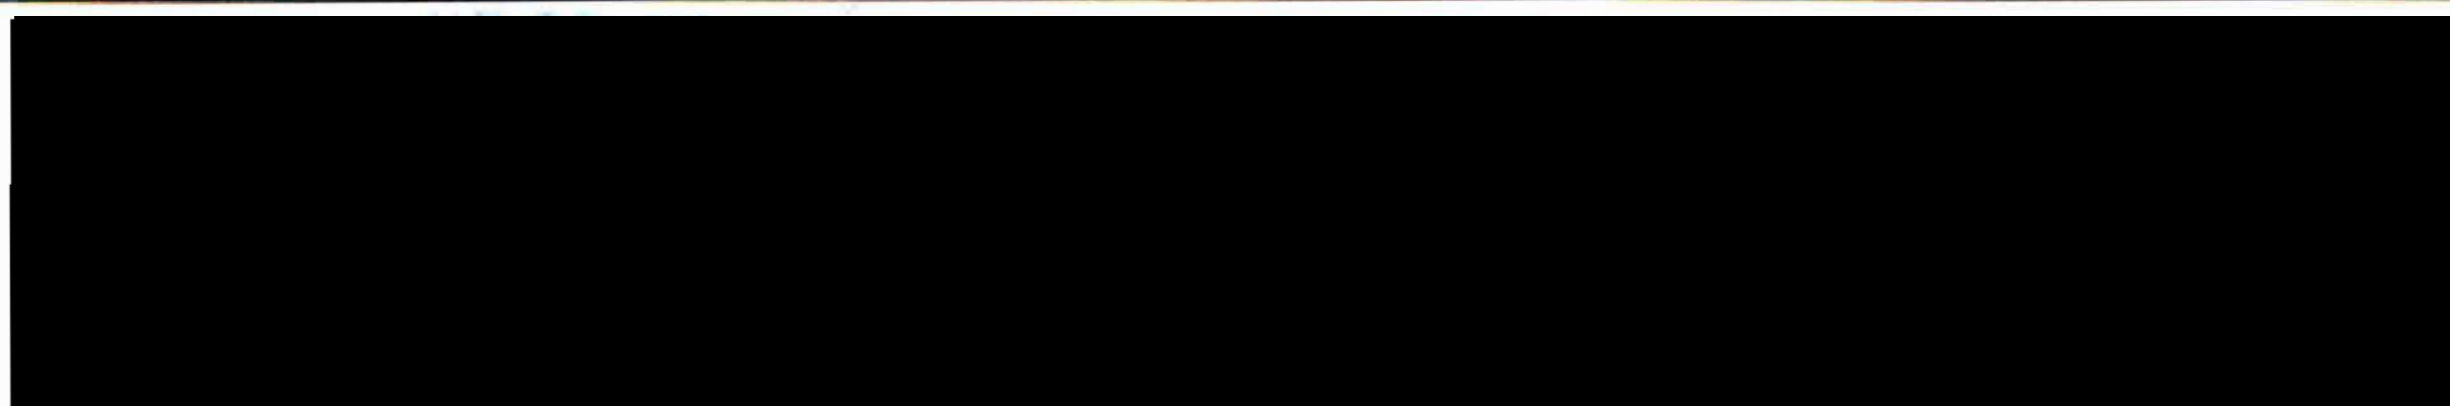

BUDOVY KTV - POHLED Z VÝCHODU (VSTUP)

celkem 607,19 nm²

HORNÍ HALA - POHLED ZE SEVERU

179,58 m²

DOLNÍ HALA - POHLED Z JIHU

387,8 m²

BUDOVY KTV - POHLED ZE ZÁPADU

604,9 m²

SPOJOVACÍ TRAKT - POHLED Z JIHU (z terasy 2.NP)

celkem 154,37 nm²

CELKOVÁ MĚŘENÁ PLOCHA 1933,87 nm²

Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	42
Datum předložení TLZ:	16.06.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Opravy stěn – omítky (MŠMT – investice)

Důvod změny:

V souvislosti s bouráním stávajících nestabilních dělicích konstrukcí (příček) (viz. TLZ 2) a jejich náhradou z podstatné části novými zděnými svíslými konstrukcemi (viz. TLZ 4) je nezbytné provést nové omítky na těchto konstrukcích. Z tohoto důvodu dochází ke zvýšení rozsahu nových omítek.

Ve výkazu výměr zadávací dokumentace nejsou s výjimkou oprav omítek malých ploch obsaženy práce spojené s opravou stávajících omítek stěn. Vzhledem ke stavu povrchu stávajících omítek stěn hlavních chodeb, společných prostor a některých místností bylo rozhodnuto o provedení oprav stávajících omítek plošným nanášením tmelu s výztužnou sklotextilní síťovinou a vrchní štukovou omítkou a v místech s menším poškozením povrchů opravou omítek štukem v rozsahu 30% plochy.

S ohledem na nerovnosti a stav omítek stěn pod stěnovým obkladem z linolea bylo rozhodnuto o vyrovnání povrchu stěn sádrovou omítkou. Vyrovnání povrchu omítek je nezbytné pro řádné a kvalitní provedení stěnového obkladu z linolea.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

Popis změny:

Provedení vyššího rozsahu nových omítek stěn, provedení oprav stávajících omítek plošným nanášením tmelu s výztužnou sklotextilní síťovinou a vrchní štukovou omítkou, v místech s menším poškozením povrchů opravou omítek štukem v rozsahu 30% plochy a vyrovnání povrchu stěn sádrovou omítkou pod stěnový obklad z linolea.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Stavební část – viz rozpočet.
Přílohy:
Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	663 851,64 Kč
	Celkem:	663 851,64 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	30.06.2023		
Za TDS:	XXX	30.06.2023		
Cenová kontrola:	XXX	30.06.2023		
Za projektanta:	XXX	30.06.2023		
Za zhotovitele:	XXX	30.06.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL42 - Opravy stěn - omítky

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 16.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: XXX

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 663 851,64
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 663 851,64

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	663 851,64	139 408,84
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 803 260,48

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL42 - Opravy stěn - omítky

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Místo: Liberec

Datum: 16.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	663 851,64	803 260,48
ZL42	Opravy stěn - omítky	663 851,64	803 260,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL42 - Opravy stěn - omítky

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 16.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

DIČ:

Projektant: XXX

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

663 851,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	663 851,64	21,00%	139 408,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

803 260,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL42 - Opravy stěn - omítky

Místo: Liberec

Datum: 16.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

663 851,64

HSV - Práce a dodávky HSV

663 851,64

61 - Úpravy povrchů vnitřní

625 767,35

94 - Lešení a stavební výtahy

25 908,29

99 - Staveništní přesun hmot

12 176,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL42 - Opravy stěn - omítky

Místo: Liberec

Datum: 16.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

663 851,64

D HSV Práce a dodávky HSV

663 851,64

D 61 Úpravy povrchů vnitřní

625 767,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
54	K	602013141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	302,400	200,00	60 480,00	dle smlVV
	VV		„2.PP“					
	VV		m.č. 1.08					
	VV		23,2		23,2			
	VV		m.č. 1.06					
	VV		8,5		8,5			
	VV		Mezisosoučet		31,700			
	VV		„1.PP“					
	VV		m.č. 2.01					
	VV		7,5		7,5			
	VV		m.č. 2.05					
	VV		9,9		9,9			
	VV		m.č. 2.11					
	VV		10,2		10,2			
	VV		m.č. 2.16					
	VV		24,1		24,1			
	VV		m.č. 2.17					
	VV		3,4		3,4			
	VV		m.č. 2.19					
	VV		2,7		2,7			
	VV		Mezisosoučet		57,800			
	VV		„1.NP“					
	VV		m.č. 3.04					
	VV		8,7		8,7			
	VV		m.č. 3.09					
	VV		1,7		1,7			
	VV		m.č. 3.13					
	VV		1,6		1,6			
	VV		m.č. 3.19					
	VV		11,1		11,1			
	VV		m.č. 3.20					
	VV		8		8			
	VV		m.č. 3.39					
	VV		6,5		6,5			
	VV		m.č. 3.60					
	VV		6,7		6,7			
	VV		m.č. 3.63					
	VV		69		69,000			
	VV		Mezisosoučet		113,300			
	VV		„2.NP“					
	VV		m.č. 4.10					
	VV		6,9		6,9			
	VV		m.č. 4.20					
	VV		13		13,000			
	VV		m.č. 4.21					
	VV		13,5		13,500			
	VV		m.č. 4.30					
	VV		7,7		7,700			
	VV		m.č. 4.31					
	VV		29		29,000			
	VV		m.č. 4.32					
	VV		6,7		6,700			
	VV		m.č. 4.38					
	VV		4,5		4,500			
	VV		m.č. 4.39					
	VV		12,4		12,400			
	VV		m.č. 4.47					
	VV		5,9		5,900			
	VV		Mezisosoučet		99,600			
	VV		Součet		302,400			
501	K	602021162RT1	Omítka sádrová hlazená Baumit UnoGold, ručně, tl. vrstvy 10 mm	m2	48,015	424,50	20 382,37	dle RTS 2023 I
	VV		„ vyrovnaní podkladu pod stěnové linoleum“					
	VV		48,015		48,015			
	VV		Součet		48,015			
502	K	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsy	m2	821,150	274,50	225 405,68	dle RTS 2023 I
	VV		„2.PP“					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisosoučet		0,000			
	VV		„1.PP“					
	VV		m.č. 2.02					
	VV		138,6		138,600			
	VV		m.č. 2.07					
	VV		48,2		48,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		186,800			
VV			„1.NP“					
VV			m.č. 3.03					
VV			9,5		9,500			
VV			m.č. 3.09					
VV			30,1		30,100			
VV			m.č. 3.12					
VV			36		36,000			
VV			m.č. 3.13					
VV			29,5		29,500			
VV			m.č. 3.22					
VV			9		9,000			
VV			m.č. 3.26					
VV			4,4		4,400			
VV			m.č. 3.27					
VV			16,9		16,900			
VV			m.č. 3.31					
VV			60,1		60,100			
VV			m.č. 3.37					
VV			13		13,000			
VV			m.č. 3.38					
VV			13,8		13,800			
VV			m.č. 3.39					
VV			14,6		14,600			
VV			m.č. 3.47					
VV			21,7		21,700			
VV			m.č. 3.57					
VV			7,8		7,800			
VV			m.č. 3.64					
VV			26,1		26,100			
VV			m.č. 3.65					
VV			21,9		21,900			
VV			Mezisoučet		314,400			
VV			„2.NP“					
VV			m.č. 4.03					
VV			22,5		22,500			
VV			m.č. 4.04					
VV			10,65		10,650			
VV			m.č. 4.08					
VV			21,2		21,200			
VV			m.č. 4.09					
VV			20,8		20,800			
VV			m.č. 4.10					
VV			16,8		16,800			
VV			m.č. 4.17					
VV			15,4		15,400			
VV			m.č. 4.18					
VV			21,3		21,300			
VV			m.č. 4.27					
VV			18,6		18,600			
VV			m.č. 4.30					
VV			5,5		5,500			
VV			m.č. 4.33					
VV			7,3		7,300			
VV			m.č. 4.37					
VV			8,8		8,800			
VV			m.č. 4.38					
VV			6,6		6,600			
VV			m.č. 4.39					
VV			16,5		16,500			
VV			m.č. 4.43					
VV			35,8		35,800			
VV			m.č. 4.44					
VV			16		16,000			
VV			m.č. 4.45					
VV			18,5		18,500			
VV			m.č. 4.47					
VV			14,8		14,800			
VV			m.č. 4.48					
VV			42,9		42,900			
VV			Mezisoučet		319,950			
VV			Součet		821,150			
503	K	612470220RAA	Omítka stěn vnitřní vápená jednovrstvá, tloušťka vrstvy 15 mm, pomocné lešení	m2	366,700	389,00	142 646,30	dle RTS 2023 I
VV			„ omítky pod obklady“					
VV			„1.NP“					
VV			m.č. 3.10					
VV			18,2		18,200			
VV			m.č. 3.11					
VV			21,3		21,300			
VV			m.č. 3.14					
VV			20,3		20,300			
VV			m.č. 3.15					
VV			5,8		5,800			
VV			m.č. 3.16					
VV			13,9		13,900			
VV			m.č. 3.17					
VV			3,7		3,700			
VV			m.č. 3.18					
VV			16,5		16,500			
VV			m.č. 3.33					
VV			29,4		29,400			
VV			m.č. 3.40					
VV			14,7		14,700			
VV			Mezisoučet		143,800			
VV			„2.NP“					
VV			m.č. 4.05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		16			16,000			
VV		m.č. 4.06						
VV		7,4			7,400			
VV		m.č. 4.07						
VV		29,9			29,900			
VV		m.č. 4.11						
VV		31,2			31,200			
VV		m.č. 4.12						
VV		5,9			5,900			
VV		m.č. 4.13						
VV		15,2			15,200			
VV		m.č. 4.14						
VV		6,4			6,400			
VV		m.č. 4.15						
VV		12,2			12,200			
VV		m.č. 4.16						
VV		31,2			31,200			
VV		m.č. 4.22						
VV		29,9			29,900			
VV		m.č. 4.23						
VV		13,9			13,900			
VV		m.č. 4.24						
VV		7,4			7,400			
VV		m.č. 4.42						
VV		16,3			16,300			
VV		Mezisoučet			222,900			
VV		Součet			366,700			
63	K	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	313,900	390,00	122 421,00	dle sml/VV
VV			„ omítky nad obklady“					
VV			„1.NP“					
VV		m.č. 3.10						
VV		4,1			4,100			
VV		m.č. 3.11						
VV		4,4			4,400			
VV		m.č. 3.14						
VV		4,2			4,200			
VV		m.č. 3.15						
VV		1,4			1,400			
VV		m.č. 3.16						
VV		2,6			2,600			
VV		m.č. 3.17						
VV		1,3			1,300			
VV		m.č. 3.18						
VV		3,4			3,400			
VV		m.č. 3.33						
VV		5,9			5,900			
VV		m.č. 3.40						
VV		15,2			15,200			
VV		Mezisoučet			42,500			
VV			„2.NP“					
VV		m.č. 4.05						
VV		2,3			2,300			
VV		m.č. 4.06						
VV		1,1			1,100			
VV		m.č. 4.07						
VV		4,5			4,500			
VV		m.č. 4.11						
VV		4,7			4,700			
VV		m.č. 4.12						
VV		1,1			1,100			
VV		m.č. 4.13						
VV		2,2			2,200			
VV		m.č. 4.14						
VV		1,1			1,100			
VV		m.č. 4.15						
VV		1,7			1,700			
VV		m.č. 4.16						
VV		4,7			4,700			
VV		m.č. 4.22						
VV		4,5			4,500			
VV		m.č. 4.23						
VV		2,0			2,000			
VV		m.č. 4.24						
VV		1,1			1,100			
VV		m.č. 4.42						
VV		2,5			2,500			
VV		Mezisoučet			33,500			
VV			„ omítky na nových stěnách“					
VV			2.PP					
VV		m.č. 1.03						
VV		2,1			2,100			
VV		m.č. 1.06						
VV		2,1			2,100			
VV		Mezisoučet			4,200			
VV			1.PP					
VV		m.č. 2.05						
VV		6,4			6,400			
VV		m.č. 2.07						
VV		1,9			1,900			
VV		m.č. 2.12						
VV		0,9			0,900			
VV		m.č. 2.13						
VV		1,8			1,800			
VV		m.č. 2.14						
VV		0,9			0,900			
VV		m.č. 2.17						
VV		0,9			0,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		m.č. 2.18						
VV		0,9			0,900			
VV		Mezisosoučet			13,700			
VV		1.NP						
VV		m.č. 3.02						
VV		44			44,000			
VV		m.č. 3.09						
VV		4,5			4,500			
VV		m.č. 3.20						
VV		3,9			3,900			
VV		m.č. 3.21						
VV		8,4			8,400			
VV		m.č. 3.22						
VV		12,2			12,200			
VV		m.č. 3.23						
VV		0,8			0,800			
VV		m.č. 3.24						
VV		2,4			2,400			
VV		m.č. 3.27						
VV		6,6			6,600			
VV		m.č. 3.28						
VV		8,7			8,700			
VV		m.č. 3.29						
VV		1,3			1,300			
VV		m.č. 3.30						
VV		0,6			0,600			
VV		m.č. 3.45						
VV		1,7			1,700			
VV		m.č. 3.46						
VV		1,1			1,100			
VV		m.č. 3.50						
VV		3,1			3,100			
VV		m.č. 3.51						
VV		1			1,000			
VV		m.č. 3.63						
VV		31,6			31,600			
VV		Mezisosoučet			131,900			
VV		2.NP						
VV		m.č. 4.01						
VV		23,3			23,300			
VV		m.č. 4.06						
VV		1			1,000			
VV		m.č. 4.10						
VV		11,5			11,500			
VV		m.č. 4.17						
VV		3,5			3,500			
VV		m.č. 4.21						
VV		10,2			10,200			
VV		m.č. 4.24						
VV		0,9			0,900			
VV		m.č. 4.34						
VV		1,2			1,200			
VV		m.č. 4.35						
VV		2,1			2,100			
VV		m.č. 4.37						
VV		19,5			19,500			
VV		m.č. 4.38						
VV		14,9			14,900			
VV		Mezisosoučet			88,100			
VV		Součet			313,900			

64	K	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	302,400	180,00	54 432,00	dle smlVV
----	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------	-----------

VV		„2.PP“						
VV		m.č. 1.06						
VV		8,5			8,500			
VV		m.č. 1.08						
VV		23,2			23,200			
VV		Mezisosoučet			31,700			
VV		„1.PP“						
VV		m.č. 2.01						
VV		7,5			7,500			
VV		m.č. 2.05						
VV		9,9			9,900			
VV		m.č. 2.11						
VV		10,2			10,200			
VV		m.č. 2.16						
VV		24,1			24,100			
VV		m.č. 2.17						
VV		3,4			3,400			
VV		m.č. 2.19						
VV		2,7			2,700			
VV		Mezisosoučet			57,800			
VV		„1.NP“						
VV		m.č. 3.04						
VV		8,7			8,700			
VV		m.č. 3.09						
VV		1,7			1,700			
VV		m.č. 3.13						
VV		1,6			1,600			
VV		m.č. 3.19						
VV		11,1			11,100			
VV		m.č. 3.20						
VV		8			8,000			
VV		m.č. 3.39						
VV		6,5			6,500			
VV		m.č. 3.60						
VV		6,7			6,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		m.č. 3.63						
VV		69			69,000			
VV		Mezisoučet			113,300			
VV		„2,NP“						
VV		m.č. 4.10						
VV		6,9			6,900			
VV		m.č 4.20						
VV		13			13,000			
VV		m.č. 4.21						
VV		13,5			13,500			
VV		m.č. 4.30						
VV		7,7			7,700			
VV		m.č. 4.31						
VV		29			29,000			
VV		m.č. 4.32						
VV		6,7			6,700			
VV		m.č. 4.38						
VV		4,5			4,500			
VV		m.č. 4.39						
VV		12,4			12,400			
VV		m.č. 4.47						
VV		5,9			5,900			
VV		Mezisoučet			99,600			
VV		Součet			302,400			
D	94	Lešení a stavební výtahy					25 908,29	
107	K	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	664,315	39,00	25 908,29	dle smlVV
VV		302,40+48,015+313,90			664,315			
VV		Součet			664,315			
D	99	Staveništní přesun hmot					12 176,00	
169	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výškv do 12 m.	t	12,176	1 000,00	12 176,00	dle smlVV

Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	43
Datum předložení TLZ:	16.06.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Nátěry a kotvení krytů topných těles (MŠMT – neinvestice)

Důvod změny:

Ve výkazu výměr zadávací dokumentace nejsou obsaženy nátěry krytů topných těles v horní hale. S ohledem na budoucí využití je uživatelem (KTV) požadována povrchová úprava nátěrem a rovněž zajištění krytů topných těles proti pohybu. Vzhledem k požadavku uživatele (KTV) bylo rozhodnuto o provedení bezbarvého nátěru, spojení a kotvení krytů topných těles k zadní stěně v horní hale.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

Popis změny:

Z důvodu požadavku uživatele (KTV) byl proveden bezbarvý nátěr, spojení a kotvení krytů topných těles v horní hale.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část – viz rozpočet.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	50 162,00 Kč
	Celkem:	50 162,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	30.06.2023		
Za TDS:	XXX	30.06.2023		
Cenová kontrola:	XXX	30.06.2023		
Za projektanta:	XXX	30.06.2023		
Za zhotovitele:	XXX	30.06.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL43 - Nátěry a kotvení krytů topných těles
Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:
Místo: Liberec
Zadavatel: Technická univerzita Liberec

CC-CZ:
Datum: 16.06.2023

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: XXX

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 50 162,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 50 162,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	50 162,00	10 534,02
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 60 696,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL43 - Nátěry a kotvení krytů topných těles

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Místo: Liberec

Datum: 16.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	50 162,00	60 696,02
ZL43	Nátěry a kotvení krytů topných těles	50 162,00	60 696,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL43 - Nátěry a kotvení krytů topných těles

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 16.06.2023

Zadavatel:

Technická univerzita Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

XXX

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				50 162,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	50 162,00	21,00%	10 534,02	
snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v	CZK	60 696,02
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL43 - Nátěry a kotvení krytů topných těles

Místo: Liberec

Datum: 16.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 162,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL43 - Nátěry a kotvení krytů topných těles

Místo: Liberec

Datum: 16.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 162,00

501	K	1R	Spojovací materiál na zákrity těles	kpl	1,000	16 842,00	16 842,00	dle cenové nabídky
367	K	783626311RT3	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování	m2	140,000	238,00	33 320,00	dle smlVV

Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	44
Datum předložení TLZ:	16.06.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Zpevněné plochy (MŠMT – investice)

Důvod změny:

Na základě požadavku objednatele bylo s ohledem na nevyhovující stav zpevněných ploch rozhodnuto o provedení vymývané dlažby a výměně obrubníků u hlavního vstupu, realizaci asfaltového krytu na stávající komunikaci k hlavnímu vstupu a drobných oprav asfaltových ploch a výměně nevyhovujících ploch ze zámkové dlažby. Ve výkazu výměr zadávací dokumentace nejsou obsaženy práce spojené s odstraněním obrubníků a dlažby ze stávajících chodníků. Pro provedení prací při realizaci nových chodníků je provedení odstranění obrubníků a dlažby nezbytné.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

Popis změny:

Realizace zpevněných ploch - vymývaná dlažba a výměna obrubníků u hlavního vstupu, realizace asfaltového krytu na stávající komunikaci k hlavnímu vstupu a drobné opravy asfaltových ploch, výměna nevyhovujících ploch ze zámkové dlažby a odstranění obrubníků a dlažby ze stávajících chodníků.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část – viz rozpočet.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	599 498,43 Kč
	Celkem:	599 498,43 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	30.06.2023		
Za TDS:	XXX	30.06.2023		
Cenová kontrola:	XXX	30.06.2023		
Za projektanta:	XXX	30.06.2023		
Za zhotovitele:	XXX	30.06.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL44 - Zpevněné plochy

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 16.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: XXX

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	599 498,43
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **599 498,43**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	599 498,43	125 894,67
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	725 393,10
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL44 - Zpevněné plochy

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Místo: Liberec

Datum: 16.06.2023

Zadavatel: Technická

Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	599 498,43	725 393,10
ZL44	Zpevněné plochy	599 498,43	725 393,10
ZL44a	Vymývaná dlažba a výměna obrubníků u hlavního vstupu	53 625,80	64 887,22
ZL44b	Opravy asfaltových komunikací	184 798,51	223 606,20
ZL44c	Doplnění ploch ze zámkové dlažby	148 291,82	179 433,10
ZL44d	Odstranění obrubníků a vymývané dlažby	212 782,30	257 466,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL44a - Vymývaná dlažba a výměna obrubníků u hlavního vstupu

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 16.06.2023

Zadavatel:

Technická univerzita Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

XXX

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				53 625,80
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	53 625,80	21,00%	11 261,42	
snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v	CZK		64 887,22
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL44a - Vymývaná dlažba a výměna obrubníků u hlavního vstupu

Místo: Liberec

Datum: 16.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	53 625,80
HSV - Práce a dodávky HSV	53 625,80
5 - Komunikace	22 321,20
91 - Doplňující práce na komunikaci	28 553,00
99 - Staveništní přesun hmot	2 751,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL44a - Vymývaná dlažba a výměna obrubníků u hlavního vstupu

Místo: Liberec

Datum: 16.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

53 625,80

D HSV Práce a dodávky HSV 53 625,80

D 5 Komunikace 22 321,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	596831111RV4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových vymývaných,, rozměru 50/50 mm, tloušťky 60 mm, do lože z vápenné malty	m2	39,160	570,00	22 321,20	dle smlVV

VV D.2.1.01 Situace nový stav :

VV pochází betonové dlaždice s vymývaným povrchem : 33,10 :

VV 0,00000 :

VV -33,1 -33,100

VV Skutečnost:

VV "Západní schodiště"

VV (3,20+1,20+3,20)*0,80 6,080

VV "Východní schodiště - horní"

VV (3,65+1,30+3,20)*0,60 4,890

VV "Vstup horní hala"

VV 3,65*6,00+2,65*0,60 23,490

VV "Východní schodiště - prostřední"

VV 6,90*0,60 4,140

VV "Nad vstupem do dolní haly"

VV 4,80*0,60 2,880

VV "Východní schodiště - dolní"

VV 7,20*1,20 8,640

VV "Pod vstupem do dolní haly"

VV 13,00*1,20-1,10*1,20/2 14,940

VV "Pod východním schodištěm - dolním"

VV 6,00*1,20 7,200

VV Součet 39,160

D 91 Doplňující práce na komunikaci 28 553,00

501	K	2R	Přeosazení obrubníku do betonu	m	28,000	715,00	20 020,00	dle cenové nabídky
502	K	1R	Přeosazení kamenných obrubníků	m	10,600	805,00	8 533,00	dle cenové nabídky

D 99 Staveništní přesun hmot 2 751,60

48	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	13,758	200,00	2 751,60	dle cenové nabídky
----	---	--------------	---	---	--------	--------	----------	--------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL44b - Opravy asfaltových komunikací

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 16.06.2023

Zadavatel:

Technická univerzita Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

XXX

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

184 798,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	184 798,51	21,00%	38 807,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

223 606,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL44b - Opravy asfaltových komunikací

Místo: Liberec

Datum: 16.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

184 798,51

HSV - Práce a dodávky HSV	184 798,51
1 - Zemní práce	9 300,40
5 - Komunikace	92 766,15
91 - Doplnující práce na komunikaci	27 320,50
99 - Staveništní přesun hmot	9 651,00
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	45 760,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL44b - Opravy asfaltových komunikací

Místo: Liberec

Datum: 16.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

184 798,51

D	HSV		Práce a dodávky HSV				184 798,51	
D	1		Zemní práce				9 300,40	
1	K	113202111R00	Vytrhání obrub s vyloučením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	49,600	85,00	4 216,00	dle smlVV
	VV		"Podél komunikace k hlavnímu vstupu"					
	VV		8,80+4,80		13,600			
	VV		"Podél zámkové dlažby u nového parkoviště"					
	VV		36,00		36,000			
	VV		Součet		49,600			
5	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	5,352	950,00	5 084,40	dle smlVV
	VV		"Odkop podél obrubníků"					
	VV		53,52*0,10		5,352			
	VV		Součet		5,352			
D	5		Komunikace				92 766,15	
28	K	565151111RT2	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhuštěním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 70 mm	m2	53,520	420,00	22 478,40	dle smlVV
	VV		"Odkop podél obrubníků"					
	VV		53,52*1,00		53,520			
	VV		Součet		53,520			
30	K	577131211RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16,, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	260,325	270,00	70 287,75	dle smlVV
	VV		"Komunikace k hlavnímu vstupu"					
	VV		13,20*5,00-2*(4,525*5,00/2)		43,375			
	VV		50,00*4,15		207,500			
	VV		Mezisoučet		250,875			
	VV		"Vysprávký asfaltových ploch"					
	VV		3,50*0,60		2,100			
	VV		1,50*0,40		0,600			
	VV		Mezisoučet		2,700			
	VV		"Překopy u dolní haly"					
	VV		3,50*0,40*3		4,200			
	VV		5,10*0,50		2,550			
	VV		Mezisoučet		6,750			
	VV		Součet		260,325			
D	91		Doplňující práce na komunikaci				27 320,50	
43	K	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru, 1000/100/250 mm, ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	54,100	505,00	27 320,50	dle smlVV
	VV		"Podél komunikace k hlavnímu vstupu"					
	VV		8,80+4,80+1,50*3		18,100			
	VV		"Podél zámkové dlažby u nového parkoviště"					
	VV		36,00		36,000			
	VV		Součet		54,100			
D	99		Staveništní přesun hmot				9 651,00	
48	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	48,255	200,00	9 651,00	dle smlVV
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				45 760,46	
61	K	979012112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,	t	13,392	517,00	6 923,66	dle smlVV
62	K	979013119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, příplatek, za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	26,784	10,00	267,84	dle smlVV
63	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,392	180,00	2 410,56	dle smlVV
64	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	187,488	15,00	2 812,32	dle smlVV
64	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	13,392	640,00	8 570,88	dle smlVV
66	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	107,136	80,00	8 570,88	dle smlVV
67	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,392	1 210,00	16 204,32	dle smlVV

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL44c - Doplnění ploch ze zámkové dlažby

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 16.06.2023

Zadavatel:

Technická univerzita Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

XXX

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

148 291,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 291,82	21,00%	31 141,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

179 433,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL44c - Doplnění ploch ze zámkové dlažby

Místo: Liberec

Datum: 16.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

148 291,82

HSV - Práce a dodávky HSV	148 291,82
1 - Zemní práce	6 760,72
5 - Komunikace	39 433,17
91 - Doplnující práce na komunikaci	22 437,15
96 - Bourání konstrukcí	8 445,75
99 - Staveništní přesun hmot	9 059,80
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	62 155,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL44c - Doplnění ploch ze zámkové dlažby

Místo: Liberec

Datum: 16.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

148 291,82

D	HSV	Práce a dodávky HSV						148 291,82
D	1	Zemní práce						6 760,72
1	K	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	44,430	85,00	3 776,55	dle smlVV
	VV		dlážděná vozovka :					
	VV		Skutečnost:					
	VV		"Pod vstupem do horní haly"					
	VV		1,63+13,00-1,10+1,20+13,00		27,730			
	VV		"Pod východním schodištěm - dolním"					
	VV		6,00+1,20+9,50		16,700			
	VV		Součet		44,430			
3	K	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	11,261	140,00	1 576,54	dle smlVV
	VV		D.2.1. 01 Situace nový stav :					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 27 :					
	VV		56,305*0,20		11,261			
	VV		Součet		11,261			
4	K	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	11,261	30,00	337,83	dle smlVV
	VV		11,261		11,261			
	VV		Součet		11,261			
6	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	11,261	65,00	731,97	dle smlVV
	VV		11,261		11,261			
	VV		Součet		11,261			
9	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	11,261	30,00	337,83	dle smlVV
	VV		11,261		11,261			
	VV		Součet		11,261			
D	5	Komunikace						39 433,17
27	K	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	56,305	168,00	9 459,24	dle smlVV
	VV		D.2.1. 01 Situace nový stav :					
	VV		dlážděná vozovka :					
	VV		Skutečnost:					
	VV		"Západní schodiště - podesta"					
	VV		1,85*1,20		2,220			
	VV		"Východní schodiště - horní - podesta"					
	VV		1,85*1,30		2,405			
	VV		"Pod vstupem do horní haly - podesta"					
	VV		2,60*1,20		3,120			
	VV		"Pod vstupem do horní haly"					
	VV		13,00*1,90+1,10*1,20/2		25,360			
	VV		"Pod východním schodištěm - dolním"					
	VV		6,00*2,00+3,50*3,20		23,200			
	VV		Součet		56,305			
32	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	56,305	280,00	15 765,40	dle smlVV
	VV		D.2.1. 01 Situace nový stav :					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 27 :					
	VV		56,305		56,305			
	VV		Součet		56,305			
37	K	59245030R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm	m2	57,994	245,00	14 208,53	dle smlVV
	VV		56,305*1,03		57,994			
	VV		Součet		57,994			
D	91	Doplňující práce na komunikaci						22 437,15
43	K	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru, 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	44,430	505,00	22 437,15	dle smlVV
	VV		D.2.1. 01 Situace nový stav :					
	VV		dlážděná vozovka :					
	VV		Skutečnost:					
	VV		"Pod vstupem do horní haly"					
	VV		1,63+13,00-1,10+1,20+13,00		27,730			
	VV		"Pod východním schodištěm - dolním"					
	VV		6,00+1,20+9,50		16,700			
	VV		Součet		44,430			
D	96	Bourání konstrukcí						8 445,75
43	K	965081922R00	Bourání podlah z betonových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 40 mm, plochy do 1 m2	m2	56,305	150,00	8 445,75	dle smlVV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		D.2.1. 01 Situace nový stav : :					
	VV		dlážděná vozovka :					
	VV		Skutečnost:					
	VV		"Západní schodiště - podesta"					
	VV		1,85*1,20		2,220			
	VV		"Východní schodiště - horní - podesta"					
	VV		1,85*1,30		2,405			
	VV		"Pod vstupem do horní haly - podesta"					
	VV		2,60*1,20		3,120			
	VV		"Pod vstupem do horní haly"					
	VV		13,00*1,90+1,10*1,20/2		25,360			
	VV		"Pod východním schodištěm - dolním"					
	VV		6,00*2,00+3,50*3,20		23,200			
	VV		Součet		56,305			

D 99 Staveništní přesun hmot 9 059,80

48	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	45,299	200,00	9 059,80	dle smlVV
----	---	--------------	---	---	--------	--------	----------	-----------

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 62 155,23

61	K	979012112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,	t	18,190	517,00	9 404,23	dle smlVV
62	K	979013119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, příplatek, za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	36,380	10,00	363,80	dle smlVV
63	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	18,190	180,00	3 274,20	dle smlVV
64	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	254,660	15,00	3 819,90	dle smlVV
65	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	18,190	640,00	11 641,60	dle smlVV
66	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	145,520	80,00	11 641,60	dle smlVV
67	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,190	1 210,00	22 009,90	dle smlVV

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL44d - Odstranění obrubníků a vymývané dlažby

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 16.06.2023

Zadavatel:

Technická univerzita Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

XXX

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

212 782,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	212 782,30	21,00%	44 684,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

257 466,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL44d - Odstranění obrubníků a vymývané dlažby

Místo: Liberec

Datum: 16.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	212 782,30
HSV - Práce a dodávky HSV	212 782,30
1 - Zemní práce	8 516,15
96 - Bourání konstrukcí	31 899,00
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	172 367,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL44d - Odstranění obrubníků a vymývané dlažby

Místo: Liberec

Datum: 16.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: Liberec

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

212 782,30

D	HSV		Práce a dodávky HSV				212 782,30	
D	1		Zemní práce				8 516,15	
1	K	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	100,190	85,00	8 516,15	dle smlVV
VV			D.2.1. 01 Situace nový stav : :					
VV			Skutečnost:					
VV			"Západní strana"					
VV			3,38+3,18+28,57+1,22+5,56+2,53+6,17		50,610			
VV			"Východní strana"					
VV			4,49+4,66+6,30+27,84+1,23+5,06		49,580			
VV			Součet		100,190			
D	96		Bourání konstrukcí				31 899,00	
43	K	965081922R00	Bourání podlah z betonových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 40 mm, plochy do 1 m2	m2	212,660	150,00	31 899,00	dle smlVV
VV			D.2.1. 01 Situace nový stav : :					
VV			Skutečnost:					
VV			"Západní strana"					
VV			6,69+82,14+2,35+15,64		106,820			
VV			"Východní strana"					
VV			9,11+80,04+2,41+14,28		105,840			
VV			Součet		212,660			
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				172 367,15	
61	K	979012112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,	t	50,444	517,00	26 079,55	dle smlVV
62	K	979013119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, příplatek, za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	100,888	10,00	1 008,88	dle smlVV
63	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	50,444	180,00	9 079,92	dle smlVV
64	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	706,216	15,00	10 593,24	dle smlVV
64	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	50,444	640,00	32 284,16	dle smlVV
66	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	403,552	80,00	32 284,16	dle smlVV
67	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	50,444	1 210,00	61 037,24	dle smlVV

Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	45
Datum předložení TLZ:	30.06.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Sádrokartonové konstrukce (MŠMT – investice)

Důvod změny:

V souvislosti s bouráním stávajících nestabilních dělicích konstrukcí (příček) (viz. TLZ 2) a jejich částečnou náhradou novými sádrokartonovými příčkami dochází ke zvýšení rozsahu sádrokartonových příček.

Vzhledem ke skutečnostem (menší kolize tras, odchylky v průběhu tras přes nosné konstrukce a koordinace s dalšími stavebními pracemi), které vyplynuly v průběhu provádění prací při realizaci rozvodů ZTI, ÚT a VZT bylo nezbytné částečně upravit v některých úsecích trasy rozvodů ZTI, ÚT a VZT. S ohledem na tuto skutečnost je nutné upravit rovněž rozsah sádrokartonových předstěn a zákrytů tras rozvodů ZTI, ÚT a VZT.

V některých místnostech bylo proto ze stejných důvodů, které vyplynuly v průběhu provádění prací při realizaci rozvodů ZTI, ÚT, VZT a elektro, rozhodnuto o provedení sádrokartonových podhledů a zákrytů tras těchto rozvodů a je nutné upravit rovněž rozsah sádrokartonových podhledů a zákrytů tras rozvodů ZTI, ÚT, VZT a elektro.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

Popis změny:

Provedení vyššího rozsahu nových sádrokartonových příček a úprava rozsahu sádrokartonových předstěn, podhledů a zákrytů tras rozvodů ZTI, ÚT, VZT a elektro.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část – viz rozpočet.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 69 031,50 Kč
	Přípočet:	364 832,75 Kč
	Celkem:	295 801,25 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	12.07.2023		
Za TDS:	XXX	12.07.2023		
Cenová kontrola:	XXX	12.07.2023		
Za projektanta:	XXX	12.07.2023		
Za zhotovitele:	XXX	12.07.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL45 - Sádrokartonové konstrukce

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 30.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: XXX

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	295 801,25
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **295 801,25**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	295 801,25	62 118,26
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	357 919,51
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL45 - Sádrokartonové konstrukce

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Místo: Liberec

Datum: 30.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

295 801,25

357 919,51

ZL45 Sádrokartonové konstrukce

295 801,25

357 919,51

A Přípočty

364 832,75

441 447,63

B Odpočty

-69 031,50

-83 528,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL45 - Sádrokartonové konstrukce

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 30.06.2023

Zadavatel:

Technická univerzita Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

XXX

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

295 801,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	295 801,25	21,00%	62 118,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

357 919,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL45 - Sádrokartonové konstrukce

Místo: Liberec

Datum: 30.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	295 801,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	239 110,15
99 - Staveništní přesun hmot	4 879,00
763 - Dřevostavby	102 908,60
767 - Konstrukce zámečnické	-51 096,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL45 - Sádrokartonové konstrukce

Místo: Liberec

Datum: 30.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

295 801,25

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

239 110,15

25	K	342013121R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100, mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	36,345	1 080,00	39 252,60	dle smlVV
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 4.45					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		6,20*3,00		18,600			
	VV		m.č. 4.47					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		5,915*3,00		17,745			
	VV		Součet		36,345			
28	K	342013321R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150, mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	27,900	1 140,00	31 806,00	dle smlVV
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 3.15					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		(2,60+1,80)*3,00-0,80*2,00		11,600			
	VV		Mezisoučet		11,600			
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 4.12					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		1,80*3,00-0,80*2,00		3,800			
	VV		m.č. 4.14					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		1,80*3,00-0,80*2,00		3,800			
	VV		m.č. 4.24					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		1,80*3,00-0,80*2,00		3,800			
	VV		m.č. 4.29					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		2,30*3,00-1,00*2,00		4,900			
	VV		Mezisoučet		16,300			
	VV		Součet		27,900			
501	K	342013322RT3	Příčka SDK tl. 150 mm, ocel. kce, 2x plášt., RF 12,5 mm, tloušťka izolace 100 mm, EI 90	m2	5,040	1 890,00	9 525,60	dle RTS I 2023
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 4.17					
	VV		"Výplň montážního otvoru pro VZT jednotku" :					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		2,40*2,10		5,040			
	VV		Součet		5,040			
33	K	342032251R00	Příčky opláštěné sádrovláknitými deskami dvojité opláštění, jednoduchá ocelová konstrukce CW,, kotvení do profilu tl. příčky 95 mm, CW 50, tl. sádrovláknitých desek 10 + 12,5 mm, tl. izolace 40	m2	-11,650	1 480,00	-17 242,00	dle smlVV
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 4.19					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		-(2*1,30+0,75)*3,00-0,80*2,00		-11,650			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-11,650			
34	K	342090132R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při, hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 100 mm, 2 x opláštěné	kus	6,000	1 190,00	7 140,00	dle smlVV
	VV		1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č. 3.15					
	VV		1,00		1,000			
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 4.12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		m.č. 4.14					
	VV		1,00		1,000			
	VV		m.č. 4.24					
	VV		1,00		1,000			
	VV		m.č. 4.29					
	VV		1,00		1,000			
	VV		m.č. 4.30					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		6,000			
43	K	347014111X00	Předsazená stěna SD02, spřažená pro vytvoření prostoru pro vedení instalací	m2	15,300	1 080,00	16 524,00	dle smlVV
	VV		"opláštění sloupů se svody kanalizace"					
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 3.63					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		-(2*0,25+0,40)*3,00		-2,700			
	VV		skutečný stav :					
	VV		(2*1,00+2*0,50)*3,00*2		18,000			
	VV		Součet		15,300			
45	K	347016133W18	Předsazená stěna SD18 spřažená pro vytvoření prostoru pro vedení instalací do běžného prostředí	m2	-0,900	770,00	-693,00	dle smlVV
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 3.63					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		-(0,20+0,65)*3,00		-2,550			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		0		0,000			
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 4.45					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		-(0,65+0,55)*3,00		-3,600			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		(1,45+0,30)*3,00		5,250			
	VV		Součet		-0,900			
46	K	347016133W21	Akustická předsazená stěna SD21 spřažená, akustická	m2	11,305	953,00	10 773,67	dle smlVV
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 4.30					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		-(5,60*3,00-0,80*2,00)		-15,200			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		5,25*3,00		15,750			
	VV		m.č. 4.38					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		3,585*3,00		10,755			
	VV		Součet		11,305			
47	K	347016133X05	Předsazená stěna samostatně stojící se zvýšenou mechanickou odolností SD05	m2	39,643	1 250,00	49 553,75	dle smlVV
	VV		"Kryt sloupů a rozvodů ZTI"					
	VV		1.PP					
	VV		m.č. 2.05					
	VV		"Kryt sloupů a rozvodů ZTI"					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		(2*3,75+2*0,40)*3,21		26,643			
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 3.42					
	VV		"Kryt rozvodů ZTI a VZT"					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		(2,85+0,45+1,70)*2,60		13,000			
	VV		Součet		39,643			
48	K	347016133X10	Předsazená stěna SD10 samostatně stojící pro vedení instalací, do prostředí se zvýšenou vlhkostí	m2	49,405	770,00	38 041,85	dle smlVV
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 2.14					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		(2,25+1,355)*2,10		7,571			
	VV		m.č. 2.15					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		4,13*2,10-1,00*2,00		6,673			
	VV		m.č. 2.16					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		5,65*2,10-0,80*2,00-2,98*1,30		6,391			
	VV		m.č. 2.17					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		4,335*2,10+(1,30+2,445)*2,10		16,968			
	VV		m.č. 2.19					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		5,62*2,10		11,802			
	VV		Součet		49,405			
49	K	347016133X11	Předsazená stěna SD11 samostatně stojící pro vedení instalací	m2	63,288	860,00	54 427,68	dle smlVV
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 3.09					
	VV		"Kryt rozvodů ZTI"					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		(2*0,305+0,615)*2,60		3,185			
	VV		m.č. 3.10					
	VV		"Kryt rozvodů ÚT"					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		(0,305+0,22)*2,60		1,365			
	VV		m.č. 3.12					
	VV		"Kryt rozvodů ÚT"					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		(0,18+0,47)*2,60		1,690			
	VV		m.č. 3.15					
	VV		"Kryt rozvodů ZTI"					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		(0,255+0,605)*2,60		2,236			
	VV		m.č. 3.22					
	VV		"Kryt rozvodů ZTI"					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		(0,235+1,085)*2,60		3,432			
	VV		m.č. 3.31					
	VV		"Kryt rozvodů ZTI a ÚT"					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		(0,33+2,04)*2,60		6,162			
	VV		m.č. 3.32					
	VV		"Kryt rozvodů ZTI a výlevky"					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		-(0,895+0,15)*(1,50+0,15)		-1,724			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		(0,91+0,15)*2,60		2,756			
	VV		m.č. 3.48					
	VV		"Kryt rozvodů ÚT"					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		(2*0,05+0,975)*2,60		2,795			
	VV		m.č. 3.63					
	VV		"Kryt rozvodů VZT"					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		(0,45+0,45)*11,66+(0,45*3)*5,65+(0,45+0,45)*6,655		24,111			
	VV		Mezisoučet		46,008			
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 4.01					
	VV		"Kryt rozvodů VZT"					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		(3,06*0,60)+(3,06*0,50)+(0,60*0,50)		3,666			
	VV		m.č. 4.05					
	VV		"Kryt rozvodů ZTI"					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		(0,21+0,24)*2,60		1,170			
	VV		m.č. 4.08					
	VV		"Kryt rozvodů ÚT"					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		(0,29+0,70)*2,60		2,574			
	VV		m.č. 4.31					
	VV		"Zákryt sloupu"					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		1,82*3,00		5,460			
	VV		m.č. 4.37					
	VV		"Kryt rozvodů ZTI"					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		0,30*3,00		0,900			
	VV		m.č. 4.39					
	VV		"Kryt rozvodů ZTI"					
	VV		"Množství dle smlVV" :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		(2*0,31+0,55)*3,00		3,510			
	VV		Mezisoučet		17,280			
	VV		Součet		63,288			
	D	99	Staveništní přesun hmot				4 879,00	
169	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 12 m,	t	4,879	1 000,00	4 879,00	dle smlVV
	D	763	Dřevostavby				102 908,60	
221	K	762161210X22	Dřevěná dělička příčka SD22 na ocelové podkonstrukci	m2	2,644	1 450,00	3 833,80	dle smlVV
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 4.28					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		-(6,23+2,585)*2,70		-23,801			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		(6,23+2,585)*3,00		26,445			
	VV		Součet		2,644			
502	K	342264051RT1	SDK podhled PK 21 desky 1x RB (A) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	85,837	903,00	77 510,81	dle smlVV
	VV		1.PP					
	VV		m.č. 2.01					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		3,05*4,15-2,085*2,85/2		9,686			
	VV		m.č. 2.05					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		2,00*4,00		8,000			
	VV		m.č. 2.11					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		2,36*4,50-1,97*2,70/2		7,961			
	VV		Mezisoučet		25,647			
	VV		1.NP					
	VV		m.č 3.52					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		9,00		9,000			
	VV		m.č 3.60					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		20,86		20,860			
	VV		m.č 3.61					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		4,35		4,350			
	VV		m.č 3.62					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		4,35		4,350			
	VV		m.č 3.64 - bufet					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		16,5		16,500			
	VV		Mezisoučet		55,060			
	VV		2.NP					
	VV		m.č 4.34					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		5,13		5,130			
	VV		Mezisoučet		5,130			
	VV		Součet		85,837			
503	K	416093121R00	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m2	18,735	1 151,00	21 563,99	dle smlVV
	VV		1.NP					
	VV		m.č.3.02					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		10,25*0,50		5,125			
	VV		m.č.3.27					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		6,80*0,50		3,400			
	VV		m.č.3.31					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		14,85*0,50		7,425			
	VV		Mezisoučet		15,950			
	VV		2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č. 4.01					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		0		0,000			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		5,57*0,50		2,785			
	VV		Mezisoučet		2,785			
	VV		Součet		18,735			
	D	767	Konstrukce zámečnické				-51 096,50	
309	K	767586201X01	Podhled minerální rastrový P01	m2	-44,250	1 150,00	-50 887,50	dle smlVV
	VV		1,PP					
	VV		m.č. 2.05					
	VV		"Množství dle smlVV" :					
	VV		Fitness - v recepci :					
	VV		-10,00		-10,000			
	VV		Fitness - posilovna, lino :					
	VV		-34,25		-34,250			
	VV		"Skutečný stav" :					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-44,250			
329	K	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	-0,209	1 000,00	-209,00	dle smlVV

Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	46
Datum předložení TLZ:	16.06.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Kotvení střech (OPŽP – neinvestice)

Důvod změny:

Vzhledem k vyrovnání střechy S4 pěnovým betonem (viz. TLZ 10) a velké vrstvě materiálu přes který bylo nutné provádět kotvení, bylo nezbytné realizovat jiný způsob kotvení - dvoustupňové kotvení. Přes vrstvu pěnového betonu byly přikotveny pozinkované pásky, do kterých byly následně kotveny kotvy střešního pláště S4. Z důvodu velké vrstvy tepelné izolace a pěnového betonu, bylo nutné provést nové (delší) kotvy záchytného systému proti pádu osob.

Ve výkazu výměr zadávací dokumentace je pro kotvení střešního pláště S1 uvedeno menší množství kotev, než obsahuje výpočet množství kotev v kotevním plánu střešního pláště S1. Pro řádné provedení kotvení bylo nezbytné doplnit kotvy dle schváleného kotevního plánu.

Ve výkazu výměr zadávací dokumentace je pro kotvení střešních pláštů S2, S3 a S4 uvedeno větší množství kotev, než obsahuje výpočet množství kotev v kotevních plánech střešních pláštů S2, S3 a S4. Množství kotev pro provedení kotvení bylo sníženo dle schválených kotevních plánů.

Ve výkazu výměr zadávací dokumentace nebyly uvedeny položky pro bednění atik střech. Z tohoto důvodu byl rozsah prací pro bednění střešních atik doplněn.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

Popis změny:

Provedení dvoustupňového kotvení střešního pláště S4, úprava množství kotev dle schválených kotevních plánů jednotlivých střešních pláštů, provedení nových (delších) kotev záchytného systému proti pádu osob a provedení bednění střešních atik.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část – viz rozpočet.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	356 028,75 Kč
	Celkem:	356 028,75 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	12.07.2023		
Za TDS:	XXX	12.07.2023		
Cenová kontrola:	XXX	12.07.2023		
Za projektanta:	XXX	12.07.2023		
Za zhotovitele:	XXX	12.07.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL46 - Kotvení střech
Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 16.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: XXX

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 356 028,75
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 356 028,75

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	356 028,75	74 766,04
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 430 794,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL46 - Kotvení střech

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Místo: Liberec

Datum: 16.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	356 028,75	430 794,79
ZL46	Kotvení střech	356 028,75	430 794,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL46 - Kotvení střech

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 16.06.2023

Zadavatel:

Technická univerzita Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

XXX

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

356 028,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	356 028,75	21,00%	74 766,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

430 794,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: **ZL46 - Kotvení střech**

Místo: Liberec

Datum: 16.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	356 028,75
PSV - Práce a dodávky PSV	356 028,75
712 - Powlakové krytiny	210 314,68
762 - Konstrukce tesařské	145 714,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL46 - Kotvení střech

Místo: Liberec

Datum: 16.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

356 028,75

D PSV Práce a dodávky PSV

356 028,75

D 712

Povlakové krytiny

210 314,68

501	K	1R	Pozinkovaný páspek - D+M	m2	82,000	779,41	63 911,62	dle cenové nabídky
502	K	2R	Střešní záchytný systém - kontradesky vč. kotvení vč. příslušenství	ks	12,000	3 360,00	40 320,00	dle cenové nabídky
58	K	712591176R00	Povlaková krytina střech obých ostatní připevnění izolace kotvenými terči	kus	1 632,047	65,00	106 083,06	dle smlVV

WV	S1 Střecha - dolní hala (e-i) Broof (t3) :
WV	1x asfaltový pás podkladní (hydroizolace) :
WV	vodorovná plocha (r.š. odměřena z řezu N07) :
WV	(2,09+9,29+2*3,60+7,38+4,14)*43,46
WV	(2,09+9,29+2*3,60+7,38+4,14)*-43,46
WV	"Návrh kotev dle kotevního plánu"
WV	6188
WV	Mezisoučet
WV	"Střecha S2"
WV	"původní množství dle PD"
WV	"vodorovná plocha"
WV	-198,8422*6
WV	"odpočet kotev dle KP"
WV	0
WV	Mezisoučet
WV	"Střecha S3"
WV	"původní množství dle PD"
WV	"vodorovná plocha"
WV	-949,8342*6
WV	"pásový střešní světlík O31"
WV	-(-2*1,30*3,40)*6
WV	"pásový střešní světlík O32"
WV	-(-4*1,30*4,40)*6
WV	"odpočet kotev dle KP"
WV	(18,0699*4)*5,97+(63,6567*2)*4,975+(22,6326*2)*4,975+(704,976-8,84-22,88)*2,314
WV	Mezisoučet
WV	"Střecha S4"
WV	"původní množství PD"
WV	-6*746,66
WV	"odpočet kotev dle KP"
WV	(18,3714*4)*5,97+(57,8076*2)*4,975+(17,2458*2)*4,975+523,0764*2,314
WV	"doplnění kotvení do PZn pásků - dvoustupňové kotvení"
WV	2690
WV	Mezisoučet
WV	Součet

D 762

Konstrukce tesařské

145 714,07

503	K	762441113RT1	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1 vrst., hmoždinkami, včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 15 mm	m2	257,901	565,00	145 714,07	dle RTS I 2023
-----	---	--------------	--	----	---------	--------	------------	----------------

WV	"Střecha S4"
WV	125*0,60
WV	"Střecha S3"
WV	(23,2*2+43,75)*0,54
WV	"Střecha S2"
WV	4,6*2*0,54
WV	"Střecha S1"
WV	31,4*2+44,9*2*0,74
WV	Součet

Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	47
Datum předložení TLZ:	20.06.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Vnitřní dveře (MŠMT – investice)

Důvod změny:

Na základě požadavku uživatele (KTV) a objednatele byl upraven rozsah dodávky vnitřních dveří a specifikací kování, zámků, dveřních doplňků a samozavíračů vnitřních dveří. Úprava rozsahu vyplynula z upřesněných provozních požadavků uživatele (KTV).

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

Popis změny:

Úprava počtu dveří a specifikací kování, zámků, dveřních doplňků a samozavíračů vnitřních dveří dle provozních požadavků uživatele (KTV).

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část – viz rozpočet.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 77 406,00 Kč
	Přípočet:	210 902,00 Kč
	Celkem:	133 496,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	10.07.2023		
Za TDS:	XXX	10.07.2023		
Cenová kontrola:	XXX	10.07.2023		
Za projektanta:	XXX	10.07.2023		
Za zhotovitele:	XXX	10.07.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL47 - Vnitřní dveře

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 20.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: XXX

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	133 496,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	133 496,00
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	133 496,00	28 034,16
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	161 530,16
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL47 - Vnitřní dveře

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Místo: Liberec

Datum: 20.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	133 496,00	161 530,16
ZL47	Dveře	133 496,00	161 530,16
A	Přípočet	210 902,00	255 191,42
B	Odpočet	-77 406,00	-93 661,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL47 - Vnitřní dveře

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.06.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				133 496,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 496,00	21,00%	28 034,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	161 530,16
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: **ZL47 - Vnitřní dveře**

Místo: Datum: 20.06.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	133 496,00
766 - Konstrukce truhlářské	133 496,00
2 - Vnitřní dveře	-3 103,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL47 - Vnitřní dveře

Místo:

Datum: 20.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

133 496,00

D	766	Konstrukce truhlářské					133 496,00	
269	K	54914630R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná, nerez	kus	6,000	700,00	4 200,00	dle smlVV

VV			„dle skutečnosti“					
VV			84		84,000			
VV			„dle smlVV“					
VV			-78		-78,000			
VV			Součet		6,000			

86	K	549146400X	Kování e/i koule-klika	kus	47,000	1 150,00	54 050,00	dle smlVV
----	---	------------	------------------------	-----	--------	----------	-----------	-----------

VV			„dle požadavku investora“					
VV			D04					
VV			20		20,000			
VV			D04a					
VV			4		4,000			
VV			D09					
VV			2		2,000			
VV			D10					
VV			1		1,000			
VV			D11					
VV			1		1,000			
VV			D12					
VV			4		4,000			
VV			D13					
VV			2		2,000			
VV			D27					
VV			1		1,000			
VV			D28					
VV			1		1,000			
VV			D32					
VV			1		1,000			
VV			D34					
VV			1		1,000			
VV			D38					
VV			2		2,000			
VV			D41					
VV			1		1,000			
VV			D45					
VV			1		1,000			
VV			D46					
VV			1		1,000			
VV			D47					
VV			3		3,000			
VV			D49					
VV			1		1,000			
VV			Součet		47,000			

270	K	549146401R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3	kus	-26,000	1 290,00	-33 540,00	dle smlVV
-----	---	------------	---	-----	---------	----------	------------	-----------

VV			dle smlVV					
VV			D04					
VV			-20		-20,000			
VV			D09					
VV			-2		-2,000			
VV			D10					
VV			-1		-1,000			
VV			D11					
VV			-1		-1,000			
VV			D12					
VV			-4		-4,000			
VV			D32					
VV			-1		-1,000			
VV			D37					
VV			-1		-1,000			
VV			D38					
VV			-2		-2,000			
VV			D46					
VV			-1		-1,000			
VV			Mezisoučet		-33,000			
VV			dle požadavku investora					
VV			D02					
VV			1		1,000			
VV			D03					
VV			1		1,000			
VV			D21					
VV			3		3,000			
VV			D29					
VV			2		2,000			
VV			Součet		-26,000			

271	K	549146401X	Bezpečnostní kování koule-koule	kus	-4,000	1 439,00	-5 756,00	dle smlVV
-----	---	------------	---------------------------------	-----	--------	----------	-----------	-----------

VV			N.24 Výpis výplň otvorů dveře vnitřní - nový stav :					
VV			D04, 800/1970 : 4 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,00000 :					
	VV		-4			-4,000		
	VV		Součet			-4,000		
288	K	61187421R	práh buk; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,000	344,00	344,00	dle smlVV
	VV		D51					
	VV		m.č. 1.09a/1.09b					
	VV		1		1,000			
	VV		D48 - kolektor					
	VV		1		1,000			
	VV		D50 - strojovna VZT					
	VV		m.č. 4.10/4.17					
	VV		1		1,000			
	VV		„ odpočet D24“					
	VV		-1			-1,000		
	VV		„odpočet D37“					
	VV		-1			-1,000		
	VV		Součet			1,000		
291	K	611909001X2	Příplatek k ceně dveřního křídla za WC zámek	kus	1,000	176,00	176,00	dle smlVV
	VV		„dle smlVV“					
	VV		D01					
	VV		-1			-1,000		
	VV		D29					
	VV		-2			-2,000		
	VV		Mezisosoučet			-3,000		
	VV		„dle požadavku investora“					
	VV		D01					
	VV		1		1,000			
	VV		D21					
	VV		2		2,000			
	VV		D22					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisosoučet			4,000		
	VV		Součet			1,000		
243	K	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídých, šířky přes 100 mm	kus	1,000	125,00	125,00	dle smlVV
	VV		D51					
	VV		m.č. 1.09a/1.09b					
	VV		1		1,000			
	VV		D48 - kolektor					
	VV		1		1,000			
	VV		D50 - strojovna VZT					
	VV		m.č. 4.10/4.17					
	VV		1		1,000			
	VV		„ odpočet D24“					
	VV		-1			-1,000		
	VV		„odpočet D37“					
	VV		-1			-1,000		
	VV		Součet			1,000		
324	K	54917040R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg; š. dveří 900 mm; stříbrný	kus	39,000	2 750,00	107 250,00	dle smlVV
	VV		„ dle skutečnosti“					
	VV		1.PP					
	VV		pozice D27					
	VV		1		1,000			
	VV		pozice D32					
	VV		1		1,000			
	VV		pozice D34					
	VV		1		1,000			
	VV		pozice D47					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisosoučet			4,000		
	VV		1.NP					
	VV		pozice D03					
	VV		1		1,000			
	VV		pozice D04					
	VV		4		4,000			
	VV		pozice D07					
	VV		4		4,000			
	VV		pozice D12					
	VV		2		2,000			
	VV		pozice D13					
	VV		2		2,000			
	VV		pozice D38					
	VV		2		2,000			
	VV		pozice D49					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisosoučet			16,000		
	VV		2.NP					
	VV		pozice D04					
	VV		6		6,000			
	VV		pozice D04a					
	VV		4		4,000			
	VV		pozice D07					
	VV		4		4,000			
	VV		pozice D09					
	VV		2		2,000			
	VV		pozice D10					
	VV		1		1,000			
	VV		pozice D03 - AL dveře, kotelna					
	VV		1		1,000			
	VV		pozice D41					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisosoučet			19,000		
	VV		Součet			39,000		
299	K	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	39,000	250,00	9 750,00	dle smlVV
	VV		„ dle skutečnosti“					
	VV		1.PP					
	VV		pozice D27					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		pozice D32					
	VV		1		1,000			
	VV		pozice D34					
	VV		1		1,000			
	VV		pozice D47					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisosoučet				4,000	
	VV		1.NP					
	VV		pozice D03					
	VV		1		1,000			
	VV		pozice D04					
	VV		4		4,000			
	VV		pozice D07					
	VV		4		4,000			
	VV		pozice D12					
	VV		2		2,000			
	VV		pozice D13					
	VV		2		2,000			
	VV		pozice D38					
	VV		2		2,000			
	VV		pozice D49					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisosoučet				16,000	
	VV		2.NP					
	VV		pozice D04					
	VV		6		6,000			
	VV		pozice D04a					
	VV		4		4,000			
	VV		pozice D07					
	VV		4		4,000			
	VV		pozice D09					
	VV		2		2,000			
	VV		pozice D10					
	VV		1		1,000			
	VV		pozice D03 - AL dveře, kotelna					
	VV		1		1,000			
	VV		pozice D41					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisosoučet				19,000	
	VV		Součet				39,000	
	D	2	Vnitřní dveře				-3 103,00	
282	K	61165403RX	Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 90x197	kus	1,000	6 890,00	6 890,00	dle smlVV
	VV		D51					
	VV		m.č. 1.09a/1.09b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
240	K	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně,, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000	800,00	2 400,00	dle smlVV
	VV		D51					
	VV		m.č. 1.09a/1.09b					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisosoučet				1,000	
	VV		D48 - kolektor					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisosoučet				1,000	
	VV		D50 - strojovna VZT					
	VV		m.č. 4.10/4.17					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisosoučet				1,000	
	VV		Součet				3,000	
93	K	55330336R	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1970 mm,, L; závěsy pevné	kus	1,000	1 257,00	1 257,00	dle smlVV
	VV		D51					
	VV		m.č. 1.09a/1.09b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
501	K	5533301316R	Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/700 L, P, EI, EW 30	ks	1,000	2 455,00	2 455,00	dle RTS I 2023
	VV		D48 - kolektor					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
502	K	5533301336R	Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/900 L, P, EI, EW 30	ks	1,000	2 545,00	2 545,00	dle RTS I 2023
	VV		D50 - strojovna VZT					
	VV		m.č. 4.10/4.17					
	VV		1		1,000			
503	K	61165641R	Dveře protipožární EI30 plné 1-křídle 700 x 1970 mm HPL 0,8	ks	1,000	9 225,00	9 225,00	dle RTS I 2023
	VV		D48 - kolektor					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
504	K	61165643R	Dveře protipožární EI30 plné 1-křídle 900 x 1970 mm HPL 0,8	ks	1,000	9 225,00	9 225,00	dle RTS I 2023
	VV		D50 - strojovna VZT					
	VV		m.č. 4.10/4.17					
	VV		1		1,000			
239	K	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně,, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-2,000	600,00	-1 200,00	dle smlVV
	VV		„ odpočet D24“					
	VV		-1		-1,000			
	VV		„ odpočet D37“					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet				-2,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
280	K	61165402RX	Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 80x197	kus	-1,000	6 290,00	-6 290,00	dle smlVV
	VV		„odpočet D24“					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
286	K	61165642R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 800 mm; h = 1970,0 mm; hladké; EI 30 min.; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát	kus	-1,000	28 000,00	-28 000,00	dle smlVV
	VV		„odpočet D37“					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
103	K	5533300421R	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1970 mm; L, P.; závěsy pevné; požární odolnost	kus	-1,000	1 360,00	-1 360,00	dle smlVV
	VV		„odpočet D37“					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
98	K	55330475R	zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1970 mm; L; závěsy, pevné	kus	-1,000	1 260,00	-1 260,00	dle smlVV
	VV		„odpočet D24“					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
85	K	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	1,000	1 010,00	1 010,00	dle smlVV
	VV		D48 - kolektor					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		D50 - strojovna VZT					
	VV		m.č. 4.10/4.17					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		„odpočet D37“					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Mezisoučet		-1,000			
	VV		D51					
	VV		m.č. 1.09a/1.09b					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		„odpočet D24“					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Mezisoučet		-1,000			
	VV		Součet		1,000			

Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	48
Datum předložení TLZ:	30.06.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení

Název změny:	Zámečnické konstrukce – pomocné plechy a zábradlí (MŠMT – investice)
--------------	--

Důvod změny:

Vzhledem ke způsobu a materiálovému provedení stávajícího zdiva kolem schodišť N15 a N17 bylo nezbytné doplnit kotevní plechy a způsob provedení ukotvení schodišťového zábradlí. S ohledem na předchozí rozhodnutí o provedení zaveššených podhledů byly zvýšeny plechové lemy schodišť a došlo rovněž k úpravě (zmenšení) rozsahu zábradlí schodiště u vertikální plošiny pro invalidy.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

Popis změny:

Realizace kotevních plechů a zvětšených plechových lemů schodišť N15 a N17 a úprava (zmenšení) rozsahu zábradlí schodiště u vertikální plošiny.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část – viz rozpočet.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 15 860,00 Kč
	Přípočet:	45 497,93 Kč
	Celkem:	29 637,93 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	10.07.2023		
Za TDS:	XXX	10.07.2023		
Cenová kontrola:	XXX	10.07.2023		
Za projektanta:	XXX	10.07.2023		
Za zhotovitele:	XXX	10.07.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL48 - Zámečnické kce - pomocné plechy a zábradlí

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 30.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: XXX

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	29 637,93
Ostatní náklady ze souhrnného listu	-15 080,00

Cena bez DPH **14 557,93**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	29 637,93	6 223,97
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **20 781,90**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL48 - Zámečnické kce - pomocné plechy a zábradlí
Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Místo: Liberec Datum: 30.06.2023
Zadavatel: Technická univerzita Liberec Projektant: XXX
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: XXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů		29 637,93	35 861,90
ZL48	Zámečnické kce - pomocné plechy a zábradlí	29 637,93	35 230,20
A	Přípočty	45 497,93	55 052,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL48 - Zámečnické konstrukce - pomocné plechy a zábradlí

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 30.06.2023

Zadavatel:

Technická univerzita Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

XXX

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				29 637,93
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	29 637,93	21,00%	6 223,97	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v CZK	35 861,90
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL48 - Zámečnické konstrukce - pomocné plechy a zábradlí

Místo: Liberec

Datum: 30.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	29 637,93
95 - Dokončovací práce na pozemních stavbách	-15 860,00
767 - Konstrukce zámečnické	45 497,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL48 - Zámečnické konstrukce - pomocné plechy a zábradlí

Místo: Liberec

Datum: 30.06.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 637,93

D	95	Dokončovací práce na pozemních stavbách			-15 860,00			
114	K	953981202R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, malta pro chemické, kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	-61,000	260,00	-15 860,00	dle smlVV

VV	N.20 Výpis zábradlí - schodiště 1.pp-1.np východní - nový stav							
VV	::							
VV	prvek 16, 1ks : 4,00 :							
VV	-1*4							
VV	prvek 19, 10ks : 10*4,00 :							
VV	-10*4							
VV	prvek 20, 1ks : 4,00 :							
VV	-1*4							
VV	prvek 21, 2ks : 2*4,00 :							
VV	-2*4							
VV	prvek 22, 1ks : 2,00 :							
VV	-1*2							
VV	prvek 23, 1ks : 3,00 :							
VV	-1*3							
VV	Součet							
					-61,000			

D	767	Konstrukce zámečnické			45 497,93			
307	K	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	261,410	100,00	26 141,00	dle smlVV

VV	"Pomocné prvky pro uchycení nosných plechů - 54 ks"							
VV	- plochá ocel 80x10x300 mm							
VV	- celkem 54 ks							
VV	104							
VV	104,000							
VV	"Nosné plechy"							
VV	Zábradlí N15 západ							
VV	$(4,54*0,57)*2+(2,23*0,57)*1+(0,21*0,57)*1+(0,2*0,57)*1+(2,46*0,25)*2+(2,52*0,25)*2+(0,61*0,25)*2 :$							
VV	9,475 :							
VV	Zábradlí N15 východ							
VV	$(4,56*0,56)*2+(2,12*0,56)*1+(0,17*0,56)*1+(0,15*0,56)*1+(2,49*0,25)*2+(2,55*0,25)*2+(0,56*0,25)*2 :$							
VV	9,274 :							
VV	Zábradlí N17							
VV	$(2,95*0,25)*1+(3,39*0,25)*1+(2,86*0,42)*1+(1,36*0,33)*1 :$							
VV	3,235 :							
VV	Plech 10 mm :							
VV	$9,475+9,274+3,235=21,984 * 80 \text{ kg/m}^2$							
VV	1740							
VV	1 740,000							
VV	Čepy nosných plechů - 170 ks :							
VV	19							
VV	19,000							
VV	Mezisoučet							
VV	1 863,000							
VV	"Odpočet zábradlí u plošiny"							
VV	- prvek 16, 1 ks							
VV	-1*96,70							
VV	-96,700							
VV	- prvek 19, 10 ks							
VV	-10*96,08							
VV	-960,800							
VV	- prvek 20, 1 ks							
VV	-1*140,67							
VV	-140,670							
VV	- prvek 21, 2 ks							
VV	-2*134,39							
VV	-268,780							
VV	- prvek 22, 1 ks							
VV	-1*61,54							
VV	-61,540							
VV	- prvek 23, 1 ks							
VV	-1*73,1							
VV	-73,100							
VV	Mezisoučet							
VV	-1 601,590							
VV	Součet							
					261,410			

323	K	13890101Y	Přirážka za nátěr ocelových výrobků, cena vztažena k hmotnosti konstrukce, RAL a parametry nátěru, dle požadavku PD	kg	261,410	8,00	2 091,28	dle smlVV
-----	---	-----------	---	----	---------	------	----------	-----------

VV	261,41							
VV	261,410							
VV	Součet							
					261,410			

328	K	55399993.AR	výrobek kovový vyrobený dělením, hmotnost výrobku nad 10 kg	kg	261,410	65,00	16 991,65	dle smlVV
-----	---	-------------	---	----	---------	-------	-----------	-----------

VV	261,41							
VV	261,410							
VV	Součet							
					261,410			

329	K	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,274	1 000,00	274,00	dle smlVV
-----	---	--------------	--	---	-------	----------	--------	-----------

Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	49
Datum předložení TLZ:	10.07.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Odpočet neprovedených prací (MŠMT – neinvestice)

Důvod změny:

Vzhledem ke skutečnosti, že některé práce uvedené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (demontáž dřevěné sportovní podlahy v dolní hale, demontáž a zpětná montáž nerezového žebříku bazénku sauny) nebyly provedeny, je o tyto neprovedené práce upraven rozsah prací.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

Popis změny:

Úprava rozsahu díla o neprovedené práce.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Stavební část – viz rozpočet.
Přílohy:
Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 93 636,00 Kč
	Přípočet:	0 Kč
	Celkem:	- 93 636,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	14.07.2023		
Za TDS:	XXX	14.07.2023		
Cenová kontrola:	XXX	14.07.2023		
Za projektanta:	XXX	14.07.2023		
Za zhotovitele:	XXX	14.07.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL49 - Nprovedené práce MŠMT NEINVESTICE

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 10.07.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: XXX

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-93 636,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **-93 636,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-93 636,00	-19 663,56
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-113 299,56
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL49 - Nprovedené práce MŠMT NEINVESTICE

Stavba: **TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu**

Místo: Datum: 10.07.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-93 636,00	-113 299,56
ZL49	Nprovedené práce MŠMT NEINVESTICE	-93 636,00	-113 299,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL49 - Neprovedené práce MŠMT NEINVESTICE

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 10.07.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

XXX

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-93 636,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-93 636,00	21,00%	-19 663,56	
snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v	CZK		-113 299,56
-------------------	----------	------------	--	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL49 - Neprovedené práce MŠMT NEINVESTICE

Místo: Liberec

Datum: 10.07.2023

Zadavatel:

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-93 636,00
762 - Konstrukce tesařské	-91 036,00
767 - Konstrukce zámečnické	-2 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL49 - Neprovedené práce MŠMT NEINVESTICE

Místo: Liberec

Datum: 10.07.2023

Zadavatel:

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-93 636,00

D		762	Konstrukce tesařské						-91 036,00
211	K	762900060RAB	Demontáž dřevěných podlah z prken, s polštáři	m2	-1 137,950	80,00	-91 036,00	dle smlVV	
D		767	Konstrukce zámečnické						-2 600,00
321	K	767999045RAX	Dmtž + zpětná Mtž, nerezový žebřík - ochlazovací bazének	kus	-1,000	2 600,00	-2 600,00	dle smlVV	

Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	50
Datum předložení TLZ:	10.07.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Odpočet neprovedených prací (MŠMT – neinvestice SO2)

Důvod změny:

Vzhledem ke skutečnosti, že některé práce uvedené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (nátěr schodišťového zábradlí) nebyly provedeny, je o tyto neprovedené práce upraven rozsah prací.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

Popis změny:

Úprava rozsahu díla o neprovedené práce.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Stavební část – viz rozpočet.
Přílohy:
Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 2 999,50 Kč
	Přípočet:	0 Kč
	Celkem:	- 2 999,50 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	14.07.2023		
Za TDS:	XXX	14.07.2023		
Cenová kontrola:	XXX	14.07.2023		
Za projektanta:	XXX	14.07.2023		
Za zhotovitele:	XXX	14.07.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL50 - Nprovedené práce MŠMT NEINVESTICE SO2
Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 10.07.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: XXX

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				-2 999,50
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				-2 999,50
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	-2 999,50		-629,90
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		-3 629,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL50 - Nprovedené práce MŠMT NEINVESTICE SO2

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Místo: Datum: 10.07.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-2 999,50	-3 629,40
ZL50	Nprovedené práce MŠMT NEINVESTICE SO2	-2 999,50	-3 629,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL50 - Neprovedené práce MŠMT NEINVESTICE SO2

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 10.07.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

XXX

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-2 999,50
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 999,50	21,00%	-629,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-3 629,40
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL50 - Nprovedené práce MŠMT NEINVESTICE SO2

Místo: Liberec

Datum: 10.07.2023

Zadavatel:

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 999,50

783 - Nátěry

-2 999,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL50 - Neprovedené práce MŠMT NEINVESTICE SO2

Místo: Liberec

Datum: 10.07.2023

Zadavatel:

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2 999,50

D	783	Nátěry					-2 999,50	
48	K	783425350R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním, nátěrem	m	-21,300	115,00	-2 449,50	dle smlVV
	VV		Oprava : :					
	VV		D.2.1. 04 Venkovní schodiště 2.pp-1.pp nový stav : :					
	VV		zábradlí : 7,50+6,60+6*1,20 :					
	VV		21,3		21,300			
	VV		Součet		-21,300			
49	K	783425350X00	Příplatek k pol. 783425350R00 za přípravu podkladu	soub	-1,000	550,00	-550,00	dle smlVV
	VV		Oprava : -1,00 :					
	VV		1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			

Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	51
Datum předložení TLZ:	10.07.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Odpočet neprovedených prací (MŠMT – investice příloha ZTI)

Důvod změny:

Vzhledem ke skutečnosti, že některé práce uvedené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (vlození odboček do původních tras ležaté kanalizace, 1 ks přečerpávacího zařízení kanalizace a oprava stávajícího ochlazovacího bazénku) nebyly provedeny, je o tyto neprovedené práce upraven rozsah prací.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

Popis změny:

Úprava rozsahu díla o neprovedené práce.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část – viz rozpočet.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 46 231,34 Kč
	Přípočet:	0 Kč
	Celkem:	- 46 231,34 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	14.07.2023		
Za TDS:	XXX	14.07.2023		
Cenová kontrola:	XXX	14.07.2023		
Za projektanta:	XXX	14.07.2023		
Za zhotovitele:	XXX	14.07.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL51 - Neprovedené práce MŠMT INVESTICE příloha ZTI
Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 10.07.2023
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtů				-46 231,34
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				-46 231,34
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	-46 231,34		-9 708,58
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		-55 939,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL51 - Nprovedené práce MŠMT INVESTICE příloha ZTI

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Místo: Datum: 10.07.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
		-46 231,34	-55 939,92
ZL51	Nprovedené práce MŠMT INVESTICE příloha ZTI	-46 231,34	-55 939,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL51 - Neprovedené práce MŠMT INVESTICE příloha ZTI

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 10.07.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

XXX

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-46 231,34
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-46 231,34	21,00%	-9 708,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-55 939,92
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL51 - Neprovedené práce MŠMT INVESTICE příloha ZTI

Místo: Liberec

Datum: 10.07.2023

Zadavatel:

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-46 231,34
730 - Vedlejší rozpočtové náklady	-1 850,00
721 - Vnitřní kanalizace	-44 381,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL51 - Neprovedené práce MŠMT INVESTICE příloha ZTI

Místo: Liberec

Datum: 10.07.2023

Zadavatel:

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-46 231,34

D		730	Vedlejší rozpočtové náklady						-1 850,00
1	K	730001	Oprava ochlazovacího bazénku pro saunu v rámci přespárování, revize stávající vpusti a revize nebo případné výměny armatur umístěných ve vypouštěcí šachtě - dodávka	kus	-1,000	1 850,00	-1 850,00	dle smlVV	

D		721	Vnitřní kanalizace						-44 381,34
17	K	721017	Vložení plastové odbočky 125/110-45° do stávajícího litinového ležatého potrubí DN125 - dodávka	kus	-1,000	630,00	-630,00	dle smlVV	
18	K	721018	Vložení plastové odbočky 125/110-45° do stávajícího litinového ležatého potrubí DN125 - montáž	kus	-1,000	900,00	-900,00	dle smlVV	
19	K	721019	Vložení plastové odbočky 125/125-45° do stávajícího litinového ležatého potrubí DN125 - dodávka	kus	-1,000	630,00	-630,00	dle smlVV	
20	K	721020	Vložení plastové odbočky 125/125-45° do stávajícího litinového ležatého potrubí DN125 - montáž	kus	-1,000	900,00	-900,00	dle smlVV	
21	K	721021	Vložení plastové odbočky 160/125-45° do stávajícího litinového ležatého potrubí DN160 - dodávka	kus	-5,000	784,00	-3 920,00	dle smlVV	
22	K	721022	Vložení plastové odbočky 160/125-45° do stávajícího litinového ležatého potrubí DN160 - montáž	kus	-5,000	1 120,00	-5 600,00	dle smlVV	
23	K	721023	Vložení plastové odbočky 200/125-45° do stávajícího litinového ležatého potrubí DN200 - dodávka	kus	-2,000	830,67	-1 661,34	dle smlVV	
24	K	721024	Vložení plastové odbočky 200/125-45° do stávajícího litinového ležatého potrubí DN200 - montáž	kus	-2,000	1 186,67	-2 373,34	dle smlVV	
81	K	721081	Přečerpávací zařízení pro znečištěné (né splaškové) odpadní vody např. Wilo DrainLift Box 40/10 s instalací do podlahy - dodávka	kus	-1,000	11 433,33	-11 433,33	dle smlVV	
82	K	721082	Přečerpávací zařízení pro znečištěné (né splaškové) odpadní vody např. Wilo DrainLift Box 40/10 s instalací do podlahy - montáž	kus	-1,000	16 333,33	-16 333,33	dle smlVV	

Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	52
Datum předložení TLZ:	10.07.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení

Název změny:	Vrata (OPŽP – neinvestice)
--------------	----------------------------

Důvod změny:

Vzhledem ke skutečnosti, že stávající rolovací vrata D07 nesplňují parametry prostupu tepla předpokládané v zadávací projektové dokumentaci a ani u nových rolovacích vrat nelze projektem předpokládaných parametrů dosáhnout, bylo rozhodnuto o realizaci otevíravých hliníkových vrat shodných rozměrů D05 splňujících parametry prostupu tepla předpokládané v zadávací projektové dokumentaci. S ohledem na potřeby uživatele (KTV) bylo dohodnuto, že obě pozice vrat D05 budou provedena s předsazenou montáží.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

Popis změny:

Realizace otevíravých hliníkových vrat D05 shodných rozměrů splňujících parametry prostupu tepla předpokládané v zadávací projektové dokumentaci s předsazenou montáží.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část – viz rozpočet.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 95 264,00 Kč
	Přípočet:	137 046,00 Kč
	Celkem:	41 782,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	14.07.2023		
Za TDS:	XXX	14.07.2023		
Cenová kontrola:	XXX	14.07.2023		
Za projektanta:	XXX	14.07.2023		
Za zhotovitele:	XXX	14.07.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL52 - Vrata

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 10.07.2023

Zadavatel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: XXX

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	41 782,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **41 782,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	41 782,00	8 774,22
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	50 556,22
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL52 - Vrata

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Místo: Datum: 10.07.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	41 782,00	50 556,22
ZL52	Vrata	41 782,00	50 556,22
A	Přípočty	137 046,00	165 825,66
B	Opočty	-95 264,00	-115 269,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL52 - Vrata

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 10.07.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

XXX

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				41 782,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	41 782,00	21,00%	8 774,22	
snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v	CZK	50 556,22
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL52 - Vrata

Místo: Liberec

Datum: 10.07.2023

Zadavatel:

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 782,00

767 - Konstrukce zámečnické

41 782,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL52 - Vrata

Místo: Liberec

Datum: 10.07.2023

Zadavatel:

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 782,00

D 767

Konstrukce zámečnické

41 782,00

118	K	767919005XAA	Dod+Mtž Al. vrata D05, 2400/2400mm	kus	1,000	117 046,00	117 046,00	dle smlVV
501	K	767919005XAAR	Příplatek za předsazenou montáž	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	dle cenové nabídky
120	K	767919007XAA	Dod+Mtž rolovací vrata D07, 2400/2400mm	kus	-1,000	95 264,00	-95 264,00	dle smlVV

Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	53
Datum předložení TLZ:	10.07.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Odpočít neprovedených prací (OPŽP – investice)

Důvod změny:

Vzhledem ke skutečnosti, že některé práce uvedené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (menší počet venkovních orientačních tabulí) nebyly provedeny, je o tyto neprovedené práce upraven rozsah prací.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

Popis změny:

Úprava rozsahu díla o neprovedené práce.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část – viz rozpočet.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 1 995,00 Kč
	Přípočet:	0 Kč
	Celkem:	- 1 995,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	14.07.2023		
Za TDS:	XXX	14.07.2023		
Cenová kontrola:	XXX	14.07.2023		
Za projektanta:	XXX	14.07.2023		
Za zhotovitele:	XXX	14.07.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL53 - Nprovedené práce OPŽP INVESTICE
Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 10.07.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: XXX

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				-1 995,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				-1 995,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	-1 995,00		-418,95
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		-2 413,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL53 - Nprovedené práce OPŽP INVESTICE

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Místo: Datum: 10.07.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-1 995,00	-2 413,95
ZL53	Nprovedené práce OPŽP INVESTICE	-1 995,00	-2 413,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL53 - Neprovedené práce OPŽP INVESTICE

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 10.07.2023

Zadavatel:

Technická univerzita Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

XXX

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-1 995,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-1 995,00	21,00%	-418,95	
snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v	CZK		-2 413,95
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL53 - Neprovedené práce OPŽP INVESTICE

Místo: Liberec

Datum: 10.07.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 995,00

799 - Ostatní

-1 995,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL53 - Neprovedené práce OPŽP INVESTICE

Místo: Liberec

Datum: 10.07.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 995,00

D 799

Ostatní

-1 995,00

104	K	799909001RAX	Dod+Mtž orientačních tabulí	kus	-7,000	285,00	-1 995,00	dle smlVV
-----	---	--------------	-----------------------------	-----	--------	--------	-----------	-----------

Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	54
Datum předložení TLZ:	13.07.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Stínící technika (MŠMT – investice)

Důvod změny:

Vzhledem ke kolizi vodícího mechanismu stínících rolet s otevíráním oken rozhodl objednatel o nerealizaci stínících rolet z důvodu poškozování rolet při otevírání oken.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

Popis změny:

Stínící rolety nebudou realizovány.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Stavební část – viz rozpočet.
Přílohy:
Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 80 034,00 Kč
	Přípočet:	0 Kč
	Celkem:	- 80 034,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	21.07.2023		
Za TDS:	XXX	21.07.2023		
Cenová kontrola:	XXX	21.07.2023		
Za projektanta:	XXX	21.07.2023		
Za zhotovitele:	XXX	21.07.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL54 - Stínící technika
Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 13.07.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: XXX

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -80 034,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -80 034,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-80 034,00	-16 807,14
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -96 841,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL54 - Stínící technika

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Místo: Liberec

Datum: 13.07.2023

Zadavatel: Technická univerzita Librec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-80 034,00	-96 841,14
ZL54	Stínící technika	-80 034,00	-96 841,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL54 - Stínící technika

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 13.07.2023

Zadavatel:

Technická univerzita Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

XXX

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-80 034,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-80 034,00	21,00%	-16 807,14	
snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v	CZK		-96 841,14
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL54 - Stínící technika

Místo: Liberec

Datum: 13.07.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-80 034,00

786 - Čalounické úpravy

-80 034,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL54 - Stínící technika

Místo: Liberec

Datum: 13.07.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-80 034,00

D 786

Čalounické úpravy

-80 034,00

374	K	786999001X00	Dod+Mtž interiérová roleta zatemňovací (black out), RI01, 3000/2035mm	kus	-3,000	26 678,00	-80 034,00	dle smIVV
-----	---	--------------	---	-----	--------	-----------	------------	-----------

Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	55
Datum předložení TLZ:	03.07.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Elektroinstalace – přesunutí čteček a svítidla (MŠMT – investice)

Důvod změny:

Na základě požadavku uživatele objednatel rozhodl o přesunu čteček a doplnění rozvodů ke vstupním dveřím do horní haly.

Vzhledem k rozhodnutí objednatele o nerealizaci podhledu u recepce v m.č.2.05 Fitness – recepce byly v rámci montáže osvětlení doplněny rámečky pro osazení světel včetně závěsů.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

Popis změny:

Provedení rozvodů ke čtečkám a přesun čteček ke vstupním dveřím do horní haly a doplnění rámečků se závěsy pro zavěšení svítidel v m.č.2.05 Fitness – recepce.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část – viz rozpočet.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	18 860,10 Kč
	Celkem:	18 860,10 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	10.07.2023		
Za TDS:	XXX	10.07.2023		
Cenová kontrola:	XXX	10.07.2023		
Za projektanta:	XXX	10.07.2023		
Za zhotovitele:	XXX	10.07.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL55 - Elektroinstalace - přesunutí čteček a svítidla
Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:
Místo: Liberec
Zadavatel: Technická univerzita Liberec

CC-CZ:
Datum: 03.07.2023

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: XXX

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 18 860,10
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 18 860,10

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	18 860,10	3 960,62
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 22 820,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL55 - Elektroinstalace - přesunutí čteček a svítidla

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Místo: Liberec

Datum: 03.07.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		18 860,10	22 820,72
ZL55	Elektroinstalace - přesunutí čteček a svítidla	18 860,10	22 820,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL55 - Elektroinstalace - přesunutí čteček a svítidla

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 03.07.2023

Zadavatel:

Technická univerzita Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

XXX

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				18 860,10
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 860,10	21,00%	3 960,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	22 820,72
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL55 - Elektroinstalace - přesunutí čteček a svítidla

Místo: Liberec

Datum: 03.07.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	18 860,10
HSV - Práce a dodávky HSV	18 860,10
1 - Elektroinstalace - přesun čteček a svítidla	18 860,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL55 - Elektroinstalace - přesunutí čteček a svítidla

Místo: Liberec

Datum: 03.07.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 860,10

D HSV Práce a dodávky HSV

18 860,10

D 1 Elektroinstalace - přesun čteček a svítidla

18 860,10

1	K	1R	Elektroinstalace - přesun čteček a svítidla, viz příloha č. 1	kpl	1,000	18 860,10	18 860,10	dle smlVV
---	---	----	---	-----	-------	-----------	-----------	-----------

Akce: **Rekonstrukce KTV TUL Harcov**
Na Bohdalci 715, Liberec XV - Starý Harcov

VCP

Svítlidla	3 220 Kč
SKV a EZS	15 640 Kč
Celkem	18 860 Kč

D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE**Svítlidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže**

index svítidla		m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
ZSV-A7	Závěs svítidla A7	Kpl.	4	667,00	2668,00	138,00	552,00
Celkem				138	2668,00		552,00

3220,00**D.1.4.5 - Slaboproudá elektroinstalace****Položkový výpis - materiál a montáže**

Dodávky EZS							
pozn. ref. označ.	Popis položky	MJ	Počet		Jedn. cena	celkem	
RKZ111	RKZ111 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svor	ks	2		315,0 Kč	630,0 Kč	
	Plastová nízká propojovací krabička	ks	20		47,2 Kč	943,0 Kč	
Montáže EZS							
pozn. ref. označ.	Popis položky	MJ	Počet			celkem	
	Montáž a zapojení propojovací krabice RKZ111	ks	2		417,5 Kč	835,0 Kč	
	Montáž a zapojení propojovací krabice J80	ks	20		92,0 Kč	1 840,0 Kč	
Dodávky elektroinstalačního materiálu							
pozn. ref. označ.	Popis položky	MJ	Počet			celkem	
FTP CAT5E	Kabel FTP CAT5E - základní páteřní rozvod/místní odbočky od páteře/	m	40		8,5 Kč	341,0 Kč	
LIYY 5*034	Kabel pro napájení el.zámku	m	40		13,5 Kč	540,5 Kč	
	1532 KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N (včetně příslušenství)	m	20		21,5 Kč	429,5 Kč	
	Lišta vkládací 20x20	m	20		25,5 Kč	510,6 Kč	
Montáže elektroinstalačního materiálu							
pozn. ref. označ.	Popis položky	MJ	Počet			celkem	
	Uložení kabelu sdělovacího, datového do 4x2 (jednotlivá čidla apod.)	m	80		49,9 Kč	3 992,0 Kč	
	Úklidové práce 1h	soub	0,03		250,0 Kč	7,5 Kč	
	Elinstal. lišta do LV 40	m	20		73,8 Kč	1 475,0 Kč	
	Zakrytování kab. žlabu	m	20		31,3 Kč	625,0 Kč	
	Průchod zdířem do 30 cm D30	ks	4		105,0 Kč	420,0 Kč	
	Trubka PVC na omítku	m	20		42,6 Kč	851,0 Kč	
Ostatní							
pozn. ref. označ.	Popis položky	MJ	Počet			celkem	
	Doprava	kpl	1		2 200,0 Kč	2 200,0 Kč	
						15 640,1 Kč	
Celkem							18 860,10 Kč

Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	56
Datum předložení TLZ:	13.07.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení

Název změny:	Odpočet neprovedených prací (MŠMT – investice SO2)
--------------	--

Důvod změny:

Vzhledem ke skutečnosti, že některé práce uvedené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (venkovní keramické dlažby) nebyly provedeny, je o tyto neprovedené práce upraven rozsah prací.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

Popis změny:

Úprava rozsahu díla o neprovedené práce.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část – viz rozpočet.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 52 933,35 Kč
	Přípočet:	0 Kč
	Celkem:	- 52 933,35 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	21.07.2023		
Za TDS:	XXX	21.07.2023		
Cenová kontrola:	XXX	21.07.2023		
Za projektanta:	XXX	21.07.2023		
Za zhotovitele:	XXX	21.07.2023		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL56 - Nprovedené práce MŠMT SO2

Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 13.07.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: XXX

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: XXX

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-52 933,35
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-52 933,35
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-52 933,35	-11 116,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-64 049,35
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL56 - Nprovedené práce MŠMT SO2
Stavba: TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany
a snížení energetické náročnosti objektu

Místo: Liberec Datum: 13.07.2023
Zadavatel: Technická univerzita I Projektant: XXX
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: XXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-52 933,35	-64 049,35
ZL56	Nprovedené práce MŠMT SO2	-52 933,35	-64 049,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL56 - Nprovedené práce MŠMT SO2

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 13.07.2023

Zadavatel:

Technická univerzita Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

XXX

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-52 933,35
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-52 933,35	21,00%	-11 116,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-64 049,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL56 - Neprovedené práce MŠMT SO2

Místo: Liberec

Datum: 13.07.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-52 933,35

D9 - Podlahy z dlaždic a obklady

-52 933,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt:

ZL56 - Neprovedené práce MŠMT SO2

Místo: Liberec

Datum: 13.07.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec

Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-52 933,35

D	D9	Podlahy z dlaždic a obklady						
49	K	771775118RU7	Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických 60 x 60 cm, rezných nebo glazovaných, hladkých,, kladených do flexibilního tmele	m2	-35,400	940,00	-33 276,00	dle smlVV
	VV		D.2.1. 01 Situace nový stav : :					
	VV		vstup : 35,40 :					
	VV		0,00000 :					
	VV		-35,4		-35,400			
	VV		Součet		-35,400			
50	K	59764207Z	Keramická dlažba - venkovní	m2	-38,232	500,00	-19 116,00	dle smlVV
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 35,40000 :					
	VV		Koeficient materiál +8% k čisté výměře: 0,08 :					
	VV		0,00000 :					
	VV		-38,232		-38,232			
	VV		Součet		-38,232			
51	K	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	-0,924	586,00	-541,35	dle smlVV
	VV		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :					
	VV		45,46, :					
	VV		Součet : 0,92380 :			0,000		
	VV		-0,9238		-0,924			
	VV		Součet		-0,924			