

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/1024/2023, uzavřené dne 23. 6. 2023, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. Smluvní strany

#### 1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2  
Zastoupené: [redacted] náměstkem primátora, na základě  
pověření dle bodu 15. usnesení Rady města Přerova  
č. 437/15/3/2023 ze dne 5. 4. 2023  
IČ: 00301825  
DIČ: CZ00301825  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. ZJS – Realizace staveb s.r.o.

Se sídlem: Kratochvílova 41, 750 02 Přerov  
Zastoupena:  
ve věcech smlouvy Jaroslav Zavadil  
ve věcech technických Jaroslav Zavadil  
ve věcech stavby Jaroslav Zavadil  
IČ: 286 11 942  
DIČ: CZ 28611942  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44443

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 6. 2023, číslo smlouvy objednatele SML/1024/2023, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. V. cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem<sup>1</sup>:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 365 273,32 Kč</b>
<b>Sazba DPH</b>	<b>21 %</b>
<b>Výše DPH</b>	<b>496 707,40 Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>2 861 980,72 Kč</b>

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr se nahrazuje novou přílohou.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.


---

<sup>1</sup> Cena dle oceněného soupisu prací a dodávek; 2 desetinná místa

### III. Závěrečná ujednání


1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
4. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatel provedeno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatel včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatel dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 25. schůzi, konané dne 21. srpna 2023, usnesením č. 781/25/6/2023 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne 21. 8. 2023



namestek primatora



V Přerově, dne 21. 8. 2023

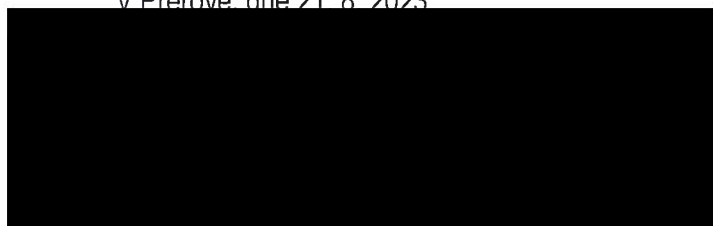

Jaroslav Zavadil, jednatel



## Položkový rozpočet stavby

<b>Stavba: 2308091 Modernizace ZŠ Boženy Němcové</b>			
<b>Objednatel: Statutární město Přerov</b>		<b>IČO: 00301825</b>	
<b>Bratrská 709/34</b>		<b>DIČ:</b>	
<b>75011 Přerov</b>			
<b>Zhotovitel: ZJS - Realizace staveb s.r.o.</b>		<b>IČO: 28611942</b>	
<b>Kratochvílova 128/41</b>		<b>DIČ: CZ28611942</b>	
<b>75002 Přerov-Přerov I-Město</b>			
<b>Vypracoval:</b>			
<b>Rozpis ceny</b>			<b>Celkem</b>
HSV			697 612,31
PSV			981 605,01
MON			661 906,00
Vedlejší náklady			24 150,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>2 365 273,32</b>
<b>Rekapitulace daní</b>			
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>2 365 273,32 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>496 707,40 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>2 861 980,72 CZK</b>
 Za zhotovitele		9.8.2023 <hr/>  Za objednatele	

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 01</b>	<b>Stavba</b>	<b>0,00</b>	<b>1 941 760,84</b>	<b>407 769,78</b>	<b>2 349 530,62</b>	<b>82</b>
01	Stavební část	0,00	1 394 618,84	292 869,96	1 687 488,80	59
02	Elektroinstalace	0,00	547 142,00	114 899,82	662 041,82	23
<b>SO 02</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>0,00</b>	<b>474 178,48</b>	<b>99 577,48</b>	<b>573 755,96</b>	<b>20</b>
1	Sešívání trhlin mezi panely v místnostech 111 a 112	0,00	45 365,96	9 526,85	54 892,81	2
2	Stavební úpravy na wc - změna oproti PD	0,00	95 930,50	20 145,41	116 075,91	4
3	Likvidace původního nábytku a vybavení	0,00	4 663,26	979,28	5 642,54	0
4	Zakrývání podlahy učebny 0.08 proti poškození během stavebních prací	0,00	5 931,28	1 245,57	7 176,85	0
5	Doplnění žaluzie dveří z učebny 1.12 do dvora	0,00	5 965,00	1 252,65	7 217,65	0
6	Zdravotechnické instalace	0,00	113 462,48	23 827,12	137 289,60	5
7	Elektroinstalace	0,00	202 860,00	42 600,60	245 460,60	9
<b>SO 03</b>	<b>Méněpráce</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 666,00</b>	<b>-10 639,86</b>	<b>-61 305,86</b>	<b>-2</b>
1	Elektroinstalace	0,00	-50 666,00	-10 639,86	-61 305,86	-2
Celkem za stavbu		0,00	2 365 273,32	496 707,40	2 861 980,72	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			522,00	0,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			59 506,10	2,5
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			311 933,51	13,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			8 345,03	0,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			13 907,81	0,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 400,33	0,2
64	Výplně otvorů	HSV			18 110,00	0,8

9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			143 640,39	6,1
90	Přípočty	HSV			12 420,00	0,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			340,00	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 196,68	0,8
97	Prorážení otvorů	HSV			860,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			107,81	0,0
997	Přesun sutě	HSV			83 899,27	3,5
998	Přesun hmot	HSV			12 294,34	0,5
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			1 000,00	0,0
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			5 000,00	0,2
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			1 000,00	0,0
VRN9	Ostatní náklady	HSV			1 000,00	0,0
713	Izolace tepelné	PSV			16 720,46	0,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 873,78	0,3
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			15 021,14	0,6
722	Vnitřní vodovod	PSV			15 607,49	0,7
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			21 373,48	0,9
725	Zařizovací předměty	PSV			19 634,74	0,8
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			90 610,97	3,8
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			32 575,88	1,4
733	Rozvod potrubí	PSV			22 206,55	0,9

735	Otopná tělesa	PSV			49 497,42	2,1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			5 520,00	0,2
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			3 440,66	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			63 339,68	2,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 088,12	0,3
771	Podlahy z dlaždic	PSV			39 097,90	1,7
772	Podlahy z kamene	PSV			20 036,53	0,8
776	Podlahy povlakové	PSV			137 604,54	5,8
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			84 940,88	3,6
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			9 555,99	0,4
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			70 799,09	3,0
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	PSV			243 094,71	10,3
786	Zastiňující technika	PSV			5 965,00	0,3
M21	Elektromontáže	MON			488 571,00	20,7
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			55 301,00	2,3
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			72 190,00	3,1
M65	Elektroinstalace	MON			45 844,00	1,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 129,04	0,0
VN	Vedlejší náklady	VN			24 150,00	1,0
Cena celkem					2 365 273,32	100,0



## Položkový rozpočet

S:	2308091	Modernizace ZŠ Boženy Němcové
O:	SO 01	Stavba
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>522,00</b>	
	1	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně	m2	6,00000	87,00	522,00
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>27 362,79</b>	
	2	317142412	Překlady nenosné z párobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 75 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	1,00000	605,00	605,00
	3	317142422	Překlady nenosné z párobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	3,00000	630,00	1 890,00
	4	342272215	Příčky z párobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	2,86600	633,00	1 814,18
	5	342272225	Příčky z párobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	31,49400	732,00	23 053,61
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>305 814,13</b>	
	6	611325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním , tloušťky štku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	170,90000	300,00	51 270,00
	7	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	3,50000	553,00	1 935,50
	8	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	68,72000	250,00	17 180,00
	9	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	68,72000	175,00	12 026,00
	10	612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním , tloušťky štku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	399,23800	285,00	113 782,83
	11	632451103	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm	m2	110,60000	250,00	27 650,00
	12	632451234	Potěr cementový samonivelační litéj tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	110,60000	530,00	58 618,00
	13	632451292	Potěr cementový samonivelační litéj Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2	221,20000	37,00	8 184,40
	14	632481213	Separáční vrstva koddělení podlahových vrstev zpolyetylenové fólie	m2	110,60000	19,80	2 189,88
	15	783923161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) akrylátový	m2	110,60000	59,20	6 547,52
	16	632681115	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávký přes 200 do 500 mm a tl. do 50 mm	kus	10,00000	643,00	6 430,00
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>143 292,88</b>	

## Položkový rozpočet

S:	2308091	Modernizace ZŠ Boženy Němcové
O:	SO 01	Stavba
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m <sup>2</sup>	400,00000	74,00	29 600,00
18	952901111R00	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	250,00000	110,00	27 500,00
19	962031132R00	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m <sup>2</sup>	30,72900	126,00	3 871,85
20	965042141R00	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	10,61000	3 450,00	36 604,50
21	974031132R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	50,00000	299,00	14 950,00
22	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	1,00000	1 890,00	1 890,00
23	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	1,00000	2 370,00	2 370,00
24	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	1,00000	3 510,00	3 510,00
25	978011141R00	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m <sup>2</sup>	170,90000	38,00	6 494,20
26	978013141R00	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn svyškraabáním spar, sočištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m <sup>2</sup>	399,23800	29,00	11 577,90
27	R01	Demontáž dveří, včetně likvidace	kus	9,00000	210,00	1 890,00
28	766662811R00	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	7,00000	49,20	344,40
29	968062455R00	Vybourání dřevěných rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,51600	252,00	1 390,03
30	R02	Demontáž oken, včetně likvidace	kus	2,00000	650,00	1 300,00
<b>Díl: 997 Přesun sutě</b>						<b>80 594,44</b>
31	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	46,08700	850,00	39 173,95
32	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	46,08700	314,00	14 471,32
33	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	459,10000	13,70	6 289,67
34	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	45,91000	450,00	20 659,50
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>11 592,37</b>

## Položkový rozpočet

S:	2308091	Modernizace ZŠ Boženy Němcové
O:	SO 01	Stavba
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	998011002R00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	31,50100	368,00	11 592,37
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>16 052,96</b>
36	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	110,60000	49,60	5 485,76
37	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\rho=0,035$ tl 30mm	m2	116,13000	90,00	10 451,70
38	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,10500	1 100,00	115,50
<b>Díl: 721</b>		<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				<b>15 021,14</b>
39	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	5,00000	402,50	2 012,50
40	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	5,00000	494,00	2 470,00
41	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	10,00000	403,00	4 030,00
42	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	10,00000	518,00	5 180,00
43	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	25,00000	52,00	1 300,00
44	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,03700	774,00	28,64
<b>Díl: 722</b>		<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>				<b>21 373,48</b>
45	722174022	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	15,00000	454,00	6 810,00
46	722174023	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	15,00000	520,00	7 800,00
47	722181222R00	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	30,00000	86,00	2 580,00
48	722240123	Armatury zplastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	6,00000	431,00	2 586,00
49	722290215R00	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	30,00000	52,00	1 560,00
50	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,05400	694,00	37,48
<b>Díl: 725</b>		<b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>				<b>90 610,97</b>
51	465R	Přesunutí stávajícího pisoáru do nové pozice	kus	2,00000	4 429,00	8 858,00
52	466R	Přesunutí stávajícího umyvadla do nové pozice	kus	1,00000	2 645,00	2 645,00
53	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	2,00000	598,00	1 196,00

## Položkový rozpočet

S:	2308091	Modernizace ZŠ Boženy Němcové
O:	SO 01	Stavba
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
54	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny shlukovým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,00000	7 884,40	23 653,20
55	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	3,00000	483,00	1 449,00
56	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,00000	4 198,00	4 198,00
57	725211661	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur do desky zápuštná, šířky umyvadla 550 až 560 mm	soubor	2,00000	5 043,00	10 086,00
58	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm	soubor	2,00000	4 038,00	8 076,00
59	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	1,00000	5 031,00	5 031,00
60	725531101	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	2,00000	6 882,00	13 764,00
61	725822613	Baterie umyvadelové stojánkové pákové s výpustí	soubor	3,00000	3 852,00	11 556,00
62	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,12300	803,00	98,77
<b>Díl: 726</b>		<b>Zdravotnicka - předstěnové instalace</b>				<b>32 575,88</b>
63	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	2,00000	9 027,00	18 054,00
64	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	1,00000	12 616,00	12 616,00
65	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	3,00000	288,00	864,00
66	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	3,00000	333,00	999,00
67	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,05300	809,00	42,88
<b>Díl: 735</b>		<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>				<b>5 520,00</b>
68	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových stavební délky do 1500 mm	kus	3,00000	920,00	2 760,00
69	735192923R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých do 1500 mm	kus	3,00000	920,00	2 760,00
<b>Díl: 763</b>		<b>Konstrukce suché výstavy</b>				<b>3 440,66</b>
70	763121424	Stěna přesazena ze sádkartonových desek snosnou konstrukcí zocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75	m2	4,70000	717,00	3 369,90
71	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	t	0,06100	1 160,00	70,76

## Položkový rozpočet

S:	2308091	Modernizace ZŠ Boženy Němcové
O:	SO 01	Stavba
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>31 306,50</b>
72	D1	Dveře D1 - renovace 900x1970mm dle tabulky dveří	kus	2,00000	1 600,00	3 200,00
73	D2	Dveře D2 - renovace 1800x3250mm dle tabulky dveří	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00
74	D3	Dveře D3 - renovace 800x1970mm dle tabulky dveří	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00
75	D4	Dveře D4 - renovace 750x1970mm dle tabulky dveří	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00
76	D5	Dveře D5 - terasové 800x3275mm, plastové dle tabulky dveří	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00
77	O1	Okno O1 - plastové 2400x2550mm dle tabulky oken	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
78	O2	Okno O2 - plastové 2700x2550mm dle tabulky oken	kus	1,00000	3 600,00	3 600,00
79	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	3,00000	79,00	237,00
80	766441825	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2000 mm	kus	5,45000	88,00	479,60
81	766694123R00	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	3,00000	185,00	555,00
82	60794106	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm	m	6,00000	678,00	4 068,00
83	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	6,00000	50,60	303,60
84	766694124R00	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 do 3600 mm	kus	2,00000	165,00	330,00
85	60794001	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 700mm	m	5,82500	873,00	5 085,23
86	60794121X	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 700mm	kus	4,00000	60,00	240,00
87	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,10700	1 010,00	108,07
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic</b>						<b>39 097,90</b>
88	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	21,20000	15,70	332,84
89	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	21,20000	58,00	1 229,60
90	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	16,70000	148,00	2 471,60
91	771574115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	21,20000	720,00	15 264,00
92	59761605	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 22 do 25ks/m2	m2	23,32000	460,00	10 727,20
93	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	21,20000	407,00	8 628,40
94	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,64200	692,00	444,26
<b>Díl: 772 Podlahy z kamene</b>						<b>20 036,53</b>



## Položkový rozpočet

S:	2308091	Modernizace ZŠ Boženy Němcové
O:	SO 01	Stavba
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
95	772521160	Kladení dlažby z kamene do malty z nejméně dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. přes 50 do 70 mm	m2	6,00000	1 290,00	7 740,00
96	58384653	deska dlažební kamenná protiskluzná 150x150mm, tl 60mm	m2	6,24000	1 820,00	11 356,80
97	998772101R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,25800	747,00	939,73
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>137 604,54</b>
98	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	124,90000	15,70	1 960,93
99	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	124,90000	40,00	4 996,00
100	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	89,40000	142,00	12 694,80
101	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	35,50000	205,00	7 277,50
102	69751063	koberec zátežový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 800g/m2, R ? 100M?, zátež 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1	m2	39,05000	871,00	34 012,55
103	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	89,40000	174,00	15 555,60
104	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	98,34000	414,00	40 712,76
105	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	78,70000	159,00	12 513,30
106	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	80,27400	30,00	2 408,22
107	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	16,50000	161,00	2 656,50
108	55343116	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne	m	16,83000	154,00	2 591,82
109	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,40100	560,00	224,56
<b>Díl: 781</b>		<b>Dokončovací práce - obklady</b>				<b>84 940,88</b>
110	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	40,44200	7,34	296,84
111	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	40,44200	60,70	2 454,83
112	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	40,44200	450,00	18 198,90
113	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	104,24900	110,00	11 467,39
114	781474120	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofornátových hladkých přes 85 do 100 ks/m2	m2	40,44200	785,00	31 746,97
115	59761627	obklad keramický hladký přes 85 do 100ks/m2	m2	44,48600	385,00	17 127,11
116	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	23,10000	136,00	3 141,60
117	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,73300	692,00	507,24
<b>Díl: 783</b>		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>5 964,99</b>

## Položkový rozpočet

S:	2308091	Modernizace ZŠ Boženy Němcové
O:	SO 01	Stavba
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
118	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	7,50000	177,00	1 327,50
119	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	7,50000	128,00	960,00
120	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,00000	127,00	1 143,00
121	783606807	Odstranění nátěrů z otopných těles deskových opálením s obroušením	m2	6,30000	142,00	894,60
122	783614121	Základní nátěr otopných těles jednonásobný deskových syntetický	m2	6,30000	71,30	449,19
123	783617127	Krycí nátěr (email) otopných těles deskových dvojnásobný syntetický	m2	6,30000	189,00	1 190,70
<b>Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>						<b>70 799,09</b>
124	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	570,13800	30,00	17 104,14
125	784181101R00	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	638,85800	15,00	9 582,87
126	784211101	Malby z malířských směrů oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	638,85800	60,00	38 331,48
127	R4681017	M+D dekorační vyřezávaný polep	m2	16,51600	350,00	5 780,60
<b>Díl: 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy</b>						<b>243 094,71</b>
128	786623013	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru, ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziové schránky, plochy přes 4 do 6 m2	kus	5,00000	2 950,00	14 750,00
129	55342530	Žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 5,0m2	m2	26,77500	4 650,00	124 503,75
130	786623041	Montáž venkovních žaluzií žaluziové schránky, délky přes 1300 do 2400 mm	kus	5,00000	1 650,00	8 250,00
131	28376731	Kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 6,0m2 š do 2,0m	kus	5,00000	9 860,00	49 300,00
132	R8465	M+D Vnitřní zatemňovací rolety na dálkové ovládání, do kastlíku, vodící lišty a příslušenství	kus	5,00000	9 250,00	46 250,00
133	998786101	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) do 6 m	t	0,03200	1 280,00	40,96
<b>Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>						<b>1 000,00</b>
134	012002000	Vytyčení, zameření stavby	kpl	1,00000	500,00	500,00
135	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	500,00	500,00
<b>Díl: VRN3 Zařízení staveniště</b>						<b>5 000,00</b>
136	030001000.1	Zařízení staveniště (Zajištění vody, elektro, vytápění objektu po dobu stavby, ostraha, oplocení staveniště, stavební buňky a pod.)	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
<b>Díl: VRN4 Inženýrská činnost</b>						<b>1 000,00</b>
137	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
<b>Díl: VRN9 Ostatní náklady</b>						<b>1 000,00</b>

### Položkový rozpočet

S:	2308091	Modernizace ZŠ Boženy Němcové
O:	SO 01	Stavba
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
138	090001000.1	Posudky, měření, kontrolní a revizní zkoušky stávajících a nově vybudovaných konstrukcí a objektů	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00



## Položkový rozpočet

S:	2308091	Modernizace ZŠ Boženy Němcové
O:	SO 01	Stavba
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 90</b>		<b>Přípočty</b>				<b>12 420,00</b>
1	905 R02	Hzs-revizie provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajících rozvadece	h	12,00000	690,00	8 280,00
2	900 R23	HZS, elektromontér v tarifní třídě 6	h	6,00000	690,00	4 140,00
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>860,00</b>
3	970031035R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm	m	5,00000	172,00	860,00
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>427 298,00</b>
4	211010002RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8, včetně dodávky hmoždinky	kus	80,00000	23,00	1 840,00
5	210010002RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm, včetně dodávky Super Monoflex 1220	m	75,00000	66,00	4 950,00
6	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2	kus	95,00000	74,00	7 030,00
7	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem	kus	10,00000	299,00	2 990,00
8	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj., kruh, vč. dodávky krabice KU 68-1903	kus	22,00000	190,00	4 180,00
9	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	45,00000	37,00	1 665,00
10	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm <sup>2</sup>	kus	10,00000	41,00	410,00
11	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč. prostředí, včetně dodávky spínače	kus	4,00000	391,00	1 564,00
12	210110051RT6	Ovladač zapuštěný s doutnavkou, vč. dodávky strojku, doutnavky, rámečku a krytu	kus	6,00000	443,00	2 658,00
13	210111014RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	51,00000	351,00	17 901,00
14	210111013RT9	Zásuvka s přepěťovou ochranou - provedení 2P+PE, vč. dodávky	kus	10,00000	1 148,00	11 480,00
15	210110062RT3	Infrapassivní spínač osvětlení, měření osvětlení + DALI vč. dodávky	kus	3,00000	2 622,00	7 866,00
16	210110062RT3.1	Infrapassivní spínač osvětlení, vč. dodávky	kus	9,00000	1 380,00	12 420,00
17	210120452R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A s krytem	kus	2,00000	793,00	1 586,00
18	35822002315R	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3	kus	2,00000	575,00	1 150,00
19	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	2,00000	2 875,00	5 750,00
20	35712201R2	Skříň rozvaděčová R134, viz výkres 6	kus	1,00000	32 775,00	32 775,00
21	35712201R3	Skříň rozvaděčová R111, viz výkres 7	kus	1,00000	32 775,00	32 775,00
22	210201514R00	Svítilno LED bytové stropní závěsné 4 upevňov.body, montáž	kus	32,00000	788,00	25 216,00
23	348360105R28	B Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná ALDP mříž, UGR<19, 1 x LED, 41W, 5350lm, Ra80, 4000K	kus	20,00000	2 266,00	45 320,00
24	348360105R29	C LED liniové svítidlo, ASYMETRICKÁ OPTIKA, 1500mm, 1 x LED, 37W, 5800lm, Ra80, 4000K	kus	2,00000	2 335,00	4 670,00
25	348360105R29.1	D Přisazené 600mm, opálový PMMA kryt, LED 840, driver 700 mA, 30W, 4000lm	kus	6,00000	2 128,00	12 768,00
26	348360105R29.2	E Přisazené kryt opál PMMA, IP44, prům. 375mm, 6x12 LED 840, 27W, 2700lm	kus	6,00000	1 782,00	10 692,00
27	210800214RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	360,00000	86,00	30 960,00
28	210800244RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	286,00000	97,00	27 742,00
29	210800215RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	450,00000	94,00	42 300,00

### Položkový rozpočet

S:	2308091	Modernizace ZŠ Boženy Němcové
O:	SO 01	Stavba
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	210800211RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 2 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	130,00000	78,00	10 140,00
31	210800247RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 6 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	95,00000	190,00	18 050,00
32	210800004RT1	Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky CYY 6 ZE/ZL	m	350,00000	85,00	29 750,00
33	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	85,00000	220,00	18 700,00
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>				<b>72 190,00</b>
34	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	65,00000	58,00	3 770,00
35	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	65,00000	110,00	7 150,00
36	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	90,00000	110,00	9 900,00
37	222280215RT1	Kabel UTP kat.6 v trubkách, VČ KABELU	m	350,00000	69,00	24 150,00
38	222290005R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku, VČ DODÁVKY	kus	10,00000	523,00	5 230,00
39	222370101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný, VČ DODÁVKY	kus	9,00000	1 610,00	14 490,00
40	222370101Rt5	Regulátor hlasitosti	kus	3,00000	1 495,00	4 485,00
41	222271001R00	Reproduktorové kabely do 2x1,5 volně uložené	m	45,00000	67,00	3 015,00
<b>Díl: M65</b>		<b>Elektroinstalace</b>				<b>10 224,00</b>
42	650101921R00	Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného	kus	7,00000	575,00	4 025,00
43	34828414R	N1 LED nouzové svítidlo, 3W LED 325 lm STANDARD IP20 1h, svítící při výpad	kus	2,00000	1 547,00	3 094,00
44	34828430R	N1P LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W 110 lm, modul s baterií s dobou nouzového svíc	kus	3,00000	1 035,00	3 105,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>24 150,00</b>
45	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	7 475,00	7 475,00
46	001T	Koordináční činnost	%	1,00000	5 175,00	5 175,00
47	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	5 750,00	5 750,00
48	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 750,00	5 750,00

### Položkový rozpočet

S:	2308091	Modernizace ZŠ Boženy Němcové
O:	SO 02	Vícepráce
R:	1	Sešívání trhlin mezi panely v místnostech 111 a 112

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>26 656,00</b>
1	380941212R00	Výztuž helikální 1x d 6 mm, drážka, železobeton	m	16,00000	1 666,00	26 656,00
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>2 450,00</b>
2	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	9,80000	250,00	2 450,00
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>12 614,00</b>
3	624972113R00	Vyplnění spár panel. stěn š.30 mm, PE šňůra a tmel	m	28,00000	450,50	12 614,00
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>3 574,40</b>
4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	3,20000	1 117,00	3 574,40
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>71,56</b>
5	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,19445	368,00	71,56

## Položkový rozpočet

S:	2308091	Modernizace ZŠ Boženy Němcové
O:	SO 02	Vícepráce
R:	2	Stavební úpravy na wc - změna oproti PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>			<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>			<b>5 487,31</b>
1	342941111R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd.	m	3,50000	153,50	537,25
2	Pol_2	Příčky zporobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	7,82000	633,00	4 950,06
<b>Díl: 6</b>			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>			<b>6 119,38</b>
3	Pol_6	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	7,00000	553,00	3 871,00
4	Pol_7	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	4,58000	250,00	1 145,00
5	Pol_8	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	6,30500	175,00	1 103,38
<b>Díl: 62</b>			<b>Úpravy povrchů vnější</b>			<b>1 293,81</b>
6	622324130RV1	Zatepl.systém MultiTherm, fasáda, EPS F 60 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	1,12500	856,00	963,00
7	622411121R00	Barvení vnější omítky stěn, 2 x, do složitosti 3	m2	1,12500	85,70	96,41
8	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	3,00000	57,20	171,60
9	28350202R	Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l = 2,5 m	m	4,00000	15,70	62,80
<b>Díl: 63</b>			<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>			<b>825,93</b>
10	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,17100	4 830,00	825,93
<b>Díl: 64</b>			<b>Výplně otvorů</b>			<b>18 110,00</b>
11	642944121RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 100 mm	kus	4,00000	2 995,00	11 980,00
12	642944121RT3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000	3 030,00	3 030,00
13	642944121RT5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000	3 100,00	3 100,00
<b>Díl: 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>			<b>347,51</b>
14	Pol_16	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,37900	252,00	347,51
<b>Díl: 94</b>			<b>Lešení a stavební výtahy</b>			<b>340,00</b>
15	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	2,50000	136,00	340,00
<b>Díl: 96</b>			<b>Bourání konstrukcí</b>			<b>18 196,68</b>
16	974042567R00	Vysekání rýh v podlaže betonové, 15x30 cm	m	3,60000	602,00	2 167,20
17	975043111R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m	m	7,20000	534,00	3 844,80
18	975022241R00	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 45 cm do 3 m	m	4,40000	2 460,00	10 824,00
19	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	4,20000	142,00	596,40
20	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	2,64000	289,50	764,28
<b>Díl: 997</b>			<b>Přesun sutě</b>			<b>2 342,26</b>
21	Pol_20	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,33767	850,00	1 137,02
22	Pol_21	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,33767	314,00	420,03
23	Pol_22	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,37672	13,70	183,26

## Položkový rozpočet

S:	2308091	Modernizace ZŠ Boženy Němcové
O:	SO 02	Vícepráce
R:	2	Stavební úpravy na wc - změna oproti PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	24 Pol_23	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,33767	450,00	601,95
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>701,97</b>
	25 Pol_24	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	1,90752	368,00	701,97
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>667,50</b>
	26 713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	1,12500	200,00	225,00
	27 283754621R	Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK tl. 50 mm	m2	1,50000	295,00	442,50
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>357,50</b>
	28 725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00000	357,50	357,50
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>29 461,53</b>
	29 763612231RT5	Montáž obložení stěn z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm	m2	1,12500	669,00	752,63
	30 766414132R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, panely dých. do 1,5 m2	m2	1,12500	596,00	670,50
	31 766662112R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm	kus	5,00000	517,00	2 585,00
	32 766662122R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm	kus	1,00000	525,00	525,00
	33 Pol_32	Kování bezpářírových dveří včetně madel pro invalidy	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00
	34 54914624R	Dveřní kování KLASIK/S klíč Cr	kus	5,00000	926,00	4 630,00
	35 60721548R	Deska dřevotřísková jednovrstvá JSD P5 tl. 22 mm rovná hrana, do vlhkého prostředí	m2	1,80000	338,00	608,40
	36 61160110R	Dveře vnitřní fólie KLASIK plně 1-křídle 600 x 1970 mm bílé	kus	4,00000	2 615,00	10 460,00
	37 61160111R	Dveře vnitřní fólie KLASIK plně 1-křídle 700 x 1970 mm bílé	kus	1,00000	2 615,00	2 615,00
	38 61160113R	Dveře vnitřní fólie KLASIK plně 1-křídle 900 x 1970 mm bílé WC invalida	kus	1,00000	2 615,00	2 615,00
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>8 088,12</b>
	39 767586102RT1	Nosný rošt podhledu Armstrong, Prelude 15 modul 60 x 60 cm	m2	6,43000	569,00	3 658,67
	40 767586201R00	Podhled minerální Armstrong, hrana Board	m2	6,43000	663,00	4 263,09
	41 998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	79,21760	2,10	166,36
<b>Díl: 783</b>		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>3 591,00</b>
	42 Pol_38	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	3,00000	177,00	531,00
	43 Pol_39	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	12,00000	128,00	1 536,00
	44 Pol_40	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	12,00000	127,00	1 524,00

### Položkový rozpočet

S:	2308091	Modernizace ZŠ Boženy Němcové
O:	SO 02	Vícepráce
R:	3	Likvidace původního nábytku a vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>962,57</b>
1	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,73987	850,00	628,89
2	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,73987	314,00	232,32
3	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,39865	13,70	101,36
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>2 571,65</b>
4	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	12,10000	136,50	1 651,65
5	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	4,00000	230,00	920,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>1 129,04</b>
6	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,73987	1 526,00	1 129,04

### Položkový rozpočet

S:	2308091	Modernizace ZŠ Boženy Němcové
O:	SO 02	Vícepráce
R:	4	Zakrývání podlahy učebny 0.08 proti poškození během stavebních prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>5 895,03</b>
1	784011222RT1	Zakrytí podlah, včetně odstranění materiál ve specifikaci	m2	156,80000	7,20	1 128,96
2	28328_VL01	Izolepa lepicí páska s textilní vložkou tl. 0,15 mm š. 50 mm	kus	5,00000	139,00	695,00
3	62811120R	Pás asfaltový, lepenka nepískovaná A 330 H, přitížením	m2	70,07000	21,10	1 478,48
4	67352005R	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 400 g/m2	m2	70,07000	37,00	2 592,59
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>36,25</b>
5	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,09850	368,00	36,25

### Položkový rozpočet

S:	2308091	Modernizace ZŠ Boženy Němcové
O:	SO 02	Vícepráce
R:	5	Doplnění žaluzie dveří z učebny 1.12 do dvora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 786</b>		<b>Zastiňující technika</b>				<b>5 965,00</b>
1	R8465_VL01	M+ D Vnitřní zatemňovací rolety, ruční ovládání vč. příslušenství	kus	1,00000	5 965,00	5 965,00



## Položkový rozpočet

S:	2308091	Modernizace ZŠ Boženy Němcové
O:	SO 02	Vícepráce
R:	6	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>	<b>6 873,78</b>			
1	721140802R00	Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm	m	2,00000	402,50	805,00
2	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	2,00000	494,00	988,00
3	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	4,00000	518,00	2 072,00
4	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	6,00000	52,00	312,00
5	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	67,39000	2,00	134,78
6	721170909R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 110 mm	kus	1,00000	724,00	724,00
7	721170965R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm	kus	4,00000	459,50	1 838,00
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>	<b>15 607,49</b>			
8	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	26,00000	454,00	11 804,00
9	722181222R00	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 9 mm	m	26,00000	86,00	2 236,00
10	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí přírubového nebo hrdlového DN 100 mm	m	26,00000	52,00	1 352,00
11	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	153,92000	1,40	215,49
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>	<b>19 277,24</b>			
12	725016111R00	Pisoár KORINT 4410.0, bílý	soubor	2,00000	4 445,00	8 890,00
13	725017153R00	Umyvadlo invalidní 640 x 550 mm, bílé	soubor	1,00000	3 335,00	3 335,00
14	725823111_VL01	Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu invalidní	kus	1,00000	4 141,00	4 141,00
15	551620250R	A45B Sifon pisoárový vodorovný	kus	2,00000	357,00	714,00
16	551620255R	ATS001 Pisoárový tlakový splachovač	kus	2,00000	1 065,00	2 130,00
17	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	192,10000	0,35	67,24
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>	<b>22 206,55</b>			
18	733164102RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm spojované lisováním	m	32,00000	248,00	7 936,00
19	733161901R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 12 mm	kus	6,00000	152,00	912,00
20	733165202R00	Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 1 spoj	kus	38,00000	26,50	1 007,00
21	19631311R	Trubka měděná systémová Mapress 15 x 1,0 mm	m	34,00000	227,00	7 718,00
22	1963295_VL01	Fitinky měděného potrubí (dle spotřeby)	soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00
23	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	213,73000	3,90	833,55
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>	<b>49 497,42</b>			
24	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	478,93000	3,35	1 604,42
25	735156647R00	Otopné těleso panelové Radik Klasik 22, v. 500 mm, dl. 1200 mm	kus	1,00000	7 628,90	7 628,90
26	735156650R00	Otopné těleso panelové Radik Klasik 22, v. 500 mm, dl. 1800 mm	kus	2,00000	10 272,02	20 544,04
27	735156660R00	Otopné těleso panelové Radik Klasik 22, v. 600 mm, dl. 400 mm	kus	1,00000	4 567,60	4 567,60
28	735156664R00	Otopné těleso panelové Radik Klasik 22, v. 600 mm, dl. 800 mm	kus	1,00000	6 382,46	6 382,46
29	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	2,00000	920,00	1 840,00
30	551200021R	Ventil termostatický přímý IVAR.VD 2101 N 1/2"	kus	5,00000	436,00	2 180,00
31	55121100050R	Ventil Multilux 2-trubková soustava přímý Rp 1/2" vnitřní závit	kus	5,00000	355,00	1 775,00
32	55137310R	Danfoss hlavice termostatická RA 2980	kus	5,00000	595,00	2 975,00

### Položkový rozpočet

S:	2308091	Modernizace ZŠ Boženy Němcové
O:	SO 02	Vícepráce
R:	6	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

## Položkový rozpočet

S:	2308091	Modernizace ZŠ Boženy Němcové
O:	SO 02	Vícepráce
R:	7	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>111 939,00</b>
1	210110046RT6	Spínač zapuštěný vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	5,00000	409,00	2 045,00
2	210201514R00	Svítilno LED bytové stropní závěsné 4 upevňov.body, montáž	kus	1,00000	788,00	788,00
3	21080_VL01	Přepěťová ochrana B+C D+M	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00
4	210800214RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	50,00000	86,00	4 300,00
5	210800215RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	80,00000	94,00	7 520,00
6	210800244RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	90,00000	97,00	8 730,00
7	348360105R28	B Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná ALDP mříž, UGR<19, 1 x LED, 41W, 5350lm, Ra80, 4000K DALI	kus	20,00000	3 565,00	71 300,00
8	348360105R29.1	D Přisazené 600mm, opálový PMMA kryt, , LED 840, driver 700 mA, 30W, 4000lm	kus	2,00000	2 128,00	4 256,00
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>55 301,00</b>
9	222260605R00	Lišta vkladací LV 40x20, na úchyt.body,zavíčkování	m	130,00000	109,00	14 170,00
10	222260607R00	Lišta vkladací LV 40x70, na úchyt.body,zavíčkování	m	60,00000	114,00	6 840,00
11	900 RT4	HZS Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař)	h	32,00000	636,00	20 352,00
12	34572176R	Lišta hranatá LHD 40 x 20 mm, délka 2 m	m	130,00000	46,30	6 019,00
13	34572178R	Lišta hranatá LH 60 x 40 mm, délka 2 m	m	60,00000	132,00	7 920,00
<b>Díl: M65</b>		<b>Elektroinstalace</b>				<b>35 620,00</b>
14	34828430R	Svítilno nouzové KOKR-108, 1x8 W, 1h, IP42	kus	5,00000	1 035,00	5 175,00
15	65010_VL01	Sada pro nouzovou signalizaci D+M	kus	1,00000	8 870,00	8 870,00
16	65010_VL02	Sada domovního telefonu, el. vrátný 1ks, DT 2ks D+M	kus	1,00000	19 850,00	19 850,00
17	650101921R00	Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného	kus	3,00000	575,00	1 725,00

### Položkový rozpočet

S:	2308091	Modernizace ZŠ Boženy Němcové
O:	SO 03	Měněpráce
R:	1	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>-50 666,00</b>
1	348360105R28	B Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná ALDP mříž, UGR<19, 1 x LED, 41W, 5350lm, Ra80, 4000K	kus	-20,00000	2 266,00	-45 320,00
2	348360105R29.2	E Přisazené kryt opál PMMA, IP44, prům. 375mm, , 6x12 LED 840, 27W, 2700lm	kus	-3,00000	1 782,00	-5 346,00