

**„Oprava fasády v havarijním stavu - jižní a východní strana;  
Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 - Libeň“**

**Smlouva o dílo č. VR 8/2021**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I.  
SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel:** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**  
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00  
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem  
IČO: 00639524  
DIČ: CZ00639524  
Bankovní ústav: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

**a**

**1.2. Zhotovitel:** **PRH Mont s.r.o.**  
Sídlo: K rybníčku 11/13, 190 15 Praha 9 - Satalice  
Zastoupen: Pavlem Hogenem, jednatelem  
IČO: 10855653  
DIČ: CZ10855653  
Zápis v obchodním rejstříku: 14.května 2021, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 349612  
Bankovní ústav: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

**uzavírají tuto smlouvu o dílo:**

## ČI. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Oprava fasády v havarijním stavu - jižní a východní strana – Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 - Libeň**“.
- 2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě.

## ČI. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek stanovených touto smlouvou a podle projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle čl. II odst. 2.1 této smlouvy a v souladu s jeho cenovou nabídkou na toto dílo: „**Oprava fasády v havarijním stavu - jižní a východní strana – Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 - Libeň**“ (dále jen „**dílo**“ nebo také „**předmět díla**“). Předmět plnění je vymezen položkovým výkazem výměr, zpracovaným společností Boa Construction s.r.o., IČO: 047 79 398, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré město, který je součástí této zadávací dokumentace jako její příloha.
- 3.2. Soupis prací (výkaz výměr), předložený zhotovitelem v rámci předmětného zadávacího řízení, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky, zpracování případné dokumentace změn, předání díla objednateli a další činnosti uvedené dále v této smlouvě.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto článku srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod školského zařízení Mateřská škola a VŠ AMBIS, Praha 8, Lindnerova 575/1 (dále jen „**školské zařízení**“). Zhotovitel podle možností omezí prašnost a hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školského zařízení (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

**Čl. IV.  
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - a) Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli;**
  - b) Termín dokončení díla: **do 90 kalendářních dnů od zahájení provádění díla**
- 4.2. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla.
- 4.3. O předání staveniště bude sepsán mezi smluvními stranami předávací protokol.
- 4.4. Místem plnění díla je objekt **Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 - Libeň.**

**Čl. V.  
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA**

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle čl. IV odst. 4.1 písm. a) této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro zaměstnance zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského zařízení, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení.

**Čl. VI.  
CENA ZA DÍLO**

- 6.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

4 338 974,13 Kč bez DPH  
911 184,57 Kč DPH v sazbě 21 %  
5 250 158,70 Kč včetně DPH

(slovy: čtyřimilionytřístatřicetosmtisícdevětsetsedmdesátčtyři korun českých bez daně z přidané hodnoty)
- 6.2. Celková cena díla je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy (Soupis prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.
- 6.3. Celková cena díla je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.
- 6.4. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 6.5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Pokud by k takovým změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit, a následně písemných dodatků k této smlouvě

se změnou předmětu a ceny díla včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů plnění uvedených v této smlouvě. V případě uzavření dodatku této smlouvy bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

## **ČI. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních úprav uvedených v projektové dokumentaci a příloze č. 1 této smlouvy. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- 7.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo uvedenou v čl. VI. odst. 6.1 této smlouvy do 21 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.6. Pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

## **ČI. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE**

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí-li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ust. § 2594 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit (důsledky odstoupení se bude řídit pravidly uvedenými v čl. XV. této smlouvy), vedl-li by postup zhotovitele dle rozumného úsudku objednatele k podstatnému porušení této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu a veškerého odpadu vzniklého při provádění díla nejpozději do předání a převzetí díla.

- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

#### **ČI. IX. PROVEDENÍ DÍLA**

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

#### **ČI. X. SMLUVNÍ POKUTY**

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla (zejména podle čl. XI. odst. 11.9 a čl. XIV. odst. 14.4 této smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. za každou vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.4. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.5. Pro případ porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. III. odst. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy došlo k porušení uvedených povinností.
- 10.6. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s čl. XVIII. odst. 18.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy
- 10.7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.
- 10.8. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé smluvní straně.
- 10.9. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.
- 10.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

**ČI. XI.  
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přijímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přijímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno k předání a převzetí.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při převzetí díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přijímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přijímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 kalendářních dnů, nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle předchozího odstavce, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přijímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přijímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě.

**ČI. XII.  
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

- 12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů a zařízení, které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich provozováním. Zhotovitel odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla objednateli a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

**ČI. XIII.  
VADY DÍLA**

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

#### **Čl. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA**

- 14.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí díla v souladu s čl. XI. této smlouvy.
- 14.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistí kdykoliv během záruční doby.
- 14.3. Objednatel oznámí vadu díla zhotoviteli, včetně jejího popisu a práva, které v důsledku vady díla uplatňuje, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDAKCE]
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstraňování vady nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem nebo nejpozději do 5 hodin od jejího oznámení objednatelem, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od jejího oznámení, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel od této smlouvy.
- 14.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady díla neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad třetí osobu. Takto vzniklé náklady je povinen uhradit zhotovitel.
- 14.6. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.7. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

#### **Čl. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do zahájení provádění díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již účelně vynaložených nákladů na zhotovení díla, které objednateli řádně doloží. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci.
- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od této smlouvy objednatelem ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci. Podstatným nebo opakovaným porušením této smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
  - a) zhotovitel je v prodlení se započatím provádění díla o více než 10 kalendářních dnů,
  - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 kalendářních dní,
  - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
  - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami, a to i přes písemné upozornění objednatele, nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
  - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

- f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší tuto smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
  - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
  - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit, nebo
  - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle odst. 15.1 a 15.2 tohoto článku, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle tohoto článku tato smlouva zaniká ex nunc, tzn. že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku této smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

## **ČI. XVI.**

### **TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUCÍ**

- 16.1. Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru stavebníka a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 16.2. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle projektové dokumentace, dalších relevantních předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
- 16.3. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru stavebníka delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě.
- 16.4. Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky a udělovat zhotoviteli pokyny.
- 16.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn nařídít zhotoviteli přerušit práci zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor stavebníka sepíše zápis do stavebního deníku.
- 16.6. Technický dozor stavebníka je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor stavebníka o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 16.7. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
- 16.8. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
- 16.9. Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval [redacted], [redacted] který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj. s výjimkou změn této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím



vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

#### **ČI. XVII. STAVEBNÍ DENÍK**

- 17.1. V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále jen „SD“), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 10 let.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

#### **ČI. XVIII. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU**

- 18.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění bude činit minimálně 1.000.000 Kč.
- 18.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

#### **ČI. XIX. DALŠÍ USTANOVENÍ**

- 19.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 19.2. Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na posledně známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

#### **ČI. XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 20.1. Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 20.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 20.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon o registru smluv“).
- 20.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
- 20.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 20.6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Soupis prací (výkaz výměr)

V Praze dne 22. 08. 2023

V Praze dne 13. 9. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Správce rozpočtu



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-302  
Stavba: Pasport fasády objektu MŠ Lindnerova

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 19.11.2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
PRH Mont s.r.o.

IČ: 10855653  
DIČ: CZ10855653

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

1) Součástí předkládaného výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace stavby, která podrobně definuje jednotlivé dodávky a služby. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem dodávek a služeb uvedených v projektové dokumentaci.

2) Zhotovitel je před podáním své nabídky povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací, stavem stavby, jejího okolí a podmíněk realizace a do ceny jednotlivých dodávek a služeb započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení stavby.

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

Cena s DPH

v

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

19.11.2021

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-302

Stavba: Pasport fasády objektu MŠ Lindnerova

Místo:

Datum:

19.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PRH Mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

### Náklady z rozpočtů

SO-01-J Stavební práce - jižní fasáda  
SO-01-V Stavební práce - východní fasáda

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasport fasády objektu MŠ Lindnerova

Objekt:

**SO-01-J - Stavební práce - jižní fasáda**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PRH Mont s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

CC-CZ:

Datum:

19.11.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

10855653

CZ10855653

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pasport fasády objektu MŠ Lindnerova  
Objekt: **SO-01-J - Stavební práce - jižní fasáda**

Místo:

Datum: 19.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PRH Mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

- 11 - Přípravné a přidružené práce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

- 742 - Elektroinstalace - slaboproud
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasport fasády objektu MŠ Lindnerova

Objekt:

SO-01-J - Stavební práce - jižní fasáda

Místo:

Datum: 19.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRH Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		11	Přípravné a přidružené práce				
1	K	01001R01	Vykližení a vyčištění prostoru	soubor			
2	K	01001R02	Vypískání sítí a rozvodů, jejich vytyčení, ochrana, příp. odpojení	soubor			
3	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, vybavení, zeleně	soubor			
4	K	01001R04	Předložení požadovaných vzorků materiálů a katalogových listů ostatních dodávaných prvků	soubor			
5	K	01001R05	Provedení předepsaných sondážních prací, vyhodnocení	soubor			
6	K	01001R06	Uložení demontovaných prvků na stavbě a jejich ochrana po dobu prací	soubor			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
7	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - opravy trhlin, odhad 7% plochy, bude vykázáno dle skutečnosti	m2			
		vv	981,938*0,07				
8	K	6221420R01	Roztažná kovová mřížka uchycená na stěny - podklad pro omítku na překlenutí trhlin - odhad 2% plochy, bude vykázáno dle skutečnosti	m2			
		vv	981,938*0,02				
9	K	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do 50 %	m2			
		vv	981,938				
10	K	622325313	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu přes 30 do 50 %	m2			
11	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
		vv	1,2*2,6*15*3+2,97*15+1,2*2,4*4+1,0*1,8*10+1,1*2,48 "jih				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
12	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2			
		vv	((43,36)+1,5*2)*10				
13	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2			
		vv	(1,5+46,36+1,5)*((25,4+24)/2-10) "jih				
14	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2			
		vv	463,6*90 'Přepočtené koeficientem množství				
15	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2			
		vv	725,592*90 'Přepočtené koeficientem množství				
16	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2			
17	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2			
18	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2			
		vv	463,6 "do 10 m				
		vv	725,592 "nad 10 m				
		vv	Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2			
	VV		1189,192*90 'Přepočtené koeficientem množství				
20	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2			
21	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m			
	VV		4				
22	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š přes do 1,5 m za první a ZKD den použití	m			
	VV		4*90 'Přepočtené koeficientem množství				
23	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š přes do 1,5 m	m			
24	K	949521111	Montáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m	m			
	VV		(43,36)+1,5*2				
25	K	949521211	Příplatek k podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m			
	VV		46,36*90 'Přepočtené koeficientem množství				
26	K	949521811	Demontáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m	m			
27	K	968R001	Demontáž popisných a informačních tabulí, cedulí a drobných zámečnických prvků (včetně kovového nápisu) na fasádě	soubor			
28	K	968R002	Osazení popisných a informačních tabulí, cedulí a drobných zámečnických prvků (včetně kovového nápisu) na fasádu, včetně nerez kotevních prvků	soubor			
29	K	968R003	Demontáž reklamní plachty včetně kotevních prvků a příslušenství	m2			
30	K	968R004	Zpětná montáž reklamní plachty včetně kotevních prvků (dodávka nových dle potřeby) a příslušenství.	m2			
	D	997	Přesun sutě				
31	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t			
32	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t			
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
	VV		28,476				
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2		
	VV		28,476				
	VV		28,476*9 'Přepočtené koeficientem množství				
35	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t			
	VV		28,476				
	D	998	Přesun hmot				
36	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				
37	K	742120R01	Demontáž, uložení na stavbě a zpětná montáž rozvodů kamerového systému na fasádě, včetně chrániček, spojovacích a kotevních prvků. Odpojení a zpětné zapojení.	soubor			
38	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus			
39	K	742230007	Montáž konzoly pro kryt nebo kameru	kus			
40	K	742230803	Demontáž venkovní kamery	kus			
41	K	998742103	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 24 m	t			
	D	766	Konstrukce truhlářské				
42	K	766621921	Oprava oken jednoduchých otevíravých tmelením	m2			
	VV		2,97*15+1,2*2,4*4+1*1,8*10 "stara okna jih				
43	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus			
	VV		3*15+4*4+4*10 "stara okna jih				
44	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t			
	D	767	Konstrukce zámečnické				
45	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2			
	VV		1,2*1,8*2+1,2*2,4*4+1*1,8*10+1,1*2,45 "mříže jih				
46	K	767662120	Montáž mříží pevných přivařených	m2			




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		1,2*1,8*2+1,2*2,4*4+1*1,8*10+1,1*2,45 "mříže jih				
47	K	767810112	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,01 do 0,04 m2	kus			
48	K	767810121	Montáž mřížek větracích kruhových D do 100 mm	kus			
49	K	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus			
	W		8				
50	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
51	K	783000203	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů vodorovné přes 50 do 100 m	kus			
	W		3*15+4*4+4*10 "stara okna jih				
52	K	783000211	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů svislé za jedno podlaží	kus			
	W		101,000*2,5 "průměr ze 4 podlaží				
53	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
54	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2			
	W		(2,97*15+1,2*2,4*4+1*1,8*10)*(2*1,15) "stara okna jih				
	W		(1,1*2,5)*(2*1,15) "dveře malé				
	W		Součet				
	W		"stará okna; jen vnější křídla				
55	K	783113111	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	1		
56	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	1		
57	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	1		
58	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2			
59	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2			
	W		(1,2*1,8*2+1,2*2,4*4+1*1,8*10+1,1*2,45)*2 "mříže jih				
	W		0,75*0,5 "skříňné elektro a cetin jen z venku				
	W		Součet				
60	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
61	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2			
62	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
63	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2			
64	K	783406801	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením	m2			
	W		1,55*0,3*11+3,05*0,3*2+1,0*0,3*10+1,1*0,3*4 "jih parapety				
	W		"pozn: jen parapety T.1 - staré parapety				
65	K	783414203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2			
66	K	783415103	Mezinátěr syntetický samozákladující jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2			
67	K	783417103	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2			
68	K	783614R01	Odstranění stávajícího nátěru, odmaštění, základní nátěr + 2x svrchní nátěr ochranných košů potrubí topidel WAV	kus			
	W		33 "jih				
69	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2			
70	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2			
71	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2			
	W		43*21,47+43*0,725+43*0,2+21,47*0,1*2-(1,2*2,6*45+2,97*15)+((2,6*2+1,2)*45+5,89*15)*0,2 "fasada jih				
	W		43,36*(2,56+3,96)/2-				
	W		(1,2*2,4*4+1*1,8*10+1,1*2,45)+((2,4*2+1,2)*4+(1,8*2+1)*10+(2,45*2+1,1))*0,2 "sokl jih				
	W		Součet				
72	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2			
73	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	030001000	Zařízení staveniště	%			
75	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor			
76	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%			
77	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%			
78	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%			

VP

Vícepráce

K  
K  
K  
K  
K

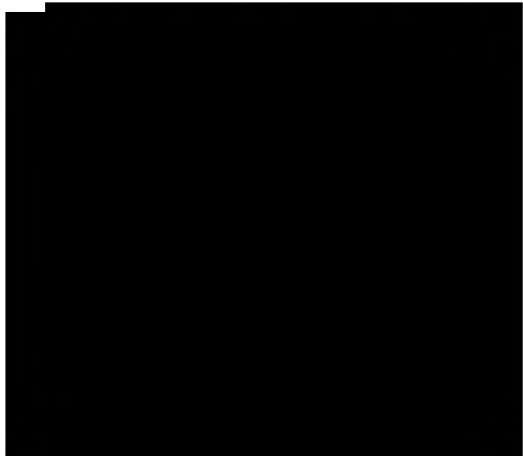

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasport fasády objektu MŠ Lindnerova

Objekt:

**SO-01-V - Stavební práce - východní fasáda**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PRH Mont s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

CC-CZ:

Datum:

19.11.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

10855653

CZ10855653

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasport fasády objektu MŠ Lindnerova

Objekt:

**SO-01-V - Stavební práce - východní fasáda**

Místo:

Datum:

19.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRH Mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

#### HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

#### PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

#### VP - Vícepráce



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasport fasády objektu MŠ Lindnerova

Objekt:

**SO-01-V - Stavební práce - východní fasáda**

Místo:

Datum: 19.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRH Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		11	Přípravné a přidružené práce				
1	K	01001R01	Vyklizení a vyčištění prostoru	soubor			
2	K	01001R02	Vypískání sítí a rozvodů, jejich vytyčení, ochrana, příp. odpojení	soubor			
3	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, vybavení, zeleně	soubor			
4	K	01001R04	Předložení požadovaných vzorků materiálů a katalogových listů ostatních dodávaných prvků	soubor			
5	K	01001R05	Provedení předepsaných sondážních prací, vyhodnocení	soubor			
6	K	01001R06	Uložení demontovaných prvků na stavbě a jejich ochrana po dobu prací	soubor			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
7	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - opravy trhlin, odhad 7% plochy, bude vykázáno dle skutečnosti	m2			
		vv	531,333*0,07				
8	K	6221420R01	Rožtažná kovová mřížka uchycená na stěny - podklad pro omítku na překlenutí trhlin - odhad 2% plochy, bude vykázáno dle skutečnosti	m2			
		vv	531,333*0,02				
9	K	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do 50 %	m2			
		vv	531,333				
10	K	622325313	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu přes 30 do 50 %	m2			
11	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
		vv	1,2*2,6*6+2,97+10,89 "východ				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
12	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2			
		vv	((22,36)+1,5*2)*10				
13	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2			
		vv	(1,5+22,36+1,5)*((22+24)/2-10) "východ				
14	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2			
		vv	253,6*90 'Přepočtené koeficientem množství				
15	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2			
		vv	329,68*90 'Přepočtené koeficientem množství				
16	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2			
17	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2			
18	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2			
		vv	253,6 "do 10 m				
		vv	329,68 "nad 10 m				
		vv	Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2			
	VV		583,28*90 'Přepočtené koeficientem množství				
20	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2			
21	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m			
	VV		5				
22	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š přes do 1,5 m za první a ZKD den použití	m			
	VV		5*90 'Přepočtené koeficientem množství				
23	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š přes do 1,5 m	m			
24	K	949521111	Montáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m	m			
	VV		(22,36)+1,5*2				
25	K	949521211	Příplatek k podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m			
	VV		25,36*90 'Přepočtené koeficientem množství				
26	K	949521811	Demontáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m	m			
27	K	968R001	Demontáž popisných a informačních tabulí, cedulí a drobných zámečnických prvků (včetně kovového nápisu) na fasádě	soubor			
28	K	968R002	Osazení popisných a informačních tabulí, cedulí a drobných zámečnických prvků (včetně kovového nápisu) na fasádu, včetně nerez kotevnic prvků	soubor			
	D	997	Přesun sutě				
29	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t			
30	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t			
31	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
	VV		15,409				
32	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	VV		15,409				
	VV		15,409*9 'Přepočtené koeficientem množství				
33	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
	VV		15,409				
	D	998	Přesun hmot				
34	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
35	K	741420911	Nátěry svodových vodičů včetně podpěr a svorek hromosvodů	m			
	VV		23,92				
36	K	741420913	Nátěry ochranného úhelníku nebo trubky včetně držáků hromosvodů	kus			
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				
37	K	742120R01	Demontáž, uložení na stavbě a zpětná montáž rozvodů kamerového systému na fasádě, včetně chrániček, spojovacích a kotevnic prvků. Odpojení a zpětné zapojení.	soubor			
38	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus			
39	K	742230007	Montáž konzoly pro kryt nebo kameru	kus			
40	K	742230803	Demontáž venkovní kamery	kus			
41	K	998742103	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 24 m	t			
	D	766	Konstrukce truhlářské				
42	K	766621921	Oprava oken jednoduchých otevíravých tmelením	m2			
	VV		1,2*2,6*6+2,97*1 "stara okna vychod				
43	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus			
	VV		4*6+3*1 "stara okna vychod				
44	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t			
	D	767	Konstrukce zámečnické				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	767810112	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,01 do 0,04 m2	kus			
46	K	767810121	Montáž mřížek větracích kruhových D do 100 mm	kus			
47	K	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus			
	VV		7				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
48	K	783000203	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů vodorovné přes 50 do 100 m	kus			
	VV		4*6+3*1 "stara okna vychod				
49	K	783000211	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů svislé za jedno podlaží	kus			
	VV		27,000*2,5 "průměr ze 4 podlaží				
50	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
51	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2			
	VV		(1,2*2,6*6+2,97*1)*(2*1,15) "stara okna vychod				
	VV		(10,89)*2*1,15 "dveře velké				
	VV		Součet				
	VV		"stará okna; jen vnější křídla				
52	K	783113111	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2			
53	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
54	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
55	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2			
56	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2			
	VV		1,2*1,95*2 "zábradlí východ				
	VV		0,5*0,5+0,55*0,97 "skříňe elektro a cetin jen z venku				
	VV		Součet				
57	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
58	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2			
59	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
60	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2			
61	K	783406801	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením	m2			
	VV		3,45*0,3*3+1,45*0,3*1 "východ parapety				
	VV		"pozn: jen parapety T.1 - staré parapety				
	VV		Součet				
62	K	783414203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2			
63	K	783415103	Mezinátěr syntetický samozákladující jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2			
64	K	783417103	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2			
65	K	783614R01	Odstranění stávajícího nátěru, odmaštění, základní nátěr + 2x svrchní nátěr ochranných košů potrubí topidel WAV	kus			
	VV		1 "východ				
66	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2			
67	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2			
68	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2			
	VV		22*21,47+22*0,725+22*0,2-(1,2*2,6*6+2,97-10,89)+((2,6*2+1,2)*6+5,89)*0,2+10,65*0,4 "fasada vychod				
	VV		22,36*(0,55+2,5)/2+(1,67*0,3+1,6*0,3+1,36*0,3+1,29*0,3+0,75*0,3*2) "sokl vychod				
	VV		Součet				
69	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2			
70	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
71	K	030001000	Zařízení staveniště	%			
72	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%			
74	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%			
75	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%			

VP

Vícepráce

K  
K  
K  
K  
K

