

OBJEDNÁVKA č. 2

Stavební firma Kocábek Milan

Chocerady 328

257 24 Chocerady

IČ: 46420819


Věc: Objednávka dokončovacích prací v rámci údržby objektu č.p. 164 Chocerady

Objednáváme u Vás v rámci údržby objektu č.p. 164 Chocerady vnitřní dokončovací práce dle přiložené specifikace a ocenění. Provedení prací požadujeme v květnu 2017. Žádáme Vás o potvrzení této objednávky.

S pozdravem

ředitel p.o.

Dětské centrum Strančice,
příspěvková organizace
Hrdinů 175, 251 63 Strančice
IČZ 28 006 416, IČO: 437 50 672
tel.: 323 640 031
MUDr. Pavel Biskup, ředitel

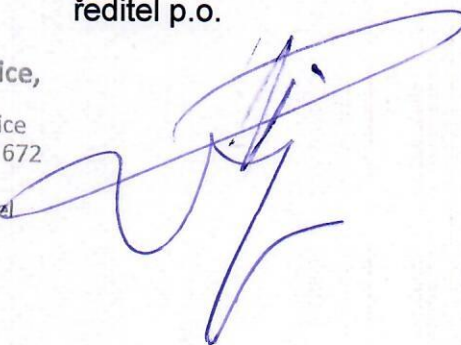

Ve Strančicích dne : 27.4.2017

Příloha :

- Vnitřní dokončovací práce, specifikace a ocenění

Dokončovací práce - Údržovací práce a oprava objektu Chocerady 27.4.2017

rekonstrukce terasy

dodávka OSB desek PD 2 x 18mm	m2	19,4	299,00	5800,00
dodávka zateplení minerální vata	m2	20	107,00	2140,00
dodávka spojovacího materiálu	kpl	1	500,00	500,00
dodávka ochranný nástřík Lignofix 3l	ks	1	400,00	400,00
demolice vrstev vata + škvára včetně přesunu materiálu	m3	2	1050,00	2100,00
impregnace původního řeziva	m2	20	30,00	600,00
montáž zateplení minerální vata	m2	20	39,00	780,00
podbití OSB desky dvojitě prošroubováním	m2	20	210,00	4200,00
oprava uhnílého trámu	kpl	1	1100,00	1100,00
rekonstrukce terasy celkem				17620,00

hydroizolace z fólie s protiskluznou úpravou balkón

textílie Izoltech 500g	m2	19,4	35,00	679,00
plech viplanyl 60	m2	4,8	494,00	2371,00
oplechování montáž	bm	18,2	170,00	3094,00
spojovací materiál	kpl	1	1875,00	1875,00
fólie Protan GT 2,4mm	m2	20,2	365,00	7373,00
fólie montáž	m2	17,6	187,00	3291,00
hydroizolace z fólie s protiskluznou úpravou balkón				18683,00

zábradlí na terase

dodávka Jackel 40 x 40 x 3	bm	9		839,00
dodávka Jackel 30 x 30 x 3	bm	16		1245,00
dodávka Jackel 50 x 30 x 3	bm	8,5		963,00
dodávka Jackel 20 x 20 x 2	bm	59		1904,00
dodávka chemická kotva	ks	1		380,00
dodávka elektrody, spojovací materiál	kpl	1		500,00
dodávka syntetické barvy a ředidla	kpl	1		980,00
výroba zábradlí	kpl	1		6750,00
nátěr zábradlí	kpl	1		1320,00
montáž a ukotvení zábradlí	kpl	1		3300,00
zábradlí na terase celkem				18181,00

izolace tepelné

izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2NP	m2	64,83	71,5	4635,48
izolace tepelné stropu spodem polystyr.EPS 100F tl.10cm 1PP	m2	2,16	67,6	146,22
deska z minerální plsti Isover Uni tl.100mm 2NP	m2	66,13	347,6	22986,27
izolace tepelné celkem				27767,97

malby

odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8m				8405,75
malby celkem				8406,00

MUDr. P. Biskup



přesun stavebních kapacit	%	2	1813,00
mimostaveništní doprava	%	4	3626,00
koordinace stavby	%	3	2720,00
Cena celkem bez DPH			98817,00

MUDr. P. Biskup

