

Č. j. KRPC-95909/ČJ-2023-0200VO-VZGH



SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany**1.1 Objednatel**

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.
Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, MBA - náměstkem ředitele pro ekonomiku.
IČO: 75151511
Není plátcem DPH.
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu: 64133881/0710
Datová schránka: eb8ai73

1.2 Zhotovitel

společnost: IZOPLAST, a.s.
sídlo: Hlinsko 36, 370 01 Rudolfov
zastoupený: Ing. Jiří Farník – předseda představenstva
IČO: 60825685
DIČ: CZ60825685
Bankovní spojení: KB České Budějovice
Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail: izoplast@izoplast.cz
Datová schránka: qy44zt6
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 645

2. Předmět díla

2.1 Předmětem díla je stavební akce „**KŘP Jčk Plavská 2, Č. Budějovice - oprava střešního pláště objektu G**“, dle oceněného položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou smlouvy, a dle zadávacích podkladů a nabídky veřejné zakázky.

2.2 Předmětem díla dle této smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v předchozím odstavci. Provedením díla se rozumí úplně, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

2.3 V případě rozporu informací má vždy přednost informace uvedená ve smlouvě o dílo a její nedílné příloze, před ostatními informacemi.

3. Doba a místo plnění

3.1 Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

3.1.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do **60 kalendářních dnů** ode dne zahájení prací.

3.1.3 Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po vyklizení staveniště podle odst. 9.8.

Č. j. KRPC-95909/ČJ-2023-0200VO-VZGH

- 3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací.
- 3.3 Místem plnění předmětu díla je objekt KŘP Jčk, Plavská 1913/2, České Budějovice, parc. č. 3908/45 a 3908/1 v kat. území České Budějovice 6.
- 3.4 Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod., případné nutné práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat s osobou oprávněnou jednat za objednatele.
- 3.5 Veškeré práce budou prováděny za plného provozu areálu.
- 3.6 Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním pozemkem objednatele. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej zhotovitel na vlastní náklady, včetně povolení k záboru veřejného prostranství.

4. Cena díla

4.1 Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši:

Cena díla bez DPH	891 725,17 Kč
DPH 21%	187 262,29 Kč
CELKEM vč. DPH	1 078 987,46 Kč

S l o v y :

jedenmilionsedmdesátosmtisícdevětsetosmdesátsedmkorunčeskýchčtyřicetšesth alérů vč. DPH.

- 4.2 Sjednaná cena je nejvýše přípustná.
- 4.3 Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.
- 4.4 Jakákoliv záloha se nepřipouští.

5. Platební podmínky

- 5.1 Cena díla bude hrazena jednorázově, jednou fakturou, vystavenou po dokončení akce a převzetí díla objednatelem, pouze za skutečně provedené práce dle objednatelem schváleného soupisu provedených prací a dodávek uvedených ve zjišťovacím protokolu.
- 5.2 Faktura musí být zaslaná na adresu: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, OSM-Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice** a její splatnost bude nejméně 22 dnů ode dne doručení objednateli.
- Faktura musí být označena: „**KRPC-95909/ČJ-2023-0200VO-VZGH**“. Nebude-li faktura takto označena, nebo nebude ve dvojím vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.
- 5.3 Objednatel souhlasí s dodáním faktury v elektronické podobě, a to pouze jejím zasláním do datové schránky (eb8ai73). V tomto případě bude předmět zprávy povinně označen: „**Faktura pro OSNM – skupina stavební**“.
- 5.4 Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:
- nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy;
 - nesprávné náležitosti;
 - chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou
- 5.5 Způsob úhrady: převodním příkazem
- 5.6 Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.7 Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných eventuálních vad a nedodělků.
- 5.8 Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se smluvními dokumenty.

Č. j. KRPC-95909/ČJ-2023-0200VO-VZGH

6. Povinnosti a práva zhotovitele

6.1 Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.

6.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na dotčené stavbě, ani na jiném majetku objednatele, dále na sousedních budovách, porostech a jiném majetku ve vlastnictví objednatele, či jiných osob. Zejména je povinen při realizaci opravy střešní krytiny zabezpečit objekt proti zatékání dešťových vod.

6.3 Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob procházejících v okolí stavby.

6.4 Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.

6.5 Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.

6.6 V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započítím díla předat objednateli seznam všech pracovníků včetně čísel občanského průkazu a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění. Osoby a vozidla mimo seznam dle předchozí věty může zástupce objednatele vyloučit z provádění stavby a vykázat mimo místo plnění. Zaměstnanci se nesmí pohybovat mimo objednatelům určená místa, jinak mohou být vykázáni z provádění díla.

6.7 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, občanského zákoníku.

6.8 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

6.9 Zhotovitel je povinen upozornit kontaktní osobu objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

6.10 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu dle technických podkladů zadávací dokumentace zhotovitel.

6.11 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.12 Před zahájením stavby je zhotovitel povinen předložit vyhodnocení bezpečnosti rizik pro objednatele (bezpečnost osob na pracovišti podle § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění).

6.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně technologických, ale i zajišťování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění těchto činností. Prostor stavby je pro realizaci díla předán zhotoviteli, který odpovídá za dodržování BOZP a PO.

6.14 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, kteří se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, dodržovali obecně-závazné právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví a majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje proškolit pracovníky s předpisy k zajištění BOZP a PO a sepsat o tom zápis.

6.15 Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat tak, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí. S ohledem na skutečnost, že práce budou probíhat za plného provozu,

Č. j. KRPC-95909/ČJ-2023-0200VO-VZGH

je zhotovitel povinen minimalizovat dopad veškerých prováděných prací na okolí, ať už jde o hluk, prach, vibrace a další negativní vlivy.

6.16 Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz a recyklaci stavebního odpadu, příp. jeho ekologickou likvidaci, včetně příp. poplatků, a to v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen předložit u převízacího řízení.

6.17 Zhotovitel je povinen zamezit mísení recyklovatelných a opětovně použitelných stavebních odpadů s jinými odpady, aby bylo zajištěno v co nejširší míře jejich opětovné použití a recyklace

6.18 Zhotovitel je povinen po dobu stavby zajistit staveniště vůči třetím osobám, vše v rozsahu a obsahu technických podkladů zadávací dokumentace objednatele.

6.19 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci stavebních prací bude provádět průběžný úklid a zejména závěrečný úklid všech prostor dotčených prováděním díla.

6.20 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci stavebních prací dodrží podmínky tech. podkladů odst. 3.26 Podmínky uživatele areálu pro realizaci.

7. Povinnosti a práva objednatele

7.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.

7.2 Objednatel není povinen zabezpečit a nezabezpečuje sociální zařízení staveniště.

7.3 Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých prostor.

7.4 Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.

7.5 Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude zlikvidován zhotovitelem na jeho náklad, včetně odvozu a skládkování.

8. Stavební deník

8.1 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“). Zhotovitel zajistí, aby byl stavební deník vždy na stavbě přístupný v pracovní době. Zástupci objednatele jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.

8.2 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

8.3 Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

8.4 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo projektantem, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

8.5 Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor investora po celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je

Č. j. KRPC-95909/ČJ-2023-0200VO-VZGH

dílo prováděno nekvalitně, mají oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

8.6 Kontrolní dny

8.6.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 7 kalendářních dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.6.2 Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých podzhotovitelů.

8.6.3 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zástupci zhotovitele.

8.6.4 Vedením kontrolních dnů jsou pověřeni zástupci objednatele.

8.6.5 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

8.6.6 Zástupci objednatele v případě potřeby pořizují z kontrolního dne zápis o jednání, který na vyžádání písemně předá všem zúčastněným.

8.6.7 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

9. Předání díla

9.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky v rozsahu dle smluvních dokumentů v termínech stanovených v této smlouvě, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání podkladů k ukončení stavby – dokladů k součástem stavby (záruční listy, návody k obsluze, certifikáty apod.). Odstranění případných zjištěných vad a nedodělků v dohodnutých termínech z investorského převzetí. U zabudovaných zařízení vyžadující obsluhu bude provedeno zaškolení pověřených pracovníků uživatele a budou splněny všechny další požadavky stanovené smluvními dokumenty.

9.2 Za dokumenty dle předchozího odstavce se považují zejména:

- stavební deník;
- doklad o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu stavby;
- další doklady vyplývající z charakteru prací a dodávek a technických podkladů zadávací dokumentace, doklady vyplývající ze stavebního zákona;
- prohlášení o shodě.

9.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen jej převzít.

9.4 Zhotovitel je povinen po ukončení prací provést závěrečný úklid prostor dotčených stavebními pracemi dle této smlouvy, při nesplnění této povinnosti má objednatel právo nezahájit přejímání provedeného díla dle následujícího odstavce, a to až do doby, kdy bude závěrečný úklid řádně proveden.

9.5 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla bez zbytečného odkladu dokončit.

9.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla.

9.7 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran.

9.8 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla, případně od termínu stanoveného pro odstranění vad a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Č. j. KRPC-95909/ČJ-2023-0200VO-VZGH

10. Odpovědnost za vady díla

10.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu **84 měsíců** ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.

10.2 Výskyt případných záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.

10.3 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 10 kalendářních dnů od nastoupení dle předchozího odstavce, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

11. Smluvní pokuty

11.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla dle odst. 3.1.2 smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

11.2 Při prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli zákonný úrok z neuhrazené fakturované částky vč. DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

11.3 V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací podle odst. 3.1.1 má právo objednatel na smluvní pokutu v částce 3.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.

11.4 V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

11.5 V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku odst. 10.4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 3.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.

11.6 V případě porušení předpisů týkající se BOZP podle odst. 6.13 a 6.14 (zejména zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění zákona č. 88/2016 Sb., dále stavební zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob zhotovitele vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

11.7 Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě povinné straně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12. Změna smlouvy

12.1 Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

12.2 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

12.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh

Č. j. KRPC-95909/ČJ-2023-0200VO-VZGH

ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

13. Ostatní ujednání

13.1 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám pohledávky vzniklé z této smlouvy.

13.2 Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.

13.3 Dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

13.4 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu. Smluvní strany jsou pro ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem závazku rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

13.5 Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné porušení.

13.5.1 Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s uhrazením faktury podle článku 5, které bude delší než 30 dní po době splatnosti.

13.5.2 Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:

a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas;

b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu ani do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy.

13.5.3 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.

13.6 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

14. Kontaktní osoby

14.1 Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat a výkon technického dozoru vykonávat: [REDACTED]

14.2 Za zhotovitele jsou oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

- Stavbyvedoucí: [REDACTED]

14.3 Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat: [REDACTED]

15. Závěrečná ustanovení

15.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

15.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel tuto smlouvu uveřejní v registru smluv.

15.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti teprve dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

15.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu po jednom.

Č. j. KRPC-95909/ČJ-2023-0200VO-VZGH

15.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

15.6 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel použil jeho osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a související vnitrostátní právní úpravou pro účely sepsání této smlouvy a její zpracování v systému SAP a zajištění řádného plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního vztahu.

15.7 Nedílné přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet

V Českých Budějovicích dne 17.8.2023




objednatel

plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta, MBA

náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

V Českých Budějovicích dne 22.8.2023

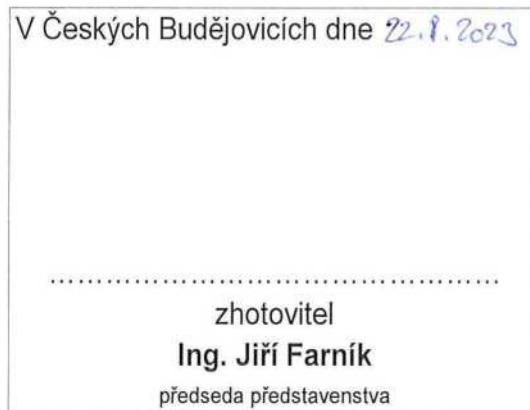

zhotovitel

Ing. Jiří Farník

předseda představenstva



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba
Sanace střešního pláště objektu G Areálu KŘP JČK Plavská 2, České Budějovice

KSO
Místo České Budějovice

Zadavatel

Uchazeč:
Izoplast a.s

Projektant:
A.W.A.L. expertní a projektová kancelář

Zpracovatel
Hana Pejšová

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podmínky urs.cz. Jednotkové ceny v následující nabídce jsou pouze orientační a s ohledem na stále probíhající inflaci budou upřesněny konkrétními cenami daného období při realizaci.

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

IC:
DIČ:

IC: 60825685
DIČ: CZ.60825685

IC: 64944603
DIČ:

IC: 40055035
DIČ:

Cena bez DPH				891 725,17
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	891 725,17	21,00%	187 262,29	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		1 078 987,46



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace střešního pláště objektu G Areálu KŘP Jčk Plavská 2, České Budějovice

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Uchazeč: Izoplast a.s.

Datum: 9. 12. 2022

Projektant: A.W.A.L. expertní a

projektová kancelář

Zpracovatel: Hana Pejšová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	891 725,17
HSV - Práce a dodávky HSV	55 814,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 301,80
997 - Přesun sutě	38 512,65
PSV - Práce a dodávky PSV	822 408,72
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 000,00
712 - Povlakové krytiny	629 028,61
713 - Izolace tepelné	32 315,26
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	18 560,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	12 800,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	15 000,00
762 - Konstrukce lesařské	39 556,85
764 - Konstrukce klempířské	68 378,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 750,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 502,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 000,00
VRN6 - Územní vlivy	1,00
VRN7 - Provozní vlivy	1,00
VRN9 - Ostatní náklady	3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba **Sanace střešního pláště objektu G Arcálu KŘP Jčk Plavská 2, České Budějovice**

Místo **České Budějovice**

Datum: **9. 12. 2022**

Zadavatel

Projektant: **A.W.A.L. expertní a projektová kancelář**

Uchazeč **Izoplast a.s.**

Zpracovatel: **Hana Pejšová**

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							891 725,17	
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				55 814,45	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 301,80	
1	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametáním	m2	565,090	29,00	11 301,80	CS ÚRS 2022 02
			https://podniky.vlada.cz/tem/CS_URS_2022_02/952902021					
			35,72*15,82		565,090			
2	K	9760000R	Demontáž veškerých nefunkčních prvků bránících dokonalému řešení sanace střechy uo jejich likvidace	kp	1,000	6 000,00	6 000,00	
D	997		Přesun sutě				38 512,65	
3	K	997013117	Vnírostaveništní doprava suli a vybouraných hmot vodotěrně do 50 m svisele s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	8,238	2 000,00	16 476,00	CS ÚRS 2022 02
			https://podniky.vlada.cz/tem/CS_URS_2022_02/997013117					
4	K	997013509	Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připalek k ceně za každý další l započalý l km přes l km	t	115,332	45,00	5 189,94	CS ÚRS 2022 02
			https://podniky.vlada.cz/tem/CS_URS_2022_02/997013509					
			14*8,238		115,332			
5	K	997013511	Odvoz suli a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do l km	t	8,238	45,00	370,71	CS ÚRS 2022 02
			https://podniky.vlada.cz/tem/CS_URS_2022_02/997013511					
6	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkově) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,862	2 000,00	3 724,00	CS ÚRS 2022 02
			https://podniky.vlada.cz/tem/CS_URS_2022_02/997013631					
			8,238*6,376		1,862			
7	K	997013614	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkově) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	6,376	2 000,00	12 752,00	CS ÚRS 2022 02
			https://podniky.vlada.cz/tem/CS_URS_2022_02/997013614					
			3,616*2,76		6,376			
E	PSV		Práce a dodávky PSV				822 408,72	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 000,00	
8	K	7111130R1	Výzružná stěrková hydroizolace na bázi PMMA-Triřet ProDetail (3kg/m2+1kg/m2) pochozí vč penetrace, očištění, kompl prov dle det 7	m	1,600	1 260,00	2 000,00	
			https://podniky.vlada.cz/tem/CS_URS_2022_02/7111130R1					
			0,8*2		1,600			
9	K	7111130R2	Výzružná stěrková hydroizolace na bázi PMMA-Triřet ProDetail (3kg/m2) vč penetrace, očištění a ,kompl prov dle det 8	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
			https://podniky.vlada.cz/tem/CS_URS_2022_02/7111130R2					
10	K	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodotěrně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
			https://podniky.vlada.cz/tem/CS_URS_2022_02/998711203					
D	712		Povlakové krytiny				629 028,61	
11	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltové pás-doplnění	m2	76,536	165,00	12 628,44	CS ÚRS 2022 02
			https://podniky.vlada.cz/tem/CS_URS_2022_02/712331111					
			det1		25 032			
			0,24*0,3*0,31*14,9*2		51,604			
			det2		76 536			
			0,24*0,2*0,31*34,8*2		89 203			
			Součet		89 203	145,00	12 931,44	
12	M	6286628R	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS II 3,2	m2	577,700	14,00	8 087,80	CS ÚRS 2022 02
			https://podniky.vlada.cz/tem/CS_URS_2022_02/6286628R					
			76,536*1,1655 Přečtené koeficientem množství		577,700			
13	K	712331801	Odsranění povlakové krytiny střeš plochých do 10° z pásů uložených na sucho- geotextilie	m2	1,600	55,00	88,00	
			https://podniky.vlada.cz/tem/CS_URS_2022_02/712331801					
14	K	71236330R	K03 - liniová ukončovací lišta poplastovaná rš 50mm ,kompl prov dle det 7	m	1,600	55,00	88,00	
			https://podniky.vlada.cz/tem/CS_URS_2022_02/71236330R					
15	K	712363353	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm - u žlabu	m	76,660	110,00	8 432,60	CS ÚRS 2022 02
			https://podniky.vlada.cz/tem/CS_URS_2022_02/712363353					
			6,40*2*9,6*121*2		68 060			
			0,6*1,3*0,6*4*0,55*4		7,700			
			Součet		76,660			
16	K	712363425	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kolovou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření II. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky přes 18 m, kolvené do betonu-stojovna	m2	17,360	645,00	11 197,20	CS ÚRS 2022 02
			https://podniky.vlada.cz/tem/CS_URS_2022_02/712363425					
			strojovna		17,360			
			6,2*2,8					
17	K	712363624	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kolovou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření II. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kolvené do betonu vnřní pole	m2	316 280	625,00	197 050,00	CS ÚRS 2022 02
			https://podniky.vlada.cz/tem/CS_URS_2022_02/712363624					
			14,8*34,8-17,36		497 680			
			-2,0*2*(10,8+34,8)		-162 400			
			Součet		316 280			
18	K	712363625	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kolovou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření II. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kolvené do betonu krajní pole	m2	166,400	645,00	107 328,00	CS ÚRS 2022 02
			https://podniky.vlada.cz/tem/CS_URS_2022_02/712363625					
			2,0*2*(10,8+34,8)-16		166,400			
19	K	712363626	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kolovou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření II. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kolvené do betonu rohové pole	m2	16,000	655,00	10 480,00	CS ÚRS 2022 02
			https://podniky.vlada.cz/tem/CS_URS_2022_02/712363626					
			2*2*4		16 000			
20	M	28322013	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kolvená II, 1,5mm např Fatrafol 810/V	m2	600,279	175,00	105 048,83	CS ÚRS 2022 02
			https://podniky.vlada.cz/tem/CS_URS_2022_02/28322013					
			515,04		515,040			
			515,04*1,1655 Přečtené koeficientem množství		600,279			
21	K	712363823	Odsranění povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kolovou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky přes 18 m, kolvené do betonu ve případných syst prvků a list	m2	577,700	120,00	69 324,00	CS ÚRS 2022 02
			https://podniky.vlada.cz/tem/CS_URS_2022_02/712363823					
			34,72*15,82-1*4,9		544 370			
			0,3*15,2*2		9 120			
			0,3*34,8*2		20 880			
			0,15*2*(6,2+2,8*1+1,9-0,8)		3 330			
			Součet		577,700			
22	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce provedení separační vrstvy	m2	515,040	16,00	8 240,64	CS ÚRS 2022 02
			https://podniky.vlada.cz/tem/CS_URS_2022_02/712391171					
23	M	BDR 60980000	skelná rohož 120 g/m2	m2	594,871	22,00	13 087,16	
			https://podniky.vlada.cz/tem/CS_URS_2022_02/BDR60980000					
			515,04*1,155 Přečtené koeficientem množství		594,871			
24	K	71280084R	Očištění ploch před položením nové vrstvy	m2	577,700	15,00	8 665,50	
			https://podniky.vlada.cz/tem/CS_URS_2022_02/71280084R					
25	K	7128415R1	Zastěpení stávajícího prostupu = zastěsnění, průměru 100 mm zátkou ve opracování asf modifikovanými pásy	kus	2,000	400,00	800,00	
			https://podniky.vlada.cz/tem/CS_URS_2022_02/7128415R1					
			okolo prostup,kompl prv - D+M					
26	K	7128415R2	Zazáikování zrušeného prostupu ze strany interiéru,kompl prv - D+M	kus	2,000	55,00	110,00	
			https://podniky.vlada.cz/tem/CS_URS_2022_02/7128415R2					
27	K	712861R01	Úprava hydroizolace u atky štítu (fólie,separ vrstva,K01,K02) na konstrukce plevyšující úroveň střechy, fólií přitépenou se svařováním spoj,kompl prov D+ M dle det 1	m	31,640	350,00	11 074,00	
			https://podniky.vlada.cz/tem/CS_URS_2022_02/712861R01					
			15,82*2		31,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	712861R02	Úprava hydroizolace u atiky štítů (fólie,separ.vrstva,K01,K02,K03) na konstrukci převyšující úroveň střechy, fólii přilepenou se svařovanými spoji,kompl prov D+ M dle det 2	m	70,520	350,00	24 687,00	
	VV		35,26*2		70,520			
29	K	712861R03	Úprava přístupu hydroizolací z fólie se svařovanými spoji ve stahovací pásku a tmelení,kompl prov D+ M dle det 3	kus	1,000	450,00	450,00	
30	K	712861R04	Úprava hydroizolace na svislé stěny (fólie separ.vrstva,K02,K05,...) fólii přilepenou se svařovanými spoji,kompl prov D+ M dle det 6	m	28,200	350,00	9 870,00	
	VV		2*(6,2+2,8-0,8+1+4,9)		28,200			
31	K	712861R05	Opracování výstupku (fólie,separ.vrstva,K02) fólii přilepenou se svařovanými spoji,kompl prov D+ M dle det 8	kus	1,000	450,00	450,00	
	VV		1		1,000			
32	K	712861R06	Úprava hydroizolace na střeše strojovny (bez dodávky fólie,separ.vrstvy) ve liniové ukončovací liště K03, fólii přilepenou se svařovanými spoji,kompl prov D+ M dle det 9	m	11,400	350,00	3 990,00	
	VV		2,6*2+6,2		11,400			
33	K	71296470R	Úprava fólie u vstupu (mimo Třtlex),kompl prov D+M	m	1,600	350,00	560,00	
	VV		0,8*2		1,600			
34	K	71299900R	Opracování kotevnicích bodů syst.prostlukovou tvarovkou ve stažení nerez páskou,kompl prov - D+M	kus	7,000	350,00	2 450,00	
35	K	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://psc.mskv.us.cz/obrazek/URS_2022_02/998712203					
D	713		Izolace tepelné				32 315,26	
36	K	713130853	Odstáření tepelné izolace stěn a přístek z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	22,860	80,00	1 828,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://psc.mskv.us.cz/obrazek/URS_2022_02/713130853					
	VV		atika a šlity		8,940			
	VV		14,9*2*0,3					
	VV		atika průteřil		13,920			
	VV		34,8*2*0,2		22,860			
	VV		Součet					
37	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením zcela plošně	m2	8,940	80,00	715,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://psc.mskv.us.cz/obrazek/URS_2022_02/713131141					
	VV		atika šlity		8,940			
	VV		0,3*14,9*2					
38	M	28372319	deska EPS 100S II 160mm - 15% pro výnětu	m2	1,368	208,00	284,54	CS ÚRS 2022 02
	VV		6,940*0,15		1,341			
	VV		1,341*1,02		1,368			
	VV		Přepočtené koeficientem množství					
39	K	713140821	Odstáření tepelné izolace střešních plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	0,250	80,00	20,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://psc.mskv.us.cz/obrazek/URS_2022_02/713140821					
	VV		střeška strojovny-prostup		0,250			
	VV		0,5*0,5					
40	K	713140823	Odstáření tepelné izolace střešních plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	3,250	80,00	260,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://psc.mskv.us.cz/obrazek/URS_2022_02/713140823					
	VV		hlavní střeška-prostup		0,250			
	VV		0,5*0,5					
	VV		okno v prostu		3,000			
	VV		1*1*3					
	VV		Součet		3,250			
41	K	7131408R1	Odstáření uvolněných kotev pro kotvení TI na střešním pláště ve dotěsnění otvorů pomocí PU nízkoexpační pěny	m2	256,000	10,00	2 560,00	
42	K	7131408R2	Dotěsnění ponechaných kotev pro kotvení TI na střešním pláště pomocí PU nízkoexpační pěny	m2	256,000	10,00	2 560,00	
43	K	713141136	Montáž tepelné izolace střešních plochých z rohoží, pásů, dílců, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpační (PUR) pěnou doplnění okolo prostupů a vpusť	m2	3,500	150,00	525,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://psc.mskv.us.cz/obrazek/URS_2022_02/713141136					
	VV		0,5*0,5*2		0,500			
	VV		1*1*3		3,000			
	VV		Součet		3,500			
44	M	28372308	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zařízením lambda=0,037 II 80mm	m2	0,263	104,00	27,35	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,5*0,5		0,250			
	VV		0,25*1,05		0,263			
	VV		Přepočtené koeficientem množství					
45	M	28372323	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zařízením lambda=0,037 II 240mm	m2	3,000	312,00	936,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1*1*3		3,000			
46	M	2837232R	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zařízením lambda=0,037 II 260mm	m2	0,263	338,00	88,89	
	VV		0,5*0,5		0,250			
	VV		0,25*1,05		0,263			
	VV		Přepočtené koeficientem množství					
47	K	713141223	Montáž tepelné izolace střešních plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace II, izolace do 100 mm do betonu - předpoklad 50%	m2	8,680	68,00	590,24	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://psc.mskv.us.cz/obrazek/URS_2022_02/713141223					
	VV		střešovina		8,680			
	VV		5,2*2,8*0,5					
48	K	713141263	Montáž tepelné izolace střešních plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace II, izolace přes 240 mm do betonu - předpoklad 50%	m2	248,130	68,00	16 872,84	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://psc.mskv.us.cz/obrazek/URS_2022_02/713141263					
	VV		hlavní plášť		248,130			
	VV		(34,8*14,9+4,9*1+6,2*2,8)*0,5					
49	K	713141336	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými křivky v ploše přilepenými za studena nízkoexpační (PUR) pěnou	m2	13,920	50,00	696,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://psc.mskv.us.cz/obrazek/URS_2022_02/713141336					
	VV		34,8*0,2*2		13,920			
50	M	28376141	křivka izolační EPS 100 spád do 5% - 15% pro výnětu	m3	0,219	1 600,00	350,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,210*2*0,5		0,209			
	VV		0,209*1,05		0,219			
	VV		Přepočtené koeficientem množství					
51	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://psc.mskv.us.cz/obrazek/URS_2022_02/998713203					
D	721		Zdravolečnická - vnitřní kanalizace				18 580,00	
52	K	721210822	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://psc.mskv.us.cz/obrazek/URS_2022_02/721210822					
53	K	72123310R	Sanační systémové střešní vtoky (vypusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110 s integrovanou PVC manžetou a úpravou hydroizolace okolo vpusť,kompl prov D+M dle det 3	kus	3,000	2 110,00	6 330,00	
54	K	72127315R	Systémový polyamidový prostup pro odvětrání kanalizace s integrovanou PVC manžetou a dešťovou krytkou, DN 150,kompl prov D+M ve úpravě okolo fólii	kus	4,000	2 110,00	8 440,00	
55	K	72127315R1	Systémový polyamidový prostup pro kabely s integrovanou PVC manžetou,kompl prov D+M ve úpravě okolo fólii	kus	1,000	2 210,00	2 210,00	
56	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://psc.mskv.us.cz/obrazek/URS_2022_02/998721203					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				12 800,00	
57	K	741R1	Přemístování stávající hromosvodné sítě po střeše při provádění sanačních prací (byla nově provedena)	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
58	K	741R2	Revize	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				15 000,00	
59	K	7424200R1	Nové stojáky na antény ve ukotvení na stěnu strojovny,nastavení a naladění,kompl prov - D+M	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
60	K	74242082R	Demontáž stávajících střešních antén na střeše strojovny ve likvidace	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
61	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://psc.mskv.us.cz/obrazek/URS_2022_02/998742203					
D	762		Konstrukce tesarské				39 556,85	
62	K	76234183R	Demontáž OSB desek na zhlaví atiky ve podkladní pásku pro vytvoření spádu	m2	48,234	100,00	4 823,40	
	VV		2*(0,52*14,78+0,46*35,72)		48,234			
63	K	762342511	Montáž latí pro vytvoření spádu meč kolových	m	101,800	60,00	6 108,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://psc.mskv.us.cz/obrazek/URS_2022_02/762342511					

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2*135,4*15,51		101,800			
61	M	60514114	řezivo jehličnaté řal impregnované dř 4 m 101,8*0,05*0,02 0,102*1,1 Přepočtené koeficientem množství Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atík) z vodovzdorné překližky sroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm	m3	0,112	7 000,00	784,00	CS ÚRS 2022 02
			0,52*15,82*2		0,102			
			0,45*34,68*2		0,112			
65	K	76236131R	Součet	m2	48,359	550,00	26 597,45	
					16,453			
					31,906			
					48,359			
66	K	762395000	Spojovací prostředky nadstřešních konstrukcí vruty apod https://podminky.scs.cfd.com/CZK_URS_2022_02/762395000 101,800*0,02*0,03	m3	0,061	4 000,00	244,00	CS ÚRS 2022 02
					0,061			
67	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce lesafské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.scs.cfd.com/CZK_URS_2022_02/998762203	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
							68 378,00	
68	K	764002801	Konstrukce klempířské Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suli	m	11,400	40,00	456,00	CS ÚRS 2022 02
			https://podminky.scs.cfd.com/CZK_URS_2022_02/764002801 6,2*2,6*2		11,400			
69	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suli, v krytině povlaková	m	6,600	50,00	330,00	CS ÚRS 2022 02
			https://podminky.scs.cfd.com/CZK_URS_2022_02/764002811 6,2*0,2*2		6,600			
70	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suli	m	101,080	60,00	6 064,80	CS ÚRS 2022 02
			https://podminky.scs.cfd.com/CZK_URS_2022_02/764002841 2*134,72*15,821		101,080			
71	K	76400287R	Demontáž klempířských konstrukcí ochranné lišty do suli (strojovna a větrací šachta)	m	28,200	40,00	1 128,00	
			https://podminky.scs.cfd.com/CZK_URS_2022_02/76400287R 2*(6,2*2,8 0,8+4 5*1)		28,200			
72	K	764004803	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití	m	6,200	60,00	372,00	CS ÚRS 2022 02
			https://podminky.scs.cfd.com/CZK_URS_2022_02/764004803		6,200			
73	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	2,300	60,00	138,00	CS ÚRS 2022 02
			https://podminky.scs.cfd.com/CZK_URS_2022_02/764004863		2,300			
74	K	764212635	K01 - Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu poplastovaného šifru závětrnou lištou řs 400 mm včetně komprimační pásky dle det 1,2 https://podminky.scs.cfd.com/CZK_URS_2022_02/764212635 2*115,82*34,721	m	101,080	440,00	44 475,20	CS ÚRS 2022 02
					101,080			
75	K	76421263R	K06 - Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu poplastovaného šifru závětrnou lištou včetně komprimační pásky řs 430 mm dle det 9	m	11,400	440,00	5 016,00	
			https://podminky.scs.cfd.com/CZK_URS_2022_02/76421263R		11,400			
76	K	76421266R	K07 - Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu poplastovaného okapu střechy rovné okapovým plechem včetně komprimační pásky řs 300 mm dle det 10	m	6,600	310,00	2 046,00	
			https://podminky.scs.cfd.com/CZK_URS_2022_02/76421266R		6,600			
77	K	76421860R	K04 - Oplechování ukončení hydroizolace vylážená na svislo z pozinkovaného plechu poplastovaného mechanicky kotvené řs 170 mm dle det 6 včetně tmelení	m	28,200	200,00	5 640,00	
			https://podminky.scs.cfd.com/CZK_URS_2022_02/76421860R		28,200			
78	K	764501103	Montáž žlabu podokapního průkrutového žlabu na stávající háky	m	6,600	80,00	528,00	CS ÚRS 2022 02
			https://podminky.scs.cfd.com/CZK_URS_2022_02/764501103		6,600			
79	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu ke stávajícím objímkám	m	2,300	80,00	184,00	CS ÚRS 2022 02
			https://podminky.scs.cfd.com/CZK_URS_2022_02/764508131		2,300			
80	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.scs.cfd.com/CZK_URS_2022_02/998764203	%	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
							1 750,00	
81	K	7679919R1	Konstrukce zámečnické Odstarění stáv prostupu nebo části odřezanými vč likvidace (střecha a strojovna)	kus	2,000	300,00	600,00	
			https://podminky.scs.cfd.com/CZK_URS_2022_02/7679919R1		2,000			
82	K	7679951R1	Z01 - atypický výrobek kompletizovaný, kompl prov - D+M dle popisu v TZ str.8	kpl	1,000	650,00	650,00	
			https://podminky.scs.cfd.com/CZK_URS_2022_02/7679951R1		1,000			
83	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.scs.cfd.com/CZK_URS_2022_02/998767203	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 02
							13 502,00	
							8 000,00	
84	K	030001000	Zařízení staveniště Zařízení staveniště vč stavební výtahu	xpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2022 02
			https://podminky.scs.cfd.com/CZK_URS_2022_02/030001000		1,000			
							2 000,00	
85	K	045002000	Inženýrská činnost Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
			https://podminky.scs.cfd.com/CZK_URS_2022_02/045002000		1,000			
							1,00	
86	K	060001000	Územní vlivy Územní vlivy	kpl	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2022 02
			https://podminky.scs.cfd.com/CZK_URS_2022_02/060001000		1,000			
							1,00	
87	K	070001000	Provozní vlivy Provozní vlivy	kpl	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2022 02
			https://podminky.scs.cfd.com/CZK_URS_2022_02/070001000		1,000			
							3 500,00	
88	K	090001000	Ostatní náklady Ostatní náklady	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2022 02
			https://podminky.scs.cfd.com/CZK_URS_2022_02/090001000		1,000			

