

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rekonstrukce školní jídelny ZŠ a MŠ U Studny, Karviná, p.o. včetně myčky</b>	Číslo změny stavby: <b>01</b>
--	----------------------------------

### VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . 2023 Číslo smlouvy: ZŠU/0414/2023

Objednavatel: ZŠ a MŠ U Studny, Karviná, p. o., Karviná, IČ: 48004511

Zhotovitel: PROMOS trading, spol. s r.o., IČ: 62362089

Technický dozor (TDS): Martin Kurz,  IČO: 06331904

Přílohy:  1) Rozpočet VCP a MNP	Počet paré:	Příjemce :
	1	Objednatel
	1	TDS
	1	Zhotovitel

#### Popis změny:

Jedná se o změny a upřesnění oproti projektové dokumentaci, a to ve stavební části, elektroinstalaci, vzduchotechnice a gastrotechnologii.


#### Vyjádření technického dozoru:

Nacenení vzniklých VCP a MNP je v souladu s SoD-TDS nemá výhrady.

#### Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-27 739,41</b>	<b>x</b>	<b>33 701,46</b>	<b>x</b>	<b>5 962,05</b>

#### Vyjádření - souhlas se změnou:

Technický dozor:	jméno	<b>Martin Kurz</b>	datum	<b>03.08.2023</b>	podpis	
Zhotovitel:	jméno	<b>PROMOS trading, spol. s r.o.</b>	datum	<b>03.08.2023</b>	podpis	
Objednatel:	jméno	<b>Mgr. Martin Bandor</b>	datum	<b>03.08.2023</b>	podpis	



### změnový rozpočet


Zakázka: **Rekonstrukce školní jídelny ZŠ a MŠ U Studny, Karviná, p.o., včetně myčky**  
Objednatel: Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, p.o.  
Zhotovitel: PROMOS trading, spol. s r.o.  
Místo stavby: 734 01 Karviná - Mizerov, ŠJ, Kirovova 2300

	<b>bez DPH</b>	<b>vč. DPH</b>
<b>STAVEBNÍ ČÁST</b>		
Vícepráce	20 817,46	25 189,13
Méněpráce	-13 723,41	-16 605,33
<b>ELEKTROINSTALACE</b>		
Vícepráce	3 294,00	3 985,74
Méněpráce	0,00	0,00
<b>VZDUCHOTECHNIKA</b>		
Vícepráce (bourání základů)*	9 590,00	11 603,90
Méněpráce	-1 448,00	-1 752,08
<b>GASTROTECHNOLOGIE</b>		
Vícepráce	0,00	0,00
Méněpráce	-12 568,00	-15 207,28
<b>CENA CELKEM</b>	<b>5 962,05</b>	<b>7 214,08</b>

**Poznámka:**

Datum: 02.08.2023

Podpis:

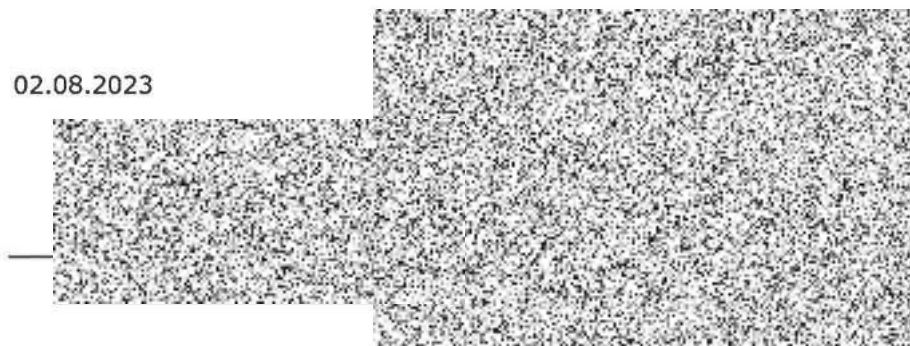



### změnový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce školní jídelny ZŠ a MŠ U Studny, Karviná, p.o., včetně myčky**  
Objednatel: Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, p.o.  
Zhotovitel: PROMOS trading, spol. s r.o.  
Místo stavby: 734 01 Karviná - Mizerov, ŠJ, Kirovova 2300

	<b>bez DPH</b>	<b>vč. DPH</b>
<b>STAVEBNÍ ČÁST</b>		
Vícepráce	20 817,46	25 189,13
Méněpráce	-13 723,41	-16 605,33
<b>ELEKTROINSTALACE</b>		
Vícepráce	3 294,00	3 985,74
Méněpráce	0,00	0,00
<b>VZDUCHOTECHNIKA</b>		
Vícepráce (bourání základů)*	9 590,00	11 603,90
Méněpráce	-1 448,00	-1 752,08
<b>GASTROTECHNOLOGIE</b>		
Vícepráce	0,00	0,00
Méněpráce	-12 568,00	-15 207,28
<b>CENA CELKEM</b>	<b>5 962,05</b>	<b>7 214,08</b>

**Poznámka:**

Datum: 02.08.2023

Podpis:



## ROZPOČET VÍCEPRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ŠJ ZŠ a MŠ U Studny, Karviná, p.o., včetně myčky

Část: Stavební práce

Objekt: Vícepráce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	342272205.XLA	Příčka z tvárníc Ytong Obezdvíčka 50 na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	1,955	460,19
---	---------------	---	----	-------	--------

#### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	611311115	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních konstrukcí nanášená ručně	m2	19,600	246,00
3	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	19,600	72,00

#### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	19,600	107,00
5	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1,650	120,00

### PSV Práce a dodávky PSV

#### 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6	711113125	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	1,650	413,00
7	711R1	Izolace proti vlhkosti - doplňky- rohové pásy a manžety	m	8,250	178,00

#### 734 Ústřední vytápění - armatury

8	734190001	Příruba zaslepovací a těsnění	kus	2,000	532,00
9	734191982	Zaslepení přírubového spoje a armatur DN přes 25 do 80	kus	2,000	612,00

#### 763 Konstrukce suché výstavby

10	763111001	SDK příčka kolem podlah	soubor	1,000	961,00
11	763130001	Demontáž SDK po demontáži obkladů	soubor	1,000	159,00

#### 771 Podlahy z dlaždic

12	771573912	Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2	kus	6,000	109,00
13	771574905	Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 6 do 9 ks/m2	m2	0,650	160,00

#### 781 Dokončovací práce - obklady keramické

14	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,980	60,00
15	781414112	Montáž obkladů flexibilním lepidlem	m2	1,980	810,00
16	597610R22	dodávka vnitřních obkladů	m2	2,280	360,00



Cena celkem	Hmotnost celkem
-------------	-----------------

**9 427,67**      **0,083**

**899,67**      **0,083**

899,67	0,083
--------	-------

**6 232,80**      **0,000**

4 821,60	0,000
1 411,20	0,000

**2 295,20**      **0,000**

2 097,20	0,000
198,00	0,000

**11 389,79**      **0,036**

**2 149,95**      **0,000**

681,45	0,000
1 468,50	0,000

**2 288,00**      **0,004**

1 064,00	0,002
1 224,00	0,002

**1 120,00**      **0,025**

961,00	0,025
159,00	0,000

**758,00**      **0,006**

654,00	0,006
104,00	0,000

**5 073,84**      **0,000**

118,80	0,000
1 603,80	0,000
820,80	0,000





2 197,80	0,000
99,00	0,000
233,64	0,000
<b>20 817,46</b>	<b>0,118</b>



bez DPH	Cena celkem s DPH
celkem	
-227,00 Kč	-274,67 Kč
ě v rozpočtu VZT)	
-1 386,00 Kč	-1 677,06 Kč
-9 555,00 Kč	-11 561,55 Kč
-2 060,00 Kč	-2 492,60 Kč
-495,41 Kč	-599,44 Kč
<b>-13 723,41 Kč</b>	<b>-16 605,32 Kč</b>

**Stavba: Rekonstrukce ŠJ ZŠ a MŠ U Studny, Karviná, p.o., včetně myčky**

**Část: Elektroinstalace**

**Objekt: Vícepráce**

Číslo	Popis	m.j.	množství	Cena bez DPH	
				jednotková	celkem
1	LED osvětlovací těleso IP 44	ks	3	848,00 Kč	2 544,00 Kč
2	Dtto, montáž	ks	3	250,00 Kč	750,00 Kč
	Celkem				3 294,00 Kč

<b>Cena celkem s DPH</b>
3 078,24 Kč
907,50 Kč
3 985,74 Kč

3
3

**Stavba: Rekonstrukce ŠJ ZŠ a MŠ U Studny, Karviná, p.o., včetně myčky**

**Část: Vzduchotechnika**

**Objekt: Vícepráce**

VÍCEPRÁCE				Cena bez DPH	
Číslo	Popis	m.j.	množství	jednotková	celkem
1	Bourání betonových podstav	kpl	1	6 720,00 Kč	6 720,00 Kč
2	Zabetonování betonových směsí	kpl	1	1 710,00 Kč	1 710,00 Kč
3	Odvoz sutí	kpl	1	1 160,00 Kč	1 160,00 Kč
	Celkem				9 590,00 Kč

**Stavba: Rekonstrukce ŠJ ZŠ a MŠ U Studny, Karviná, p.o., včetně myčky**

**Část: Vzduchotechnika**

**Objekt: Méněpráce**

MÉNĚPRÁCE				Cena bez DPH	
Číslo	Popis	m.j.	množství	jednotková	celkem
1	Odvodní talířový ventil plastový VEF 125	ks	2	-352,00 Kč	-704,00 Kč
2	Sedlový nástavec D 125	ks	2	-207,00 Kč	-414,00 Kč
3	Montáž sedlového nástavce	ks	2	-165,00 Kč	-330,00 Kč
	Celkem				-1 448,00 Kč

na celkem s D
8 131,20 Kč
2 069,10 Kč
1 403,60 Kč
11 603,90 Kč

na celkem s D
-851,84 Kč
-500,94 Kč
-399,30 Kč
-1 752,08 Kč

Stavba: Rekonstrukce ŠJ ZŠ a MŠ U Studny, Karviná, p.o., včetně myčky

Část: Gastrotechnologie a nerezové výrobky

Objekt: Měněpráce

MĚNĚPRÁCE				Cena bez DPH	
Číslo	Popis	m.j.	množství	jednotková	celkem
1	Nerezová podlahová vpust' 800x300 mm	ks	1	-12 568,00 Kč	-12 568,00 Kč
	Celkem				-12 568,00 Kč

ena celkem s DP
-15 207,28 Kč
-15 207,28 Kč

