

## Dodatek č. 2

č. j. KRPJ-106640-23/ČJ-2022-1600VZ

### SMLOUVY O DÍLO

č. j. KRPJ-106640-16/ČJ-2022-1600VZ

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

#### Článek I. SMLUVNÍ STRANY


##### 1. Objednatel

Název: Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina  
Sídlo: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava  
Zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,  
náměstkem ředitele pro ekonomiku  
IČO: 72052147  
DIČ: CZ72052147  
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno  
Číslo účtu: 27033881/0710  
Kontaktní osoby ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

##### 2. Zhotovitel

Název: TERMGAS s.r.o.  
Sídlo: Na Březince 1150/9, 150 00 Praha 5 – Hlubočepy  
Provozovna: Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod  
Zastoupená: Pavlem Hobzou, jednatelem společnosti  
IČO: 26007967  
DIČ: CZ26007967  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 2781200257/0100  
Kontaktní osoby: 

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183658

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek II.

Dne 8. 11. 2022 byla uzavřena Smlouva o dílo pod č. j. KRPJ-106640-16/ČJ-2022-1600VZ, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 6. 2023 pod č. j. KRPJ-106640-20/ČJ-2022-1600VZ, jejímž předmětem je demolice staré a vybudování nové kotelny v budově ÚO Havlíčkův Brod.

## Článek III.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených méněprací a víceprací na změně Článku IV. odst. 1. smlouvy:

Nové znění:

1. *Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle Článku II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na odsouhlasené méněpráce a vícepráce dle schválených změnových listů dohodly na ceně:*

Dílní části díla:	cena bez DPH v Kč	DPH 21 %	cena včetně DPH v Kč
<b><u>Cena celkem za celé dílo</u></b>	<b>8,099.648,24</b>	<b>1,700.925,77</b>	<b>9,800.574,01</b>

*Slovy (v Kč včetně DPH): Devět miliónů osm set tisíc pět set sedmdesát čtyři korun českých a jeden haléř.*

## Článek IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 8. 11. 2022, č. j. KRPJ-106640-16/ČJ-2022-1600VZ, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 6. 2023 pod č. j. KRPJ-106640-20/ČJ-2022-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze elektronicky.
5. Příloha: Odsouhlasené změnové listy

V Jihlavě dne dle data  
elektronického podpisu

V Havlíčkově Brodě dne dle data  
elektronického podpisu

náměstek ředitele pro ekonomiku  
*podepsáno elektronicky*

jednatel společnosti  
*podepsáno elektronicky*

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1294-2  
Stavba: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

KSO:  
Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

CC-CZ:  
Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel:  
KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

IČ: 72052147  
DIČ:

Zhotovitel:  
TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

IČ: 26007967  
DIČ:

Projektant:  
UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

IČ: 60734078  
DIČ:

Zpracovatel:  
UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

IČ: 60734078  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-1 708,23</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-1 708,23</b>	<b>-358,73</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-2 066,96</b>
-------------------	----------	------------	------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1294-2

**Stavba:** KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K  
Terminálu 7, Brno- Hor.

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5


Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o., K  
Terminálu 7, Brno- Hor.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**-1 708,23**      **-2 066,96**

<b>D2</b>	<b>Dodatek č. 2 - ZL 6 až 11</b>	<b>-1 708,23</b>	<b>-2 066,96</b>	<b>STA</b>
ZL 06	Nerealizované práce a dodávky	-93 759,43	-113 448,91	Soupis
SO 02	Nová Kotelna - D.1.4.2.2	-39 255,22	-47 498,82	Soupis
SO 03	Tělocvična - D.1.4.2	-5 934,08	-7 180,24	Soupis
SO 04	Garáže - D.1.4.2	-48 570,13	-58 769,86	Soupis
ZL 07	Doplnění odvzdušňovacích ventilů v obj. SO 04 Garáže	8 750,75	10 588,41	Soupis
ZL 08	Oprava porušené splaškové kanalizace vně nové kotelny	64 453,29	77 988,48	Soupis
ZL 09	Doplnění příčky v m.č. 221 v administrativní budobě	18 847,16	22 805,06	Soupis

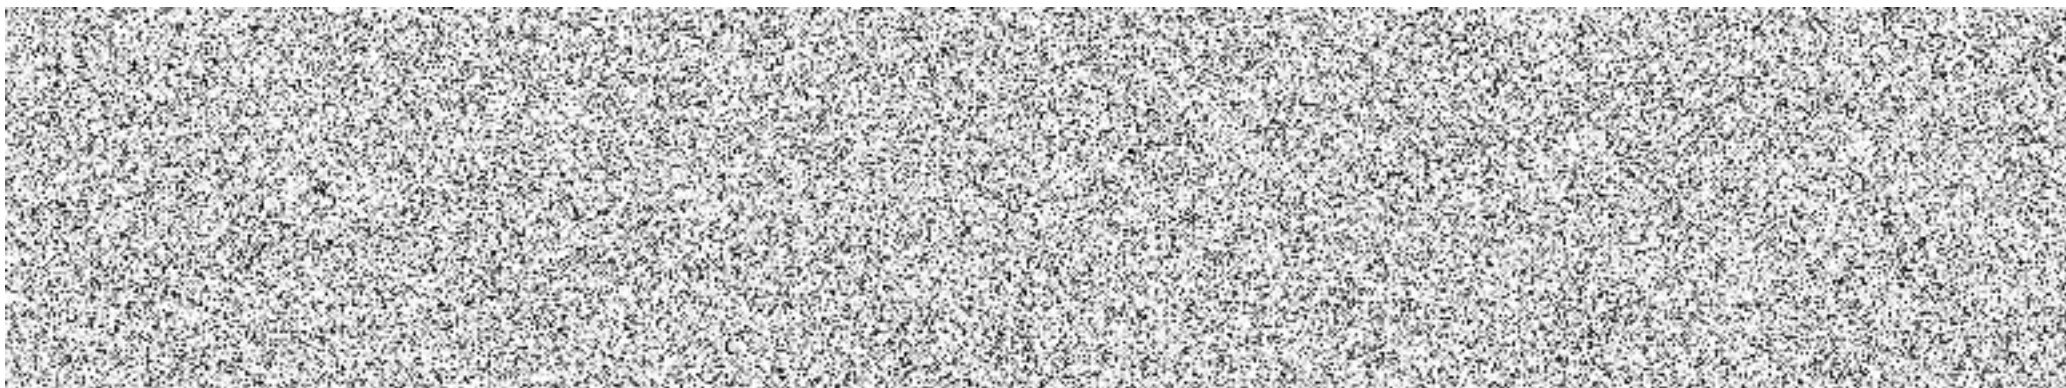

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt:

D2 - Dodatek č. 2 - ZL 6 až 11

Soupis:

ZL 06 - Nerealizované práce a dodávky

Úroveň 3:

**SO 02 - Nová Kotelna - D.1.4.2.2**

KSO:

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

Zadavatel:

KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant:

UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

Zpracovatel:

UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

CC-CZ:

Datum: 31. 7. 2023

IČ:

72052147

DIČ:

IČ:

26007967

DIČ:

IČ:

60734078

DIČ:

IČ:

60734078

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-39 255,22**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-39 255,22	21,00%	-8 243,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-47 498,82**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt: D2 - Dodatek č. 2 - ZL 6 až 11

Soupis: ZL 06 - Nerealizované práce a dodávky

Úroveň 3:  
**SO 02 - Nová Kotelna - D.1.4.2.2**

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Datum: 31. 7. 2023

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K  
Terminálu 7, Brno-  
Hor. Heršpice

Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o., K  
Terminálu 7, Brno-  
Hor. Heršpice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**-39 255,22**

PSV - Práce a dodávky PSV

-39 255,22

---

783 - Nátěry

-39 255,22

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt: D2 - Dodatek č. 2 - ZL 6 až 11

Soupis: ZL 06 - Nerealizované práce a dodávky

Úroveň 3:  
**SO 02 - Nová Kotelna - D.1.4.2.2**

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K  
Terminálu 7, Brno-  
Hor. Heršpice

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o., K  
Terminálu 7, Brno-  
Hor. Heršpice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-39 255,22**

D PSV Práce a dodávky PSV

**-39 255,22**

D 783 Nátěry

**-39 255,22**

100	K	783425350R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	-54,000	105,06	-5 673,24	SOD
	PP		Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		Nátěr zpětně namontovaných registrů z hl. trubek DN65. -(4*(3*2)+5*(2*2)+5*(1*2))		-54,000			
101	K	783-001	Základní nátěr pro antikorozní základní nátěry barevných kovů, do DN50 mm	m	-755,500	20,60	-15 563,30	SOD
	PP		Základní nátěr pro antikorozní základní nátěry barevných kovů, do DN50 mm					
	VV		-(6+7+15+23+16+13-15)*1,5		-97,500			
	VV		-(7+12+5+2+8+13+15)*2*1,5		-186,000			
	VV		-(2*(1,6+1,5+5,1+7,6+2,4))		-36,400			
	VV		-(2*(4*1,5))		-12,000			
	VV		-(3,45*2*(4+7+11+14))		-248,400			
	VV		-(2*(4+0,5))		-9,000			
	VV		-(2*(2*1,5))		-6,000			
	VV		-(3,51*2*(2+5+4))		-77,200			
	VV		-(7+12+5+2+8+13+15)		-62,000			
	VV		-(2*(7*1,5))		-21,000			
	VV		Součet		-755,500			
102	K	783-002	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm, vrchní, bílé barvy, 2x	m	-755,500	23,85	-18 018,68	SOD
	PP		Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm, vrchní, bílé barvy, 2x					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt:

D2 - Dodatek č. 2 - ZL 6 až 11

Soupis:

ZL 06 - Nerealizované práce a dodávky

Úroveň 3:

**SO 03 - Tělocvična - D.1.4.2**

KSO:

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

Zadavatel:

KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant:

UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

Zpracovatel:

UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

CC-CZ:

Datum: 31. 7. 2023

IČ:

72052147

DIČ:

IČ:

26007967

DIČ:

IČ:

60734078

DIČ:

IČ:

60734078

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-5 934,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 934,08	21,00%	-1 246,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-7 180,24**



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt: D2 - Dodatek č. 2 - ZL 6 až 11

Soupis: ZL 06 - Nerealizované práce a dodávky

Úroveň 3:  
**SO 03 - Tělocvična - D.1.4.2**

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Datum: 31. 7. 2023

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K  
Terminálu 7, Brno-  
Hor. Heršpice

Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o., K  
Terminálu 7, Brno-  
Hor. Heršpice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

	<b>-5 934,08</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-5 934,08
783 - Nátěry	-5 934,08

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt: D2 - Dodatek č. 2 - ZL 6 až 11

Soupis: ZL 06 - Nerealizované práce a dodávky

Úroveň 3:  
**SO 03 - Tělocvična - D.1.4.2**

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K  
Terminálu 7, Brno-  
Hor. Heršpice

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o., K  
Terminálu 7, Brno-  
Hor. Heršpice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-5 934,08**

D PSV Práce a dodávky PSV

**-5 934,08**

D 783 Nátěry

**-5 934,08**

98	K	783-001	Základní nátěr pro antikorozní základní nátěry barevných kovů, do DN50 mm	m	-133,500	20,60	-2 750,10	SOD
	PP		Základní nátěr pro antikorozní základní nátěry barevných kovů, do DN50 mm					
99	K	783-002	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm, vrchní, bílé barvy, 2x	m	-133,500	23,85	-3 183,98	SOD
	PP		Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm, vrchní, bílé barvy, 2x					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt:  
D2 - Dodatek č. 2 - ZL 6 až 11

Soupis:  
ZL 06 - Nerealizované práce a dodávky

Úroveň 3:  
**SO 04 - Garáže - D.1.4.2**

KSO:  
Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

Zadavatel:  
KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Zhotovitel:  
TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant:  
UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

Zpracovatel:  
UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

CC-CZ:  
Datum: 31. 7. 2023

IČ:  
DIČ: 72052147

IČ:  
DIČ: 26007967

IČ:  
DIČ: 60734078

IČ:  
DIČ: 60734078

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-48 570,13</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-48 570,13	21,00%	-10 199,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-58 769,86</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt: D2 - Dodatek č. 2 - ZL 6 až 11

Soupis: ZL 06 - Nerealizované práce a dodávky

Úroveň 3:  
**SO 04 - Garáže - D.1.4.2**

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Datum: 31. 7. 2023

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K  
Terminálu 7, Brno-  
Hor. Heršpice

Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o., K  
Terminálu 7, Brno-  
Hor. Heršpice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	<b>-48 570,13</b>
713 - Izolace tepelné	-42 872,47
783 - Nátěry	-5 697,66

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt: D2 - Dodatek č. 2 - ZL 6 až 11

Soupis: ZL 06 - Nerealizované práce a dodávky

Úroveň 3:  
**SO 04 - Garáže - D.1.4.2**

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K  
Terminálu 7, Brno-  
Hor. Heršpice

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o., K  
Terminálu 7, Brno-  
Hor. Heršpice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-48 570,13**

D PSV Práce a dodávky PSV

**-48 570,13**

D 713 Izolace tepelné

**-42 872,47**

21	K	713-02	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem, vnitřní průměr trubice 18 mm, tl. 20 mm vč. montáže	m	-14,800	142,04	-2 102,19	SOD
----	---	--------	--	---	---------	--------	-----------	-----

PP Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem, vnitřní průměr trubice 18 mm, tl. 20 mm vč. montáže  
P *Poznámka k položce:*   
*viz technická zpráva*

22	K	713-03	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem, vnitřní průměr trubice 22 mm, tl. 30 mm vč. montáže	m	-38,000	159,52	-6 061,76	SOD
----	---	--------	--	---	---------	--------	-----------	-----

PP Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem, vnitřní průměr trubice 22 mm, tl. 30 mm vč. montáže  
P *Poznámka k položce:*   
*viz technická zpráva*

23	K	713-04	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem, vnitřní průměr trubice 28 mm, tl. 30 mm vč. montáže	m	-92,800	164,69	-15 283,23	SOD
----	---	--------	--	---	---------	--------	------------	-----

PP Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem, vnitřní průměr trubice 28 mm, tl. 30 mm vč. montáže  
P *Poznámka k položce:*   
*viz technická zpráva*

24	K	713-05	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem, vnitřní průměr trubice 35 mm, tl. 30 mm vč. montáže	m	-80,600	171,01	-13 783,41	SOD
----	---	--------	--	---	---------	--------	------------	-----

PP Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem, vnitřní průměr trubice 35 mm, tl. 30 mm vč. montáže  
P *Poznámka k položce:*   
*viz technická zpráva*

25	K	713-06	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem, vnitřní průměr trubice 42 mm, tl. 30 mm vč. montáže	m	-27,600	177,40	-4 896,24	SOD
----	---	--------	--	---	---------	--------	-----------	-----

PP Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem, vnitřní průměr trubice 42 mm, tl. 30 mm vč. montáže  
P *Poznámka k položce:*   
*viz technická zpráva*

26	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-421,268	1,77	-745,64	SOD
----	---	-----------	--	---	----------	------	---------	-----

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 783 Nátěry

**-5 697,66**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	783425350R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	-6,000	105,06	-630,36	SOD
	PP		Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email					
	P		Poznámka k položce: □ Nátěr zpětně namontovaných registrů z hladkých trubek DN65.					
104	K	783-001	Základní nátěr pro antikorozi základní nátěry barevných kovů, do DN50 mm	m	-114,000	20,60	-2 348,40	SOD
	PP		Základní nátěr pro antikorozi základní nátěry barevných kovů, do DN50 mm					
105	K	783-002	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm, vrchní, bílé barvy, 2x	m	-114,000	23,85	-2 718,90	SOD
	PP		Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm, vrchní, bílé barvy, 2x					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt:

D2 - Dodatek č. 2 - ZL 6 až 11

Soupis:

**ZL 07 - Doplnění odvodňovacích ventilů v obj. SO 04 Garáže**

KSO:

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

CC-CZ:

Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel:

KŘ Policie kr. Vysočina, Vrchlického 2627/16, Jihlava

IČ:

72052147

DIČ:

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

IČ:

26007967

DIČ:

Projektant:

UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

IČ:

60734078

DIČ:

Zpracovatel:

UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

IČ:

60734078

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**8 750,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 750,75	21,00%	1 837,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**10 588,41**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt: D2 - Dodatek č. 2 - ZL 6 až 11

Soupis: **ZL 07 - Doplnění odvodňovacích ventilů v obj. SO 04 Garáže**

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Datum: 31. 7. 2023

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K  
Terminálu 7, Brno-  
Hor. Heršpice

Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o., K  
Terminálu 7, Brno-  
Hor. Heršpice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**8 750,75**

PSV - Práce a dodávky PSV

8 750,75

733 - Rozvod potrubí

2 378,14

734 - Ústřední vytápění - armatury

6 372,61



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt: D2 - Dodatek č. 2 - ZL 6 až 11

Soupis: **ZL 07 - Doplnění odvodňovacích ventilů v obj. SO 04 Garáže**

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K  
Terminálu 7, Brno-  
Hor. Heršpice

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Zpracovatel: Terminálu 7, Brno-  
Hor. Heršpice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**8 750,75**

D PSV Práce a dodávky PSV

8 750,75

D 733 Rozvod potrubí

2 378,14

30	M	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	5,850	161,87	946,94	SOD
	PP		Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm					
	P		Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.					
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 36" 5,850		5,850			
36	K	733164102RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm spojované lisováním	m	5,850	243,95	1 427,11	SOD
	PP		Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm spojované lisováním					
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.					
	VV		9*0,65		5,850			
47	K	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,002	1 520,28	3,04	SOD
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m					
48	K	998733193R00	Příplatek zvěš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	t	0,002	526,93	1,05	SOD
	PP		Příplatek zvěš. přesun, rozvody potrubí do 500 m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				6 372,61	
142	K	734233111R00	Ventil automatický odvodňovací, DN 15	kus	9,000	254,69	2 292,21	SOD
	PP		Ventil automatický odvodňovací, DN 15					
143	K	734233111R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	9,000	238,01	2 142,09	SOD
	PP		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15					
162	K	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	9,000	213,25	1 919,25	SOD
	PP		Návarky s trubkovým závitem G 1/2					
173	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 12 do 24 m	%	63,536	0,30	19,06	SOD

PP Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/998734203](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734203)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt:

D2 - Dodatek č. 2 - ZL 6 až 11

Soupis:

**ZL 08 - Oprava porušené splaškové kanalizace vně nové kotelny**

KSO:

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

CC-CZ:

Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel:

KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

IČ:

72052147

DIČ:

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

IČ:

26007967

DIČ:

Projektant:

UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

IČ:

60734078

DIČ:

Zpracovatel:

UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

IČ:

60734078

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**64 453,29**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 453,29	21,00%	13 535,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**77 988,48**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny  
Objekt: D2 - Dodatek č. 2 - ZL 6 až 11  
Soupis: **ZL 08 - Oprava porušené splaškové kanalizace vně nové kotelny**

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Datum: 31. 7. 2023

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K  
Terminálu 7, Brno-  
Hor. Heršpice

Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o., K  
Terminálu 7, Brno-  
Hor. Heršpice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**64 453,29**

HSV - Práce a dodávky HSV	53 488,76
1 - Zemní práce	28 934,95
2 - Zakládání	1 860,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 782,10
5 - Komunikace	9 358,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	497,50
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 227,87
99 - Staveništní přesun hmot	2 827,19
PSV - Práce a dodávky PSV	10 964,53
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 525,50
713 - Izolace tepelné	1 323,92
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 465,23
764 - Konstrukce klempířské	649,88

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt:

D2 - Dodatek č. 2 - ZL 6 až 11

Soupis:

**ZL 08 - Oprava porušené splaškové kanalizace vně nové kotelny**

Místo:

ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

Datum:

31. 7. 2023

Zadavatel:

KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Projektant:

UCHYTIL s.r.o., K  
Terminálu 7, Brno-  
Hor. Heršpice

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Zpracovatel:

UCHYTIL s.r.o., K  
Terminálu 7, Brno-  
Hor. Heršpice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**64 453,29**

D HSV Práce a dodávky HSV

**53 488,76**

D 1 Zemní práce

**28 934,95**

3	K	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	9,000	43,26	389,34	SOD
	PP		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm					
	P		Poznámka k položce:☐ Viz technická zpráva a výkresová část D, C					
4	K	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	9,000	142,57	1 283,13	SOD
	PP		Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm					
1001	K	129911101	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	0,098	2 290,00	224,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911101</a>					
11	K	130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách bagrem s kladivem	m3	0,720	4 401,90	3 169,37	SOD
	PP		Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách bagrem s kladivem					
	P		Poznámka k položce:☐ - Bourání základů železobetonových (stávající topný kanál+stropní zákrytové desky)☐ - Probourání dna topného kanálu, otvor 300x300 mm každé 2 m					
14	K	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	11,700	444,53	5 201,00	SOD
	PP		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ					
15	K	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	11,700	90,53	1 059,20	SOD
	PP		Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ					
16	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,730	1 548,26	4 226,75	SOD
	PP		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3					
	P		Poznámka k položce:☐ viz. technická zpráva a situační výkresy					
20	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	11,700	156,13	1 826,72	SOD
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m					
	P		Poznámka k položce:☐ viz. technická zpráva a situační výkresy					
21	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	14,480	55,73	806,97	SOD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ viz. technická zpráva a situační výkresy☐ V položce je započten:☐ - odvoz výkopku horniny 1-4 z místní a účelové komunikace (chodníková tělesa, vozovky) na mezideponii zhotovitele☐ - dovoz výkopku horniny 1-4 z mezideponie zhotovitele pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním☐ - dovoz štěrkopísků a stabilizační zeminy pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
22	K	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	2,780	281,35	782,15	SOD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m					
	P		Poznámka k položce:☐ viz. technická zpráva a situační výkresy☐ V položce je započten:☐ - odvoz výkopku horniny 1-4 z místní a účelové komunikace (chodníková tělesa, vozovky) na mezideponii zhotovitele☐ - dovoz výkopku horniny 1-4 z mezideponie zhotovitele pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním☐ - dovoz štěrkopísků a stabilizační zeminy pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
23	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,780	323,64	899,72	SOD
	PP		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3					
	P		Poznámka k položce:☐ viz. technická zpráva a situační výkresy☐ V položce je započten:☐ - odvoz výkopku horniny 1-4 z místní a účelové komunikace (chodníková tělesa, vozovky) na mezideponii zhotovitele☐ - dovoz výkopku horniny 1-4 z mezideponie zhotovitele pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním☐ - dovoz štěrkopísků a stabilizační zeminy pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
25	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,650	151,25	1 762,06	SOD
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
	P		Poznámka k položce:☐ viz. technická zpráva a situační výkresy					
26	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny vč. lože	m3	3,500	717,75	2 512,13	SOD
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny vč. lože					
	P		Poznámka k položce:☐ viz. technická zpráva a situační výkresy					
32	K	58153304R01	Písek technický KP 04 - kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída prané	t	5,600	591,98	3 315,09	SOD
	PP		Písek technický KP 04 - kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída prané					
	P		Poznámka k položce:☐ viz. technická zpráva a situační výkresy					
28	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 na mezideponii zhotovitele	m3	2,780	531,26	1 476,90	SOD
	PP		Poplatek za skládku horniny 1- 4 na mezideponii zhotovitele					
	D	2	Zakládání				1 860,92	
1002	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	0,750	1 240,00	930,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111</a>					
1003	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	8,000	33,50	268,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971110</a>					
1004	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	9,476	32,60	308,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
1005	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	5,000	70,80	354,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214</a>					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 782,10	
1006	K	346244821	Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření pozlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm	m2	5,550	1 222,00	6 782,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření pozlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244821</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			<b>Komunikace</b>					<b>9 358,23</b>
51	K	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	3,000	79,26	237,78	SOD
	PP		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm					
	P		Poznámka k položce: □ Viz technická zpráva a výkresová část D, C					
54	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	3,000	311,17	933,51	SOD
	PP		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm					
	P		Poznámka k položce: □ Viz technická zpráva a výkresová část D, C					
52	K	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	9,000	210,34	1 893,06	SOD
	PP		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm					
	P		Poznámka k položce: □ Viz technická zpráva a výkresová část D, C					
53	K	581121111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm	m2	9,000	699,32	6 293,88	SOD
	PP		Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm					
D 6			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					<b>497,50</b>
1007	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	0,500	254,00	127,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001</a>					
1008	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	0,500	692,00	346,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622511112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622511112</a>					
1009	K	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	0,500	49,00	24,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629999011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629999011</a>					
D D96			<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>3 227,87</b>
44	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,728	387,61	669,79	SOD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m					
47	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,728	410,37	709,12	SOD
	PP		Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m					
69	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1,728	31,98	55,26	SOD
	PP		Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m					
55	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,728	13,44	23,22	SOD
	PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění					
46	K	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	1,728	287,32	496,49	SOD
	PP		Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t					
71	K	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	1,728	737,26	1 273,99	SOD
	PP		Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101					
D 99			<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>2 827,19</b>
79	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	8,269	277,56	2 295,14	SOD
	PP		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný					
80	K	998223095R00	Přesun hmot, komunik. dlážděné, přípl. dalších 5km	t	8,269	30,47	251,96	SOD
	PP		Přesun hmot, komunik. dlážděné, přípl. dalších 5km					
81	K	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	1,728	162,09	280,09	SOD
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace					
D PSV			<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>10 964,53</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						1 525,50
1010	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	6,000	65,30	391,80	CS ÚRS 2023 01	
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie						
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161273">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161273</a>						
1011	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	7,326	36,80	269,60	CS ÚRS 2023 01	
PP			fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm						
1012	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	6,000	108,00	648,00	CS ÚRS 2023 01	
PP			Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná						
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491272">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491272</a>						
1013	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	6,300	34,30	216,09	CS ÚRS 2023 01	
PP			geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2						
88	K	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	0,004	3,42	0,01	SOD	
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m						
D 713			Izolace tepelné						1 323,92
1014	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	1,500	223,00	334,50	CS ÚRS 2023 01	
PP			Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení						
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141</a>						
1015	M	28376423	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 120mm	m2	1,575	613,00	965,48	CS ÚRS 2023 01	
PP			deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 120mm						
17	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	10,883	2,20	23,94	SOD	
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m						
D 721			Zdravotnická - vnitřní kanalizace						7 465,23
1016	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	4,000	416,00	1 664,00	CS ÚRS 2023 01	
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110						
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173401</a>						
1017	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	8,500	578,00	4 913,00	CS ÚRS 2023 01	
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125						
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173402">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173402</a>						
1018	K	721242106	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	kus	1,000	767,00	767,00	CS ÚRS 2023 01	
PP			Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125						
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242106</a>						
1019	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	72,160	1,68	121,23	CS ÚRS 2023 01	
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721201</a>						
D 764			Konstrukce klempířské						649,88
1020	K	764518403	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 120 mm	m	0,500	1 280,00	640,00	CS ÚRS 2023 01	
PP			Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 120 mm						
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764518403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764518403</a>						
1021	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	6,500	1,52	9,88	CS ÚRS 2023 01	
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764201</a>						

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt:

D2 - Dodatek č. 2 - ZL 6 až 11

Soupis:

**ZL 09 - Doplnění přičky v m.č. 221 v administrativní budově**

KSO:

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

CC-CZ:

Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel:

KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

IČ:

72052147

DIČ:

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

IČ:

26007967

DIČ:

Projektant:

UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

IČ:

60734078

DIČ:

Zpracovatel:

UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

IČ:

60734078

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**18 847,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 847,16	21,00%	3 957,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**22 805,06**



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny  
Objekt: D2 - Dodatek č. 2 - ZL 6 až 11  
Soupis: **ZL 09 - Doplnění příčky v m.č. 221 v administrativní budově**  
Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod  
Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava  
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Datum: 31. 7. 2023  
Projektant: UCHYTIL s.r.o., K  
Terminálu 7, Brno-  
Hor. Heršpice  
Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o., K  
Terminálu 7, Brno-  
Hor. Heršpice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

	<b>18 847,16</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	18 847,16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 095,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 284,76
99 - Staveništní přesun hmot	304,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	162,36

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2 - ZL 6 až 11  
 Soupis: **ZL 09 - Doplnění příčky v m.č. 221 v administrativní budově**

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno-Hor. Heršpice

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno-Hor. Heršpice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**18 847,16**

D HSV Práce a dodávky HSV

**18 847,16**

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**12 095,85**

1022	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	30,240	72,10	2 180,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121</a>					
	VV		2,6*2,8*2" pod stěrku		14,560			
	VV		2,8*2,8*2" pod štuk		15,680			
	VV		Součet		30,240			
11	K	612481211RT3	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	16,240	357,79	5 810,51	SOD
	PP		Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu					
	P		Poznámka k poloze:☐					
	VV		Zapravení zazdívkovy po demontovaných dveřích (Psinec). 2,9*2,8*2		16,240			
1023	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	16,240	171,00	2 777,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311131</a>					
	VV		2,9*2,8*2" pod štuk		16,240			
1024	K	612315203	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	2,000	664,00	1 328,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315203</a>					
	VV		2" navázání na novou příčku		2,000			
	D 3		Svislé a kompletní konstrukce				<b>6 284,76</b>	
1025	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	7,280	732,00	5 328,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225</a>					
	VV		2,6*2,8		7,280			
1026	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	2,600	79,00	205,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291111</a>					
	VV		2,6		2,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1027	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	5,600	134,00	750,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121</a>					
	VV		2,8+2,8		5,600			
	D	99	Staveništní přesun hmot				304,19	
56	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,672	452,66	304,19	SOD
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				162,36	
1028	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	1,800	90,20	162,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015391">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015391</a>					

<b>Změnový list</b>		<b>ZL 06: Nerealizované práce a dodávky - SO 02, SO 03, SO 04</b>	
<b>Identifikace akce</b>			
Identifik. č. REM:	2100840.205124, 2100840.205328, 2100840.206609		
Název akce:	KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny		
Číslo akce SMVS:	114V17200 1294		
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava		
Zhotovitel:	TERMGAS s.r.o., Na Březince 1150/9, 150 00 Praha 5		
Projektant:	UCHYTIL s.r.o., K terminálu 507/7, 619 00 Brno - Horní Heršpice		
<b>Předmět změnového listu</b>			
Nerealizované práce a dodávky na objektech SO 02, SO 03, SO 04			
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>			
Výkaz výměr			
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>			
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>			
Dle PD a výkazu výměr.			
<b>Nové řešení :</b>			
Některé nátěry a izolace potrubí potrubí na objektech SO 02, SO 03 a SO 04, nebudou provedeny.			
<b>Zdůvodnění změny :</b>			
Na žádost uživatele budou provedeny nátěry měděného potrubí jen na schodišti, zasedací místnosti a na recepci v objektu SO 02, ostatní nátěry Cu potrubí v objektech SO 02 a SO 03 se provádět nebudou. Dále na žádost uživatele se v objektu SO 04 garáže neprovede tepelná izolace potrubí z důvodu lepšího temperování garáží.			
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>			
Výkaz výměr a PD objektů SO 02, SO 03 a SO 04.			
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>			
Zápis č. 22 z kontrolního dne ze dne 30. 05. 2023 a zápis ve stavebním deníku ze dne 07.04.2023.			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>			
Vliv na termín: Beze změny			
Vliv na kvalitu: Bez vlivu na kvalitu provedeného díla			
Vliv na cenu: Snížení ceny díla			
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>			- Kč
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	-		93 759,43 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	-		93 759,43 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:</b>	-		113 448,91 Kč

<b>Změnový list</b>		<b>ZL 07: Doplnění od vzdušňovacích ventilů v obj. SO 04</b>	
<b>Identifikace akce</b>			
Identifik. č. REM:	2100840.206609		
Název akce:	KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny		
Číslo akce SMVS:	114V17200 1294		
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava		
Zhotovitel:	TERMGAS s.r.o., Na Březince 1150/9, 150 00 Praha 5		
Projektant:	UCHYTI L s.r.o., K terminálu 507/7, 619 00 Brno - Horní Heršpice		
<b>Předmět změnového listu</b>			
Doplnění od vzdušňovacích ventilů v obj. SO 04			
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>			
Výkaz výměr, Technická zpráva			
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>			
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>			
V PD a výkazu výměr nebylo řešeno			
<b>Nové řešení :</b>			
Doplnění od vzdušňovacích ventilů vždy mezi dvěma registry.			
<b>Zdůvodnění změny :</b>			
Z důvodu nefunkčních od vzdušňovacích ventilů ve stávajících topných registrech, bylo dohodnuto umístění nových automatických od vzdušňovacích ventilů, vždy mezi dvěma stávajícími registry v obj. SO 04 - garáže.			
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>			
Výkaz výměr, Technická zpráva			
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>			
Zápis č. 6 z kontrolního dne ze dne 24. 01. 2023			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>			
Vliv na termín: Beze změny			
Vliv na kvalitu: Bez vlivu na kvalitu provedeného díla			
Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla			
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>8 750,75 Kč</b>		
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>- Kč</b>		
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>8 750,75 Kč</b>		
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:</b>	<b>10 588,41 Kč</b>		

# Změnový list

## ZL 08: Oprava porušené splaškové kanalizace vně nové kotelny

Identifikace akce		
Identifik. č. REM:	2100840.213769	
Název akce:	KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny	
Číslo akce SMVS:	114V17200 1294	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava	
Zhotovitel:	TERMGAS s.r.o., Na Březince 1150/9, 150 00 Praha 5	
Projektant:	UCHYTL s.r.o., K terminálu 507/7, 619 00 Brno - Horní Heršpice	
Předmět změnového listu		
Oprava porušené splaškové kanalizace vně nové kotelny		
Část díla dotčená změnovým listem		
Výkaz výměr, PD		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
V PD a výkazu výměr nebylo řešeno		
Nové řešení :		
Nové napojení splaškové kanalizace od cely v obj. SO 02 do kanalizační šachty a provedení odizolování venkovní stěny nové kotelny.		
Zdůvodnění změny :		
Při zemních pracích pro teplovod ve dvoře byla nalezena prasklá splašková kanalizace od cely, vycházející z prostoru nové kotelny. Bylo rozhodnuto nové provedení celé části kanalizace od budovy až do kanalizační šachty. Dále bylo rozhodnuto o provedení odizolování vnější stěny nové kotelny pomocí drenážní fólie včetně odvětrání.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Výkaz výměr, PD		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis č. 2 z kontrolního dne ze dne 13. 12. 2022 a zápis ve stavebním deníku ze dne 24.03.2023.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: Beze změny		
Vliv na kvalitu: Bez vlivu na kvalitu provedeného díla		
Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>64 453,29 Kč</b>	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>- Kč</b>	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>64 453,29 Kč</b>	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:</b>	<b>77 988,48 Kč</b>	
Za zhotovitele:	Za technický dozor stavebníka:	Za objednatele:

## Změnový list

## ZL 09: Doplnění příčky v m.č. 221 v administrativní budově

### Identifikace akce

Identifik. č. REM:	2100840.205124
Název akce:	KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny
Číslo akce SMVS:	114V17200 1294
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
Zhotovitel:	TERMGAS s.r.o., Na Březince 1150/9, 150 00 Praha 5
Projektant:	UCHYTILO s.r.o., K terminálu 507/7, 619 00 Brno - Horní Heršpice

### Předmět změnového listu

Doplnění příčky v m.č. 221 v administrativní budově

### Část díla dotčená změnovým listem

Výkaz výměr, výkres č. D.1.4.d-21 - Půdorys 2. NP

### Popis změny, popis technického řešení

#### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V PD a výkazu výměr nebylo řešeno

#### Nové řešení :

Dozdění chybějící části příčky v m.č. 221

#### Zdůvodnění změny :

V současné době je v místě bývalé příčky v m.č. 221 stoupačka rozvodů ÚT. Tato stoupačka je nově přesunutá do jiného místa. Na žádost uživatele bude stávající část příčky doplněna.

#### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Výkaz výměr, výkres č. D.1.4.d-21 - Půdorys 2. NP

#### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis č. 17 z kontrolního dne ze dne 25. 04. 2023 a zápis č. 23 z kontrolního dne ze dne 06. 06. 2023

#### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Beze změny

Vliv na kvalitu: Bez vlivu na kvalitu provedeného díla

Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>18 847,16 Kč</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>- Kč</b>
-------------------------------------	-------------

<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>18 847,16 Kč</b>
---	---------------------

<b>Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:</b>	<b>22 805,06 Kč</b>
---	---------------------

Za zhotovitele:

Za technický dozor stavebníka:

Za objednatele: