

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 001/001	Číslo ZBV: 1
--	---	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-64 739,60	0,00	-64 739,60

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-64 739,60	0,00	-64 739,60

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 001/001	Číslo ZBV / Skupina změny: 1.3																							
Strany smlouvy o dílo S-2929/00066001/2022 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 20.12.2022 (dále jen Smlouva):																									
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov																									
Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice																									
Přílohy Změnového listu: <table border="0"> <tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>6</td><td>počet listů</td></tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	6	počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																							
2. Změnový list	2	počet listů																							
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																							
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																							
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																							
6. Přehled dokladů	1	počet listů																							
7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů																							
Další doklady dle přehledu dokladů	6	počet listů																							

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Změna rozsahu kácení a dočasného oplocení parcely p.č. 1218/1

Název Změny: Změna rozsahu kácení a dočasného oplocení parcely p.č. 1218/1

Popis a zdůvodnění Změny:

V rámci předmětné stavby „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“ byl součástí PDPS výkaz výměr. Na základě dopracování RDS došlo k dopřesnění jednotlivých položek tohoto výkazu, tzv. rozdílový výkaz výměr, na jehož základě je zpracována tato Změna (příloha č. 08). Změny jsou vyvolány požadavky na upřesnění RDS, která je zpracovávána ve větší podrobnosti než PDPS (příloha č. 09).

Změna řeší aktualizaci na základě dopracování RDS (příloha č. 10) .

Jedná se o :

- upřesní položkového výkazu výměr.

Změna nemá vliv na přidání nových položek soupisu prací.

Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení, tzv. „řetězení změn“ podle § 6 Směrnice č. R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022). Provedené změny nevyvolávají řetězení změn v budoucnu, respektive nevyvolávají vznik změn na jiných stavebních objektech.

V souladu se zněním Směrnice došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny z nepředvídaných důvodů (Skupina 3) podle § 10 odst.10.2. Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022). Změny jsou vyvolány požadavky na upřesnění PDPS a vypracování RDS.

Na základě dopracování RDS došlo k dopřesnění jednotlivých položek výkazu výměr z PDPS, tzv. rozdílový výkaz výměr, na jehož základě je zpracována Změna - viz. příloha ZBV 08 Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny, 09 24423-3 Byšice pokyn k ZBV 1-4, 10 Stanovisko AD k ZBV č.1 a 11 Stanovisko TDS k ZBV 1. Změny jsou vyvolány požadavky na upřesnění RDS, která je zpracovávána ve větší podrobnosti než PDPS.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc autorizované osoby pro zpracování PDPS, která se ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb. hlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu a dává tím najevo, že je schopna jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí, který je na něj kladen § 222 odst. (6) písm. a) Zákona č. 134/2016 Sb.

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že se jedná o Změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změn nepřekračuje limit 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-64 739,60	0,00	-64 739,60	64 739,60

Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler podpis 

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ladislav Šebek podpis 

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Tomáš Kubín podpis

Stavební dozor: jméno Tomáš Hink podpis

Zástupce Objednatele: jméno Miroslav Týnek podpis

Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Zdeněk Babka podpis 

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 001/001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
928 429,66

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	928 429,66	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-64 739,60	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-64 739,60	863 690,06	-64 739,60	-6,97%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice Číslo a název SO/PS: SO 001, Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3 Číslo a název rozpočtu: SO 001, Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 001 Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	11201	KÁČENÍ ŠTROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	1,000	0,000	-1,000	5 129,60	5 129,60	-5 129,60	0,00	0,00	-5 129,60	-100,00%
7	11202	KÁČENÍ ŠTROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	1,000	0,000	-1,000	7460,700	7 460,70	-7 460,70	0,00	0,00	-7 460,70	-100,00%
8	11204	KÁČENÍ ŠTROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	5,000	0,000	-5,000	5129,600	25 648,00	-25 648,00	0,00	0,00	-25 648,00	-100,00%
9	11214	KÁČENÍ ŠTROMŮ D KMENE DO 0,3M	KUS	4,000	0,000	-4,000	5129,600	20 518,40	-20 518,40	0,00	0,00	-20 518,40	-100,00%
16	916811.R	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ	M	25,900	0,000	-25,900	115,500	2 991,45	-2 991,45	0,00	0,00	-2 991,45	-100,00%
17	916813.R	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ	M	25,900	0,000	-25,900	115,500	2 991,45	-2 991,45	0,00	0,00	-2 991,45	-100,00%
Celkem								64 739,60	- 64 739,60	0,00	0,00	- 64 739,60	-100,00%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ladislav Šebek, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Tomáš Hink, (TDS/TDI)

Podpis:



Podpis:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **„III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“**

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	17 794 605,80
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	17 729 866,20
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	21 453 138,10
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,64%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-64 739,60
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,36%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 338 381,74

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,36%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	64 739,60
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 897 302,90

12=(1)*0,15	Limit	2 669 190,87
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 5 - Změny de minimis Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		„III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“	- 64 739,60	0,00	- 64 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 64 739,60	0,00	-64 739,60	64 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1	Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3 / Změna rozsahu kácení a dočasného oplocení parcely p.č. 1218/1	- 64 739,60	0,00	- 64 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 64 739,60	0,00	-64 739,60	64 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	„III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	001/001

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	2
08 Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny	2
09 Pokyn objednatele k provedení změny	2
10 Stanovisko AD k ZBV č.1	1
11 Stanovisko TDS k ZBV č.1	1
Počet listů celkem	8

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.1

Evidenční číslo a název Stavby:

N22220022b - III/24423 Byšice, most ev.č. 24423-3- přes potok v obci Byšice - PD

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 001 - Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3

001/001

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 001 - Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU		56,220	56,220	0,000	155,90	8 764,70	0,00	0,00	8 764,70	0,00	0,00
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU		184,164	184,164	0,000	155,90	28 711,17	0,00	0,00	28 711,17	0,00	0,00
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU		279,657	279,657	0,000	155,90	43 598,53	0,00	0,00	43 598,53	0,00	0,00
4	014102.4	POPLATKY ZA SKLÁDKU		4,011	4,011	0,000	155,90	625,31	0,00	0,00	625,31	0,00	0,00
5	014132.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)		1,246	1,246	0,000	9 236,40	11 508,55	0,00	0,00	11 508,55	0,00	0,00
6	11201.	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	1,000	0,000	-1,000	5 129,60	5 129,60	-5 129,60	0,00	0,00	-5 129,60	-100,00
7	11202.	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	1,000	0,000	-1,000	7 460,70	7 460,70	-7 460,70	0,00	0,00	-7 460,70	-100,00
8	11204.	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	5,000	0,000	-5,000	5 129,60	25 648,00	-25 648,00	0,00	0,00	-25 648,00	-100,00
9	11214.	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M	KUS	4,000	0,000	-4,000	5 129,60	20 518,40	-20 518,40	0,00	0,00	-20 518,40	-100,00
10	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	127,117	127,117	0,000	253,80	32 262,29	0,00	0,00	32 262,29	0,00	0,00
11	113728.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	45,302	45,302	0,000	1 534,90	69 534,04	0,00	0,00	69 534,04	0,00	0,00
12	184B15.	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	9,000	9,000	0,000	10 245,40	92 208,60	0,00	0,00	92 208,60	0,00	0,00
13	184B16.	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	1,000	1,000	0,000	10 245,40	10 245,40	0,00	0,00	10 245,40	0,00	0,00
14	9112A3.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	24,800	24,800	0,000	265,60	6 586,88	0,00	0,00	6 586,88	0,00	0,00
15	9113C3.	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	15,000	15,000	0,000	345,20	5 178,00	0,00	0,00	5 178,00	0,00	0,00
16	916811.R	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI	M	25,900	0,000	-25,900	115,50	2 991,45	-2 991,45	0,00	0,00	-2 991,45	-100,00

17	916813.R	DRATENNE - DOD A MONTAZ ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNĚ - DEMONTÁŽ	M	25,900	0,000	-25,900	115,50	2 991,45	-2 991,45	0,00	0,00	-2 991,45	-100,00
18	96614.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC	M3	1,823	1,823	0,000	1 499,80	2 734,14	0,00	0,00	2 734,14	0,00	0,00
19	966158.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	76,735	76,735	0,000	4 685,10	359 511,15	0,00	0,00	359 511,15	0,00	0,00
20	966168.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	22,488	22,488	0,000	8 076,00	181 613,09	0,00	0,00	181 613,09	0,00	0,00
21	967188.	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM		0,400	0,400	0,000	4 040,90	1 616,36	0,00	0,00	1 616,36	0,00	0,00
22	97817.	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	51,916	51,916	0,000	173,20	8 991,85	0,00	0,00	8 991,85	0,00	0,00
Celkem								928 429,66	-64 739,60	0,00	863 690,06	-64 739,60	-6,97
Všechny změny celkem								928 429,66	-64 739,60	0,00	863 690,06	-64 739,60	-6,97

Za Zhotovitele:

Datum:



Za Objednatele:

Datum:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Miroslav Týnek, mostní technik
Zborovská 11
150 21, Praha 5**

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
By/001/2023

Vyřizuje/tel.
Ladislav Šebek / 606 682 701
ladislav.sebek@msilnice.cz

V Hradci Králové dne
04.07.2023

Stavba: „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“

Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny na stavbě „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“ s dopadem na cenu Díla

Vážený pane, vážený obchodní partnere,

jako Zhotovitel, M – SILNICE a.s., („Zhotovitel“), tímto ve věci zhotovení díla „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“ („Dílo“), které Zhotovitel provádí pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci („Objednatel“) na základě smlouvy o dílo č. S-2929/00066001/2022 uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 20.12.2022 („Smlouva“), si Vás dovoluujeme informovat, že došlo ke vzniku / ujištění níže uvedených okolností, kterou povedou ke Změně Díla na výše uvedené stavbě.

- 1) V rámci předmětné stavby „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“ byl součástí PDPS výkaz výměr. Na základě dopracování RDS došlo k dopřesnění jednotlivých položek tohoto výkazu, tzv. rozdílový výkaz výměr, na jehož základě je zpracována Změna. Změny jsou vyvolány požadavky na upřesnění RDS, která je zpracovávána ve větší podrobnosti než PDPS. Tyto Změny se týkají SO 001 Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3 (ZBV č.1), SO 101 Komunikace III/24423 (ZBV č.2) a SO 201 Most ev. č. 24423-3 (ZBV č.3).
- 2) V rámci předmětné stavby „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“ bylo v PDPS uvažována se základovými poměry dle provedeného IGP, který byl součástí ZD stavby. Při realizaci prací byly však zastiženy a zjištěny odlišné základové poměry oproti IGP dle PDPS. Provedený aktualizovaný geotechnický průzkum při zakládání mostního objektu je odlišný od

M - SILNICE a.s.
sídllo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
závod **MOSTY A SPECIÁLNÍ STAVBY**
Husova 1697, 530 03 Pardubice
Korespondenční adresa:
P.O.BOX 36, 530 12 Pardubice

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B. vložka č.430

IČ: 421 96 868, **DIČ:** CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 1080015329/0800

telefon: +420 495 846 181
e-mail: mosty@msilnice.cz
web: www.msilnice.cz


předloženého IGP v PDPS zejména ve zjištěné mocnosti organických zemin a přítoku spodní vody. Toto uvedené však nemohl zpracovatel PDPS předvídat. Nastalá situace a navržené řešení od oprávněného geotechnika počítá s kompletní výměnou podloží a realizací podkladních vrstev ve vyšší mocnosti. Bylo konstatováno, že základová spára je nevyhovující a bylo rozhodnuto o kompletní výměně podloží v mocnosti 800 mm. S ohledem na skutečný stav na stavbě, respektive provedený aktualizovaný geotechnický průzkum a realizované pažící konstrukce stavební jámy byl dále upřesněn rozsah těchto pažících konstrukcí (omezení přítoku vod do stavební jámy realizací dodatečných pažících konstrukcí na vtoku a výtoku) a nutnost jejich statického zajištění převázkami z důvodu jiné mocnosti organických zemin v podkladních vrstvách pro zajištění jejich stability (ZBV č.4).

O tomto byl učiněn zápis do stavebního deníku, schválena RDS a vyhotoveny potřebné návrhy ZBV.

Výše uvedené změny, které nemohl Objednatel při zadání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, povedou ke změně ceny Díla. Prosíme o schválení procesování ZBV, jímž předpokládáme navýšení nákladů, kterou budou specifikovány v **souvisejících ZBV č.1_SO 001 RDS, ZBV č.2_SO 101 RDS, ZBV č.3_SO 201 RDS a ZBV č.4_SO 201 zlepšení základové spáry a zajištění stavební jámy.**

Popsaný stav proto oznamuje Zhotovitel stavby jako zjištěné nepředvídatelné fyzické podmínky s ovlivněním vynaložených nákladů a doby na realizaci Díla.

S pozdravem



Ladislav Šebek
M – SILNICE a.s.
[Redacted]
[Redacted]
stavbyvedoucí

Přílohy

- Návrh ZBV č.1 – č.4

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Bílé Předměstí,
530 03 Pardubice

Pokyn Objednatele k provedení změny během výstavby Díla „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S - 2929/00066001/2022 ze dne 20.12.2022, odst 6.8:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídíniku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá v tom, že :


1 / Na základě dopracování RDS došlo k dopřesnění jednotlivých položek tohoto výkazu, tzv. rozdílový výkaz výměr, na jehož základě je zpracována Změna. Změny jsou vyvolány požadavky na upřesnění RDS, která je

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

zpracovávána ve větší podrobnosti než PDPS. Tyto Změny se týkají SO 001 Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3 (ZBV č.1), SO 101 Komunikace III/24423 (ZBV č.2) a SO 201 Most ev. č. 24423-3 (ZBV č.3). ZBV 1 - 3 bude připraveno a zpracováno dle tohoto rozdílového výkazu výměr .

2/ V PDPS bylo uvažováno se základovými poměry dle provedeného IGP, který byl součástí ZD stavby. Při realizaci prací byly však zastiženy a zjištěny odlišné základové poměry oproti IGP dle PDPS. Provedený aktualizovaný geotechnický průzkum při zakládání mostního objektu je odlišný od předloženého IGP v PDPS zejména ve zjištěné mocnosti organických zemin a přítoku spodní vody. Toto uvedené však nemohl zpracovatel PDPS předvídat. Nastalá situace byla projednána s oprávněným geotechnikem . Ten konstatoval, že základová spára je nevyhovující a navrhl kompletní výměnou podloží a realizaci podkladních vrstev ve vyšší mocnosti. Vzhledem k tomu, že základová spára je nevyhovující, bude provedena kompletní výměna podloží v mocnosti cca 800 mm. S ohledem na skutečný stav na stavbě, respektive provedený aktualizovaný geotechnický průzkum a realizované pažící konstrukce stavební jámy byl dále upřesněn rozsah těchto pažících konstrukcí (omezení přítoku vod do stavební jámy realizací dodatečných pažících konstrukcí na vtoku a výtoku) a nutnost jejich statického zajištění . Budou proto provedeny převázky z důvodu jiné mocnosti organických zemin v podkladních vrstvách pro zajištění jejich stability (ZBV č.4).

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby a rozdílového výkazu výměr, přičemž změny týkající se věcí ekonomických tj. finančního zajištění stavby musí být nejprve posouzeny příslušným oddělením objednatele.



Miroslav Týnek
mostní technik MH

Stavba: III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice

Vyjádření AD k ZBV č. 1 – RDS: Změna rozsahu kácení a dočasného oplocení parcely p.č. 1218/1

Kácení stromů potřebné pro realizaci díla v rozsahu navrženém v PDPS provedl objednatel (KSUS Středočeského kraje) před zahájením stavby na své náklady. Proto zhotovitel navrhuje odečtení položek ze soupisu prací.


V prostoru parcely p.č. 1218/1 si její vlastník postavil nové oplocení s vjezdovou bránou ve větší vzdálenosti od mostu mimo prostor navrženého dočasného záboru v rámci PDPS. Z toho důvodu ztratilo význam dočasné oplocení části parcely p.č. 1218/1 po dobu výstavby, které bylo navrženo v rámci PDPS. Proto zhotovitel navrhuje odečtení příslušných položek ze soupisu prací.

Autorský dozor nemá proti navrženým změnám žádné námítky.

Uvedené změny vznikly z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby. V průběhu zpracování PDPS nebyly tyto důvody projektantovi PDPS známy. Realizace těchto prací je nezbytná pro provedení výstavby mostu v kvalitě požadované zadávací dokumentací.

V Praze 17.7.2023

Ing. Tomáš Kubín
AFRY CZ s.r.o.

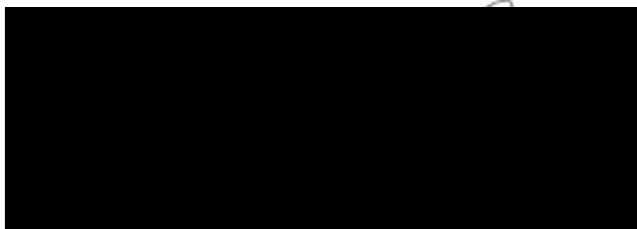

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Datum: 17.07.2023


Akce: „ III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 – 3 přes potok v obci Byšice“

Věc: Vyjádření TDS k ZBV1 – Změna rozsahu kácení a dočasného oplocení parcely p.č. 1218/1

TDS nemá proti navrženým změnám žádné námítky a zároveň konstatuje, že provedl celkovou kontrolu předloženého změnového soupisu prací (ZBV1) a neshledal rozpor mezi soupisem prací a skutečné prováděnými pracemi. Proto s předloženým ZBV1 souhlasí.

S pozdravem

Tomáš Hink- TDS
Technický dozor stavby



Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace III/24423	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 101/001	Číslo ZBV: 2
--	---	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-54 741,89	0,00	-54 741,89

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-54 741,89	0,00	-54 741,89

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace III/24423	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 101/001	Číslo ZBV / Skupina změny: 2.3																							
Strany smlouvy o dílo S-2929/00066001/2022 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 20.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice																									
Přílohy Změnového listu: <table border="0"> <tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>3</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>6</td><td>počet listů</td></tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	3	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	6	počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																							
2. Změnový list	2	počet listů																							
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																							
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																							
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																							
6. Přehled dokladů	1	počet listů																							
7. Soupis prací SO po všech změnách	3	počet listů																							
Další doklady dle přehledu dokladů	6	počet listů																							

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Upřesnění spotřeby rozsahu materiálu pro opěrnou zídku a nerealizování oplocení parcely p.č. 1218/1

Název Změny: Upřesnění spotřeby rozsahu materiálu pro opěrnou zídku a nerealizování oplocení parcely p.č. 1218/1

Popis a zdůvodnění Změny:

V rámci předmetné stavby „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“ byl součástí PDPS výkaz výměr. Na základě dopracování RDS došlo k dopřesnění jednotlivých položek tohoto výkazu, tzv. rozdílový výkaz výměr, na jehož základě je zpracována tato Změna (příloha č. 08). Změny jsou vyvolány požadavky na upřesnění RDS, která je zpracovávána ve větší podrobnosti než PDPS (příloha č. 09).

Změna řeší aktualizaci na základě dopracování RDS (příloha č. 10).

Jedná se o :

- upřesnění položkového výkazu výměr.

Změna nemá vliv na přidání nových položek soupisu prací.

Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení, tzv. „řetězení změn“ podle § 6 Směrnice č. R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022). Provedené změny nevyvolávají řetězení změn v budoucnu, respektive nevyvolávají vznik změn na jiných stavebních objektech.

V souladu se zněním Směrnice došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny z nepředvídaných důvodů (Skupina 3) podle § 10 odst.10.2. Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022). Změny jsou vyvolány požadavky na upřesnění PDPS a vypracování RDS.

Na základě dopracování RDS došlo k dopřesnění jednotlivých položek výkazu výměr z PDPS, tzv. rozdílový výkaz výměr, na jehož základě je zpracována Změna - viz. příloha ZBV 08 Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny, 09 24423-3 Byšice pokyn k ZBV 1-4, 10 Stanovisko AD k ZBV č.2 a 11 Stanovisko TDS k ZBV2. Změny jsou vyvolány požadavky na upřesnění RDS, která je zpracovávána ve větší podrobnosti než PDPS.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc autorizované osoby pro zpracování PDPS, která se ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb. hlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu a dává tím najevo, že je schopna jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí, který je na něj kladen § 222 odst. (6) písm. a) Zákona č. 134/2016 Sb.

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že se jedná o Změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změn nepřekračuje limit 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-54 741,89	0,00	-54 741,89	54 741,89

Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler podpis 

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ladislav Šebek podpis 

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Tomáš Kubín podpis

Stavební dozor: jméno Tomáš Hink podpis

Zástupce Objednatele: jméno Miroslav Týnek podpis

Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Zdeněk Babka podpis 

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby:	„III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Komunikace III/24423

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 369 266,88

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 369 266,88	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-54 741,89	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-54 741,89	2 314 524,99	-54 741,89	-2,31%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace III/24423								SO 101					
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace III/24423								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	15,670	18,630	2,960	11 303,00	177 118,01	33 456,88	0,00	210 574,89	33 456,88	18,89%
24	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	2,351	2,064	-0,287	40 409,10	95 001,79	-11 597,41	0,00	83 404,38	-11 597,41	-12,21%
27	33817A	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ	T	0,140	0,000	-0,140	109 681,80	15 355,45	-15 355,45	0,00	0,00	-15 355,45	-100,00%
44	711311	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	19,687	42,830	23,143	226,80	4 465,01	5 248,83	0,00	9 713,84	5 248,83	117,55%
46	76793	OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA	M2	26,520	0,000	-26,520	1 096,80	29 087,14	-29 087,14	0,00	0,00	-29 087,14	-100,00%
47	76796	VRATA A VRÁTKA	M2	7,200	0,000	-7,200	5 195,50	37 407,60	-37 407,60	0,00	0,00	-37 407,60	-100,00%
Celkem								358 435,00	- 54 741,89	0,00	303 693,11	- 54 741,89	-15,27%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.


Za Zhotovitele: Ladislav Šebek, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Tomáš Hink, (TDS/TDI)

Podpis:



Podpis:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	17 794 605,80
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	17 675 124,31
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	21 386 900,42
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,33%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-119 481,49
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,67%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 338 381,74

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,67%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	119 481,49
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 897 302,90

12=(1)*0,15	Limit	2 669 190,87
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																						
		- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -						
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)						
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		„III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“	- 119 481,49	0,00	- 119 481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 119 481,49	0,00	-119 481,49	119 481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1	Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3 / Změna rozsahu kácení a dočasného oplocení parcely p.č. 1218/1	- 64 739,60	0,00	- 64 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 64 739,60	0,00	-64 739,60	64 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2	Komunikace III/24423 / Uprášení spotřeby rozsahu materiálu pro opěrnou zídku a nerealizování oplocení parcely p.č. 1218/1	- 54 741,89	0,00	- 54 741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 54 741,89	0,00	-54 741,89	54 741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název stavby:	„III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace III/24423
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/001

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	3
08 Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny	2
09 Pokyn objednatele k provedení změny	2
10 Stanovisko AD k ZBV č.2	1
11 Stanovisko TDS k ZBV č.2	1
Počet listů celkem	9

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.2

Evidenční číslo a název Stavby:

N22220022b - III/24423 Byšice, most ev.č. 24423-3- přes potok v obci Byšice - PD

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - Komunikace III/24423

101/001

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 101 - Komunikace III/24423

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU		418,826	418,826	0,000	155,90	65 294,97	0,00	0,00	65 294,97	0,00	0,00
2	113763.	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	12,000	12,000	0,000	115,20	1 382,40	0,00	0,00	1 382,40	0,00	0,00
3	113766.	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	46,820	46,820	0,000	193,20	9 045,62	0,00	0,00	9 045,62	0,00	0,00
4	12110.	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	29,780	29,780	0,000	368,80	10 982,86	0,00	0,00	10 982,86	0,00	0,00
5	125738.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	29,780	29,780	0,000	253,80	7 558,16	0,00	0,00	7 558,16	0,00	0,00
6	12673.	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I	M3	86,803	86,803	0,000	253,80	22 030,60	0,00	0,00	22 030,60	0,00	0,00
7	12930.	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	14,950	14,950	0,000	253,80	3 794,31	0,00	0,00	3 794,31	0,00	0,00
8	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	107,655	107,655	0,000	109,70	11 809,75	0,00	0,00	11 809,75	0,00	0,00
9	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	224,238	224,238	0,000	5,80	1 300,58	0,00	0,00	1 300,58	0,00	0,00
10	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	79,716	79,716	0,000	541,80	43 190,13	0,00	0,00	43 190,13	0,00	0,00
11	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,400	8,400	0,000	1 732,50	14 553,00	0,00	0,00	14 553,00	0,00	0,00
12	17680.	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,400	0,400	0,000	808,20	323,28	0,00	0,00	323,28	0,00	0,00
13	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	326,250	326,250	0,000	21,00	6 851,25	0,00	0,00	6 851,25	0,00	0,00
14	18222.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	198,616	198,616	0,000	49,60	9 851,35	0,00	0,00	9 851,35	0,00	0,00
15	18242.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	184,116	184,116	0,000	75,10	13 827,11	0,00	0,00	13 827,11	0,00	0,00
16	18247.	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	184,116	184,116	0,000	76,90	14 158,52	0,00	0,00	14 158,52	0,00	0,00
17	212035.	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TR. I	M	8,300	8,300	0,000	879,70	7 301,51	0,00	0,00	7 301,51	0,00	0,00
18	21361.	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	13,695	13,695	0,000	66,00	903,87	0,00	0,00	903,87	0,00	0,00

19	21461.	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	79,858	79,858	0,000	147,50	11 779,06	0,00	0,00	11 779,06	0,00	0,00
20	27211.	ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH	M3	5,115	5,115	0,000	6 852,90	35 052,58	0,00	0,00	35 052,58	0,00	0,00
21	272313.	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	1,296	1,296	0,000	7 412,00	9 605,95	0,00	0,00	9 605,95	0,00	0,00
22	317125.	ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37	M3	1,608	1,608	0,000	83 704,50	134 596,84	0,00	0,00	134 596,84	0,00	0,00
23	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	15,670	18,630	2,960	11 303,00	177 118,01	0,00	33 456,88	210 574,89	33 456,88	18,89
24	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	M3	2,351	2,064	-0,287	40 409,10	95 001,79	-11 597,41	0,00	83 404,38	-11 597,41	-12,21
25	31823.	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z CIHEL PÁLENÝCH	M3	2,187	2,187	0,000	11 445,00	25 030,22	0,00	0,00	25 030,22	0,00	0,00
26	3272A9.	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PA6	M3	35,527	35,527	0,000	4 645,90	165 054,89	0,00	0,00	165 054,89	0,00	0,00
27	33817A.	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ	M3	0,140	0,000	-0,140	109 681,80	15 355,45	-15 355,45	0,00	0,00	-15 355,45	-100,00
28	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	2,546	2,546	0,000	4 905,90	12 490,42	0,00	0,00	12 490,42	0,00	0,00
29	45152.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	8,243	8,243	0,000	2 041,20	16 825,61	0,00	0,00	16 825,61	0,00	0,00
30	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	2,839	2,839	0,000	2 241,00	6 362,20	0,00	0,00	6 362,20	0,00	0,00
31	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,100	4,100	0,000	11 167,50	45 786,75	0,00	0,00	45 786,75	0,00	0,00
32	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	123,591	123,591	0,000	701,50	86 699,09	0,00	0,00	86 699,09	0,00	0,00
33	56931.	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	33,721	33,721	0,000	2 418,70	81 560,98	0,00	0,00	81 560,98	0,00	0,00
34	572131.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2	M2	345,648	345,648	0,000	65,70	22 709,07	0,00	0,00	22 709,07	0,00	0,00
35	572211.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	345,184	345,184	0,000	59,50	20 538,45	0,00	0,00	20 538,45	0,00	0,00
36	57476.	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	63,440	63,440	0,000	182,80	11 596,83	0,00	0,00	11 596,83	0,00	0,00
37	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	344,520	344,520	0,000	502,90	173 259,11	0,00	0,00	173 259,11	0,00	0,00
38	574C56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	345,184	345,184	0,000	700,70	241 870,43	0,00	0,00	241 870,43	0,00	0,00
39	574E46.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	345,648	345,648	0,000	609,80	210 776,15	0,00	0,00	210 776,15	0,00	0,00
40	575F53.	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK	M2	2,876	2,876	0,000	831,30	2 390,82	0,00	0,00	2 390,82	0,00	0,00
41	582611.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	18,545	18,545	0,000	841,50	15 605,62	0,00	0,00	15 605,62	0,00	0,00
42	582612.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	23,600	23,600	0,000	901,60	21 277,76	0,00	0,00	21 277,76	0,00	0,00
43	58920.	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	10,710	10,710	0,000	183,90	1 969,57	0,00	0,00	1 969,57	0,00	0,00

44	711311.	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	19,687	42,830	23,143	226,80	4 465,01	0,00	5 248,83	9 713,84	5 248,83	117,55
45	76291.	DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA	M2	31,360	31,360	0,000	577,30	18 104,13	0,00	0,00	18 104,13	0,00	0,00
46	76793.	OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA	M2	26,520	0,000	-26,520	1 096,80	29 087,14	-29 087,14	0,00	0,00	-29 087,14	-100,00
47	76796.	VRATA A VRÁTKA	M2	7,200	0,000	-7,200	5 195,50	37 407,60	-37 407,60	0,00	0,00	-37 407,60	-100,00
48	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	7,458	7,458	0,000	577,30	4 305,50	0,00	0,00	4 305,50	0,00	0,00
49	87446.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	8,800	8,800	0,000	3 103,90	27 314,32	0,00	0,00	27 314,32	0,00	0,00
50	89712.	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	1,000	0,000	11 791,20	11 791,20	0,00	0,00	11 791,20	0,00	0,00
51	9111A1.	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	3,950	3,950	0,000	4 387,30	17 329,84	0,00	0,00	17 329,84	0,00	0,00
52	915111.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	17,751	17,751	0,000	184,70	3 278,61	0,00	0,00	3 278,61	0,00	0,00
53	91710.	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	0,080	0,080	0,000	492 193,70	39 375,50	0,00	0,00	39 375,50	0,00	0,00
54	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	6,630	6,630	0,000	619,20	4 105,30	0,00	0,00	4 105,30	0,00	0,00
55	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	19,200	19,200	0,000	674,60	12 952,32	0,00	0,00	12 952,32	0,00	0,00
56	9183D5.	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Z VLNITÉHO PLECHU	M	8,500	8,500	0,000	13 710,10	116 535,85	0,00	0,00	116 535,85	0,00	0,00
57	93132.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,030	0,030	0,000	191 248,10	5 737,44	0,00	0,00	5 737,44	0,00	0,00
58	935212.	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	55,200	55,200	0,000	693,50	38 281,20	0,00	0,00	38 281,20	0,00	0,00
59	935909.	ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) U	M	10,000	10,000	0,000	11 472,30	114 723,00	0,00	0,00	114 723,00	0,00	0,00

Celkem

2 369 266,88 -93 447,60 38 705,71 2 314 524,99 -54 741,89 -2,31

Všechny změny celkem

2 369 266,88 -93 447,60 38 705,71 2 314 524,99 -54 741,89 -2,31

Za Zhotovitele:



Datum:

Za Objednatele:

Datum:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Miroslav Týnek, mostní technik
Zborovská 11
150 21, Praha 5**

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
By/001/2023

Vyřizuje/tel.
Ladislav Šebek / 606 682 701
ladislav.sebek@msilnice.cz

V Hradci Králové dne
04.07.2023

Stavba: „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“

Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny na stavbě „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“ s dopadem na cenu Díla

Vážený pane, vážený obchodní partnere,

jako Zhotovitel, M – SILNICE a.s., („Zhotovitel“), tímto ve věci zhotovení díla „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“ („Dílo“), které Zhotovitel provádí pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci („Objednatel“) na základě smlouvy o dílo č. S-2929/00066001/2022 uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 20.12.2022 („Smlouva“), si Vás dovoluujeme informovat, že došlo ke vzniku / ujištění níže uvedených okolností, kterou povedou ke Změně Díla na výše uvedené stavbě.

- 1) V rámci předmětné stavby „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“ byl součástí PDPS výkaz výměr. Na základě dopracování RDS došlo k dopřesnění jednotlivých položek tohoto výkazu, tzv. rozdílový výkaz výměr, na jehož základě je zpracována Změna. Změny jsou vyvolány požadavky na upřesnění RDS, která je zpracovávána ve větší podrobnosti než PDPS. Tyto Změny se týkají SO 001 Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3 (ZBV č.1), SO 101 Komunikace III/24423 (ZBV č.2) a SO 201 Most ev. č. 24423-3 (ZBV č.3).
- 2) V rámci předmětné stavby „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“ bylo v PDPS uvažováno se základovými poměry dle provedeného IGP, který byl součástí ZD stavby. Při realizaci prací byly však zastiženy a zjištěny odlišné základové poměry oproti IGP dle PDPS. Provedený aktualizovaný geotechnický průzkum při zakládání mostního objektu je odlišný od

M - SILNICE a.s.
sídllo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
závod **MOSTY A SPECIÁLNÍ STAVBY**
Husova 1697, 530 03 Pardubice
Korespondenční adresa:
P.O.BOX 36, 530 12 Pardubice

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B. vložka č.430

IČ: 421 96 868, **DIČ:** CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 1080015329/0800

telefon: +420 495 846 181
e-mail: mosty@msilnice.cz
web: www.msilnice.cz

předloženého IGP v PDPS zejména ve zjištěné mocnosti organických zemin a přítoku spodní vody. Toto uvedené však nemohl zpracovatel PDPS předvídat. Nastalá situace a navržené řešení od oprávněného geotechnika počítá s kompletní výměnou podloží a realizací podkladních vrstev ve vyšší mocnosti. Bylo konstatováno, že základová spára je nevyhovující a bylo rozhodnuto o kompletní výměně podloží v mocnosti 800 mm. S ohledem na skutečný stav na stavbě, respektive provedený aktualizovaný geotechnický průzkum a realizované pažící konstrukce stavební jámy byl dále upřesněn rozsah těchto pažících konstrukcí (omezení přítoku vod do stavební jámy realizací dodatečných pažících konstrukcí na vtoku a výtoku) a nutnost jejich statického zajištění převázkami z důvodu jiné mocnosti organických zemin v podkladních vrstvách pro zajištění jejich stability (ZBV č.4).

O tomto byl učiněn zápis do stavebního deníku, schválena RDS a vyhotoveny potřebné návrhy ZBV.

Výše uvedené změny, které nemohl Objednatel při zadání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, povedou ke změně ceny Díla. Prosíme o schválení procesování ZBV, jímž předpokládáme navýšení nákladů, kterou budou specifikovány v **souvisejících ZBV č.1_SO 001 RDS, ZBV č.2_SO 101 RDS, ZBV č.3_SO 201 RDS a ZBV č.4_SO 201 zlepšení základové spáry a zajištění stavební jámy.**

Popsaný stav proto oznamuje Zhotovitel stavby jako zjištěné nepředvídatelné fyzické podmínky s ovlivněním vynaložených nákladů a doby na realizaci Díla.

S pozdravem



Ladislav Šebek
M – SILNICE a.s.

██████████
████████████████████
stavbyvedoucí

Přílohy

- Návrh ZBV č.1 – č.4

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Bílé Předměstí,
530 03 Pardubice

Pokyn Objednatele k provedení změny během výstavby Díla „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S - 2929/00066001/2022 ze dne 20.12.2022, odst 6.8:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá v tom, že :


1 / Na základě dopracování RDS došlo k dopřesnění jednotlivých položek tohoto výkazu, tzv. rozdílový výkaz výměr, na jehož základě je zpracována Změna. Změny jsou vyvolány požadavky na upřesnění RDS, která je

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

zpracovávána ve větší podrobnosti než PDPS. Tyto Změny se týkají SO 001 Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3 (ZBV č.1), SO 101 Komunikace III/24423 (ZBV č.2) a SO 201 Most ev. č. 24423-3 (ZBV č.3). ZBV 1 - 3 bude připraveno a zpracováno dle tohoto rozdílového výkazu výměr .

2/ V PDPS bylo uvažováno se základovými poměry dle provedeného IGP, který byl součástí ZD stavby. Při realizaci prací byly však zastiženy a zjištěny odlišné základové poměry oproti IGP dle PDPS. Provedený aktualizovaný geotechnický průzkum při zakládání mostního objektu je odlišný od předloženého IGP v PDPS zejména ve zjištěné mocnosti organických zemin a přítoku spodní vody. Toto uvedené však nemohl zpracovatel PDPS předvídat. Nastalá situace byla projednána s oprávněným geotechnikem . Ten konstatoval, že základová spára je nevyhovující a navrhl kompletní výměnou podloží a realizaci podkladních vrstev ve vyšší mocnosti. Vzhledem k tomu, že základová spára je nevyhovující, bude provedena kompletní výměna podloží v mocnosti cca 800 mm. S ohledem na skutečný stav na stavbě, respektive provedený aktualizovaný geotechnický průzkum a realizované pažící konstrukce stavební jámy byl dále upřesněn rozsah těchto pažících konstrukcí (omezení přítoku vod do stavební jámy realizací dodatečných pažících konstrukcí na vtoku a výtoku) a nutnost jejich statického zajištění . Budou proto provedeny převázky z důvodu jiné mocnosti organických zemin v podkladních vrstvách pro zajištění jejich stability (ZBV č.4).

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby a rozdílového výkazu výměr, přičemž změny týkající se věcí ekonomických tj. finančního zajištění stavby musí být nejprve posouzeny příslušným oddělením objednatele.



Miroslav Týnek
mostní technik MH

Stavba: III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice

Vyjádření AD k ZBV č. 2 – RDS: Upřesnění spotřeby materiálu pro opěrnou zídku a nerealizování oplocení parcely p.č. 1218/1

Zhotovitel navrhuje v rámci podrobného dopracování do RDS upřesnění množství spotřeby materiálu pro opěrnou zídku.


V prostoru parcely p.č. 1218/1 si její vlastník postavil nové oplocení s vjezdovou bránou ve větší vzdálenosti od mostu mimo prostor navrženého dočasného záboru v rámci PDPS. Z toho důvodu ztratilo význam definitivní oplocení části parcely p.č. 1218/1, které bylo navrženo v rámci PDPS. Proto zhotovitel navrhuje odečtení příslušných položek ze soupisu prací.

Autorský dozor nemá proti navrženým změnám žádné námítky.

Uvedené změny vznikly z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby. V průběhu zpracování PDPS nebyly tyto důvody projektantovi PDPS známy. Realizace těchto prací je nezbytná pro provedení výstavby mostu v kvalitě požadované zadávací dokumentací.

V Praze 17.7.2023

Ing. Tomáš Kubín
AFRY CZ s.r.o.



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Datum: 17.07.2023


Akce: „ III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 – 3 přes potok v obci Byšice“

Věc: Vyjádření TDS k ZBV2 – Upřesnění spotřeby rozsahu materiálu pro opěrnou zídku a nerealizování oplocení parcely p.č. 1218/1

TDS nemá proti navrženým změnám žádné námítky a zároveň konstatuje, že provedl celkovou kontrolu předloženého změnového soupisu prací (ZBV2) a neshledal rozpor mezi soupisem prací a skutečné prováděnými pracemi. Proto s předloženým ZBV2 souhlasí.

S pozdravem

Tomáš Hink- TDS
Technický dozor stavby



Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 24423-3	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 201/001	Číslo ZBV: 3
---	---	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	-20 573,84	23 204,39	2 630,55

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-20 573,84	23 204,39	2 630,55

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 24423-3	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 201/001	Číslo ZBV / Skupina změny: 3.3
---	---	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo S-2929/00066001/2022 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 20.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy Změnového listu: <table border="0"> <tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>4</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>6</td><td>počet listů</td></tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	4	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	6	počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																							
2. Změnový list	2	počet listů																							
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																							
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																							
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																							
6. Přehled dokladů	1	počet listů																							
7. Soupis prací SO po všech změnách	4	počet listů																							
Další doklady dle přehledu dokladů	6	počet listů																							

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Upřesnění spotřebního materiálu pro most

Název Změny: Upřesnění spotřebního materiálu pro most

Popis a zdůvodnění Změny:

V rámci předmětné stavby „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“ byl součástí PDPS výkaz výměr. Na základě dopracování RDS došlo k dopřesnění jednotlivých položek tohoto výkazu, tzv. rozdílový výkaz výměr, na jehož základě je zpracována tato Změna (příloha č. 08). Změny jsou vyvolány požadavky na upřesnění RDS, která je zpracovávána ve větší podrobnosti než PDPS (příloha č. 09). Změna řeší aktualizaci na základě dopracování RDS (příloha č. 10).

Jedná se o :

- upřesní položkového výkazu výměr.

Změna nemá vliv na přidání nových položek soupisu prací.

Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení, tzv. „řetězení změn“ podle § 6 Směrnice č. R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022). Provedené změny nevyvolávají řetězení změn v budoucnu, respektive nevyvolávají vznik změn na jiných stavebních objektech.

V souladu se zněním Směrnice došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny z nepředvídaných důvodů (Skupina 3) podle § 10 odst.10.2. Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022). Změny jsou vyvolány požadavky na upřesnění PDPS a vypracování RDS.

Na základě dopracování RDS došlo k dopřesnění jednotlivých položek výkazu výměr z PDPS, tzv. rozdílový výkaz výměr, na jehož základě je zpracována Změna viz. příloha ZBV 08 Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny, 09 24423-3 Byšice pokyn k ZBV 1-4, 10 Stanovisko AD k ZBV č.1 a 11 Stanovisko TDS k ZBV1. Změny jsou vyvolány požadavky na upřesnění RDS, která je zpracovávána ve větší podrobnosti než PDPS.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc autorizované osoby pro zpracování PDPS, která se ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb. hlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu a dává tím najevo, že je schopna jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí, který je na něj kladen § 222 odst. (6) písm. a) Zákona č. 134/2016 Sb.

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že se jedná o Změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změn nepřekračuje limit 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-20 573,84	23 204,39	2 630,55	43 778,24

Technická pomoc Objednatele

jméno

Daniel Löffler

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

jméno

Ladislav Šebek

podpis

Projektant (autorský dozor):

jméno

Ing. Tomáš Kubín

podpis

Stavební dozor:

jméno

Tomáš Hink

podpis

Zástupce Objednatele:

jméno

Miroslav Týnek

podpis

Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny

jméno

Ing. Jaroslava Jurková

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):

jméno

Ing. Jan Fidler DiS.

podpis

Zhotovitel:

jméno

Ing. Zdeněk Babka

podpis

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby: „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201/001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 24423-3

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
12 377 413,86

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	12 377 413,86	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-20 573,84	23 204,39	23 204,39	0,19%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-20 573,84	12 380 044,41	2 630,55	0,02%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 201, Most ev. č. 24423-3								SO 201					
Číslo a název rozpočtu: SO 201, Most ev. č. 24423-3								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	2,881	2,794	-0,087	40 409,10	116 418,62	-3 515,59	0,00	112 903,03	-3 515,59	-3,02%
36	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	484,218	478,000	-6,218	169,90	82 268,64	-1 056,44	0,00	81 212,20	-1 056,44	-1,28%
40	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,316	1,464	0,148	40 409,10	53 178,38	0,00	5 980,55	59 158,92	5 980,54	11,25%
42	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	0,787	0,698	-0,089	40 409,10	31 801,96	-3 596,41	0,00	28 205,55	-3 596,41	-11,31%
47	457324	VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30	M3	12,480	13,312	0,832	7 049,60	87 979,01	0,00	5 865,27	93 844,28	5 865,27	6,67%
49	457365	VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B	T	1,498	1,457	-0,041	40 409,10	60 532,83	-1 656,77	0,00	58 876,06	-1 656,77	-2,74%
58	575F53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK	M2	58,651	58,967	0,316	831,30	48 756,58	0,00	262,69	49 019,27	262,69	0,54%
61	711312	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	38,400	51,585	13,185	433,20	16 634,88	0,00	5 711,74	22 346,62	5 711,74	34,34%
62	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	31,027	38,984	7,957	433,20	13 440,90	0,00	3 446,97	16 887,87	3 446,97	25,65%
63	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	M2	93,002	83,202	-9,800	1 096,80	102 004,59	-10 748,64	0,00	91 255,95	-10 748,64	-10,54%
67	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	14,798	18,793	3,995	484,90	7 175,55	0,00	1 937,18	9 112,73	1 937,18	27,00%
Celkem								620 191,93	- 20 573,84	23 204,39	622 822,48	2 630,55	0,42%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ladislav Šebek, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Tomáš Hink, (TDS/TDI)

Podpis:



Podpis:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	17 794 605,80
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	17 677 754,86
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	21 390 083,38
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	99,34%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-116 850,94
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,66%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 338 381,74

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,92%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	163 259,73
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 897 302,90

12=(1)*0,15	Limit	2 669 190,87
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 5 - Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)			
						Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		„III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“	- 140 055,33	23 204,39	- 116 850,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 140 055,33	23 204,39	-116 850,94	163 259,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1	Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3 / Změna rozsahu kácení a dočasného oplocení parcely p.č. 1218/1	- 64 739,60	0,00	- 64 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 64 739,60	0,00	-64 739,60	64 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2	Komunikace III/24423 / Upřesnění spotřeby rozsahu materiálu pro opěrnou zídku a nerealizování oplocení parcely p.č. 1218/1	- 54 741,89	0,00	- 54 741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 54 741,89	0,00	-54 741,89	54 741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	3	Most ev. č. 24423-3 / Upřesnění spotřebního materiálu pro most	- 20 573,84	23 204,39	2 630,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 573,84	23 204,39	2 630,55	43 778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název stavby:	„III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev. č. 24423-3
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201/001

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	4
08 Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny	2
09 Pokyn objednatele k provedení změny	2
10 Stanovisko AD k ZBV č.3	1
11 Stanovisko TDS k ZBV č.3	1
Počet listů celkem	10

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.3

Evidenční číslo a název Stavby:
N22220022b - III/24423 Byšice, most ev.č. 24423-3- přes potok v obci Byšice - PD

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 201 - Most ev. č. 24423-3

201/001

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 201 - Most ev. č. 24423-3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU		1 077,264	1 077,264	0,000	155,90	167 945,46	0,00	0,00	167 945,46	0,00	0,00
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU		5,698	5,698	0,000	155,90	888,32	0,00	0,00	888,32	0,00	0,00
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU		2,625	2,625	0,000	155,90	409,24	0,00	0,00	409,24	0,00	0,00
4	02620.	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	1,000	0,000	17 318,20	17 318,20	0,00	0,00	17 318,20	0,00	0,00
5	02742.R	PROVIZORNÍ LÁVKY	KPL	2,000	2,000	0,000	144 087,20	288 174,40	0,00	0,00	288 174,40	0,00	0,00
6	029412.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	1,000	0,000	8 081,80	8 081,80	0,00	0,00	8 081,80	0,00	0,00
7	02950.	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	1,000	0,000	28 863,60	28 863,60	0,00	0,00	28 863,60	0,00	0,00
8	02953.	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	1,000	0,000	17 318,20	17 318,20	0,00	0,00	17 318,20	0,00	0,00
9	02960.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	1,000	0,000	8 081,80	8 081,80	0,00	0,00	8 081,80	0,00	0,00
10	02960.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	1,000	0,000	6 927,30	6 927,30	0,00	0,00	6 927,30	0,00	0,00
11	03770.	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY	KPL	1,000	1,000	0,000	126 168,70	126 168,70	0,00	0,00	126 168,70	0,00	0,00
12	113763.	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	15,600	15,600	0,000	115,20	1 797,12	0,00	0,00	1 797,12	0,00	0,00
13	113766.	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	62,330	62,330	0,000	193,20	12 042,16	0,00	0,00	12 042,16	0,00	0,00
14	11527.	PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M	M	51,000	51,000	0,000	6 836,60	348 666,60	0,00	0,00	348 666,60	0,00	0,00
15	12573.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	197,352	197,352	0,000	109,70	21 649,51	0,00	0,00	21 649,51	0,00	0,00
16	12960.	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	13,000	13,000	0,000	253,80	3 299,40	0,00	0,00	3 299,40	0,00	0,00
17	131738.1	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	472,877	472,877	0,000	253,80	120 016,18	0,00	0,00	120 016,18	0,00	0,00

18	131738.2	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	197,352	197,352	0,000	253,80	50 087,94	0,00	0,00	50 087,94	0,00	0,00
19	171101.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	197,352	197,352	0,000	21,00	4 144,39	0,00	0,00	4 144,39	0,00	0,00
20	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	670,229	670,229	0,000	5,80	3 887,33	0,00	0,00	3 887,33	0,00	0,00
22	17180.2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	137,352	137,352	0,000	392,90	53 965,60	0,00	0,00	53 965,60	0,00	0,00
21	17180.1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	92,397	92,397	0,000	392,90	36 302,78	0,00	0,00	36 302,78	0,00	0,00
23	17280.	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	24,486	24,486	0,000	864,50	21 168,15	0,00	0,00	21 168,15	0,00	0,00
24	17780.R	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	54,560	54,560	0,000	2 262,90	123 463,82	0,00	0,00	123 463,82	0,00	0,00
25	21331.	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	2,185	2,185	0,000	3 808,20	8 320,92	0,00	0,00	8 320,92	0,00	0,00
26	21341.	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALT)	M3	0,079	0,079	0,000	121 227,20	9 576,95	0,00	0,00	9 576,95	0,00	0,00
27	22694.	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ		41,086	41,086	0,000	17 272,00	709 637,39	0,00	0,00	709 637,39	0,00	0,00
28	22695.	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	11,319	11,319	0,000	5 888,20	66 648,54	0,00	0,00	66 648,54	0,00	0,00
29	227831.	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	440,000	440,000	0,000	2 574,60	1 132 824,00	0,00	0,00	1 132 824,00	0,00	0,00
30	228172.	ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	KUS	44,000	44,000	0,000	577,30	25 401,20	0,00	0,00	25 401,20	0,00	0,00
31	26145.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM	M	36,000	36,000	0,000	1 154,60	41 565,60	0,00	0,00	41 565,60	0,00	0,00
32	26175.	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM	M	388,200	388,200	0,000	1 500,90	582 649,38	0,00	0,00	582 649,38	0,00	0,00
33	264728.	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 600MM	M	261,000	261,000	0,000	745,80	194 653,80	0,00	0,00	194 653,80	0,00	0,00
34	272324.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	28,808	28,808	0,000	5 866,90	169 013,66	0,00	0,00	169 013,66	0,00	0,00
35	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B		2,881	2,794	-0,087	40 409,10	116 418,62	-3 515,59	0,00	112 903,03	-3 515,59	-3,02
36	285392.	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	484,218	478,000	-6,218	169,90	82 268,64	-1 056,44	0,00	81 212,20	-1 056,44	-1,28
37	317125.	ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37	M3	2,579	2,579	0,000	83 704,50	215 873,91	0,00	0,00	215 873,91	0,00	0,00
38	31717.	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	186,000	186,000	0,000	219,40	40 808,40	0,00	0,00	40 808,40	0,00	0,00
39	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	9,398	9,398	0,000	11 303,00	106 225,59	0,00	0,00	106 225,59	0,00	0,00
40	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B		1,316	1,464	0,148	40 409,10	53 178,38	0,00	5 980,55	59 158,92	5 980,55	11,25
41	333326.	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	8,740	8,740	0,000	11 785,00	103 000,90	0,00	0,00	103 000,90	0,00	0,00
42	333365.	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B		0,787	0,698	-0,089	40 409,10	31 801,96	-3 596,41	0,00	28 205,55	-3 596,41	-11,31
43	421127.	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C50/60	M3	80,653	80,653	0,000	64 533,60	5 204 828,44	0,00	0,00	5 204 828,44	0,00	0,00
44	451311.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO	M3	21,385	21,385	0,000	4 192,40	89 654,47	0,00	0,00	89 654,47	0,00	0,00

		C8/10											
45	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	1,929	1,929	0,000	4 905,90	9 463,48	0,00	0,00	9 463,48	0,00	0,00
46	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	3,328	3,328	0,000	2 241,00	7 458,05	0,00	0,00	7 458,05	0,00	0,00
47	457324.1	VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30	M3	12,480	13,312	0,832	7 049,60	87 979,01	0,00	5 865,27	93 844,28	5 865,27	6,67
48	457324.2	VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30	M3	1,050	1,050	0,000	7 049,60	7 402,08	0,00	0,00	7 402,08	0,00	0,00
49	457365.1	VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B		1,498	1,457	-0,041	40 409,10	60 532,83	-1 656,77	0,00	58 876,06	-1 656,77	-2,74
50	457365.2	VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B		0,063	0,063	0,000	40 409,10	2 545,77	0,00	0,00	2 545,77	0,00	0,00
51	45852.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	8,080	8,080	0,000	1 288,30	10 409,46	0,00	0,00	10 409,46	0,00	0,00
52	45860.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	63,292	63,292	0,000	3 245,10	205 388,87	0,00	0,00	205 388,87	0,00	0,00
53	46451.	POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	8,000	8,000	0,000	2 565,00	20 520,00	0,00	0,00	20 520,00	0,00	0,00
54	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	56,701	56,701	0,000	11 167,50	633 208,42	0,00	0,00	633 208,42	0,00	0,00
55	467314.	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	8,950	8,950	0,000	8 017,80	71 759,31	0,00	0,00	71 759,31	0,00	0,00
56	572211.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	56,724	56,724	0,000	59,50	3 375,08	0,00	0,00	3 375,08	0,00	0,00
57	574B34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	54,258	54,258	0,000	1 051,10	57 030,58	0,00	0,00	57 030,58	0,00	0,00
58	575F53.	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK	M2	58,651	58,967	0,316	831,30	48 756,58	0,00	262,69	49 019,27	262,69	0,54
59	62592.	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ	M2	22,500	22,500	0,000	28,90	650,25	0,00	0,00	650,25	0,00	0,00
60	711311.	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	155,615	155,615	0,000	226,80	35 293,48	0,00	0,00	35 293,48	0,00	0,00
61	711312.	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	38,400	51,585	13,185	433,20	16 634,88	0,00	5 711,74	22 346,62	5 711,74	34,34
62	711432.	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	31,027	38,984	7,957	433,20	13 440,90	0,00	3 446,97	16 887,87	3 446,97	25,65
63	711442.	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	93,002	83,202	-9,800	1 096,80	102 004,59	-10 748,64	0,00	91 255,95	-10 748,64	-10,54
64	711507.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	21,000	21,000	0,000	55,80	1 171,80	0,00	0,00	1 171,80	0,00	0,00
65	711509.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	51,720	51,720	0,000	147,50	7 628,70	0,00	0,00	7 628,70	0,00	0,00
66	71151.	OCHRANA IZOLACE V PODZEMÍ	M2	87,780	87,780	0,000	279,20	24 508,18	0,00	0,00	24 508,18	0,00	0,00
67	78382.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	14,798	18,793	3,995	484,90	7 175,55	0,00	1 937,18	9 112,73	1 937,18	27,00
68	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	9,330	9,330	0,000	577,30	5 386,21	0,00	0,00	5 386,21	0,00	0,00

69	875332.	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	16,750	16,750	0,000	689,10	11 542,43	0,00	0,00	11 542,43	0,00	0,00
70	87626.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	16,000	16,000	0,000	206,10	3 297,60	0,00	0,00	3 297,60	0,00	0,00
71	9112B1.1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	55,550	55,550	0,000	6 927,30	384 811,52	0,00	0,00	384 811,52	0,00	0,00
72	9112B1.2	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	6,800	6,800	0,000	6 927,30	47 105,64	0,00	0,00	47 105,64	0,00	0,00
73	91345.	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	6,000	6,000	0,000	369,50	2 217,00	0,00	0,00	2 217,00	0,00	0,00
74	91355.	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	2,000	0,000	1 799,90	3 599,80	0,00	0,00	3 599,80	0,00	0,00
75	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	5,500	5,500	0,000	674,60	3 710,30	0,00	0,00	3 710,30	0,00	0,00
76	93132.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,052	0,052	0,000	191 248,10	9 944,90	0,00	0,00	9 944,90	0,00	0,00
77	93650.R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ		1,000	1,000	0,000	5 772,70	5 772,70	0,00	0,00	5 772,70	0,00	0,00
78	96716.	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET	M3	1,050	1,050	0,000	10 161,10	10 669,16	0,00	0,00	10 669,16	0,00	0,00

Nové položky


Celkem

12 377 413,86 -20 573,85 23 204,40 12 380 044,40 2 630,55 0,02

Všechny změny celkem

12 377 413,86 -20 573,85 23 204,40 12 380 044,40 2 630,55 0,02

Za Zhotovitele:



Datum:

Za Objednatele:

Datum:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Miroslav Týnek, mostní technik
Zborovská 11
150 21, Praha 5**

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
By/001/2023

Vyřizuje/tel.
Ladislav Šebek / 606 682 701
ladislav.sebek@msilnice.cz

V Hradci Králové dne
04.07.2023

Stavba: „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“

Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny na stavbě „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“ s dopadem na cenu Díla

Vážený pane, vážený obchodní partnere,

jako Zhotovitel, M – SILNICE a.s., („Zhotovitel“), tímto ve věci zhotovení díla „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“ („Dílo“), které Zhotovitel provádí pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci („Objednatel“) na základě smlouvy o dílo č. S-2929/00066001/2022 uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 20.12.2022 („Smlouva“), si Vás dovoluujeme informovat, že došlo ke vzniku / ujištění níže uvedených okolností, kterou povedou ke Změně Díla na výše uvedené stavbě.

- 1) V rámci předmětné stavby „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“ byl součástí PDPS výkaz výměr. Na základě dopracování RDS došlo k dopřesnění jednotlivých položek tohoto výkazu, tzv. rozdílový výkaz výměr, na jehož základě je zpracována Změna. Změny jsou vyvolány požadavky na upřesnění RDS, která je zpracovávána ve větší podrobnosti než PDPS. Tyto Změny se týkají SO 001 Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3 (ZBV č.1), SO 101 Komunikace III/24423 (ZBV č.2) a SO 201 Most ev. č. 24423-3 (ZBV č.3).
- 2) V rámci předmětné stavby „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“ bylo v PDPS uvažována se základovými poměry dle provedeného IGP, který byl součástí ZD stavby. Při realizaci prací byly však zastiženy a zjištěny odlišné základové poměry oproti IGP dle PDPS. Provedený aktualizovaný geotechnický průzkum při zakládání mostního objektu je odlišný od

M - SILNICE a.s.
sídllo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
závod **MOSTY A SPECIÁLNÍ STAVBY**
Husova 1697, 530 03 Pardubice
Korespondenční adresa:
P.O.BOX 36, 530 12 Pardubice

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B. vložka č.430

IČ: 421 96 868, **DIČ:** CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 1080015329/0800

telefon: +420 495 846 181
e-mail: mosty@msilnice.cz
web: www.msilnice.cz

předloženého IGP v PDPS zejména ve zjištěné mocnosti organických zemin a přítoku spodní vody. Toto uvedené však nemohl zpracovatel PDPS předvídat. Nastalá situace a navržené řešení od oprávněného geotechnika počítá s kompletní výměnou podloží a realizací podkladních vrstev ve vyšší mocnosti. Bylo konstatováno, že základová spára je nevyhovující a bylo rozhodnuto o kompletní výměně podloží v mocnosti 800 mm. S ohledem na skutečný stav na stavbě, respektive provedený aktualizovaný geotechnický průzkum a realizované pažící konstrukce stavební jámy byl dále upřesněn rozsah těchto pažících konstrukcí (omezení přítoku vod do stavební jámy realizací dodatečných pažících konstrukcí na vtoku a výtoku) a nutnost jejich statického zajištění převázkami z důvodu jiné mocnosti organických zemin v podkladních vrstvách pro zajištění jejich stability (ZBV č.4).

O tomto byl učiněn zápis do stavebního deníku, schválena RDS a vyhotoveny potřebné návrhy ZBV.

Výše uvedené změny, které nemohl Objednatel při zadání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, povedou ke změně ceny Díla. Prosíme o schválení procesování ZBV, jímž předpokládáme navýšení nákladů, kterou budou specifikovány v **souvisejících ZBV č.1_SO 001 RDS, ZBV č.2_SO 101 RDS, ZBV č.3_SO 201 RDS a ZBV č.4_SO 201 zlepšení základové spáry a zajištění stavební jámy.**

Popsaný stav proto oznamuje Zhotovitel stavby jako zjištěné nepředvídatelné fyzické podmínky s ovlivněním vynaložených nákladů a doby na realizaci Díla.

S pozdravem

Ladislav Šebek
M – SILNICE a.s.

██████████
████████████████████
stavbyvedoucí

Přílohy

- Návrh ZBV č.1 – č.4

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Bílé Předměstí,
530 03 Pardubice

Pokyn Objednatele k provedení změny během výstavby Díla „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S - 2929/00066001/2022 ze dne 20.12.2022, odst 6.8:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídíniku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá v tom, že :


1 / Na základě dopracování RDS došlo k dopřesnění jednotlivých položek tohoto výkazu, tzv. rozdílový výkaz výměr, na jehož základě je zpracována Změna. Změny jsou vyvolány požadavky na upřesnění RDS, která je

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

zpracovávána ve větší podrobnosti než PDPS. Tyto Změny se týkají SO 001 Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3 (ZBV č.1), SO 101 Komunikace III/24423 (ZBV č.2) a SO 201 Most ev. č. 24423-3 (ZBV č.3). ZBV 1 - 3 bude připraveno a zpracováno dle tohoto rozdílového výkazu výměr .

2/ V PDPS bylo uvažováno se základovými poměry dle provedeného IGP, který byl součástí ZD stavby. Při realizaci prací byly však zastiženy a zjištěny odlišné základové poměry oproti IGP dle PDPS. Provedený aktualizovaný geotechnický průzkum při zakládání mostního objektu je odlišný od předloženého IGP v PDPS zejména ve zjištěné mocnosti organických zemin a přítoku spodní vody. Toto uvedené však nemohl zpracovatel PDPS předvídat. Nastalá situace byla projednána s oprávněným geotechnikem . Ten konstatoval, že základová spára je nevyhovující a navrhl kompletní výměnou podloží a realizaci podkladních vrstev ve vyšší mocnosti. Vzhledem k tomu, že základová spára je nevyhovující, bude provedena kompletní výměna podloží v mocnosti cca 800 mm. S ohledem na skutečný stav na stavbě, respektive provedený aktualizovaný geotechnický průzkum a realizované pažící konstrukce stavební jámy byl dále upřesněn rozsah těchto pažících konstrukcí (omezení přítoku vod do stavební jámy realizací dodatečných pažících konstrukcí na vtoku a výtoku) a nutnost jejich statického zajištění . Budou proto provedeny převázky z důvodu jiné mocnosti organických zemin v podkladních vrstvách pro zajištění jejich stability (ZBV č.4).

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby a rozdílového výkazu výměr, přičemž změny týkající se věcí ekonomických tj. finančního zajištění stavby musí být nejprve posouzeny příslušným oddělením objednatele.

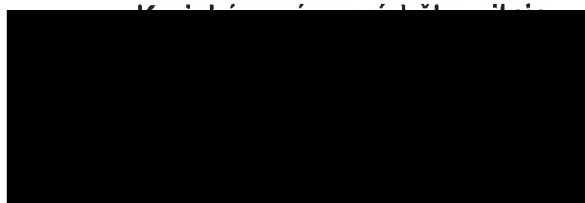

Miroslav Týnek
mostní technik MH

Stavba: III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice

Vyjádření AD k ZBV č. 3 – RDS: Upřesnění spotřeby materiálu pro most


Zhotovitel navrhuje v rámci podrobného dopracování do RDS upřesnění množství spotřeby materiálu pro most.

Autorský dozor nemá proti navrženým změnám žádné námítky.

Uvedené změny vznikly na základě detailního dopracování návrhu z PDPS do RDS. Realizace těchto prací je nezbytná pro provedení výstavby mostu v kvalitě požadované zadávací dokumentací.

V Praze 17.7.2023

Ing. Tomáš Kubín
AFRY CZ s.r.o.



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Datum: 17.07.2023

Akce: „ III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 – 3 přes potok v obci Byšice“

Věc: Vyjádření TDS k ZBV3 – Upřesnění spotřebního materiálu pro most

TDS nemá proti navrženým změnám žádné námítky a zároveň konstatuje, že provedl celkovou kontrolu předloženého změnového soupisu prací (ZBV3) a neshledal rozpor mezi soupisem prací a skutečné prováděnými pracemi. Proto s předloženým ZBV3 souhlasí.

S pozdravem

Tomáš Hink- TDS
Technický dozor stavby

