

SMLOUVA O DÍLO

Č. 564/OIRM/2022

(schválena na jednání RM dne 02.05.2022 č. usn 434/2022)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: **město Příbram**
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. zhotovitel: **Gardenline s.r.o. (vedoucí společník)**
sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
zastoupený: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
IČO: 27263827
DIČ: CZ27263827
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C sp. zn. 21435

a

zhotovitel: **SILINICE NEPOMUK s.r.o. (společník)**
sídlo: U Pošty 513, 33501 Nepomuk
zastoupený: Josefem Skalou, jednatelem
IČO: 26342812
DIČ: CZ26342812
zapsaný u Krajského soudu v Plzni oddíl C sp. zn. 14184

(dále jen "zhotovitel")

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
- Zhotovitel: Ing. Miloš Náprstek, jednatel

Ve věcech odborných:

- Po dobu provádění stavby budou objednatele na stavbě zastupovat Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, Ing. Pavel Bureš a Ing. Vladimír Horek, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele

prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Uvedené osoby nejsou technickým dozorem ve smyslu stavebního zákona.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Ing. Vladimír Čech který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

1.4. Vymezení pojmů:

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby), která je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace – Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram“ zpracované projekční kanceláří Atelier Rákos s.r.o. - projekce v oboru zahradní a krajinářská architektura, se sídlem Hlavní třída 279/7, 353 01, Mariánské Lázně, IČO: 00243132 v 11/21, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezbavuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

2.2. Bližší popis:

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele oproti PD díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé změnové listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i technickým dozorem stavebníka) odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě

budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že s podpisem smlouvy mu bylo předáno jedno vyhotovení příslušné dokumentace, v plném rozsahu se seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis těchto vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele dle čl. 2.1.

2.5. Zhotovitel odpovídá při plnění díla za dodržení veškerých standardů pro vodohospodářské stavby.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce převzetím staveniště dle čl. 6.23. této smlouvy. Zahájení stavebních prací ze strany zhotovitele proběhne nejdéle do 14 dnů ode obdržení výzvy.

V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 30.06.2022, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit (tento nárok zanikne okamžikem doručení písemné výzvy k zahájení plnění). Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat závazné termíny pro dokončení jednotlivých částí díla tak, jak je popsáno v časovém harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II do 8 měsíců od výzvy k zahájení provádění díla.

3.3. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Stejně tak je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodloužení zhotovitele s prováděním díla dle časového harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.4. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodloužení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednáání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a je uvedena v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 37.385.600,57 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Sjednanou cenu mohou smluvní strany změnit zejména v případě, že rozsah díla bude omezen o případné méněpráce, tj. pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, než jaké předpokládá položkový rozpočet, dále v případě, že dojde na základě dohody stran k navýšení rozsahu díla o práce a dodávky, které nejsou předmětem díla, a dále v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Ve všech uvedených případech navýšení rozsahu díla nebo ceny díla je zapotřebí, aby se strany na takové změně předem dohodly, a to písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy. Změna této smlouvy musí být v takovém případě uskutečněna způsobem, který připouští ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět prací a den plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena

celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového položkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka (dále též TDS) nebo přímo objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objednatel není povinen na ni plnit.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbýlých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 11.1. této smlouvy.

5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla, co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Koordinátora bezpečnosti práce ve smyslu zvláštních právních předpisů jmenuje objednatel. Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků IX, X, XI.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným, osobám případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje doložit příslušnou pojistnou smlouvu nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření této smlouvy. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (dále jen „SD“) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, koordinátor BOZP, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD,

přehled všech provedených zkoušek jakosti,

seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,

seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (další náležitosti stanoví prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu).

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je

povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve smyslu čl. 11.6.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Tím není dotčena povinnost stran postupovat podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění) sutí, zeminy a vybouraných hmot, jakož i dalšího odpadu vzniklého při provádění díla, jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění díla dle této smlouvy se stává zhotovitel okamžikem, kdy se část předmětné stavby odpadem stane nebo kdy takový odpad při provádění díla vznikne. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla vést provozní evidenci odpadu vzniklého při provádění díla, a to podle vzorového výkazu, který bude objednatelem zhotoviteli předán při převzetí staveniště. Uvedená evidence bude zhotovitelem pravidelně předkládána objednateli jako součást soupisů prací a podkladů pro předání díla. K výzvě objednatele je zhotovitel povinen doložit objednateli doklady o likvidaci či uložení odpadů vzniklých při provádění díla, zejména sutí, výkopku a vybouraných hmot, a to nejpozději do 10 dnů od takové výzvy objednatele.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla. Zhotovitel převezme staveniště tak, aby byly stavební práce zahájeny do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště se učiní písemný záznam. Převzetím staveniště jsou zahájeny práce (viz čl. 3.1.). Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace, popř. dalších energií, včetně přípojovacích míst určených správcí sítí. Veškeré energie spotřebované v přímé souvislosti se stavbou hradí zhotovitel.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu obyvatele a vlastníky nemovitostí dotčených stavbou.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytyčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytyčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem vlastníka dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů. Za nepovolený vstup se nepovažuje výkon technického dozoru stavebníka, autorský dozor projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

6.35. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil s PD a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu provádění prací a jejich objemu.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, tedy včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště a s plněním podmínek zadávací dokumentace.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. Tím není dotčena povinnost stran postupovat podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli

po řádném dokončení díla.

6.39. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. V případě, že prostřednictvím příslušného poddodavatele zhotovitel prokazoval splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel splňovat danou část kvalifikace alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

6.40. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel poříditi rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

6.41. Zhotovitel je povinen zajistit kompletní dopravně inženýrské opatření, včetně projednání s příslušnými orgány státní správy.

VII. BANKOVNÍ ZÁRUKA

7.1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „bankovní záruka“). Bankovní záruka bude zhotovitelem předložena objednateli ve lhůtě 10 pracovních dní od uzavření této smlouvy.

7.2. Bankovní záruka bude platná a účinná po dobu realizace díla („období platnosti“). Pokud doba platnosti bankovní záruky nebude dosahovat celého období platnosti, bude zhotovitel povinen obnovit platnost bankovní záruky za stejných podmínek, nejpozději do čtrnácti (14) dní před uplynutím platnosti původní bankovní záruky. Pokud zhotovitel neposkytne objednateli obnovenou bankovní záruku ve výše uvedené lhůtě, bude objednatel oprávněn čerpat všechny peněžní prostředky z bankovní záruky a použít je na vytvoření jistoty, kterou poté uloží na svůj účet za účelem zajištění povinností uvedených v této smlouvě. Dojde-li k čerpání bankovní záruky a vytvoření jistoty, budou se ustanovení upravující bankovní záruku vztahovat obdobně i na jistotu.

7.3. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy nebo právních předpisů zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) (dále jen „zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel poruší jakoukoli zajištěnou povinnost nebo za účelem vytvoření jistoty dle odst. 7.2. této smlouvy. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.

7.4. Kdykoli během období platnosti bude bankovní záruka vždy činit nejméně částku 1 500 000 Kč („výše zajištění“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění nebo pokud peněžní prostředky (nebo jakákoli jejich část) z bankovní záruky byly objednatelem čerpány v souladu s předchozím odstavcem, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše zajištění.

7.5. Záruční listina k bankovní záruce bude zhotoviteli vrácena po uplynutí její platnosti, pokud zhotovitel splní své závazky, které jsou bankovní zárukou zajišťovány.

7.6. Bankovní záruka může být nahrazena pojištěním záruk se shodnými náležitostmi, jako je výše vyžadováno pro bankovní záruku. Pokud není výslovně stanoveno jinak, pokud se v této smlouvě používá pojem bankovní záruka, zahrnuje to i pojištění záruk.

7.7. Bankovní záruka může být nahrazena též složením peněžní jistoty na účet objednatele č. ú. ■■■■■ vedený u České spořitelny, a.s., pod variabilním symbolem ■■■■■, za podmínek dále uvedených. Dodavatel složí peněžní jistotu ve výši totožné s výší požadované bankovní záruky dle čl. 7.4. této smlouvy ve lhůtě 10 pracovních dní od uzavření této smlouvy. Finanční prostředky zůstanou na účtu objednatele složené po dobu realizace díla („období platnosti“). Peněžní jistotou budou zajištěny veškeré nároky objednatele tak, jak jsou definovány v čl. 7.3. Objednatel je oprávněn použít peněžní prostředky z takto složené jistoty na umožnění jakéhokoliv zajištěného nároku, který mu vznikne vůči zhotoviteli. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli použití takto složených peněžních prostředků z této peněžní jistoty. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla peněžní jistota přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota peněžní jistoty klesne pod výši zajištění nebo pokud peněžní prostředky (nebo jakákoliv jejich část) z peněžní jistoty byly objednatelem čerpány v souladu s touto smlouvou, bude zhotovitel do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit peněžní jistotu tak, aby dosahovala výše zajištění dle čl. 7.4. Peněžní prostředky složené na účet objednatele jako peněžní jistota dle tohoto článku a snížené o hodnotu použití na umožnění zajištěných nároků způsobem dle tohoto článku smlouvy budou objednatelem zhotoviteli vráceny poukázáním na účet zhotovitele popsany v čl. 1.2. této smlouvy, a to do 10 pracovních dnů po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, případně po odstranění všech vad a nedodělků díla a písemném potvrzení této skutečnosti objednatelem, pokud dílo bude objednatelem převzato s vadami a nedodělků.

VIII. PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla do provozu a podobně).

8.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

8.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající TDS, autorský dozor projektanta, případně další osoby dle uvážení (budoucího správce, uživatele, apod.).

8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis s prohlášením o převzetí či nepřevzetí díla a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude-li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30 dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude zhotovitel povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.

8.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělků. Může tak učinit v případě vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. Pro odstranění takovýchto vad platí přiměřeně čl. 8.4.

IX. VADY DÍLA

9.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobitelné k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy, případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

X. ZÁRUKA

10.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (např. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

10.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

10.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

10.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

10.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 10.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

10.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

10.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

XI. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

11.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

11.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude bez řádného technicky ospravedlnitelného důvodu v prodlení s prováděním díla v termínech stanovených časovým harmonogramem prací tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den takového prodlení.

11.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5000 Kč.

11.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

11.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve smyslu čl. 6.18. ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den, a to až do úplného vyklizení staveniště.

11.7. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností uvedených v čl. VI této smlouvy nebo v případě porušení některé z tam uvedených povinností, bude objednatel oprávněn jednak na náklady zhotovitele sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam popsané povinnosti prostřednictvím vlastních pracovníků nebo pověření třetí osoby na náklady zhotovitele, jednak bude objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli za každé takové porušení (i prodlení) smluvní pokutu až do výše 1 % z celkové ceny díla dle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude objednatelem uplatněna.

11.8. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

11.9. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XII. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

12.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

Nepředložení bankovní záruky dle odst. 7.1. této smlouvy.

Nedoplnění bankovní záruky dle odst. 7.4. této smlouvy.

Nedoplnění peněžní jistoty dle odst. 7.7. této smlouvy.

12.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

12.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo

výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

12.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

13.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

13.4. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele.

13.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

13.6. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

13.7. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

13.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

13.9. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

13.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

13.11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

13.12. Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

13.13. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

13.14. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění včetně jejích příloh zveřejněna na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv ve smyslu příslušných zákonných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují

za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


13.15. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

13.16. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

- | | |
|--------------|---------------------------|
| Příloha č. 1 | Položkový rozpočet stavby |
| Příloha č. 2 | Časový harmonogram prací |


V Příbrami dne

za objednatele:

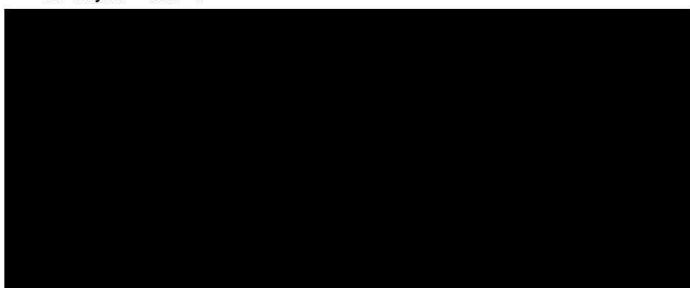

mesto Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

za zhotovitele:

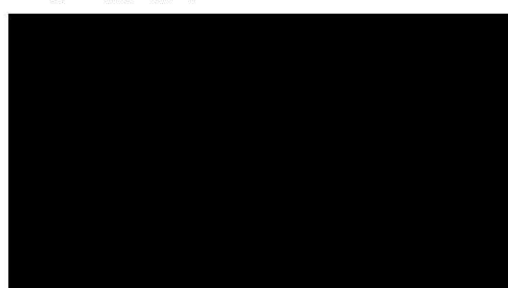

Společnost Park okolo rybníka
Ing. Miloš Náprstek
na základě plné moci

PLNÁ MOC

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Sídlo: Nepomuk, U Pošty 513, PSČ 33501
IČ: 26342812
DIČ: CZ26342812
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Jednatel: Josef Skala, jednatel
Zapsána v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14184

jakožto **zmocnitel** na jedné straně,

zmocňuje tímto

Gardenline s.r.o.

Sídlo: Litoměřice, Na Vinici 948/13, PSČ 412 01
IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Jednatel: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

jakožto **zmocněnce** na druhé straně,

aby nás zastupoval ve všech věcech, které se týkají zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyhlášeném zadavatelem **Město Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, IČO: 00243132** (dále jen „zadavatel“ či „objednatel“), na veřejnou zakázku „**Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka**“ aby vykonával veškeré úkony s tím související, zejména podal žádost o účast a nabídku v uvedeném zadávacím řízení, přijímal doručované písemnosti, podával jakékoliv návrhy a žádosti, uzavíral jakékoliv smlouvy (zejména smlouvu o dílo se zadavatelem či subdodavatelem/subdodavateli), jakékoliv dodatky ke smlouvám, smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával jakékoliv opravné prostředky (zejm. námitky proti zadávacím podmínkám /kvalifikační, zadávací dokumentaci/ anebo jakémukoliv rozhodnutí zadavatele, jakož i návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu a následně nás zastupoval v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže) a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, účastnil se jakýchkoliv jednání a za nás při těchto jednáních vystupoval (činil právní úkony), to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci (to vše ve vztahu k výše uvedené veřejné zakázce a výše uvedenému zadávacímu řízení).

Bereme na vědomí, že zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasíme, aby, každý z nich jednal samostatně.

Plná moc se uděluje na dobu neurčitou, bez časového omezení.

Zmocnění uděluje

V Nepomuku dne



SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Josef Skala, jednatel

Zmocnění přijímá

V Litoměřicích dne



Gardenline s.r.o.

Ing. Miloš Náprstek, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_11_VZ
Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	17.03.2022
Zadavatel: město Příbram		IČ: DIČ:	002 43 132 CZ 00243132
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.		IČ: DIČ:	
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.		IČ: DIČ:	069 78 282 CZ 06978282

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			37 385 600,57
---------------------	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	37 385 600,57	7 850 976,12
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	45 236 576,69
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_11_VZ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Místo: Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		37 385 600,57	45 236 576,69	
01	Příprava území	2 417 406,50	2 925 061,87	STA
I	Likvidace černé skládky	1 929 067,34	2 334 171,48	Soupis
II	Příprava území	488 339,16	590 890,38	Soupis
02	Dopravní řešení	8 849 309,92	10 707 665,00	STA
I	Parkování ulice Březnická	2 285 923,79	2 765 967,79	Soupis
II	Parkování ulice Milínská	6 563 386,13	7 941 697,22	Soupis
03	Technické prvky	9 138 028,96	11 057 015,04	STA
I	Opěrné zídky, kamenná zídka	759 712,50	919 252,13	Soupis
i	Opěrné zídky	651 363,70	788 150,08	Soupis
ii	Kamenná zídka	108 348,80	131 102,05	Soupis
II	Oplocení (dřevěná stěna)	203 700,47	246 477,57	Soupis
III	Parkové komunikace, navazující plochy a stezky	5 995 428,45	7 254 468,42	Soupis
i	Hlavní promenáda	2 986 874,12	3 614 117,69	Soupis
ii	Postranní parkové cesty a stezky	2 004 193,80	2 425 074,50	Soupis
iii	Zálivy pro mobiliář	509 443,29	616 426,38	Soupis
iv	Kamenné stupně u herní plochy	262 666,96	317 827,02	Soupis
v	Stezka bosou nohou	232 250,28	281 022,84	Soupis
IV	Dřevěné schody	74 059,94	89 612,53	Soupis
V	Dřevěný fitness prvek	139 480,53	168 771,44	Soupis
VI	Dopadové plochy	165 202,53	199 895,06	Soupis
VII	Břehový prostor	329 652,84	398 879,94	Soupis
VIII	Brod přes Příbramský potok	264 340,36	319 851,84	Soupis
IX	Altán	647 346,99	783 289,86	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
X	Stanoviště na TKO a recyklaci	559 104,35	676 516,26	Soupis
04	Elektroinstalace	1 920 363,61	2 323 639,97	STA
05	Krajinářské úpravy	9 372 188,40	11 340 347,96	STA
I	Pěstební opatření	317 930,65	384 696,09	Soupis
II	Založení vegetačních prvků	9 054 257,75	10 955 651,88	Soupis
0	Terénní úpravy	2 374 148,52	2 872 719,71	Soupis
i a)	Výsadba vzrostlého stromu /14-16/ v rovině nebo na svahu do 1/5 se 100% výměnou půdy	522 477,75	632 198,08	Soupis
i b)	Výsadba vzrostlého stromu /14-16/ v rovině nebo na svahu do 1/5 s 50% výměnou půdy	730 109,39	883 432,36	Soupis
i b)´	Výsadba vzrostlého stromu /14-16/ ve svahu 1/5 až 1/2 s 50% výměnou půdy	1 128 549,24	1 365 544,58	Soupis
i b)´´	Výsadba vzrostlého stromu /14-16/ ve svahu 1/2 až 1/1 s 50% výměnou půdy	25 155,91	30 438,65	Soupis
i c)	Výsadba ovocného stromu /14-16/ v rovině nebo na svahu do 1/5 s 50% výměnou půdy	208 683,37	252 506,88	Soupis
ii a)	Výsadba jehličnatého stromu /150-175 a 175-200 cm/ v rovině nebo na svahu do 1/5 s 50% výměnou půdy	110 959,34	134 260,80	Soupis
ii a)´	Výsadba jehličnatého stromu /150-175 a 175-200 cm/ ve svahu 1/5 až 1/2 s 50% výměnou půdy	128 401,47	155 365,78	Soupis
iii a)	Výsadba solitérního keře /100-125 cm/ s balem v rovině nebo na svahu do 1/5 s 50% výměnou půdy	6 464,05	7 821,50	Soupis
iii b)	Výsadba solitérního keře /100-125 cm/ s balem ve svahu 1/5 do 1/2 s 50% výměnou půdy	114 163,04	138 137,28	Soupis
iii c)	Výsadba solitérního keře /100-125 cm/ s balem ve svahu 1/2 do 1/1 s 50% výměnou půdy	57 767,87	69 899,12	Soupis
iv a)	Výsadba keře s balem jednotlivě nebo do skupin do jamek v rovině nebo na svahu do 1/5 s 50% vým. p.	56 405,66	68 250,85	Soupis
iv b)	Výsadba keře s balem jednotlivě nebo do skupin do jamek ve svahu 1/5 až 1/2 s 50% výměnou půdy	240 773,06	291 335,40	Soupis
v	Výsadba litorálních partií a vodních rostlin v rovině nebo na svahu do 1/5	77 199,17	93 411,00	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
vi a)	Výsadba trvalek a travin v rovině nebo na svahu do 1/5 do štěrku, do předem připravené plochy (A, E)	134 119,21	162 284,24	Soupis
vi b)	Výsadba trvalek a travin v rovině nebo na svahu do 1/5 do štěrku se 100% výměnou půdy (B, C, D, E)	335 950,57	406 500,19	Soupis
vi c)	Výsadba trvalek a travin v rovině nebo na svahu do 1/5 do mulč. kůry, bez v. půdy, hnojení kompostem	140 565,45	170 084,19	Soupis
vi c)	Výsadba trvalek a travin ve svahu 1/5 až 1/2 do mulč. kůry, bez v. půdy, hnojení kompostem	1 509 156,11	1 826 078,89	Soupis
vii	Výsadba cibulovin a hlíz v rovině nebo na svahu do 1/5 do záhonu, trávníku	357 641,00	432 745,61	Soupis
viii a)	Založení parkového trávníku výsevem v rovině nebo na svahu do 1/5	164 885,51	199 511,47	Soupis
viii a)	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu 1/5 až 1/2	236 154,95	285 747,49	Soupis
viii a)	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu 1/2 až 1/1	30 627,15	37 058,85	Soupis
viii b)	Založení květnatého lučního trávníku výsevem v rovině nebo na svahu do 1/5	64 943,50	78 581,64	Soupis
viii b)	Založení květnatého lučního trávníku výsevem ve svahu 1/5 až 1/2	35 901,89	43 441,29	Soupis
viii c)	Založení štěrkového trávníku výsevem v rovině nebo na svahu do 1/5	263 054,57	318 296,03	Soupis
06	Mobiliář a vybavenost	4 919 765,18	5 952 915,87	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	768 538,00	929 930,98	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

01 - Příprava území

Soupis:

I - Likvidace černé skládky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

1 929 067,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 929 067,34	21,00%	405 104,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 334 171,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 01 - Příprava území

Soupis: **I - Likvidace černé skládky**

Místo:

Zadavatel: město Příbram

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 929 067,34

HSV - Práce a dodávky HSV

1 899 882,34

5 - Komunikace pozemní

134 414,55

997 - Přesun sutě

1 765 467,79

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

29 185,00

VRN4 - Inženýrská činnost

29 185,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

01 - Příprava území

Soupis:

I - Likvidace černé skládky

Místo:

Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 929 067,34

D HSV Práce a dodávky HSV

1 899 882,34

D 5 Komunikace pozemní

134 414,55

1	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm	m2	50,000	154,10	7 705,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564231111					
		VV	50,00		50,000			
		VV	Součet		50,000			
2	K	584121108	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 15 m2	m2	50,000	360,73	18 036,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/584121108					
		VV	50,00		50,000			
		VV	Součet		50,000			
3	M	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	18,334	5 150,57	94 430,55	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59381009					
		VV	50,00/(3,00*1,00)		16,667			
		VV	Součet		16,667			
		VV	16,667*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		18,334			
4	K	113106191	Rozebrání vozovek ze silničních dílců strojně pl do 50 m2	m2	50,000	284,85	14 242,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106191					
		VV	50,00		50,000			
		VV	Součet		50,000			
		D 997	Přesun sutě				1 765 467,79	
5	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot (směsný komunální odpad kód odpadu 20 03 01)	t	695,534	130,75	90 941,07	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611					
		VV	"černá skládka - koeficient 2,00 t/m3" (15,00*15,00*1,50)*2,00		675,000			
		VV	"panely" 1,12*18,334		20,534			
		VV	Součet		695,534			
6	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km (směsný komunální odpad kód odpadu 20 03 01)	t	695,534	137,75	95 809,81	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002511					
		VV	"černá skládka - koeficient 2,00 t/m3" (15,00*15,00*1,50)*2,00		675,000			
		VV	"panely" 1,12*18,334		20,534			
		VV	Součet		695,534			
7	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot (směsný komunální odpad kód odpadu 20 03 01)	t	6 259,806	14,83	92 832,92	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002519					
	VV		"černá skládka - koeficient 2,00 t/m3" (15,00*15,00*1,50)*2,00		675,000			
	VV		"panely" 1,12*18,334		20,534			
	VV		Součet		695,534			
	VV		695,534*9 "Přepočtené koeficientem množství"		6 259,806			
8	K	997001	Poplatek za směsný komunální odpad kód odpadu 20 03 01	t	675,000	2 188,88	1 477 494,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997001					
	VV		"černá skládka - skládka Bytíz cena 2050,00 Kč/t)- koeficient 2,00 t/m3" (15,00*15,00*1,50)*2,00		675,000			
	VV		Součet		675,000			
9	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	20,534	408,59	8 389,99	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013602					
	VV		"panely" 1,12*18,334		20,534			
	VV		Součet		20,534			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				29 185,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				29 185,00	
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost 0,5%	kpl	1,000	29 185,00	29 185,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

01 - Příprava území

Soupis:

II - Příprava území

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

488 339,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	488 339,16	21,00%	102 551,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

590 890,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 01 - Příprava území

Soupis: **II - Příprava území**

Místo:

Zadavatel: město Příbram

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

488 339,16

HSV - Příprava území

488 339,16

01 - Ochrana dřevin na staveništi

16 100,73

02 - Bourací práce

472 238,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 01 - Příprava území

Soupis: **II - Příprava území**

Místo: Datum: 17.03.2022
 Zadavatel: město Příbram Projektant:
 Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

488 339,16

D HSV Příprava území 488 339,16

D 01 Ochrana dřevín na staveništi 16 100,73

1	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	5,000	765,81	3 829,05	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184818231					
			P Poznámka k položce:					
			VV strom p.č. 107, 117, 120, 233, 234					
			5	5,000				
2	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	4,000	914,07	3 656,28	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184818232					
			P Poznámka k položce:					
			VV strom p.č. 86, 119, 180, 188					
			4	4,000				
3	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	4,000	1 062,33	4 249,32	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184818233					
			P Poznámka k položce:					
			VV strom p.č. 71, 78, 182, 192					
			4	4,000				
4	K	184818234	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,000	1 214,10	1 214,10	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184818234					
			P Poznámka k položce:					
			VV strom p.č. 79					
			1	1,000				
5	K	184818239	Ochrana kmene průměru přes 1100 mm průměru kmene při výšce bednění do 2 m	kus	2,000	1 575,99	3 151,98	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184818239					
			P Poznámka k položce:					
			VV strom p.č. 81, 105					
			2	2,000				
			D 02 Bourací práce 472 238,43					
6	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	24,000	525,33	12 607,92	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966052121					
			VV 24	24,000				
7	K	966001411	Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby	kus	1,000	97,36	97,36	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966001411					
			VV 1	1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	1,000	451,78	451,78	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966001311					
		VV	1		1,000			
9	K	966001212	Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	1,000	194,96	194,96	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966001212					
		VV	1		1,000			
10	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	1,000	722,62	722,62	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966001211					
		VV	1		1,000			
11	K	961031511	Bourání základového zdiva z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu	m3	15,800	4 821,36	76 177,49	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961031511					
		VV	1*9*0,4		3,600			
		VV	1*23*0,3		6,900			
		VV	1*15,4*0,3		4,620			
		VV	1*3,4*0,2		0,680			
		VV	Součet		15,800			
12	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	15,266	5 720,26	87 325,49	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962052211					
		VV	1,3*9*0,4		4,680			
		VV	0,9*23*0,3		6,210			
		VV	0,8*15,4*0,3		3,696			
		VV	1*3,4*0,2		0,680			
		VV	Součet		15,266			
13	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	75,000	417,93	31 344,75	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966071711					
		VV	75		75,000			
14	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 4 do 6 m2	kus	3,000	277,84	833,52	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966073811					
		VV	3		3,000			
15	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	186,500	81,72	15 240,78	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966071822					
		VV	186,5		186,500			
16	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	8,400	287,18	2 412,31	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963042819					
		VV	6*1,4		8,400			
17	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	12,400	128,41	1 592,28	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963022819					
		VV	12,40		12,400			
18	K	985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	5,649	3 852,42	21 762,32	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985221013					
		VV	5,85*0,8*0,35		1,638			
		VV	5,82*0,8*0,35		1,630			
		VV	7,56*0,9*0,35		2,381			
		VV	Součet		5,649			
19	K	181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hm jednotlivě do 15 kg	m3	15,000	445,95	6 689,25	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181114711					
		VV	15		15,000			
20	K	966051112	Bourání betonových palisád osazovaných jednotlivě	m3	0,240	1 634,36	392,25	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966051112					
		VV	10*0,1*0,2*1,2		0,240			
21	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	20,100	335,04	6 734,30	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767161813 20,1		20,100			
22	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	20,900	788,00	16 469,20	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107131 20,9		20,900			
23	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	5,500	96,19	529,05	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106161 5,5		5,500			
24	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	36,200	401,59	14 537,56	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107143 8,1 28,1 Součet		8,100 28,100 36,200			
25	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	36,200	214,80	7 775,76	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107112 8,1 28,1 Součet		8,100 28,100 36,200			
26	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	173,384	476,30	82 582,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013511					
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 560,456	14,59	22 767,05	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509 173,384*9 "Přepočtené koeficientem množství"		1 560,456			
28	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	40,670	408,59	16 617,36	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013602 4,032+36,638		40,670			
29	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	41,185	233,48	9 615,87	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601 33,18+0,588+0,624+6,793		41,185			
30	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	13,790	805,51	11 107,98	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631 12,375+0,630+0,463+0,322		13,790			
31	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	65,632	350,22	22 985,64	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013655 1,389+14,123+37,5+1,76+10,86		65,632			
32	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	11,439	233,48	2 670,78	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013645 11,439		11,439			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

02 - Dopravní řešení

Soupis:

I - Parkování ulice Březnická

KSO: 822 29 3

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing.Stehlík

Poznámka:

CC-CZ: 21122

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 285 923,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 285 923,79	21,00%	480 044,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 765 967,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 02 - Dopravní řešení

Soupis: **I - Parkování ulice Březnická**

Místo:

Zadavatel: město Příbram

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:

Zpracovatel: Ing.Stehlík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 285 923,79

HSV - Práce a dodávky HSV

2 285 923,79

1 - Zemní práce

1 024 340,36

2 - Zakládání

80 624,41

4 - Vodorovné konstrukce

3 943,08

5 - Komunikace pozemní

702 280,76

8 - Trubní vedení

241 390,79

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

192 470,10

997 - Přesun sutě

5 722,83

998 - Přesun hmot

35 151,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

02 - Dopravní řešení

Soupis:

I - Parkování ulice Březnická

Místo:

Datum: 17.03.2022

Zadavatel:

město Příbram

Projektant:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.Stehlík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 285 923,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 285 923,79

D 1

Zemní práce

1 024 340,36

1	K	113154123	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	105,100	301,19	31 655,07	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154123								
2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	17,800	347,89	6 192,44	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421								
3	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	756,000	16,46	12 443,76	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151123								
4	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	582,198	144,76	84 278,98	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251105								
5	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	17,178	643,24	11 049,58	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251100								
6	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	29,262	896,56	26 235,14	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251101								
7	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	15,200	1 330,84	20 228,77	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101								
8	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	182,800	92,46	16 901,69	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103								
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	539,970	317,53	171 456,67	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117								
10	K	171152111	Uložení sypaniny do zhuštěných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	244,000	136,59	33 327,96	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	01R	nákup materiálu vhodného do podloží komunikací včetně dopravy	t	463,600	658,41	305 238,88	vlastní
		VV	244*1,9		463,600			
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	205,189	350,22	71 861,29	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221					
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	820,754	233,48	191 629,64	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231					
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	91,400	166,94	15 258,32	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101					
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	9,031	248,66	2 245,65	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101					
16	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	30,702	345,55	10 609,08	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58337302					
		VV	9,03*1,7		15,351			
		VV	15,351*2 "Přepočtené koeficientem množství		30,702			
17	K	181951112	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	488,000	28,13	13 727,44	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112					
D	2		Zakládání				80 624,41	
18	K	211521111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	5,316	1 307,49	6 950,62	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211521111					
19	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	6,299	1 447,58	9 118,31	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211531111					
20	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	2,649	1 587,66	4 205,71	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211561111					
21	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	108,880	37,47	4 079,73	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211971110					
22	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	128,968	17,51	2 258,23	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311080					
		VV	108,88*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		128,968			
23	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,895	3 864,09	3 458,36	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212312111					
24	K	212755215	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m	49,700	111,95	5 563,92	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755215					
25	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	9,400	171,61	1 613,13	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755216					
26	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	488,000	26,38	12 873,44	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213141112					
27	M	69311009	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 60kN/m	m2	578,036	52,77	30 502,96	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311009					
		VV	488		488,000			
		VV	488*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		578,036			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D	4		Vodorovné konstrukce				3 943,08	
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	2,362	1 669,38	3 943,08	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111					
D	5		Komunikace pozemní				702 280,76	
29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	370,400	192,62	71 346,45	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111					
30	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	363,100	256,83	93 254,97	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111					
31	K	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	190,500	524,16	99 852,48	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565166121					
32	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	295,600	21,01	6 210,56	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231106					
33	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	295,600	391,08	115 603,25	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144121					
34	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	172,600	724,96	125 128,10	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591211111					
35	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	186,017	758,81	141 151,56	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58381007					
	VV		"dlažba" 172,6		172,600			
	VV		"přídlažba" 14,67		14,670			
	VV		"odečet bílá kostka" -4,9		-4,900			
	VV		Součet		182,370			
	VV		182,37*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		186,017			
36	M	58381009	kostka mramorová bílá vel 10/10	m2	4,998	5 311,67	26 547,73	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58381009					
	VV		4,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		4,998			
37	K	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomažsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	9,000	1 797,80	16 180,20	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/594511111					
38	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	6,300	442,44	2 787,37	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211110					
39	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	5,253	305,86	1 606,68	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245018					
	VV		6,3-1,2		5,100			
	VV		5,1*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		5,253			
40	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	1,236	895,40	1 106,71	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245006					
	VV		1,2		1,200			
	VV		1,2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		1,236			
41	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do	m2	1,600	476,30	762,08	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212210					
42	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	1,648	450,62	742,62	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245226 1,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		1,648			
D	8		Trubní vedení				241 390,79	
43	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200	m	60,400	1 124,21	67 902,28	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871355231 2		2,000			
44	M	59201R	dno betonové šachty kanalizační 100/50 žlab, nástupnice čedič	kus	2,000	12 289,22	24 578,44	vlastní
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59224006 2		2,000			
45	M	59224006	dílec betonový pro vstupní šachty-kónus+ kapsulové stupadlo 100/62,5x60x9cm	kus	2,000	2 533,26	5 066,52	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59224188 2		2,000			
46	M	59224188	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000	420,26	840,52	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59224185 2		2,000			
47	M	59224185	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	288,35	288,35	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59224185 1		1,000			
48	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315	m	16,400	2 042,95	33 504,38	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411221 2		2,000			
49	K	894411221	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	2,000	17 394,26	34 788,52	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899103112 2		2,000			
50	K	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 295,81	1 295,81	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55241010 2		2,000			
51	M	55241010	poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm s ventilací	kus	1,000	3 140,31	3 140,31	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899104112 2		2,000			
52	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 377,53	1 377,53	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55241015 11		11,000			
53	M	55241015	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací	kus	11,000	6 175,55	67 931,05	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899501221 2		2,000			
54	K	899501221	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	4,000	169,27	677,08	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445619 1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				192 470,10	
55	K	013R	ochrana stávajících podzemních slaboproudých kabelů - uložení do dělené chráničky včetně odkopání a zásypu	m	15,800	1 074,01	16 969,36	vlastní
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111 6+9,8		15,800			
56	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	20,000	280,18	5 603,60	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445608 1		1,000			
57	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	971,28	971,28	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445619 1		1,000			
58	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	7,000	696,94	4 878,58	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445619 "B2" 1		1,000			
			"B24a" 1		1,000			
			"C9b" 1		1,000			
			"C9a" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"C2c" 1		1,000			
	VV		" B24b" 1		1,000			
	VV		"B11" 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
59	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000	756,48	756,48	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445621					
	VV		"IP 4b" 1		1,000			
60	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	4,000	926,92	3 707,68	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445625					
	VV		" IP 11a " 3		3,000			
	VV		" IP12 " 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
61	M	40445639	informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm	kus	1,000	375,90	375,90	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445639					
	VV		"IS 21d " 1		1,000			
62	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	755,31	755,31	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445647					
	VV		" E9 " 3		3,000			
	VV		" E10 " 1		1,000			
63	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	2,000	525,33	1 050,66	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445650					
	VV		" E7b " 1		1,000			
	VV		" E13 " 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
64	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	12,000	1 043,66	12 523,92	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511112					
65	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	12,000	735,46	8 825,52	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445225					
66	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	1,000	1 225,77	1 225,77	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915131111					
67	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	147,350	178,61	26 318,18	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916111123					
68	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	120,100	289,52	34 771,35	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916241213					
69	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	122,502	553,36	67 787,71	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58380001					
	VV		120,1		120,100			
	VV		120,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		122,502			
70	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	8,100	196,12	1 588,57	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916331112					
71	M	59217005	obrubník betonový zahradní palisádový barevný 500x60x250mm	m	17,000	224,14	3 810,38	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217005					
72	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho ztuhnutím s betonovou patkou	kus	1,000	482,14	482,14	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006132					
73	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	67,71	67,71	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006211					
D		997	Přesun sutě					5 722,83
74	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	12,087	55,33	668,77	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551					
75	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	169,218	13,19	2 231,99	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559					
76	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,087	233,48	2 822,07	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875					
D		998	Přesun hmot					35 151,46
77	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	165,442	212,47	35 151,46	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

02 - Dopravní řešení

Soupis:

II - Parkování ulice Milínská

KSO: 822 29 3

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing.Stehlík

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 563 386,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 563 386,13	21,00%	1 378 311,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 941 697,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 02 - Dopravní řešení

Soupis: **II - Parkování ulice Milínská**

Místo:

Zadavatel: město Příbram

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:

Zpracovatel: Ing.Stehlík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 563 386,13

HSV - Práce a dodávky HSV

6 563 386,13

1 - Zemní práce

3 963 181,37

2 - Zakládání

272 352,91

4 - Vodorovné konstrukce

3 989,82

5 - Komunikace pozemní

1 954 083,82

8 - Trubní vedení

38 848,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

133 636,87

997 - Přesun sutě

155 188,67

998 - Přesun hmot

42 103,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 02 - Dopravní řešení

Soupis: **II - Parkování ulice Milínská**

Místo: Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Ing.Stehlík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 563 386,13

D HSV Práce a dodávky HSV 6 563 386,13

D 1 Zemní práce 3 963 181,37

1	K	113106192	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva ne	m2	488,700	343,22	167 731,61	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106192									
2	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	18,900	449,45	8 494,61	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107332									
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	17,000	77,75	1 321,75	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111									
4	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 248,000	16,46	20 542,08	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151123									
5	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 576,747	116,74	184 069,44	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251106									
6	K	132151252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	57,566	424,93	24 461,52	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151252									
7	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	20,405	896,56	18 294,31	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251102									
8	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	9,600	1 330,84	12 776,06	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101									
9	K	155131312	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1	m2	379,620	94,09	35 718,45	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/155131312									
10	M	69321111	geomatrace trojrozměrné protierozní/vegetační HDPE	m2	449,660	96,54	43 410,18	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69321111									
VV					379,62*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství				449,660

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	156,600	92,46	14 479,24	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103					
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 635,400	317,53	519 288,56	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	8 177,000	26,85	219 552,45	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119					
14	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	505,830	136,59	69 091,32	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152111					
15	K	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	m3	866,100	80,67	69 868,29	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152112					
16	M	01R	"sanace podloží" nákup materiálu vhodného do podloží komunikací včetně dopravy	t	910,494	658,41	599 478,35	vlastní
VV		505,83*1,8			910,494			
17	M	02R	"násyp komunikace" nákup materiálu vhodného do násypů komunikací včetně dopravy	t	1 558,980	658,41	1 026 448,02	vlastní
VV		866,1*1,8			1 558,980			
18	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	883,116	350,22	309 284,89	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221					
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 060,604	233,48	481 109,82	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231					
20	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	31,844	166,94	5 316,04	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101					
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,795	248,66	1 689,64	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101					
22	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	23,104	345,55	7 983,59	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58337302					
VV		6,795*1,7			11,552			
VV		11,552*2 "Přepočtené koeficientem množství"			23,104			
23	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 451,400	28,13	40 827,88	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112					
24	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	612,640	77,98	47 773,67	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182251101					
25	K	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	379,620	90,01	34 169,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182351123					
D 2		Zakládání					272 352,91	
26	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	13,411	1 447,58	19 413,50	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211531111					
27	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	233,920	37,47	8 764,98	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211971110					
28	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	277,055	17,51	4 851,23	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311080					
VV			233,9		233,900			
VV			233,9*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"		277,055			
29	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	2,632	3 864,09	10 170,28	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212312111					
30	K	212755215	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m	146,200	111,95	16 367,09	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755215					
31	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	1 457,200	26,38	38 440,94	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213141112					
32	M	69311009	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 60kN/m	m2	1 726,053	52,77	91 083,82	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311009					
VV			1457,2		1 457,200			
VV			1457,2*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"		1 726,053			
33	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm	m3	1,835	1 552,64	2 849,09	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271562211					
VV			1,1*11,12*0,15		1,835			
34	K	274311126	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	8,883	4 529,51	40 235,64	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274311126					
35	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	30,706	1 237,44	37 996,83	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274354111					
36	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	30,706	70,98	2 179,51	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274354211					
D 4			Vodorovné konstrukce				3 989,82	
37	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	2,390	1 669,38	3 989,82	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111					
D 5			Komunikace pozemní				1 954 083,82	
38	K	564851111	Podklad ze štěrkuřdi ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 370,600	192,62	264 004,97	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111					
39	K	564861111	Podklad ze štěrkuřdi ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 242,800	256,83	319 188,32	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111					
40	K	565166111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	783,200	524,16	410 522,11	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565166111					
41	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkuřdi tl. 100 mm	m2	49,320	175,11	8 636,43	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569831111					
42	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	783,200	21,01	16 455,03	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231106					
43	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	783,200	391,08	306 293,86	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	127,800	349,05	44 608,59	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211112					
45	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	128,112	305,86	39 184,34	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245018					
			VV 109+18,8-2,2		125,600			
			VV 125,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		128,112			
46	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,244	895,40	2 009,28	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245006					
			VV 2,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,244			
47	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy př	m2	459,600	364,23	167 400,11	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212213					
48	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní Vodopropustné dlažby z mezerovitého pórobetonu. Povrch - protiskluzné vlastnosti R13. - vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek - dlažba - složena z lícního a jádrového pórobetonu s pevně zabudovanými distančníky - dlažba - propustnost vody kf>5,4 x 10-5 m/s - měrná trvalá infiltrace >=270 l/(sxh) - koeficient odtoku $\Psi=0,00$ - mrazuvzdornost F1 - vysoká pevnost povrchu daná příměsí křemíku, žuly nebo čediče - hrany- mikrofáze = jemně zkosená hrana pod 45° 1,5 mm - C55/67 v lícním betonu, resp. C50/60 v jádru	m2	451,874	817,18	369 262,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245030					
			VV 459,6-12,2		447,400			
			VV 447,4*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		451,874			
49	M	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná	m2	12,245	532,33	6 518,38	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245004					
			VV (5,43*18+23,5)*0,1		12,124			
			VV 12,124*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		12,245			
			D 8 Trubní vedení					
							38 848,76	
50	K	04	betonová uliční vpust' 450 mm se sifonem komplet	ks	2,000	12 374,44	24 748,88	vlastní
			VV 2		2,000			
51	K	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	2,000	3 724,01	7 448,02	vlastní
			VV 2		2,000			
52	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	804,34	1 608,68	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111					
53	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámmů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 540,97	3 081,94	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899204112					
54	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	2,000	980,62	1 961,24	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28661789					
			VV 2		2,000			
			D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
							133 636,87	
55	M	09R	betonové palisádové prvky 160/160/1000 barva přírodní	ks	8,000	470,46	3 763,68	vlastní
			VV 8		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	013R	ochrana stávajících podzemních slaboproudých kabelů - uložení do dělené chráničky včetně odkopání a zásypu		10,200	1 074,01	10 954,90	vlastní
	VV		10,2		10,200			
57	K	07R	osazení betonových palisádových prvků do betonového základu	ks	60,000	466,96	28 017,60	vlastní
	VV		60		60,000			
58	M	08R	Betonové palisádové prvky 160/160/2000 mm barva přírodní	ks	12,000	1 484,93	17 819,16	vlastní
	VV		12		12,000			
59	M	10R	betonové palisádové prvky 160/160/1500 barva přírodní	ks	40,000	1 098,52	43 940,80	vlastní
	VV		40		40,000			
60	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	11,000	280,18	3 081,98	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111					
61	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm	kus	1,000	971,28	971,28	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445600					
	VV		"A9 " 1		1,000			
62	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	971,28	971,28	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445608					
	VV		"P4" 1		1,000			
63	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	2,000	696,94	1 393,88	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445619					
	VV		"C4a " 1		1,000			
	VV		"B2" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
64	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000	756,48	756,48	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445621					
	VV		"IP 4B " 1		1,000			
65	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	926,92	1 853,84	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445625					
	VV		" IP 11a " 1		1,000			
	VV		" IP 12+225 " 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
66	M	40445642	informativní značky směrové Z4 250x1000mm	kus	1,000	909,40	909,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445642					
67	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	2,000	755,31	1 510,62	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445647					
	VV		" E 9 " 1		1,000			
	VV		" E10 " 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
68	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	1,000	525,33	525,33	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445649					
	VV		" E 8d " 1		1,000			
69	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	8,000	1 043,66	8 349,28	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511112					
70	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	8,000	735,46	5 883,68	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445225					
71	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	2,000	1 225,77	2 451,54	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915131111					
72	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho ztuhnutím s betonovou patkou	kus	1,000	482,14	482,14	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006132					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					155 188,67
73	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	223,077	62,22	13 879,85	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561					
74	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 123,078	16,93	52 873,71	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569					
75	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	15,298	233,48	3 571,78	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861					
76	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	207,698	408,59	84 863,33	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221862					
D 998			Přesun hmot					42 103,91
77	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	198,164	212,47	42 103,91	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

03 - Technické prvky

Soupis:

I - Opěrné zídky, kamenná zídka

Úroveň 3:

i - Opěrné zídky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

651 363,70

DPH základní
snížená

Základ daně

651 363,70

Sazba daně

21,00%

Výše daně

136 786,38

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

788 150,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

03 - Technické prvky

Soupis:

I - Opěrné zídky, kamenná zídka

Úroveň 3:

i - Opěrné zídky

Místo:

Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

651 363,70

HSV - Práce a dodávky HSV

651 363,70

T.1. - Technologický celek: příprava stanoviště (m2)

246 719,21

T.2. - Technologický celek: založení (m2)

404 644,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: I - Opěrné zídky, kamenná zídka

Úroveň 3:
i - Opěrné zídky

Místo: Datum: 17.03.2022
Zadavatel: město Příbram Projektant:
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

651 363,70

D HSV Práce a dodávky HSV 651 363,70

D T.1. Technologický celek: příprava stanoviště (m2) 246 719,21

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	celkem	1,000	2 334,80	2 334,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000					
			P Poznámka k položce: - vytyčení stavby před zahájením stavby					
			VV 1	1,000				
2	M	R58388101	značkovací sprej 500 ml	kus	1,000	116,74	116,74	vlastní
			VV 1	1,000				
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	102,430	1 137,05	116 468,03	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122211101					
			VV "těleso opěrné zídky" 54,13	54,130				
			VV " zářez pro cestu" 48,3	48,300				
			VV Součet	102,430				
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	102,430	148,26	15 186,27	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311					
			VV 102,43	102,430				
5	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	409,720	136,59	55 963,65	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319					
			VV 102,43	102,430				
			VV 102,43*4 "Přepočtené koeficientem množství"	409,720				
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	64,530	317,53	20 490,21	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
			VV 102,43-37,9	64,530				
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	103,248	350,22	36 159,51	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221					
			VV (102,43-37,9)*1,6	103,248				

D T.2. Technologický celek: založení (m2) 404 644,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	47,775	256,83	12 270,05	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111 VV 0,75*63,7		47,775			
9	K	327211112	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 4 do 10 mm	m3	18,000	12 899,77	232 195,86	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327211112 VV 18		18,000			
10	K	327211911	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	18,000	1 295,81	23 324,58	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327211911 VV 18		18,000			
11	K	327211922	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za vytvoření hrany nároží	m	8,000	1 681,06	13 448,48	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327211922 VV 1*8		8,000			
12	K	628631211	Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm	m2	51,380	603,55	31 010,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/628631211 VV 51,38		51,380			
13	K	212755211	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 50 mm bez lože	m	63,700	37,36	2 379,83	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755211 VV 63,7		63,700			
14	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	51,500	273,17	14 068,26	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161215 VV 51,5		51,500			
15	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	24,810	1 447,58	35 914,46	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211531111 VV 24,81		24,810			
16	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhuštění ručně	m3	8,900	119,07	1 059,72	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174211101 VV 8,9		8,900			
17	K	182211121	Svahování násypů ručně	m2	77,000	127,25	9 798,25	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182211121 VV 77		77,000			
18	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	49,195	593,04	29 174,60	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998153131					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

03 - Technické prvky

Soupis:

I - Opěrné zídky, kamenná zídka

Úroveň 3:

ii - Kamenná zídka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

108 348,80

DPH základní
snížená

Základ daně

108 348,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

22 753,25

0,00

Cena s DPH

v CZK

131 102,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: I - Opěrné zídky, kamenná zídka

Úroveň 3:
ii - Kamenná zídka

Místo:

Zadavatel: město Příbram

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

108 348,80

HSV - Práce a dodávky HSV

108 348,80

T.1. - Technologický celek: příprava stanoviště (m2)

11 947,01

T.2. - Technologický celek: založení (m2)

96 401,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: I - Opěrné zídky, kamenná zídka

Úroveň 3:
ii - Kamenná zídka

Místo:

Zadavatel: město Příbram
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:
Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

108 348,80

D HSV Práce a dodávky HSV

108 348,80

D T.1. Technologický celek: příprava stanoviště (m2)

11 947,01

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	celkem	1,000	2 334,80	2 334,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000					
			P Poznámka k položce: - vytyčení stavby před zahájením stavby					
			VV 1		1,000			
2	M	R58388101	značkovací sprej 500 ml	kus	1,000	116,74	116,74	vlastní
			VV 1		1,000			
3	K	132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,640	2 463,21	6 502,87	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132211401					
			VV 0,4*6,6		2,640			
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,640	148,26	391,41	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311					
			VV 0,4*6,6		2,640			
5	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	10,560	136,59	1 442,39	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319					
			VV 0,4*6,6		2,640			
			VV 2,64*4 "Přepočtené koeficientem množství"		10,560			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,320	317,53	419,14	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
			VV 2,64-1,32		1,320			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,112	350,22	739,66	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221					
			VV (2,64-1,32)*1,6		2,112			
			D T.2. Technologický celek: založení (m2)					
							96 401,79	
8	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	6,600	256,83	1 695,08	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	6,6		6,600			
9	K	327211111	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m ³ š spáry do 4 mm	m ³	4,200	13 121,58	55 110,64	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327211111					
		VV	1,4*3		4,200			
10	K	327211912	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m ³	4,200	2 591,63	10 884,85	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327211912					
		VV	1,4*3		4,200			
11	K	327211921	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za vytvoření hrany rohu	m	4,800	1 797,80	8 629,44	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327211921					
		VV	1,2*4		4,800			
12	K	628631211	Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm	m ²	21,240	603,55	12 819,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/628631211					
		VV	(1,2*7,9)+(2*1,2*0,4)+(1,2*9)		21,240			
13	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m ³	1,320	273,17	360,58	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111101					
		VV	0,2*6,6		1,320			
14	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	11,638	593,04	6 901,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998153131					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

03 - Technické prvky

Soupis:

II - Oplocení (dřevěná stěna)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

203 700,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	203 700,47	21,00%	42 777,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

246 477,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: **II - Oplocení (dřevěná stěna)**

Místo:

Zadavatel: město Příbram

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

203 700,47

HSV - Práce a dodávky HSV

203 700,47

T.1. - Technologický celek: příprava stanoviště (m2)

5 868,70

T.2. - Technologický celek: založení (m2)

197 831,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: **II - Oplocení (dřevěná stěna)**

Místo: Datum: 17.03.2022
 Zadavatel: město Příbram Projektant:
 Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

203 700,47

D HSV Práce a dodávky HSV 203 700,47

D T.1. Technologický celek: příprava stanoviště (m2) 5 868,70

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	celkem	1,000	2 334,80	2 334,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000					
			P Poznámka k položce: - vytýčení stavby před zahájením stavby					
			VV 1	1,000				
2	M	R58388101	značkovací sprej 500 ml	kus	1,000	116,74	116,74	vlastní
			VV 1	1,000				
3	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	1,177	1 330,84	1 566,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101					
			P Poznámka k položce: rozměry: 1090x300x300 mm					
			VV 12*1,09*0,3*0,3	1,177				
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,177	148,26	174,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311					
			VV 12*1,09*0,3*0,3	1,177				
5	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	4,708	136,59	643,07	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319					
			VV 12*1,09*0,3*0,3	1,177				
			VV 1,177*4 "Přepočtené koeficientem množství"	4,708				
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,177	317,53	373,73	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
			VV 1,177	1,177				
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,883	350,22	659,46	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221					
			VV 1,177*1,6	1,883				
			D T.2. Technologický celek: založení (m2)	197 831,77				
8	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,080	3 618,94	3 908,46	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313611					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	12*1*0,3*0,3		1,080			
9	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	12,000	218,30	2 619,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762085103					
		VV	12		12,000			
10	M	54825037	kotevní patka pilíře 110x110-330mm, matice M24, s pojistkou	kus	12,000	679,43	8 153,16	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54825037					
		VV	12		12,000			
11	K	783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	127,450	360,73	45 975,04	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783214121					
		VV	"plotové sloupky" 12*1,13		13,560			
		VV	"rýgle" 22*0,99		21,780			
		VV	"plaňky" 151*0,61		92,110			
		VV	Součet		127,450			
12	K	763712212	Montáž dřevostaveb sloupů plnostěnných, paždíků a zavětrovacích prvků průřezové pl přes 150 do 500 cm2	m	22,560	259,16	5 846,65	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763712212					
		VV	12*1,88		22,560			
13	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,508	29 068,26	14 766,68	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60512135					
		P	Poznámka k položce: materiál: dubové dřevo					
		VV	12*1,88*0,15*0,15		0,508			
14	K	348501211	Osazení oplocení z dřevěných prken výšky do 2 m	m	26,621	591,87	15 756,17	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348501211					
		VV	10*2,47+1,921		26,621			
15	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,543	29 068,26	15 784,07	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60512125					
		P	Poznámka k položce: materiál: dubové dřevo					
		VV	22*2,47*0,1*0,1		0,543			
16	M	61231010	pole plotové z dřevěných planěk rovných tl 20mm	m2	46,910	1 088,02	51 039,02	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61231010					
		P	Poznámka k položce: materiál: dubové dřevo					
		VV	10*4,35+3,41		46,910			
17	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	1,989	650,24	1 293,33	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762195000					
		VV	sloupy					
		VV	0,508		0,508			
		VV	pole plotové					
		VV	(46,91*0,02)+(0,543)		1,481			
		VV	Součet		1,989			
18	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	127,450	248,66	31 691,72	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783268111					
		P	Poznámka k položce: barva: bezbarvá					
		VV	"plotové sloupky" 12*1,13		13,560			
		VV	"rýgle" 22*0,99		21,780			
		VV	"plaňky" 151*0,61		92,110			
		VV	Součet		127,450			
19	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	3,939	253,33	997,87	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998232110					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

03 - Technické prvky

Soupis:

III - Parkové komunikace, navazující plochy a stezky

Úroveň 3:

i - Hlavní promenáda

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

2 986 874,12

DPH základní
snížená

Základ daně
2 986 874,12
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
627 243,57
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 614 117,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: III - Parkové komunikace, navazující plochy a stezky

Úroveň 3:
i - Hlavní promenáda

Místo:

Zadavatel: město Příbram
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:
Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 986 874,12

HSV - Práce a dodávky HSV

2 986 874,12

T.1. - Technologický celek: příprava stanoviště (m2)

364 821,17

T.2. - Technologický celek: založení (m2)

2 622 052,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: III - Parkové komunikace, navazující plochy a stezky

Úroveň 3:
i - Hlavní promenáda

Místo: Datum: 17.03.2022
Zadavatel: město Příbram Projektant:
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 986 874,12

D HSV Práce a dodávky HSV 2 986 874,12

D T.1. Technologický celek: příprava stanoviště (m2) 364 821,17

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	celkem	1,000	11 674,00	11 674,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000					
			P Poznámka k položce:					
			VV - vytýčení stavby před zahájením stavby					
			1	1,000				
2	M	R58388101	značkovací sprej 500 ml	kus	3,000	116,74	350,22	vlastní
			VV 3	3,000				
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	319,056	169,27	54 006,61	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251104					
			P Poznámka k položce:					
			VV - případně méně práce na hrázi					
			664,7*0,48	319,056				
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	319,056	58,60	18 696,68	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111					
			VV 664,7*0,48	319,056				
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	319,056	317,53	101 309,85	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
			VV 664,7*0,48	319,056				
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	510,490	350,22	178 783,81	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221					
			VV 319,056*1,6	510,490				
			D T.2. Technologický celek: založení (m2) 2 622 052,95					
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	664,700	28,13	18 698,01	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112					
			VV 664,7	664,700				
8	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	664,700	265,00	176 145,50	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 664,7		664,700			
9	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	664,700	222,97	148 208,16	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111 664,7		664,700			
10	K	R9162711223	Osazení ocelového záhonového obrubníku s kotvením pomocí trnů, včetně materiálu	m	143,000	1 109,03	158 591,29	vlastní
			VV		143,000			
11	K	565166111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m	m2	664,700	524,16	348 409,15	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565166111 664,7		664,700			
12	K	573231106	Postřík pryskyřičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,25 kg/m2	m2	664,700	21,01	13 965,35	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231106 664,7		664,700			
13	K	R5771541411	Asfaltový (pryskyřičný) beton vrstva ohrusná, tl. 50 mm, včetně pokládky	m2	664,700	2 568,28	1 707 135,72	vlastní
			VV		664,700			
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	681,298	74,71	50 899,77	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111 257,239+197,416+140,252+0,206+86,185		681,298			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

03 - Technické prvky

Soupis:

III - Parkové komunikace, navazující plochy a stezky

Úroveň 3:

ii - Postranní parkové cesty a stezky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

2 004 193,80

DPH základní
snížená

Základ daně
2 004 193,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
420 880,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 425 074,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: III - Parkové komunikace, navazující plochy a stezky

Úroveň 3:
ii - Postranní parkové cesty a stezky

Místo:

Zadavatel: město Příbram

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 004 193,80

HSV - Práce a dodávky HSV

2 004 193,80

T.1. - Technologický celek: příprava stanoviště (m2)

318 620,09

T.2. - Technologický celek: založení (m2)

1 685 573,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: III - Parkové komunikace, navazující plochy a stezky

Úroveň 3:
ii - Postranní parkové cesty a stezky

Místo: Datum: 17.03.2022
Zadavatel: město Příbram Projektant:
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 004 193,80

D HSV Práce a dodávky HSV 2 004 193,80

D T.1. Technologický celek: příprava stanoviště (m2) 318 620,09

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	celkem	1,000	11 674,00	11 674,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000					
			P Poznámka k položce:					
			VV - vytýčení stavby před zahájením stavby					
			1	1,000				
2	M	R58388101	značkovací sprej 500 ml	kus	3,000	116,74	350,22	vlastní
			VV 3	3,000				
3	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	292,659	111,14	32 526,12	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122151104					
			VV (889,7*0,3)+25,749	292,659				
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	292,659	58,60	17 149,82	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111					
			VV (889,7*0,3)+25,749	292,659				
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	292,659	317,53	92 928,01	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
			VV (889,7*0,3)+25,749	292,659				
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	468,254	350,22	163 991,92	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221					
			VV 292,659*1,6	468,254				
			D T.2. Technologický celek: založení (m2) 1 685 573,71					
7	K	R1819141121	Plošná úprava terénu cest a úprava spádů vč. vibračního válčování	m2	975,530	40,86	39 860,16	vlastní
			VV 889,7+85,83	975,530				
8	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	858,300	289,52	248 495,02	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916241213					
			VV 858,3	858,300				
9	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	87,547	758,81	66 431,54	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58381007					
			VV			85,83		
			VV			85,83*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	87,547	
10	K	R5648711161	Podklad z vibrovaného štěrku 0-32 mm, tl. 200 mm, včetně zhutnění a kropení vodou (včetně materiálu a jeho dovozu)	m2	718,040	356,06	255 665,32	vlastní
			VV			"podklad pod mlát" 889,7-171,66	718,040	
11	K	R5648711162	Zhotovení podkladové dynamické vrstvy, tl. 60 mm	m2	803,870	560,35	450 448,55	vlastní
			VV			889,7-85,83	803,870	
12	K	R5648711163	Zhotovení vrchní pochozí vrstvy 0-5 mm, tl. 40 mm	m2	860,141	642,07	552 270,73	vlastní
			P			<i>Poznámka k položce:</i>		
			VV			- 7% koeficient ztrát		
			VV			889,7-85,83	803,870	
			VV			803,87*1,07 'Přepočtené koeficientem množství	860,141	
13	K	R5648711164	Válcování válcem do 750 kg	m2	4 823,220	12,84	61 930,14	vlastní
			VV			válcování 6x		
			VV			6*803,87	4 823,220	
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	140,172	74,71	10 472,25	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

03 - Technické prvky

Soupis:

III - Parkové komunikace, navazující plochy a stezky

Úroveň 3:

iii - Zálivy pro mobiliář

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

509 443,29

DPH základní
snížená

Základ daně

509 443,29

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

106 983,09

0,00

Cena s DPH

v CZK

616 426,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: III - Parkové komunikace, navazující plochy a stezky

Úroveň 3:
iii - Zálivy pro mobiliář

Místo:

Zadavatel: město Příbram

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

509 443,29

HSV - Práce a dodávky HSV

509 443,29

T.1. - Technologický celek: příprava stanoviště (m2)

97 377,55

T.2. - Technologický celek: založení (m2)

412 065,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: III - Parkové komunikace, navazující plochy a stezky

Úroveň 3:
iii - Zálivy pro mobilář

Místo: Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram Projektant:
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

509 443,29

D HSV Práce a dodávky HSV 509 443,29

D T.1. Technologický celek: příprava stanoviště (m2) 97 377,55

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	celkem	1,000	2 334,80	2 334,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000					
			P Poznámka k položce:					
			VV - vytyčení stavby před zahájením stavby					
			1	1,000				
2	M	R58388101	značkovací sprej 500 ml	kus	1,000	116,74	116,74	vlastní
			VV 1	1,000				
3	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	55,656	133,08	7 406,70	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122151103					
			VV 115,95*0,48	55,656				
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	55,656	148,26	8 251,56	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311					
			VV 115,95*0,48	55,656				
5	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	222,624	136,59	30 408,21	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319					
			VV 115,95*0,48	55,656				
			VV 55,656*4 "Přepočtené koeficientem množství"	222,624				
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,656	317,53	17 672,45	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
			VV 55,656	55,656				
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	89,050	350,22	31 187,09	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221					
			VV 55,656*1,6	89,050				
			D T.2. Technologický celek: založení (m2)	412 065,74				
8	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	115,950	56,62	6 565,09	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 115,95				115,950	
9	K	R5647701113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 330 mm	m2	115,950	577,86	67 002,87	vlastní
			VV				115,950	
10	K	R9162711223	Osazení ocelového záhonového obrubníku s kotvením pomocí trnů, včetně materiálu	m	145,300	1 109,03	161 142,06	vlastní
			VV				145,300	
11	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	115,950	724,96	84 059,11	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591211111 115,95				115,950	
12	M	58381007	<i>kostka dlažební žula drobná 8/10</i>	m2	118,269	758,81	89 743,70	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58381007 115,95				115,950	
			VV				118,269	
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	47,556	74,71	3 552,91	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

03 - Technické prvky

Soupis:

III - Parkové komunikace, navazující plochy a stezky

Úroveň 3:

iv - Kamenné stupně u herní plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

262 666,96

DPH základní
snížená

Základ daně

262 666,96

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

55 160,06

0,00

Cena s DPH

v CZK

317 827,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: III - Parkové komunikace, navazující plochy a stezky

Úroveň 3:
iv - Kamenné stupně u herní plochy

Místo:

Zadavatel: město Příbram

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

262 666,96

HSV - Práce a dodávky HSV

262 666,96

T.1 - Technologický celek: Příprava stanoviště a založení

262 666,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: III - Parkové komunikace, navazující plochy a stezky

Úroveň 3:
iv - Kamenné stupně u herní plochy

Místo: Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram Projektant:
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

262 666,96

D HSV Práce a dodávky HSV 262 666,96

D T.1 Technologický celek: Příprava stanoviště a založení 262 666,96

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	celkem	1,000	2 334,80	2 334,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000					
			P Poznámka k položce: - vytýčení stavby před zahájením stavby					
			VV 1		1,000			
2	M	R58388101	značkovací sprej 500 ml	kus	1,000	116,74	116,74	vlastní
			VV 1		1,000			
3	K	182112121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m2	140,000	164,60	23 044,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182112121					
			VV 14*10		140,000			
4	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,880	1 137,05	3 274,70	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122211101					
			VV 40*0,072		2,880			
5	K	R434191420	Osazení kamenných stupňů do předem připraveného terénního zářezu	kus	40,000	1 330,84	53 233,60	vlastní
			VV 40		40,000			
6	M	R58388010	stupeň kamenný plný 570x240x600mm	kus	40,000	4 020,00	160 800,00	vlastní
			VV 40		40,000			
7	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez ztuhnutí ručně	m3	2,880	119,07	342,92	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174211101					
			VV 2,88		2,880			
8	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,108	803,17	86,74	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122111101					
			VV 5*0,18*0,12		0,108			
9	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,108	148,26	16,01	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311					
			VV 5*0,18*0,12		0,108			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	0,432	136,59	59,01	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319					
		VV	5*0,18*0,12		0,108			
		VV	0,108*4 "Přepočtené koeficientem množství"		0,432			
11	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 40 mm	m2	0,900	60,00	54,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564201111					
		VV	5*0,18		0,900			
12	K	596911111	Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5	m2	0,900	157,60	141,84	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596911111					
		VV	5*0,18		0,900			
13	M	R58381086	nášlapy z lomového kamene 300-400x600, tl. 80 mm	ks	5,000	525,33	2 626,65	vlastní
		VV	5		5,000			
14	K	R998229113	Přesun hmot na vzdálenost do 50 m	t	9,080	1 821,14	16 535,95	vlastní
		VV	"Podklad" 0,083		0,083			
		VV	"stupeň kamenný" (40*0,57*0,24*0,6)*2,6814		8,804			
		VV	"nášlap" (5*0,3*0,6*0,08)*2,6814		0,193			
		VV	Součet		9,080			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

03 - Technické prvky

Soupis:

III - Parkové komunikace, navazující plochy a stezky

Úroveň 3:

v - Stezka bosou nohou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

232 250,28

DPH základní
snížená

Základ daně

232 250,28

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

48 772,56

0,00

Cena s DPH

v CZK

281 022,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: III - Parkové komunikace, navazující plochy a stezky

Úroveň 3:
v - Stezka bosou nohou

Místo:

Zadavatel: město Příbram

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

232 250,28

HSV - Práce a dodávky HSV

232 250,28

T.1 - Technologický celek: Příprava stanoviště a založení (m2)

232 250,28

T.2 - Specifikace: Materiál

107 907,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: III - Parkové komunikace, navazující plochy a stezky

Úroveň 3:
v - Stezka bosou nohou

Místo: Datum: 17.03.2022
Zadavatel: město Příbram Projektant:
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

232 250,28

D HSV Práce a dodávky HSV 232 250,28

D T.1 Technologický celek: Příprava stanoviště a založení (m2) 232 250,28

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	celkem	1,000	2 334,80	2 334,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	- vytýčení stavby před zahájením stavby					
			1		1,000			
2	M	R58388101	značkovací sprej 500 ml	kus	1,000	116,74	116,74	vlastní
		VV	1		1,000			
3	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	4,472	803,17	3 591,78	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122111101					
		VV	43*1,3*0,08		4,472			
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,472	148,26	663,02	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311					
		VV	43*1,3*0,08		4,472			
5	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	17,888	136,59	2 443,32	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319					
		VV	43*1,3*0,08		4,472			
		VV	4,472*4 "Přepočtené koeficientem množství"		17,888			
6	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	55,900	65,37	3 654,18	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726121					
		VV	43*1,3		55,900			
7	K	R762085103	Kotvení pomocí roxorových tyčí	kus	130,000	233,48	30 352,40	vlastní
		VV	65*2		130,000			
8	K	783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	70,213	360,73	25 327,94	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783214121					
		VV	58*(3,1415*0,15*1,5)		40,997			
		VV	62*(3,1415*0,15*1)		29,216			
		VV	Součet		70,213			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	762733120	Montáž prostorové vázané kce z kulatiny průřezové plochy do 224 cm2	m	87,000	351,39	30 570,93	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762733120					
		VV	58*1,5		87,000			
10	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	70,213	248,66	17 459,16	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783268111					
		P	Poznámka k položce: barva: bezbarvá					
		VV	58*(3,1415*0,15*1,5)		40,997			
		VV	62*(3,1415*0,15*1)		29,216			
		VV	Součet		70,213			
11	K	R5649315121	Podklad z R-materiálu tl 130 mm	m2	44,000	175,11	7 704,84	vlastní
		P	Poznámka k položce: Přírodní materiál - borka (Pinus pinea) - štěpka - říční oblázky (velikost 40-80 mm) - kačírek (frakce 4/8 mm) - písek prany - šišky (smrkové) - ostrohranné kamenivo (žula 8/16 mm) - dřevěná odkoměná kulatina (prům. 100-120 mm) (smrková/ Picea abies, borovicová/ Pinus sylvestris)					
		VV	44		44,000			
12	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,062	1 996,25	123,77	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762101					
		VV	0,062		0,062			
	D	T.2	Specifikace: Materiál				107 907,40	
13	M	R130100401	ocel betonářská žebírková 10x1000	m	65,000	87,56	5 691,40	vlastní
		VV	65		65,000			
14	M	R548790891	tmel pro lepené kotvy do dřeva	kus	10,000	186,78	1 867,80	vlastní
		VV	10		10,000			
15	M	R05217107	dřevěná kulatina odkorněná impregnovaná dl 1500, prům. 150	ks	58,000	332,71	19 297,18	vlastní
		VV	58		58,000			
16	M	R693112251	ocelová kotvící skoba U průměr 3 mm, 15x7,5 cm	kus	174,000	35,02	6 093,48	vlastní
		VV	174		174,000			
17	M	R103911001	kůra piniová 25-40 mm	l	715,000	11,67	8 344,05	vlastní
		VV	5,5*0,13/0,001		715,000			
18	M	R103911000	dřevní štěpka buková 10/40	kg	214,500	23,35	5 008,58	vlastní
		VV	5,5*0,13*300		214,500			
19	M	R58337400	říční oblázky 40-80 mm	kg	1 930,500	17,51	33 803,06	vlastní
		VV	5,5*0,13*2700		1 930,500			
20	M	R583374001	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 4/8	t	1,144	992,29	1 135,18	vlastní
		VV	5,5*0,13*1,6		1,144			
21	M	R58154410	Kamenivo přírodní těžené prané fr. 0/2P	t	1,287	514,18	661,75	vlastní
		VV	5,5*0,13*1,8		1,287			
22	M	R103911002	šišky smrk ztepilý	kg	221,650	23,35	5 175,53	vlastní
		VV	5,5*0,13*310		221,650			
23	M	R58337402	drť žulová 8-16 mm	kg	1 001,000	14,59	14 604,59	vlastní
		VV	5,5*0,13*1400		1 001,000			
24	M	R05217106	dřevěná kulatina odkorněná impregnovaná dl 1000, prům. 100	ks	62,000	100,40	6 224,80	vlastní
		VV	55+7		62,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

03 - Technické prvky

Soupis:

IV - Dřevěné schody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

74 059,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 059,94	21,00%	15 552,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

89 612,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: **IV - Dřevěné schody**

Místo:

Zadavatel: město Příbram

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

74 059,94

HSV - Práce a dodávky HSV

74 059,94

T.1 - Technologický celek: Příprava stanoviště a založení

74 059,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

03 - Technické prvky

Soupis:

IV - Dřevěné schody

Místo:

Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

74 059,94

D HSV Práce a dodávky HSV

74 059,94

D T.1 Technologický celek: Příprava stanoviště a založení

74 059,94

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	celkem	1,000	2 334,80	2 334,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000					
			P Poznámka k položce:					
			VV - vytyčení stavby před zahájením stavby					
			VV 1		1,000			
2	M	R58388101	značkovací sprej 500 ml	kus	1,000	116,74	116,74	vlastní
			VV 1		1,000			
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,696	1 137,05	791,39	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122211101					
			VV "podklad pod dřevěné pražce" 8*(0,29*1,5*0,2)		0,696			
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,696	148,26	103,19	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311					
			VV 8*(0,29*1,5*0,2)		0,696			
5	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	2,784	136,59	380,27	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319					
			VV 8*(0,29*1,5*0,2)		0,696			
			VV 0,696*4 "Přepočtené koeficientem množství"		2,784			
6	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	5,250	65,37	343,19	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726121					
			VV 5,25		5,250			
7	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	3,520	222,97	784,85	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111					
			VV 8*0,44		3,520			
8	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	3,520	71,09	250,24	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564211111					
			VV 8*0,44		3,520			
9	K	R434141235	Osazení schodišťových stupňů dřevěných	kus	8,000	568,52	4 548,16	vlastní
			VV 8		8,000			
10	K	783113121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	12,000	272,00	3 264,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV				12,000	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783113121 8*1,5					
11	K	783168101	Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	24,000	114,87	2 756,88	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC P VV				24,000	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783168101 Poznámka k položce: barva: bezbarvá nátěr 2x 8*1,5*2					
12	M	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	0,592	29 068,26	17 208,41	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC P VV				0,592	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60512145 Poznámka k položce: materiál: dubové dřevo 8*(0,29*1,5*0,17)					
13	K	R762085103	Kotvení pomocí roxorových tyčí	kus	16,000	233,48	3 735,68	vlastní
			VV				16,000	
			8*2					
14	M	R130100401	ocel betonářská žebírková 10x1000	m	8,000	87,56	700,48	vlastní
			VV				8,000	
			8					
15	M	R548790891	tmel pro lepené kotvy do dřeva	kus	1,000	186,78	186,78	vlastní
			VV				1,000	
			1					
16	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	0,696	119,07	82,87	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV				0,696	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174211101 0,696					
17	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,131	1 330,84	174,34	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC P VV				0,131	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101 Poznámka k položce: rozměry: 1050x250x250 mm "základové patka pro zábradlí" 2*(1,05*0,25*0,25)					
18	K	162211311.1	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,131	148,26	19,42	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV				0,131	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311.1 2*(1,05*0,25*0,25)					
19	K	162211319.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	0,524	136,59	71,57	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV				0,131 0,524	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319.1 2*(1,05*0,25*0,25) 0,131*4 "Přepočtené koeficientem množství"					
20	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,131	317,53	41,60	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV				0,131	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 0,131					
21	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,210	350,22	73,55	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV				0,210	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221 0,131*1,6					
22	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,125	3 618,94	452,37	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV				0,125	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313611 2*(1*0,25*0,25)					
23	K	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	10,000	211,30	2 113,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV				10,000	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953961115 10					
24	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m	3,000	1 996,25	5 988,75	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV				3,000	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767163221 1*3					
25	M	55342283	zábradlí s lankovou výplní s bočním kotvením, kulatý sloupek	m	3,000	7 996,69	23 990,07	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55342283					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- včetně spojovacího materiálu pro montáž zábradlí 1*3		3,000			
26	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,777	1 996,25	3 547,34	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762101					
	VV		1,777		1,777			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

03 - Technické prvky

Soupis:

V - Dřevěný fitness prvek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

139 480,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 480,53	21,00%	29 290,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

168 771,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: **V - Dřevěný fitness prvek**

Místo:

Zadavatel: město Příbram

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

139 480,53

HSV - Práce a dodávky HSV

139 480,53

T.1 - Technologický celek: Příprava stanoviště a založení

139 480,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

03 - Technické prvky

Soupis:

V - Dřevěný fitness prvek

Místo:

Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

139 480,53

D HSV Práce a dodávky HSV

139 480,53

D T.1 Technologický celek: Příprava stanoviště a založení

139 480,53

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	celkem	1,000	4 669,60	4 669,60	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000					
			P Poznámka k položce: - vytýčení stavby před zahájením stavby					
			VV 1		1,000			
2	M	R58388101	značkovací sprej 500 ml	kus	1,000	116,74	116,74	vlastní
			VV 1		1,000			
3	K	182112121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m2	14,400	164,60	2 370,24	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182112121					
			VV 14,40		14,400			
4	K	182311127	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 400 do 500 mm ručně	m2	14,400	740,13	10 657,87	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182311127					
			VV 14,4		14,400			
5	K	182211121	Svahování násypů ručně	m2	14,400	127,25	1 832,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182211121					
			VV 14,4		14,400			
6	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,843	1 137,05	2 095,58	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122211101					
			VV 32*(0,24*1,2*0,2)		1,843			
7	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,843	148,26	273,24	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311					
			VV 32*(0,24*1,2*0,2)		1,843			
8	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	7,372	136,59	1 006,94	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319					
			VV 32*(0,24*1,2*0,2)		1,843			
			VV 1,843*4 "Přepočtené koeficientem množství"		7,372			
9	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	17,040	65,37	1 113,90	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726121					
			VV 2*8,52		17,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	9,280	222,97	2 069,16	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111					
		VV	32*0,29		9,280			
11	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	9,280	71,09	659,72	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564211111					
		VV	32*0,29		9,280			
12	K	R434141235	Osazení schodišťových stupňů dřevěných	kus	32,000	568,52	18 192,64	vlastní
		VV	32		32,000			
13	K	783113121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	35,200	272,00	9 574,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783113121					
		VV	32*1,1		35,200			
14	K	783168101	Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	70,400	114,87	8 086,85	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783168101					
		P	Poznámka k položce: barva: bezbarvá nátěr 2x					
		VV	32*1,1*2		70,400			
15	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	1,659	29 068,26	48 224,24	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60512140					
		P	Poznámka k položce: materiál: dubové dřevo					
		VV	32*(0,24*1,2*0,18)		1,659			
16	K	R762085103	Kotvení pomocí roxorových tyčí	kus	64,000	233,48	14 942,72	vlastní
		VV	32*2		64,000			
17	M	R130100401	ocel betonářská žebírková 10x1000	m	32,000	87,56	2 801,92	vlastní
		VV	32		32,000			
18	M	R548790891	tmel pro lepené kotvy do dřeva	kus	6,000	186,78	1 120,68	vlastní
		VV	6		6,000			
19	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	1,843	119,07	219,45	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174211101					
		VV	32*(0,24*1,2*0,2)		1,843			
20	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	4,735	1 996,25	9 452,24	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762101					
		VV	4,735		4,735			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

03 - Technické prvky

Soupis:

VI - Dopadové plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

165 202,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	165 202,53	21,00%	34 692,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

199 895,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: **VI - Dopadové plochy**

Místo:

Zadavatel: město Příbram

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

165 202,53

HSV - Práce a dodávky HSV

165 202,53

T.1 - Technologický celek: Příprava stanoviště a založení

165 202,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: **VI - Dopadové plochy**

Místo: Datum: 17.03.2022
 Zadavatel: město Příbram Projektant:
 Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

165 202,53

D HSV Práce a dodávky HSV 165 202,53

D T.1 Technologický celek: Příprava stanoviště a založení 165 202,53

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	celkem	1,000	4 669,60	4 669,60	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000					
			P Poznámka k položce: - vytyčení stavby před zahájením stavby					
			VV 1		1,000			
2	M	R58388101	značkovací sprej 500 ml	kus	1,000	116,74	116,74	vlastní
			VV 1		1,000			
3	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	40,264	225,31	9 071,88	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251102					
			VV 115,04*0,35		40,264			
4	K	182112121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m2	16,800	164,60	2 765,28	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182112121					
			VV 16,8		16,800			
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	40,264	179,78	7 238,66	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101					
			VV 40,264		40,264			
6	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	40,264	116,74	4 700,42	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151121					
			VV 40,264		40,264			
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	115,040	28,13	3 236,08	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112					
			VV 115,04		115,040			
8	K	R936009114	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 35 cm z praného kačírku frakce 4-8 mm, včetně úpravy	m2	123,093	1 048,33	129 042,08	vlastní
			P Poznámka k položce: - 7% koeficient ztrát					
			VV 115,04		115,040			
			VV 115,04*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		123,093			
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	58,383	74,71	4 361,79	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(115,04*0,35)*1,45		58,383			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

03 - Technické prvky

Soupis:

VII - Břehový prostor

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

329 652,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	329 652,84	21,00%	69 227,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

398 879,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: **VII - Břehový prostor**

Místo:

Zadavatel: město Příbram

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

329 652,84

HSV - Práce a dodávky HSV

329 652,84

T.1 - Technologický celek: Příprava stanoviště a založení

329 652,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: **VII - Břehový prostor**

Místo: Datum: 17.03.2022
 Zadavatel: město Příbram Projektant:
 Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 329 652,84

D HSV Práce a dodávky HSV 329 652,84

D T.1 Technologický celek: Příprava stanoviště a založení 329 652,84

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	celkem	1,000	5 837,00	5 837,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000					
		P	Poznámka k položce: - vytýčení stavby před zahájením stavby					
		VV	1		1,000			
2	M	R58388101	značkovací sprej 500 ml	kus	1,000	116,74	116,74	vlastní
		VV	1		1,000			
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	49,215	1 137,05	55 959,92	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122211101					
		VV	164,05*0,3		49,215			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	49,215	179,78	8 847,87	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101					
		VV	49,215		49,215			
5	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	49,215	116,74	5 745,36	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151121					
		VV	49,215		49,215			
6	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	164,050	35,02	5 745,03	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912111					
		VV	164,05		164,050			
7	K	R936009124	Plocha písková tl 30 cm, včetně úpravy	m2	175,534	675,92	118 646,94	vlastní
		P	Poznámka k položce: - 7% koeficient ztrát - kamenivo přírodní těžené prané, 0/2P					
		VV	164,05		164,050			
		VV	164,05*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		175,534			
8	M	R583374011	říční valouny solitéry, průměr cca 80-120 cm, váha 250-350 kg, včetně dopravy a osazení	kus	10,000	11 674,00	116 740,00	vlastní
		VV	10		10,000			
9	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,690	289,52	9 174,89	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916241213					
		VV	31,69		31,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	3,232	758,81	2 452,47	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58381007					
		VV	3,169		3,169			
		VV	3,169*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,232			
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,175	74,71	386,62	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

03 - Technické prvky

Soupis:

VIII - Brod přes Příbramský potok

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

264 340,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	264 340,36	21,00%	55 511,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

319 851,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: **VIII - Brod přes Příbramský potok**

Místo:

Zadavatel: město Příbram

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

264 340,36

HSV - Práce a dodávky HSV

264 340,36

T.1 - Technologický celek: Příprava stanoviště a založení

264 340,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: **VIII - Brod přes Příbramský potok**

Místo: Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram Projektant:
 Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

264 340,36

D HSV Práce a dodávky HSV 264 340,36

D T.1 Technologický celek: Příprava stanoviště a založení 264 340,36

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	celkem	1,000	2 334,80	2 334,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000					
		P	Poznámka k položce: - vytýčení stavby před zahájením stavby					
		VV	1		1,000			
2	M	R58388101	značkovací sprej 500 ml	kus	1,000	116,74	116,74	vlastní
		VV	1		1,000			
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,282	1 137,05	3 731,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122211101					
		VV	0,528		0,528			
		VV	9*0,072		0,648			
		VV	1,662		1,662			
		VV	2*0,222		0,444			
		VV	Součet		3,282			
4	K	R434191420	Osazení kamenných stupňů do předem připraveného terénního zářezu	kus	44,000	1 330,84	58 556,96	vlastní
		VV	9+8+20+3+1+3		44,000			
5	M	R58388011	stupeň kamenný plný 420x350x600mm	kus	29,000	3 720,00	107 880,00	vlastní
		VV	9+20		29,000			
6	M	R58388012	stupeň kamenný plný 600x300x600mm	kus	9,000	4 020,00	36 180,00	vlastní
		VV	8+1		9,000			
7	M	R58388013	stupeň kamenný plný 480x310x600mm	kus	6,000	4 140,00	24 840,00	vlastní
		VV	3+3		6,000			
8	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	3,282	119,07	390,79	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174211101					
		VV	3,282		3,282			
9	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,324	803,17	260,23	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122111101					
		VV	15*0,18*0,12		0,324			
10	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,324	148,26	48,04	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311 15*0,18*0,12		0,324			
11	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,296	136,59	177,02	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319 15*0,18*0,12		0,324			
			VV 0,324*4 "Přepočtené koeficientem množství"		1,296			
12	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 40 mm	m2	2,700	60,00	162,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564201111 15*0,18		2,700			
13	K	596911111	Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5	m2	2,700	157,60	425,52	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596911111 15*0,18		2,700			
14	M	R58381086	nášlapy z lomového kamene 300-400x600, tl. 80 mm	ks	15,000	525,33	7 879,95	vlastní
			VV		15,000			
15	K	R998229113	Přesun hmot na vzdálenost do 50 m	t	11,727	1 821,14	21 356,51	vlastní
			VV		0,248			
			VV		6,858			
			VV		2,606			
			VV		1,436			
			VV		0,579			
			VV		11,727			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

03 - Technické prvky

Soupis:

IX - Altán

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

647 346,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	647 346,99	21,00%	135 942,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

783 289,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: **IX - Altán**

Místo:

Zadavatel: město Příbram

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

647 346,99

HSV - Práce a dodávky HSV	647 346,99
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	8 425,99
2 - Zakládání	47 920,44
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	12 478,27
27 - Zakládání - základy	35 442,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	187 642,92
762 - Konstrukce tesařské	142 920,17
764 - Konstrukce klempířské	50 820,02
783 - Dokončovací práce - nátěry	207 165,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: **IX - Altán**

Místo: Datum: 17.03.2022
 Zadavatel: město Příbram Projektant:
 Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

647 346,99

D	HSV	Práce a dodávky HSV	647 346,99					
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	celkem	1,000	2 334,80	2 334,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	- vytyčení stavby před zahájením stavby					
			1		1,000			
2	M	R58388101	značkovací sprej 500 ml	kus	1,000	116,74	116,74	vlastní
		VV	1		1,000			
D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky	8 425,99					
3	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	1,515	1 330,84	2 016,22	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101					
		VV	betonové patky altán					
		VV	6*(0,5*0,5*1,01)					
					1,515			
4	K	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,284	2 194,71	2 818,01	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212112					
		VV	trativod					
		VV	10,7*0,3*0,4					
					1,284			
5	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,212	803,17	170,27	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122111101					
		VV	povrch ze žulové dlažby					
		VV	1,77*0,12					
					0,212			
6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,011	148,26	446,41	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311					
		VV	1,515+1,284+0,212					
					3,011			
7	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	12,044	136,59	1 645,09	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319					
		VV	1,515+1,284+0,212					
		VV	3,011*4 "Přepočtené koeficientem množství"					
					12,044			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,515	317,53	481,06	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
		VV	1,515					
					1,515			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,424	350,22	848,93	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221					
		VV	1,515*1,6		2,424			
D	2		Zakládání				47 920,44	
D	21		Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				12 478,27	
10	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	10,700	111,95	1 197,87	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755215					
		VV	10,7		10,700			
11	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	0,963	1 447,58	1 394,02	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211531111					
		VV	10,7*0,3*0,3		0,963			
12	K	935932614	Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 150 mm	kus	1,000	7 109,47	7 109,47	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/935932614					
		VV	1		1,000			
13	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	1,740	821,85	1 430,02	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591241111					
		VV	1,74		1,740			
14	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	1,775	758,81	1 346,89	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58381007					
		VV	1,74		1,740			
		VV	1,74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,775			
D	27		Zakládání - základy				35 442,17	
15	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,500	3 829,07	5 743,61	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313711					
		VV	6*(0,5*0,5*1)		1,500			
16	K	953961119	Kotvy chemickým tmelem M 33 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	1 237,44	29 698,56	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953961119					
		VV	4*6		24,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				187 642,92	
17	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	28,000	65,14	1 823,92	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211111					
		VV	8*3,5		28,000			
18	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	784,000	2,24	1 756,16	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211211					
		VV	8*3,5*28		784,000			
19	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	28,000	39,57	1 107,96	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211811					
		VV	8*3,5		28,000			
20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,000	71,91	1 294,38	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111					
		VV	18		18,000			
21	K	953946121	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t	0,570	35 839,18	20 428,33	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953946121					
		VV	sloupy					
		VV	6*3,5*0,02713		0,570			
22	M	R145503091	profil ocelový čtvercový svařovaný 150x150x6mm	t	0,570	92 000,00	52 440,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6*3,5*0,02713		0,570			
23	K	953946131	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	0,712	34 671,78	24 686,31	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953946131					
	VV		21*0,03390		0,712			
24	M	R15425540	profil ocelový U, tl. 9,5 mm 240x85x85	t	0,712	92 000,00	65 504,00	vlastní
	VV		21*0,03390		0,712			
25	K	789421533	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy III ZnAl 100 µm	m2	21,210	840,53	17 827,64	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789421533					
	P		Poznámka k položce: barva: RAL 9005 (černá)					
	VV		sloupy					
	VV		6*(3,5*0,15*4)		12,600			
	VV		U profily					
	VV		3*3*(0,24+0,085+0,085)		3,690			
	VV		2*6*(0,24+0,085+0,085)		4,920			
	VV		Součet		21,210			
26	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	4,737	163,44	774,22	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998014211					
	D	762	Konstrukce tesařské				142 920,17	
27	K	783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	125,967	360,73	45 440,08	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783214121					
	VV		nárožní krokev					
	VV		4*5,65*((0,1*2)+(0,16*2))		11,752			
	VV		krokve					
	VV		(12*1,3+12*1,9+4*2,5+2*2,52+2*1,62+2,9)*((0,08*2)+(0,14*2))		26,215			
	VV		palubky					
	VV		5*8*2*1,1		88,000			
	VV		Součet		125,967			
28	K	762332532	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	22,600	305,86	6 912,44	vlastní
	VV		nárožní krokev					
	VV		4*5,65		22,600			
29	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,362	29 068,26	10 522,71	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60512130					
	P		Poznámka k položce: materiál: dubové dřevo					
	VV		nárožní krokev					
	VV		4*(5,65*0,1*0,16)		0,362			
30	K	762332531	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	59,580	241,65	14 397,51	vlastní
	VV		krokve					
	VV		12*1,3+12*1,9+4*2,5+2*2,52+2*1,62+2,9		59,580			
31	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,667	29 068,26	19 388,53	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60512125					
	P		Poznámka k položce: materiál: dubové dřevo					
	VV		krokve					
	VV		(12*1,3+12*1,9+4*2,5+2*2,52+2*1,62+2,9)*0,08*0,14		0,667			
32	K	762341260	Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonů do 60° z palubek	m2	40,000	222,97	8 918,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341260					
	VV		5*8		40,000			
33	M	R611911571	palubky obkladové dub profil klasický 24x146mm jakost A/B	m2	44,000	729,63	32 103,72	vlastní
	VV		5*8		40,000			
	VV		40*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		44,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,989	1 961,23	3 900,89	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762395000					
		VV	konstrukce altánu					
		VV	0,362+0,667		1,029			
		VV	palubky					
		VV	40*0,024		0,960			
		VV	Součet		1,989			
35	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,669	1 996,25	1 335,49	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762101					
	D	764	Konstrukce klempířské				50 820,02	
36	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	40,000	45,76	1 830,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713191133					
		VV	5*8		40,000			
37	M	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka)	m2	46,620	437,78	20 409,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342411					
		P	Poznámka k položce: barva: tmavě šedá, RAL 7012					
		VV	5*8		40,000			
		VV	40*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		46,620			
38	K	764242335	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	26,000	709,78	18 454,28	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764242335					
		VV	26		26,000			
39	K	764541313	Žlab podokapní hranatý z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	8,000	890,73	7 125,84	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764541313					
		VV	8		8,000			
40	K	764541363	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 250/80 mm	kus	1,000	964,27	964,27	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764541363					
		VV	1		1,000			
41	K	R7645483021	Řetězový svod včetně uchycení	m	1,000	700,44	700,44	vlastní
		VV	1		1,000			
42	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,669	1 996,25	1 335,49	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762101					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				207 165,91	
43	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	81,967	248,66	20 381,91	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783268111					
		P	Poznámka k položce: barva: bezbarvá					
		VV	nárožní krokv					
		VV	4*5,65*((0,1*2)+(0,16*2))		11,752			
		VV	krokve					
		VV	(12*1,3+12*1,9+4*2,5+2*2,52+2*1,62+2,9)*((0,08*2)+(0,14*2))		26,215			
		VV	palubky					
		VV	5*8*1*1,1		44,000			
		VV	Součet		81,967			
44	K	R013294002	Zpracování výrobní dokumentace k dřevěné sestavě	kpl	1,000	35 022,00	35 022,00	vlastní
		VV	1		1,000			
45	M	R749101014	atypická dřevěná sestava-barový pult a sedací prvek - barový pult (rozměry: 115x60x110 mm) - sedací prvek (rozměry: 180x60x45 mm) z dubového dřeva, opatřena lazurovacím dvojnásobným olejovým nátěrem	kpl	2,000	75 881,00	151 762,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	v	2			2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

03 - Technické prvky

Soupis:

X - Stanoviště na TKO a recyklaci

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

559 104,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	559 104,35	21,00%	117 411,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

676 516,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: **X - Stanoviště na TKO a recyklaci**

Místo:

Zadavatel: město Příbram

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

559 104,35

HSV - Práce a dodávky HSV

559 104,35

1 - Zemní práce

553 150,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 03 - Technické prvky

Soupis: **X - Stanoviště na TKO a recyklaci**

Místo: Datum: 17.03.2022
 Zadavatel: město Příbram Projektant:
 Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

559 104,35

D	HSV	Práce a dodávky HSV	559 104,35					
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	celkem	1,000	5 837,00	5 837,00	CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000
 VV 1 1,000

2	M	R58388101	značkovací sprej 500 ml	kus	1,000	116,74	116,74	vlastní
---	---	-----------	-------------------------	-----	-------	--------	--------	---------

VV 1 1,000

D	1	Zemní práce	553 150,61					
3	K	121112005	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm ručně	m2	18,000	286,01	5 148,18	CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121112005
 VV 18 18,000

4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	5,400	148,26	800,60	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311
 VV 18*0,3 5,400

5	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	21,600	136,59	2 950,34	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319
 VV 18*0,3 5,400
 VV 5,4*4 "Přepočtené koeficientem množství" 21,600

6	K	131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	13,680	1 751,10	23 955,05	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131213102
 VV 9*0,19 1,710
 VV 9*1,33 11,970
 VV Součet 13,680

7	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	14,020	129,58	1 816,71	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101201
 VV 14,02 14,020

8	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	18,000	56,62	1 019,16	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112
 VV 18 18,000

9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	13,680	179,78	2 459,39	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101
 VV 9*0,19 1,710

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9*1,33			11,970		
	VV		Součet			13,680		
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,680	317,53	4 343,81	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
	VV		9*0,19			1,710		
	VV		9*1,33			11,970		
	VV		Součet			13,680		
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	21,888	350,22	7 665,62	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221					
	VV		13,68*1,6			21,888		
12	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	18,000	71,09	1 279,62	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564211111					
	VV		18			18,000		
13	M	R592279521	kontejner na komunální odpad 5m3, vak s vanou na tekutou složku odpadu, kontejner na komunální odpad z tvrzeného plastu HDPE opláštěn plastovými palubkami v barvě výběru architekta	kpl	1,000	104 482,30	104 482,30	vlastní
	VV		1			1,000		
14	M	R592279522	kontejner na tříděný odpad-papír/plast 5m3, standardní vak, kontejner dělený napůl včetně víka přístupného z čela kontejneru, kontejner na tříděný odpad z tvrzeného plastu HDPE opláštěn plastovými palubkami v barvě výběru architekta	kpl	1,000	114 054,98	114 054,98	vlastní
	VV		1			1,000		
15	M	R592279523	kontejner na tříděný odpad-sklo bílé a barevné 3m3, tvrzené vaky na sklo, kontejner dělený napůl včetně víka přístupného z čela kontejneru, kontejner na tříděný odpad z tvrzeného plastu HDPE opláštěn plastovými palubkami v barvě výběru architekta	kpl	1,000	117 790,66	117 790,66	vlastní
	VV		1			1,000		
16	M	R592279524	kontejner na tříděný odpad-bioodpad/kov 3m3, kontejner dělený napůl včetně víka přístupného z čela kontejneru, kontejner na tříděný odpad z tvrzeného plastu HDPE opláštěn plastovými palubkami v barvě výběru architekta	kpl	1,000	127 246,60	127 246,60	vlastní
	VV		1			1,000		
17	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	7,583	273,17	2 071,45	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111101					
	VV		(9*1,34)-(2*1,96*1,34)			6,807		
	VV		(9*0,2)-(2*2,56*0,2)			0,776		
	VV		Součet			7,583		
18	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	4,946	675,92	3 343,10	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58343930					
	VV		((9*0,55)-(2*1,69*0,55))*1,6			4,946		
19	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	7,709	336,21	2 591,84	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58331200					
	VV		((18*0,2)-(2*1,96*0,2)-(2*2,56*0,2))*1,7			3,046		
	VV		((9*0,54)-(2*1,96*0,54))*1,7			4,663		
	VV		Součet			7,709		
20	K	R002	Doprava a osazení kontejnerů	kpl	1,000	29 185,00	29 185,00	vlastní
	VV		1			1,000		
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	12,665	74,71	946,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

04 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

1 920 363,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 920 363,61	21,00%	403 276,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 323 639,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: **04 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 920 363,61

HSV - HSV

1 920 363,61

1.el - Rozvaděče	38 596,59
1a.el - Rozvaděč RE	12 208,67
1b.el - Rozvaděč RVO	21 013,20
1c.el - Rozvaděč RA	5 374,72
2.el - Dodávka - Instalace VO	934 825,23
3.el - Dodávka - instalace a hromosvod - altán	22 506,82
4.el - Montáž práce VO	278 857,93
5.el - Montážní práce altán	20 376,29
6.el - Zemní práce + demontáž	480 047,15
V00 - Vedlejší náklady	145 153,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

04 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 920 363,61

D HSV HSV

1 920 363,61

D 1.el Rozvaděče

38 596,59

D 1a.el Rozvaděč RE

12 208,67

1	M	35711672	skříň rozvaděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 1x jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER112/PKP7P)	kus	1,000	11 662,33	11 662,33	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35711672
VV 1

1,000

2	M	R35825551	jistič PL-7-B/25/3	kus	1,000	546,34	546,34	
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	--------	--------	--

VV 1 1,000

D 1b.el Rozvaděč RVO

21 013,20

3	M	35711878	skříň rozvaděče veřejného osvětlení kompaktní pilíř celoplastové provedení 6x vývod spínání RVO soumrakovým spínačem a bez spínání úsporného režimu	kus	1,000	21 013,20	21 013,20	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35711878
VV 1

1,000

D 1c.el Rozvaděč RA

5 374,72

4	M	35713147	rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 20 modulárních jednotek	kus	1,000	1 056,50	1 056,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35713147
VV 1

1,000

5	M	35822404	jistič 3pólový-charakteristika B 32A	kus	1,000	796,17	796,17	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35822404
P
Poznámka k položce:
hlavní vypínač IS-32/3
VV 1

1,000

6	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	566,19	566,19	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35822401
P
Poznámka k položce:
hlavní vypínač IS-16/3
VV 1

1,000

7	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000	156,43	156,43	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35822109
P
Poznámka k položce:
hlavní vypínač IS-10/1
VV 1

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	1,000	1 482,60	1 482,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35889206					
		VV	1		1,000			
9	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000	156,43	156,43	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35822109					
		P	Poznámka k položce: PL-7-B 10/1					
		VV	1		1,000			
10	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	3,000	135,42	406,26	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35822111					
		P	Poznámka k položce: PL-7-B 16/1					
		VV	3		3,000			
11	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	566,19	566,19	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35822401					
		P	Poznámka k položce: PL-7-B 16/3					
		VV	1		1,000			
12	M	R345552001	zásuvka zápusťná 3fázová 16A/400	kus	1,000	187,95	187,95	vlastní
		VV	1		1,000			
	D	2.el	Dodávka - Instalace VO				934 825,23	
13	M	R348212751	svítidlo LED 3000K; 1960 lm (svítidlo vč. příslušenství); DALI/ASTRO dim; NFC progr.; 19,8 W; optika 360°; IP66; IK10; izol. tř. II; L80B10=100.000h	kus	5,000	9 922,90	49 614,50	vlastní
		VV	5		5,000			
14	M	R348212752	uživatelské nastavení výkonu a stmívání v režimu ON-22:00h : 100% / 22:00h-OFF : 60% nominálních hodnot	kus	5,000	583,70	2 918,50	vlastní
		VV	5		5,000			
15	M	R348212753	clonící kryt "klobouk"	kus	5,000	3 443,83	17 219,15	vlastní
		VV	5		5,000			
16	M	R348212754	spojovací krček pro sloup horního průměru 60 mm	kus	5,000	1 167,40	5 837,00	vlastní
		VV	5		5,000			
17	M	R348212755	kabelová spojka IP68	kus	5,000	350,22	1 751,10	vlastní
		VV	5		5,000			
18	M	R348212756	vetknutý sloup 4+0,8m d=60/118; žárově zinkovaná ocel 3mm; 36kg	kus	5,000	9 339,20	46 696,00	vlastní
		VV	5		5,000			
19	M	R348212757	pojistková rozvodnice IP44 do dvířek 70x240mm; 2x pojistka E14; 1-2 kabely x 5 žil 2,5-16 mm	kus	5,000	1 167,40	5 837,00	vlastní
		VV	5		5,000			
20	M	R348212761	svítidlo LED 3000K; 2040 lm (svítidlo vč. příslušenství); DALI/ASTRO dim; NFC progr.; 31 W; optika pro úzké cesty 0,5 x h; IP66; IK10; izol. tř. II; L90B10=100.000h	kus	18,000	14 008,80	252 158,40	vlastní
		VV	18		18,000			
21	M	R348212762	uživatelské nastavení výkonu a stmívání v režimu ON-22:00h : 50% / 22:00h-OFF : 30% nominálních hodnot	kus	18,000	583,70	10 506,60	vlastní
		VV	18		18,000			
22	M	R348212763	prism. filtr pro zvýšení komfortu na třídu clonění G6	kus	18,000	689,93	12 418,74	vlastní
		VV	18		18,000			
23	M	R348212764	clonící kryt "klobouk"	kus	18,000	3 433,83	61 808,94	vlastní
		VV	18		18,000			
24	M	R348212765	spojovací krček pro sloup horního průměru 60 mm	kus	18,000	910,57	16 390,26	vlastní
		VV	18		18,000			
25	M	R348212766	kabelová spojka IP68	kus	18,000	466,96	8 405,28	vlastní
		VV	18		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	R348212767	vetknutý sloup 4+0,8m d=60/118; žárové zinkovaná ocel 3mm; 36kg	kus	18,000	9 339,20	168 105,60	vlastní
	VV		18		18,000			
27	M	R348212768	pojistková rozvodnice IP44 do dvířek 70x240mm; 2x pojistka E14; 1-2 kabely x 5 žil 2,5-16 mm	kus	18,000	1 097,36	19 752,48	vlastní
	VV		18		18,000			
28	M	R348212771	zemní svítidla-rezerva	kus	2,000	14 948,40	29 896,80	vlastní
	VV		2		2,000			
29	M	R348212712	silniční svítidla-rezerva	kus	2,000	11 674,00	23 348,00	vlastní
	VV		2		2,000			
30	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	720,000	166,94	120 196,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34111076					
	VV		720		720,000			
31	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	12,000	34,79	417,48	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34111036					
	VV		12		12,000			
32	M	34113406	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 3x1,50mm2	m	96,000	24,87	2 387,52	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34113406					
	VV		96		96,000			
33	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	420,000	63,74	26 770,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35441073					
	VV		420		420,000			
34	M	R348237551	kabelová T spojka	kus	2,000	758,81	1 517,62	vlastní
	VV		2		2,000			
35	M	35431012	svorka uzemnění FeZn spojovací s příložkou	kus	25,000	16,69	417,25	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35431012					
	VV		25		25,000			
36	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	700,000	61,99	43 393,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34571352					
	VV		700		700,000			
37	M	R345711301	trubka ocelová konstrukční 75/3	m	12,600	560,35	7 060,41	vlastní
	VV		12		12,000			
	VV		12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,600			
	D	3.el	Dodávka - instalace a hromosvod - altán				22 506,82	
38	M	R3482127123	venkovní stropní svítidlo LED/13W/230V IP54	kus	2,000	5 956,80	11 913,60	vlastní
	VV		2		2,000			
39	M	34555229	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky	kus	4,000	114,87	459,48	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34555229					
	VV		4		4,000			
40	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	15,000	21,25	318,75	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34111030					
	VV		15		15,000			
41	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	35,000	34,79	1 217,65	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34111036					
	VV		35		35,000			
42	M	34571012	líšta elektroinstalační vkládací 40x15mm	m	50,000	77,63	3 881,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34571012					
	VV		50		50,000			
43	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	18,000	55,10	991,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35441072					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	18				18,000	
44	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	5,000	63,74	318,70	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35441073					
		VV	5				5,000	
45	M	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn	kus	2,000	238,15	476,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35441831					
		VV	2				2,000	
46	M	35442090	tyč zemnicí 2m FeZn	kus	2,000	608,22	1 216,44	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35442090					
		VV	2				2,000	
47	M	R354414151	podpěra vedení PV 32 na železné konstrukce	kus	4,000	35,02	140,08	vlastní
		VV	4				4,000	
48	M	35442252	podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100 mm, FeZn, základna 100x100 mm	kus	23,000	60,24	1 385,52	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35442252					
		VV	23				23,000	
49	M	35431012	svorka uzemnění FeZn spojovací s příloškou	kus	6,000	16,69	100,14	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35431012					
		VV	6				6,000	
50	M	35431015	svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění	kus	2,000	43,43	86,86	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35431015					
		VV	2				2,000	
	D	4.el	Montáž práce VO				278 857,93	
51	K	R741210000	Montáž rozvaděče RVO celkem	kus	1,000	2 860,13	2 860,13	vlastní
		VV	1				1,000	
52	K	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	720,000	67,71	48 751,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122133					
		VV	720				720,000	
53	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	12,000	26,85	322,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122211					
		VV	12				12,000	
54	K	741120501	Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně (např. CGSG)	m	96,000	28,83	2 767,68	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120501					
		VV	96				96,000	
55	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	676,000	60,35	40 796,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741410041					
		VV	676				676,000	
56	K	R7413721511	Montáž svítidlo LED závěsné lampy se zapojením vodičů	kus	23,000	1 167,40	26 850,20	vlastní
		VV	23				23,000	
57	K	210040011	Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m	kus	23,000	2 428,19	55 848,37	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210040011					
		VV	23				23,000	
58	K	220960021	Montáž svorkovnice stožárové	kus	23,000	412,09	9 478,07	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960021					
		VV	23				23,000	
59	K	R7413700001	Montáž plastové manžety stožáru	kus	23,000	116,74	2 685,02	vlastní
		VV	23				23,000	
60	K	R7413720661	Montáž zemního svítidla - rezerva	kus	2,000	5 837,00	11 674,00	vlastní
		VV	2				2,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	R7413721512	Montáž svítidla silničního - rezerva	kus	2,000	11 674,00	23 348,00	vlastní
	VV		2		2,000			
62	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	700,000	35,26	24 682,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741110053					
	VV		700		700,000			
63	K	741110154	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 42 mm uložená volně	m	12,000	90,24	1 082,88	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741110154					
	VV		12		12,000			
64	K	741130024	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici	kus	50,000	53,93	2 696,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130024					
	VV		50		50,000			
65	K	741130115	Ukončení šňůra 3x0,35 až 4 mm2 se zapojením	kus	46,000	126,08	5 799,68	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130115					
	VV		46		46,000			
66	K	741136001	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x10-16 mm2	kus	2,000	2 253,08	4 506,16	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741136001					
	VV		2		2,000			
67	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	14 709,24	14 709,24	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741810002					
	VV		1		1,000			
	D	5.el	Montážní práce altán				20 376,29	
68	K	741210121	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 10 kg	kus	1,000	289,52	289,52	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741210121					
	VV		1		1,000			
69	K	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	2,000	646,74	1 293,48	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741372154					
	VV		2		2,000			
70	K	741313231	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	4,000	150,59	602,36	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741313231					
	VV		4		4,000			
71	K	741313351	Montáž zásuvek průmyslových vestavných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	190,29	190,29	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741313351					
	VV		1		1,000			
72	K	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	50,000	15,53	776,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120101					
	VV		50		50,000			
73	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	38,000	243,99	9 271,62	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741420001					
	VV		"FeZn 8" 12*2,5		30,000			
	VV		"FeZn10" 5*1,6		8,000			
	VV		Součet		38,000			
74	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky	kus	2,000	427,27	854,54	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741420051					
	VV		2		2,000			
75	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	2,000	713,28	1 426,56	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741440031					
	VV		2		2,000			
76	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	8,000	123,74	989,92	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741420021					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8		8,000			
77	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	50,000	93,63	4 681,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741110511						
	VV		50		50,000			
	D	6.el	Zemní práce + demontáž				480 047,15	
78	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	2 334,80	2 334,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000						
	P	Poznámka k položce: - vytyčení stavby před zahájením stavby						
	VV		1		1,000			
79	M	R58388101	značkovací sprej 500 ml	kus	3,000	116,74	350,22	vlastní
	VV		3		3,000			
80	K	218040011	Demontáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m	kus	6,000	1 459,25	8 755,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218040011						
	VV		6		6,000			
81	K	R218040012	Odvoz sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m do areálu technických služeb	kpl	1,000	11 674,00	11 674,00	vlastní
	VV		1		1,000			
82	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,720	1 611,01	1 159,93	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460010023						
	VV		0,72		0,720			
83	K	460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	660,000	131,92	87 067,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460171172						
	VV		660		660,000			
84	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	660,000	148,26	97 851,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460661512						
	VV		660		660,000			
85	K	460451162	Zásyp kabelových rýh strojně se ztuhnutím š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	660,000	42,96	28 353,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460451162						
	VV		660		660,000			
86	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	11,910	1 319,16	15 711,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460131113						
	VV		"jámy pro stožáry" 23*1*0,7*0,7		11,270			
	VV		"jámy pro pilíř" 2*0,8*0,5*0,8		0,640			
	VV		Součet		11,910			
87	K	460641125	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	11,270	3 969,16	44 732,43	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460641125						
	VV		23*1*0,7*0,7		11,270			
88	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	57,470	101,80	5 850,45	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460371121						
	VV		"kabelová rýha" 660*0,2*0,35		46,200			
	VV		"jámy pro stožáry" 23*1*0,7*0,7		11,270			
	VV		Součet		57,470			
89	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	57,470	127,25	7 313,06	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460341113						
	VV		"kabelová rýha" 660*0,2*0,35		46,200			
	VV		"jámy pro stožáry" 23*1*0,7*0,7		11,270			
	VV		Součet		57,470			
90	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	517,230	28,95	14 973,81	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460341121						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"kabelová rýha" 660*0,2*0,35		46,200			
	VV		"jámy pro stožáry" 23*1*0,7*0,7		11,270			
	VV		Součet		57,470			
	VV		57,47*9 "Přepočtené koeficientem množství"		517,230			
91	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	91,952	1 552,64	142 768,35	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460361111					
	VV		"kabelová rýha" 660*0,2*0,35*1,6		73,920			
	VV		"jámy pro stožáry" 23*1*0,7*0,7*1,6		18,032			
	VV		Součet		91,952			
92	K	460631123	Neřízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 vnějšího průměru přes 63 do 75 mm	m	12,000	929,25	11 151,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460631123					
	VV		12		12,000			
	D	V00	Vedlejší náklady				145 153,60	
93	K	R4699811	Přesun hmot	celkem	1,000	58 370,00	58 370,00	vlastní
	VV		1		1,000			
94	K	R0100010001	VRN_GZS	celkem	1,000	86 783,60	86 783,60	vlastní
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

I - Pěstební opatření

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

317 930,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	317 930,65	21,00%	66 765,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

384 696,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: **I - Pěstební opatření**

Místo:

Zadavatel: město Příbram

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

317 930,65

HSV - Pěstební opatření	317 930,65
01 - Odstranění dřevin-soliterní stromy	169 301,64
01.1. - Kácení stromu	146 962,00
01.2. - Odstranění pařezu odfrézováním	22 339,64
03 - Odstranění dřevin-nálet a nárost	8 161,22
03.1 - Chemické odstranění nevhodných dřevin	2 365,22
2 - Řez stromů	89 588,00
3 - Ostatní typy zásahů	50 879,79
03.1_ - Přesadba stromy z trvalého stanoviště	30 071,79
D1 - Technologický celek: příprava a výsadba	21 887,34
D2 - Specifikace: Pomocného materiálu	7 301,35
D4 - Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby	883,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: **I - Pěstební opatření**

Místo:

Zadavatel: město Příbram
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:
Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

317 930,65

D HSV Pěstební opatření 317 930,65

D 01 Odstranění dřevin-soliterní stromy 169 301,64

D 01.1. Kácení stromu 146 962,00

1	K	R1121510111	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 100 mm	kus	1,000	248,00	248,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 204</i>					
	VV		1		1,000			
2	K	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm	kus	3,000	248,00	744,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112151011					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 118, 227, 241</i>					
	VV		3		3,000			
3	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112151012					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 204, 264</i>					
	VV		2		2,000			
4	K	112151013	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm	kus	2,000	1 098,00	2 196,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112151013					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 111, 204</i>					
	VV		2		2,000			
5	K	112151015	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 500 do 600 mm	kus	1,000	3 633,00	3 633,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112151015					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 44</i>					
	VV		1		1,000			
6	K	112151016	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 600 do 700 mm	kus	2,000	5 283,00	10 566,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112151016					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 123</i>					
	VV		2		2,000			
7	K	112151022	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 1200 do 1300 mm	kus	1,000	15 829,00	15 829,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112151022					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 85</i>					
	VV		1		1,000			
8	K	112155215	Štěpkování soliterních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	6,000	409,00	2 454,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112155215					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 204, 118, 227, 241, 264</i>					
	VV		6		6,000			
9	K	112155221	Štěpkování soliterních stromků a větví průměru kmene do 500 mm s naložením	kus	2,000	601,00	1 202,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112155221					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 111, 204</i>					
	VV		2		2,000			
10	K	112155225	Štěpkování soliterních stromků a větví průměru kmene do 700 mm s naložením	kus	3,000	878,00	2 634,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112155225					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 44, 123</i>					
	VV		3		3,000			
11	K	R112155227	Štěpkování soliterních stromků a větví průměru kmene přes 1100 do 1300 mm s naložením	kus	1,000	1 756,00	1 756,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 85</i>					
	VV		1		1,000			
12	K	171201221_	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 (štěpka)	t	50,000	1 500,00	75 000,00	vlastní
	VV		50		50,000			
13	K	R.10	Přesun dřevní hmoty (špalky 30-40 cm) na deponii do 5000 m	t	60,000	500,00	30 000,00	vlastní
	VV		60		60,000			
	D	01.2.	Odstranění pařezů odfrézováním				22 339,64	
14	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 500 mm	m2	0,006	3 534,00	21,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251221					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 204 (průměr kmene 90 mm)</i>					
	VV		$(0,090/2)*(0,090/2)*3,1415$		0,006			
15	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 500 mm	m2	0,028	3 534,00	98,95	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251221					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 118 (průměr kmene 190 mm)</i>					
	VV		$(0,190/2)*(0,190/2)*3,1415$		0,028			
16	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 500 mm	m2	0,066	3 534,00	233,24	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251221					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 204 (průměr kmene 290 mm)</i>					
	VV		$(0,290/2)*(0,290/2)*3,1415$		0,066			
17	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 500 mm	m2	0,038	3 534,00	134,29	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251221					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 264 (průměr kmene 220 mm)</i>					
	VV		$(0,220/2)*(0,220/2)*3,1415$		0,038			
18	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 500 mm	m2	0,096	3 534,00	339,26	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251221					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 111 (průměr kmene 350 mm)</i>					
	VV		$(0,350/2)*(0,350/2)*3,1415$		0,096			
19	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 500 mm	m2	0,102	3 534,00	360,47	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251221					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 204 (průměr kmene 360 mm)</i>					
	VV		(0,360/2)*(0,360/2)*3,1415		0,102			
20	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 500 mm	m2	0,342	3 534,00	1 208,63	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251221					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 123 (průměr kmene 660 mm)</i>					
	VV		(0,660/2)*(0,660/2)*3,1415		0,342			
21	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 500 mm	m2	0,363	3 534,00	1 282,84	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251221					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 123 (průměr kmene 680 mm)</i>					
	VV		(0,680/2)*(0,680/2)*3,1415		0,363			
22	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 500 mm	m2	1,208	3 534,00	4 269,07	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251221					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 85 (průměr kmene 1240 mm)</i>					
	VV		(1,240/2)*(1,240/2)*3,1415		1,208			
23	K	112251222	Odstranění pařezů na svahu přes 1:5 do 1:2 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m	m2	0,015	3 716,00	55,74	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251222					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 227 (průměr kmene 140 mm)</i>					
	VV		(0,140/2)*(0,140/2)*3,1415		0,015			
24	K	112251222	Odstranění pařezů na svahu přes 1:5 do 1:2 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m	m2	0,023	3 716,00	85,47	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251222					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 241 (průměr kmene 170 mm)</i>					
	VV		(0,170/2)*(0,170/2)*3,1415		0,023			
25	K	112251222	Odstranění pařezů na svahu přes 1:5 do 1:2 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m	m2	0,238	3 716,00	884,41	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251222					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 44 (průměr kmene 550 mm)</i>					
	VV		(0,550/2)*(0,550/2)*3,1415		0,238			
26	K	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,006	1 882,00	11,29	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122911121					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 204 (průměr 90 mm)</i>					
	VV		(0,090/2)*(0,090/2)*3,1415		0,006			
27	K	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,028	1 882,00	52,70	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122911121					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 118 (průměr 190 mm)</i>					
	VV		(0,190/2)*(0,190/2)*3,1415		0,028			
28	K	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,066	1 882,00	124,21	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122911121					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 204 (průměr 290 mm)</i>					
	VV		(0,290/2)*(0,290/2)*3,1415		0,066			
29	K	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,038	1 882,00	71,52	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122911121					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 2640 (průměr 220 mm)</i>					
	VV		(0,220/2)*(0,220/2)*3,1415		0,038			
30	K	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,096	1 882,00	180,67	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122911121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 111 (průměr 350 mm)</i>					
	VV		(0,350/2)*(0,350/2)*3,1415		0,096			
31	K	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,102	1 882,00	191,96	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122911121					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 204 (průměr 360 mm)</i>					
	VV		(0,360/2)*(0,360/2)*3,1415		0,102			
32	K	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,342	1 882,00	643,64	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122911121					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 123 (průměr 660 mm)</i>					
	VV		(0,660/2)*(0,660/2)*3,1415		0,342			
33	K	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,363	1 882,00	683,17	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122911121					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 123 (průměr 680 mm)</i>					
	VV		(0,680/2)*(0,680/2)*3,1415		0,363			
34	K	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,208	1 882,00	2 273,46	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122911121					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 85 (průměr 1240 mm)</i>					
	VV		(1,240/2)*(1,240/2)*3,1415		1,208			
35	K	122911122	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl přes 0,2 do 0,5 m na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	0,015	2 127,00	31,91	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122911122					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 227 (průměr 140 mm)</i>					
	VV		(0,140/2)*(0,140/2)*3,1415		0,015			
36	K	122911122	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl přes 0,2 do 0,5 m na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	0,023	2 127,00	48,92	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122911122					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 241 (průměr 170 mm)</i>					
	VV		(0,170/2)*(0,170/2)*3,1415		0,023			
37	K	122911122	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl přes 0,2 do 0,5 m na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	0,238	2 127,00	506,23	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122911122					
	P		<i>Poznámka k položce: strom p.č. 44 (průměr 550 mm)</i>					
	VV		(0,550/2)*(0,550/2)*3,1415		0,238			
38	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,263	148,26	187,25	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311					
	VV		2,525*0,5		1,263			
39	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,263	136,59	172,51	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319					
	VV		2,525*0,5		1,263			
40	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 (ornice s příměsí dřevní hmoty)	t	1,136	350,22	397,85	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221					
	VV		(2,525*0,5)*0,9		1,136			
41	K	174111121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,249	1 439,00	3 236,31	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111121					
	VV		2,249		2,249			
42	K	174111122	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hl přes 0,2 do 0,5 m na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	0,276	1 640,00	452,64	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		0,276		0,276			
43	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1,212	590,00	715,08	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10364101						
	VV		(2,525*0,5)*0,96		1,212			
44	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	3,913	865,00	3 384,75	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311						
	D	03	Odstranění dřevin-nálet a nárost				8 161,22	
45	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	12,000	108,00	1 296,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111211101						
	VV		12		12,000			
46	K	171201221__	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 (klestí)	t	3,000	1 500,00	4 500,00	vlastní
	VV		3		3,000			
	D	03.1	Chemické odstranění nevhodných dřevin				2 365,22	
47	K	111200211	Příprava půdy pod porostem chemická v rovině nebo na svahu do 1:5 - celoplošně	ha	0,006	2 764,00	16,58	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111200211						
	P	Poznámka k položce: opakování 3x						
	VV		0,0055		0,006			
48	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,720	312,00	224,64	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/25234001						
	VV		0,006*120 'Přepočtené koeficientem množství		0,720			
49	K	111212311	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	18,000	118,00	2 124,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111212311						
	VV		18		18,000			
	D	2	Řez stromů				89 588,00	
50	K	184852139	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 180 do 210 m2 lezeckou technikou	kus	2,000	1 893,00	3 786,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852139						
	P	Poznámka k položce: strom p.č. 79, 178						
	VV		2		2,000			
51	K	184852143	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 270 do 300 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	2 725,00	2 725,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852143						
	P	Poznámka k položce: strom p.č. 6						
	VV		1		1,000			
52	K	184852144	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 300 do 330 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	3 098,00	3 098,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852144						
	P	Poznámka k položce: strom p.č. 17						
	VV		1		1,000			
53	K	184852146	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 360 do 390 m2 lezeckou technikou	kus	2,000	4 008,00	8 016,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852146						
	P	Poznámka k položce: strom p.č. 16, 164						
	VV		2		2,000			
54	K	184852151	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 480 do 510 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	6 815,00	6 815,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852151						
	P	Poznámka k položce: strom p.č. 19						
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	184852234	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	1 622,00	1 622,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852234					
		P	Poznámka k položce: strom p.č. 157					
		VV	1		1,000			
56	K	184852238	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 150 do 180 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	2 840,00	2 840,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852238					
		P	Poznámka k položce: strom p.č. 29					
		VV	1		1,000			
57	K	184852239	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 180 do 210 m2 lezeckou technikou	kus	3,000	3 154,00	9 462,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852239					
		P	Poznámka k položce: strom p.č. 71, 156, 173					
		VV	3		3,000			
58	K	184852242	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 240 do 270 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	4 056,00	4 056,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852242					
		P	Poznámka k položce: strom p.č. 27					
		VV	1		1,000			
59	K	184852243	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 270 do 300 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	4 542,00	4 542,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852243					
		P	Poznámka k položce: strom p.č. 174					
		VV	1		1,000			
60	K	184852244	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 300 do 330 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	5 162,00	5 162,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852244					
		P	Poznámka k položce: strom p.č. 158					
		VV	1		1,000			
61	K	184852246	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 360 do 390 m2 lezeckou technikou	kus	2,000	6 680,00	13 360,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852246					
		P	Poznámka k položce: strom p.č. 81, 179					
		VV	2		2,000			
62	K	184852247	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 390 do 420 m2 lezeckou technikou	kus	2,000	7 572,00	15 144,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852247					
		P	Poznámka k položce: strom p.č. 105, 122					
		VV	2		2,000			
63	K	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	2,000	454,00	908,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852322					
		P	Poznámka k položce: strom p.č. 242, 243					
		VV	2		2,000			
64	K	184852323	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 6 do 9 m	kus	1,000	852,00	852,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852323					
		P	Poznámka k položce: strom p.č. 15					
		VV	1		1,000			
65	K	R184852324	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 9 m	kus	4,000	1 800,00	7 200,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: strom p.č. 54, 60, 62, 250					
		VV	4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3		Ostatní typy zásahů				50 879,79	
66	K	184818312	Instalace dynamické vazby pro zajištění koruny stromu přes 1 do 3 lan	kus	3,000	1 736,00	5 208,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184818312 P Poznámka k položce: strom p.č. 16 VV 3		3,000			
67	M	67543205	vazba stromu bezpečnostní dynamická nosnost lana 8t	sada	3,000	2 480,00	7 440,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/67543205 VV 3		3,000			
68	K	184818311	Instalace dynamické vazby pro zajištění koruny stromu 1 lanem	kus	1,000	2 270,00	2 270,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184818311 P Poznámka k položce: strom p.č. 17 VV 1		1,000			
69	M	67543205	vazba stromu bezpečnostní dynamická nosnost lana 8t	sada	1,000	2 480,00	2 480,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/67543205 VV 1		1,000			
70	K	184818311	Instalace dynamické vazby pro zajištění koruny stromu 1 lanem	kus	1,000	2 270,00	2 270,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184818311 P Poznámka k položce: strom p.č. 27 VV 1		1,000			
71	M	67543203	vazba stromu bezpečnostní dynamická nosnost lana 2t	sada	1,000	1 140,00	1 140,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/67543203 VV 1		1,000			
D	03.1_		Přesadba stromy z trvalého stanoviště				30 071,79	
D	D1		Technologický celek: příprava a výsadba				21 887,34	
72	K	184502114	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 0,6 do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	2 049,00	4 098,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184502114 VV 2		2,000			
73	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním soliterních rostlin do 10 kusů	kus	2,000	132,00	264,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119005151 VV 2		2,000			
74	K	183101122	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	2 539,00	2 539,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183101122 VV 1		1,000			
75	K	183102142	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	1,000	3 539,00	3 539,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183102142 VV 1		1,000			
76	K	184854111	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství do 10 m3	m3	1,801	400,00	720,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184854111 P Poznámka k položce: směs: - 25% podorniční vrstva - 25% kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 - 1/2 celkového množství půdního kondicionéru VV 2*(1,5*1,5*0,4)+0,001		1,801			
77	K	184854111	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství do 10 m3	m3	1,801	400,00	720,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184854111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: směs: - 25% původní omíčky - 25% zahradní substrát - 1/2 celkového množství půdního kondicionéru</i>					
	VV		2*(1,5*1,5*0,4)+0,001		1,801			
78	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	1 218,00	1 218,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102116					
	VV		1		1,000			
79	K	184102126	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	1,000	1 692,00	1 692,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102126					
	VV		1		1,000			
80	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (150g/1strom)	t	0,001	31 437,00	31,44	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802114					
	VV		0,001		0,001			
81	K	185802124	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu přes 1:5 do 1:2 (150g/1strom)	t	0,001	62 873,00	62,87	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802124					
	VV		0,001		0,001			
82	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	2,000	302,00	604,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215133					
	VV		2		2,000			
83	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,000	82,00	82,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215412					
	VV		1		1,000			
84	K	184215422	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m na svahu přes 1:5 do 1:2	kus	1,000	93,00	93,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215422					
	VV		1		1,000			
85	K	R.16	Provedení ochranného nátěru na kmen stromu před škodami způsobenými teplotními vlivy	kus	2,000	100,00	200,00	vlastní
	VV		2		2,000			
86	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	1,000	104,00	104,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184501141					
	VV		1		1,000			
87	K	184501142	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1,000	130,00	130,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184501142					
	VV		1		1,000			
88	K	R1845011	Instalace chráničky na kmen stromu proti poškození strunovou sekačkou	kus	2,000	150,00	300,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: - pro stromy vysazené v trávníku</i>					
	VV		2		2,000			
89	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1,000	64,00	64,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911431					
	VV		1		1,000			
90	K	184911432	Mulčování rostlin kůrou tl. přes 0,1 do 0,15 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1,000	126,00	126,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911432					
	VV		1		1,000			
91	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,200	455,00	91,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311					
	P		<i>Poznámka k položce: 1x100l/ks</i>					
	VV		2*0,1		0,200			
92	K	185851121	Dovoz vody pro závlhku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,200	362,00	72,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*0,1		0,200			
93	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,200	22,00	4,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
	VV		2*0,1		0,200			
94	K	R.3	Instalace zavlažovacího vaku	kus	2,000	250,00	500,00	vlastní
	VV		2		2,000			
95	K	998231311.1	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	3,913	1 018,00	3 983,43	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311.1					
96	K	184852321.1	Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 4 m	kus	1,000	194,00	194,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852321.1					
	P		Poznámka k položce: strom p.č. 242					
	VV		1		1,000			
97	K	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	1,000	454,00	454,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852322					
	P		Poznámka k položce: strom p.č. 243					
	VV		1		1,000			
	D	D2	Specifikace: Pomocného materiálu				7 301,35	
98	M	1	chemický postřik herbicid s glyfosatem 0,0005 l/m2	l/m2	0,001	500,00	0,50	vlastní
	VV		2*0,0005		0,001			
99	M	2	umělé hnojivo - tablety, 150g/1strom	tabl.	30,000	2,00	60,00	vlastní
	VV		2*15		30,000			
100	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32, hl. 200 mm	t	2,340	675,92	1 581,65	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58343930					
	VV		2*(1,5*1,5*0,2)*2,6		2,340			
101	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,900	1 190,00	1 071,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10321100					
	VV		2*(1,5*1,5*0,2)		0,900			
102	M	3	půdní kondicionér na stromy a keře, 1kg/1strom	kg	2,000	400,00	800,00	vlastní
	VV		2*1		2,000			
103	M	4	ochranný nátěr na kmeny - 250g/1strom	kg	0,500	490,00	245,00	vlastní
	VV		2*0,25		0,500			
104	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m, 3ks/1strom	kus	6,000	178,00	1 068,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60591257					
	VV		2*3		6,000			
105	M	5	příčka z půlené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 60cm, 3ks/1strom	kus	6,000	26,00	156,00	vlastní
	VV		2*3		6,000			
106	M	5.1.	příčka z půlené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 60cm, 12ks/1strom - ochrana proti psí moči	kus	24,000	26,00	624,00	vlastní
	VV		2*12		24,000			
107	M	6	úvazek bavlněný, šíře 3cm, 1,5m/1ks	bm	3,000	18,00	54,00	vlastní
	VV		2*1,5		3,000			
108	M	7	rákosová rohož š. 1,75-2,00 m vč. drátku	m	0,400	128,00	51,20	vlastní
	VV		2*0,2		0,400			
109	M	5.2.	chránička kmene stromu proti poškození strunovou sekačkou, rozměry 21x36 cm	kus	2,000	65,00	130,00	vlastní
	VV		2		2,000			
110	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,240	1 250,00	300,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10391100					
	VV		2*0,12		0,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	M	8	zavlažovací vak	kus	2,000	580,00	1 160,00	vlastní
	VV		2		2,000			
	D	D4	Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby				883,10	
112	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,000	455,00	455,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311					
			P Poznámka k položce: 5x100l/ks					
	VV		2*0,5		1,000			
113	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,000	362,00	362,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
	VV		2*0,5		1,000			
114	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1,000	22,00	22,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
	VV		2*0,5		1,000			
115	K	184802613	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5	m2	0,300	10,00	3,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802613					
	VV		1*0,3		0,300			
116	K	184802623	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	0,300	17,00	5,10	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802623					
	VV		1*0,3		0,300			
117	K	185803511	Odstranění přerostlého drnu u cest a záhonů s naložením a odvozem odpadu do 20 km	m	6,000	6,00	36,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803511					
	VV		2*3		6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

0 - Terénní úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

2 374 148,52

DPH základní
snížená

Základ daně
2 374 148,52
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
498 571,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 872 719,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:
0 - Terénní úpravy

Místo:

Zadavatel: město Příbram
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:
Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 374 148,52

HSV - Práce a dodávky HSV

2 374 148,52

1 - Zemní práce

1 063 651,32

1.1 - Čisté terénní úpravy

1 310 497,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3: **0 - Terénní úpravy**

Místo: Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram Projektant:
 Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 374 148,52

D HSV Práce a dodávky HSV 2 374 148,52

D 1 Zemní práce 1 063 651,32

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	452,000	169,27	76 510,04	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251104					
		VV	2260*0,2			452,000		
2	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	482,620	58,60	28 281,53	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111					
		VV	"skrývka antropogenního materiálu" 2260*0,2			452,000		
		VV	"nevyužitá původní zemina" 150-(238,7592/2)			30,620		
		VV	Součet			482,620		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	482,620	317,53	153 246,33	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
		VV	"skrývka antropogenního materiálu" 2260*0,2			452,000		
		VV	"nevyužitá původní zemina" 150-(238,7592/2)			30,620		
		VV	Součet			482,620		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	772,192	350,22	270 437,08	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221					
		VV	482,62*1,6			772,192		
5	K	184854115	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 100 m3	m3	238,759	115,00	27 457,29	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184854115					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	směs: původní omice + kamenivo přírodní těžené prané fr. 0/2P, v poměru 1:1 "po skrývce antropogenního materiálu" 238,7592			238,759		
6	M	R58154410	kamenivo přírodní těžené prané fr. 0/2P	t	202,939	514,18	104 347,18	vlastní
		VV	"po skrývce antropogenního materiálu" (238,752/2)*1,7			202,939		
7	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 091,270	45,00	49 107,15	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351113					
		VV	"po skrývce antropogenního materiálu" 1091,27			1 091,270		
8	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	235,170	90,01	21 167,65	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182351123 "po skryvce antropogenního materiálu" 235,17		235,170			
9	K	182351027	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 400 do 500 mm strojně	m2	50,000	275,00	13 750,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182351027 "pro napojení parkové komunikace" 50		50,000			
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	16,000	590,00	9 440,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10364101 "pro napojení parkové komunikace" 10*1,6		16,000			
11	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	64,000	252,00	16 128,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10364100 "pro napojení parkové komunikace" 40*1,6		64,000			
12	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	50,000	28,13	1 406,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112 "pro napojení parkové komunikace" 50		50,000			
13	K	182351027	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 400 do 500 mm strojně	m2	50,000	275,00	13 750,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182351027 "pro napojení parkové komunikace" 50		50,000			
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	50,000	28,13	1 406,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112 "pro napojení parkové komunikace" 50		50,000			
15	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	320,481	865,00	277 216,07	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311					
D	1.1		Čisté terénní úpravy				1 310 497,20	
16	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	4 891,300	2,30	11 249,99	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802111 86+232+3276+1297,3		4 891,300			
17	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	3 923,200	3,30	12 946,56	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802211 Poznámka k položce: - vyjma plochy pro podrostová společenstva a běhu rybníka VV 478+3787,4+577,8-920		3 923,200			
18	M	1	chemický postřik herbicid s glyfosatem 0,0005 l/m2	l/m2	4,407	500,00	2 203,50	vlastní
			VV (4891,3+3923,2)*0,0005		4,407			
19	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 630,500	22,00	35 871,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183402121 1630,5		1 630,500			
20	K	183402131	Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	3 260,800	14,00	45 651,20	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183402131 3260,8		3 260,800			
21	K	183402122	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2 319,800	42,00	97 431,60	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183402122 2319,8		2 319,800			
22	K	183402132	Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	4 639,400	23,00	106 706,20	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183402132 4639,4		4 639,400			
23	K	181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hm jednotlivě do 15 kg	m3	10,000	445,95	4 459,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181114711 10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 630,500	30,00	48 915,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181111111					
		VV	1630,5		1 630,500			
25	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	3 260,800	20,00	65 216,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181151311					
		VV	3260,8		3 260,800			
26	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2 319,800	57,00	132 228,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181111112					
		VV	2319,8		2 319,800			
27	K	181151312	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	4 639,400	37,00	171 657,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181151312					
		VV	4639,4		4 639,400			
28	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	4 573,300	25,00	114 332,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181006111					
		P	Poznámka k položce: - plochy trávníku					
		VV	3276+1297,3		4 573,300			
29	K	181006121	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	4 365,200	45,00	196 434,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181006121					
		P	Poznámka k položce: - plochy trávníku					
		VV	3787,4+577,8		4 365,200			
30	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	178,770	1 140,00	203 797,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10371500					
		VV	(4573,3+4365,2)*0,02		178,770			
31	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	4 891,300	4,30	21 032,59	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403153					
		VV	86+232+3276+1297,3		4 891,300			
32	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	6 959,200	5,80	40 363,36	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403253					
		VV	478+2116+3787,4+577,8		6 959,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

i a) - Výsadba vzrostlého stromu /14-16/ v rovině nebo na svahu do 1/5 se 100% výměnou půdy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

522 477,75

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

522 477,75

21,00%

109 720,33

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

632 198,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:
i a) - Výsadba vzrostlého stromu /14-16/ v rovině nebo na svahu do 1/5 se 100% výměnou půdy

Místo:
Zadavatel: město Příbram
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022
Projektant:
Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

522 477,75

HSV - HSV	522 477,75
D.1.1. - Technologický celek: příprava stanoviště (m2)	229 802,97
D.1.2. - Technologický celek: založení (ks)	157 953,56
D2 - Specifikace: Pomocného materiálu	250 772,28
D3 - Specifikace: Rostlinného materiálu	38 100,00
D4 - Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby	3 802,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:
i a) - Výsadba vzrostlého stromu /14-16/ v rovině nebo na svahu do 1/5 se 100% výměnou půdy

Místo: Datum: 17.03.2022
Zadavatel: město Příbram Projektant:
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

522 477,75

D HSV HSV

522 477,75

D D.1.1. Technologický celek: příprava stanoviště (m2)

229 802,97

1	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	21,600	417,00	9 007,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251102					
		P	Poznámka k položce: příprava pro výsadbu stromu v ulici Březnická					
		VV	21,6*1		21,600			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,600	317,53	6 858,65	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
		VV	21,6*1		21,600			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	21,600	26,85	579,96	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119					
		VV	21,6*1		21,600			
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	34,560	350,22	12 103,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221					
		VV	21,6*1,6		34,560			
5	K	184854113	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 10 do 100 m3	m3	88,100	200,00	17 620,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184854113					
		P	Poznámka k položce: směs: 84% štěrkodř fr. 32/63, 8% organický kompost fr. 0/10, 8% biouhel fr. 0/10 mm					
		VV	88,1		88,100			
6	K	R5649315122	Podklad z R-materiálu tl 400 mm	m2	128,400	200,00	25 680,00	vlastní
		VV	128,4		128,400			
		D D.1.2.	Technologický celek: založení (ks)					
							157 953,56	
7	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	kus	9,000	132,00	1 188,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119005151					
		VV	9		9,000			
8	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	9,000	1 218,00	10 962,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102116 9				9,000	
9	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (150g/1strom)	t	0,001	31 437,00	31,44	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802114 9*0,00015				0,001	
10	K	R184215134	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 3 m	kus	9,000	350,00	3 150,00	vlastní
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215134 9				9,000	
11	K	R5649315122	Podklad z R-materiálu tl 400 mm	m2	128,400	200,00	25 680,00	vlastní
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/1849315122 128,4				128,400	
12	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	21,600	85,00	1 836,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003 21,6				21,600	
13	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	106,800	57,00	6 087,60	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103 106,8				106,800	
14	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	128,400	51,00	6 548,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181111131 128,4				128,400	
15	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	128,400	4,30	552,12	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403153 128,4				128,400	
16	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	9,000	82,00	738,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215412 9				9,000	
17	K	R.16	Provedení ochranného nátěru na kmen stromu před škodami způsobenými teplotními vlivy	kus	9,000	100,00	900,00	vlastní
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184501141 9				9,000	
18	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	3,600	104,00	374,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184501141 9*0,4				3,600	
19	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,900	455,00	409,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC P VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311 Poznámka k položce: 1x100l/ks 9*0,1				0,900	
20	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,900	362,00	325,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121 9*0,1				0,900	
21	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,900	22,00	19,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129 9*0,1				0,900	
22	K	R.3	Instalace zavlažovacího vaku	kus	9,000	250,00	2 250,00	vlastní
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/1849315122 9				9,000	
23	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	107,300	865,00	92 814,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311 9				9,000	
24	K	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	9,000	454,00	4 086,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852322 9				9,000	

D D2 Specifikace: Pomocného materiálu

250 772,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	1	chemický postřik herbicid s glyfosatem 0,0005 l/m2	l/m2	0,005	500,00	2,50	vlastní
	VV		9*0,0005		0,005			
26	M	2	umělé hnojivo - tablety, 150g/1strom	tabl.	135,000	2,00	270,00	vlastní
	VV		9*15		135,000			
27	M	R60591258	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 4m, 3ks/1strom	kus	27,000	240,00	6 480,00	vlastní
	VV		9*3		27,000			
28	M	5.1.	příčka z pùlené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 60cm, 12ks/1strom - ochrana proti psí moči	kus	108,000	26,00	2 808,00	vlastní
	VV		9*12		108,000			
29	M	6	úvazek bavlněný, šíře 3cm, 1,5m/1ks	bm	13,500	18,00	243,00	vlastní
	VV		9*1,5		13,500			
30	M	R1032113	biouhel TD drcený tříděný jemný (0-10mm)	m3	7,100	11 900,00	84 490,00	vlastní
	VV		7,1		7,100			
31	M	R1032110	kompost	m3	7,100	950,00	6 745,00	vlastní
	VV		7,1		7,100			
32	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	107,300	477,60	51 246,48	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58343959					
	VV		74*1,45		107,300			
33	M	R10321100	substrát pro výsadbu (20% biouhel, 40% kompost, 40% kamenivo)	m3	25,680	3 580,00	91 934,40	vlastní
	VV		128,4*0,2		25,680			
34	M	4	ochranný nátěr na kmeny - 250g/1strom	kg	2,250	490,00	1 102,50	vlastní
	VV		9*0,25		2,250			
35	M	7	rákosová rohož š. 1,75-2,00 m vč. drátku	m	1,800	128,00	230,40	vlastní
	VV		9*0,2		1,800			
36	M	8	zavlažovací vak	kus	9,000	580,00	5 220,00	vlastní
	VV		9		9,000			
D	D3		Specifikace: Rostlinného materiálu				38 100,00	
37	M	PA.	třešeň ptačí /Prunus avium 'Plena' / 14-16	kus	8,000	4 200,00	33 600,00	vlastní
	VV		8		8,000			
38	M	MS.	jabloň okrasná /Malus 'Scarlett' / 14-16	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	vlastní
	VV		1		1,000			
D	D4		Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby				3 802,50	
39	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	4,500	455,00	2 047,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311					
	P		Poznámka k položce: 5x100l/ks					
	VV		9*0,5		4,500			
40	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,500	362,00	1 629,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
	VV		9*0,5		4,500			
41	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	4,500	22,00	99,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
	VV		9*0,5		4,500			
42	K	184802613	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5	m2	2,700	10,00	27,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802613					
	VV		9*0,3		2,700			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

i b) - Výsadba vzrostlého stromu /14-16/ v rovině nebo na svahu do 1/5 s 50% výměnou půdy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

730 109,39

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

730 109,39

21,00%

153 322,97

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

883 432,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:
i b) - Výsadba vzrostlého stromu /14-16/ v rovině nebo na svahu do 1/5 s 50% výměnou půdy

Místo:
Zadavatel: město Příbram
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022
Projektant:
Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

730 109,39

HSV - HSV

730 109,39

D1 - Technologický celek: příprava a výsadba

310 000,91

D2 - Specifikace: Pomocného materiálu

146 219,98

D3 - Specifikace: Rostlinného materiálu

255 900,00

D4 - Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby

17 988,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:
i b) - Výsadba vzrostlého stromu /14-16/ v rovině nebo na svahu do 1/5 s 50% výměnou půdy

Místo:
Zadavatel: město Příbram
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022
Projektant:
Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

730 109,39

D HSV HSV

730 109,39

D D1 Technologický celek: příprava a výsadba

310 000,91

1	K	119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním soliterních rostlin přes 10 do 50 kusů	kus	41,000	75,00	3 075,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119005153					
		VV	41			41,000		
2	K	183101222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	41,000	3 191,00	130 831,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183101222					
		VV	41			41,000		
3	K	184854113	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství do 100 m3	m3	36,921	200,00	7 384,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184854113					
			Poznámka k položce: směs: - 25% podorní vrstva - 25% kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 - 1/2 celkového množství půdního kondicionéru					
		VV	41*(1,5*1,5*0,4)+0,0205			36,921		
4	K	184854113	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství do 100 m3	m3	36,921	200,00	7 384,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184854113					
			Poznámka k položce: směs: - 25% původní omice - 25% zahradní substrát - 1/2 celkového množství půdního kondicionéru					
		VV	41*(1,5*1,5*0,4)+0,0205			36,921		
5	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	41,000	1 218,00	49 938,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102116					
		VV	41			41,000		
6	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (150g/1strom)	t	0,006	31 437,00	188,62	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802114					
		VV	41*0,00015			0,006		
7	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	41,000	302,00	12 382,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215133 41				41,000	
8	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	41,000	82,00	3 362,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215412 41				41,000	
9	K	R.16	Provedení ochranného nátěru na kmen stromu před škodami způsobenými teplotními vlivy	kus	41,000	100,00	4 100,00	vlastní
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184501141 41				41,000	
10	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	41,000	104,00	4 264,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184501141 41				41,000	
11	K	R1845011	Instalace chráničky na kmen stromu proti poškození strunovou sekačkou	kus	37,000	150,00	5 550,00	vlastní
			P VV Poznámka k položce: - pro stromy vysazené v trávníku 41-4				37,000	
12	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	41,000	64,00	2 624,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911431 41				41,000	
13	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	4,100	455,00	1 865,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311 Poznámka k položce: 1x100l/ks 41*0,1				4,100	
14	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,100	362,00	1 484,20	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121 41*0,1				4,100	
15	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	4,100	22,00	90,20	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129 41*0,1				4,100	
16	K	R.3	Instalace zavlažovacího vaku	kus	41,000	250,00	10 250,00	vlastní
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311 41				41,000	
17	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	53,889	865,00	46 613,99	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852322 41				41,000	
18	K	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	41,000	454,00	18 614,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852322 41				41,000	
	D	D2	Specifikace: Pomocného materiálu				146 219,98	
19	M	1	chemický postřik herbicid s glyfosatem 0,0005 l/m2	l/m2	0,021	500,00	10,50	vlastní
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58343930 41*(1,5*1,5*0,2)*2,6				0,021	
20	M	2	umělé hnojivo - tablety, 150g/1strom	tabl.	615,000	2,00	1 230,00	vlastní
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58343930 41*(1,5*1,5*0,2)*2,6				615,000	
21	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32, hl. 200 mm	t	47,970	675,92	32 423,88	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10321100 41*(1,5*1,5*0,2)				47,970	
22	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	18,450	1 190,00	21 955,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10321100 41*(1,5*1,5*0,2)				18,450	
23	M	3	půdní kondicionér na stromy a keře, 1kg/1strom	kg	41,000	400,00	16 400,00	vlastní
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10321100 41*1				41,000	
24	M	4	ochranný nátěr na kmeny - 250g/1strom	kg	10,250	490,00	5 022,50	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		41*0,25		10,250			
25	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m, 3ks/1strom	kus	123,000	178,00	21 894,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60591257					
	VV		41*3		123,000			
26	M	5.1.	příčka z púlené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 60cm, 12ks/1strom - ochrana proti psí moči	kus	492,000	26,00	12 792,00	vlastní
	VV		41*12		492,000			
27	M	6	úvazek bavlněný, šíře 3cm, 1,5m/1ks	bm	61,500	18,00	1 107,00	vlastní
	VV		41*1,5		61,500			
28	M	7	rákosová rohož š. 1,75-2,00 m vč. drátku	m	8,200	128,00	1 049,60	vlastní
	VV		41*0,2		8,200			
29	M	5.2.	chránička kmene stromu proti poškození strunovou sekačkou, rozměry 21x36 cm	kus	37,000	65,00	2 405,00	vlastní
	VV		41-4		37,000			
30	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	4,920	1 250,00	6 150,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10391100					
	VV		41*0,12		4,920			
31	M	8	zavlažovací vak	kus	41,000	580,00	23 780,00	vlastní
	VV		41		41,000			
	D	D3	Specifikace: Rostlinného materiálu				255 900,00	
32	M	AG.	olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 14-16	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	vlastní
	VV		1		1,000			
33	M	FE.	jasan ztepilý /Fraxinus excelsior 'Altena' / 14-16	kus	5,000	7 200,00	36 000,00	vlastní
	VV		5		5,000			
34	M	FA.	jasan úzkolistý /Fraxinus angustifolia 'Raywood' / 14-16	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	vlastní
	VV		1		1,000			
35	M	QR.	dub letní /Quercus robur/ 14-16	kus	3,000	4 500,00	13 500,00	vlastní
	VV		3		3,000			
36	M	APL.	javor mléč /Acer platanoides 'Deborah' / 14-16	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	vlastní
	VV		1		1,000			
37	M	CB.	habr obecný /Carpinus betulus/ 14-16	kus	4,000	7 200,00	28 800,00	vlastní
	VV		4		4,000			
38	M	BP.	bříza bělokorá /Betula pendula/ 14-16	kus	6,000	6 600,00	39 600,00	vlastní
	VV		6		6,000			
39	M	TP.	lípa velkolistá /Tilia platyphyllos/ 14-16	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	vlastní
	VV		1		1,000			
40	M	APS.	javor klen /Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' / 14-16	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	vlastní
	VV		1		1,000			
41	M	AR.	javor červený /Acer rubrum 'Red Sunset' / 14-16	kus	3,000	7 200,00	21 600,00	vlastní
	VV		3		3,000			
42	M	AH.	jírovec maďal /Aesculus hippocastanum/ 14-16	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	vlastní
	VV		1		1,000			
43	M	QRU.	dub červený /Quercus rubra/ 14-16	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	vlastní
	VV		1		1,000			
44	M	PAP.	platan javorolistý /Platanus x acerifolia 'Pyramidalis' / 14-16	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	vlastní
	VV		1		1,000			
45	M	FS.	buk lesní /Fagus sylvatica 'Riversii' / 14-16	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	vlastní
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	MF.	jabloň mnohokvětá /Malus floribunda/ 14-16	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	vlastní
	VV		1		1,000			
47	M	AA.	muchovník stromovitý /Amelanchier arborea 'Robin Hill'/ 14-16		3,000	7 200,00	21 600,00	vlastní
	VV		3		3,000			
48	M	TC.	lípa malolistá /Tilia cordata 'Rancho ' / 14-16	kus	3,000	4 200,00	12 600,00	vlastní
	VV		3		3,000			
49	M	ACE.	javor babyka /Acer campestre 'Elegant'/ 14-16	kus	4,000	6 600,00	26 400,00	vlastní
	VV		4		4,000			
D D4 Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby							17 988,50	
50	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	20,500	455,00	9 327,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311					
		P	Poznámka k položce: 5x100l/ks					
		VV	41*0,5		20,500			
51	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	20,500	362,00	7 421,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
		VV	41*0,5		20,500			
52	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	20,500	22,00	451,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
		VV	41*0,5		20,500			
53	K	184802613	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5	m2	12,300	10,00	123,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802613					
		VV	41*0,3		12,300			
54	K	185803511	Odstranění přerostlého dřvu u cest a záhonů s naložením a odvozem odpadu do 20 km	m	111,000	6,00	666,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803511					
		VV	37*3		111,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

i b) - Výsadba vzrostlého stromu /14-16/ ve svahu 1/5 až 1/2 s 50% výměnou půdy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

1 128 549,24

DPH základní
snížená

Základ daně
1 128 549,24
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
236 995,34
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 365 544,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

i b) - Výsadba vzrostlého stromu /14-16/ ve svahu 1/5 až 1/2 s 50% výměnou půdy

Místo:

Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 128 549,24

HSV - HSV

1 128 549,24

D1 - Technologický celek: příprava a výsadba

561 655,21

D2 - Specifikace: Pomocného materiálu

205 655,23

D3 - Specifikace: Rostlinného materiálu

336 000,00

D4 - Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby

25 238,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3: **i b) - Výsadba vzrostlého stromu /14-16/ ve svahu 1/5 až 1/2 s 50% výměnou půdy**

Místo: Datum: 17.03.2022
 Zadavatel: město Příbram Projektant:
 Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 128 549,24

D HSV HSV 1 128 549,24

D D1 Technologický celek: příprava a výsadba 561 655,21

1	K	119005155	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 50 kusů	kus	58,000	53,00	3 074,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119005155					
		VV	58		58,000			
2	K	183102222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	58,000	4 805,00	278 690,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183102222					
		VV	58		58,000			
3	K	184854113	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství do 100 m3	m3	52,229	200,00	10 445,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184854113					
		P	Poznámka k položce: směs: - 25% podorniční vrstva - 25% kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 - 1/2 celkového množství půdního kondicionéru					
		VV	58*(1,5*1,5*0,4)+0,029		52,229			
4	K	184854113	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství do 100 m3	m3	52,229	200,00	10 445,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184854113					
		P	Poznámka k položce: - 25% původní omice - 25% zahradní substrát - 1/2 celkového množství půdního kondicionéru					
		VV	58*(1,5*1,5*0,4)+0,029		52,229			
5	K	184102126	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	58,000	1 692,00	98 136,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102126					
		VV	58		58,000			
6	K	185802124	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu přes 1:5 do 1:2 (150g/1strom)	t	0,009	62 873,00	565,86	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802124					
		VV	58*0,00015		0,009			
7	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	58,000	302,00	17 516,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215133					
		VV	58		58,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	184215422	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m na svahu přes 1:5 do 1:2	kus	58,000	93,00	5 394,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215422					
		VV	58		58,000			
9	K	R.16	Provedení ochranného nátěru na kmen stromu před škodami způsobenými teplotními vlivy	kus	58,000	100,00	5 800,00	vlastní
		VV	58		58,000			
10	K	184501142	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	58,000	130,00	7 540,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184501142					
		VV	58		58,000			
11	K	R1845011	Instalace chráničky na kmen stromu proti poškození strunovou sekačkou	kus	34,000	150,00	5 100,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: - pro stromy vysazené v trávníku					
		VV	58-24		34,000			
12	K	184911432	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	58,000	126,00	7 308,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911432					
		VV	58		58,000			
13	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	5,800	455,00	2 639,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311					
		P	Poznámka k položce: 1x100l/ks					
		VV	58*0,1		5,800			
14	K	185851121	Dovoz vody pro závlhku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	5,800	362,00	2 099,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
		VV	58*0,1		5,800			
15	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlhku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	5,800	22,00	127,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
		VV	58*0,1		5,800			
16	K	R.3	Instalace zavlažovacího vaku	kus	58,000	250,00	14 500,00	vlastní
		VV	58		58,000			
17	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	76,233	865,00	65 941,55	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311					
18	K	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	58,000	454,00	26 332,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852322					
		VV	58		58,000			
D	D2		Specifikace: Pomocného materiálu				205 655,23	
19	M	1	chemický postřik herbicid s glyfosatem 0,0005 l/m2	l/m2	0,029	500,00	14,50	vlastní
		VV	58*0,0005		0,029			
20	M	2	umělé hnojivo - tablety, 150g/1strom	tabl.	870,000	2,00	1 740,00	vlastní
		VV	58*15		870,000			
21	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32, hl. 200 mm	t	67,860	675,92	45 867,93	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58343930					
		VV	58*(1,5*1,5*0,2)*2,6		67,860			
22	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	26,100	1 190,00	31 059,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10321100					
		VV	58*(1,5*1,5*0,2)		26,100			
23	M	3	půdní kondicionér na stromy a keře, 1kg/1strom	kg	58,000	400,00	23 200,00	vlastní
		VV	58*1		58,000			
24	M	4	ochranný nátěr na kmeny - 250g/1strom	kg	14,500	490,00	7 105,00	vlastní
		VV	58*0,25		14,500			
25	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m, 3ks/1strom	kus	174,000	178,00	30 972,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60591257					
		VV	58*3		174,000			
26	M	5.1.	příčka z pùlené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 60cm, 12ks/1strom - ochrana proti psí moči	kus	696,000	26,00	18 096,00	vlastní
		VV	58*12		696,000			
27	M	6	úvazek bavlněný, šíře 3cm, 1,5m/1ks	bm	87,000	18,00	1 566,00	vlastní
		VV	58*1,5		87,000			
28	M	7	rákosová rohož š. 1,75-2,00 m vč. drátku	m	11,600	128,00	1 484,80	vlastní
		VV	58*0,2		11,600			
29	M	5.2.	chránička kmene stromu proti poškození strunovou sekačkou, rozměry 21x36 cm	kus	34,000	65,00	2 210,00	vlastní
		VV	58-24		34,000			
30	M	10391100	kúra mulčovací VL	m3	6,960	1 250,00	8 700,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10391100					
		VV	58*0,12		6,960			
31	M	8	zavlažovací vak	kus	58,000	580,00	33 640,00	vlastní
		VV	58		58,000			
D	D3		Specifikace: Rostlinného materiálu				336 000,00	
32	M	AG.	olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 14-16	kus	12,000	4 200,00	50 400,00	vlastní
		VV	12		12,000			
33	M	SAL.	vrba bílá /Salix alba 'Liempde' / 14-16	kus	8,000	6 600,00	52 800,00	vlastní
		VV	8		8,000			
34	M	ACE.	javor babyka /Acer campestre 'Elegant' / 14-16	kus	10,000	6 600,00	66 000,00	vlastní
		VV	10		10,000			
35	M	FE.	jasan ztepilý /Fraxinus excelsior 'Altena' / 14-16	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	vlastní
		VV	1		1,000			
36	M	QR.	dub letní /Quercus robur/ 14-16	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	vlastní
		VV	1		1,000			
37	M	CB.	habr obecný /Carpinus betulus/ 14-16	kus	3,000	7 200,00	21 600,00	vlastní
		VV	3		3,000			
38	M	FA.	jasan úzkolistý /Fraxinus angustifolia 'Raywood' / 14-16	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	vlastní
		VV	1		1,000			
39	M	AGL.	olše lepkavá /Alnus glutinosa 'Laciniata' / 14-16	kus	3,000	6 600,00	19 800,00	vlastní
		VV	3		3,000			
40	M	TC.	lípa malolistá /Tilia cordata 'Rancho' / 14-16	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	vlastní
		VV	1		1,000			
41	M	AH.	jírovec maďal /Aesculus hippocastanum/ 14-16	kus	2,000	4 200,00	8 400,00	vlastní
		VV	2		2,000			
42	M	PAH.	platan javorolistý /Platanus x acerifolia 'Huissen' / 14-16	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	vlastní
		VV	1		1,000			
43	M	TP.	lípa velkolistá /Tilia platyphyllos/ 14-16	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	vlastní
		VV	1		1,000			
44	M	APLR.	javor mléč /Acer platanoides 'Royal Red' / 14-16	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	vlastní
		VV	1		1,000			
45	M	APL.	javor mléč /Acer platanoides 'Deborah' / 14-16	kus	3,000	7 200,00	21 600,00	vlastní
		VV	3		3,000			
46	M	BP.	bříza bělokorá /Betula pendula/ 14-16	kus	5,000	6 600,00	33 000,00	vlastní
		VV	5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	MA.	okrasná jabloň /Malus 'Madonna' / 14-16	kus	3,000	4 200,00	12 600,00	vlastní
	VV		3		3,000			
48	M	SAT.	vrba bílá /Salix alba 'Tristis' / 14-16	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	vlastní
	VV		1		1,000			
49	M	QRU.	dub červený /Quercus rubra/ 14-16	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	vlastní
	VV		1		1,000			
D D4 Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby							25 238,80	
50	K	185804311	Zalít rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	29,000	455,00	13 195,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311					
	P		Poznámka k položce: 5x100l/ks					
	VV		58*0,5		29,000			
51	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	29,000	362,00	10 498,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
	VV		58*0,5		29,000			
52	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	29,000	22,00	638,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
	VV		58*0,5		29,000			
53	K	184802623	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	17,400	17,00	295,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802623					
	VV		58*0,3		17,400			
54	K	185803511	Odstranění přerostlého drnu u cest a záhonů s naložením a odvozem odpadu do 20 km	m	102,000	6,00	612,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803511					
	VV		34*3		102,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

i b)'' - Výsadba vzrostlého stromu /14-16/ ve svahu 1/2 až 1/1 s 50% výměnou půdy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

25 155,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 155,91	21,00%	5 282,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 438,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3: **i b)'' - Výsadba vzrostlého stromu /14-16/ ve svahu 1/2 až 1/1 s 50% výměnou půdy**

Místo:

Zadavatel: město Příbram
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:
Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

25 155,91

HSV - HSV

25 155,91

D1 - Technologický celek: příprava a výsadba

14 620,08

D2 - Specifikace: Pomocného materiálu

3 507,93

D3 - Specifikace: Rostlinného materiálu

6 600,00

D4 - Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby

427,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3: **i b)'' - Výsadba vzrostlého stromu /14-16/ ve svahu 1/2 až 1/1 s 50% výměnou půdy**

Místo: Datum: 17.03.2022
 Zadavatel: město Příbram Projektant:
 Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 155,91

D HSV HSV 25 155,91

D D1 Technologický celek: příprava a výsadba 14 620,08

1	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	kus	1,000	132,00	132,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119005151					
		VV	1			1,000		
2	K	183105222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 ve svahu přes 1:2 do 1:1	kus	1,000	7 321,00	7 321,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183105222					
		VV	1			1,000		
3	K	184854113	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 10 do 100 m3	m3	0,901	200,00	180,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184854113					
		P	Poznámka k položce: směs: - 25% podorniční vrstva - 25% kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 - 1/2 celkového množství půdního kondicionéru					
		VV	1*(1,5*1,5*0,4)+0,0005			0,901		
4	K	184854113	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 10 do 100 m3	m3	0,901	200,00	180,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184854113					
		P	Poznámka k položce: směs: - 25% původní omice - 25% zahradní substrát - 1/2 celkového množství půdního kondicionéru					
		VV	1*(1,5*1,5*0,4)+0,0005			0,901		
5	K	184102136	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:2 do 1:1	kus	1,000	3 876,00	3 876,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102136					
		VV	1			1,000		
6	K	185802134	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu přes 1:2 do 1:1 (150g/1strom)	t	0,001	113 172,00	113,17	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802134					
		VV	0,001			0,001		
7	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	1,000	302,00	302,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215133					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		1		1,000				
8	K	184215432	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m na svahu přes 1:2 do 1:1	kus	1,000	115,00	115,00	CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215432							
	VV		1		1,000				
9	K	R.16	Provedení ochranného nátěru na kmen stromu před škodami způsobenými teplotními vlivy	kus	1,000	100,00	100,00	vlastní	
	VV		1		1,000				
10	K	184501143	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	1,000	222,00	222,00	CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184501143							
	VV		1		1,000				
11	K	184911433	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	1,000	154,00	154,00	CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911433							
	VV		1		1,000				
12	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,100	455,00	45,50	CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311							
	P	Poznámka k položce: 1x100l/ks							
	VV		1*0,1		0,100				
13	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,100	362,00	36,20	CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121							
	VV		1*0,1		0,100				
14	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,100	22,00	2,20	CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129							
	VV		1*0,1		0,100				
15	K	R.3	Instalace zavlažovacího vaku	kus	1,000	250,00	250,00	vlastní	
	VV		1		1,000				
16	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,314	865,00	1 136,61	CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311							
17	K	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	1,000	454,00	454,00	CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852322							
	VV		1		1,000				
D	D2	Specifikace: Pomocného materiálu						3 507,93	
18	M	1	chemický postřik herbicid s glyfosatem 0,0005 l/m2	l/m2	0,001	500,00	0,50	vlastní	
	VV		1*0,0005		0,001				
19	M	2	umělé hnojivo - tablety, 150g/1strom	tabl.	15,000	2,00	30,00	vlastní	
	VV		1*15		15,000				
20	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32, hl. 200 mm	t	1,170	675,92	790,83	CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58343930							
	VV		1*(1,5*1,5*0,2)*2,6		1,170				
21	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,450	1 190,00	535,50	CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10321100							
	VV		1*(1,5*1,5*0,2)		0,450				
22	M	3	půdní kondicionér na stromy a keře, 1kg/1strom	kg	1,000	400,00	400,00	vlastní	
	VV		1*1		1,000				
23	M	4	ochranný nátěr na kmeny - 250g/1strom	kg	0,250	490,00	122,50	vlastní	
	VV		1*0,25		0,250				
24	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m, 3ks/1strom	kus	3,000	178,00	534,00	CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60591257							
	VV		1*3		3,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	5.1.	příčka z pùlené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 60cm, 12ks/1strom - ochrana proti psí moči	kus	12,000	26,00	312,00	vlastní
	VV		1*12		12,000			
26	M	6	úvazek bavlněný, šíře 3cm, 1,5m/1ks	bm	1,500	18,00	27,00	vlastní
	VV		1*1,5		1,500			
27	M	7	rákosová rohož š. 1,75-2,00 m vč. drátku	m	0,200	128,00	25,60	vlastní
	VV		1*0,2		0,200			
28	M	10391100	kúra mulčovací VL	m3	0,120	1 250,00	150,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10391100					
	VV		1*0,12		0,120			
29	M	8	zavlažovací vak	kus	1,000	580,00	580,00	vlastní
	VV		1		1,000			
D	D3		Specifikace: Rostlinného materiálu				6 600,00	
30	M	ACE.	javor babyka /Acer campestre 'Elegant' / 14-16	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	vlastní
	VV		1		1,000			
D	D4		Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby				427,90	
31	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,500	455,00	227,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311					
	P		Poznámka k položce: 5x100l/ks					
	VV		1*0,5		0,500			
32	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,500	362,00	181,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
	VV		1*0,5		0,500			
33	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,500	22,00	11,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
	VV		1*0,5		0,500			
34	K	184802633	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	0,300	28,00	8,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802633					
	VV		1*0,3		0,300			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

i c) - Výsadba ovocného stromu /14-16/ v rovině nebo na svahu do 1/5 s 50% výměnou půdy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ:

002 43 132

DIČ:

CZ 00243132

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

069 78 282

DIČ:

CZ 06978282

Cena bez DPH

208 683,37

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

208 683,37

21,00%

43 823,51

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

252 506,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:
i c) - Výsadba ovocného stromu /14-16/ v rovině nebo na svahu do 1/5 s 50% výměnou půdy

Místo:
Zadavatel: město Příbram
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022
Projektant:
Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

208 683,37

HSV - HSV

208 683,37

D1 - Technologický celek: příprava a výsadba

90 925,25

D2 - Specifikace: Pomocného materiálu

42 872,12

D3 - Specifikace: Rostlinného materiálu

69 600,00

D4 - Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby

5 286,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:
i c) - Výsadba ovocného stromu /14-16/ v rovině nebo na svahu do 1/5 s 50% výměnou půdy

Místo: Datum: 17.03.2022
 Zadavatel: město Příbram Projektant:
 Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

208 683,37

D HSV HSV 208 683,37

D D1 Technologický celek: příprava a výsadba 90 925,25

1	K	119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 10 do 50 kusů	kus	12,000	75,00	900,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119005153					
		VV	12			12,000		
2	K	183101222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000	3 191,00	38 292,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183101222					
		VV	12			12,000		
3	K	184854113	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství do 100 m3	m3	10,832	200,00	2 166,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184854113					
		P	Poznámka k položce: směs: - 25% podorniční vrstva - 25% kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 - 1/2 celkového množství půdního kondicionéru					
		VV	12*(1,5*1,5*0,4)+0,032			10,832		
4	K	184854113	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství do 100 m3	m3	10,832	200,00	2 166,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184854113					
		P	Poznámka k položce: směs: - 25% původní omice - 25% zahradní substrát - 1/2 celkového množství půdního kondicionéru					
		VV	12*(1,5*1,5*0,4)+0,032			10,832		
5	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000	1 218,00	14 616,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102116					
		VV	12			12,000		
6	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (150g/1strom)	t	0,002	31 437,00	62,87	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802114					
		VV	12*0,00015			0,002		
7	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	12,000	302,00	3 624,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215133 12				12,000	
8	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	12,000	82,00	984,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215412 12				12,000	
9	K	R.16	Provedení ochranného nátěru na kmen stromu před škodami způsobenými teplotními vlivy	kus	12,000	100,00	1 200,00	vlastní
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184501141 12				12,000	
10	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	12,000	104,00	1 248,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184501141 12				12,000	
11	K	R1845011	Instalace chráničky na kmen stromu proti poškození strunovou sekačkou	kus	12,000	150,00	1 800,00	vlastní
			P VV Poznámka k položce: - pro stromy vysazené v trávníku 12				12,000	
12	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	12,000	64,00	768,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911431 12				12,000	
13	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,200	455,00	546,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311 Poznámka k položce: 1x100l/ks 12*0,1				1,200	
14	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,200	362,00	434,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121 12*0,1				1,200	
15	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1,200	22,00	26,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129 12*0,1				1,200	
16	K	R.3	Instalace zavlažovacího vaku	kus	12,000	250,00	3 000,00	vlastní
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311 12				12,000	
17	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	15,772	865,00	13 642,78	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852322 12				12,000	
18	K	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	12,000	454,00	5 448,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852322 12				12,000	
	D	D2	Specifikace: Pomocného materiálu				42 872,12	
19	M	1	chemický postřik herbicid s glyfosatem 0,0005 l/m2	l/m2	0,006	500,00	3,00	vlastní
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58343930 12*0,0005				0,006	
20	M	2	umělé hnojivo - tablety, 150g/1strom	tabl.	180,000	2,00	360,00	vlastní
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58343930 12*15				180,000	
21	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32, hl. 200 mm	t	14,040	675,92	9 489,92	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10321100 12*(1,5*1,5*0,2)*2,6				14,040	
22	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	5,400	1 190,00	6 426,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10321100 12*(1,5*1,5*0,2)				5,400	
23	M	3	půdní kondicionér na stromy a keře, 1kg/1strom	kg	12,000	400,00	4 800,00	vlastní
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10321100 12*1				12,000	
24	M	4	ochranný nátěr na kmeny - 250g/1strom	kg	3,000	490,00	1 470,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12*0,25		3,000			
25	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m, 3ks/1strom	kus	36,000	178,00	6 408,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60591257						
	VV		12*3		36,000			
26	M	5.1.	příčka z púlené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 60cm, 12ks/1strom - ochrana proti psi moči	kus	144,000	26,00	3 744,00	vlastní
	VV		12*12		144,000			
27	M	6	úvazek bavlněný, šíře 3cm, 1,5m/1ks	bm	18,000	18,00	324,00	vlastní
	VV		12*1,5		18,000			
28	M	7	rákosová rohož š. 1,75-2,00 m vč. drátku	m	2,400	128,00	307,20	vlastní
	VV		12*0,2		2,400			
29	M	5.2.	chránička kmene stromu proti poškození strunovou sekačkou, rozměry 21x36 cm	kus	12,000	65,00	780,00	vlastní
	VV		12		12,000			
30	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	1,440	1 250,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10391100						
	VV		12*0,12		1,440			
31	M	8	zavlažovací vak	kus	12,000	580,00	6 960,00	vlastní
	VV		12		12,000			
	D	D3	Specifikace: Rostlinného materiálu				69 600,00	
32	M	PA.	třešeň ptačí /Prunus avium 'Plena' / 14-16	kus	4,000	4 200,00	16 800,00	vlastní
	VV		4		4,000			
33	M	PSA.	třešeň chloupkatá /Prunus subhirtella 'Autumnalis' / 14-16	kus	4,000	6 600,00	26 400,00	vlastní
	VV		4		4,000			
34	M	PSR.	třešeň chloupkatá /Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' / 14-16	kus	4,000	6 600,00	26 400,00	vlastní
	VV		4		4,000			
	D	D4	Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby				5 286,00	
35	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	6,000	455,00	2 730,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311						
	P	Poznámka k položce: 5x100l/ks						
	VV		12*0,5		6,000			
36	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	6,000	362,00	2 172,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121						
	VV		12*0,5		6,000			
37	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	6,000	22,00	132,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129						
	VV		12*0,5		6,000			
38	K	184802613	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5	m2	3,600	10,00	36,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802613						
	VV		12*0,3		3,600			
39	K	185803511	Odstranění přerostlého drnu u cest a záhonů s naložením a odvozem odpadu do 20 km	m	36,000	6,00	216,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803511						
	VV		12*3		36,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

ii a) - Výsadba jehličnatého stromu /150-175 a 175-200 cm/ v rovině nebo na svahu do 1/5 s 50% výměnou půdy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ:

002 43 132

DIČ:

CZ 00243132

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

069 78 282

DIČ:

CZ 06978282

Cena bez DPH

110 959,34

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

110 959,34

21,00%

23 301,46

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

134 260,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

ii a) - Výsadba jehličnatého stromu /150-175 a 175-200 cm/ v rovině nebo na svahu do 1/5 s 50% výměnou půdy

Místo:

Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

110 959,34

HSV - Práce a dodávky HSV

110 959,34

D1 - Technologický celek: příprava a výsadba

50 796,56

D2 - Specifikace: Pomocného materiálu

20 479,28

D3 - Specifikace: Rostlinného materiálu

36 600,00

D4 - Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby

3 083,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:
ii a) - Výsadba jehličnatého stromu /150-175 a 175-200 cm/ v rovině nebo na svahu do 1/5 s 50% výměnou půdy

Místo:
Zadavatel: město Příbram
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022
Projektant:
Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

110 959,34

D HSV Práce a dodávky HSV 110 959,34

D D1 Technologický celek: příprava a výsadba 50 796,56

1	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	kus	7,000	132,00	924,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119005151					
		VV	7			7,000		
2	K	183101222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	7,000	3 191,00	22 337,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183101222					
		VV	7			7,000		
3	K	184854111	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství do 10 m3	m3	6,304	400,00	2 521,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184854111					
			Poznámka k položce: směs: - 25% podorniční vrstva - 25% kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 - 1/2 celkového množství půdního kondicionéru 7*(1,5*1,5*0,4)+0,0035			6,304		
4	K	184854111	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství do 10 m3	m3	6,304	400,00	2 521,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184854111					
			Poznámka k položce: směs: - 25% původní omice - 25% zahradní substrát - 1/2 celkového množství půdního kondicionéru 7*(1,5*1,5*0,4)+0,0035			6,304		
5	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	7,000	1 218,00	8 526,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102116					
		VV	7			7,000		
6	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (150g/1strom)	t	0,001	31 437,00	31,44	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802114					
		VV	7*0,00015			0,001		
7	K	184215123	Ukotvení kmene dřevin dvěma kúly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	7,000	230,00	1 610,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215123					
	VV		7		7,000			
8	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	7,000	82,00	574,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215412					
	VV		7		7,000			
9	K	R1845011	Instalace chráničky na kmen stromu proti poškození strunovou sekačkou	kus	7,000	150,00	1 050,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: - pro stromy vysazené v trávníku					
	VV		7		7,000			
10	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	7,000	64,00	448,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911431					
	VV		7		7,000			
11	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,700	455,00	318,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311					
	P		Poznámka k položce: 1x100l/ks					
	VV		7*0,1		0,700			
12	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,700	362,00	253,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
	VV		7*0,1		0,700			
13	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,700	22,00	15,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
	VV		7*0,1		0,700			
14	K	R.3	Instalace zavlažovacího vaku	kus	7,000	250,00	1 750,00	vlastní
	VV		7		7,000			
15	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	9,151	865,00	7 915,62	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311					
	D	D2	Specifikace: Pomocného materiálu				20 479,28	
16	M	1	chemický postřik herbicid s glyfosatem 0,0005 l/m2	l/m2	0,004	500,00	2,00	vlastní
	VV		7*0,0005		0,004			
17	M	2	umělé hnojivo - tablety, 150g/ks	tabl.	105,000	2,00	210,00	vlastní
	VV		7*15		105,000			
18	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32, hl. 200 mm	t	8,190	675,92	5 535,78	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58343930					
	VV		7*(1,5*1,5*0,2)*2,6		8,190			
19	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	3,150	1 190,00	3 748,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10321100					
	VV		7*(1,5*1,5*0,2)		3,150			
20	M	3	půdní kondicionér na stromy a keře, 1kg/1strom	kg	7,000	400,00	2 800,00	vlastní
	VV		7*1		7,000			
21	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m, 2ks/1strom	kus	14,000	178,00	2 492,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60591257					
	VV		7*2		14,000			
22	M	6	úvazek bavlněný, šíře 3cm, 1m/1ks	bm	7,000	18,00	126,00	vlastní
	VV		7*1		7,000			
23	M	5.2.	chránička kmene stromu proti poškození strunovou sekačkou, rozměry 21x36 cm	kus	7,000	65,00	455,00	vlastní
	VV		7*1		7,000			
24	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,840	1 250,00	1 050,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10391100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7*0,12		0,840			
25	M	8.1.	zavlažovací vak plochý	kus	7,000	580,00	4 060,00	vlastní
	VV		7*1		7,000			
	D	D3	Specifikace: Rostlinného materiálu				36 600,00	
26	M	PS.	borovice lesní /Pinus sylvestris/ 175-200 cm	kus	3,000	4 500,00	13 500,00	vlastní
	VV		3		3,000			
27	M	AC.	jedle ojiněná /Abies concolor/ 175-200 cm	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	vlastní
	VV		1		1,000			
28	M	LD.	modřín opadavý /Larix decidua/ 150-175 cm	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	vlastní
	VV		1		1,000			
29	M	PST.	borovice vejmutovka /Pinus strobus/ 175-200 cm	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	vlastní
	VV		2		2,000			
	D	D4	Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby				3 083,50	
30	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	3,500	455,00	1 592,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311					
		P	Poznámka k položce: 5x100l/ks					
	VV		7*0,5		3,500			
31	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,500	362,00	1 267,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
	VV		7*0,5		3,500			
32	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	3,500	22,00	77,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
	VV		7*0,5		3,500			
33	K	184802613	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5	m2	2,100	10,00	21,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802613					
	VV		7*0,3		2,100			
34	K	185803511	Odstranění přerostlého drnu u cest a záhonů s naložením a odvozem odpadu do 20 km	m	21,000	6,00	126,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803511					
	VV		7*3		21,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

ii a) - Výsadba jehličnatého stromu /150-175 a 175-200 cm/ ve svahu 1/5 až 1/2 s 50% výměnou půdy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

128 401,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	128 401,47	21,00%	26 964,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

155 365,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

ii a) - Výsadba jehličnatého stromu /150-175 a 175-200 cm/ ve svahu 1/5 až 1/2 s 50% výměnou půdy

Místo:

Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

128 401,47

HSV - Práce a dodávky HSV

128 401,47

D1 - Technologický celek: příprava a výsadba

64 904,99

D2 - Specifikace: Pomocného materiálu

20 024,28

D3 - Specifikace: Rostlinného materiálu

40 500,00

D4 - Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby

2 972,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:
ii a) - Výsadba jehličnatého stromu /150-175 a 175-200 cm/ ve svahu 1/5 až 1/2 s 50% výměnou půdy

Místo:
Zadavatel: město Příbram
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022
Projektant:
Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

128 401,47

D HSV Práce a dodávky HSV 128 401,47

D D1 Technologický celek: příprava a výsadba 64 904,99

1	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	kus	7,000	132,00	924,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119005151					
		VV	7		7,000			
2	K	183102222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	7,000	4 805,00	33 635,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183102222					
		VV	7		7,000			
3	K	184854111	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství do 10 m3	m3	6,304	400,00	2 521,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184854111					
		P	Poznámka k položce: směs: - 25% podorniční vrstva - 25% kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 - 1/2 celkového množství půdního kondicionéru					
		VV	7*(1,5*1,5*0,4)+0,0035		6,304			
4	K	184854111	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství do 10 m3	m3	6,304	400,00	2 521,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184854111					
		P	Poznámka k položce: směs: - 25% původní omice - 25% zahradní substrát - 1/2 celkového množství půdního kondicionéru					
		VV	7*(1,5*1,5*0,4)+0,0035		6,304			
5	K	184102126	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	7,000	1 692,00	11 844,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102126					
		VV	7		7,000			
6	K	185802124	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu přes 1:5 do 1:2 (150g/1strom)	t	0,001	62 873,00	62,87	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802124					
		VV	7*0,00015		0,001			
7	K	184215123	Ukotvení kmene dřevin dvěma kúly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	7,000	230,00	1 610,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215123 7		7,000			
8	K	184215422	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m na svahu přes 1:5 do 1:2	kus	7,000	93,00	651,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215422 7		7,000			
9	K	184911432	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	7,000	126,00	882,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911432 7		7,000			
10	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,700	455,00	318,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC P VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311 Poznámka k položce: 1x100l/ks 7*0,1		0,700			
11	K	185851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,700	362,00	253,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121 7*0,1		0,700			
12	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlahu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,700	22,00	15,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129 7*0,1		0,700			
13	K	R.3	Instalace zavlažovacího vaku	kus	7,000	250,00	1 750,00	vlastní
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311 7		7,000			
14	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	9,151	865,00	7 915,62	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311					
	D	D2	Specifikace: Pomocného materiálu				20 024,28	
15	M	1	chemický postřik herbicid s glyfosatem 0,0005 l/m2	l/m2	0,004	500,00	2,00	vlastní
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58343930 7*0,0005		0,004			
16	M	2	umělé hnojivo - tablety, 150g/ks	tabl.	105,000	2,00	210,00	vlastní
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10321100 7*15		105,000			
17	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32, hl. 200 mm	t	8,190	675,92	5 535,78	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58343930 7*(1,5*1,5*0,2)*2,6		8,190			
18	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	3,150	1 190,00	3 748,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10321100 7*(1,5*1,5*0,2)		3,150			
19	M	3	půdní kondicionér na stromy a keře, 1kg/1strom	kg	7,000	400,00	2 800,00	vlastní
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60591257 7*1		7,000			
20	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m, 2ks/1strom	kus	14,000	178,00	2 492,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60591257 7*2		14,000			
21	M	6	úvazek bavlněný, šíře 3cm, 1m/1ks	bm	7,000	18,00	126,00	vlastní
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10391100 7*1		7,000			
22	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,840	1 250,00	1 050,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10391100 7*0,12		0,840			
23	M	8.1.	zavlažovací vak plochý	kus	7,000	580,00	4 060,00	vlastní
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10391100 7*1		7,000			
	D	D3	Specifikace: Rostlinného materiálu				40 500,00	
24	M	PS.	borovice lesní /Pinus sylvestris/ 175-200 cm	kus	3,000	4 500,00	13 500,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
25	M	AC.	jedle ojířená /Abies concolor/ 175-200 cm	kus	2,000	7 500,00	15 000,00	vlastní
	VV		2		2,000			
26	M	PST.	borovice vejmutovka /Pinus strobus/ 175-200 cm	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	vlastní
	VV		1		1,000			
27	M	PM.	douglaska tisolistá /Pseudotsuga menziesii/ 150-175 cm	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	vlastní
	VV		1		1,000			
D	D4		Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby				2 972,20	
28	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	3,500	455,00	1 592,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311					
		P	Poznámka k položce: 5x100l/ks					
	VV		7*0,5		3,500			
29	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,500	362,00	1 267,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
	VV		7*0,5		3,500			
30	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	3,500	22,00	77,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
	VV		7*0,5		3,500			
31	K	184802623	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2,100	17,00	35,70	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802623					
	VV		7*0,3		2,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

iii a) - Výsadba solitérního keře /100-125 cm/ s balem v rovině nebo na svahu do 1/5 s 50% výměnou půdy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

6 464,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 464,05	21,00%	1 357,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 821,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

iii a) - Výsadba solitérního keře /100-125 cm/ s balem v rovině nebo na svahu do 1/5 s 50% výměnou půdy

Místo:

Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 464,05

HSV - HSV

6 464,05

D1 - Technologický celek: příprava a výsadba

3 529,30

D2 - Specifikace: Pomocného materiálu

926,25

D3 - Specifikace: Rostlinného materiálu

750,00

D4 - Technologický celek: dokončovací péče následující vegetační období

1 258,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

iii a) - Výsadba solitérního keře /100-125 cm/ s balem v rovině nebo na svahu do 1/5 s 50% výměnou půdy

Místo: Datum: 17.03.2022
 Zadavatel: město Příbram Projektant:
 Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 464,05

D HSV HSV 6 464,05

D D1 Technologický celek: příprava a výsadba 3 529,30

1	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	kus	6,000	132,00	792,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119005151					
		VV	6			6,000		
2	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	172,00	1 032,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183101214					
		VV	6			6,000		
3	K	184854111	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství do 10 m3	m3	0,751	400,00	300,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184854111					
		P	Poznámka k položce: směs: - 50% původní ornice - 50% zahradní substrát - půdní kondicionér					
		VV	6*(0,5*0,5*0,5)+0,00111			0,751		
4	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	93,00	558,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102112					
		VV	6			6,000		
5	K	185802114.1	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (30g/ks)	t	0,001	31 400,00	31,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802114.1					
		VV	0,001			0,001		
6	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	6,000	82,00	492,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215412					
		VV	6			6,000		
7	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,300	455,00	136,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311					
		P	Poznámka k položce: 1x50l/ks					
		VV	6*0,05			0,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,300	362,00	108,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
		VV	6*0,05		0,300			
9	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,300	22,00	6,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
		VV	6*0,05		0,300			
10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,083	865,00	71,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311					
	D	D2	Specifikace: Pomocného materiálu				926,25	
11	M	2	umělé hnojivo - tablety, 30g/ks	tabl.	18,000	2,00	36,00	vlastní
		VV	6*3		18,000			
12	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,375	1 190,00	446,25	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10321100					
		VV	6*(0,5*0,5*0,5)/2		0,375			
13	M	3	půdní kondicionér na stromy a keře, 185g/ks	kg	1,110	400,00	444,00	vlastní
		VV	6*0,185		1,110			
	D	D3	Specifikace: Rostlinného materiálu				750,00	
14	M	Sr.	vrba rozmarýnolistá /Salix rosmarinifolia/ 100-125 cm	kus	4,000	125,00	500,00	vlastní
		VV	4		4,000			
15	M	Sp.	vrba nachová /Salix purpurea/ 100-125 cm	kus	2,000	125,00	250,00	vlastní
		VV	2		2,000			
	D	D4	Technologický celek: dokončovací péče následující vegetační období				1 258,50	
16	K	185804311	Zalít rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,500	455,00	682,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311					
		P	Poznámka k položce: 5x50l/ks					
		VV	6*0,25		1,500			
17	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,500	362,00	543,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
		VV	6*0,25		1,500			
18	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1,500	22,00	33,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
		VV	6*0,25		1,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

iii b) - Výsadba solitérního keře /100-125 cm/ s balem ve svahu 1/5 do 1/2 s 50% výměnou půdy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

114 163,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	114 163,04	21,00%	23 974,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

138 137,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

iii b) - Výsadba solitérního keře /100-125 cm/ s balem ve svahu 1/5 do 1/2 s 50% výměnou půdy

Místo:

Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

114 163,04

HSV - HSV

114 163,04

D1 - Technologický celek: příprava a výsadba

58 861,79

D2 - Specifikace: Pomocného materiálu

13 893,75

D3 - Specifikace: Rostlinného materiálu

22 530,00

D4 - Technologický celek: dokončovací péče následující vegetační období

18 877,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3: **iii b) - Výsadba solitérního keře /100-125 cm/ s balem ve svahu 1/5 do 1/2 s 50% výměnou půdy**

Místo: Datum: 17.03.2022
 Zadavatel: město Příbram Projektant:
 Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

114 163,04

D HSV HSV 114 163,04

D D1 Technologický celek: příprava a výsadba 58 861,79

1	K	119005155	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 50 kusů	kus	90,000	53,00	4 770,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119005155					
		VV	90			90,000		
2	K	183102214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	90,000	258,00	23 220,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183102214					
		VV	90			90,000		
3	K	184854111	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství do 10 m3	m3	11,267	400,00	4 506,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184854111					
		P	Poznámka k položce: směs: - 50% původní ornice - 50% zahradní substrát - půdní kondicionér					
		VV	90*(0,5*0,5*0,5)+0,01665			11,267		
4	K	184102122	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	90,000	144,00	12 960,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102122					
		VV	90			90,000		
5	K	185802124	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu přes 1:5 do 1:2 (30g/ks)	t	0,003	62 873,00	188,62	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802124					
		VV	90*0,00003			0,003		
6	K	184215422	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m na svahu přes 1:5 do 1:2	kus	90,000	93,00	8 370,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215422					
		VV	90			90,000		
7	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	4,500	455,00	2 047,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311					
		P	Poznámka k položce: 1x50l/ks					
		VV	90*0,05			4,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,500	362,00	1 629,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
		VV	90*0,05		4,500			
9	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	4,500	22,00	99,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
		VV	90*0,05		4,500			
10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,238	865,00	1 070,87	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311					
	D	D2	Specifikace: Pomocného materiálu				13 893,75	
11	M	2	umělé hnojivo - tablety, 30g/ks	tabl.	270,000	2,00	540,00	vlastní
		VV	90*3		270,000			
12	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	5,625	1 190,00	6 693,75	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10321100					
		VV	90*(0,5*0,5*0,5)/2		5,625			
13	M	3	půdní kondicionér na stromy a keře, 185g/ks	kg	16,650	400,00	6 660,00	vlastní
		VV	90*0,185		16,650			
	D	D3	Specifikace: Rostlinného materiálu				22 530,00	
14	M	Sr.	vrba rozmarýnolistá /Salix rosmarinifolia/ 100-125 cm	kus	10,000	125,00	1 250,00	vlastní
		VV	10		10,000			
15	M	Sp.	vrba nachová /Salix purpurea/ 100-125 cm	kus	8,000	125,00	1 000,00	vlastní
		VV	8		8,000			
16	M	Ca.	líška obecná /Corylus avellana/ 100-125 cm	kus	25,000	125,00	3 125,00	vlastní
		VV	25		25,000			
17	M	Vo.	kalina obecná /Viburnum opulus/ 100-125 cm	kus	21,000	365,00	7 665,00	vlastní
		VV	21		21,000			
18	M	Vr.	kalina obecná /Viburnum opulus 'Roseum' / 100-125 cm	kus	13,000	365,00	4 745,00	vlastní
		VV	13		13,000			
19	M	VI.	kalina tušalaj /Viburnum lantana/ 100-125 cm	kus	13,000	365,00	4 745,00	vlastní
		VV	13		13,000			
	D	D4	Technologický celek: dokončovací péče následující vegetační období				18 877,50	
20	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	22,500	455,00	10 237,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	5x50l/ks					
		VV	90*0,25		22,500			
21	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	22,500	362,00	8 145,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
		VV	90*0,25		22,500			
22	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	22,500	22,00	495,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
		VV	90*0,25		22,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

iii c) - Výsadba solitérního keře /100-125 cm/ s balem ve svahu 1/2 do 1/1 s 50% výměnou půdy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

57 767,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 767,87	21,00%	12 131,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

69 899,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

iii c) - Výsadba solitérního keře /100-125 cm/ s balem ve svahu 1/2 do 1/1 s 50% výměnou půdy

Místo:

Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

57 767,87

HSV - HSV

57 767,87

D1 - Technologický celek: příprava a výsadba

34 454,12

D2 - Specifikace: Pomocného materiálu

9 131,25

D3 - Specifikace: Rostlinného materiálu

7 350,00

D4 - Technologický celek: dokončovací péče následující vegetační období

6 832,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:
iii c) - Výsadba solitérního keře /100-125 cm/ s balem ve svahu 1/2 do 1/1 s 50% výměnou půdy

Místo: Datum: 17.03.2022
Zadavatel: město Příbram Projektant:
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

57 767,87

D HSV HSV 57 767,87

D D1 Technologický celek: příprava a výsadba 34 454,12

1	K	119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 10 do 50 kusů	kus	30,000	75,00	2 250,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119005153					
		VV	30			30,000		
2	K	183105214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 ve svahu přes 1:2 do 1:1	kus	30,000	394,00	11 820,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183105214					
		VV	30			30,000		
3	K	184854111	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství do 10 m3	m3	3,756	400,00	1 502,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184854111					
		P	Poznámka k položce: směs: - 50% původní ornice - 50% zahradní substrát - půdní kondicionér					
		VV	30*(0,5*0,5*0,5)+0,00555			3,756		
4	K	184102132	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:2 do 1:1	kus	30,000	282,00	8 460,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102132					
		VV	30			30,000		
5	K	185802134	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu přes 1:2 do 1:1 (30g/ks)	t	0,001	113 172,00	113,17	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802134					
		VV	30*0,00003			0,001		
6	K	184215432	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m na svahu přes 1:2 do 1:1	kus	30,000	115,00	3 450,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215432					
		VV	30			30,000		
7	K	184911433	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	30,000	154,00	4 620,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911433					
		VV	30			30,000		
8	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,500	455,00	682,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1x50l/ks					
	VV		30*0,05		1,500			
9	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,500	362,00	543,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
	VV		30*0,05		1,500			
10	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1,500	22,00	33,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
	VV		30*0,05		1,500			
11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,133	865,00	980,05	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311					
	D	D2	Specifikace: Pomocného materiálu				9 131,25	
12	M	2	umělé hnojivo - tablety, 30g/ks	tabl.	90,000	2,00	180,00	vlastní
	VV		30*3		90,000			
13	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	1,875	1 190,00	2 231,25	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10321100					
	VV		30*(0,5*0,5*0,5)/2		1,875			
14	M	3	půdní kondicionér na stromy a keře, 185g/ks	kg	5,550	400,00	2 220,00	vlastní
	VV		30*0,185		5,550			
15	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	3,600	1 250,00	4 500,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10391100					
	VV		30*0,12		3,600			
	D	D3	Specifikace: Rostlinného materiálu				7 350,00	
16	M	Ca.	líška obecná /Corylus avellana/ 100-125 cm	kus	15,000	125,00	1 875,00	vlastní
	VV		15		15,000			
17	M	Vo.	kalina obecná /Viburnum opulus/ 100-125 cm	kus	15,000	365,00	5 475,00	vlastní
	VV		15		15,000			
	D	D4	Technologický celek: dokončovací péče následující vegetační období				6 832,50	
18	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	7,500	455,00	3 412,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 5x50l/ks					
	VV		30*0,25		7,500			
19	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	7,500	362,00	2 715,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
	VV		30*0,25		7,500			
20	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	7,500	22,00	165,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
	VV		30*0,25		7,500			
21	K	185803511	Odstranění přerostlého dřvu u cest a záhonů s naložením a odvozem odpadu do 20 km	m	90,000	6,00	540,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803511					
	VV		30*3		90,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

iv a) - Výsadba keře s balem jednotlivě nebo do skupin do jamek v rovině nebo na svahu do 1/5 s 50% vým. p.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

56 405,66

DPH základní
snížená

Základ daně
56 405,66
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 845,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

68 250,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

iv a) - Výsadba keře s balem jednotlivě nebo do skupin do jamek v rovině nebo na svahu do 1/5 s 50% vým. p.

Místo:

Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

56 405,66

HSV - HSV

56 405,66

D1 - Technologický celek: příprava a výsadba

19 053,74

D2 - Specifikace: Pomocného materiálu

17 929,22

D3 - Specifikace: Rostlinného materiálu

7 750,00

D4 - Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby

11 672,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:
iv a) - Výsadba keře s balem jednotlivě nebo do skupin do jamek v rovině nebo na svahu do 1/5 s 50% vým. p.

Místo: Datum: 17.03.2022
 Zadavatel: město Příbram Projektant:
 Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

56 405,66

D HSV HSV 56 405,66

D D1 Technologický celek: příprava a výsadba 19 053,74

1	K	119005122	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně	m2	86,000	21,00	1 806,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119005122					
		VV	86			86,000		
2	K	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	62,000	89,00	5 518,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183101213					
		VV	62			62,000		
3	K	184854111	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství do 10 m3	m3	2,981	400,00	1 192,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184854111					
		P	Poznámka k položce: směs: - 50% původní omice - 50% zahradní substrát - půdní kondicionér					
		VV	62*(0,4*0,4*0,3)+0,00496			2,981		
4	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	62,000	55,00	3 410,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102111					
		VV	62			62,000		
5	K	185802114.1	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (30g/ks)	t	0,002	31 400,00	62,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802114.1					
		VV	62*0,00003			0,002		
6	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	86,000	64,00	5 504,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911431					
		VV	86			86,000		
7	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,860	455,00	846,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311					
		P	Poznámka k položce: 1x30l/ks					
		VV	62*0,03			1,860		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,860	362,00	673,32	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
		VV	62*0,03		1,860			
9	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1,860	22,00	40,92	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
		VV	62*0,03		1,860			
	D	D2	Specifikace: Pomocného materiálu				17 929,22	
10	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	1,488	1 190,00	1 770,72	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10321100					
		VV	62*(0,4*0,4*0,3)/2		1,488			
11	M	3	půdní kondicionér na stromy a keře, 80g/ks	kg	4,960	400,00	1 984,00	vlastní
		VV	62*0,080		4,960			
12	M	2	umělé hnojivo - tablety, 30g/ks	tabl.	186,000	2,00	372,00	vlastní
		VV	62*3		186,000			
13	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	11,042	1 250,00	13 802,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10391100					
		P	Poznámka k položce: - 7% koeficient ztrát					
		VV	86*0,12		10,320			
		VV	10,32*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		11,042			
	D	D3	Specifikace: Rostlinného materiálu				7 750,00	
14	M	Spn.	vrba purpurová /Salix purpurea 'Nana' / 40-60 cm	kus	31,000	125,00	3 875,00	vlastní
		VV	31		31,000			
15	M	Fa.	krušina olšová /Frangula alnus/ 40-60 cm	kus	31,000	125,00	3 875,00	vlastní
		VV	31		31,000			
	D	D4	Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby				11 672,70	
16	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	9,300	455,00	4 231,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311					
		P	Poznámka k položce: 5x30l/ks					
		VV	62*0,15		9,300			
17	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	9,300	362,00	3 366,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
		VV	62*0,15		9,300			
18	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	9,300	22,00	204,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
		VV	62*0,15		9,300			
19	K	185804214	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	86,000	45,00	3 870,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804214					
		VV	86		86,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

iv b) - Výsadba keře s balem jednotlivě nebo do skupin do jamek ve svahu 1/5 až 1/2 s 50% výměnou půdy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

240 773,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	240 773,06	21,00%	50 562,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

291 335,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

iv b) - Výsadba keře s balem jednotlivě nebo do skupin do jamek ve svahu 1/5 až 1/2 s 50% výměnou půdy

Místo:

Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

240 773,06

HSV - HSV

240 773,06

D1 - Technologický celek: příprava a výsadba

95 180,52

D2 - Specifikace: Pomocného materiálu

84 639,39

D3 - Specifikace: Rostlinného materiálu

15 385,00

D4 - Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby

45 568,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:
iv b) - Výsadba keře s balem jednotlivě nebo do skupin do jamek ve svahu 1/5 až 1/2 s 50% výměnou půdy

Místo: Datum: 17.03.2022
 Zadavatel: město Příbram Projektant:
 Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

240 773,06

D HSV HSV 240 773,06

D D1 Technologický celek: příprava a výsadba 95 180,52

1	K	119005132	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně	m2	478,000	12,00	5 736,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119005132					
		VV	478			478,000		
2	K	183102213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	119,000	115,00	13 685,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183102213					
		VV	119			119,000		
3	K	184854111	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství do 10 m3	m3	5,722	400,00	2 288,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184854111					
		P	Poznámka k položce: směs: - 50% původní omice - 50% zahradní substrát - půdní kondicionér					
		VV	119*(0,4*0,4*0,3)+0,00952			5,722		
4	K	184102121	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	119,000	84,00	9 996,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102121					
		VV	119			119,000		
5	K	185802124	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu přes 1:5 do 1:2 (30g/ks)	t	0,004	62 873,00	251,49	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802124					
		VV	119*0,00003			0,004		
6	K	184911432	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	478,000	126,00	60 228,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911432					
		VV	478			478,000		
7	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	3,570	455,00	1 624,35	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311					
		P	Poznámka k položce: 1x30l/ks					
		VV	119*0,03			3,570		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,570	362,00	1 292,34	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
		VV	119*0,03		3,570			
9	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	3,570	22,00	78,54	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
		VV	119*0,03		3,570			
	D	D2	Specifikace: Pomocného materiálu				84 639,39	
10	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	2,856	1 190,00	3 398,64	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10321100					
		VV	119*(0,4*0,4*0,3)2		2,856			
11	M	3	půdní kondicionér na stromy a keře, 80g/ks	kg	9,520	400,00	3 808,00	vlastní
		VV	119*0,080		9,520			
12	M	2	umělé hnojivo - tablety, 30g/ks	tabl.	357,000	2,00	714,00	vlastní
		VV	119*3		357,000			
13	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	61,375	1 250,00	76 718,75	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10391100					
		P	Poznámka k položce: - 7% koeficient ztrát					
		VV	478*0,12		57,360			
		VV	57,36*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		61,375			
	D	D3	Specifikace: Rostlinného materiálu				15 385,00	
14	M	Spn.	vrba purpurová /Salix purpurea 'Nana' / 40-60 cm	kus	47,000	125,00	5 875,00	vlastní
		VV	47		47,000			
15	M	Fa.	krušina olšová /Frangula alnus/ 40-60 cm	kus	55,000	125,00	6 875,00	vlastní
		VV	55		55,000			
16	M	Eu.	brslen evropský /Euonymus europaeus/ 40-60 cm	kus	17,000	155,00	2 635,00	vlastní
		VV	17		17,000			
	D	D4	Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby				45 568,15	
17	K	185804311	Zalít rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	17,850	455,00	8 121,75	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311					
		P	Poznámka k položce: 5x30l/ks					
		VV	119*0,15		17,850			
18	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	17,850	362,00	6 461,70	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
		VV	119*0,15		17,850			
19	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	17,850	22,00	392,70	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
		VV	119*0,15		17,850			
20	K	185804234	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	478,000	64,00	30 592,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804234					
		VV	478		478,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

v - Výsadba litorálních partií a vodních rostlin v rovině nebo na svahu do 1/5

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

77 199,17

DPH základní
snížená

Základ daně

77 199,17

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

16 211,83

0,00

Cena s DPH

v CZK

93 411,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:
v - Výsadba litorálních partií a vodních rostlin v rovině nebo na svahu do 1/5

Místo:

Zadavatel: město Příbram
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:
Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

77 199,17

HSV - HSV

77 199,17

D.1.2. - Technologický celek: založení (ks)

38 322,94

D2 - Specifikace: Pomocného materiálu

12 530,84

D3 - Specifikace: Rostlinného materiálu

16 480,00

D4 - Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby

9 865,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3: **v - Výsadba litorálních partií a vodních rostlin v rovině nebo na svahu do 1/5**

Místo: Datum: 17.03.2022
 Zadavatel: město Příbram Projektant:
 Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

77 199,17

D HSV HSV 77 199,17

D D.1.2. Technologický celek: založení (ks) 38 322,94

1	K	119005131	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 100 m2 s rozmístěním rostlin ve sponu	m2	135,700	9,00	1 221,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119005131					
		VV	135,7			135,700		
2	K	184854111	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství do 10 m3	m3	1,340	400,00	536,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184854111					
		P	Poznámka k položce: směs: - 50% původní ornice - 50% substrát jílovitopisčitý					
		VV	268*0,005			1,340		
3	K	183111212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	268,000	23,00	6 164,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183111212					
		VV	268			268,000		
4	K	183211322	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru do 120 mm	kus	268,000	20,00	5 360,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183211322					
		P	Poznámka k položce: velikost kontejneru K9					
		VV	268			268,000		
5	K	183211319	Příplatek k výsadbě květin za výsadby do nádob	kus	26,000	5,00	130,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183211319					
		P	Poznámka k položce: výsadba - orobinec nejmenší /Typha minima/					
		VV	26			26,000		
6	K	184911161	Mulčování záhonů drceným kamenivem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	135,700	86,00	11 670,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911161					
		VV	135,7			135,700		
7	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,714	343,00	930,90	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	P		Poznámka k položce: 1x20l/m2					
	VV		135,7*0,02		2,714			
8	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,714	362,00	982,47	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
	VV		135,7*0,02		2,714			
9	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	2,714	22,00	59,71	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
	VV		135,7*0,02		2,714			
10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	13,027	865,00	11 268,36	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311					
	D	D2	Specifikace: Pomocného materiálu				12 530,84	
11	M	R1032112	substrát jílovitopísčitý pro výsadbu vodních rostlin	m3	0,670	3 500,00	2 345,00	vlastní
	VV		268*0,0025		0,670			
12	M	R749102211	textilní nádoba pro vodní rostliny 30x30x25 cm (omezení agresivních rostlin)	kus	26,000	120,00	3 120,00	vlastní
	VV		26		26,000			
13	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	13,027	542,40	7 065,84	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58343872					
	VV		135,7*0,06*1,6		13,027			
	D	D3	Specifikace: Rostlinného materiálu				16 480,00	
14	M	Ls.	kyprej vrbice /Lythrum salicaria/ vel. K9	kus	30,000	55,00	1 650,00	vlastní
	VV		30		30,000			
15	M	Je.	sítina rozkladitá /Juncus effusus/ vel. K9	kus	32,000	85,00	2 720,00	vlastní
	VV		32		32,000			
16	M	Bu.	šmél okoličnatý /Butomus umbellatus/ vel. K9	kus	85,000	55,00	4 675,00	vlastní
	VV		85		85,000			
17	M	Ap.	žabník jitrocelový /Alisma plantago-aquatica/ vel. K9	kus	36,000	55,00	1 980,00	vlastní
	VV		36		36,000			
18	M	Ip.	kosatec žlutý /Iris pseudoacorus/ vel. K9	kus	22,000	55,00	1 210,00	vlastní
	VV		22		22,000			
19	M	Mt.	vachta trojlístá /Menyanthes trifoliata/ vel. K9	kus	9,000	55,00	495,00	vlastní
	VV		9		9,000			
20	M	Fu.	tužebníček jilmový /Filipendula ulmaria/ vel. K9	kus	28,000	55,00	1 540,00	vlastní
	VV		28		28,000			
21	M	Tm.	orobinec nejmenší /Typha minima/ vel. K9	kus	26,000	85,00	2 210,00	vlastní
	VV		26		26,000			
	D	D4	Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby				9 865,39	
22	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	13,570	343,00	4 654,51	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312					
	P		Poznámka k položce: 5x20l/m2					
	VV		135,7*0,1		13,570			
23	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	13,570	362,00	4 912,34	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
	VV		135,7*0,1		13,570			
24	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	13,570	22,00	298,54	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	135,7*0,1			13,570			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

vi a) - Výsadba trvalek a travin v rovině nebo na svahu do 1/5 do štěrku, do předem připravené plochy (A, E)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ:

002 43 132

DIČ:

CZ 00243132

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

069 78 282

DIČ:

CZ 06978282

Cena bez DPH

134 119,21

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

134 119,21

21,00%

28 165,03

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

162 284,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:
vi a) - Výsadba trvalek a travin v rovině nebo na svahu do 1/5 do štěrku, do předem připravené plochy (A, E)

Místo:
Zadavatel: město Příbram
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022
Projektant:
Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

134 119,21

HSV - HSV	134 119,21
D.1.2. - Technologický celek: založení (ks)	58 725,36
D2 - Specifikace: Pomocného materiálu	5 905,65
D3 - Specifikace: Rostlinného materiálu	57 860,00
D3.A - Plocha A	13 100,00
D3.B - Plocha E	44 760,00
D4 - Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby	11 628,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:
vi a) - Výsadba trvalek a travin v rovině nebo na svahu do 1/5 do štěrku, do předem připravené plochy (A, E)

Místo:
 Zadavatel: město Příbram
 Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022
 Projektant:
 Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

134 119,21

D HSV HSV

134 119,21

D D.1.2. Technologický celek: založení (ks)

58 725,36

1	K	119005123	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin nepravidelně ve stejnorodých skupinách	m2	106,000	29,00	3 074,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119005123					
		VV	106			106,000		
2	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	64,000	24,00	1 536,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183111113					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	velikost kontejneru C1 64			64,000		
3	K	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	892,000	15,00	13 380,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183111112					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	velikost kontejneru K9 892			892,000		
4	K	183211323	Výsadba květin krytokořených průměru kontejneru do 250 mm	kus	64,000	30,00	1 920,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183211323					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	velikost kontejneru C1 64			64,000		
5	K	183211322	Výsadba květin krytokořených průměru kontejneru do 120 mm	kus	892,000	20,00	17 840,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183211322					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	velikost kontejneru K9 892			892,000		
6	K	R183211311	Výsev letniček /Nigella damascena	kus	1,000	900,00	900,00	vlastní
		VV	1			1,000		
7	K	184911161	Mulčování záhonů drceným kamenivem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	106,000	86,00	9 116,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911161					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		106		106,000			
8	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,120	343,00	727,16	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312						
	P	Poznámka k položce: 1x20l/m2						
	VV		106*0,02		2,120			
9	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,120	362,00	767,44	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121						
	VV		106*0,02		2,120			
10	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	2,120	22,00	46,64	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129						
	VV		106*0,02		2,120			
11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	10,888	865,00	9 418,12	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311						
D	D2	Specifikace: Pomocného materiálu						5 905,65
12	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	10,888	542,40	5 905,65	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58343872						
	P	Poznámka k položce: - 7% koeficient ztrát						
	VV		(106*0,06)*1,6		10,176			
	VV		10,176*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		10,888			
D	D3	Specifikace: Rostlinného materiálu						57 860,00
D	D3.A	Plocha A						13 100,00
13	M	Cb	třtina chloupkatá / <i>Calamagrostis brachytricha</i> / vel. C1	kus	4,000	85,00	340,00	vlastní
	VV		4		4,000			
14	M	Es	liliochvostec úzkolistý / <i>Eremurus stenophyllus</i> / vel. C1	kus	4,000	85,00	340,00	vlastní
	VV		4		4,000			
15	M	Kf	mnohokvět / <i>Kniphofia foliosa</i> / vel. C1	kus	4,000	85,00	340,00	vlastní
	VV		4		4,000			
16	M	Pv	proso prutnaté / <i>Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'</i> / vel. C1	kus	2,000	85,00	170,00	vlastní
	VV		2		2,000			
17	M	Aq	pelyněk Ludvíkův / <i>Artemisia ludoviciana 'Silver Queen'</i> / vel. K9	kus	6,000	55,00	330,00	vlastní
	VV		6		6,000			
18	M	Ad	hvězdnice/ <i>Aster dumosus 'Silberteppich'</i> / vel. K9	kus	12,000	55,00	660,00	vlastní
	VV		12		12,000			
19	M	Al	hvězdnice / <i>Aster linosyris</i> / vel. K9	kus	8,000	55,00	440,00	vlastní
	VV		8		8,000			
20	M	Ep	třapatka nachová / <i>Echinacea purpurea 'Magnus'</i> / vel. K9	kus	14,000	55,00	770,00	vlastní
	VV		14		14,000			
21	M	Ln	len narbonský / <i>Linum narbonense</i> / vel. K9	kus	12,000	55,00	660,00	vlastní
	VV		12		12,000			
22	M	Pg	boubelík / <i>Platycodon grandiflorus 'Mariesii'</i> / vel. K9	kus	12,000	55,00	660,00	vlastní
	VV		12		12,000			
23	M	Pv_	koniklec obecný / <i>Pulsatilla vulgaris 'Blaue Glocke'</i> / vel. K9	kus	12,000	55,00	660,00	vlastní
	VV		12		12,000			
24	M	Rf	třapatka zářivá / <i>Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'</i> / vel. K9	kus	12,000	55,00	660,00	vlastní
	VV		12		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	Sn	šalvěj hajní / <i>Salvia nemorosa</i> 'Viola Klose' / vel. K9	kus	12,000	55,00	660,00	vlastní
	VV		12		12,000			
26	M	Va	rozrazil rakouský / <i>Veronica austriaca</i> 'Knallblau' / vel. K9	kus	10,000	55,00	550,00	vlastní
	VV		10		10,000			
27	M	Sm	rozchodník / <i>Sedum 'Matrona'</i> / vel. K9	kus	14,000	55,00	770,00	vlastní
	VV		14		14,000			
28	M	As	sasanka hajní / <i>Anemone sylvestris</i> / vel. K9	kus	10,000	55,00	550,00	vlastní
	VV		10		10,000			
29	M	Dd	hvozdík kropenatý / <i>Dianthus deltoides</i> / vel. K9	kus	10,000	55,00	550,00	vlastní
	VV		10		10,000			
30	M	Nr	šanta kubánská / <i>Nepeta racemosa</i> 'Superba' / vel. K9	kus	12,000	55,00	660,00	vlastní
	VV		12		12,000			
31	M	Pt	mochna jarní / <i>Potentilla tabernaemontani</i> / vel. K9	kus	10,000	55,00	550,00	vlastní
	VV		10		10,000			
32	M	Pa.	černohlávek velkokvětý / <i>Prunella grandiflora</i> / vel. K9	kus	12,000	55,00	660,00	vlastní
	VV		12		12,000			
33	M	N	černucha damažská / <i>Nigella damascena</i> /	100g	1,000	1 680,00	1 680,00	vlastní
	VV		1		1,000			
34	M	Pb	dračík vousatý / <i>Penstemon barbatus</i> / vel. K9	kus	4,000	55,00	220,00	vlastní
	VV		4		4,000			
35	M	V	sporyš argentinský / <i>Verbena bonariensis</i> / vel. K9	kus	4,000	55,00	220,00	vlastní
	VV		4		4,000			
D	D3.B		Plocha E				44 760,00	
36	M	Cb	třtina chloupkatá / <i>Calamagrostis brachytricha</i> / vel. C1	kus	14,000	85,00	1 190,00	vlastní
	VV		14		14,000			
37	M	Es	lilochvostec úzkolistý / <i>Eremurus stenophyllus</i> / vel. C1	kus	14,000	85,00	1 190,00	vlastní
	VV		14		14,000			
38	M	Kf	mnohokvět / <i>Kniphofia foliosa</i> / vel. C1	kus	14,000	85,00	1 190,00	vlastní
	VV		14		14,000			
39	M	Pv	proso prutnaté / <i>Panicum virgatum</i> 'Rotstrahlbusch' / vel. C1	kus	8,000	85,00	680,00	vlastní
	VV		8		8,000			
40	M	Aq	pelyněk Ludvíkův / <i>Artemisia ludoviciana</i> 'Silver Queen' / vel. K9	kus	23,000	55,00	1 265,00	vlastní
	VV		23		23,000			
41	M	Ad	hvězdnice / <i>Aster dumosus</i> 'Silberteppich' / vel. K9	kus	46,000	55,00	2 530,00	vlastní
	VV		46		46,000			
42	M	Al	hvězdnice / <i>Aster linosyris</i> / vel. K9	kus	31,000	55,00	1 705,00	vlastní
	VV		31		31,000			
43	M	Ep	třapatka nachová / <i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus' / vel. K9	kus	54,000	55,00	2 970,00	vlastní
	VV		54		54,000			
44	M	Ln	len narbonský / <i>Linum narbonense</i> / vel. K9	kus	46,000	55,00	2 530,00	vlastní
	VV		46		46,000			
45	M	Pg	boubelík / <i>Platycodon grandiflorus</i> 'Mariesii' / vel. K9	kus	46,000	55,00	2 530,00	vlastní
	VV		46		46,000			
46	M	Pv_	koniklec obecný / <i>Pulsatilla vulgaris</i> 'Blaue Glocke' / vel. K9	kus	46,000	55,00	2 530,00	vlastní
	VV		46		46,000			
47	M	Rf	třapatka zářivá / <i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldsturm' / vel. K9	kus	46,000	55,00	2 530,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	46				46,000	
48	M	Sn	šalvěj hajní / <i>Salvia nemorosa</i> 'Viola Klose' / vel. K9	kus	46,000	55,00	2 530,00	vlastní
		VV	46				46,000	
49	M	Va	rozrazil rakouský / <i>Veronica austriaca</i> 'Knallblau' / vel. K9	kus	37,000	55,00	2 035,00	vlastní
		VV	37				37,000	
50	M	Sm	rozchodník / <i>Sedum</i> 'Matrona' / vel. K9	kus	54,000	55,00	2 970,00	vlastní
		VV	54				54,000	
51	M	As	sasanka hajní / <i>Anemone sylvestris</i> / vel. K9	kus	37,000	55,00	2 035,00	vlastní
		VV	37				37,000	
52	M	Dd	hvozdík kropenatý / <i>Dianthus deltoides</i> / vel. K9	kus	37,000	55,00	2 035,00	vlastní
		VV	37				37,000	
53	M	Nr	šanta kubánská / <i>Nepeta racemosa</i> 'Superba' / vel. K9	kus	46,000	55,00	2 530,00	vlastní
		VV	46				46,000	
54	M	Pt	mochna jarní / <i>Potentilla tabernaemontani</i> / vel. K9	kus	37,000	55,00	2 035,00	vlastní
		VV	37				37,000	
55	M	Pa.	černohlávek velkokvětý / <i>Prunella grandiflora</i> / vel. K9	kus	46,000	55,00	2 530,00	vlastní
		VV	46				46,000	
56	M	N	čermucha damašská / <i>Nigella damascena</i> /	100g	1,000	1 680,00	1 680,00	vlastní
		VV	1				1,000	
57	M	Pb	dračík vousatý / <i>Penstemon barbatus</i> / vel. K9	kus	14,000	55,00	770,00	vlastní
		VV	14				14,000	
58	M	V	sporýš argentinský / <i>Verbena bonariensis</i> / vel. K9	kus	14,000	55,00	770,00	vlastní
		VV	14				14,000	
D	D4		Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby				11 628,20	
59	K	185804312	Zalít rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	10,600	343,00	3 635,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312					
		P	Poznámka k položce: 5x20l/m2					
		VV	106*0,1				10,600	
60	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	10,600	362,00	3 837,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
		VV	106*0,1				10,600	
61	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	10,600	22,00	233,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
		VV	106*0,1				10,600	
62	K	185804211	Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	106,000	37,00	3 922,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804211					
		VV	106				106,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

vi b) - Výsadba trvalek a travin v rovině nebo na svahu do 1/5 do štěrku se 100% výměnou půdy (B, C, D, F)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

335 950,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	335 950,57	21,00%	70 549,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

406 500,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

vi b) - Výsadba trvalek a travin v rovině nebo na svahu do 1/5 do štěrku se 100% výměnou půdy (B, C, D, F)

Místo:

Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

335 950,57

HSV - HSV

335 950,57

D1 - Technologický celek: příprava a výsadba	53 483,38
D.1.1. - Technologický celek: příprava stanoviště (m2)	53 483,38
D.1.2. - Technologický celek: založení (ks)	118 382,50
D2 - Specifikace: Pomocného materiálu	48 456,07
D3 - Specifikace: Rostlinného materiálu	96 475,00
D3.C - Plocha B	31 660,00
D3.D - Plocha C	11 745,00
D3.E - Plocha D	43 665,00
D3.F - Plocha F	9 405,00
D4 - Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby	19 153,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:
vi b) - Výsadba trvalek a travin v rovině nebo na svahu do 1/5 do štěrku se 100% výměnou půdy (B, C, D, F)

Místo: Datum: 17.03.2022
Zadavatel: město Příbram Projektant:
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

335 950,57

D HSV HSV 335 950,57

D D1 Technologický celek: příprava a výsadba 53 483,38

D D.1.1. Technologický celek: příprava stanoviště (m2) 53 483,38

1	K	184854113	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství do 100 m3	m3	17,460	200,00	3 492,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184854113
P Poznámka k položce:
směs: ornice + kamenivo přírodní těžené prané fr. 0/2P, v poměru 1:1
VV 174,6*0,1

17,460

2	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	174,600	207,00	36 142,20	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103
VV 174,6

174,600

3	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	174,600	30,00	5 238,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181111111
VV 174,6

174,600

4	K	184854113	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství do 100 m3	m3	17,477	200,00	3 495,40	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184854113
P Poznámka k položce:
směs: ornice, kamenivo přírodní těžené prané fr. 0/2P + půdní kondicionér
VV 174,6*0,1+0,017460

17,477

5	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	174,600	25,00	4 365,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181006111
VV 174,6

174,600

6	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	174,600	4,30	750,78	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403153
VV 174,6

174,600

D D.1.2. Technologický celek: založení (ks) 118 382,50

7	K	119005133	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin nepravidelně ve stejnorodých skupinách	m2	174,600	18,00	3 142,80	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV				174,600	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119005133 174,6					
8	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	108,000	24,00	2 592,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC P VV				108,000	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183111113 Poznámka k položce: velikost kontejneru C1 108					
9	K	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 465,000	15,00	21 975,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC P VV				1 465,000	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183111112 Poznámka k položce: velikost kontejneru K9 1465					
10	K	183211323	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru do 250 mm	kus	108,000	30,00	3 240,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC P VV				108,000	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183211323 Poznámka k položce: velikost kontejneru C1 108					
11	K	183211322	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru do 120 mm	kus	1 465,000	20,00	29 300,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC P VV				1 465,000	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183211322 Poznámka k položce: velikost kontejneru K9 1465					
12	K	R183211311	Výsev letniček /Nigella damascena	kus	1,000	900,00	900,00	vlastní
			Online PSC P VV				1,000	
			1					
13	K	184911161	Mulčování záhonů drceným kamenivem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	174,600	86,00	15 015,60	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV				174,600	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911161 174,6					
14	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,492	343,00	1 197,76	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC P VV				3,492	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 Poznámka k položce: 1x20l/m2 174,6*0,02					
15	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,492	362,00	1 264,10	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV				3,492	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121 174,6*0,02					
16	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	3,492	22,00	76,82	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV				3,492	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129 174,6*0,02					
17	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	45,871	865,00	39 678,42	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311					
	D	D2	Specifikace: Pomocného materiálu				48 456,07	
18	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	27,936	590,00	16 482,24	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV				27,936	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10364101 174,6*0,2*1,6/2					
19	M	R58154410	Kamenivo přírodní těžené prané fr. 0/2P	t	29,682	514,18	15 261,89	vlastní
			Online PSC VV				29,682	
			174,6*0,2*1,7/2					
20	M	5	půdní kondicionér universal, 100g/m2	kg	17,460	400,00	6 984,00	vlastní
			Online PSC VV				17,460	
			174,6*0,1					
21	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	17,935	542,40	9 727,94	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58343872					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: - 7% koeficient ztrát					
VV			(174,6*0,06)*1,6		16,762			
VV			16,762*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		17,935			
D	D3		Specifikace: Rostlinného materiálu				96 475,00	
D	D3.C		Plocha B				31 660,00	
22	M	Cb	třtina chloupkatá / <i>Calamagrostis brachytricha</i> / vel. C1	kus	10,000	85,00	850,00	vlastní
VV			10		10,000			
23	M	Es	liliochvostec úzkolistý / <i>Eremurus stenophyllus</i> / vel. C1	kus	10,000	85,00	850,00	vlastní
VV			10		10,000			
24	M	Kf	mnohokvět / <i>Kniphofia foliosa</i> / vel. C1	kus	10,000	85,00	850,00	vlastní
VV			10		10,000			
25	M	Pv	proso prutnaté / <i>Panicum virgatum</i> 'Rotstrahlbusch'/ vel. C1	kus	5,000	85,00	425,00	vlastní
VV			5		5,000			
26	M	Aq	pelyněk Ludvíkův / <i>Artemisia ludoviciana</i> 'Silver Queen'/ vel. K9	kus	16,000	55,00	880,00	vlastní
VV			16		16,000			
27	M	Ad	hvězdnice/ <i>Aster dumosus</i> 'Silberteppich'/ vel. K9	kus	32,000	55,00	1 760,00	vlastní
VV			32		32,000			
28	M	Al	hvězdnice / <i>Aster linosyris</i> / vel. K9	kus	21,000	55,00	1 155,00	vlastní
VV			21		21,000			
29	M	Ep	třapatka nachová / <i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'/ vel. K9	kus	37,000	55,00	2 035,00	vlastní
VV			37		37,000			
30	M	Ln	len narbonský / <i>Linum narbonense</i> / vel. K9	kus	32,000	55,00	1 760,00	vlastní
VV			32		32,000			
31	M	Pg	boubelík / <i>Platycodon grandiflorus</i> 'Mariesii'/ vel. K9	kus	32,000	55,00	1 760,00	vlastní
VV			32		32,000			
32	M	Pv_	koniklec obecný / <i>Pulsatilla vulgaris</i> 'Blaue Glocke'/ vel. K9	kus	32,000	55,00	1 760,00	vlastní
VV			32		32,000			
33	M	Rf	třapatka zářivá / <i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldsturm'/ vel. K9	kus	32,000	55,00	1 760,00	vlastní
VV			32		32,000			
34	M	Sn	šalvěj hajní / <i>Salvia nemorosa</i> 'Viola Klose'/ vel. K9	kus	32,000	55,00	1 760,00	vlastní
VV			32		32,000			
35	M	Va	rozrazil rakouský / <i>Veronica austriaca</i> 'Knallblau'/ vel. K9	kus	26,000	55,00	1 430,00	vlastní
VV			26		26,000			
36	M	Sm	rozchodník / <i>Sedum 'Matrona'</i> / vel. K9	kus	37,000	55,00	2 035,00	vlastní
VV			37		37,000			
37	M	As	sasanka hajní / <i>Anemone sylvestris</i> / vel. K9	kus	26,000	55,00	1 430,00	vlastní
VV			26		26,000			
38	M	Dd	hvozdík kropenatý / <i>Dianthus deltoides</i> / vel. K9	kus	26,000	55,00	1 430,00	vlastní
VV			26		26,000			
39	M	Nr	šanta kubánská / <i>Nepeta racemosa</i> 'Superba'/ vel. K9	kus	32,000	55,00	1 760,00	vlastní
VV			32		32,000			
40	M	Pt	mochna jarní / <i>Potentilla tabernaemontani</i> / vel. K9	kus	26,000	55,00	1 430,00	vlastní
VV			26		26,000			
41	M	Pa.	čermohlávek velkokvětý / <i>Prunella grandiflora</i> / vel. K9	kus	32,000	55,00	1 760,00	vlastní
VV			32		32,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	N	černucha damašská /Nigella damascena/	100g	1,000	1 680,00	1 680,00	vlastní
	vv	1			1,000			
43	M	Pb	dračík vousatý /Penstemon barbatus/ vel. K9	kus	10,000	55,00	550,00	vlastní
	vv	10			10,000			
44	M	V	sporýš argentinský /Verbena bonariensis/ vel. K9	kus	10,000	55,00	550,00	vlastní
	vv	10			10,000			
D D3.D Plocha C							11 745,00	
45	M	Cb	trtina chloupkatá /Calamagrostis brachytricha/ vel. C1	kus	3,000	85,00	255,00	vlastní
	vv	3			3,000			
46	M	Es	liliochvostec úzkolistý /Eremurus stenophyllus/ vel. C1	kus	3,000	85,00	255,00	vlastní
	vv	3			3,000			
47	M	Kf	mnohokvět /Kniphofia foliosa/ vel. C1	kus	3,000	85,00	255,00	vlastní
	vv	3			3,000			
48	M	Pv	proso prutnaté /Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'/ vel. C1	kus	2,000	85,00	170,00	vlastní
	vv	2			2,000			
49	M	Aq	pelyněk Ludvíkův /Artemisia ludoviciana 'Silver Queen'/ vel. K9	kus	5,000	55,00	275,00	vlastní
	vv	5			5,000			
50	M	Ad	hvězdnice/ Aster dumosus 'Silberteppich'/ vel. K9	kus	11,000	55,00	605,00	vlastní
	vv	11			11,000			
51	M	Al	hvězdnice /Aster linosyris / vel. K9	kus	7,000	55,00	385,00	vlastní
	vv	7			7,000			
52	M	Ep	třapatka nachová /Echinacea purpurea 'Magnus'/ vel. K9	kus	12,000	55,00	660,00	vlastní
	vv	12			12,000			
53	M	Ln	len narbonský /Linum narbonense/ vel. K9	kus	11,000	55,00	605,00	vlastní
	vv	11			11,000			
54	M	Pg	boubelík /Platycodon grandiflorus 'Mariesii'/ vel. K9	kus	11,000	55,00	605,00	vlastní
	vv	11			11,000			
55	M	Pv_	koniklec obecný /Pulsatilla vulgaris 'Blaue Glocke'/ vel. K9	kus	11,000	55,00	605,00	vlastní
	vv	11			11,000			
56	M	Rf	třapatka zářivá /Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'/ vel. K9	kus	11,000	55,00	605,00	vlastní
	vv	11			11,000			
57	M	Sn	šalvěj hajní /Salvia nemorosa 'Viola Klose'/ vel. K9	kus	11,000	55,00	605,00	vlastní
	vv	11			11,000			
58	M	Va	rozrazil rakouský /Veronica austriaca 'Knallblau'/ vel. K9	kus	9,000	55,00	495,00	vlastní
	vv	9			9,000			
59	M	Sm	rozchodník /Sedum 'Matrona'/ vel. K9	kus	12,000	55,00	660,00	vlastní
	vv	12			12,000			
60	M	As	šasanka hajní /Anemone sylvestris / vel. K9	kus	9,000	55,00	495,00	vlastní
	vv	9			9,000			
61	M	Dd	hvozdík kropenatý /Dianthus deltoides/ vel. K9	kus	9,000	55,00	495,00	vlastní
	vv	9			9,000			
62	M	Nr	šanta kubánská /Nepeta racemosa 'Superba'/ vel. K9	kus	11,000	55,00	605,00	vlastní
	vv	11			11,000			
63	M	Pt	mochna jarní /Potentilla tabernaemontani/ vel. K9	kus	9,000	55,00	495,00	vlastní
	vv	9			9,000			
64	M	Pa.	černohlávek velkokvětý /Prunella grandiflora/ vel. K9	kus	11,000	55,00	605,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv	11			11,000			
65	M	N	černucha damašská /Nigella damascena/	100g	1,000	1 680,00	1 680,00	vlastní
	vv	1			1,000			
66	M	Pb	dračík vousatý /Penstemon barbatus/ vel. K9	kus	3,000	55,00	165,00	vlastní
	vv	3			3,000			
67	M	V	sporyš argentinský /Verbena bonariensis/ vel. K9	kus	3,000	55,00	165,00	vlastní
	vv	3			3,000			
	D	D3.E	Plocha D				43 665,00	
68	M	Cb	třtina chloupkatá /Calamagrostis brachytricha/ vel. C1	kus	15,000	85,00	1 275,00	vlastní
	vv	15			15,000			
69	M	Es	liliochvostec úzkolistý /Eremurus stenophyllus/ vel. C1	kus	15,000	85,00	1 275,00	vlastní
	vv	15			15,000			
70	M	Kf	mnohokvět /Kniphofia foliosa/ vel. C1	kus	15,000	85,00	1 275,00	vlastní
	vv	15			15,000			
71	M	Pv	proso prutnaté /Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'/ vel. C1	kus	7,000	85,00	595,00	vlastní
	vv	7			7,000			
72	M	Aq	pelyněk Ludvíkův /Artemisia ludoviciana 'Silver Queen'/ vel. K9	kus	22,000	55,00	1 210,00	vlastní
	vv	22			22,000			
73	M	Ad	hvězdnice/ Aster dumosus 'Silberteppich'/ vel. K9	kus	44,000	55,00	2 420,00	vlastní
	vv	44			44,000			
74	M	Al	hvězdnice /Aster linosyris / vel. K9	kus	29,000	55,00	1 595,00	vlastní
	vv	29			29,000			
75	M	Ep	třapatka nachová /Echinacea purpurea 'Magnus'/ vel. K9	kus	51,000	55,00	2 805,00	vlastní
	vv	51			51,000			
76	M	Ln	len narbonský /Linum narbonense/ vel. K9	kus	44,000	55,00	2 420,00	vlastní
	vv	44			44,000			
77	M	Pg	boubelík /Platycodon grandiflorus 'Mariesii'/ vel. K9	kus	44,000	55,00	2 420,00	vlastní
	vv	44			44,000			
78	M	Pv_	koniklec obecný /Pulsatilla vulgaris 'Blaue Glocke'/ vel. K9	kus	44,000	55,00	2 420,00	vlastní
	vv	44			44,000			
79	M	Rf	třapatka zářivá /Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'/ vel. K9	kus	44,000	55,00	2 420,00	vlastní
	vv	44			44,000			
80	M	Sn	šalvěj hajní /Salvia nemorosa 'Viola Klose'/ vel. K9	kus	44,000	55,00	2 420,00	vlastní
	vv	44			44,000			
81	M	Va	rozrazil rakouský /Veronica austriaca 'Knallblau'/ vel. K9	kus	37,000	55,00	2 035,00	vlastní
	vv	37			37,000			
82	M	Sm	rozchodník /Sedum 'Matrona'/ vel. K9	kus	51,000	55,00	2 805,00	vlastní
	vv	51			51,000			
83	M	As	sasanka hajní /Anemone sylvestris / vel. K9	kus	37,000	55,00	2 035,00	vlastní
	vv	37			37,000			
84	M	Dd	hvozdík kropenatý /Dianthus deltoides/ vel. K9	kus	37,000	55,00	2 035,00	vlastní
	vv	37			37,000			
85	M	Nr	šanta kubánská /Nepeta racemosa 'Superba'/ vel. K9	kus	44,000	55,00	2 420,00	vlastní
	vv	44			44,000			
86	M	Pt	mochna jarní /Potentilla tabernaemontani/ vel. K9	kus	37,000	55,00	2 035,00	vlastní
	vv	37			37,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	M	Pa.	černohlávek velkokvětý / <i>Prunella grandiflora</i> / vel. K9	kus	44,000	55,00	2 420,00	vlastní
	vv	44			44,000			
88	M	N	černucha damažská / <i>Nigella damascena</i> /	100g	1,000	1 680,00	1 680,00	vlastní
	vv	1			1,000			
89	M	Pb	dračík vousatý / <i>Penstemon barbatus</i> / vel. K9	kus	15,000	55,00	825,00	vlastní
	vv	15			15,000			
90	M	V	sporýš argentinský / <i>Verbena bonariensis</i> / vel. K9	kus	15,000	55,00	825,00	vlastní
	vv	15			15,000			
D D3.F Plocha F							9 405,00	
91	M	Cb	třtina chloupkatá / <i>Calamagrostis brachytricha</i> / vel. C1	kus	3,000	85,00	255,00	vlastní
	vv	3			3,000			
92	M	Es	liliochvostec úzkolistý / <i>Eremurus stenophyllus</i> / vel. C1	kus	3,000	85,00	255,00	vlastní
	vv	3			3,000			
93	M	Kf	mnohokvět / <i>Kniphofia foliosa</i> / vel. C1	kus	3,000	85,00	255,00	vlastní
	vv	3			3,000			
94	M	Pv	proso prutnaté / <i>Panicum virgatum</i> 'Rotstrahlbusch'/ vel. C1	kus	1,000	85,00	85,00	vlastní
	vv	1			1,000			
95	M	Aq	pelyněk Ludvíkův / <i>Artemisia ludoviciana</i> 'Silver Queen'/ vel. K9	kus	4,000	55,00	220,00	vlastní
	vv	4			4,000			
96	M	Ad	hvězdnice/ <i>Aster dumosus</i> 'Silberteppich'/ vel. K9	kus	8,000	55,00	440,00	vlastní
	vv	8			8,000			
97	M	Al	hvězdnice / <i>Aster linosyris</i> / vel. K9	kus	5,000	55,00	275,00	vlastní
	vv	5			5,000			
98	M	Ep	třapatka nachová / <i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'/ vel. K9	kus	9,000	55,00	495,00	vlastní
	vv	9			9,000			
99	M	Ln	len narbonský / <i>Linum narbonense</i> / vel. K9	kus	8,000	55,00	440,00	vlastní
	vv	8			8,000			
100	M	Pg	boubelík / <i>Platycodon grandiflorus</i> 'Mariesii'/ vel. K9	kus	8,000	55,00	440,00	vlastní
	vv	8			8,000			
101	M	Pv_	koniklec obecný / <i>Pulsatilla vulgaris</i> 'Blaue Glocke'/ vel. K9	kus	8,000	55,00	440,00	vlastní
	vv	8			8,000			
102	M	Rf	třapatka zářivá / <i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldsturm'/ vel. K9	kus	8,000	55,00	440,00	vlastní
	vv	8			8,000			
103	M	Sn	šalvěj hajní / <i>Salvia nemorosa</i> 'Viola Klose'/ vel. K9	kus	8,000	55,00	440,00	vlastní
	vv	8			8,000			
104	M	Va	rozrazil rakouský / <i>Veronica austriaca</i> 'Knallblau'/ vel. K9	kus	7,000	55,00	385,00	vlastní
	vv	7			7,000			
105	M	Sm	rozchodník / <i>Sedum 'Matrona'</i> / vel. K9	kus	9,000	55,00	495,00	vlastní
	vv	9			9,000			
106	M	As	sasanka hajní / <i>Anemone sylvestris</i> / vel. K9	kus	7,000	55,00	385,00	vlastní
	vv	7			7,000			
107	M	Dd	hvozdík kropenatý / <i>Dianthus deltoides</i> / vel. K9	kus	7,000	55,00	385,00	vlastní
	vv	7			7,000			
108	M	Nr	šanta kubánská / <i>Nepeta racemosa</i> 'Superba'/ vel. K9	kus	8,000	55,00	440,00	vlastní
	vv	8			8,000			
109	M	Pt	mochna jarní / <i>Potentilla tabernaemontani</i> / vel. K9	kus	7,000	55,00	385,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		7		7,000				
110	M	Pa.	černohlávek velkokvětý / <i>Prunella grandiflora</i> / vel. K9	kus	8,000	55,00	440,00	vlastní	
	VV		8		8,000				
111	M	N	černucha damažská / <i>Nigella damascena</i> /	100g	1,000	1 680,00	1 680,00	vlastní	
	VV		1		1,000				
112	M	Pb	dračík vousatý / <i>Penstemon barbatus</i> / vel. K9	kus	3,000	55,00	165,00	vlastní	
	VV		3		3,000				
113	M	V	sporýš argentinský / <i>Verbena bonariensis</i> / vel. K9	kus	3,000	55,00	165,00	vlastní	
	VV		3		3,000				
D	D4	Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby						19 153,62	
114	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	17,460	343,00	5 988,78	CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312							
	P	Poznámka k položce: 5x20l/m2							
	VV	174,6*0,1			17,460				
115	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	17,460	362,00	6 320,52	CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121							
	VV	174,6*0,1			17,460				
116	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	17,460	22,00	384,12	CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129							
	VV	174,6*0,1			17,460				
117	K	185804211	Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	174,600	37,00	6 460,20	CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804211							
	VV	174,6			174,600				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

vi c) - Výsadba trvalek a travin v rovině nebo na svahu do 1/5 do mulč. kůry, bez v. půdy, hnojení kompostem

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

140 565,45

DPH základní
snížená

Základ daně
140 565,45
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
29 518,74
0,00

Cena s DPH

v CZK

170 084,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:
vi c) - Výsadba trvalek a travin v rovině nebo na svahu do 1/5 do mulč. kůry, bez v. půdy, hnojení kompostem

Místo:
Zadavatel: město Příbram
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022
Projektant:
Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

140 565,45

HSV - HSV	140 565,45
D.1.2. - Technologický celek: založení (ks)	51 199,95
D2 - Specifikace: Pomocného materiálu	38 037,10
D3 - Specifikace: Rostlinného materiálu	25 878,00
D4 - Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby	25 450,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:
vi c) - Výsadba trvalek a travin v rovině nebo na svahu do 1/5 do mulč. kůry, bez v. půdy, hnojení kompostem

Místo:
Zadavatel: město Příbram
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022
Projektant:
Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

140 565,45

D HSV HSV

140 565,45

D D.1.2. Technologický celek: založení (ks)

51 199,95

1	K	119005133	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 100 m2 s rozmístěním rostlin nepravidelně ve stejnorodých skupinách	m2	232,000	18,00	4 176,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119005133					
		VV	232			232,000		
2	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	186,000	24,00	4 464,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183111113					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	velikost kontejneru C1 186			186,000		
3	K	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	302,000	15,00	4 530,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183111112					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	velikost kontejneru K9 302			302,000		
4	K	183211323	Výsadba květin krytokořených průměru kontejneru do 250 mm	kus	186,000	30,00	5 580,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183211323					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	velikost kontejneru C1 186			186,000		
5	K	183211322	Výsadba květin krytokořených průměru kontejneru do 120 mm	kus	302,000	20,00	6 040,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183211322					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	velikost kontejneru K9 302			302,000		
6	K	185802112.1	Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5 (C1/1,8 kg, K9/0,9 kg)	t	0,607	5 000,00	3 035,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802112.1					
		VV	(186*0,0018)+(302*0,0009)			0,607		
7	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	232,000	64,00	14 848,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911431						
		VV	232				232,000		
8	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	4,640	343,00	1 591,52	CS ÚRS 2021 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312						
		P	Poznámka k položce: 1x20l/m2						
		VV	232*0,02				4,640		
9	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,640	362,00	1 679,68	CS ÚRS 2021 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121						
		VV	232*0,02				4,640		
10	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	4,640	22,00	102,08	CS ÚRS 2021 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129						
		VV	232*0,02				4,640		
11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	5,958	865,00	5 153,67	CS ÚRS 2021 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311						
D	D2	Specifikace: Pomocného materiálu						38 037,10	
12	M	R1032110	kompost (C1/1,8 kg, K9/0,9 kg)	m3	0,843	950,00	800,85	vlastní	
		VV	(186*0,0025)+(302*0,00125)				0,843		
13	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	29,789	1 250,00	37 236,25	CS ÚRS 2021 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10391100						
		P	Poznámka k položce: - 7% koeficient ztrát						
		VV	232*0,12				27,840		
		VV	27,84*1,07 'Přepočtené koeficientem množství				29,789		
D	D3	Specifikace: Rostlinného materiálu						25 878,00	
14	M	Ec.	sadeč konopáč /Eupatorium cannabinum/ vel. C1	kus	102,000	55,00	5 610,00	vlastní	
		VV	102				102,000		
15	M	Fu.	tužebníků jilmový /Filipendula ulmaria/ vel. K9	kus	102,000	55,00	5 610,00	vlastní	
		VV	102				102,000		
16	M	Ls.	kyprej vrbice /Lythrum salicaria/ vel. K9	kus	79,000	55,00	4 345,00	vlastní	
		VV	79				79,000		
17	M	Cp.	blatouch bahenní /Caltha palustris/ vel. C1	kus	84,000	55,00	4 620,00	vlastní	
		VV	84				84,000		
18	M	Ad.	udatná letní /Aruncus dioicus/ vel. K9	kus	20,000	55,00	1 100,00	vlastní	
		VV	20				20,000		
19	M	Df.	kaprad' samec /Dryopteris filix-mas/ vel. K9	kus	30,000	75,00	2 250,00	vlastní	
		VV	30				30,000		
20	M	Vm.	barvínek menší /Vinca minor/ vel. K9	kus	35,000	33,00	1 155,00	vlastní	
		VV	35				35,000		
21	M	Va.	barvínek menší /Vinca major/ vel. K9	kus	36,000	33,00	1 188,00	vlastní	
		VV	36				36,000		
D	D4	Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby						25 450,40	
22	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	23,200	343,00	7 957,60	CS ÚRS 2021 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312						
		P	Poznámka k položce: 5x20l/m2						
		VV	232*0,1				23,200		
23	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	23,200	362,00	8 398,40	CS ÚRS 2021 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121 232*0,1		23,200			
24	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	23,200	22,00	510,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129 232*0,1		23,200			
25	K	185804211	Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	232,000	37,00	8 584,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804211 232		232,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

vi c) - Výsadba trvalek a travin ve svahu 1/5 až 1/2 do mulč. kůry, bez v. půdy, hnojení kompostem

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

1 509 156,11

DPH základní
snížená

Základ daně
1 509 156,11
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
316 922,78
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 826 078,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

vi c) - Výsadba trvalek a travin ve svahu 1/5 až 1/2 do mulč. kůry, bez v. půdy, hnojení kompostem

Místo:

Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 509 156,11

HSV - HSV

1 509 156,11

D.1.2. - Technologický celek: založení (ks)

603 397,11

D2 - Specifikace: Pomocného materiálu

346 736,80

D3 - Specifikace: Rostlinného materiálu

297 273,00

D4 - Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby

261 749,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:
vi c) - Výsadba trvalek a travin ve svahu 1/5 až 1/2 do mulč. kůry, bez v. půdy, hnojení kompostem

Místo: Datum: 17.03.2022
Zadavatel: město Příbram Projektant:
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 509 156,11

D HSV HSV 1 509 156,11

D D.1.2. Technologický celek: založení (ks) 603 397,11

1	K	119005131	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 100 m2 s rozmístěním rostlin ve sponu	m2	2 116,000	9,00	19 044,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119005131					
		VV	2116			2 116,000		
2	K	183112129	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	5 995,000	19,00	113 905,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183112129					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	velikost kontejneru K9 5995			5 995,000		
3	K	183211322	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru do 120 mm	kus	5 995,000	20,00	119 900,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183211322					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	velikost kontejneru K9 5995			5 995,000		
4	K	185802122	Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou ve svahu přes 1:5 do 1:2 (K9/0,9 kg)	t	5,396	1 142,00	6 162,23	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802122					
		VV	5995*0,0009			5,396		
5	K	184911432	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2 116,000	126,00	266 616,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911432					
		VV	2116			2 116,000		
6	K	185804312	Zalít rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	42,320	343,00	14 515,76	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	1x20/m2 2116*0,02			42,320		
7	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	42,320	362,00	15 319,84	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
		VV	2116*0,02			42,320		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	42,320	22,00	931,04	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
		VV	2116*0,02		42,320			
9	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	54,339	865,00	47 003,24	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311					
D D2			Specifikace: Pomocného materiálu				346 736,80	
10	M	R1032110	kompost (K9/0,9 kg)	m3	7,494	950,00	7 119,30	vlastní
		VV	5995*0,00125		7,494			
11	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	271,694	1 250,00	339 617,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10391100					
		P	Poznámka k položce: - 7% koeficient ztrát					
		VV	2116*0,12		253,920			
		VV	253,92*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		271,694			
D D3			Specifikace: Rostlinného materiálu				297 273,00	
12	M	Vm.	barvínek menší /Vinca minor/ vel. K9	kus	1 058,000	33,00	34 914,00	vlastní
		VV	1058		1 058,000			
13	M	Va.	barvínek menší /Vinca major/ vel. K9	kus	1 058,000	33,00	34 914,00	vlastní
		VV	1058		1 058,000			
14	M	Ao.	mařinka vonný /Asperula odorata/ vel. K9	kus	1 058,000	55,00	58 190,00	vlastní
		VV	1058		1 058,000			
15	M	Am.	žarmanka větší /Astrantia major/ vel. K9	kus	1 058,000	55,00	58 190,00	vlastní
		VV	1058		1 058,000			
16	M	Ae.	kopytník evropský /Asarum europaeum/ vel. K9	kus	1 058,000	55,00	58 190,00	vlastní
		VV	1058		1 058,000			
17	M	Df.	kaprad' samec /Dryopteris filix-mas/ vel. K9	kus	705,000	75,00	52 875,00	vlastní
		VV	705		705,000			
D D4			Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby				261 749,20	
18	K	185804312	Zalít rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	211,600	343,00	72 578,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312					
		P	Poznámka k položce: 5x20l/m2					
		VV	2116*0,1		211,600			
19	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	211,600	362,00	76 599,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
		VV	2116*0,1		211,600			
20	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	211,600	22,00	4 655,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
		VV	2116*0,1		211,600			
21	K	185804231	Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2 116,000	51,00	107 916,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804231					
		VV	2116		2 116,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

vii - Výsadba cibulovin a hlíz v rovině nebo na svahu do 1/5 do záhonu, trávniku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

357 641,00

DPH základní
snížená

Základ daně

357 641,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

75 104,61

0,00

Cena s DPH

v CZK

432 745,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:
vii - Výsadba cibulovin a hlíz v rovině nebo na svahu do 1/5 do záhonu, trávniku

Místo:

Zadavatel: město Příbram
Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:
Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

357 641,00

HSV - HSV	357 641,00
D1 - Technologický celek: příprava a výsadba	176 671,00
D3 - Specifikace: Rostlinného materiálu	180 970,00
D3.1.A - Trvalková výsadba - plocha A	9 619,00
D3.1.B - Trvalková výsadba - plocha B	26 170,00
D3.1.C - Trvalková výsadba - plocha C	8 671,00
D3.1.D - Trvalková výsadba - plocha D	36 359,00
D3.1.E - Trvalková výsadba - plocha E	37 657,00
D3.1.F - Trvalková výsadba - plocha F	6 694,00
D3.2 - Trávník	55 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3: **vii - Výsadba cibulovin a hlíz v rovině nebo na svahu do 1/5 do záhonu, trávniku**

Místo: Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

357 641,00

D HSV HSV

357 641,00

D D1 Technologický celek: příprava a výsadba

176 671,00

1	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	16 061,000	11,00	176 671,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--------------------------	-----	------------	-------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183211313

VV výsadba cibulovin a hlíz do záhonu

VV 8561

8 561,000

VV výsadba cibulovin do trávniku

VV 7500

7 500,000

VV Součet

16 061,000

D D3 Specifikace: Rostlinného materiálu

180 970,00

D D3.1.A Trvalková výsadba - plocha A

9 619,00

2	M	A1.	česnek /Allium aflatunense 'Purple Sensation' / vel. 12/+	kus	86,000	25,00	2 150,00	vlastní
---	---	-----	---	-----	--------	-------	----------	---------

VV 86

86,000

3	M	A2	česnek kulatohlavý /Allium sphaerocephalon/ vel. 6/+	kus	76,000	8,00	608,00	vlastní
---	---	----	--	-----	--------	------	--------	---------

VV 76

76,000

4	M	C1	šafrán Tommasiniho /Crocus tommasinianus 'Ruby Giant' / vel. 7/8	kus	130,000	8,00	1 040,00	vlastní
---	---	----	--	-----	---------	------	----------	---------

VV 130

130,000

5	M	G1	mečík byzantský /Gladiolus byzantinus/ vel. 6/+	kus	43,000	55,00	2 365,00	vlastní
---	---	----	---	-----	--------	-------	----------	---------

VV 43

43,000

6	M	M1	modřeneček arménský /Muscari armeniacum/ vel. 10/+	kus	108,000	8,00	864,00	vlastní
---	---	----	--	-----	---------	------	--------	---------

VV 108

108,000

7	M	T1	tulipán /Tulipa batalinii 'Bright Gem' / vel. 11/12	kus	130,000	12,00	1 560,00	vlastní
---	---	----	---	-----	---------	-------	----------	---------

VV 130

130,000

8	M	T2.	tulipán /Tulipa praestans 'Unicum' / vel. 10/11	kus	86,000	12,00	1 032,00	vlastní
---	---	-----	---	-----	--------	-------	----------	---------

VV 86

86,000

D D3.1.B Trvalková výsadba - plocha B

26 170,00

9	M	A1.	česnek /Allium aflatunense 'Purple Sensation' / vel. 12/+	kus	235,000	25,00	5 875,00	vlastní
---	---	-----	---	-----	---------	-------	----------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	235				235,000	
10	M	A2	česnek kulatohlavý /Allium sphaerocephalon/ vel. 6/+	kus	206,000	8,00	1 648,00	vlastní
		vv	206				206,000	
11	M	C1	šafrán Tommasiniho /Crocus tommasinianus 'Ruby Giant'/ vel. 7/8	kus	352,000	8,00	2 816,00	vlastní
		vv	352				352,000	
12	M	G1	mečík byzantský /Gladiolus byzantinus/ vel. 6/+	kus	117,000	55,00	6 435,00	vlastní
		vv	117				117,000	
13	M	M1	modřenec arménský /Muscari armeniacum/ vel. 10/+	kus	294,000	8,00	2 352,00	vlastní
		vv	294				294,000	
14	M	T1	tulipán /Tulipa batalinii 'Bright Gem'/ vel. 11/12	kus	352,000	12,00	4 224,00	vlastní
		vv	352				352,000	
15	M	T2.	tulipán /Tulipa praestans 'Unicum'/ vel. 10/11	kus	235,000	12,00	2 820,00	vlastní
		vv	235				235,000	
D	D3.1.C		Trvalková výsadba - plocha C				8 671,00	
16	M	A1.	česnek /Allium aflatunense 'Purple Sensation'/ vel. 12/+	kus	78,000	25,00	1 950,00	vlastní
		vv	78				78,000	
17	M	A2	česnek kulatohlavý /Allium sphaerocephalon/ vel. 6/+	kus	68,000	8,00	544,00	vlastní
		vv	68				68,000	
18	M	C1	šafrán Tommasiniho /Crocus tommasinianus 'Ruby Giant'/ vel. 7/8	kus	116,000	8,00	928,00	vlastní
		vv	116				116,000	
19	M	G1	mečík byzantský /Gladiolus byzantinus/ vel. 6/+	kus	39,000	55,00	2 145,00	vlastní
		vv	39				39,000	
20	M	M1	modřenec arménský /Muscari armeniacum/ vel. 10/+	kus	97,000	8,00	776,00	vlastní
		vv	97				97,000	
21	M	T1	tulipán /Tulipa batalinii 'Bright Gem'/ vel. 11/12	kus	116,000	12,00	1 392,00	vlastní
		vv	116				116,000	
22	M	T2.	tulipán /Tulipa praestans 'Unicum'/ vel. 10/11	kus	78,000	12,00	936,00	vlastní
		vv	78				78,000	
D	D3.1.D		Trvalková výsadba - plocha D				36 359,00	
23	M	A1.	česnek /Allium aflatunense 'Purple Sensation'/ vel. 12/+	kus	326,000	25,00	8 150,00	vlastní
		vv	326				326,000	
24	M	A2	česnek kulatohlavý /Allium sphaerocephalon/ vel. 6/+	kus	286,000	8,00	2 288,00	vlastní
		vv	286				286,000	
25	M	C1	šafrán Tommasiniho /Crocus tommasinianus 'Ruby Giant'/ vel. 7/8	kus	489,000	8,00	3 912,00	vlastní
		vv	489				489,000	
26	M	G1	mečík byzantský /Gladiolus byzantinus/ vel. 6/+	kus	163,000	55,00	8 965,00	vlastní
		vv	163				163,000	
27	M	M1	modřenec arménský /Muscari armeniacum/ vel. 10/+	kus	408,000	8,00	3 264,00	vlastní
		vv	408				408,000	
28	M	T1	tulipán /Tulipa batalinii 'Bright Gem'/ vel. 11/12	kus	489,000	12,00	5 868,00	vlastní
		vv	489				489,000	
29	M	T2.	tulipán /Tulipa praestans 'Unicum'/ vel. 10/11	kus	326,000	12,00	3 912,00	vlastní
		vv	326				326,000	
D	D3.1.E		Trvalková výsadba - plocha E				37 657,00	
30	M	A1.	česnek /Allium aflatunense 'Purple Sensation'/ vel. 12/+	kus	338,000	25,00	8 450,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	338				338,000	
31	M	A2	česnek kulatohlavý /Allium sphaerocephalon/ vel. 6/+	kus	295,000	8,00	2 360,00	vlastní
		vv	295				295,000	
32	M	C1	šafrán Tommasiniho /Crocus tommasinianus 'Ruby Giant'/ vel. 7/8	kus	506,000	8,00	4 048,00	vlastní
		vv	506				506,000	
33	M	G1	mečík byzantský /Gladiolus byzantinus/ vel. 6/+	kus	169,000	55,00	9 295,00	vlastní
		vv	169				169,000	
34	M	M1	modřenec arménský /Muscari armeniacum/ vel. 10/+	kus	422,000	8,00	3 376,00	vlastní
		vv	422				422,000	
35	M	T1	tulipán /Tulipa batalinii 'Bright Gem'/ vel. 11/12	kus	506,000	12,00	6 072,00	vlastní
		vv	506				506,000	
36	M	T2.	tulipán /Tulipa praestans 'Unicum'/ vel. 10/11	kus	338,000	12,00	4 056,00	vlastní
		vv	338				338,000	
D	D3.1.F		Trvalková výsadba - plocha F				6 694,00	
37	M	A1.	česnek /Allium aflatunense 'Purple Sensation'/ vel. 12/+	kus	60,000	25,00	1 500,00	vlastní
		vv	60				60,000	
38	M	A2	česnek kulatohlavý /Allium sphaerocephalon/ vel. 6/+	kus	53,000	8,00	424,00	vlastní
		vv	53				53,000	
39	M	C1	šafrán Tommasiniho /Crocus tommasinianus 'Ruby Giant'/ vel. 7/8	kus	90,000	8,00	720,00	vlastní
		vv	90				90,000	
40	M	G1	mečík byzantský /Gladiolus byzantinus/ vel. 6/+	kus	30,000	55,00	1 650,00	vlastní
		vv	30				30,000	
41	M	M1	modřenec arménský /Muscari armeniacum/ vel. 10/+	kus	75,000	8,00	600,00	vlastní
		vv	75				75,000	
42	M	T1	tulipán /Tulipa batalinii 'Bright Gem'/ vel. 11/12	kus	90,000	12,00	1 080,00	vlastní
		vv	90				90,000	
43	M	T2.	tulipán /Tulipa praestans 'Unicum'/ vel. 10/11	kus	60,000	12,00	720,00	vlastní
		vv	60				60,000	
D	D3.2		Trávník				55 800,00	
44	M	N1.	narcis /Narcissus 'Carlton'/ vel. 12/14	kus	2 100,000	6,00	12 600,00	vlastní
		vv	2100				2 100,000	
45	M	C1.	šafrán /Crocus 'Pickwick'/ vel. 7/8	kus	900,000	8,00	7 200,00	vlastní
		vv	900				900,000	
46	M	C2.	šafrán /Crocus 'Flower Record'/ vel. 7/8	kus	900,000	8,00	7 200,00	vlastní
		vv	900				900,000	
47	M	C3.	šafrán /Crocus Jeanne d'Arc'/ vel. 7/8	kus	900,000	8,00	7 200,00	vlastní
		vv	900				900,000	
48	M	C4.	šafrán /Crocus ancyrensis 'Golden Bunch'/ vel. 7/8	kus	900,000	8,00	7 200,00	vlastní
		vv	900				900,000	
49	M	C5.	šafrán /Crocus chrysanthus 'Gipsy Girl'/ vel. 7/8	kus	900,000	8,00	7 200,00	vlastní
		vv	900				900,000	
50	M	C6.	šafrán /Crocus chrysanthus 'Blue Pearl'/ vel. 7/8	kus	900,000	8,00	7 200,00	vlastní
		vv	900				900,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

viii a) - Založení parkového trávníku výsevem v rovině nebo na svahu do 1/5

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

164 885,51

DPH základní
snížená

Základ daně

164 885,51

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

34 625,96

0,00

Cena s DPH

v CZK

199 511,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:
viii a) - Založení parkového trávniku výsevem v rovině nebo na svahu do 1/5

Místo:

Zadavatel: město Příbram

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

164 885,51

HSV - HSV

164 885,51

D.1.2_ - Technologický celek: založení (m2)

79 903,48

D2 - Specifikace: Pomocného materiálu

19 656,60

D4 - Technologický celek: dokončovací péče v roce založení

65 325,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3: **viii a) - Založení parkového trávníku výsevem v rovině nebo na svahu do 1/5**

Místo: Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram Projektant:
 Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

164 885,51

D HSV HSV 164 885,51

D D.1.2 Technologický celek: založení (m2) 79 903,48

1	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 276,100	16,00	52 417,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181451131					
		VV	3276,1			3 276,100		
2	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	6 224,590	0,50	3 112,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403161					
		P	Poznámka k položce: 2x 95% plochy					
		VV	3276,1*1,9			6 224,590		
3	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 (20g/m2)	t	0,066	7 145,00	471,57	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802113					
		P	Poznámka k položce: min. 30 dní po výsevu					
		VV	3276,1*0,00002			0,066		
4	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	32,761	343,00	11 237,02	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312					
		P	Poznámka k položce: 1x10l/m2					
		VV	3276,1*0,01			32,761		
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	32,761	362,00	11 859,48	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
		VV	3276,1*0,01			32,761		
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	32,761	22,00	720,74	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
		VV	3276,1*0,01			32,761		
7	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,098	865,00	84,77	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311					
		D D2	Specifikace: Pomocného materiálu				19 656,60	
8	M	00572410	osivo směs travní parková, 30g/m2	kg	98,283	160,00	15 725,28	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572410 3276,1*0,03				98,283	
9	M	10	trávníkové hnojivo 20g/m2	kg	65,522	60,00	3 931,32	vlastní
			VV				65,522	
			D D4				65 325,43	
10	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	65,522	343,00	22 474,05	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC P VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 Poznámka k položce: 2x10l/m2 3276,1*0,02				65,522	
11	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	65,522	362,00	23 718,96	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121 3276,1*0,02				65,522	
12	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	65,522	22,00	1 441,48	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129 3276,1*0,02				65,522	
13	K	111151221	Pokosení trávníku parkového pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	9 828,300	1,80	17 690,94	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC P VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111151221 Poznámka k položce: 3x po 14 dnech od první seče, měsíc po výsevu 3276,1*3				9 828,300	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

viii a) - Založení parkového trávníku výsevem ve svahu 1/5 až 1/2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

236 154,95

DPH základní
snížená

Základ daně

236 154,95

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

49 592,54

0,00

Cena s DPH

v CZK

285 747,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:
viii a) - Založení parkového trávníku výsevem ve svahu 1/5 až 1/2

Místo:

Zadavatel: město Příbram

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

236 154,95

HSV - HSV

236 154,95

D.1.2_ - Technologický celek: založení (m2)

120 866,49

D2 - Specifikace: Pomocného materiálu

22 724,40

D4 - Technologický celek: dokončovací péče v roce založení

92 564,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3: **viii a) - Založení parkového trávníku výsevem ve svahu 1/5 až 1/2**

Místo: Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram Projektant:
 Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

236 154,95

D HSV HSV 236 154,95

D D.1.2 Technologický celek: založení (m2) 120 866,49

1	K	181451132	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	3 787,400	23,00	87 110,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181451132					
		VV	3787,4			3 787,400		
2	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	7 196,060	0,70	5 037,24	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403261					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	2x 95% plochy 3787,4*1,9			7 196,060		
3	K	185802123	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 (20g/m2)	t	0,076	14 290,00	1 086,04	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802123					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	min. 30 dní po výsevu 3787,4*0,00002			0,076		
4	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	37,874	343,00	12 990,78	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	1x10l/m2 3787,4*0,01			37,874		
5	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	37,874	362,00	13 710,39	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
		VV	3787,4*0,01			37,874		
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	37,874	22,00	833,23	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
		VV	3787,4*0,01			37,874		
7	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,114	865,00	98,61	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311					
		D D2	Specifikace: Pomocného materiálu				22 724,40	
8	M	00572410	osivo směs travní parková, 30g/m2	kg	113,622	160,00	18 179,52	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV				113,622	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572410 3787,4*0,03					
9	M	10	trávníkové hnojivo 20g/m2	kg	75,748	60,00	4 544,88	vlastní
			VV				75,748	
			D D4				92 564,06	
10	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	75,748	343,00	25 981,56	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC P VV				75,748	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 Poznámka k položce: 2x10l/m2 3787,4*0,02					
11	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	75,748	362,00	27 420,78	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV				75,748	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121 3787,4*0,02					
12	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	75,748	22,00	1 666,46	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV				75,748	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129 3787,4*0,02					
13	K	111151222	Pokosení trávníku parkového pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	11 362,200	3,30	37 495,26	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC P VV				11 362,200	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111151222 Poznámka k položce: 3x po 14 dnech od první seče, měsíc po výsevu 3787,4*3					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

viii a) - Založení parkového trávníku výsevem ve svahu 1/2 až 1/1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

30 627,15

DPH základní
snížená

Základ daně

30 627,15

Sazba daně

21,00%

Výše daně

6 431,70

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

37 058,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

viii a)'' - Založení parkového trávníku výsevem ve svahu 1/2 až 1/1

Místo:

Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

30 627,15

HSV - HSV

30 627,15

D.1.2_ - Technologický celek: založení (m2)

20 729,27

D2 - Specifikace: Pomocného materiálu

2 156,40

D4 - Technologický celek: dokončovací péče v roce založení

7 741,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3: **viii a)'' - Založení parkového trávníku výsevem ve svahu 1/2 až 1/1**

Místo: Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 627,15

D HSV HSV

30 627,15

D D.1.2 Technologický celek: založení (m2)

20 729,27

1	K	181411133	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	359,400	40,00	14 376,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411133					
		VV	359,4			359,400		
2	K	183403371	Obdělání půdy dusáním ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	682,860	5,20	3 550,87	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403371					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	2x 95% plochy 359,4*1,9			682,860		
3	K	185802133	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu přes 1:2 do 1:1 (20g/m2)	t	0,007	25 720,00	180,04	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802133					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	min. 30 dní po výsevu 359,4*0,00002			0,007		
4	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,594	343,00	1 232,74	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	1x10l/m2 359,4*0,01			3,594		
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,594	362,00	1 301,03	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
		VV	359,4*0,01			3,594		
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	3,594	22,00	79,07	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
		VV	359,4*0,01			3,594		
7	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,011	865,00	9,52	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311					
		D D2	Specifikace: Pomocného materiálu				2 156,40	
8	M	00572410	osivo směs travní parková, 30g/m2	kg	10,782	160,00	1 725,12	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572410 359,4*0,03				10,782	
9	M	10	trávníkové hnojivo 20g/m2	kg	7,188	60,00	431,28	vlastní
			VV				7,188	
	D	D4	Technologický celek: dokončovací péče v roce založení				7 741,48	
10	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	7,188	343,00	2 465,48	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC P VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 Poznámka k položce: 2x10l/m2 359,4*0,02				7,188	
11	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	7,188	362,00	2 602,06	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121 359,4*0,02				7,188	
12	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	7,188	22,00	158,14	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129 359,4*0,02				7,188	
13	K	111151123	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	359,400	7,00	2 515,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC P VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111151123 Poznámka k položce: 1x 30-60 dní po výsevu 359,4*1				359,400	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

viii b) - Založení květnatého lučního trávníku výsevem v rovině nebo na svahu do 1/5

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

64 943,50

DPH základní
snížená

Základ daně

64 943,50

Sazba daně

21,00%

Výše daně

13 638,14

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

78 581,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

viii b) - Založení květnatého lučního trávníku výsevem v rovině nebo na svahu do 1/5

Místo:

Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

64 943,50

HSV - HSV

64 943,50

D.1.2_ - Technologický celek: založení (m2)

17 150,32

D2 - Specifikace: Pomocného materiálu

25 298,00

D4 - Technologický celek: dokončovací péče v roce založení

22 495,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

viii b) - Založení květnatého lučního trávniku výsevem v rovině nebo na svahu do 1/5

Místo:

Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

64 943,50

D HSV HSV

64 943,50

D D.1.2 Technologický celek: založení (m2)

17 150,32

1	K	181451121	Založení lučního trávniku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 297,300	5,00	6 486,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181451121
VV 1297,3

1 297,300

2	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	2 464,870	0,50	1 232,44	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-----------	------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403161
P Poznámka k položce:
2x 95% plochy
VV 1297,3*1,9

2 464,870

3	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	12,973	343,00	4 449,74	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312
P Poznámka k položce:
1x10l/m2
VV 1297,3*0,01

12,973

4	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	12,973	362,00	4 696,23	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121
VV 1297,3*0,01

12,973

5	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	12,973	22,00	285,41	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129
VV 1297,3*0,01

12,973

D D2 Specifikace: Pomocného materiálu

25 298,00

6	M	12	travní osivo - květnatá louka - 3g/m2	kg	3,892	6 500,00	25 298,00	vlastní
---	---	----	---------------------------------------	----	-------	----------	-----------	---------

VV 1297,3*0,003

3,892

D D4 Technologický celek: dokončovací péče v roce založení

22 495,18

7	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	25,946	343,00	8 899,48	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312
P Poznámka k položce:
2x10l/m2
VV 1297,3*0,02

25,946

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	25,946	362,00	9 392,45	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
		VV	1297,3*0,02		25,946			
9	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	25,946	22,00	570,81	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
		VV	1297,3*0,02		25,946			
10	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 297,300	2,80	3 632,44	vlastní
		P	<i>Poznámka k položce: 1x 90-150 dní po výsevu</i>					
		VV	1297,3		1 297,300			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

viii b) - Založení květnatého lučního trávníku výsevem ve svahu 1/5 až 1/2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

35 901,89

DPH základní
snížená

Základ daně

35 901,89

Sazba daně

21,00%

Výše daně

7 539,40

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

43 441,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

viii b) - Založení květnatého lučního trávníku výsevem ve svahu 1/5 až 1/2

Místo:

Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

35 901,89

HSV - HSV

35 901,89

D.1.2_ - Technologický celek: založení (m2)

11 902,68

D2 - Specifikace: Pomocného materiálu

11 264,50

D4 - Technologický celek: dokončovací péče v roce založení

12 734,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3: **viii b) - Založení květnatého lučního trávníku výsevem ve svahu 1/5 až 1/2**

Místo: Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 901,89

D HSV HSV 35 901,89

D D.1.2 Technologický celek: založení (m2) 11 902,68

1	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	577,800	12,00	6 933,60	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411122
VV 577,8

577,800

2	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 097,820	0,70	768,47	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-----------	------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403261
P Poznámka k položce:
2x 95% plochy
VV 577,8*1,9

1 097,820

3	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	5,778	343,00	1 981,85	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312
P Poznámka k položce:
1x10l/m2
VV 577,8*0,01

5,778

4	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	5,778	362,00	2 091,64	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121
VV 577,8*0,01

5,778

5	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	5,778	22,00	127,12	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129
VV 577,8*0,01

5,778

D D2 Specifikace: Pomocného materiálu 11 264,50

6	M	12	travní osivo - květnatá louka - 3g/m2	kg	1,733	6 500,00	11 264,50	vlastní
---	---	----	---------------------------------------	----	-------	----------	-----------	---------

VV 577,8*0,003

1,733

D D4 Technologický celek: dokončovací péče v roce založení 12 734,71

7	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	11,556	343,00	3 963,71	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312
P Poznámka k položce:
2x10l/m2
VV 577,8*0,02

11,556

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	11,556	362,00	4 183,27	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
		VV	577,8*0,02		11,556			
9	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	11,556	22,00	254,23	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
		VV	577,8*0,02		11,556			
10	K	111151132	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	577,800	7,50	4 333,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111151132					
		P	Poznámka k položce: 1x 90-150 dní po výsevu					
		VV	577,8		577,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

viii c) - Založení štěrkového trávníku výsevem v rovině nebo na svahu do 1/5

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

263 054,57

DPH základní
snížená

Základ daně

263 054,57

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

55 241,46

0,00

Cena s DPH

v CZK

318 296,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

05 - Krajinářské úpravy

Soupis:

II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3:

viii c) - Založení štěrkového trávníku výsevem v rovině nebo na svahu do 1/5

Místo:

Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

263 054,57

HSV - HSV

263 054,57

D1 - Technologický celek: příprava a výsadba	222 592,61
D.1.1. - Technologický celek: příprava stanoviště (m2)	152 271,84
D.1.2_ - Technologický celek: založení (m2)	70 320,77
D2 - Specifikace: Pomocného materiálu	35 518,56
D4 - Technologický celek: dokončovací péče v roce založení	4 943,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: 05 - Krajinářské úpravy

Soupis: II - Založení vegetačních prvků

Úroveň 3: **viii c) - Založení štěrkového trávníku výsevem v rovině nebo na svahu do 1/5**

Místo: Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram Projektant:
 Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

263 054,57

D HSV HSV 263 054,57

D D1 Technologický celek: příprava a výsadba 222 592,61

D D.1.1. Technologický celek: příprava stanoviště (m2) 152 271,84

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	celkem	1,000	2 334,80	2 334,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000					
		P	Poznámka k položce: - vytýčení stavby před zahájením stavby					
		VV	1		1,000			
2	M	R58388101	značkovací sprej 500 ml	kus	1,000	116,74	116,74	vlastní
		VV	1		1,000			
3	K	121112004	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm ručně	m2	210,000	227,00	47 670,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121112004					
		VV	210		210,000			
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	210,000	28,13	5 907,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112					
		VV	210		210,000			
5	K	184854113	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 10 do 100 m3	m3	42,000	200,00	8 400,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184854113					
		P	Poznámka k položce: směs: 20% katrovaná ornice, 80% štěrk 0/32 mm					
		VV	210*0,2		42,000			
6	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	210,000	207,00	43 470,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103					
		P	Poznámka k položce: směs: 20% katrovaná ornice, 80% štěrk 0/32 mm					
		VV	210		210,000			
7	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	210,000	207,00	43 470,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103					
		P	Poznámka k položce: katrovaná ornice					
		VV	210		210,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	210,000	4,30	903,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403153					
		VV	210		210,000			
	D	D.1.2_	Technologický celek: založení (m2)				70 320,77	
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	210,000	22,00	4 620,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131					
		VV	210		210,000			
10	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	399,000	0,50	199,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403161					
		P	Poznámka k položce: 2x 95% plochy					
		VV	210*1,9		399,000			
11	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 (20g/m2)	t	0,004	7 145,00	28,58	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802113					
		P	Poznámka k položce: min. 30 dní po výsevu					
		VV	210*0,00002		0,004			
12	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,100	343,00	720,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312					
		P	Poznámka k položce: 1x10l/m2					
		VV	210*0,01		2,100			
13	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,100	362,00	760,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
		VV	210*0,01		2,100			
14	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	2,100	22,00	46,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
		VV	210*0,01		2,100			
15	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	73,926	865,00	63 945,99	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311					
	D	D2	Specifikace: Pomocného materiálu				35 518,56	
16	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	23,520	590,00	13 876,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10364101					
		VV	(8,4+6,3)*1,6		23,520			
17	M	58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	50,400	404,40	20 381,76	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58344171					
		VV	33,6*1,5		50,400			
18	M	00572410	osivo směs travní parková, 30g/m2	kg	6,300	160,00	1 008,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572410					
		VV	210*0,03		6,300			
19	M	10	trávníkové hnojivo 20g/m2	kg	4,200	60,00	252,00	vlastní
		VV	210*0,02		4,200			
	D	D4	Technologický celek: dokončovací péče v roce založení				4 943,40	
20	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	4,200	343,00	1 440,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312					
		P	Poznámka k položce: 2x10l/m2					
		VV	210*0,02		4,200			
21	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,200	362,00	1 520,40	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV				4,200	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121 210*0,02					
22	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	4,200	22,00	92,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV				4,200	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129 210*0,02					
23	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	630,000	3,00	1 890,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC P VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111151121 Poznámka k položce: 3x po 14 dnech od první seče, měsíc po výsevu 210*3				630,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

06 - Mobiliář a vybavenost

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

4 919 765,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 919 765,18	21,00%	1 033 150,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 952 915,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

06 - Mobiliář a vybavenost

Místo:

Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 919 765,18

HSV - Mobiliář a vybavenost	4 919 765,18
01 - Mobiliář	2 620 239,68
M.01.1. - Parková lavice bez opěradla (typ L1)	397 914,31
M.01.2. - Parková lavice s opěradlem (typ L2)	484 859,34
M.01.3. - Lavice kolem stromu (typ L3)	175 313,99
M.01.4. - Parková lavička na centrální noze s opěradlem (typ L4)	40 768,12
M.01.5. - Kruhová lavice (typ L5)	118 622,25
M.01.6. - Sedací rošt	385 565,97
M.01.7. - Houpací lavice	93 392,00
M.01.8. - Piknikový set	298 220,16
M.01.9. - Odpadkový koš (typ K1)	287 627,63
M.01.10. - Odpadkový koš (typ K2)	64 648,05
M.01.11. - Odpadkový koš (typ K3)	47 145,70
M.01.12. - Stojan na kola	80 237,16
M.01.13. - Doplnkové položky	145 925,00
02 - Herní prvky	2 067 675,95
H.02.1. - Houpací kůň	24 994,47
H.02.2. - Skákací deska	47 023,09
H.02.3. - Vahadlové houpadlo	47 887,45
H.02.4. - Balanční bloky	144 839,47
H.02.5. - Točitá skluzavka	765 464,18
H.02.6. - Síťový výstup	33 037,42
H.02.7. - Trampolína	520 792,39
H.02.8. - Houpací loď	377 702,68
H.02.9. - Doplnkové položky	105 934,80
03 - Informační systém	208 048,36
I.03.1. - Informační tabule (typ I1 a I2)	115 597,77
I.03.2. - Upomínkové destičky	57 576,24
I.03.3. - Provozní řád - dětské hřiště	34 874,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

06 - Mobiliář a vybavenost

Místo:

Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 919 765,18

D	HSV	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Mobiliář a vybavenost				4 919 765,18	
1	K	012203000 Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	17 511,00	17 511,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000					
		P Poznámka k položce:					
		- vytýčení stavby před zahájením stavby					
		VV 1		1,000			
2	M	R58388101 značkovací sprej 500 ml	kus	3,000	116,74	350,22	vlastní
		VV 3		3,000			
3	K	167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	5,616	179,78	1 009,64	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101					
		VV 5,616		5,616			
4	K	162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,616	317,53	1 783,25	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
		VV 5,616		5,616			
5	K	171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	8,986	350,22	3 147,08	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221					
		VV 5,616*1,6		8,986			
	D	01 Mobiliář				2 620 239,68	
	D	M.01.1. Parková lavice bez opěradla (typ L1)				397 914,31	
6	K	133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,760	1 330,84	1 011,44	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101					
		P Poznámka k položce:					
		rozměry: 800x240x200 mm					
		VV 10*0,038*2		0,760			
7	K	162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,760	148,26	112,68	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311					
		VV 10*0,038*2		0,760			
8	K	162211319 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	3,040	136,59	415,23	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319					
		VV 10*0,038*2		0,760			
		VV 0,76*4 "Přepočtené koeficientem množství"		3,040			
9	K	275313511 Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,760	3 420,48	2 599,56	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313511					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10*0,038*2		0,760			
10	K	R936124114	Montáž lavičky (typ L1) stabilní	kus	10,000	1 439,40	14 394,00	vlastní
	VV		10		10,000			
11	K	R953961111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 150 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	80,000	110,90	8 872,00	vlastní
	VV		10*8		80,000			
12	M	R749101001	parková lavička bez opěradla délky 3,0 m, sedák z masivních 15 desek, tropické dřevo bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem RAL 9005 (černá), kotvení pomocí závitových tyčí na pevný podklad, rozměr 3000x530x430, hmotnost 188 kg	kus	10,000	37 050,94	370 509,40	vlastní
	VV		10		10,000			
D M.01.2. Parková lavice s opěradlem (typ L2)							484 859,34	
13	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,836	1 330,84	1 112,58	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101					
	P		Poznámka k položce: rozměry: 800x240x200 mm					
	VV		11*0,038*2		0,836			
14	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,836	148,26	123,95	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311					
	VV		11*0,038*2		0,836			
15	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	3,344	136,59	456,76	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319					
	VV		11*0,038*2		0,836			
	VV		0,836*4 "Přepočtené koeficientem množsví"		3,344			
16	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,836	3 420,48	2 859,52	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313511					
	VV		11*0,038*2		0,836			
17	K	R936124115	Montáž lavičky (typ L2) stabilní	kus	11,000	1 439,40	15 833,40	vlastní
	VV		11		11,000			
18	K	R953961111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 150 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	88,000	110,90	9 759,20	vlastní
	VV		11*8		88,000			
19	M	R749101002	parková lavička s opěradlem délky 3,0 m, sedák (15 desek) i opěradlo (1 deska) z masivních desek, tropické dřevo bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem RAL 9005 (černá), kotvení pomocí závitových tyčí na pevný podklad, rozměr 3000x600x790, hmotnost 225 kg	kus	11,000	41 337,63	454 713,93	vlastní
	VV		11		11,000			
D M.01.3. Lavice kolem stromu (typ L3)							175 313,99	
20	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,192	1 330,84	255,52	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101					
	P		Poznámka k položce: rozměry: 400x400x400 mm					
	VV		1*0,064*3		0,192			
21	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,192	148,26	28,47	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311					
	VV		1*0,064*3		0,192			
22	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	0,768	136,59	104,90	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319					
	VV		1*0,064*3		0,192			
	VV		0,192*4 "Přepočtené koeficientem množsví"		0,768			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,192	3 420,48	656,73	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313511					
		VV	1*0,064*3		0,192			
24	K	R936124116	Montáž lavice (typ L3) stabilní	kus	1,000	5 375,88	5 375,88	vlastní
		VV	1		1,000			
25	K	R9539611134	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 165 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,000	204,30	2 451,60	vlastní
		VV	3*4		12,000			
26	M	R749101003	lavice kolem stromu, strana délka a 4,0 m, sestava laviček tvořící rovnoramenný trojúhelník, každý díl má 15 desek z masivního dřeva, tropické dřevo bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem RAL 9005 (černá), kotvení pomocí závitových tyčí na pevný podklad, hmotnost 430 kg	kus	1,000	166 440,89	166 440,89	vlastní
		VV	1		1,000			
	D	M.01.4.	Parková lavička na centrální noze s opěradlem (typ L4)				40 768,12	
27	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,128	1 330,84	170,35	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101					
		P	Poznámka k položce: rozměry: 400x400x400 mm					
		VV	1*0,064*2		0,128			
28	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,128	148,26	18,98	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311					
		VV	1*0,064*2		0,128			
29	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	0,512	136,59	69,93	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319					
		VV	1*0,064*2		0,128			
		VV	0,128*4 "Přepočtené koeficientem množství"		0,512			
30	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,128	3 420,48	437,82	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313511					
		VV	1*0,064*2		0,128			
31	K	R936124117	Montáž lavice (typ L4) stabilní	kus	1,000	1 759,27	1 759,27	vlastní
		VV	1		1,000			
32	K	R9539611134	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 165 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	204,30	1 634,40	vlastní
		VV	2*4		8,000			
33	M	R749101015	lavice na centrální noze, s opěradlem, délky 1,8 m, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem RAL 9005 (černá), sedák 15 desek, opěradlo 33 lamel, tropické dřevo bez povrchové úpravy, rozměry 1820x510x750, kotveno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí, hmotnost 59,5 kg	kus	1,000	36 677,37	36 677,37	vlastní
		VV	1		1,000			
	D	M.01.5.	Kruhová lavice (typ L5)				118 622,25	
34	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,576	1 330,84	766,56	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101					
		P	Poznámka k položce: rozměry: 400x400x400 mm					
		VV	1*0,064*9		0,576			
35	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,576	148,26	85,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311					
		VV	1*0,064*9		0,576			
36	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	2,304	136,59	314,70	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*0,064*9		0,576			
	VV		0,576*4 "Přepočtené koeficientem množství"		2,304			
37	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,576	3 420,48	1 970,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313511						
	VV		1*0,064*9		0,576			
38	K	R936124118	Montáž lavičky (typ L5) stabilní	kus	1,000	12 238,00	12 238,00	vlastní
	VV		1		1,000			
39	K	R9539611134	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 165 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	36,000	204,30	7 354,80	vlastní
	VV		9*4		36,000			
40	M	R749101005	oblouková lavička, poloměr oblouku cca 2500 mm, výšeč 45° stavebnice obloukové lavičky, bez opěradla, sedák z tropického dřeva bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem RAL 9005 (černá), hmotnost 172,6 kg	kus	4,000	12 037,06	48 148,24	vlastní
	VV		4		4,000			
41	M	R749101005.1_	krajní noha pro stavebnici do oblouku, ocelová konstrukce opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem RAL 9005 (černá)	kus	2,000	5 526,47	11 052,94	vlastní
	VV		2		2,000			
42	M	R749101005.2_	průběžná noha pro stavebnici do oblouku, ocelová konstrukce opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem RAL 9005 (černá)	kus	3,000	5 241,63	15 724,89	vlastní
	VV		3		3,000			
43	M	R749101005.3_	střední noha pro stavebnici do oblouku, ocelová konstrukce opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem RAL 9005 (černá)	kus	4,000	5 241,63	20 966,52	vlastní
	VV		4		4,000			
D	M.01.6.	Sedací rošt					385 565,97	
44	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,348	1 330,84	463,13	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101						
	P	Poznámka k položce: rozměry: 600x240x200 mm						
	VV		3*0,029*4		0,348			
45	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,348	148,26	51,59	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311						
	VV		3*0,029*4		0,348			
46	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,392	136,59	190,13	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319						
	VV		3*0,029*4		0,348			
	VV		0,348*4 "Přepočtené koeficientem množství"		1,392			
47	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,348	3 420,48	1 190,33	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313511						
	VV		3*0,029*4		0,348			
48	K	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž	hod	8,000	1 751,10	14 008,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/091104000						
	VV		8		8,000			
49	K	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	8,000	758,81	6 070,48	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS4131						
	VV		8		8,000			
50	K	R936124119	Montáž sedacího roštu	kus	3,000	3 854,75	11 564,25	vlastní
	VV		3		3,000			
51	K	R9539611134	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 165 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	204,30	4 903,20	vlastní
	VV		3*2*4		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	M	R749101006	lavice kolem stromu - lůžko délky 3 m a šířky 1,5 m, sedák 45 desek z masivního dřeva, tropické dřevo bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem RAL 9005 (černá), kotvení pomocí závitových tyčí na pevný podklad, rozměr 3000x1610x430, hmotnost 408 kg	kus	3,000	115 708,02	347 124,06	vlastní
	VV		3		3,000			
	D	M.01.7.	Houpací lavice				93 392,00	
53	K	R936124127	Montáž houpací lavice včetně zemních prací a zabetonování	kpl	1,000	23 348,00	23 348,00	vlastní
	VV		1		1,000			
54	M	R749101013	houpací lavice, masivní dřevěná konstrukce spojená pomocí šroubových spojů z nerezů	kus	1,000	70 044,00	70 044,00	vlastní
	VV		1		1,000			
	D	M.01.8.	Piknikový set				298 220,16	
55	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,688	1 330,84	3 577,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101					
		P	Poznámka k položce: rozměry: 400x400x400 mm					
	VV		stůl					
	VV		7*0,064*2		0,896			
	VV		lavička					
	VV		14*0,064*2		1,792			
	VV		Součet		2,688			
56	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,520	148,26	373,62	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311					
	VV		stůl					
	VV		7*0,06*2		0,840			
	VV		lavička					
	VV		14*0,06*2		1,680			
	VV		Součet		2,520			
57	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	10,080	136,59	1 376,83	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319					
	VV		stůl					
	VV		7*0,06*2		0,840			
	VV		lavička					
	VV		14*0,06*2		1,680			
	VV		Součet		2,520			
	VV		2,52*4 "Přepočtené koeficientem množství"		10,080			
58	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	2,520	3 420,48	8 619,61	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313511					
	VV		stůl					
	VV		7*0,06*2		0,840			
	VV		lavička					
	VV		14*0,06*2		1,680			
	VV		Součet		2,520			
59	K	R936124120	Montáž stolu stabilního	kus	7,000	1 759,27	12 314,89	vlastní
	VV		7		7,000			
60	K	R9539611134	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 165 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	28,000	204,30	5 720,40	vlastní
	VV		7*4		28,000			
61	M	R749101007	stůl na centrální noze, délky 1,8 m, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem RAL 9005 (černá), 6 desek z tropického dřeva bez povrchové úpravy, kotvení pomocí závitových tyčí na pevný podklad, rozměr 1820x710x720, hmotnost 63 kg	kus	7,000	15 556,77	108 897,39	vlastní
	VV		7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	R936124121	Montáž lavice stabilní	kus	14,000	1 494,27	20 919,78	vlastní
	VV		14		14,000			
63	K	R9539611134	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 165 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	56,000	204,30	11 440,80	vlastní
	VV		14*4		56,000			
64	M	R749101008	lavička na centrální noze, bez opěradla, délka 1,8 m, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem RAL 9005 (černá), sedák ze 4 desek z tropického dřeva bez povrchové úpravy, kotvení pomocí závitových tyčí na pevný podklad, rozměr 1820x500x450, hmotnost 38,8 kg	kus	14,000	8 927,11	124 979,54	vlastní
	VV		14		14,000			
	D	M.01.9.	Odpadkový koš (typ K1)				287 627,63	
65	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,540	1 330,84	718,65	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101					
		P	Poznámka k položce: rozměry: 550x350x300 mm					
	VV		9*0,06*1		0,540			
66	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,540	148,26	80,06	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311					
	VV		9*0,06*1		0,540			
67	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	2,160	136,59	295,03	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319					
	VV		9*0,06*1		0,540			
	VV		0,54*4 "Přepočtené koeficientem množství"		2,160			
68	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,540	3 420,48	1 847,06	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313511					
	VV		9*0,06*1		0,540			
69	K	R936124122	Montáž odpadkového koše (typ K1)	kus	9,000	961,94	8 657,46	vlastní
	VV		9		9,000			
70	K	R9539611122	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 200 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	36,000	233,48	8 405,28	vlastní
	VV		9*4		36,000			
71	M	R749101009	odpadkový koš obdélného půdorysu, dvířka i zadní stěna s 11 dřevěnými lamelami z tropického dřeva bez povrchové úpravy, objem nádoby 120 l, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem RAL 9005 (černá), kotvení pomocí závitových tyčí na pevný podklad, rozměr 580x370x1055, hmotnost 79,8 kg	kus	9,000	29 736,01	267 624,09	vlastní
	VV		9		9,000			
	D	M.01.10.	Odpadkový koš (typ K2)				64 648,05	
72	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,120	1 330,84	159,70	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101					
		P	Poznámka k položce: rozměry: 550x350x300 mm					
	VV		2*0,06*1		0,120			
73	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,120	148,26	17,79	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311					
	VV		2*0,06*1		0,120			
74	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	0,480	136,59	65,56	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319					
	VV		2*0,06*1		0,120			
	VV		0,12*4 "Přepočtené koeficientem množství"		0,480			
75	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,120	3 420,48	410,46	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313511 2*0,06*1		0,120			
76	K	R936124123	Montáž odpadkového koše (typ K2)	kus	2,000	961,94	1 923,88	vlastní
			VV		2		2,000	
77	K	R9539611122	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 200 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	233,48	1 867,84	vlastní
			VV		2*4		8,000	
78	M	R749101010	odpadkový koš na PLASTY, obdélného půdorysu, dvířka i zadní stěna s 11 lamelami z tropického dřeva bez povrchové úpravy, žlutá lamela PLASTY, ocelové tělo, objem nádoby 120l, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem RAL 9005 (černá), piktogram RAL 9005 (černá), kotvení pomocí závitových tyčí na pevný podklad, rozměr 580x370x1055, hmotnost 79,6 kg	kus	2,000	30 101,41	60 202,82	vlastní
			VV		2		2,000	
	D	M.01.11.	Odpadkový koš (typ K3)				47 145,70	
79	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,080	1 330,84	106,47	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC P VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101 Poznámka k položce: rozměry: 350x350x300 mm 2*0,04*1		0,080			
80	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,080	148,26	11,86	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311 2*0,04*1		0,080			
81	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	0,320	136,59	43,71	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319 2*0,04*1 0,08*4 "Přepočtené koeficientem množství"		0,080 0,320			
82	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,080	3 420,48	273,64	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313511 2*0,04*1		0,080			
83	K	R936124124	Montáž odpadkového koše (typ K3)	kus	2,000	961,94	1 923,88	vlastní
			VV		2		2,000	
84	K	R9539611122	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 200 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	233,48	1 867,84	vlastní
			VV		2*4		8,000	
85	M	R749101011	odpadkový koš na psí exkrementy, dvířka ze 6 lamel z tropického dřeva bez povrchové úpravy, součástí dvířek je ocelový držák pro sáčky na psí exkrementy, vyjímatelný rámeček z lehké ocelové konstrukce pro uchycení plastového pytle 45 l, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem RAL 9005 (černá), piktogram RAL 9005 (černá), kotvení pomocí závitových tyčí na pevný podklad, rozměr 350x250x930, hmotnost 36 kg	kus	2,000	21 459,15	42 918,30	vlastní
			VV		2		2,000	
	D	M.01.12.	Stojan na kola				80 237,16	
86	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,300	1 330,84	399,25	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC P VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101 Poznámka k položce: rozměry: 350x350x400 mm 6*0,05*1		0,300			
87	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,300	148,26	44,48	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311 6*0,05*1		0,300			
88	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,200	136,59	163,91	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319 6*0,05*1 0,3*4 "Přepočtené koeficientem množství"					
89	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,300	3 420,48	1 026,14	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313511 6*0,05*1		0,300			
90	K	R936124125	Montáž stojanu na kola	kus	6,000	1 033,15	6 198,90	vlastní
			VV 6		6,000			
91	K	R9539611122	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 200 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	233,48	5 603,52	vlastní
			VV 6*4		24,000			
92	M	R749101012	stojan na kola, oboustranný, odlitky ze slitin hliníku s pryžovou obručí vyztuženou ocelovým profilem, odlitky jsou opatřeny práškovým vypalovacím lakem RAL 9005 (černá), piktogram RAL 3020 (dopravní červená), kotvení pomocí závitových tyčí na pevný podklad, rozměr 800x110x845, hmotnost 9,6 kg	kus	2,000	33 400,48	66 800,96	vlastní
			VV 2		2,000			
	D	M.01.13.	Doplňkové položky				145 925,00	
93	K	R936124126	Doprava	celkem	1,000	134 251,00	134 251,00	vlastní
			VV 1		1,000			
94	M	R31121049	spojovací materiál	celkem	1,000	11 674,00	11 674,00	vlastní
			P šroub, matice, podložka atd. viz specifikace výkresová část					
			VV 1		1,000			
	D	02	Herní prvky				2 067 675,95	
	D	H.02.1.	Houpací kůň				24 994,47	
95	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,045	1 330,84	59,89	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC P VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101 Poznámka k položce: rozměry: 300x500x300 mm 0,3*0,5*0,3		0,045			
96	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,045	148,26	6,67	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311 0,3*0,5*0,3		0,045			
97	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	0,180	136,59	24,59	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319 0,3*0,5*0,3 0,045*4 "Přepočtené koeficientem množství"		0,045 0,180			
98	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,030	3 980,83	119,42	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313811 0,3*0,5*0,2		0,030			
99	K	R9360052321	Montáž dětského prvku - houpací kůň	kus	1,000	2 860,13	2 860,13	vlastní
			VV 1		1,000			
100	M	R749200001	houpací kůň, včetně montážního materiálu, materiálové provedení modřín	kus	1,000	21 923,77	21 923,77	vlastní
			P Součásti balení: 1 tělo koníka a pružina, váha 25 kg					
			VV 1		1,000			
	D	H.02.2.	Skákací deska				47 023,09	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,176	1 330,84	234,23	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101					
		P	Poznámka k položce: rozměry: prům. 800x350 mm					
		VV	3,1415*0,4*0,4*0,35		0,176			
102	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,176	148,26	26,09	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311					
		VV	3,1415*0,4*0,4*0,35		0,176			
103	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	0,704	136,59	96,16	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319					
		VV	3,1415*0,4*0,4*0,35		0,176			
		VV	0,176*4 "Přepočtené koeficientem množství"		0,704			
104	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,151	3 980,83	601,11	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313811					
		VV	3,1415*0,4*0,4*0,30		0,151			
105	K	R9360052322	Montáž dětského prvku - skákací deska	kus	1,000	7 938,22	7 938,22	vlastní
		VV	1		1,000			
106	M	R749200002	skákací deska, včetně montážního materiálu, materiálové provedení modřín	kus	1,000	38 127,28	38 127,28	vlastní
		P	Poznámka k položce: Součástí balení: 1 základna, 1 základový rám a 1 krabice s příslušenstvím, váha 60 kg					
		VV	1		1,000			
	D	H.02.3.	Vahadlové houpadlo				47 887,45	
107	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,280	1 330,84	372,64	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101					
		P	Poznámka k položce: rozměry: 800x500x700 mm					
		VV	0,8*0,5*0,7		0,280			
108	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,280	148,26	41,51	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311					
		VV	0,8*0,5*0,7		0,280			
109	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,120	136,59	152,98	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319					
		VV	0,8*0,5*0,7		0,280			
		VV	0,28*4 "Přepočtené koeficientem množství"		1,120			
110	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,280	3 980,83	1 114,63	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313811					
		VV	0,8*0,5*0,7		0,280			
111	K	R9360052323	Montáž dětského prvku - vahadlové houpadlo	kus	1,000	7 354,62	7 354,62	vlastní
		VV	1		1,000			
112	M	R749200003	vahadlové houpadlo, včetně montážního materiálu, materiálové provedení modřín	kus	1,000	38 851,07	38 851,07	vlastní
		P	Poznámka k položce: Součástí balení: 1 houpadlo, váha 55 kg					
		VV	1		1,000			
	D	H.02.4.	Balanční bloky				144 839,47	
113	K	R93600523279	Montáž prvku akátový stupínek včetně zemních prací a zabetonování	kus	19,000	863,88	16 413,72	vlastní
		VV	19		19,000			
114	M	R749200008	balanční stupínek, materiálové provedení modřín	kus	19,000	6 759,25	128 425,75	vlastní
		VV	19		19,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D H.02.5.			Točitá skluzavka						765 464,18
115	K	R013294001	Zaměření a zpracování výrobní dokumentace k nerezovému tobogánu	kpl	1,000	35 022,00	35 022,00	vlastní	
	VV		1		1,000				
116	K	R9360052327	Montáž prvku nerezový svahový tobogán včetně základových betonových patek	kus	1,000	65 024,18	65 024,18	vlastní	
	VV		1		1,000				
117	M	R749200006	nerezový svahový tobogán	kus	1,000	665 418,00	665 418,00	vlastní	
	VV		1		1,000				
D H.02.6.			Síťový výstup						33 037,42
118	K	R013294003	Zaměření a zpracování výrobní dokumentace k síťovému výstupu	kpl	1,000	5 837,00	5 837,00	vlastní	
	VV		1		1,000				
119	K	R93600523278	Montáž prvku svahová síť včetně zemních prací a zabetonování	kpl	1,000	18 094,70	18 094,70	vlastní	
	VV		1		1,000				
120	M	R749200007	lanová svahová síť, materiálové provedení modřín	kus	1,000	9 105,72	9 105,72	vlastní	
	VV		1		1,000				
D H.02.7.			Trampolína						520 792,39
121	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	3,969	1 330,84	5 282,10	CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101						
	P		Poznámka k položce: rozměry: prům. 1750x550 mm						
	VV		3*3,1415*0,875*0,875*0,55		3,969				
122	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,969	148,26	588,44	CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311						
	VV		3*3,1415*0,875*0,875*0,55		3,969				
123	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	15,876	136,59	2 168,50	CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319						
	VV		3*3,1415*0,875*0,875*0,55		3,969				
	VV		3,969*4 "Přepočtené koeficientem množství"		15,876				
124	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,722	1 821,90	1 315,41	CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212						
	VV		3*3,1415*0,875*0,875*0,1		0,722				
125	K	R9360052325	Montáž dětského prvku - trampolína zemní	kus	3,000	22 764,30	68 292,90	vlastní	
	VV		3		3,000				
126	M	R749200005	trampolína zemní, kovový rám z žárově zinkované oceli výška 450 mm, skákací plochu tvoří plnobarevné patentované plastové zaoblené lamely v barvě Bengalrot/Bengal red na ocelových lankách s minimálními mezerami (zamezení propadávání věcí a nečistot pod plochu, rozměry lamel 31 mm (š), délka (osově otvory pro lanka) 98 mm (d), lamely opatřeny bodovými výstupky proti skluzu, uchycení k rámu pomocí vysoce odolných pružin, okraj trampolíny z pryžových desek barevnost Schwarz/Black, min. rozměr 1750 mm, min. rozměr skákací plochy 1230 mm	kus	3,000	141 021,92	423 065,76	vlastní	
	VV		3		3,000				
127	K	R9360052326	Doprava zboží, pracovníků, techniky	celkem	1,000	20 079,28	20 079,28	vlastní	
	VV		1		1,000				
D H.02.8.			Houpací loď						377 702,68
128	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	1,357	1 330,84	1 805,95	CS ÚRS 2021 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101						
	P		Poznámka k položce: rozměry: prům. 1200x600 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*3,1415*0,6*0,6*0,6		1,357			
129	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,357	148,26	201,19	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311					
	VV		2*3,1415*0,6*0,6*0,6		1,357			
130	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	5,428	136,59	741,41	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319					
	VV		2*3,1415*0,6*0,6*0,6		1,357			
	VV		1,357*4 "Přepočtené koeficientem množství"		5,428			
131	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,357	3 980,83	5 401,99	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313811					
	VV		2*3,1415*0,6*0,6*0,6		1,357			
132	K	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž	hod	8,000	1 751,10	14 008,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/091104000					
	VV		8		8,000			
133	K	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	8,000	758,81	6 070,48	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS4131					
	VV		8		8,000			
134	K	R9360052324	Montáž dětského prvku - houpací loď	kus	2,000	13 074,88	26 149,76	vlastní
	VV		2		2,000			
135	M	R749200004	houpací loď, včetně montážního materiálu, materiálové provedení modřín	kus	2,000	161 661,55	323 323,10	vlastní
	P		Poznámka k položce: váha 1250 kg					
	VV		2		2,000			
	D	H.02.9.	Doplňkové položky				105 934,80	
136	K	R936124128	Doprava a režie	kpl	1,000	105 934,80	105 934,80	vlastní
	P		Poznámka k položce: -nerezový svahový tobogán -lanová svahová síť -akátový balanční stupínek -houpací lavice -houpací kůň -skákací deska -vahadlové houpadlo -houpací loď					
	VV		1		1,000			
	D	03	Informační systém				208 048,36	
	D	I.03.1.	Informační tabule (typ I1 a I2)				115 597,77	
137	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	1,408	1 330,84	1 873,82	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101					
	P		Poznámka k položce: rozměry: 550x400x800 mm					
	VV		4*(0,55*0,4*0,8*2)		1,408			
138	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,408	148,26	208,75	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311					
	VV		4*(0,55*0,4*0,8*2)		1,408			
139	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	5,632	136,59	769,27	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319					
	VV		4*(0,55*0,4*0,8*2)		1,408			
	VV		1,408*4 "Přepočtené koeficientem množství"		5,632			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,024	3 829,07	3 920,97	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313711					
		VV	4*(0,4*0,4*0,8*2)		1,024			
141	K	R93600111	Instalace informační tabule	kus	4,000	4 268,01	17 072,04	vlastní
		VV	4		4,000			
142	K	R9539611144	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 240 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	32,000	309,36	9 899,52	vlastní
		VV	4*8		32,000			
143	M	R7492000012	informační nosič velký, rozměry 2230x1170 sloupky z ocelového profilu L50/50/8, ocelová pásovina P8/40/95, všechny svary budou dohledka vybroušené, kotevní patka bude svařena z patního plechu P12 a ztužujících žeběr z P8, dřevěný hranolek s vyfrézovaným logem města - tropické dřevo teak nebo akát (logo z čelní strany dřevěného hranolku), povrchová úprava ocelových prvků - žárově zinkováno + krycí vypalovací barva RAL 7016 - antracitová šedá, dřevěné prvky - osmo jednorázová lazura HS PLUS, odstín 9211 ve čtyřech vrstvách, rozměry 2230x1170	kus	4,000	20 463,35	81 853,40	vlastní
		VV	4		4,000			
	D	I.03.2.	Upomínkové destičky				57 576,24	
144	K	R93600112	Osazení upomínkové destičky	kus	12,000	455,29	5 463,48	vlastní
		VV	12		12,000			
145	M	R7492000013	ocelová destička (tl. 8-10 mm) s vypalovaným textem, rozměry 1000x200, včetně kotevních drátů min 500 mm	kus	12,000	4 342,73	52 112,76	vlastní
		VV	12		12,000			
	D	I.03.3.	Provozní řád - dětské hřiště				34 874,35	
146	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,158	1 330,84	210,27	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	rozměry: 450x1000x350 mm					
		VV	1*(0,45*1*0,35)		0,158			
147	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,158	148,26	23,43	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311					
		VV	1*(0,45*1*0,35)		0,158			
148	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	0,632	136,59	86,32	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319					
		VV	1*(0,45*1*0,35)		0,158			
		VV	0,158*4 "Přepočtené koeficientem množství"		0,632			
149	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,105	3 829,07	402,05	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313711					
		VV	1*(0,3*1*0,35)		0,105			
150	K	R93600111	Instalace informační tabule	kus	1,000	4 268,01	4 268,01	vlastní
		VV	1		1,000			
151	K	R9539611135	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 180 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	175,11	1 400,88	vlastní
		VV	1*8		8,000			
152	M	R7492000014	informační nosič malý, rozměry 1100x620 sloupky z ocelového profilu L50/50/6, ocelová pásovina P6/35, všechny svary budou dohledka vybroušené, kotevní patka bude svařena z patního plechu P8 a ztužujících žeběr z P8, povrchová úprava ocelových prvků - žárově zinkováno + krycí vypalovací barva RAL 7016 - antracitová šedá, rozměry 1100x620	kus	1,000	28 483,39	28 483,39	vlastní
		VV	1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram

Uchazeč:

Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Rákos s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2022

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 00243132

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ: 069 78 282

DIČ: CZ 06978282

Cena bez DPH

768 538,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	768 538,00	21,00%	161 392,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

929 930,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Zadavatel: město Příbram

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 17.03.2022

Projektant:

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

768 538,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

768 538,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 17.03.2022

Zadavatel: město Příbram

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. + SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Atelier Rákos s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

768 538,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					768 538,00	
1	K	R.0301	Vytyčení průběhu stávajících inženýrských sítí	celkem	1,000	26 696,00	26 696,00	vlastní
	VV	1			1,000			
2	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	183 480,00	183 480,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/031002000						
	VV	1			1,000			
3	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000	58 370,00	58 370,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032103000						
	P	Poznámka k položce: - včetně dopravy a manipulace						
	VV	1			1,000			
4	K	032002000	Vybavení staveniště - mobilní WC	kpl	1,000	35 022,00	35 022,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000						
	P	Poznámka k položce: - včetně dopravy, manipulace a servisu						
	VV	1			1,000			
5	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	celkem	1,000	25 022,00	25 022,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/033002000						
	VV	1			1,000			
6	K	R.0300	Opatření na zajištění bezpečného průchodu staveništěm	celkem	1,000	38 370,00	38 370,00	vlastní
	VV	1			1,000			
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	celkem	2,000	8 755,50	17 511,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034503000						
	P	Poznámka k položce: - označení stavby - výstražné cedule (nebezpečí úrazu, zákaz vstupu ...)						
	VV	2			2,000			
8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	47 555,00	47 555,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/039002000						
	VV	1			1,000			
9	K	045303000	Koordinační činnost	celkem	1,000	35 022,00	35 022,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045303000						
	VV	1			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	070001000	Provozní vlivy	celkem	1,000	38 370,00	38 370,00	vlastní
	VV		1		1,000			
11	K	R.0302	Náklady na průběžné čištění přístupové komunikace	celkem	1,000	63 392,00	63 392,00	vlastní
	VV		1		1,000			
12	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	celkem	1,000	74 618,00	74 618,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000					
	VV		1		1,000			
13	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	celkem	1,000	125 110,00	125 110,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000					
	VV		1		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

