

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 23.5.2023

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„ZŠ Sportovní UH - nářad'ovna“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Bača, odbor investic, tel. 572 525 271
mobil: 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **STAVSPEKTRUM s.r.o.**
Sídlo: Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště

zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 30584
zastoupen: Ing. Jaroslavem Martinákem

IČ: 25526863
DIČ: CZ25526863
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Uherské Hradiště
č. účtu: 5624560287/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Jaroslav Martinák
mobil: 777 822 220, e-mail: priprava@stavspektrum.cz

(dále jen zhotovitel)

**Článek I.
Úvodní ujednání**

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 23.5.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „ZŠ Sportovní UH - nářad'ovna“. Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

**Článek II.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu prací o práce v projektové dokumentaci nepředpokládané, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Jedná se o méněpráce a vícepráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1.

2. **Mění se článek IV. „Cena díla“, bod 1 následovně:**

Cena díla bez DPH	1 219 568,00 Kč
DPH 21%	256 109,28 Kč
Cena včetně DPH	1 475 677,28 Kč
Cena víceprací bez DPH	72 011,26 Kč
DPH 21%	15 122,36 Kč
Celkem vč. DPH	87 133,62 Kč
Celkem vč. víceprací bez DPH	1 291 579,26 Kč
DPH 21%	271 231,64 Kč
Celkem vč. DPH	1 562 810,90 Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

**Článek III.
Ostatní ujednání**


1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 188/15/RM/2023 Veřejný ze dne 15.5.2023

**Článek IV.
Přílohy dodatku**

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy:
Příloha č. 1 - změnový list č. 1
2 - položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Uherském Hradišti dne **25 -08- 2023**

Za objednatele

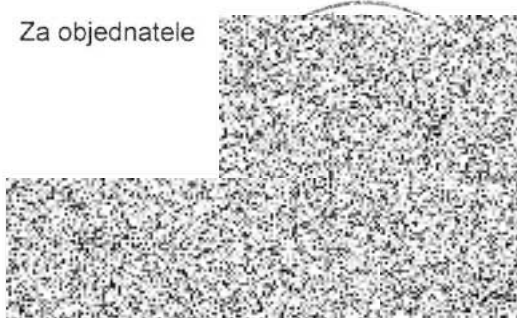

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

V Uherském Hradišti dne **24 -08- 2023**

Za zhotovitele



Ing. Jaroslav Martinák
jednatel společnosti

Změnový list č. 1

Stavba: „ZŠ Sportovní - nářadovna“

Datum vystavení změnového listu: 22.8.2021

Důvod vzniku změnového listu:

Rozpočet 1 :

Dle dohody odsouhlasené na KD byla provedena změna skladby konstrukce stropu S1. Na místo betonové desky s kari sítí, tepelnou izolací a spádovými klíny z EPS 150 - méněpráce, byla na pozinkovaný trapézový plech T40/183 o tl. 0,75 mm položena izolace z kamenné vlny od firmy KNAUF (smartroof top tl. 120 mm + smartroof thermal tl. 100 mm). Spád střechy 3% je tvořen spádovými klíny KNASUF smartroof 1CTF tl. od 20 - 140 mm. Parozábrana na trapézovém plechu je vytažena na atiku nad úroveň tepelné izolace. Trapézový plech je přichycen k ocelovým nosičům pomocí nastřelovacích hřebů HILTY.

Takto provedená skladba střechy odolává šíření vnějšího požáru - je klasifikovaná jako BROOF (t3).

V rozpočtu SOD byla naceněna tepelná izolace stěn z minerálních desek s kolmým vláknem tl. 180 mm.

Na základě dohody odsouhlasené na KD bylo provedeno zateplení fasádním polystyrenem EPS 70F tl. 180 mm, tak jak je uvedeno v PD a také v návaznosti na provedené zateplení stávající části nářadovny.

Polystyrenové desky byly lepeny pouze lepidlem Baumit Starcontact bez použití hmoždinek (umožňuje to systém Baumit Star EPS na spolehlivé podklady).

Do rozpočtu VCP je přidán chříč kulatý s manžetou TWC 75 a tepelná izolace dešťového potrubí pod střechou lamelovými pásy.

SDK pohled D112 zavěšený na ocelové k-ci a opláštěný 1 x deskou GKF tl. 15 mm je shora opatřen protipožární čedičovou izolací tl. 60mm.

Z provozních důvodů (požadavek školy na využívání tělocvičny) bylo provedeno oddělení pracovního prostoru stavby od provozu tělocvičny. Ochrana podlahy v tomto prostoru pomocí OSB desek a geotextilie.

Projednáno:

Změna byla projednávána na kontrolních dnech KD č.1 - 3.

Vyjádření GP:

Podpis:

S předloženým změnovým listem souhlasím.

**Vyjádření TDI:**

Podpis:

S předloženým změnovým listem souhlasím.

**Vyjádření objednatele:**

Podpis:

S předloženým změnovým listem souhlasím

**Vyjádření zhotovitele:**

Podpis:

Zhotovitel se změnou souhlasí

**Cena změnového listu (bez DPH):**

Hodnota méněprací	-176 361,82 Kč
Hodnota víceprací	248 373,08 Kč
Celková cena ZL č.1	72 011,26 Kč

Datum odsouhlasení změnového listu: 22.8.2023

Seznam příloh: položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: CN 15/23_VCP,MP ZŠ Sportovní UH - nářad'ovna-VCP,MP

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 00291471
Masarykovo nám.19 DIČ: CZ00291471
68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: STAVSPEKTRUM s.r.o. IČO: 25526863
Sokolovská 758 DIČ: CZ25526863
68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			-9 816,18
PSV			81 827,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			72 011,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	72 011,26 CZK
Základní DPH	21 %	15 122,36 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 87 133,62 CZK

v Uherském Hradišti dne 24.08.2023

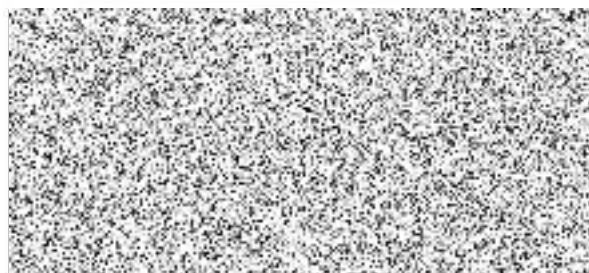

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Nářad'ovna	0,00	72 011,26	15 122,37	87 133,63	100
MP	Stavební část, elektro, vzduchotechnika - MP	0,00	-176 361,82	-37 035,98	-213 397,80	-245
VCP	Stavební část, elektro, vzduchotechnika - VCP	0,00	248 373,08	52 158,35	300 531,43	345
Celkem za stavbu		0,00	72 011,26	15 122,37	87 133,63	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 162,44	1,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 302,08	15,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-15 347,62	-21,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			0,00	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 573,44	9,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-33 013,42	-45,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 532,06	2,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 906,63	13,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 393,18	7,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			901,29	1,3
711	Izolace proti vodě	PSV			2 625,21	3,6
712	Povlakové krytiny	PSV			8 445,63	11,7
713	Izolace tepelné	PSV			44 508,64	61,8
728	Vzduchotechnika	PSV			-3 658,19	-5,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			8 266,70	11,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			13 539,90	18,8
776	Podlahy povlakové	PSV			628,57	0,9
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			7 470,98	10,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 773,74	2,5
Cena celkem					72 011,26	100,0

Položkový rozpočet

S:	CN 15/23_VCP ZŠ Sportovní UH - nářadovna-VCP,MP	
O:	SO 01	Nářadovna
R:	MP	Stavební část, elektro, vzduchotechnika - MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-15 347,62
1	411321414R00	Beton stropů železových stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný;	m3	-2,64060	3 551,48	-9 378,04
		SOD pol.č. 37 - strop : -8,15*2,7*(0,02+0,1)		-2,64060		
2	411361921R00	Výztuž stropů ze svařovaných sítí	t	-0,03862	51 397,59	-1 984,97
		SOD pol.č.38 - 150/150/4 mm : -8,15*2,7*1,35*1,3*0,001		-0,03862		
3	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0 ; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3	m3	-1,00350	3 970,71	-3 984,61
		SOD pol.č.41 - v úrovni stropu : - (8,45+2,7)*0,3*0,3		-1,00350		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-126 431,92
4	622319736RT1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar:	m2	-44,89180	2 816,37	-126 431,92
		SOD pol.č. 58 : -(8,63+3)*3,86		-44,89180		
Díl: 713		Izolace tepelné				-30 924,09
5	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	-4,09722	5 665,74	-23 213,78
		SOD pol.č.108 - střeška : -7,97*2,52*0,2*1,02		-4,09722		
6	28375972R	deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK	m3	-1,53646	4 926,00	-7 568,60
		SOD pol.č.112 - střeška : -7,97*2,52*0,075*1,02		-1,53646		
7	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m (SOD pol.č.113)	t	-0,14084	1 006,17	-141,71
Díl: 728		Vzduchotechnika				-3 658,19
8	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	-1,00000	269,50	-269,50
		B Vzduchotechnika - SOD pol.č.7 : -1		-1,00000		
9	728415115R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2	kus	-2,00000	828,10	-1 656,20
		B Vzduchotechnika - SOD pol.č.8 : -2		-2,00000		
10	4297311011R	mřížka stěnová uzavřená; čtyřhranná; rozměr 300 x 100, šířka pohledového rámečku 25 mm mm; mater. hliníkový profil; typ listů přímé, rozteč 12,5mm; barva přírodní elox; provedení jednořadá s úhlem	kus	-2,00000	441,98	-883,96
		B Vzduchotechnika - SOD pol.č.14 : -2		-2,00000		
11	4297311014R	mřížka stěnová uzavřená; čtyřhranná; rozměr 600 x 100, šířka pohledového rámečku 25 mm mm; mater. hliníkový profil; typ listů přímé, rozteč 12,5mm; barva přírodní elox; provedení jednořadá s úhlem	kus	-1,00000	725,20	-725,20
		B Vzduchotechnika - SOD pol.č.15 : -1		-1,00000		
12	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	-0,03170	3 890,60	-123,33
		B Vzduchotechnika - SOD pol.č.11 : -0,0317		-0,03170		

Položkový rozpočet

S:	CN 15/23_VCP ZŠ Sportovní UH - nářadovna-VCP,MP	
O:	SO 01	Nářadovna
R:	VCP	Stavební část, elektro, vzduchotechnika - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 162,44
1	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	36,00000	32,29	1 162,44
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				11 302,08
2	311238144R00	Zdivo POROTHERM 30 Profi P10, tl. 300 mm	m2	2,78750	2 341,95	6 528,19
		náhrada za ŽB věnec : 0,25*(8,45+2,7)		2,78750		
3	317168125R00	Překlád POROTHERM plochý 145 x 71 x 2000 mm	kus	1,00000	945,00	945,00
		překlád nad ocel. zárubní tl. 150 mm pro dozdivku z tvárníc pórobetonových : 1		1,00000		
4	317235811R00	Doplnění zdiva rýhy	m3	0,25087	8 436,85	2 116,55
		0,15*0,15*(8,45+2,7)		0,25088		
5	340238212RT2	Zazdivka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,18750	1 441,97	1 712,34
		zazdění otvoru pro napojení střešního vtoku : 1,25*(0,25+0,7)		1,18750		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 573,44
6	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	26,47500	72,25	1 912,82
		přístavba - po otlučení omítek : (0,375+8,45)*3		26,47500		
7	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	28,80000	107,98	3 109,82
		kolem nových dveří : 2*(2*2,05+1,7)		11,60000		
		napojení nové omítky na stávající - tělocvična : (2*2,25+4)+(2*2,05+1,7+2*0,3+2,3)		17,20000		
8	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	11,80000	69,20	816,56
		kolem dveří : 2*(2*2,1+1,7)		11,80000		
9	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	1,00000	734,24	734,24
		po vybourání otvoru pro napojení střešního vtoku : 1		1,00000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				93 418,50
10	622311136RT3	Zateplovací systém Baunit, fasáda, EPS F tl.180 mm s omítkou SilikonTop K1,5, lepidlo ProContact	m2	44,89180	1 977,92	88 792,39
		(8,63+3)*3,86		44,89180		
11	622421493R00	Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan.	m	8,44000	342,09	2 887,24
		napojení nového KZS sa stávajícím : 2*(3,72+0,5)		8,44000		
12	624602111R00	Tmelení spár š. 10 mm hl. 7 mm elastickým tmelem	m	10,39000	167,36	1 738,87
		tmelení stěnové lišty na stěně, ukončení PVC izolace na stávající stěně : 7,92+2,47		10,39000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 532,06
13	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	11,68800	131,08	1 532,06
		pro demontáž stávajícího KZS : 0,6*(8,45+2,58)		6,61800		
		pro osazení oekl. l nosičů do kapes : 0,6*8,45		5,07000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 906,63
14	R_9762512115R00	Ochrana podlahy tělocvičny před poškozením, vytvoření koridoru od vstupních dveří po první pilíř (oddělení pracovního prostoru od provozu tělocvičny)	soub	1,00000	7 420,00	7 420,00

položení podlahových desek OSB na pero a drážku : 1

1,00000

včetně dodání desek, demontáže desek :

pod OSB deskami položena geotextilie :

Položkový rozpočet

S:	CN 15/23_VCP ZŠ Sportovní UH - nářadovna-VCP,MP	
O:	SO 01	Nářadovna
R:	VCP	Stavební část, elektro, vzduchotechnika - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		zhotovení ochranné stříšky z geotextílie :				
15	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	123,60000	5,79	715,64
		průběžný úklid staveniště, po bouracích pracích, otlučení omítek : 41,2*3		123,60000		
16	777101101RL1	Vysávání podlah prům.vysavačem	m2	231,20000	7,66	1 770,99
		po bouracích pracích, tělocvična : 14,45*16		231,20000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 393,18
17	970051080R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	0,30000	2 414,74	724,42
		pro přepad ze střechy - skrz ŽB věnec : 0,3		0,30000		
18	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	11,45000	274,85	3 147,03
		pro napojení hydroizolace stávající a nové : 8,45+3		11,45000		
19	971035531R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC	m2	1,18750	452,03	536,79
		vybourání otvoru pro napojení střešního vtoku : 1,25*(0,25+0,7)		1,18750		
20	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	0,95000	227,73	216,34
		odřezaná stávajícího dešťového svodu - litina : 0,95		0,95000		
		pro napojení nového dešťového svodu :				
21	976074121R00	Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC	kus	6,00000	128,10	768,60
		vybourání kotevních želez v tělocvičně-žebřiny : 6		6,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				901,29
22	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,32626	387,44	901,29
Díl: 711		Izolace proti vodě				2 625,21
23	711210010RA0	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	2,23000	407,36	908,41
		napojení hydroizolace ŽB desky - stávající zeď : 0,2*(8,45+2,7)		2,23000		
24	711745567R00	Provedení obrácených a zpětných spojů, asfaltový pás natavitelný, rš 400 mm	m	11,45000	149,69	1 713,95
		3+8,45		11,45000		
25	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00240	1 185,44	2,85
Díl: 712		Povlakové krytiny				8 445,63
26	712311106RZ3	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2, Hmoty nátěrová asfaltová; typ: penetrace; funkce: zpevnění povrchu; vrstva: podkladní;	m2	7,59500	28,72	218,13
		parozábrana - vytažení na stěny (zakrytí TI) : 0,35*2*(8,15+2,7)		7,59500		
27	712341559R00	Povlakové krytiny střeš do 10°, pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	7,59500	119,50	907,60
		parozábrana - vytažení na stěny (zakrytí TI) : 0,35*2*(8,15+2,7)		7,59500		
28	712378102RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie, komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC DN 50 mm	kus	2,00000	1 413,50	2 827,00
29	62836110R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	8,73425	266,22	2 325,23
		7,595*1,15		8,73425		
30	712378103R00	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie, atiková propust s mřížkou a manžetou z PVC	kus	1,00000	2 095,72	2 095,72
		Chříč kulatý s PVC manžetou TWC 75 PVC : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	CN 15/23_VCP ZŠ Sportovní UH - nářadovna-VCP,MP	
O:	SO 01	Nářadovna
R:	VCP	Stavební část, elektro, vzduchotechnika - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,05131	1 402,28	71,95
Díl: 713		Izolace tepelné				75 432,73
32	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn 2*(8,525+2,7)+2*0,225	m	22,90000	26,80	613,72
33	28375327R	Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 80 mm tl. 5 mm 22,9*1,05	m	24,04500	3,14	75,50
34	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci 2,7*8,15	m2	22,00500	96,20	2 116,88
35	63141615R	Deska střešní kamenná vlna SmartRoof Thermal 100 x 1200 x 2000 mm 2,47*7,92 prořez, ztratné : 0,02*19,5624	m2	19,95365 19,56240 0,39125	693,98	13 847,43
36	63141636R	Deska střešní kamenná vlna SmartRoof Top 120 x 1200 x 2000 mm 2,47*7,92 prořez, ztratné : 0,02*19,5624	m2	19,95365 19,56240 0,39125	984,68	19 647,96
37	713111111RT1	Montáž spádových klínů 2,47*7,92	m2	19,56240 19,56240	148,10	2 897,19
38	R_71351	Spádové desky z kamenné vlny KNAUF SmartRoof Top 1 CTF, 2CTF	m3	3,52800	7 051,00	24 875,93
39	713411121R00	Montáž tepelné izolace potrubí pásy LSP a drátem, 1 vrstvá izolace dešťového potrubí : 2*3,14*0,055*11,6	m2	4,00664 4,00664	200,25	802,33
40	63151673R	Pás lamelový ORSTECH LSP H 2000 x 1000 x 80 mm 4,0066*1,15	m2	4,60759 4,60759	747,00	3 441,87
41	713111121R00	Montáž tepelné izolace SDK podhledu	m2	22,00500	148,22	3 261,58
42	63151371.AR	Deska z minerální plsti ORSIK 1200 x 625 x 50 mm 22,005*1,05	m2	23,10525 23,10525	131,04	3 027,71
43	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,77345	1 066,17	824,63
Díl: 762		Konstrukce tesařské				8 266,70
44	606233006R	Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB 15 vrstev, 3000x1500 mm plocha : (8,45+2,47)*0,53 prořez, ztratné : 9-5,7876	m2	9,00000 5,78760 3,21240	889,33	8 003,97
45	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky 5,7876*0,021	m3	0,12154 0,12154	316,57	38,48
46	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,13266	1 690,44	224,25
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				13 539,90
47	R_411354255R00	Montáž bednění stropů, pozinkovaný trapézový plech 8,15*2,7	m2	22,00500 22,00500	207,00	4 555,04
48	R_7671125	Kotvení trapézového plechu k ocel.nosičům (nastřelovací pistole HILTY) pomocí nastřelovacích hřebů	m2	22,00500	253,90	5 587,07
49	R_767893150R	Montáž spojovacích prvků pro ocel.průvlak podchycení zdi mezi stávající nářadovnou a přístavby : 11	kus	11,00000 11,00000	200,74	2 208,14
50	31179128R	Tyč závitová M14, DIN 975 pozinkovaná	m	6,00000	123,68	742,08

Položkový rozpočet

S:	CN 15/23_VCP ZŠ Sportovní UH - nářadovna-VCP,MP	
O:	SO 01	Nářadovna
R:	VCP	Stavební část, elektro, vzduchotechnika - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	31110715R	Matice přesná šestihránná 02 1401 M14	kus	22,00000	2,80	61,60
52	31120520R	Podložka přesná 02 1702 tvar A otvor 15 mm	1000 ks	0,02200	1 886,64	41,51
53	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,24036	1 433,10	344,46
Díl: 776		Podlahy povlakové				628,57
54	776981113RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	1,60000	392,73	628,37
		dveře : 1,6		1,60000		
55	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,00037	552,24	0,20
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				7 470,98
56	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	41,20000	7,66	315,59
		pod PVC : 41,2		41,20000		
57	777531025R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.5 mm	m2	18,23000	381,35	6 952,01
		včetně penetrace podkladu č.1.01 : 18,23		18,23000		
		navýšení tloušťky po demontáži PVC krytiny v původní nářadovně :				
58	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	t	0,32218	631,26	203,38
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 773,74
59	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,91156	254,43	231,93
60	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,82640	24,10	188,62
		0,8696*9		7,82640		
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,86960	356,11	309,67
62	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,86960	1 200,00	1 043,52