

**Dodatek č. 2**

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany**

**Objednatel** **Armádní Servisní, příspěvková organizace**  
se sídlem Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1342  
IČO 60460580  
DIČ CZ60460580  
zástupce Ing. Martin Lehký, ředitel

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel** **Společnost BBP – Bystroň group**  
se sídlem Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 – Bubeneč

Vedoucí společník: **BBP Stavby s.r.o.**  
se sídlem: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 239297  
IČO 03875199  
DIČ CZ03875199  
zástupce [REDACTED]

Společník č. 1: **BYSTROŇ Group a.s.**  
se sídlem: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 3238  
IČO 27800466  
DIČ CZ27800466  
zástupce [REDACTED]

Společník č. 2: **BYSTROŇ Facility s.r.o.**  
se sídlem: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 80432  
IČO 02054612  
DIČ CZ02054612  
zástupce [REDACTED]

Společník č. 3: **Bystroň construction s.r.o.**  
se sídlem: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 80434  
IČO 02054931  
DIČ CZ02054931  
zástupce [REDACTED]

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti“, zahájené odesláním výzvy k podání nabídek dne 8. 02. 2022, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-017277, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění předchozích změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 16 až 19, které tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné a dále v prodloužení termínu realizace stavebních prací včetně termínu pro zajištění kolaudačního rozhodnutí.
3. Změny závazku provedené dle změnového listu č. 16 až 19 se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 16 až 19, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 7 Cena díla odst. 7.2 se ruší a nahrazuje novým zněním:

***Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, a výkazu výměr činí:***

<i>Celková cena díla v Kč bez DPH</i>	<i>38 269 994,05</i>
<b><i>Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1</i></b>	<b><i>35 137 870,71</i></b>
<i>Cena víceprací dle ZL č. 16 až 19 v Kč bez DPH</i>	<i>969 358,30</i>
<b><i>Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 2</i></b>	<b><i>36 107 229,01</i></b>
<i>DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 2</i>	<i>5 416 084,35</i>
<b><i>Celková cena díla v Kč včetně DPH dle dodatku č. 2</i></b>	<b><i>41 523 313,36</i></b>

3. V čl. 6 odst. 6.1 dochází k nahrazení tabulky, tabulkou níže:

<i>Předpokládaný termín zahájení stavby</i>	<i>1. 5. 2022</i>
<i>Doba realizace stavebních prací</i>	<i>do 10. 10. 2023</i>
<i>Doba na zajištění kolaudačního rozhodnutí</i>	<i>do 15. 11. 2023</i>

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své elektronicky uznávané podpisy.

**Přílohy:**

Změnové listy č. 16 až 19

Za objednatele


.....

Armádní Servisní, příspěvková organizace


Ing. Martin Lehký

ředitel


Za zhotovitele



BBP Stavby s.r.o.





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: ZL16
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 14.7.2023
Název akce: <b>UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012144</b>		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		
na výkres č. ZL16		
výkresy: na rozpočtové podklady:	rozpočty ZL16	
na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b> Zateplení venkovního schodu lodžii + vnějších parapetů		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, které byli součástí zadávací dokumentace, chybělo zateplení venkovního schodu lodžii a vnějších parapetů oken.		
Počet připojených listů specifikací: 4		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group, 		



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace pro ocenění ze strany uchazečů neobsahoval položky pro provedení zateplení vnějších parapetů a schodu balkónových dveří na lodžích. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil příloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).

**Stanovisko projektanta stavby:**

Výkaz výměr neobsahoval položku z XPS na zateplení schodu balkonu a parapetů. Tato byla doplněna do výkazu výměr včetně materiálu. Jedná se o chybu rozpočtáře.

**Stanovisko energetického specialisty:**

S těmito položkami se při výpočtu energetické úspory počítalo, tj. z mého pohledu je to nyní v pořádku a se změnou souhlasím.

Příloha: rozpočty, výkresová dokumentace



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: ZL16
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	14.7.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Zateplení venkovního schodu lodžii + vnějších parapetů</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, které byli součástí zadávací dokumentace, chybělo zateplení venkovního schodu lodžii a vnějších parapetů oken.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>152 903,79 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>152 903,79 Kč</b>	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: [REDACTED]	Datum: 14.8.2023	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: ZL16  
Stavba: ZL16 - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení, Třída generála Píky 4,  
Brno

KSO:   
Místo:   
CC-CZ:   
Datum: 01.08.2023

Zadavatel:   
Armádní servisní, příspěvková organizace   
IČ:   
DIČ:

Zhotovitel:   
IČ:   
DIČ:

Projektant:   
A77 ARCHITEKTI   
IČ:   
DIČ:

Zpracovatel:   
IČ:   
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 152 903,79

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	151 607,24	31 837,52
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 184 741,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Datum a podpis

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL16  
Stavba: ZL16 - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení, Třída generála Píky 4, Brno  
Místo: Datum: 01.08.2023  
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace Projektant: A77 ARCHITEKTI  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>152 903,79</b>	<b>184 741,31</b>
ZL16-01	ZL16 - Zateplení parapetů	152 903,79	184 741,31



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZL16 - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení,  
Třída generála Píky 4, Brno

Objekt:  
ZL16-01 - ZL16 - Zateplení parapetů

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Armádní servisní, příspěvková organizace

CC-CZ:  
Datum: 01.08.2023

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
A77 ARCHITEKTI

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **152 903,79**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	151 607,24	21,00%	31 837,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 184 741,31**

Projekta  Zpracovatel

Datum a  Datum a podpis  Razítko

Objedn  Zhotovitel

Datum a podpis:  Razítko Datum a podpis:  Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL16 - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení,  
Třída generála Píky 4, Brno

Objekt: **ZL16-01 - ZL16 - Zateplení parapetů**

Místo:  
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace  
Zhotovitel:

Datum: 01.08.2023  
Projektant: A77 ARCHITEKTI  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>152 903,79</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	152 903,79
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	152 495,78
998 - Přesun hmot	408,01

# SOUPIS PRACÍ


Stavba: ZL16 - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení,  
Třída generála Píky 4, Brno

Objekt: ZL16-01 - ZL16 - Zateplení parapetů


Místo: Datum: 01.08.2023  
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace Projektant: A77 ARCHITEKTI  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	Indexovaná cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>									
D	HSV		Práce a dodávky HSV						
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m					
		parapety V	2,1*6*14+38*0,8+2,1*3*6						
		parapety Z	0,9*6+2,1*5*3+1,5*5*14+1,5*7+2,4*13+1,46						
		vv	Součet						
2	M	63141430	deska tepelné izolační minerální A=0,033-0,035 tl 20mm	m2					
			429,66*0,16						
		vv	Součet						
		vv	68,746*1,15 *Přepočtené koeficientem množství						
3	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m					
		vv	schodek						
		vv	0,9*5*14+7*0,9						
		vv	Součet						
4	M	28376415	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 30mm	m2					
		vv	68,3*0,23						
		vv	Součet						
		vv	15,939*1,15 *Přepočtené koeficientem množství						
D	998		Přesun hmot						
5	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t					
		PP	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m						


POHLED P2 ZÁPADNÍ

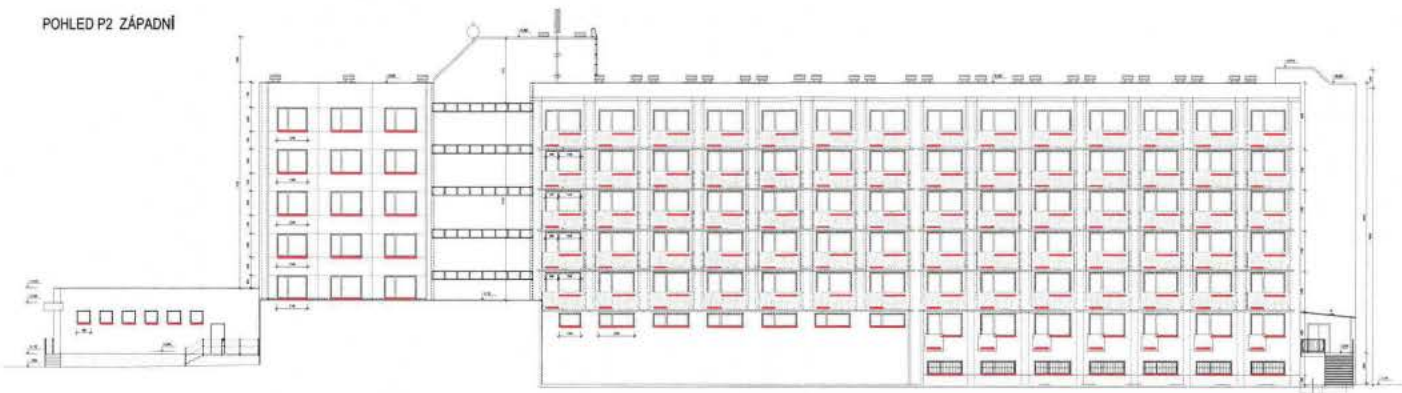

POHLED VÝCHODNÍ

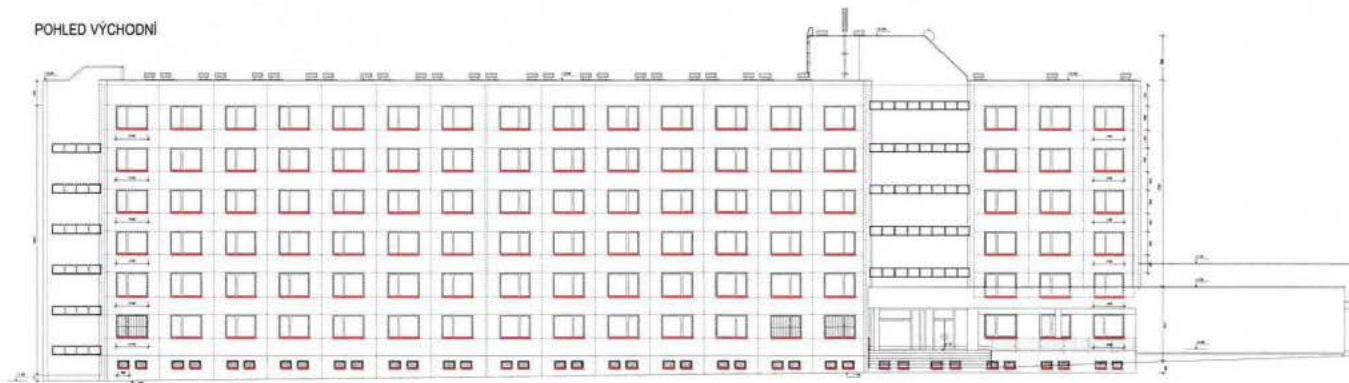



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: ZL17
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 14.7.2023
Název akce: <b>UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti</b> CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012144		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		
na výkres č. ZL17		
výkresy:	rozpočty ZL17	
na rozpočtové podklady:		
na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b> Změna rozsahu zateplení střechy		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, které byli součástí zadávací dokumentace, chyběla střecha strojovny výtahu. Tento změnový list doplňuje chybějící část střešního pláště.		
Počet připojených listů specifikací: 4		
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group 		




**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace pro ocenění ze strany uchazečů neobsahoval položky pro provedení zateplení střechy včetně hydroizolace a klempířských prvků střechy v prostoru nad výtahovou šachtou, chodbou, skladem, předsíní a schodištěm. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil přiloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).



**Stanovisko projektanta stavby:**

Absenci výkresu střešní roviny nad výtahovou šachtou došlo k vypuštění položek nutných k provedení zateplení a nové hydroizolace této střešní roviny. Změna tuto chybu PD napravuje a položky do výkazu doplňuje.



**Stanovisko energetického specialisty:**

Zateplení střechy strojovny výtahu bylo ve výpočtu energetické náročnosti uvažováno. Se změnou souhlasím. Změn nemá vliv na výsledné hodnoty.



Příloha: rozpočty, výkresová dokumentace



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: ZL17
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	14.7.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Změna rozsahu zateplení střechy</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, které byli součástí zadávací dokumentace chyběla střecha strojovny výtahu. Tento změnový list doplňuje chybějící část střešního pláště.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>226 189,67 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>226 189,67 Kč</b>	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
	Datum:	
	[REDACTED]	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08  
Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

KSO:  
Místo: Tř. Gen. Píky, Brno

CC-CZ:  
Datum: 11.07.2023

Zadavatel:  
Armádní servisní, p.o.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
BBP Stavby s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
A77 ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR BRNO

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 226 189,67

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	125 909,24	26 440,94
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 252 630,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Místo: Tř. Gen. Píky, Brno

Datum: 11.07.2023

Zadavatel: Armádní servisní, p.o.

Projektant: A11 ARCHITECTONICKÝ

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel: ATEI IEP BRNO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>226 189,67</b>	<b>252 630,61</b>
2	ZL_x_Střecha výtahové šachty	226 189,67	252 630,61

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti  
Objekt: 2 - ZL x Střecha výtahové šachty

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	11.07.2023
Zadavatel:	IC:	
Armádní servisní, p.o.	DIČ:	
Zhotovitel:	IC:	
BBP Stavby s.r.o.	DIČ:	
Projektant:	IC:	
A77 ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR BRNO	DIČ:	
Zpracovatel:	IC:	
	DIČ:	
Poznámka:		

<b>Cena bez DPH</b>			<b>226 189,67</b>
DPH: základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	125 909,24	21,00%	26 440,94
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>252 630,61</b>

Projektant: [redacted] Zpracovatel: [redacted]

Datum: [redacted] a podpis: [redacted] Razítko

Objednatel: [redacted] Zhotovitel: [redacted]

Datum: [redacted] a podpis: [redacted] Razítko

# SOUPIS PRACÍ


Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt: 2 - ZL x Střecha výtahové šachty


Místo:  
Zadavatel: Armádní servisní, p.o.  
Zhotovitel: BBP Slávy s.r.o.

Datum: 11.07.2023  
Projektant: A.I. ARCHITEKTONIK  
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	Indexovaná cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>										
0		PSV	Práce a dodávky PSV							
0		712	Povlakové krytiny							
1	K	712363011	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií VAÉ nebo EVA rozvinutím a natažením v ploše skladba S1 7,225*12,95*(7,225*2+12,95)*0,415	m2						
2	M	28322063	lístek hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,2mm se zvýšenou požární odolností 104,935*1,15 Přepočtené koeficientem množství	m2						
3	K	7123633121	Povlakové krytiny střech do 10° fólové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní řs 120 mm K13 7,225*2+12,95/2+4*2/2	kus						
4	K	7123633131	Povlakové krytiny střech do 10° fólové plechy délky 2 m koutová lišta vnější řs 120 mm K11 7,225*2+12,95/2	kus						
5	K	7123633171	Povlakové krytiny střech do 10° fólové plechy délky 2 m okapnice široká řs 300 mm K10 (11,7+2,185*2+7,225*2)/2	kus						
6	K	7123633141	Povlakové krytiny střech do 10° fólové plechy délky 2 m stěnová lišta vyhrnutá K12	kus						
7	K	712363356	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m okapnice široká řs 200 mm	m						
8	K	996712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%						
0		713	Izolace tepelné							
9	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohovní, pásu, dílců, desek skladba S1 93,564	m2						
10	M	ISV 8591057519 574	Isover EPS 100 - 100mm; $\lambda_D = 0,039$ (W/m·K) - 1); 1000x500x100mm, stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na trvanlivost Trvanlivost v tlaku max. 3000kN/m2 při 93,564*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m2						
11	M	ISV 8591057230 141	Isover EPS 70 - 140mm; $\lambda_D = 0,039$ (W/m·K) - 1); 1000x500x140mm, stabilizované desky pro tepelné izolace např. podkladní vrstvy izolaci plochých střech, střešy, podlahy apod. Trvanlivost v tlaku max. 1200kN/m2 při del. < 2%	m2						
12	K	713141243	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 140 do 240 mm	m2						
13	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a zskladů tepelním celoplošné rohovní, pásu, dílců, desek skla (0,44+0,26)*(7,225*2+12,95)	m2						
14	M	28372309	deska EPS 100 pro trvalé zařazení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm vnitřní část stěny: 0,44*(7,225*2+12,95)*1,05	m2						
15	M	283763850	deska z extrudovaného polystyrenu - spádový klín 0,26*(7,225*2+12,95)*1,05*0,09	m3						
16	K	996713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%						





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: ZL18
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 14.7.2023
Název akce: <b>UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti</b> CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012144		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		
na výkres č. ZL18		
výkresy:	rozpočty ZL18	
na rozpočtové podklady:		
na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b> Realizace záchytného systému		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V projektové dokumentaci která byla součástí zadávací dokumentace, nebylo počítáno se záchytným systémem na střechách budov A1, A2, B, C, D a E. Tento změnový list doplňuje záchytný systém.		
Počet připojených listů specifikací: 4		
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group 		



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace pro ocenění ze strany uchazečů neobsahoval položky pro provedení záchytného systému dle zákona č. 88/2016Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů; Nařízení vlády č. 262/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a ČSN 731901 Navrhování střech – Základní ustanovení. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil přiloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).

**Stanovisko projektanta stavby:**

Projektant nepočítal s možností realizace střešní roviny v samostatné/etapě. V rámci projektových prací nicméně měl dle zákona č. 88/2016 Sb. vyprojektovat záchytný systém. Tuto chybu opravuje ZL a položky doplňuje.

**Stanovisko energetického specialisty:**

Nemá vliv na energetickou náročnost. Se změnou souhlasím.

Příloha: rozpočty, výkresová dokumentace



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: ZL18
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	14.7.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Realizace záchytného systému</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V projektové dokumentaci která byla součástí zadávací dokumentace, nebylo počítáno se záchytným systémem na střeších budov A1,A2,B,C,D a E. Tento změnový list doplňuje záchytný systém.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>380 869,53 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>380 869,53 Kč</b>	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 14.7.2023		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: ZL18  
Stavba: ZL18 - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení, Třída generála Píky 4, Brno

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 11.07.2023

Zadavatel: IČ:  
Armádní servisní, příspěvková organizace DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
A77 ARCHITEKTI DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 380 869,53

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	371 099,53	77 930,90
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 458 800,43

Proje Zpracovatel

Datum Datum a podpis: Razítko

Objek Zhotovitel

Datum Datum a podpis: Razítko



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 18

Stavba: ZL18 01 - ZL18 Záchytný systém

Místo: Datum: 11.07.2023

Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace Projektant: A77 ARCHITEKTI

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

**Náklady z rozpočtů** **380 869,53** **458 800,43**

ZL18-01 ZL18 - Záchytný systém 380 869,53 458 800,43

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZL18 - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení, Třída generála Píky 4, Brno

Objekt:  
ZL18-01 - ZL18 - Záchytný systém

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 11.07.2023

Zadavatel: IČ:  
Armádní servisní, příspěvková organizace DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
A77 ARCHITEKTI DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **380 869,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	371 099,53	21,00%	77 930,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **458 800,43**

Projekta Zpracovatel

Datum a Datum a p Razítko

Objedna Zhotovite

Datum a Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL18 - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení, Třída generála Píky 4, Brno

Objekt: ZL18-01 - ZL18 - Záchytný systém

Místo: Armádní servisní, příspěvková organizace  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 11.07.2023  
Projektant: A77 ARCHITEKTI  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>380 869,53</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	380 869,53
767 - Konstrukce zámečnické	380 869,53

# SOUPIS PRACÍ


Stavba: ZL18 - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení, Třída generála Píky 4, Brno

Objekt: ZL18-01 - ZL18 - Záchytný systém


Misto: Armádní servisní, příspěvková organizace  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 11.07.2023  
Projektant: A77 ARCHITEKTI  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	Indexovaná cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>									
0	PSV		Práce a dodávky PSV						
0	D	767	Konstrukce zámečnické						
1	K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus					
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu chemickou kotvou						
2	M	767_rpol_01	Dodávka - Kotvici bod TSL-500-BSR10-A - kotveno pomocí chemické kotvy pfp. i síťovaných hmoždinek	ks					
	PP		Dodávka - Kotvici bod TSL-500-BSR10-A - kotveno pomocí chemické kotvy pfp. i síťovaných hmoždinek						
3	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus					
	PP		Montážní lano TS-ML23 délky 23m - montáž						
4	M	767_rpol_02	Lano montážní TOPSAFE TS-ML 23 dl. 23 m	kus					
	PP		Montážní lano TS-ML23 délky 23m - dodávka						
5	K	767_rpol_03	D+M Set TS-SET5 pro údržbu střechy, obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 5m a vak	kpl					
	PP		D+M Set TS-SET3 pro údržbu střechy, obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 5m a vak						
6	K	767_rpol_04	Revize a předání do užívání	kpl					
	PP		Revize a předání do užívání						
7	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%					
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z daný vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: ZL19
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 14.7.2023
Název akce: <b>UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti</b> CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012144		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		
na výkres č. ZL19		
výkresy: rozpočty ZL19		
na rozpočtové podklady:		
na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b> Doplnění tvaru nadstaveb pro VZT		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, která byla součástí zadávací dokumentace, nebyl řešený detail opracování nadstaveb pro VZT. Zhotovitel žádá o prodloužení doby realizace stavebních prací a doby na zajištění kolaudačního rozhodnutí. Vzhledem ke složité povaze změny, kdy se posuzovaly různé varianty tak, aby výsledná záměna byla ekonomicky nejvýhodnější a zároveň respektovala budoucí uživatelské nároky investora, se na dotčené části díla nemohlo do přijetí končného rozhodnutí pracovat. Termín dokončení se proto musí prodloužit.		
Počet připojených listů specifikací: 4		
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group 		




**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace pro ocenění ze strany uchazečů neobsahoval položky pro provedení detailu nadstaveb pro VZT včetně lemování prostupů. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil přiloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).




**Stanovisko projektanta stavby:**

Na základě připomínek dodavatele střešního pláště a přepracování detailu bylo odsouhlaseno doplnění tepelné izolace na zjednodušení tvaru a lepšího opracování prostupů přes konstrukci nástavby (větrání kanalizace). Tato izolace je pak doplněna do výkazu výměr.



**Stanovisko energetického specialisty:**

Nemá vliv na energetickou náročnost. Se změnou souhlasím.



Příloha: rozpočty, výkresová dokumentace



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: ZL19
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	14.7.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Doplnění tvaru nadstaveb pro VZT</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, která byla součástí zadávací dokumentace, nebyl řešený detail opracování nadstaveb pro VZT. Zhotovitel žádá o prodloužení doby realizace stavebních prací a doby na zajištění kolaudačního rozhodnutí. Vzhledem ke složité povaze změny, kdy se posuzovaly různé varianty tak, aby výsledná záměna byla ekonomicky nejvýhodnější a zároveň respektovala budoucí uživatelské nároky investora, se na dotčené části díla nemohlo do přijetí končeného rozhodnutí pracovat. Termín dokončení se proto musí prodloužit.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>209 395,31 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ANO Doba realizace stavebních prací: 10.10.2023 Doba na zajištění kolaudačního rozhodnutí: 30.11.2023	
<b>209 395,31 Kč</b>	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum: 14.7.2023	





**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL19  
Stavba: Tr. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 14.07.2023
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

<b>Cena bez DPH</b>		<b>209 395,31</b>	
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	174 170,59	36 575,82
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>245 971,13</b>

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL19

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Místo: Datum: 14.07.2023

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>209 395,31</b>	<b>245 971,13</b>
ZL 19	Detail opracování světliku	209 395,31	245 971,13

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


Stavba:  
Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti  
Objekt:  
ZL 19 - Detail oprácvání světlíku

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	14.07.2023
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	
	DIČ:	
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH **209 395,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	174 170,59	21,00%	36 575,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 245 971,13**

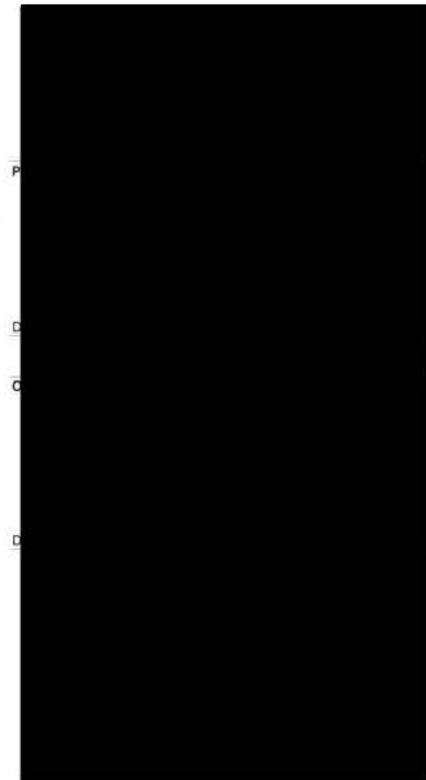

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt: **ZL 19 - Detail opracování světlíku**

Místo: Datum: 14.07.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>209 395,31</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	905,57
997 - Přesun sutě	905,57
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>208 489,75</b>
712 - Povlakové krytiny	68 445,30
713 - Izolace tepelné	4 790,43
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	72 051,75
762 - Konstrukce tesařské	29 202,55
764 - Konstrukce klempířské	33 999,72

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt: ZL 19 - Detail opravy světlíku

Místo: Datum: 14.07.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	indexovaná cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------------	-----------------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV									
D 997 Přesun sutě									
15	K	97901111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t					
14	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t					
vw 0,202*5									
13	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t					
vw 0,00191*105,4+0,0003*2									
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t					
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t					
vw 0,202*19									
18	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t					
D PSV Práce a dodávky PSV									
D 712 Pevňovací krytiny									
1	K	712363355	Pevňovací krytiny střešních 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m okapnice široká rš 150 mm	m					
vw (1,55+0,9)*2*34									
24	K	711767278	Izolace proti vodě opracování trubních průstupů folie s dotmelením na přírubu D do 200 mm	kus					
20	K	712300646	Demontáž ventilační hlavice vč. oplechování na ploché střeše sklonu do 10°	kus					
8	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny pevné v objektech v do 24 m	%					
D 713 Izolace tepelné									
2	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2					
vw 0,9*0,5*34									
5	M	28376141	klin izolační spád do 5% EPS 100	m3					
vw 0,9*0,5*0,1*34									
6	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%					
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace									
9	K	230120159	Montáž stříšky pro potrubí do DN 200	kus					
11	M	ELD.PV800115040	SK 160 PP EP2	kus					
12	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%					
D 762 Konstrukce tesařské									
4	K	762431019	Obložení stěn z desek OSB II 22 mm na sraz přibíjených vč. kotvení do atiky	m2					
vw 1,55*0,9*34									
7	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%					
D 764 Konstrukce klempířské									
3	K	764002641	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do sutí	m					
vw 1,55*2*34									

L Nove mPCC HI stierly