


Studánka „Kostelický“

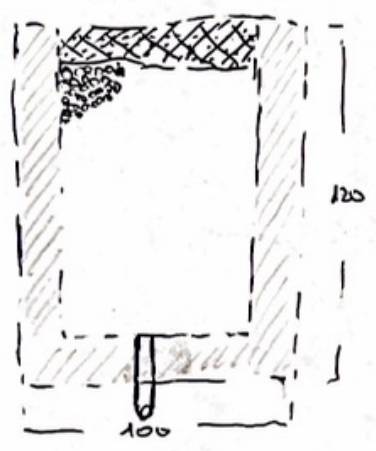

Rozpočet - Studánka

1) Kamenná podezdívka (žula - regulační kámen)

- 3 stěny nepropustné, zpevněné dno se šterkem
- zadní stěna propustná pro zabezpečení nátoků

Stubová stěna s krovem, plně podbitá

.Krytina - „kanadský šindel“ nebo štipaný alpský modřínový šindel

Přepad zabezpečen nerezovou trubkou (ø 40mm)

- úprava toku před i za studánkou
- úprava přístupu (kámen - „šlapáky“)

Materiál:

LK-reg.k., trubkové řešení + kulatina, šterk, beton, velké kamny, kování, spojovací mat., nerezová roura, roxor/kari síť, krytina, nátěrové hmoty (impregnační, olej)

Σ - 31.000,-

Práce : úprava terénu, převedení vody, výkop základů, zední, usazení konstrukce, doprava materiálů - lidé, pobl. krytí,

Σ - 40.500,-

celkem 71.500,-

(varianta s alpským HD šindelem)

var. s kanadským šindelem
(asfalt. krytina) - 67.500,-

