



**Dodatek č. 3
ke
SMLOUVĚ o DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: **HSKV – 667a/2022-EKO**

Číslo smlouvy zhotovitele: **22090038**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

**Článek I.
Smluvní strany**

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary
Kontaktní adresa: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
(dále jen „HZS Karlovarského kraje), Závodní
205/70, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70883611
DIČ: CZ70883611, není plátcem DPH
Identifikátor datové schránky: xknaa7s
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 1247881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Oldřichem Volfem, Ph.D., MBA,
ředitelem Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „objednatel“)

a

Metrostav DIZ s.r.o.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
Identifikátor datové schránky: 355y79n
Zastoupená: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů
a Ing. Jiřím Víchem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-2529270237/0100

E-mail:

Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitel“)



vedeném Městským soudem v Praze, spisová
značka C 93177



Vzhledem k nezbytným úpravám a upřesnění rozsahu předmětu díla, jejichž potřeba nastala v průběhu realizace stavby v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce a zúžení rozsahu díla o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v odsouhlasených a schválených změnových listech, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Provedení těchto změn by neumožnilo účast jiných dodavatelů ani by nemohlo ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - číslo smlouvy objednatele HSKV – 667a/2022-EKO, číslo smlouvy zhotovitele 22090038 ze dne 28. 7. 2022 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím znění:

1. Zhotovitel se na základě tohoto dodatku smlouvy zavazuje provést pro objednatele méněpráce a vícepráce a objednatel se zavazuje provedené vícepráce od zhotovitele převzít a zaplatit cenu za jejich provedení.

Předmětem méněprací je nerealizace části zemních prací (hrubé terénní úpravy) z původně definovaného rozsahu v uzavřeném smluvním závazku, a to z důvodu přijetí jiného technického řešení na základě geologického vyhodnocení složení zeminy a hornin získaných při jednotlivých vrtech pilotů a také dle výsledků dílčích zátěžových zkoušek únosnosti zemní pláně. Dalším předmětem méněprací je neprovedení dílčí části stavebních prací včetně souvisejících dodávek vzhledem k nutnosti provedení dispozičních změn části vnitřních prostor z důvodu navýšení početního stavu příslušníků stanice a plánovaný přechod stanice z typu P1 na typ P2.

Předmětem víceprací je realizace části nových prací a souvisejících dodávek týkajících se provedení dispozičních změn části vnitřních prostor z důvodu navýšení početního stavu příslušníků stanice, zejména změna prostoru pro osobní hygienu a odpočinek, a plánovaný přechod stanice z typu P1 na typ P2. Dalším důvodem provedení víceprací a souvisejících dodávek je zejména chybně vykázané množství železa pro výrobu železných a ocelových konstrukcí (sklad náradí, atypické schodiště, vestavek) obsažené v položkovém rozpočtu. Množství skutečné spotřeby železa při dodržení všech technických a stavebních norem stanovených výkresovou dokumentací je vzhledem k chybnému výpočtu ve výkazu výměr nepostačující pro plnohodnotné zhotovení, výrobu a následné osazení zámečnických konstrukcí. Uvedenou chybou zhotovitele položkového rozpočtu vznikl rozdíl cca 1,5 – 2,0 t mezi údajem uvedeným v položkovém rozpočtu smluvního závazku a skutečnou potřebou železa.

Tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací a jsou specifikovány ve změnových listech číslo č. 3-1 až 3-9 (příloha č. 1 tohoto dodatku).

Dílo bude provedeno v souladu se smlouvou a nesmí mít žádné nedostatky, které by bránily užívání nebo by jej ztěžovaly. Požadovaná kvalita se po celou dobu provádění stavebních úprav bude řídit obecně závaznými technickými normami.

Za provedené méněpráce a vícepráce v rozsahu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na smluvní ceně:

Méněpráce

Cena za provedení méněprací bez DPH - 1 801 154,00 Kč
DPH 21% - 378 242,34 Kč
Celková cena s DPH: - 2 179 396,34 Kč
Slovy: mínus dva miliony jedno sto sedmdesát devět tisíc tři sta devadesát šest korun českých, třicet čtyři haléře

Vícepráce

Cena za provedení víceprací bez DPH + 1 793 785,79 Kč
DPH 21% + 376 695,02 Kč
Celková cena s DPH: + 2 170 480,81 Kč
Slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc čtyři sta osmdesát korun českých, osmdesát jeden haléř

Rekapitulace dodatku č. 3: snížení ceny díla o 7 368,21 Kč bez DPH
Smlouva o dílo včetně dodatku č. 3: 68 446 067,14 Kč bez DPH

2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena díla a platební podmínky. Nový článek **V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:**

Článek V.

Cena díla a platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo podle úplného položkového rozpočtu:
 - Cena bez DPH **68 446 067,14 Kč** bez DPH;
 - K ceně bude připočteno DPH 21 % ve výši **14 373 674,10 Kč**;
 - Celková cena včetně DPH činí **82 819 741,24 Kč** (dále též „**cena díla**“).
- V ostatních částech zůstává výše uvedená smlouva o dílo beze změn.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující jej jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – Změnové listy č. 3-1 až 3-9.

Za objednatele:
V Karlových Varech dne

plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D., MBA
ředitel Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje

Ing. Oldřich
Volf, Ph.D., MBA

Digitálně podepsal Ing.
Oldřich Volf, Ph.D., MBA
Datum: 2023.08.28 15:50:35
+02'00'





Za zhotovitele:
V Praze dne
Ing. Karel Volf 2023.08.23
19:14:22 +02'00'

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.






Ing. Jiří Vích
Digitální podpis:
23.08.2023 12:05:01




Ing. Jiří Vích
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

		SO.203.07		SO.203.05	
změnový list		č. ZL		3-1	
Komu : ČR-Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje		Datum : 26.04.2023			
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X	
Týká se :	Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří				
Odkazy :	na specifikaci :				
	na výkresy :				
	na rozp. podklady : viz. přiložený rozpočet				
	na jinou část smlouvy :				
ZMĚNA : Záměna vodoměrné šachty a podzemní nádrže z plastového provedení na prefabrikované, betonové.					
Počet připojených listů specifikací :			Počet výkresů :		
změna je vyvolána:	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností X	
změnový list vydává: Metrostav DIZ s.r.o.					
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 26.04.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :					
Původní cena	-458 617,51				
Nová cena	439 920,00				
Cenový rozdíl	-18 697,51				
Počet listů příloh : 1					
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
mínusosmnácttisícšestdevadesátšedemkorunčeských, 51haléřů			0 kalendářních dnů		
Předal :			Odsouhlasil :		
Datum:			Datum:		
			Odsouhlasil :		
			Datum:	02.05.2023	



Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří						Č. ZL	3-1	SO.203.07 SO.203.05							
Odpočet						Přípočet						Rozdíl			
p.č.	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	p.č.	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	Poznámka
203-07 - SO.203.07- BUDOVA HZS - AKUMULAČNÍ NÁDRŽ DEŠŤOVÝCH VOD															
	27	Základy													
1	272321321R00	D+M Železobeton základových stěn C 20/25 - obetonování stěn nádrží s prostupy tl.150 mm, vč.čerpání vody do nádrže při betonáži a následného odčerpání	m3	-5,48200	3 323,56500	-18 219,78000								-18 219,78000 Kč	
2	272351215R00	D+M Jednostranné bednění stěn základových stěn - zřízení, vč.pronájmu bednění	m2	-37,84300	720,10575	-27 250,96000								-27 250,96000 Kč	
3	272351216R00	Bednění stěn základových stěn - odstranění	m2	-37,84300	166,17825	-6 288,68000								-6 288,68000 Kč	
4	273321411R00	D+M Železobeton základových desek C 25/30 - podkladní beton tl.150 mm pod vodoměrnou šachtou	m3	-2,36300	3 323,56500	-7 853,58000								-7 853,58000 Kč	
	273361921RT8	D+M Výztuž základových desek a stěn ze svařovaných sítí - drát 8,0 oka 100/100 + L s KARI 500x500 mm do rohů, vč.distančních prvků	t	-1,00000	58 716,31500	-58 716,32000								-58 716,32000 Kč	
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)													
	411311621R00	D+M Podbetonování poklopů na desce z betonu prostého C 20/25, vč.vyhlazení horního povrchu	m3	-1,15200	13 294,26000	-15 314,99000								-15 314,99000 Kč	
	411321315R00	D+M Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 - strop nad nádržemi	m3	-2,08600	11 078,55000	-23 109,86000								-23 109,86000 Kč	
	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní zřízení v prostoru nádrže pro vybetonování stropu -zřízení, vč.pronájmu bednění	m2	-12,32000	997,06950	-12 283,90000								-12 283,90000 Kč	
	411351101R00.1	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - podbetonování poklopů na desce -zřízení, vč.pronájmu bednění	m2	-18,72000	332,35650	-6 221,71000								-6 221,71000 Kč	
	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	-12,32000	997,06950	-12 283,90000								-12 283,90000 Kč	
	411351102R00.1	Bednění stropů deskových, vlastní - podbetonování poklopů na desce - odstranění	m2	-18,72000	332,35650	-6 221,71000								-6 221,71000 Kč	
	411361921RT8	D+M Výztuž stropů ze svařovaných sítí - drát 8,0 oka 100/100, vč.distančních prvků	t	-0,22000	58 716,31500	-12 917,59000								-12 917,59000 Kč	
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení													
5	89-VD-01	Plastová podzemní nádrž samonosná o rozměrech 6160/2000/2160 mm užitném objemu min.16,0 m3 - specifikace dle PD	kus	-1,00000	82 297,80000	-82 297,80000								-82 297,80000 Kč	
	211 - SO.211 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA HZS														
	27	Základy													
6	272321411R00	D+M Železobeton základ. stěn C 25/30 - obetonování stěn šachty tl.150 mm s prostupy, vč.čerpání vody do šachty při betonáži a následného odčerpání	m3	-4,59900	3 323,56500	-15 285,08000								-15 285,08000 Kč	
7	272351215R00	D+M Jednostranné bednění stěn základových stěn - zřízení, vč.pronájmu bednění	m2	-36,50000	720,10575	-26 283,86000								-26 283,86000 Kč	
8	272351216R00	Bednění stěn základových stěn - odstranění	m2	-36,50000	166,17825	-6 065,51000								-6 065,51000 Kč	
	273361921RT8	D+M Výztuž základových desek a stěn ze svařovaných sítí - drát 8,0 oka 100/100 + L s KARI 500x500 mm do rohů	t	-0,87300	58 716,31500	-51 259,34000								-51 259,34000 Kč	
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)													
10	411120012RAB	D+M Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 10 cm	m2	-14,19000	474,79500	-6 737,34000								-6 737,34 Kč	
11	411321414R00	D+M Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 - přebetonování PZD tl.100 mm, vč.zabetonování spar PZD	m3	-1,63800	7 385,70000	-12 097,78000								-12 097,78000 Kč	
12	411351101RT1	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, vč.pronájmu bednění - vlez	m2	-0,75000	720,10575	-540,08000								-540,08000 Kč	
13	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	-0,75000	166,17825	-124,63000								-124,63000 Kč	
14	411361921RT8	D+M Výztuž stropů svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	-0,12300	58 716,31500	-7 222,11000								-7 222,11000 Kč	
														0,00000 Kč	
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení													
15	89-VD-29	Šachta vodoměrná plastová samonosná 4x2,5x2 m - kompletní šachta - specifikace dle PD	kus	-1,00000	40 093,80000	-40 093,80000								-40 093,80000 Kč	
	203-05-SO.203.05 -Budova HZS - odlučovač ropných látek														
	711	Izolace proti vodě													
	711111001RZ1	D+M Izolace proti vlhkosti vodorovná a svislá nátěr ALP za studena - strop ORL	m2	-6,96000	72,80190	-506,70000								-506,70000 Kč	
	711141559RY1	D+M Izolace proti vlhk. vodorovná a svislá pásy přitavením - modifikovaný asfaltový pás se skelnou vložkou - strop ORL	m2	-8,12000	414,65430	-3 366,99000								-3 366,99000 Kč	
	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	-0,04900	1 092,02850	-53,51000								-53,51000 Kč	
							16	89-VD-29	Šachta vodoměrná betonová PNO nádrž 240x380x193/10	kus	1,00000	174 960,00000	174 960,00000	174 960,00000 Kč	nabídka
							17	893152111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní betonové prefa hranaté, vč.potřebných zdvihacích mechanismů	kus	2,30000	13 716,30000	31 547,49000	31 547,49000 Kč	cena SOD ; množství je po odečtu 1ks (položka v SOD)
							18	998254011R00	Přesun hmot pro podzemní nádrže jakéhokoliv rozsahu	t	9,84147	350,00000	3 444,51600	3 444,51600 Kč	cena SOD
							19	89-VD-01	Betonová podzemní nádrž samonosná o rozměrech 6160/2000/2160 mm užitném objemu min.16,0 m3 - specifikace dle PD	kus	1,00000	191 640,00000	191 640,00000	191 640,00000 Kč	nabídka
							20	893152111R00	Montáž podzemní betonové nádrže, vč.potřebných zdvihacích mechanismů	kus	24,50000	1 501,41000	36 784,54500	36 784,54500 Kč	cena SOD ; množství je po odečtu 1ks (položka v SOD)
							21	998254011R00	Přesun hmot pro podzemní nádrže jakéhokoliv rozsahu	t	5,14483	300,00000	1 543,44900	1 543,44900 Kč	cena SOD
		odpočty celkem				-458 617,51000			přípočet celkem				439 920,00000	-18 697,51000 Kč	-18 697,51000

			SO203 Budova HZS	
změnový list			č. ZL 3-2	
Komu : ČR-Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje			Datum : 12.06.2023	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně x
Týká se :	Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	viz. příložený rozpočet		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Na základě požadavku investora došlo ke změnám počtu dveří, zárubní a informačních tabulek				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
změna je vyvolána:	záměrem stavebníka x	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
změnový list vydává: Metrostav DIZ s.r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 12.06.2023	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně x
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Původní cena -94 982,58 Nová cena 152 695,61 Cenový rozdíl 57 713,03				
Počet listů příloh : 1				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
dvacetisícřístapadesátčtyřikorunčeských, 56haléřů		0 kalendářních dnů		
Předal :		Odsouhlasil :		
Datum:		Datum:	12.06.2023	
		Odsouhlasil :		
		Datum:	19.06.2023	

Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří						změna vnitřních dveří						Č. ZL	3-2	SO 203.D110		
Odpočet						Přípočet						Rozdíl				
p.č.	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	p.č.	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem		
1	64-VD-22	D+M Vnitřní plně dvoukřídlé dveře - D10 - specifikace všech prvků výplně včetně požadavků na osazení viz výkresová část PD	kus	-1,00000	16 350,00000	-16 350,00000								-16 350,00000 Kč	cena SOD	OK SoD
2	642942221RU3.3	D+M Osazení zárubní dveřních ocelových 1450x1970 mm do zdiva tl.140 mm pro dveře D10 - specifikace dle PD	kus	-1,00000	9 200,00000	-9 200,00000								-9 200,00000 Kč	cena SOD	OK SoD
3	766-VD-07	D+M Sanitární příčky s dveřmi na WC - D23 - specifikace všech prvků výplně včetně požadavků na osazení viz výkresová část PD	m2	-3,80000	7 664,24640	-29 124,14000								-29 124,14000 Kč	cena SOD	OK SoD
4	766-VD-08	D+M Sanitární příčky s dveřmi na WC - D24 - specifikace všech prvků výplně včetně požadavků na osazení viz výkresová část PD	m2	-3,40000	7 664,24640	-26 058,44000								-26 058,44000 Kč	cena SOD	OK SoD
5	64-VD-23	D+M Vnitřní plně jednokřídlé dveře - D11 - specifikace všech prvků výplně včetně požadavků na osazení viz výkresová část PD	kus	-1,00000	14 250,00000	-14 250,00000								-14 250,00000 Kč	cena SOD	OK SoD
							6	64-VD-27	D+M Vnitřní plně jednokřídlé dveře EW 15DP1 - D15 pravé - specifikace všech prvků výplně včetně požadavků na osazení viz výkresová část PD	kus	1,00000	15 550,00000	15 550,00000	15 550,00000 Kč	cena SOD	OK SoD
							7	642942111RU5	D+M Osazení zárubní dveřních ocelových 900x1970 mm do zdiva tl.140 mm pro dveře D15 pravé - specifikace dle PD	kus	1,00000	6 200,00000	6 200,00000	6 200,00000 Kč	cena SOD	OK SoD
						0,00	8	64-VD-29	D+M Vnitřní plně jednokřídlé dveře - D17 - specifikace všech prvků výplně včetně požadavků na osazení viz výkresová část PD	kus	1,00000	11 450,00000	11 450,00000	11 450,00000 Kč	cena SOD	Nové dveře z chodby 1.10 - do dílny chemické služby 1.09 OK SoD
						0,00	9	642942111RU5.2	D+M Osazení zárubní dveřních ocelových 900x1970 mm do zdiva tl.140 mm pro dveře D17 - specifikace dle PD	kus	1,00000	5 650,00000	5 650,00000	5 650,00000 Kč	cena SOD	OK SoD
						0,00	10	64-VD-23 A	D+M Vnitřní plně jednokřídlé dveře - D11 - specifikace všech prvků výplně včetně požadavků na osazení viz výkresová část PD - bez infotabulky; v provedení WC	kus	2,00000	14 250,00000	28 500,00000	28 500,00000 Kč	cena mts - nové	rozšíření sociálek; u jedné D11 se mění pouze dveřní křídlo s dozickým zámkem na WC provedení OK SoD
						0,00	11	642942111RU3	D+M Osazení zárubní dveřních ocelových 700x1970 mm do zdiva tl.140 mm pro dveře D11 - specifikace dle PD	kus	1,00000	5 650,00000	5 650,00000	5 650,00000 Kč	cena SOD	OK SoD
							12	64-VD-24	D+M Vnitřní plně jednokřídlé dveře - D12 - specifikace všech prvků výplně včetně požadavků na osazení viz výkresová část PD	kus	1,00000	14 300,00000	14 300,00000	14 300,00000 Kč	cena SOD	OK SoD
							13	642942111RU3.1	D+M Osazení zárubní dveřních ocelových 700x1970 mm do zdiva tl.140 mm pro dveře D12 - specifikace dle PD	kus	3,00000	5 650,00000	16 950,00000	16 950,00000 Kč	cena SOD	OK SoD
							14	64-VD-24	D+M Vnitřní plně jednokřídlé dveře - D12 - specifikace všech prvků výplně včetně požadavků na osazení viz výkresová část PD - bez infotabulky; v provedení WC	kus	2,00000	14 300,00000	28 600,00000	28 600,00000 Kč	cena mts - nové	OK SoD
							15	64-VD-29	D+M Vnitřní plně jednokřídlé dveře - D17 - specifikace všech prvků výplně včetně požadavků na osazení viz výkresová část PD - bez infotabulky	ks	1,00000	11 450,00000	11 450,00000	11 450,00000 Kč	cena SOD	OK SoD
							16	642942111RU5.2	D+M Osazení zárubní dveřních ocelových 900x1970 mm do sádkartonu tl. 150 mm ; s EI30 pro dveře D17	ks	1,00000	6 068,00000	6 068,00000	6 068,00000 Kč	cena mts - nové ; cena SOD + 418,- Kč příplatek	OK SoD
						0,00	17	783125230R00	D+M Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email - kovové zárubně	m2	5,30000	316,53000	1 677,61000	1 677,61000 Kč	cena SOD	OK SoD
							18		Oboustranná větrací mřížka š.450-500mm x v. 100 mm - provedení nerez mat do dveří D14 - sklad velitele 2NP	kus	1,00000	650,00000	650,00000	650,00000 Kč	cena mts	
						-94 982,58000							152 695,61000	57 713,03000	57 713,03000	
		odpočet celkem							přípočet celkem							

			SO203 Budova HZS	
změnový list			č. ZL 3-3	
Komu : ČR-Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje			Datum : 09.05.2023	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X
Týká se :	Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	viz. přiložený rozpočet		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Pro urychlení osazování prefa schodiště byla provedena záměna zděné stěny pod schodištěm (delší doba realizace) za prefa stěnu.				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
změna je vyvolána:	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností X
změnový list vydává: Metrostav DIZ s.r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 28.04.2023	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Původní cena	-12 414,31			
Nová cena	12 414,31			
Cenový rozdíl	0,00			
Počet listů příloh : 1				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
0 Kč		0 kalendářních dnů		
Předal :		Odsouhlasil		
Datum:		Datum:		
		Odsouhlasil		
		Datum:		

Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří										Č. ZL	3-3	SO 203.D110		
Odpoččet					Připoččet								Rozdíl	
p.č.	kod	Specifikace	m.j.	mm.	j. cena	Celkem	p.č.	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
1	311237133R00	D+M Záliva z keramických tvánic P10 na M10 II. 24 PHD vč.všech práci na zdivu, pomocných a montážních konstrukcí a potřebného lešení pro zdění - 1.NP - součástí plnění je vytvoření potřebných drážek a proužků pro vedení instalací, vč.manipulace se suti a	m2	-7,354	1 688,16	-12 414,31								-12 414,31 Kč
							2		Přelá schodišťová stěna				12 414,31	12 414,31 Kč
		odpočty celkem				-12 414,31			připočet celkem				12 414,31	0,00 Kč

				SO203 Budova HZS		SO	
				203.D120 Stav.konstr.řešení			
změnový list				č. ZL 3-4			
Komu : ČR-Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje				Datum : 30.05.2023			
Odesláno / Předáno		poštou	poslem	faxem	osobně x		
Týká se :		Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří					
Odkazy :		na specifikaci :					
		na výkresy :					
		na rozp. podklady : viz. přiložený rozpočet					
		na jinou část smlouvy :					
ZMĚNA : v množství oceli - rozdíl mezi VV , schválenou VD a skutečností. VD byla schválená projektantem.							
Počet připojených listů specifikací :				Počet výkresů :			
změna je vyvolána:		záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci x	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností		
změnový list vydává: Metrostav DIZ s.r.o.							
OHODNOCENÍ ZMĚNY				Datum :		30.05.2023	
Odesláno / Předáno		poštou	poslem	faxem	osobně x		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :							
Původní cena		-67 594,12					
Nová cena		286 375,08					
Cenový rozdíl		218 780,96					
Počet listů příloh : 1							
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :				Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :			
dvěstěosmnácttisícšedesátosmdesátkorunčeských, 96 haléřů				0 kalendářních dnů			
Předal :				Odsouhlasil :			
Datum:				Datum:		30.05.2023	
				Odsouhlasil :			
				Datum:			

Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří						Ocelová konstrukce						Č. ZL	3-4	SO203 Budova HZS SO 203.D120 Stav.konstr.řešení	
Odpočet						Přípočet						Rozdíl			
p.č.	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	p.č.	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	
	767-VD-10	D+M Kompletní atypické ocelové konstrukce - zábradlí u ocelových vestavků v 1.NP dle PD, vč. 10% rezervy na prořez a svary	kg	-194,60000	232,12000	-45 170,55200								-45 170,55200 Kč	cena SOD
	767-VD-11	D+M Kompletní atypické ocelové konstrukce - žebříky u ocelových vestavků v 1.NP dle PD - 2 ks, vč. 10% rezervy na prořez a svary	kg	-8,51000	232,12000	-1 975,34120								-1 975,34120 Kč	cena SOD
	767-VD-12	D+M Kompletní atypické ocelové konstrukce - zábradlí schodiště z 1.NP do 2.NP dle PD, vč. 10% rezervy na prořez a svary	kg	-46,09000	232,12000	-10 698,41080								-10 698,41080 Kč	cena SOD
	413941121RT2	D+M Ocelové pásoviny 110x5 přivařené k ocelovým nosníkům, vč. všech potřebných svárů, řezání a broušení - okraj stropu ocelových vestavků v 1.NP	t	-0,05041	56 141,87000	-2 830,11167								-2 830,11167 Kč	cena SOD
	767-VD-04	D+M Kompletní atypické ocelové konstrukce cvičné věže - zábradlí dle PD, vč. 10% rezervy na prořez a svary	kg	-19,20000	199,41000	-3 828,67200								-3 828,67200 Kč	cena SOD
	767-VD-06	D+M Kompletní atypické ocelové konstrukce - držák antén dle PD v povrchové úpravě žárového zinku, vč. 10% rezervy na prořez a svary	kg	-14,72200	209,96000	-3 091,03112								-3 091,03112 Kč	cena SOD
								767-VD-15	D+M Kompletní atypické ocelové konstrukce - ocelové schodiště vč. zábradlí na vestavek v 1.NP dle PD, vč. 10% rezervy na prořez a svary	kg	221,85600	232,12000	51 497,21472	51 497,21472 Kč	cena SOD
								413941121RU2	D+M Ocelových sloupků vestavků v 1.NP z U 100 do krabice, včetně patních plechů 400x400x10, vč. všech potřebných svárů, řezání, broušení a podbetono	t	0,05589	55 878,10000	3 123,13877	3 123,13877 Kč	cena SOD
								411354231R00	D+M Bednění stropů plech lesklý, 35/207/0,8 mm, včetně přivaření k ocelovým nosníkům a všech potřebných prací, bednění prostupů a utěsnění	m2	26,30000	691,09000	18 175,66700	18 175,66700 Kč	cena SOD
								413941123RT2	D+M Osazení válcovaných nosníků ve stropích IPE 140 - prvky O1-O8, vč. všech potřebných svárů, řezání a broušení - ocelové vestavky v 1.NP	t	0,05489	55 160,63000	3 027,76698	3 027,76698 Kč	cena SOD
								413941123RT2.1	D+M Osazení válcovaných nosníků ve stropích HEB 140 - prvky O20-O22, vč. všech potřebných svárů, řezání a broušení - ocelové vestavky v 1.NP	t	0,02842	55 709,28000	1 583,03490	1 583,03490 Kč	cena SOD
								413941123RT6	D+M Osazení válcovaných nosníků ve stropích IPE 220 - prvky O18, vč. všech potřebných svárů, řezání a broušení - ocelové vestavky v 1.NP	t	0,01229	55 667,08000	684,37108	684,37108 Kč	cena SOD
								413941123RT6.1	D+M Osazení válcovaných nosníků ve stropích IPE 240 - prvky O12 - O17, vč. všech potřebných svárů, řezání a broušení - ocelové vestavky v 1.NP	t	0,21987	55 709,28000	12 249,02223	12 249,02223 Kč	cena SOD
								413941123RU6.1	D+M Osazení válcovaných nosníků ve stropích U 220 - prvky O19, vč. všech potřebných svárů, řezání a broušení - ocelové vestavky v 1.NP	t	0,01115	54 896,85000	612,20967	612,20967 Kč	cena SOD
								767-VD-05	D+M Kompletní atypické ocelové konstrukce přístřešku čerpací stanice - vč. 5% rezervy na prořez a svary	kg	867,29000	124,50000	107 977,60500	107 977,60500 Kč	cena SOD
								767-VD-05	D+M Kompletní atypické ocelové konstrukce výlezových žebříků ve cvičné věži dle PD, v povrchové úpravě žárového zinku, vč. 10% rezervy na prořez a sva	kg	107,86400	200,47000	21 623,49608	21 623,49608 Kč	cena SOD
								767-VD-08	D+M Kompletní atypické ocelové konstrukce - ocelová převážka sloupu dle DETAIL 1, včetně kotvicích prvků a povrchové úpravy	kg	68,83200	147,71000	10 167,17472	10 167,17472 Kč	cena SOD
								767-VD-09	D+M Kompletní atypické ocelové konstrukce - kompletní ocelová nosná konstrukce věže dle PD, vč. 5% rezervy na prořez a svary	kg	398,10000	139,80000	55 654,38000	55 654,38000 Kč	cena SOD
						0,00									
		odpočty celkem				-67 594,11879			přípočet celkem				286 375,08115	218 780,96236 Kč	218 780,96236

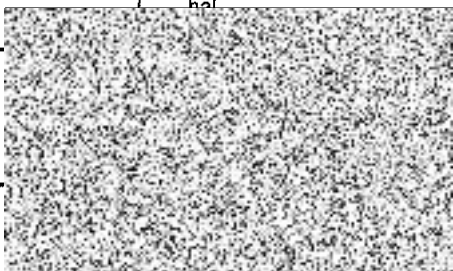
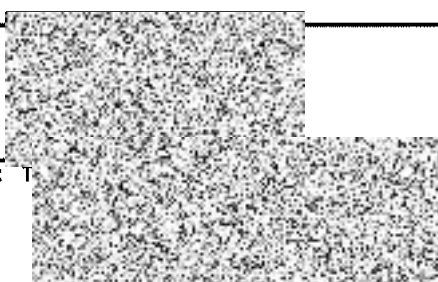
				SO.203.D110.a - ČS PHM	
změnový list				č. ZL 3-5	
Komu : ČR-Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje				Datum : 31.05.2023	
Odesláno / Předáno		poštou	poslem	faxem	osobně X
Týká se :		Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří			
Odkazy :		na specifikaci :			
		na výkresy :			
		na rozp. podklady : viz. přiložený rozpočet			
		na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Investor požadoval větší výdejní skříňku pro výdej PHM a samonavíjecí hadici.					
Počet připojených listů specifikací :			Počet výkresů :		
změna je vyvolána:		záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
změnový list vydává: Metrostav DIZ s.r.o.					
OHODNOCENÍ ZMĚNY				Datum : 31.05.2023	
Odesláno / Předáno		poštou	poslem	faxem	osobně X
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :					
Původní cena		-13 294,26			
Nová cena		25 548,00			
Cenový rozdíl		12 253,74			
Počet listů příloh : 1					
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
dvanáctisícdvěstěpadesáttřikoručeských, 74 haléfů			0 kalendářních dnů		
Předal :		Odsouhlasil :			
Datum:		Datum:			
		Odsouhlasil :			
		Datum:			

Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří						ČS PHM						Č. ZL	3-5	SO.203.D110.4 ČS PHM	
Odpočet						Přípočet						Rozdíl			
p.č.	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	p.č.	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	
1	767-VD-02	D+M Dvířka protipožární EI30 DP1 700x700 mm před výdejní stojan - specifikace dle PD	kus	-1,00000	13 294,26000	-13 294,26000							0,00000	-13 294,26000 Kč	cena SOD
							2	767-VD-05	D+M Kompletní atypické ocelové konstrukce čerpací stanice - vč.5% rezervy na prorez a svary	kg	53,01129	124,50180	6 600,00040	6 600,00040 Kč	cena SOD
							3	M35-VD-01	D+M Dvouplášťové nadzemní ČSPHM příslušenství - navíc hadice, včetně výdejní hadice DN 25 - 8m	kus	0,07560	250 620,00	18 947,99960	18 947,99960 Kč	cena SOD
		odpočty celkem				-13 294,26000			přípočet celkem				25 548,00000	12 253,74000 Kč	12 253,74000

OK SoD

OK

OK

				SO203 Budova HZS	
změnový list				č. ZL 3 - 6'	
Komu : ČR-Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje			Datum : 12.06.2023		
Odesláno / Předáno		poštou	poslem	faxem	osobně X
Týká se :		Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří			
Odkazy :		na specifikaci :			
		na výkresy :			
		na rozp. podklady : viz. přiložený rozpočet			
		na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Investor požadoval zvětšit prostor šaten z důvodu většího počtu příslušníků HZS (změna typu HZS stanice).					
Počet připojených listů specifikací :			Počet výkresů :		
změna je vyvolána:		záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
změnový list vydává: Metrostav DIZ s.r.o.					
OHODNOCENÍ ZMĚNY				Datum : 09.06.2023	
Odesláno / Předáno		poštou	poslem	faxem	osobně X
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :					
Původní cena		-263 865,09			
Nová cena		214 506,23			
Cenový rozdíl		-49 358,86			
Počet listů příloh : 1					
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : minus čtyřicetdevět tisíc čtrnáctapadesát osm korun českých, 86			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů		
Předal			Odsouhlasil		
Datum:			Datum:		
					
			Odsouhlasil : T		
			Datum:		

				SO.203.110 Budova HZS	
změnový list				č. ZL 3 - 7	
Komu : ČR-Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje				Datum : 12.06.2023	
Odesláno / Předáno		poštou	poslem	faxem	osobně x
Týká se :		Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří			
Odkazy :		na specifikaci :			
		na výkresy :			
		na rozp. podklady :			
		viz. příložený rozpočet			
		na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Investor odsouhlasil záměnu atypického světlíku za typový, který je rozměrově menší. Zbytek stropu byl dobetonován.					
Počet připojených listů specifikací :			Počet výkresů :		
změna je vyvolána:		záměrem stavebníka x	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
změnový list vydává: Metrostav DIZ s.r.o.					
OHODNOCENÍ ZMĚNY				Datum : 09.06.2023	
Odesláno / Předáno		poštou	poslem	faxem	osobně x
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :					
Původní cena		-407 899,29			
Nová cena		231 624,70			
Cenový rozdíl		-176 274,59			
Počet listů příloh : 1					
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : stosedmdesátšesttisícdvěšedesmdesátčtyřikorunčeských ,			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů		
Předal :			Odsouhlasil :		
Datum:			Datum:		
			Odsouhlasil :		
			Datum:		

Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří							Světlík					Č. ZL	3 - 7	SO 203.D110			
Odpočet							Připočet					Rozdil					
p.č.	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	p.č.	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem			
1	64-VD-12	D+M Hliníkový prosklený světlík - W12 - specifikace všech prvků výplně včetně požadavků na osazení viz výkresová část PD (mimo venkovní parapet)	kus	-1,00000	361 424,50500	-361 424,51000								-361 424,51000 Kč	cený SOD	OK	SoD
2	767-VD-16	D+M Kotevních plechů atiky a světlíku z tvarovaného pozinkovaného plechu P4 8-40 mm, vč.pořebného spojovacího a kotevního materiálu	kg	-24,30000	168,81600	-4 102,23000								-4 102,23000 Kč	cený SOD	OK	SoD
3	763-VD-04	Deska cementofisková BASIC tl. 20 mm - horní část atik	m2	-2,62560	480,07050	-1 260,47000								-1 260,47000 Kč	cený SOD	OK	SoD
4	763612231R00	Obložení horní části atik z desek cementofiskových tl.20 mm,na sraz.šroubovaných s pořebnou úpravou spar, vč.pořebného spojovacího materiálu	m2	-2,62600	295,42900	-775,79000								-775,79000 Kč	cený SOD	OK	SoD
5	713131131R00.1	Izolace tepelná stěn a stropu lepením, vč.D+M lepidla - tepelná izolace sachet a světlíku - 160 mm, vč.detailů a přebroušení izolantu	m2	-8,20500	2 373,97500	-19 478,46000								-19 478,46000 Kč	cený SOD	OK	SoD
6	311112120RT3	D+M Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 20 cm, včetně zalití betonem C 20/25 - atiky + nadstřešní část světlíku	m2	-8,20500	1 097,30400	-9 003,38000								-9 003,38000 Kč	cený SOD	OK	SoD
7	764333370R00	D+M Oplechování okrajů střechy atik z lakovaného plechu, barva RAL 9006, tl.0,75 m, rš 750 mm, včetně spojovacího materiálu	m	-10,94000	1 083,58770	-11 854,45000								-11 854,45000 Kč	cený SOD	OK	SoD
							8		D+M Světlíku Velux 1000x2000mm se světlíkovou obrubou v = 150 mm, s elektrickým pohonem, trojsklem, se zasklením nové generace, s rozhraním	kpl	1,00000	183 924,00000	153 270,00000	153 270,00000 Kč	nabídka	OK	
							9	713131131R00.1	Izolace tepelná stěn a stropu lepením, vč.D+M lepidla - tepelná izolace sachet a světlíku - vč.detailů a přebroušení izolantu	m2	3,90000	2 373,97500	9 258,50000	9 258,50000 Kč	cený SOD	OK	SoD
							10	95-VD-08	D+M Záchytný systém proti pádu osob - lokální kotvící bod - kotven do stropní kose, vč. pořebných úprav ve skladbě střechy - změna pozice a úprava kotvení	kus	1,40000	3 958,73520	5 542,23000	5 542,23000 Kč	cený SOD	OK	SoD
							11	764333380R00	D+M Oplechování okrajů - opracování světlíku, včetně klempířských prvků a spojovacího materiálu	m	6,00000	1 167,99570	7 007,97000	7 007,97000 Kč	cený SOD	OK	SoD
							12	1	Náklady na realizační, dílenskou a dodavatelskou dokumentaci, vč.pořebných dokumentací MaR na podkladu konkrétních zvolených prvků dodavatelem stavby - PD pro dobetonování podlahy	ks	1,00000	7 000,00000	7 000,00000	7 000,00000 Kč	cená SOD - částečné plnění	OK	SoD
							13	411388531R00	D+M Zabetonování otvorů ve stropech - dobetonávky stropů - beton C25/30, vč.bednění a odbednění a potřebné výztuže	m3	1,69514	17 936,70000	30 405,21000	30 405,21000 Kč	cená SOD	OK	SoD
							14	998014021R00.2	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m - hrubá stavba	t	13,31965	180,42210	2 403,16000	2 403,16000 Kč	cená SOD	OK	SoD
							15	711-VD-01	SBS modifikovaný asfaltový pás se skelnou vložkou tl.4 mm - střecha - parozábrana	m2	4,88000	194,13840	947,40000	947,40000 Kč	cený SOD	OK	SoD
							16	711111001RZ1	D+M Izolace proti vlhkosti vodorovný nátěr ALP za studena - 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP - střecha	m2	4,88000	42,20400	205,96000	205,96000 Kč	cený SOD	OK	SoD
							17	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, vč.všech detailů napojení - 1 vrstva - modifikovaný asfaltový pás - střecha - parozábrana	m2	4,88000	126,61200	617,87000	617,87000 Kč	cený SOD	OK	SoD
							18	711212000RU1	D+M Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr vodorovný a svislý	m2	4,88000	63,30600	308,93000	308,93000 Kč	cený SOD	OK	SoD
						0,00	19	213151121R00	Montáž geotextilie vodorovné a svislé pod fóliovou krytinu - 200 g/m2	m2	4,88000	43,25910	211,10000	211,10000 Kč	cený SOD	OK	SoD
						0,00	20	213151121R00.1	Montáž geotextilie vodorovné a svislé nad fóliovou krytinu pod vrstvu kačírku - 300 g/m2	m2	4,88000	43,25910	211,10000	211,10000 Kč	cený SOD	OK	SoD
							21	631571005R00	D+M Násyp z kameniva tč2, praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	0,40000	2 092,47432	836,99000	836,99000 Kč	cený SOD	OK	SoD
							22	712-VD-01	Geotextilie 200 g/m2	m2	4,88000	25,32240	123,57000	123,57000 Kč	cený SOD	OK	SoD

						23	712-VD-02	Geotextilie 300 g/m2	m2	4,88000	31,65300	154,47000	154,47000 Kč	ceny SOD		
						24	712371801RZ4	D+M Povlaková krytina střech do 10° (vodrovná a svíslá) - střešní fólie na bázi PVC-P tl.1,5 mm, vč. systémového opracování všech detailů a prostupů	m2	4,88000	762,83730	3 722,65000	3 722,65000 Kč	ceny SOD		
						25	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	5,57800	148,77000	829,84000	829,84000 Kč	ceny SOD		
						26	713-VD-06	Deska polystyrenová pro zateplení plochých střech EPS 100 S Stabíl tl. 140 mm	m2	9,76000	424,15020	4 139,71000	4 139,71000 Kč	ceny SOD		
						27	416021123R00	D+M Podhledy SDK, kovová koe CD, 1x deska impregnovaná 12,5 mm + D+M parozábrany, vč. kompl.zacíchění a tmelení	m2	4,88000	907,38600	4 428,04000	4 428,04000 Kč	ceny SOD		
							odpočty celkem									
								přípočet celkem				231 624,70000	-176 274,59000 Kč			
																-176 274,59000

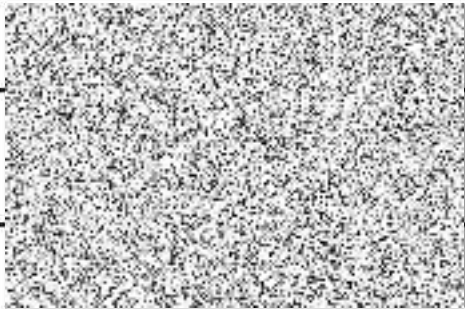
OK SoD

OK SoD

OK SoD

OK SoD

OK SoD

				SO203 Budova HZS				
změnový list				č. ZL 3 - 8				
Komu : ČR-Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje				Datum : 12.06.2023				
Odesláno / Předáno		poštou	poslem	faxem	osobně X			
Týká se :		Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří						
Odkazy :		na specifikaci :						
		na výkresy :						
		na rozp. podklady : viz. přiložený rozpočet						
		na jinou část smlouvy :						
ZMĚNA : Záměna stěrky podlahy na cementové bázi za epoxidovou stěrku 1,5-2mm s jemnou protiskluzovou vrstvou.								
Počet připojených listů specifikací :			Počet výkresů :					
změna je vyvolána:		záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší moci nebo jinou okolností X			
změnový list vydává: Metrostav DIZ s.r.o.								
OHODNOCENÍ ZMĚNY				Datum : 09.06.2023				
Odesláno / Předáno		poštou	poslem	faxem	osobně X			
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :								
Původní cena		-430 701,84						
Nová cena		430 701,84						
Cenový rozdíl		0,00						
Počet listů příloh : 1								
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :					
			0 kalendářních dnů					
			Předal :			Odsouhlasil		
			Datum:			Datum:		
						Odsouhlasil :		
			Datum:					
			Datum:					

Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří				Podlaha garáže				Č. ZL	3 - 6	SO 203.D110				
Odpočet				Připočet										
p.č.	kod	Specifikace	m.j.	m.j.	j. cena	Celkem	p.č.	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Rozdíl
	1.63-VD-01	D+M Stěrka podlahy průmyslová na cementové bázi - barva šedá - technická specifikace dle PD, vč. všech prací spoj. s realizací podlahy (dilatace, atd.)	m2	-456,100	944,31	-430 701,84								Celkem
							2.63-VD-01	D+M Stěrka podlahy epoxidová 1,5-2mm s jemnou prosklennou vrstvou, vč. všech prací spoj. s realizací podlahy (dilatace, atd.)	m2	456,100	944,31	430 701,84		
		odpočty celkem				-430 701,84			připočet celkem				430 701,84	0,00 Kč

		SO 202 Hrubé terénní úpravy		
změnový list		č. ZL 3-9		
Komu : ČR-Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje		Datum : 14.06.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně x
Týká se :	Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	viz. přiložený rozpočet		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Předpoklad projektanta ve věci podloží se nepotvrdil . Skutečnost byla příznivější a proto dochází k této změně v kapitole SO 202 Hrubé terénní úpravy.				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
změna je vyvolána:	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci x	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
změnový list vydává: Metrostav DIZ s.r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 14.06.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně x
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Původní cena	-51 785,00			
Nová cena	0,00			
Cenový rozdíl	-51 785,00			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
mínusdvěstědvacetdvatisícšestosmdesátčtyřikorunčeských		0 kalendářních dnů		
Předal :		Odsouhlasil :		
Datum:	19.6.2023	Datum:	19.6.2023	
		Odsouhlasil :		
		Datum:	19.6.2023	

Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří						HTÚ						Č. ZL	3-9	SO 202 Hrubé terénní úpravy	
Odpočet						Přípočet						Rozdíl			
p.č.	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	p.č.	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	popis změny
	13	Hloubené výkopávky													
2	131301114R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4, STROJNĚ, vč.naložení na dopravní prostředek a všech příplatků - odtěžení nevhodné zeminy	m3	-27,660	137,16	-3 793,93								-3 793,93 Kč	
	16	Přemístění výkopku													
4	162701105RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - odvoz nevhodné zeminy	m3	-28,368	158,27	-4 489,66								-4 489,66 Kč	
5	162701105RT6.1	Vodorovné přemístění zásyrového materiálu Fr.0-63 mm a 16-32 mm pro záস্যpy z hor.1-4 do 10000 m - dovoz z lomu Děpoltovice - 14 km	m3	-35,268	142,44	-5 023,52								-5 023,52 Kč	
6	162701109RT6	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - 14 km odvoz nevhodné zeminy	m3	-397,128	9,20	-3 653,58								-3 653,58 Kč	
7	162701109RT6.1	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - 4km - dovoz zásyrového materiálu z lomu	m3	-141,096	8,44	-1 190,96								-1 190,96 Kč	
8	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy- odvoz nevhodné zeminy	m3	-28,128	263,78	-7 419,46								-7 419,46 Kč	
	17	Konstrukce ze zemín													
9	17-VD-01	Nákup zásyrového materiálu Fr.0-63 mm - lom Děpoltovice	m3	-33,720	685,82	-23 125,68								-23 125,68 Kč	
11	174101101R00	Zásyp jam na kótu -1,000 se zhuťněním - výměna nevhodné zeminy	m3	-24,012	128,61	-3 088,18								-3 088,18 Kč	
		odpočty celkem				-51 785,00			přípočet celkem				0,00	-51 785,00 Kč	-51 785,00