


Výkaz výměr - VZP ČR, Hradec Králové - oprava nájezdové rampy

Dodavatel (název, sídlo):

č.pol.	položka	mj	počet mj	cena za 1 mj jednotku	cena celkem bez DPH
1	odstranění dlažby z boční zdi a podlahy nájezdové rampy vč.soklu	m2	26	150,00	3 900,00
2	příprava podkladu pod dlažbu a sokl nájezdové rampy - broušení, čištění, oprava podkladních betonů, penetrace s plnivem	m2	19	530,00	10 070,00
3	pokládka protiskluzové dlažby R12/200 x 200 mm a soklu nájezdové rampy - práce + materiál	m2	19	1 555,00	29 545,00
4	příprava podkladu boční zdi nájezdové rampy a zhotovení omítky vč.fasádního nátěru po odstraněné dlažbě	m2	7	850,00	5 950,00
5	odstranění zeminy a krycího štěrku z květníku vč.vyčištění	m3	4	1 000,00	4 000,00
6	příprava podkladu a zhotovení hydroizolace vnitřního prostoru květníku	m2	12,8	850,00	10 880,00
7	dodávka a zásyp zahradní zeminou vč. krycího štěrku a geotextílie	m3	4	910,00	3 640,00
8	demontáž a následná montáž části nerezového zábradlí	bm	4,2	530,00	2 226,00
9	odvoz a likvidace odpadů na řízené skládce	sb	1	4 000,00	4 000,00
10	doprava materiálu a zařízení stavby	sb	1	7 500,00	7 500,00
	CELKEM	x	x	x	81 711,00
	DPH 21 %	x	x	x	17 159,31
	CELKEM VČ. DPH	x	x	x	98 870,31

Zpracoval:

Dne: 07.08.2023

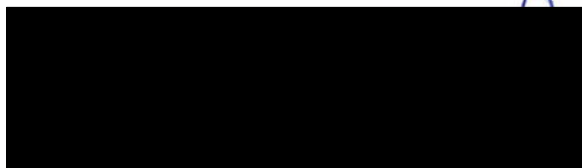

PODROBNÝ POPIS

- demontáž části nerezového zábradlí - dva díly, čtyři sloupky - nutno madlo odříznout v ohybu u schodiště a po montáži zpětně navařit do původního stavu, krytky sloupků nahradit novými dle stávajících krytek na schodišti, montáž provést na trny do lepidla
- odsekání a odbourání stávající protiskluzové dlažby z podlahy nájezdové rampy vč.bočního soklu.Obroušení a očištění podkladu pro montáž nové dlažby
- odsekání a odbourání keramického obkladu z boční zdi nájezdové rampy. Obroušení a očištění podkladu pro zhotovení omítky
- dodávka a montáž keramické protiskluzové dlažby 200 x 200 mm/ R12 a bočního soklu na nájezdovou rampu. Na kraj rampy u schodiště bude nalepena řezaná páska z dlažby (šíře cca 2 - 2,5 cm) která zabrání stékání vody na boční stěnu schodiště.
- zhotovení vyrovnávací omítky vč.fasádního silikonového nátěru (odstín dle dispozic zadavatele) boční zdi nájezdové rampy
- odstranění zeminy vč.krycího štěrku z květníku a odvoz na řízenou skládku
- očištění stěn a dna vč. zhotovení hydroizolace celého prostoru květníku
- dodávka a instalace geotextílie na dno a stěny květníku a zásyp zahradní zeminou vhodnou k výsadbě okrasných rostlin
- instalace geotextílie na zeminu a zásyp štěrkem frakce 8/16
- veškeré odpady nelze skladovat na místě stavby.Tyto je nutné v den vzniku odvážet a likvidovat na řízené skládce