



**HRADEC KRÁLOVÉ**

MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

## **DODATEK č. 1**

**č. zhotovitele:**

**č. objednatele: CES 2022/2138**

### **Smluvní strany:**

**1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové**

Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města  
IČO: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426 511/0100


Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru  
- tel. 495 707 680; 725 644 264  
- e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz  
Gabriela Aubusová - investiční technik  
- tel. 495 707 683; 731 131 162  
- e-mail: [Gabriela.Aubusova@mmhk.cz](mailto:Gabriela.Aubusova@mmhk.cz)

*dále jen „objednatel“*

**a**

**2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.**

Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  
Zastoupený:   
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
Spisová značka: B 6556 vedená u Městského soudu v Praze  
ze dne 18.05.2000  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1  
číslo účtu: 7408201/0100

*dále jen „zhotovitel“*

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1  
ke Smlouvě o dílo ze dne 20.12.2022 (dále jen „smlouva o dílo“):

## „Příjezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové“

### I.

#### Odůvodnění dodatku

- Vzhledem k okolnostem, které objednatel nemohl i přes náležitou péči předvídat, se smluvní strany dohodly v souladu s čl. II. odst. 10. a čl. V. odst. 4. až 6. smlouvy o dílo, se směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1, a který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku:
  - ZL č. 1 – Při výškovém vytyčení obrubníků na SO 102 – Stavební úpravy křižovatky Veverkova – Jungmannova a stávajícího stavu vozovky byl zjištěn nesoulad mezi prováděcí dokumentací (DPS) a aktuálním stavem vozovky (zhoršení stávajících asfaltových vrstev, výškové propady nivelety). Správce komunikace TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ upozornil zhotovitele stavby na tvorbu velkých kaluží na stávající křižovatce (viz. fotodokumentace). Prováděcí dokumentace původně nepočítala se změnou výškových poměrů a nivelety, ale pouze s vyfrézováním 4 cm a položením obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+ tl. 4 cm. Z důvodu odvedení dešťové vody do stávajících uličních vpustí se musí zvýšit niveleta a výškově upravit podélné a příčné sklonové poměry. Tato úprava vyžaduje zvýšení o jednu asfaltovou vrstvu ACP 16+ tl. 7 cm včetně spojovacího postřiku v celém úseku tak, aby byla niveleta rovnoměrně narovnána.
- Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. II. odst. 10. a čl. V. odst. 4. až 6. smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací, které nemění celkovou povahu zakázky, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1, a který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku:
  - ZL č. 1 – Při vytyčení stavby na SO 102 – Stavební úpravy křižovatky Veverkova – Jungmannova byl zjištěn havarijní stav stávajících napojovaných komunikací v rozsahu 456 m<sup>2</sup>. Tato místa vykazují značné poruchy, rozpady a nerovnosti obrusné vrstvy (viz. fotodokumentace). Na předmětném úseku se bude v rámci stavby provádět vodorovné dopravní značení (dále jen "VZD") barvou a následně plastem (SO 192). Na takto porušené obrusné vrstvě nelze VZD provést v příslušné kvalitě pro držení záručních lhůt. Z tohoto důvodu se v napojovaných místech na SO 102 provede odfrézování stávající porušené obrusné vrstvy v tl. 5 cm v celkové výměře 456 m<sup>2</sup>. Následně se povrch očistí, provede se spojovací postřik a položí se nová obrusná vrstva tl. 5 cm. V rámci tohoto úseku proběhne výměna 18 m silničních obrub a výšková úprava uličních vpustí a kanalizačního poklopu.
- Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v otevřeném podlimitním řízení pod názvem „Příjezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové“, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku č. 1 rovněž podle příslušných ustanovení § 222 zákona.

4. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 1 tohoto článku dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. **Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 6 zákona činí 278.600,00 Kč bez DPH jako vícepráce, tj. 1,00 % původní hodnoty závazku.**
  
5. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 2 tohoto článku dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty veřejné zakázky. **Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona činí 207.867,60 Kč bez DPH jako vícepráce, tj. 0,75 % původní hodnoty závazku.**

## II. Předmět dodatku

1. V návaznosti na shora specifikované změny závazku se strany dohodly na zrušení odst. 1 v čl. V. smlouvy o dílo „Cena za dílo“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto

*„1. Strany se dohodly, že cena za dílo je stanovena dle položkového rozpočtu z nabídky zhotovitele a činí:*

*Celková cena bez DPH                      28.171.861,40 Kč*

*(slovy: dvacet osm milionů sto sedmdesát jedna tisíc osm set šedesát jedna korun českých a čtyřicet haléřů)*

*DPH ve 21 %                                      5.916.090,89 Kč*

*Celková cena s DPH                              34.087.952,29 Kč*

*Cena za dílo bude zhotovitelem účtována bez DPH. Daň z přidané hodnoty z důvodu použití režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), odvede příjemce plnění, tj. objednatel. Objednatel ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.“*

<b>REKAPITULACE smluvní ceny v Kč bez DPH</b>			
	<b>vícepráce</b>	<b>méněpráce</b>	<b>celkem</b>
<b>Smlouva o dílo</b>			<b>27.685.393,80 Kč</b>
<b>Dodatek č. 1</b>	<b>486.467,60 Kč</b>		<b>28.171.861,40 Kč</b>
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>486.467,60 Kč</b>		<b>28.171.861,40 Kč</b>

## III.

### Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.

2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Hradec Králové dne 15.08.2023 usnesením č. RM/2023/988.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
  - identifikace smluvních stran:  
statutární město Hradec Králové,  
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, CZ  
IČO: 00268810  
ID datové schránky: bebb2in  
a  
COLAS CZ, a.s.,  
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, CZ  
IČO: 26177005  
ID datové schránky: 4indfqd
  - vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Příjezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové“ – vícepráce, změna ceny díla
  - cena: + 486.467,60 Kč bez DPH
  - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
9. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
10. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.


**Příloha**  
Změnový list č. 1

05. 09. 2023

V Hradci Králové dne .....




za objednatele  
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.  
primátorka města

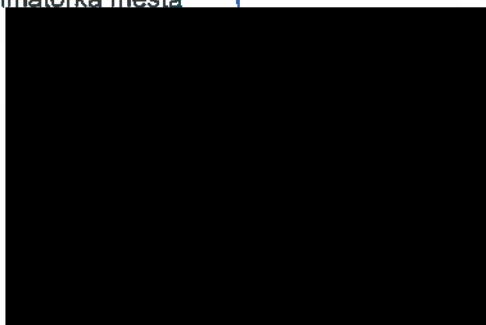

05. 09. 2023

V Hradci Králové dne .....

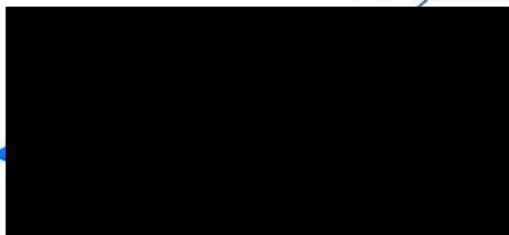

za zhotovitele



**Název stavby:** Příjezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové

**Akceptační číslo:**

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.

**Název změny:** Napojení na nový úsek (SO 102)

**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Při vytyčení stavby na SO 102 – Stavební úpravy křižovatky Veverkova – Jungmanova byl zjištěn havarijní stav stávajících napojovaných komunikací v rozsahu 456 m<sup>2</sup>. Tato místa vykazují značné poruchy, rozpady a nerovnosti obrusné vrstvy (viz. fotodokumentace).

Zhotovitel dále upozornil objednatele, že na tomto zhoršeném úseku mimo stavební práce SO 102, by mělo proběhnout nové odorovné dopravní značení (VDZ) barvou a následně plastem (SO 192). Na takto porušené obrusné vrstvě nelze VDZ provést v takové kvalitě, aby vydrželo záruční dobu.

Dále byl zjištěn při výškovém vytyčení obrubníku na SO 102 a stávajícího stavu vozovky nesoulad mezi prováděcí dokumentací (PDPS) a aktuálním stavem vozovky (zhoršení stávajících asf. vrstev, výškové propady nivelety). Správce komunikace TSHK zhotovitele upozornil na tvorbu velkých kaluží ve stávajícím stavu (viz. fotodokumentace) a trvá na vyřešení tohoto problému. PDPS původně nepočítala se změnou výškových poměrů a nivelety, ale pouze s vyfrézováním 4 cm a položením obrusné asf. vrstvy ACO 11+ tl. 4 cm, což by problém tvorby kaluží nevyřešilo.

**Popis změny :**

V napojovaných místech na SO 102 se provede odfrézování stávající porušené obrusné vrstvy v tl. 5 cm v celkové výměře 156 m<sup>2</sup>. Následně se povrch očistí, provede se spojovací postřik a položí nová obrusná vrstva tl. 5 cm. V rámci tohoto úseku proběhne výměna 18-ti metrů silničních obrub a výšková úprava ul. vpustí a kanalizačního poklopu.

Z důvodu odvedení dešťové vody do stávajících uličních vpustí (UV) se musí zvýšit niveleta a výškově upravit podélné a příčné sklonové poměry. Tato úprava vyžaduje zvýšení o jednu asf. vrstvu ACP 16+ tl. 7 cm včetně spojovacího postřiku v celém úseku tak, aby byla niveleta rovnoměrně narovnána.

**Cena díla**

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	27 685 393,80	21%	33 499 326,50
-------------------------------------	---------------	-----	---------------

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	27 685 393,80	21%	33 499 326,50
---	---------------	-----	---------------

**Cena změny** **komentář**

<b>Odpčet (bez DPH)</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	-------------

<b>Připočet (bez DPH)</b>	<b>486 467,60</b>
---------------------------	-------------------


<b>Celková cena změny (bez DPH)</b>	<b>486 467,60</b>
-------------------------------------	-------------------

Celková cena díla (bez DPH)	28 171 861,40	21%	34 087 952,29
-----------------------------	---------------	-----	---------------


Smluvní termín dokončení díla:	28.02.2024
--------------------------------	------------

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	28.02.2024
---	------------


**Za stavební dozora:**

Schvaluji:  dne: 2.8.2023


**Za zhotovitele:**

Schvaluji:  dne: 2.8.2023

**Za autorský dozor a GF:**

Schvaluji:  dne: 2.8.2023

**Za objednatele:**

Schvaluji:  Ing. Michal Jandl, 2.8.2023

**Přílohy:** rozpočet s výkazem výměr, fotodokumentace

## ZBV č. 01\_SMHK Napojení na nový úsek - křižovatka u Metuje

**Stavba:** 429, Přijezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové  
**Objekt:** SO 102, Stavební úpravy křižovatky Veverkova - Jungmannova  
**Rozpočet:** SO 102, Stavební úpravy křižovatky Veverkova - Jungmannova

<b>Objednatel:</b>	
<b>Zhotovitel dokumentace:</b>	
<b>Zhotovitel:</b> COLAS CZ, a.s.	
<b><u>Rozpočet:</u></b>	<b><u>ZBV - celkem:</u></b>
<b>Základní cena:</b>	1 014 738,00 Kč
<b>Cena - celkem:</b>	1 501 205,60 Kč
<b>DPH:</b>	315 253,18 Kč
<b>Cena s daní:</b>	1 816 458,78 Kč
<b>Z toho rozhod.hmoty:</b>	
<b>Měrné jednotky:</b>	
<b>Počet měrných jednotek:</b>	1,00
<b>Náklad na měrnou jedn.:</b>	1 501 205,60 Kč
<b> Vypracoval zadání:</b>	<b>Cena - celkem:</b> 486 467,60 Kč
<b> Datum zadání:</b>	<b>DPH:</b> 102 158,20 Kč
	<b>Cena s daní:</b> 588 625,80 Kč

**ZBV vypracoval:**  
**Datum vypracování ZBV 22.6.2023**

### Položky ZBV č. 01\_SMHK

Stavba: 429, Přijezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové  
Objekt: SO 102, Stavební úpravy křižovatky Veverkova - Jungmannova  
Rožpočet: SO 102, Stavební úpravy křižovatky Veverkova - Jungmannova

Pof.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>						
4	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) frézované a vybourané asfaltové souvrství dle výsledku PAU předpoklad 80% z celkového množství  dle pol. 113728.b 22,80=22,80 [A]	M3	22,80	300,00	6 840,00
				<b>Celkem</b>		<b>6 840,00</b>
<b>1 - Zemní práce</b>						
12	113534	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM vybourání stávajících kamenných obrubníků OP3 s odvozem na skládku TSHK včetně betonového lože  18m = 18,00 [A]	M	18,00	98,00	1 764,00
14	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování podkladní vrstvy v tl. 110 mm 127 m2, odvoz na skládku  456m2*0,05m = 22,80 [A]/m3	M3	22,80	797,00	18 171,60
				<b>Celkem</b>		<b>19 935,60</b>
<b>5 - Komunikace</b>						
33	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík emulzí z asfaltu PS - E 0.25 kg/m2  456m2 + 700m2 = 1 156,00 [A]	M2	1 156,00	20,00	23 120,00
36	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM vozíková vrstva ACP 11 50/70 v tl. 70 mm - komunikace	M2	700,00	378,00	264 600,00

## Položky ZBV č. 01\_SMHK

Stavba: 429, Přijezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové  
 Objekt: SO 102, Stavební úpravy křižovatky Veverkova - Jungmannova  
 Rozpočet: SO 102, Stavební úpravy křižovatky Veverkova - Jungmannova

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	58920	700m <sup>2</sup> =700,00 [A] VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Trvale pružná modifikovaná asfaltová zálevka za horka dle ČSN 14188-1, včetně adhézního nátěru - šířka spáry 12 mm, hloubka 20 mm - zahrnuje provedení zálevky v místech napojení na stávající obrusnou vrstvu	M	42,00	60,00	2 520,00
54	574A44	42m=42,00 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, IIS TL. 50MM 456m <sup>2</sup> =456,00 [A] Nová položka dle OTSKP 2022	M2	456,00	327,00	149 112,00
<b>Celkem</b>						<b>439 352,00</b>
<b>8 - Potrubí</b>						
42	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Stávající poklopy na horkovodu a kanalizaci, výšková úprava a v případě potřeby a špatného technického stavu výměna včetně prstenců a komusu s urovnáním do nové nivelety 3ks=3,00 [A]	KUS	3,00	3 000,00	9 000,00
<b>Celkem</b>						<b>9 000,00</b>
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>						
45	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM betonové silniční obrubníky 150x250x1000/500 mm do společného betonového lože přidlažbou ze žulových kostek s boční opěrou z betonu minimálně C25/30nXF3, podsázka 100 mm včetně přechodu na stávající kamenné šípanté 18m=18,00 [A]	M	18,00	490,00	8 820,00
<b>Celkem</b>						<b>9 000,00</b>
<b>Celkem</b>						<b>8 820,00</b>

**Položky ZBV č. 01\_SMHK**

Stavba: 429, Přijezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové  
Objekt: SO 102, Stavební úpravy křižovatky Veverkova - Jungmannova  
Rozpočet: SO 102, Stavební úpravy křižovatky Veverkova - Jungmannova

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52 919111	b	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM řezaná spára pro zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou za horka v místech napojení na stávající vozovku  42m=42,00 [A]	M	42,00	60,00	2 520,00
<b>Celkem</b>						<b>11 340,00</b>
<b>Celkem za rozpočet</b>						<b>486 467,60</b>

**Aubusová Gabriela**

---

**Předmět:**

FW: FW: Jungmannova - TSHK - MK

**Přílohy:**

image002.png

Dobrý den,

Na základě místního šetření ze dne 4.7.2023 na stavbě v Jungmannově ulici byl zhotovitel stavby upozorněn správcem komunikací na neuspokojivý stav komunikace jejíž nesprávná nivelita vytváří velké louže v prostoru křižovatky Jungmannova x Veverkova , TSHK doporučují řádnou opravu komunikace s výškovými úpravami obrub a nivelity vozovky tak aby se dešťová voda dostala do dvou uličních vpustí které jsou na rozhraní ulic a nedocházelo k zaplavení předmětné křižovatky.

  
mistr střediska MK

Technické služby

Na Brně 362

50006, HK  