

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0016-2023-028 uzavřené dne 4. 7. 2023
(dále jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0016, Loretánská 181/4, 119 06 Praha 1
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. SEFA spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn.: C 6391

Sídlo: Litoměřice, Žernosecká 2225, PSČ 412 01

IČO: 602 76 843

DIČ: CZ60276843

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu: 450645471/0100

Zastoupená: Markem Burešem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Marek Bureš, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: s45zpe6

Adresa pro doručování: SEFA spol. s r.o., Litoměřice, Žernosecká 2225, PSČ 412 01
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

-

objektivně nepředvídatelných okolností, a to prodlevy v dodání elektronických součástí pro motory a řídicí jednotky ze strany výrobce (HÖRMANN – výrobní závod Dissen), na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

1. V Čl. 4 – Čas a místo plnění se mění odstavec 4.3. následovně:
Termín pro ukončení montážních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 75 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
2. Ostatní nekomentovaná ustanovení výše uvedené smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích o 2 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Protokol posuzující potřebu změny termínu na akci „PS 0016 – Strahov – Oprava vjezdových vrat do areálu“ včetně příloh - počet listů: 13

- 6 - 03 - 2023

V Praze dne

V Litoměřicích dne

Za objednatele:

.....

Ing. Zdenko Pohrnc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:

.....

Marek Bureš
jednatel

.....

PROTOKOL

Posuzující potřebu změny termínu na akci: „PS 0016 – Strahov – Oprava vjezdových vrat do areálu“

Realizace díla byla zahájena na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0016-2023-028 ze dne 4. 7. 2023, se zhotovitelem SEFA spol. s r.o., IČO: 602 76 843, se sídlem Žernosecká 2225, PSČ 412 01.

V průběhu realizace díla nastaly nové skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí, nemohl před uzavřením výběrového řízení a uzavřením výše citované smlouvy předvídat. Povaha veřejné zakázky se nemění.

Jednání bylo provedeno společně formou místního šetření dne 31. 8. 2023, za účelem komisionálně posoudit nutnost změny (prodloužení) termínu pro ukončení montážních prací a pro předání díla. Místní šetření proběhlo za účasti:

Za AHNM Praha PS 0016

Za VÚ 7830

Za zhotovitele



Prodloužení termínu – důvody:

V souladu s čl. 13.2 smlouvy zhotovitel ihned a bez zbytečného odkladu dne 28. 8. 2023 informoval zástupce objednatele ve věcech technických o vzniku skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy. Zároveň požádal o svolání jednání se zástupci objednatele a uživatele. Termín tohoto místního šetření byl po vzájemné dohodě všech zúčastněných stran svolán na 31. 8. 2023.

Zhotovitel předložil žádost o prodloužení termínu pro ukončení montážních prací a pro předání a převzetí díla – viz. příloha č. 1.

V průběhu provádění díla došlo k objektivně nepředvídatelným okolnostem, a to k prodlevě v dodání elektronických součástek pro motory a řídicí jednotky ze strany výrobce (HÖRMANN – výrobní závod Dissen) – viz. příloha č. 2.

Tato skutečnost vznikla navzdory potvrzenému termínu dodání komponentů ze strany výrobce, zhotovitel ji svým konáním nezavinil a ani ji nemohl předvídat – viz. příloha č. 3.

Ostatní práce, které jsou v zodpovědnosti pouze zhotovitele, probíhají dle harmonogramu – viz. příloha č. 4.

Uživatel se změnou termínu způsobenou prodlevou v dodání elektronických součástek souhlasí a nemá připomínek.

Komise posoudila uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout a **termín pro ukončení montážních prací a pro předání díla prodloužit o 25 pracovních dnů** formou dodatku ke stávající SoD č. 6440-0016-2023-028 uzavřené dne 4. 7. 2023.

Podpisy členů komise:

Za PS 0016:

Za uživatele:

Za zhotovitele:

Vyjádření pracovníka OdP Praha:

Vyjádření vedoucího skupiny provozu Praha:

Rozhodnutí vedoucího oddělení provozu Praha:

Česká republika - MO
Ing.Zdenko Pohrnc
Tychonova 221/1
160 01 PRAHA 6

VÁŠ DOPIS/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

DNE

Žádost o prodloužení termínu

Bureš

24. 07. 23

Vážený pane inženýre,
žádám Vás dle článku 14. 6. o uzavření dodatku na prodloužení termínu u SoD č. 6440-0016-2023-028 uzavřené dne 4. 7. 2023.

Dodavatel vrat, společnost Hörmann KG Dissen nám prostřednictvím svého zastoupení Hörmann ČR oznámila, že vzhledem k neočekávaným problémům s dodávkami elektronických součástek pro motory a řídicí jednotky je nucena prodloužit termíny dodání, a to i u již objednaných a potvrzených zakázek.

Dodavatel byl upozorněn, že se jedná o významnou zakázku na režimovém pracovišti AČR. Vzhledem k okolnostem nám bylo přislíbeno, že náš požadavek bude řešen přednostně. Bohužel, navzdory naší snaze přesto dojde k časovému posunu.

Termín dodávky naší zakázky č. 23/m024 ze dne 14. 7. 2023 se tímto posouvá z námi nezaviněných důvodů o cca 4 týdny.

Předpokládaný nový termín dokončení zakázky by se tak z naší strany posunul na **17. 10.2023**, tzn. o 25 pracovních dnů.

Ocelová konstrukce včetně povrchové úpravy, potřebná pro montáž nových vrat, je již vyrobena a připravena k montáži.

Věřím, že naší žádosti v souladu s článkem 13.2 smlouvy vyhovíte a dílo tak budeme moci dokončit v náhradním termínu.

V příloze přikládám oznámení společnosti Hörmann o „prodloužení dodacích lhůt“ ze dne 25. 8. 2023.

S pozdravem

Marek Bureš
jednatel společnosti



Středokluky, 25.08.2023

Věc: Dodací lhůty průmyslových vrat Hörmann – stav k 25.08.2023

Vážení obchodní přátelé,
bohužel Vám musíme opět oznámit prodloužení dodacích lhůt.

Hlavní doba dovolených proběhla v červenci a v současné době se zlepšila situace v zásobování vstupním materiálem (plechy), bohužel se však opět objevily problémy s dodávkami elektronických součástek pro motory a řídicí jednotky:

1. Výrobní závod Brockhagen – sekční průmyslová vrata
Zrychlený program (Sofortprogram) je pozastaven a aktuálně jsou potvrzovány dodací lhůty 13-14 týdnů místo obvyklých 6-7 týdnů.
2. Výrobní závod Dissen – průmyslová rolovací vrata
Zde se dodací lhůta prodloužila na 13 týdnů ze standardních 5-7 týdnů.
Důvodem je stejný problém s dodávkami elektronických součástek pro motory a řídicí jednotky.
3. Výrobní závod Lüdenscheld – rychloběžná vrata (Seuster)
 - a) rychloběžná foliová vrata V5015 a podobnálhůta 8-9 týdnů
 - b) vrata V6030 a spirálová vratalhůta 10 týdnů
4. Výrobní závod Alkmaar – nakládací technika
 - a) můstky lhůta 10 týdnů, doporučujeme objednávat typ F (s ocelovým rámem), kde po montáži ocelového rámu může stavba pokračovat s betonáží podlahy. Rovněž má společnost Hörmann několik kusů skladem ve Středoklukách.
 - b) límce lhůta 12 týdnů
 - c) výrobní závod drží skladem můstek HLS-2, model FR, 2000x2500mm, nosnost 6t, RAL 9017 (černá), spárové těsnění, zimní olej - dodací lhůta 2 týdny

Vysoké zakázkové krytí přetrvává a z toho důvodu je nutné, abyste kontaktovali své odběratele s tím, že bude docházet k prodloužení termínů u již objednaných zakázek cca o 3 až 4 týdny. Věřím, že tyto problémy s dodávkami neohrozí vaši činnost a zákazníci toto pochopí jako zásah "vyšší moci".

Děkuji a jsem s přátelským pozdravem. [redacted]

Česká republika s.r.o.

[redacted]
jednatel společnosti



Návrh/Objednávka

SEFA spol. s r. o., Žernosecká, 412 01 Litoměřice, Česká Republika

Kontaktní osoba

E-mail

údaje zákazníka

Č. zákazníka: 517721

Nabídka i-516-25305/ 2023 - 0

Vaše poptávka: 23/m024
ze dne:
Stavební záměr: VP Strahov

Litoměřice, 14.7.2023

Množství

Poz: 0001

**Hörmann rolovací vrata DD Decotherm Ocel dvoustěnný,
vyplněný polyuretanovou pěnou**

1 Kus

Rozměry	Šířka	Výška
Světlý stavební otvor	: 4580 mm x	4157 mm
objednané rozměry	: 4580 mm x	4157 mm
Průjezdny rozměr	: 4580 mm x	4157 mm

Výkonnostní charakteristiky

Hodnota tepelné izolace	: 4 W/(m ² *K)
vodotěsnost	: Třída 0
Odolnost proti větru	: Třída 3
Propustnost vzduchu	: Třída 0

Nabídka i-516-25305/ 2023 - 0

Množství

Plášť vrat

Profily	: dvoustěnný ocelový profil s polyuretanovou pěnovou výplní, polštář L z polyuretanové pěny pro tichý chod a větrným hákem, oboustranně mikroprofilovaný
Podlahový profil	: dvoustěnný hliníkový profil pro vyztužení vratového křídla, s podlahovým těsněním EPDM
Těsnění překladu	: nastavitelné kartáčové těsnění

Povrch

Vratové profily	: Decotherm zvenku i zevnitř s povrchovou vrstvou ve standardním barevném odstínu podle RAL 9006 bílý hliník	19.03906 m ²
Vratové profily	: jako plášť vrat	
Podlahový profil	: Hliník	
vodící kolejnice	: Hliník	
Konzoly	: Ocel pozinkovaná	
navíjecí hřídel	: Ocel pozinkovaná	

Vedení vrat a potřeba místa

vodící kolejnice	: Hliníková vodící kolejnice FS 80 se zaváděcím trychtýřem, černým kluzným profilem vodící kolejnice a kartáčovým těsněním
Konzoly	: Konzola z ocelového plechu s měřítkem
Strana dorazu	: Zevnitř za otvorem
Potřeba místa vlevo/vpravo	: 160 mm / 290 mm
Potřebný překlad	: 657 mm
Montážní hloubka	: 543 mm

Obsluha vrat

Pohon	: Nástrčný pohon s frekvenčním měničem, s funkcí pozvolného rozjezdu a pozvolného zastavení, pro rychlost otevírání vrat do 1,1 m/s, s integrovaným záchytným bezpečnostním zařízením a tepelnou ochranou. Rozsah teplot -20 °C až 40 °C.	1 Kus
Vlastnosti	: Střídavý proud 230 voltů, Třída ochrany IP 65, Doba zapnutí (ED) 60 %, Rozsah teplot od 5°C do 40°C	
Strana pohonu	: vpravo	
Řízení	: Mikroprocesorová řídicí jednotka s frekvenčním měničem B 971 R S6 v samostatné skříni s integrovaným tlačítkem otevřít-zastavit-zavřít, funkce pozvolného rozjezdu a pozvolného zastavení.	1 Kus
Vlastnosti	: Třída ochrany IP 54, se zástrčkou CEE (IP 44)	
Obsluha	: Otvírání a zavírání pomocí impulsu	
Řídicí strana	: vpravo	
Jištění zavírací hrany	: samokontrolní zajištění před uzavírací	

Nabídka i-516-25305/ 2023 - 0

	Množství
Počet cyklů vrat (otevření/zavření) za den	300
hranou (SKS) pomocí světelné mříže	
Dodatečné vybavení ovládání dveří	
příplatek za DD S6	1 Kus
Nouzové ovládání řetězem (NHK)	1 Kus
Řetěz pro pohon (KNH), pro DD, délka 8000mm	1 Kus
Upozornění	
Při rozvinutí pláště může dojít k otlakům a oděrům. To není důvodem k reklamaci, protože toto odpovídá aktuálnímu stavu techniky.	
Číslo pozice	1 Kus

Poz: 0002

1 Kus

Vedlejší dveře NT 60R Decotherm

Rozměry	Šířka	Výška
Vnější rozměr rámu	: 1100 mm x	2000 mm
objednané rozměry	: 1100 mm x	2000 mm
Průchozí rozměr	: 906 mm x	1930 mm

dveřní prvek

Montážní situace	: v otvoru
směr otvírání	: otevírající se dovnitř
Doraz	: DIN levé
Dveřní závěsy	: přiléhající závěsy
Výplň	: Profily rolovacích vrat Decotherm Ocel
Rám dveřního křídla a zárubeň	: Hliníkový rám, normální profil

Povrch

Profily vedlejších dveří	: Decotherm zvenku i zevnitř s povrchovou vrstvou ve standardním barevném odstínu podle RAL 9006 bílý hliník	2.2 m ²
Profily vedlejších dveří	: jako plášť vrat	
Rám dveřního křídla a zárubeň	: E6/C0 eloxovaný	

Přídavné vybavení vedlejších dveří

Lever/knob handle set offset/offset black plastic, PC	1 Kus
Horní zavírač s kluznou lištou s pevným nastavením	1 Kus
Electric door strike 10-24 V catch	1 Kus
Fastening set for fitting to steel	1 Kus

Číslo pozice 1 Kus

Poz: 0003

Nabídka i-516-25305/ 2023 - 0

		Množství
Pofily clony	: Decotherm zvenku i zevnitř s povrchovou vrstvou ve standardním barevném odstínu podle RAL 9006 bílý hliník	2.3727 m ²
Pofily clony	: jako plášť vrat	
Rám clony	: E6/C0 eloxovaný	1 Kus
Rámová clona pro vedlejší dveře NT60R Decotherm		
Rozměry	Šířka Výška	
Vnější rozměr rámu	: 1100 mm x 2157 mm	
objednané rozměry	: 1100 mm x 2157 mm	
Provedení clony		
Výplň	: Profily rolovacích vrat Decotherm Ocel	
Rám clony	: Hliníkový rám, normální profil	
Číslo pozice		1 Kus

Termín dodání do skladu Středokluky - 35/23 kalendářní týden/rok

Uvádějte, prosím, vždy číslo dokladu a zákaznické číslo.

Splatnost: během 45 dnů bez srážky
Dodací podmínky: ze skladu Středokluky

Číslo nabídky

i-516-25305/ 2023 - 0

Číslo
položky
Datum

0001

Stavební záměr
Zákazník

VP Strahov,
, , ČESKÁ REPUBLIKA

14.7.2023



4157

0



0

4580


Vezměte prosím na vědomí, že barevné znázornění není závazné.

Číslo nabídky i-516-25305/ 2023 - 0
 Stavební záměr VP Strahov,
 Zákazník , , ČESKÁ REPUBLIKA

Číslo 0001
 položky
 Datum 14.7.2023



Rolovací vrata Decotherm DD 4580 mm x 4157 mm

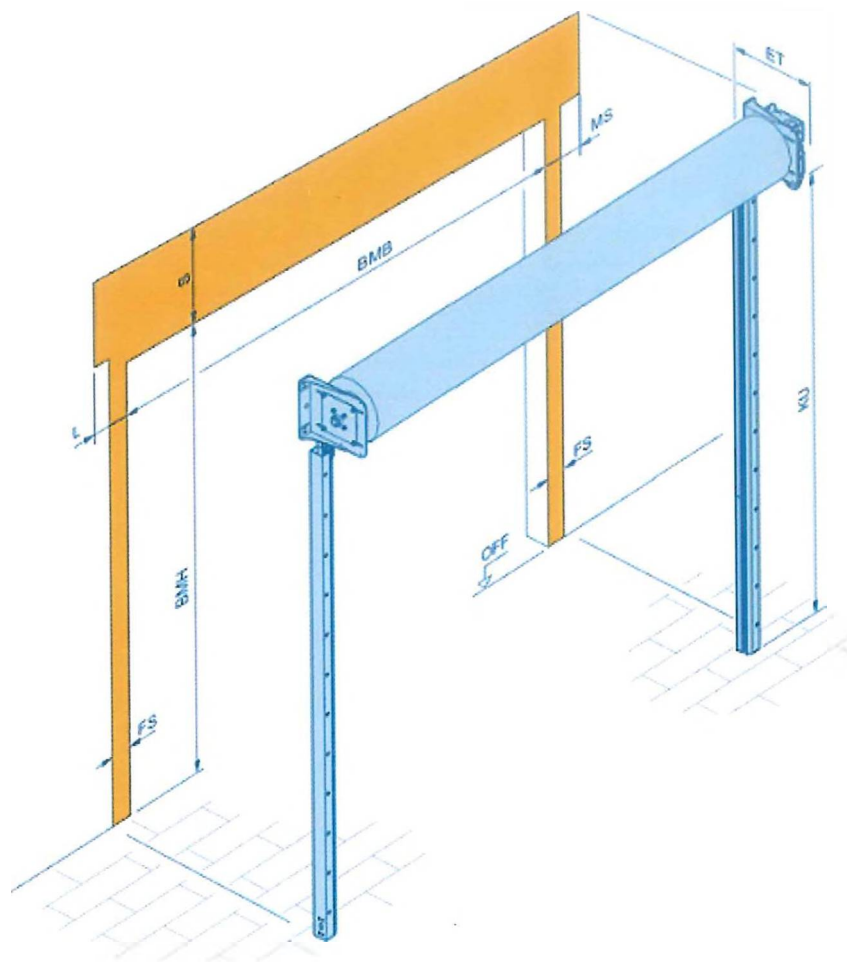

strana pohonu jako na nákresu, pravá

Míry na stavebním tělese

Světlná šířka	4580 mm
Světlná výška	4157 mm
výška průjezdu	4157 mm

objednací rozměry

BMB	Objednací míra šířky	4580 mm
BMH	Objednací míra výšky	4157 mm

Boční dorazy

MS	Strana pohonu	290 mm
L	Strana ložiska	160 mm
FS	Vodící lišta vlevo	103 mm
FS	Vodící lišta vpravo	103 mm

Potřebný prostor v prostoru překladu

S	Potřebný překlad	657 mm
ET	Montážní hloubka	543 mm

Číslo nabídky

i-516-25305/ 2023 - 0


Číslo
položky
Datum

0002

Stavební záměr
Zákazník

VP Strahov,
, , ČESKÁ REPUBLIKA

14.7.2023

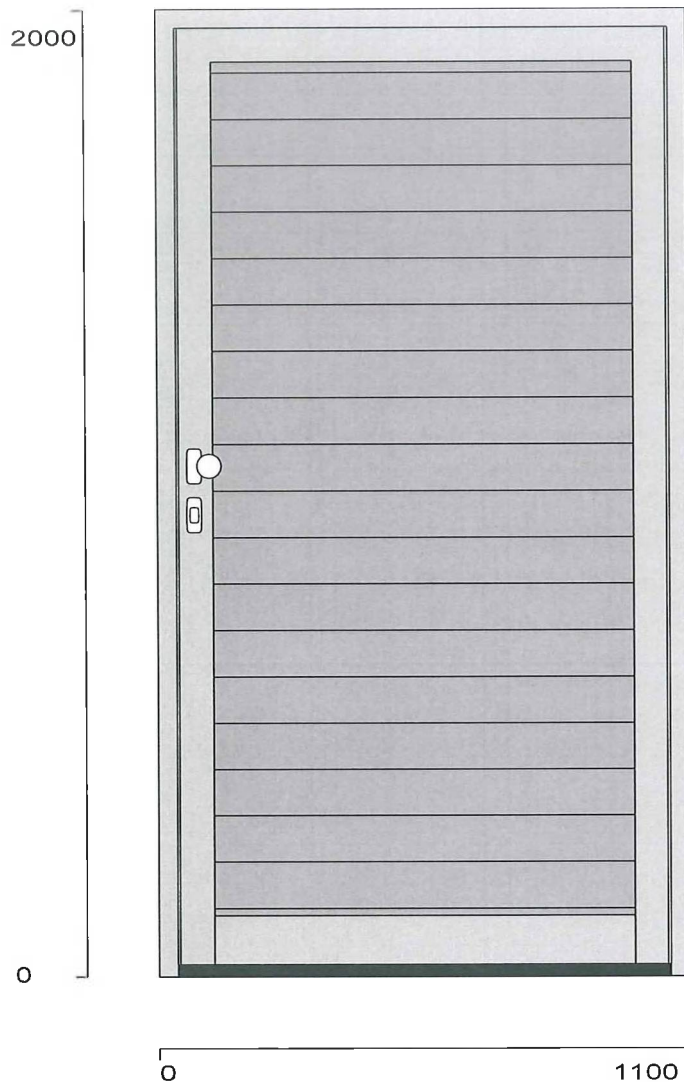

Vezměte prosím na vědomí, že barevné znázornění není závazné.

Číslo nabídky

i-516-25305/ 2023 - 0

Číslo
položky
Datum

0003

Stavební záměr
Zákazník


VP Strahov,
, , ČESKÁ REPUBLIKA

14.7.2023

HÖRMANN

2157

0

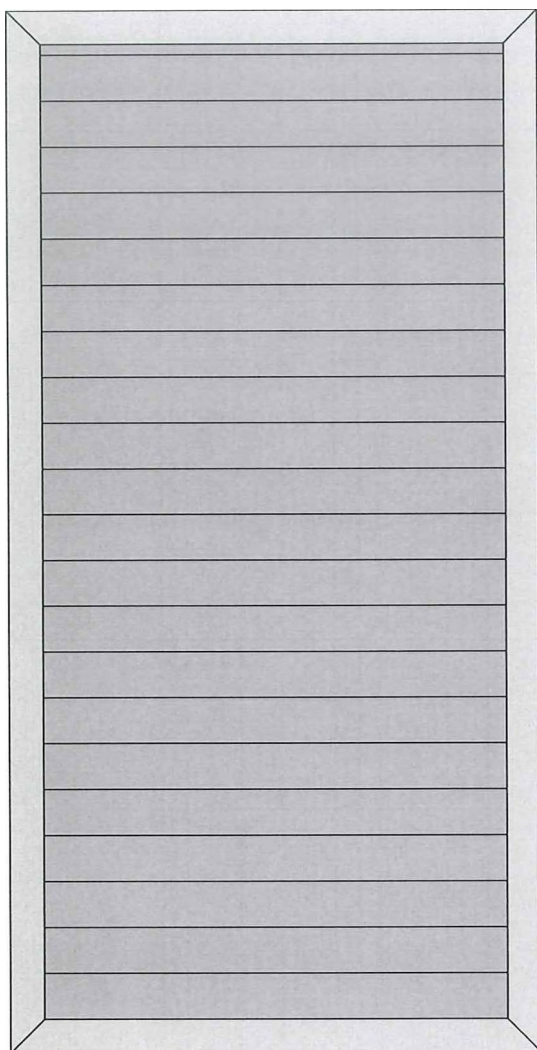

0

1100

Vezměte prosím na vědomí, že barevné znázornění není závazné.

PS 0016 Praha

zakázka VP Strahov

VÁŠ DOPISZ./ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	DNE
Harmonogram prací		Bureš	10. 7. 2023

Předkládám Vám harmonogram předpokládaných termínů na zakázce **PS 0016 - Strahov – „Oprava vjezdových vrat do areálu“**

10. 7. 2023	převzetí staveniště a zaměření vrat a ocelové konstrukce do výroby
14. 7. 2023	objednání rolovacích vrat včetně bočního dílu
17. 7. - 10. 8. 2023	výroba a povrchová úprava ocelové konstrukce
1. 9. 2023	termín dodání vrat od výrobce.
4. - 8. 9. 2023	zahájení montážních prací (demontáž stávajících vrat, vyřezání staré ocelové konstrukce, montáž nové ocelové konstrukce a montáž vrat včetně bočního dílu
11. - 14. 9. 2023	dokončovací práce, kompletace díla, zaškolení obsluhy a předání díla objednateli

S pozdravem

Marek Bureš
jednatel společnosti