


CENOVÁ NABÍDKA

Místo realizace stavby:	Oprava bytu : Bělohorská 122, byt č. 6
Lokalita:	Praha 6
Zhotovitel:	MVM Stav, s.r.o.
Zpracováno dne:	7. 8. 2023

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem bez DPH
1	Oprava vápen.omítek vč. mat. sádra , uniflot, akrylátový tmel (dva pracovníci)	hod	33,00		
2	Demontáž sporáku, kuch. linky	hod	4,00		
3	Demontáž obkladů	m2	8,00		
4	Úprava rozvodů vody vč. mat. (kuchyň)	soubor	1,00		
5	Štukování zdí vč. mat.	m2	8,00		
6	Zakrytí ploch (okna , dveře , atd.)	hod	5,00		
7	Zakrývací materiál (fólie, pásy)	kpl	1,00		
8	Pročištění odpadu	hod	1,50		
9	Demontáž plovoucí podlahy	m2	20,80		
10	Broušení betonové podlahy	m2	20,80		
11	Penetrace podkladu pod litím stěrky	m2	20,80		
12	Samonivelační stěrka	m2	20,80		
13	Podlahovina PVC Ambiente (zátěžové)	m2	25,00		
14	Lepení pásů povlakových	m2	20,80		
15	Lišty PVC vč. montáže	bm	30,00		
16	Práh dubový	ks	2,00		
17	Demontáž a zpětná montáž prahů (úprava a lakoání)	hod	1,00		
18	Přechodová lišta	ks	3,00		
19	Montáž přechodových lišt	hod	1,00		
20	Vinylová podlaha	m2	42,00		
21	Montáž vinylové podlahy vč. podložky	m2	37,40		
22	Izolační podložka (pevná)	m2	42,00		
23	Lišta podlahová dubová	bm	36,00		
24	Montáž lišt podlahových	bm	36,00		
25	Nátěr radiátorů vč. materiálu a přívodů	ks	3,00		
26	Nátěr zárubní vč. materiálu	ks	7,00		
27	Baterie nástěnná umyvadlová + klik klak	ks	1,00		
28	Baterie vanová nástěnná vč. sprchvého setu	ks	1,00		
29	Montáž baterií	hod	2,00		
30	Kombi WC JIKA	ks	1,00		
31	Demontáž a zpětná montáž WC	hod	6,00		
32	Příslušenství k WC (manžety, pancéřka, šrouby)	kpl	1,00		
33	Záchodové prkénko ALKAPLAST Slowcloze	ks	1,00		
34	Montáž záchodového prkénka	hod	0,50		
35	Oprava spár obkladů + silikon, včetně materiálu	hod	6,00		
36	Úprava a nátěr dřevěných prvků vč. mat. zadní stěna WC	soub	1,00		
37	Lokální oprava a nátěr dveří vč.mat.	ks	7,00		
38	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	285,00		
39	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	285,00		

40	Demontáž a montáž roháčků	hod	2,00	
41	Roháček umyvadlový SCHELL	ks	5,00	
42	Roháček pračkový SCHELL	ks	1,00	
43	Dotážení spojů	hod	2,00	
44	Domácí telefon	ks	1,00	
45	Montáž telefonu	hod	0,50	
46	Přesun hmot	hod	12,00	
47	Doprava a nákup materiálu po Praze (dodávka)	hod	14,00	
48	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00	
49	Celkový úklid vč. úklidových prostředků (dva pracovníci)	hod	9,00	
CELKEM bez DPH				197 939,80

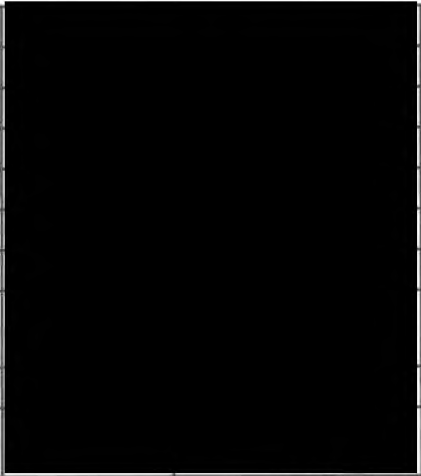