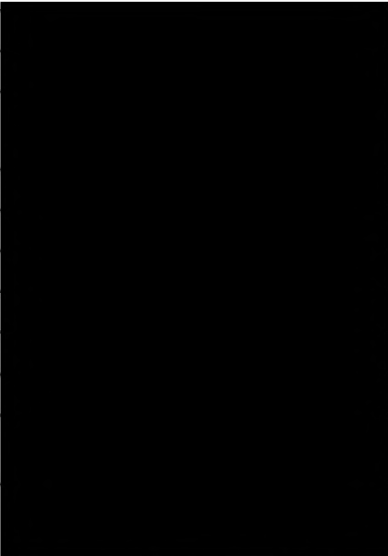



# CENOVÁ NABÍDKA

Místo realizace stavby:	Oprava bytu : Bělohorská 1420/94, byt č. 2
Lokalita:	Praha 6
Zhotovitel:	MVM Stav, s.r.o.
Zpracováno dne:	7. 8. 2023

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem bez DPH
1	Oprava a škrábání vápen.omítek vč. mat. sádra , uniflot, akrylátový tmel ( dva pracovníci )	hod	39,00		
2	Rozmydlení malby	m2	96,00		
3	Lokální oprava kuchyňské linky	hod	2,00		
4	Pracovní deska	bm	1,50		
5	Alu okrajová lišta	ks	2,00		
6	Demontáž a zpětná montáž pracovní desky vč úpravy a vyřezání otvoru pro dřez	hod	3,00		
7	Těsnící lišta	bm	3,00		
8	Montáž lišt	hod	0,50		
9	Demontáž a zpětná montáž dřezu	hod	1,00		
10	Zakrytí ploch ( okna , dveře , atd. )	hod	5,00		
11	Zakrývací materiál ( fólie, pásy )	kpl	1,00		
12	Pročištění odpadu	hod	1,50		
13	Demontáž PVC	m2	9,52		
14	Broušení betonové podlahy	m2	9,52		
15	Penetrace podkladu pod litím stěrky	m2	9,52		
16	Samonivelační stěrka	m2	9,52		
17	Podlahovina PVC Ambiente ( zátěžové )	m2	13,60		
18	Lepení pásů povlakových	m2	9,52		
19	Přechodové lišty	ks	4,00		
20	Demontáž a zpětná montáž přechodových lišt	hod	1,50		
21	Nátěr zárubní vč. materiálu	ks	5,00		
22	Baterie dřezová ZINA	ks	1,00		
23	Baterie stojánková umyvadlová ZINA + klik klak	ks	1,00		
24	Baterie vanová vč. sprchového setu	ks	1,00		
25	Montáž baterií	hod	2,50		
26	Sifon nerez	ks	1,00		
27	Montáž sifonu	hod	1,00		
28	Záchodové prkénko ALKAPLAST Slowcloze	ks	1,00		
29	Montáž záchodového prkénka	hod	0,50		
30	Oprava spár obkladů + silikon, včetně materiálu	hod	6,00		
31	Světlo stropní koupelnové IP44	ks	1,00		
32	Montáž světla	hod	1,00		
33	Oprava a nátěr dřevěných prvků vč. mat ( okna koupelna, kryt plynoměru )	hod	4,00		
34	Lokální oprava vchodových dveří	hod	3,00		
35	Lokální oprava a nátěr dveří vč. mat.	ks	1,00		
36	Interierové kování	ks	4,00		
37	Bezpečnostní kování	ks	1,00		
38	Montáž kování	hod	4,50		
39	Dvouzásuvka TANGO	ks	12,00		

40	Demontáž a zpětná montáž zásuvek	hod	4,00	
41	Penetrace podkladu univerzální Primalex 2x	m2	196,50	
42	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 3x ( stará barevná výmalba )	m2	196,50	
43	Demontáž a montáž roháčků	hod	2,00	
44	Roháček umyvadlový SCHELL	ks	5,00	
45	Roháček pračkový SCHELL	ks	1,00	
46	Dotážení spojů	hod	2,00	
47	Přesun hmot	hod	9,00	
48	Doprava a nákup materiálu po Praze ( dodávka )	hod	15,00	
49	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00	
50	Celkový úklid vč. úklidových prostředků ( dva pracovníci )	hod	9,00	
<b>CELKEM bez DPH</b>				