


D o d a t e k č . 2

k e S m l o u v ě o d í l o

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Humpolec**

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupené: Mgr. Alenou Štěrbovou – starostkou města
 Ing. Petrem Machkem – místostarostou města
IČO: 00248266
DIČ: CZ00248266
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

Zhotovitel: **AQUEKO spol. s r.o.**

Se sídlem: Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí
Zastoupený: Ing. Miroslav Štola – jednatel společnosti
IČO: 45476691
DIČ: CZ45476691
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Alena Štěrbová a Ing. Petr Machek

 za zhotovitele: Ing. Miroslav Štola, jednatel

V technických věcech jedná za objednatele: Josef Jůzl – vedoucí oddělení správy majetku
 za zhotovitele: Ing. Miroslav Štola, jednatel

TDS: PVS, s.r.o. IČO: 28066065
 Ing. Radek Čábera

Koordinátor BOZP: Vendula Kratochvílová, Krasoňov 102
 396 01 Humpolec, IČO: 70659311.

Smluvní strany se, v souladu s čl. 6 Ostatní ujednání, odstavec 6.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla dle článku 4. stávající smlouvy o dílo ze dne 29.9. 2022 se mění dle víceprací a méněprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku č. 2 – Rekapitulace stavby

Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem investora a autorským dozorem - projektantem stavby.

4. CENA DÍLA

Celková cena díla dle článku 4. stávající smlouvy o dílo ze dne 29.9. 2022 se, s odkazem na přiložený dokument - Rekapitulace stavby, tímto dodatkem č. 2 mění následovně:

Cena celkem činí:

Původní cena díla bez DPH:	5 264 081,00 Kč
Změnový list č. 2:	136 269,00 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	5 400 350,00 Kč
Nově sjednaná cena celkem včetně DPH:	6 534 423,50 Kč
Změnový list č. 3:	387 902 Kč
Změnový list č. 4:	0,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH:	5 788 252 Kč
Nově sjednaná cena celkem včetně DPH:	7 003 784,92 Kč

Z toho cena akce „Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č. 62) a Malý (p.č. 61) v k.ú. Petrovice u Humpolce“ činí:

Původní cena díla bez DPH:	2 791 540,00 Kč
Změnový list č. 2:	136 269,00 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	2 927 809,00 Kč
Nově sjednaná cena celkem včetně DPH:	3 542 648,90 Kč
Změnový list č. 3:	387 902 Kč
Změnový list č. 4:	0,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH:	3 315 711 Kč
Nově sjednaná cena celkem včetně DPH:	4 012 010,31 Kč

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Změna dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):

Vícepráce dle rekapitulace stavby
387 902,00 Kč bez DPH

Celková hodnota změny: 387 902,00 Kč

Tento dodatek č. 2 je ohledně změnového listu č. 3 a změnového listu č. 4 uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její celková hodnota (absolutní hodnota změny – 387 902,00 Kč) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 29.9. 2022 na provedení stavby „Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č. 62) a Malý (p.č. 61) v k.ú. Petrovice u Humpolec“ a „Oprava a odbahnění rybníka Kamšovák (p.č. 524/1 v k.ú. Petrovice u Humpolce“, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 2 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Tento Dodatek č. 2 byl schválen na 17. schůzi Rady města Humpolec, dne 30.8. 2023, číslo usnesení 346/17/RM/20/23.

Přílohy:

Změnový list č. 3 - Rekapitulace stavby

Změnový list č. 4 - Rekapitulace stavby

Ve Velkém Meziříčí

Za zhotovitele:



Ing. Miroslav Štola
jednatel společnosti
AQUEKO spol. s.r.o.

V Humpolci

Za objednatele:



Mgr. Alena Štěrbová
starostka města Humpolce



Ing. Petr Machek
místostarosta města Humpolce

ZMĚNOVÝ LIST Č.3

Oprava a odbahnění rybníka Kamšůvák (p.č.524/1) v k.ú. Petrovice u Humpolce
Dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu mělo být odtěženo 1366 m3 nánosu z rybníka Kamšůvák. Dodavatel stavby na kontrolním dnu předložil požadavek na navýšení tohoto množství.
Novýšení bylo pro požadované provedení založení opevnění návodní strany hráze - bylo nutné odtěžit 120 m3 (délka hráze 60m x pruh šířky 0,4m x průměrná mocnost nánosu 0,5m).
Zbylé novýšení vzniklo přeměněním dna geodetem po úplném vytěžení nánosu z rybníka.
Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u Humpolce
Dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu mělo být odtěženo 690 m3 nánosu z obou rybníků.
V souvislosti se změnou stavby spočívající ve výměně vypustného zařízení na rybníku Velký (viz. změnový list č.2) bylo nutné navíc odtěžit 300 m3 (plocha 375 m2 před vypustí x průměrná mocnost nánosu 0,8m).
Zbylé novýšení vzniklo přeměněním dna geodetem po úplném vytěžení nánosu z rybníka.

VÍCEPRÁCE							
číslo	typ	kód položky	popis	MJ	množství	j. cena	cena celkem
1	K	122703603B	Oděžení sedimentů die skutečného zaměření- navýšení rybník Kamšůvák Zemní práce	m3	444,000	315,59	140 122,00
Odstranění nánosu z vypustlých vodních nádrží nebo rybníků a uložení do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopěs při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa							
2	K	122703603C	Oděžení sedimentů die skutečného zaměření- navýšení rybník Velký a Malý	m3	662,000	374,29	247 780,00
Odstranění nánosu z vypustlých vodních nádrží nebo rybníků a uložení do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopěs při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa							

387 902,00

VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH 387 902
MĚNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH 0


CELKEM BEZ DPH 387 902

V Humpolci dne

Zadavatel: Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec, IČ: 00248266

Zhotovitel: Aqueko s.r.o., Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 45476691

Projektant, technický dozor: Projektování vodohospodářských staveb s.r.o., IČ: 28066065

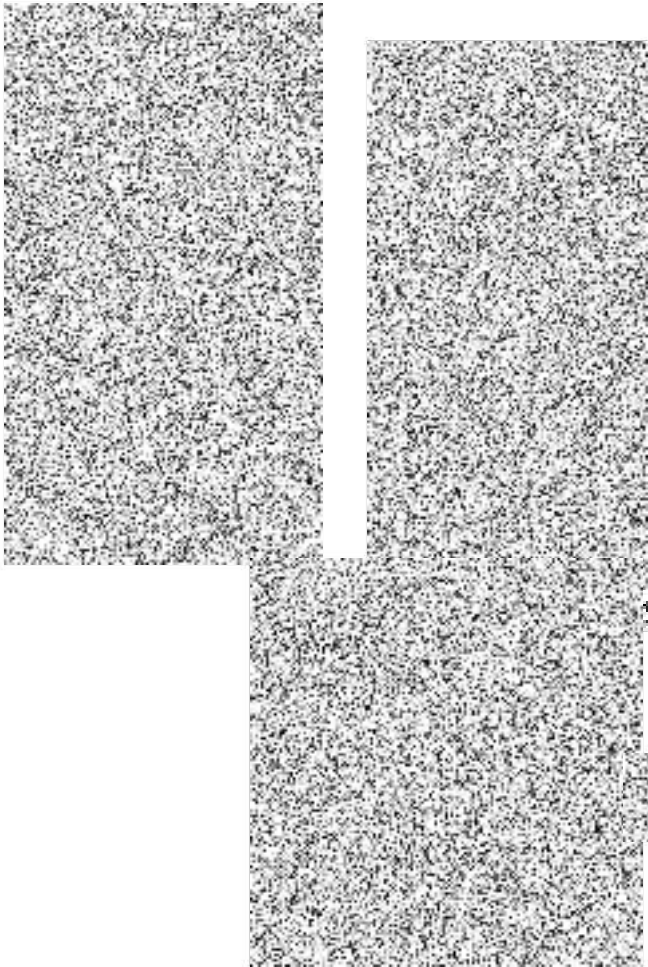

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-05
Stavba: Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u Humpolce
KSO: 833
Místo: k.ú. Petrovice u Humpolce
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 12. 1. 2022
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec

IČ: 00248266
DIČ:

Zhotovitel:
Aqueo s.r.o. Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí

IČ: 45476691
DIČ: CZ45476691

Projektant:
Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

IČ: 28066065
DIČ: CZ28066065

Zpracovatel:
Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

IČ: 28066065
DIČ: CZ28066065

Poznámka:

Cena bez DPH			387 902,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	387 902,00	81 459,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			469 361,00

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-05
Stavba: Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u Humpolce
Místo: k.ú. Petrovice u Humpolce Datum: 12. 1. 2022
Zadavatel: Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec Projektant: Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.
Zhotovitel: Aqueko s.r.o. Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí Zpracovatel: Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		387 902,00	469 361,00
03B	Vícepráce- navýšení množství sedimentu	387 902,00	469 361,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u Humpolce

Objekt:

03B - Vícepráce- navýšení množství sedimentu

KSO: 833
Místo: k.ú. Petrovice u Humpolce

CC-CZ:
Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:
Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec

IČ: 00248266

DIČ:

Zhotovitel:
Aqueko s.r.o. Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí

IČ: 45476691

DIČ: CZ45476691

Projektant:
Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

IČ: 28066065

DIČ: CZ28066065

Zpracovatel:
Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

IČ: 28066065

DIČ: CZ28066065

Poznámka:

Cena bez DPH	387 902,00
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	387 902,00	21,00%	81 459,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	469 361,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

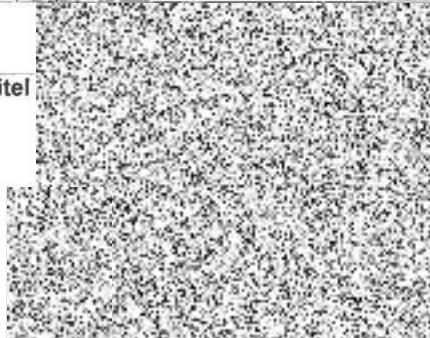

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u Humpolce

Objekt:

03B - Vícepráce- navýšení množství sedimentu

Místo:

k.ú. Petrovice u Humpolce

Datum:

12. 1. 2022

Zadavatel:

Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec

Projektant:

Projektování
vodohospodářských
staveb s.r.o.

Zhotovitel:

Aqueko s.r.o. Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí

Zpracovatel:

Projektování
vodohospodářských
staveb s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

387 902,00

HSV - Práce a dodávky HSV

387 902,00

1 - Zemní práce

387 902,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u Humpolce

Objekt:

03B - Vícepráce- navýšení množství sedimentu

Místo:

k.ú. Petrovice u Humpolce

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec

Projektant: Projektování
vodohospodářských
staveb s.r.o.

Zhotovitel:

Aqueko s.r.o. Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí

Zpracovatel: Projektování
vodohospodářských
staveb s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

387 902,00

D HSV Práce a dodávky HSV

387 902,00

D 1 Zemní práce

387 902,00

1	K	122703603B	Odtěžení sedimentů dle skutečného zaměření- navýšení rybník Kamšovák	m3	444,000	315,59	140 122,00
---	---	------------	---	----	---------	--------	------------

PP

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s
uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti
dna přes 40 kPa do 60 kPa

2	K	122703603C	Odtěžení sedimentů dle skutečného zaměření- navýšení rybník Velký a Malý	m3	662,000	374,29	247 780,00
---	---	------------	---	----	---------	--------	------------

PP

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s
uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti
dna přes 40 kPa do 60 kPa

ZMĚNOVÝ LIST Č.4

Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u Humpolce
V průběhu stavby byla dohodnuta změna čela na výstupu rybníka Malý do otevřeného koryta. Dle PD bylo čelo navrženo ze zdíva z lomového kamene, po dohodě bylo provedeno z vodostavebního betonu.
Z důvodu funkčnosti a provozování výpusti rybníka Malý byl vypuštěn poklop na každém výpustném objektu. Bezpečnost je zajištěna přetažením nového zbradří až za tento objekt, čímž je zamezen přístup nepovolaným osobám.
U rybníka Velký došlo k novému plochy vybudovaných schodů k výpustnému objektu, způsobené výměnou výpustného zařízení (viz. změnový list č.2)

VÍCEPRÁCE

číslo	typ	kód položky	popis	MJ	množství	J. cena	cena celkem
5	D	K	321321115	Svislé a kompletní konstrukce			
			Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného II. C 25/30	m3	2,928	5 100,00	14 933,00
Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a přehradních koryt, spodní stavby vodních elektráren, jelek. přehrad, odvětrávacích věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachlic a ostatních konstrukcí železobetonu pro proslabí s mrazovým výšl. II. C 25/30							
4	D	K	465210113	Vodorovné konstrukce			
			Schody z lomového kamene na suchu se zálitím spár MC II 300 mm	m2	4,814	1 810,00	8 713,00
Schody z lomového kamene na suchu se zálitím spár MC II 300 mm							
							23 646,00

MĚNĚPRÁCE


číslo	typ	kód položky	popis	MJ	množství	J. cena	cena celkem
1	D	K	321213114	Svislé a kompletní konstrukce			
			Zdvo nadzkladové z lomového kamene vodních staveb výškové na malý MC 25	m3	-2,850	5 240,00	-14 934,00
Zdvo nadzkladové z lomového kamene vodních staveb výškové na malý MC 25							
2	D	M	159521420	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
			Poklop objektu roškový pozinkovaný	m2	-1,920	3 600,00	-6 912,00
Poklop objektu roškový pozinkovaný							
3	K	K	953941331	Osazování železných rohoží s rámy pl přes 1 m2			
			Osazování železných rohoží s rámy pl přes 1 m2	kus	-1,000	1 800,00	-1 800,00
Osazování železných rohoží s rámy pl přes 1 m2							
							-23 646,00

V Humpolci dne

Zadavatel: Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec, IČ: 00248286

Zhotovitel: Aqueto s.r.o., Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 45476991

Projektant, technik dozor: Projektování vodohospodářských staveb s.r.o., IČ: 28066065

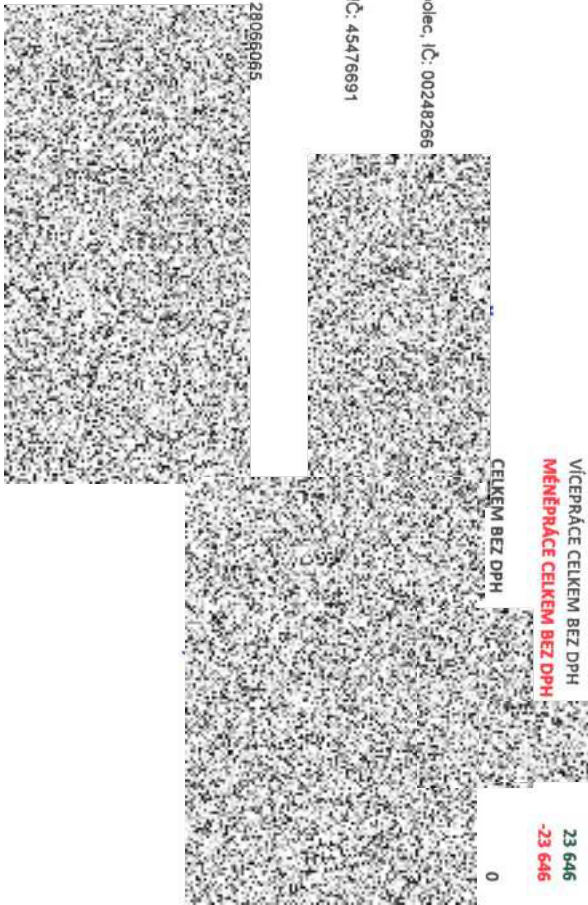

VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH : 23 646
MĚNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH : -23 646

CELKEM BEZ DPH : 0

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-05
Stavba: Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u Humpolce
KSO: 833
Místo: k.ú. Petrovice u Humpolce
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 12. 1. 2022
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec

IČ: 00248266
DIČ:

Zhotovitel:
Aqueko s.r.o. Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí

IČ: 45476691
DIČ: CZ45476691

Projektant:
Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

IČ: 28066065
DIČ: CZ28066065

Zpracovatel:
Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

IČ: 28066065
DIČ: CZ28066065

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
			Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
	Razítko		Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-05
Stavba: Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u Humpolce
Místo: k.ú. Petrovice u Humpolce Datum: 12. 1. 2022
Zadavatel: Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec Projektant: Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.
Zhotovitel: Aqueko s.r.o. Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí Zpracovatel: Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
04C	Změna čela a dokončovací práce	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u Humpolce

Objekt:

04C - Změna čela a dokončovací práce

KSO: 833
Místo: k.ú. Petrovice u Humpolce

CC-CZ:
Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:
Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec

IČ: 00248266
DIČ:

Zhotovitel:
Aqueko s.r.o. Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí

IČ: 45476691
DIČ: CZ45476691

Projektant:
Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

IČ: 28066065
DIČ: CZ28066065

Zpracovatel:
Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

IČ: 28066065
DIČ: CZ28066065

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u Humpolce

Objekt:

04C - Změna čela a dokončovací práce

Místo: k.ú. Petrovice u Humpolce

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel: Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec

Projektant: Projektování
vodohospodářských
staveb s.r.o.
Projektování

Zhotovitel: Aqueko s.r.o. Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí

Zpracovatel: vodohospodářských
staveb s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-1,00
4 - Vodorovné konstrukce	8 713,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-8 712,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u Humpolce

Objekt:

04C - Změna čela a dokončovací práce

Místo: k.ú. Petrovice u Humpolce

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel: Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec

Projektant: Projektování
vodohospodářských
staveb s.r.o.
Zpracovatel: Projektování
vodohospodářských
staveb s.r.o.

Zhotovitel: Aqueko s.r.o. Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-1,00

1	K	321213114	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výplňové na maltu MC 25	m3	-2,850	5 240,00	-14 934,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

PP Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výplňové na maltu MC 25

5	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	2,928	5 100,00	14 933,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

PP Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

D 4 Vodorovné konstrukce

8 713,00

4	K	465210113	Schody z lomového kamene na sucho se zalitím spár MC tl 300 mm	m2	4,814	1 810,00	8 713,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP Schody z lomového kamene na sucho se zalitím spár MC tl 300 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-8 712,00

2	M	159521420	Poklop objektu roštový pozinkovaný	m2	-1,920	3 600,00	-6 912,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	----------	-----------

PP Poklop objektu roštový pozinkovaný

3	K	953941331	Osazování železných rohoží s rámy pl přes 1 m2	kus	-1,000	1 800,00	-1 800,00
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

PP Osazování železných rohoží s rámy pl přes 1 m2