

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-35
Stavba: Opravy LC r. Eustach

KSO:
Místo: r. Eustach

CC-CZ:
Datum: 24.7.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Milan Veleba

IČ: 63440814
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			462 833,63
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	462 833,63	97 195,06
snižena	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 560 028,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-35

Stavba: Opravy LC r. Eustach

Místo: r. Eustach

Datum: 24.7.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Milan Veleba

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		462 833,63	560 028,69
2023-30	LC Březovka, 251 378, kat. 13	54 150,72	65 522,37
2023-31	LC Odvozní Chábec, 218 527, kat. 13	93 440,25	113 062,70
2023-32	LC Od Říhových ryb., 203 514	150 651,98	182 288,90
2023-33	LC Vrcha II, 251 381, kat. 13	90 777,92	109 841,28
2023-34	LC Lhotka Školka, 203 501, kat. 13	73 812,76	89 313,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC r. Eustach

Objekt:

2023-33 - LC Vrcha II, 251 381, kat. 13

KSO:

Místo: r. Eustach

CC-CZ:

Datum: 24.7.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Milan Veleba

IČ:

63440814

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				90 777,92
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	90 777,92	21,00%		19 063,36
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		109 841,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC r. Eustach

Objekt:

2023-33 - LC Vrcha II, 251 381, kat. 13

Místo: r. Eustach

Datum: 24.7.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Milan Veleba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

90 777,92

D	HSV		Práce a dodávky HSV				90 777,92
D	1		Zemní práce				13 304,84
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	250,000	29,00	7 250,00
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
11	K	113205112	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu	m	10,000	144,00	1 440,00
	PP		Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do betonu				
	VV		"poškozené betonové svodnice" 2*5		10,000		
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,060	240,00	734,40
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		"odtok od svodnic" 17*1,5*0,3*0,4		3,060		
9	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	3,420	82,00	280,44
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy				
3	K	181951113	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 bez zhuťnění strojně	m2	225,000	16,00	3 600,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 bez zhuťnění				
	VV		75*3		225,000		
D	5		Komunikace pozemní				64 425,00
5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2, hmotnost: 44,315 t	m2	250,000	126,00	31 500,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuťněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuťněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
6	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným, hmotnost: 22,200 t	m3	15,000	1 115,00	16 725,00
	PP		Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuťněním kamenivem hrubým drceným				
10	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	10,000	1 620,00	16 200,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny				
	VV		"výměna za poškozené betonové svodnice" 2*5		10,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 950,00
7	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	85,000	20,00	1 700,00
	PP		Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnicí ručně (motykami)				
	VV		17*5		85,000		
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	250,000	25,00	6 250,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
D	998		Přesun hmot				5 098,08
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	67,080	76,00	5 098,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC r. Eustach

Objekt:

2023-32 - LC Od Říhových ryb., 203 514

KSO:

Místo: r. Eustach

CC-CZ:

Datum: 24.7.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Milan Veleba

IČ:

63440814

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 150 651,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 651,98	21,00%	31 636,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 182 288,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC r. Eustach

Objekt:

2023-32 - LC Od Říhových ryb., 203 514

Místo:

r. Eustach

Datum:

24.7.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Milan Veleba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							150 651,98
D	HSV		Práce a dodávky HSV				150 651,98
D	1		Zemní práce				31 450,20
15	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	120,000	95,00	11 400,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2				
	WV		"nárasty na krajnicích" 150*0,8		120,000		
16	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vyhráním průměru přes 500 do 700 mm				
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	225,000	29,00	6 525,00
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,800	240,00	2 592,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
	WV		"očistění skládky" 40*4*0,1		16,000		
	VV		"točna" 12*6*0,15		10,800		
13	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	26,800	250,00	6 700,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3				
	WV		"točna" 12*6*0,15		10,800		
	VV		"očistění skládky" 40*4*0,1		16,000		
	VV		Součet		26,800		
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných strojně	m3	37,600	82,00	3 083,20
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezahutněných jakékoliv třídy				
D	5		Komunikace pozemní				100 890,00
6	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm, hmotnost: 82,231 t	m2	282,000	210,00	59 220,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	WV		"koleje" 210*1,0		210,000		
	VV		"točna" 12*6		72,000		
	VV		Součet		282,000		
7	K	564811011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm, hmotnost: 32,430 t	m2	282,000	80,00	22 560,00
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm				
8	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2, hmotnost: 28,915 t	m2	210,000	91,00	19 110,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2				
	WV		"jednotlivé výtluky" 210		210,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 400,00
14	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	40,000	85,00	3 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m "obnovení příkopu u propustku" 40		40,000		
11	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m ²	160,000	25,00	4 000,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	D	998	Přesun hmot				10 911,78
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	143,576	76,00	10 911,78
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC r. Eustach

Objekt:

2023-31 - LC Odvozní Chábec, 218 527, kat. 13

KSO:

Místo: r. Eustach

CC-CZ:

Datum: 24.7.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Milan Veleba

IČ:

63440814

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **93 440,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 440,25	21,00%	19 622,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **113 062,70**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC r. Eustach

Objekt:

2023-31 - LC Odvozní Chábec, 218 527, kat. 13

Místo: r. Eustach

Datum: 24.7.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Milan Veleba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

93 440,25

D	HSV		Práce a dodávky HSV				93 440,25
D	1		Zemní práce				12 980,10
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živичného pojiva	m2	225,000	29,00	6 525,00
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
6	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,800	165,00	1 782,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
	VV		"točna" 12*6*0,15		10,800		
7	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,600	240,00	144,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		"odtok od svodnic" 5*2*0,3*0,2		0,600		
8	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných strojně	m3	11,400	81,50	929,10
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuštěných jakékoliv třídy				
2	K	181951113	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 bez zhuštění strojně	m2	240,000	15,00	3 600,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhuštění				
	VV		80*3,0		240,000		
D	5		Komunikace pozemní				67 300,72
9	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm, hmotnost: 38,491 t	m2	132,000	220,00	29 040,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm				
	W		"koleje" 60*1,0		60,000		
	VV		"točna" 12*6		72,000		
	VV		Součet		132,000		
12	K	564811011	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm, hmotnost: 15,180 t	m2	132,000	85,00	11 220,00
	PP		Podklad ze štěrkdrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 50 mm				
	VV		"zakalení točny a kolejové vysprávký" 132		132,000		
3	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,06 do 0,08 m3/m2, hmotnost: 28,915 t	m2	210,000	96,00	20 160,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2				
	VV		"jednotlivé výtluky" 210		210,000		
4	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným, hmotnost: 9,117 t	m3	6,160	1 117,00	6 880,72
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drčeným				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 190,00
10	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	30,000	23,00	690,00
	PP		Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici ručně (molykami)				
	VV		"čištění svodnic" 5*6		30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	220,000	25,00	5 500,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	D	998	Přesun hmot				6 969,43
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	91,703	76,00	6 969,43
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC r. Eustach

Objekt:

2023-30 - LC Březovka, 251 378, kat. 13

KSO:

Místo: r. Eustach

CC-CZ:

Datum: 24.7.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Milan Veleba

IČ:

63440814

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				54 150,72
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	54 150,72	21,00%	11 371,65	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		65 522,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC r. Eustach

Objekt:

2023-30 - LC Březovka, 251 378, kat. 13

Místo:

r. Eustach

Datum:

24.7.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Milan Veleba

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54 150,72

D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 150,72
D	1		Zemní práce				14 110,00
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	310,000	29,00	8 990,00
PP			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
2	K	181951113	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 bez zhutnění strojně	m2	320,000	16,00	5 120,00
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění				
D	5		Komunikace pozemní				34 320,72
3	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2, hmotnost: 38,553 t	m2	280,000	98,00	27 440,00
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2				
4	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným, celkem: 6,160 t	m3	6,160	1 117,00	6 880,72
PP			Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 720,00
5	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	220,000	26,00	5 720,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				

Revír EUSTACH:

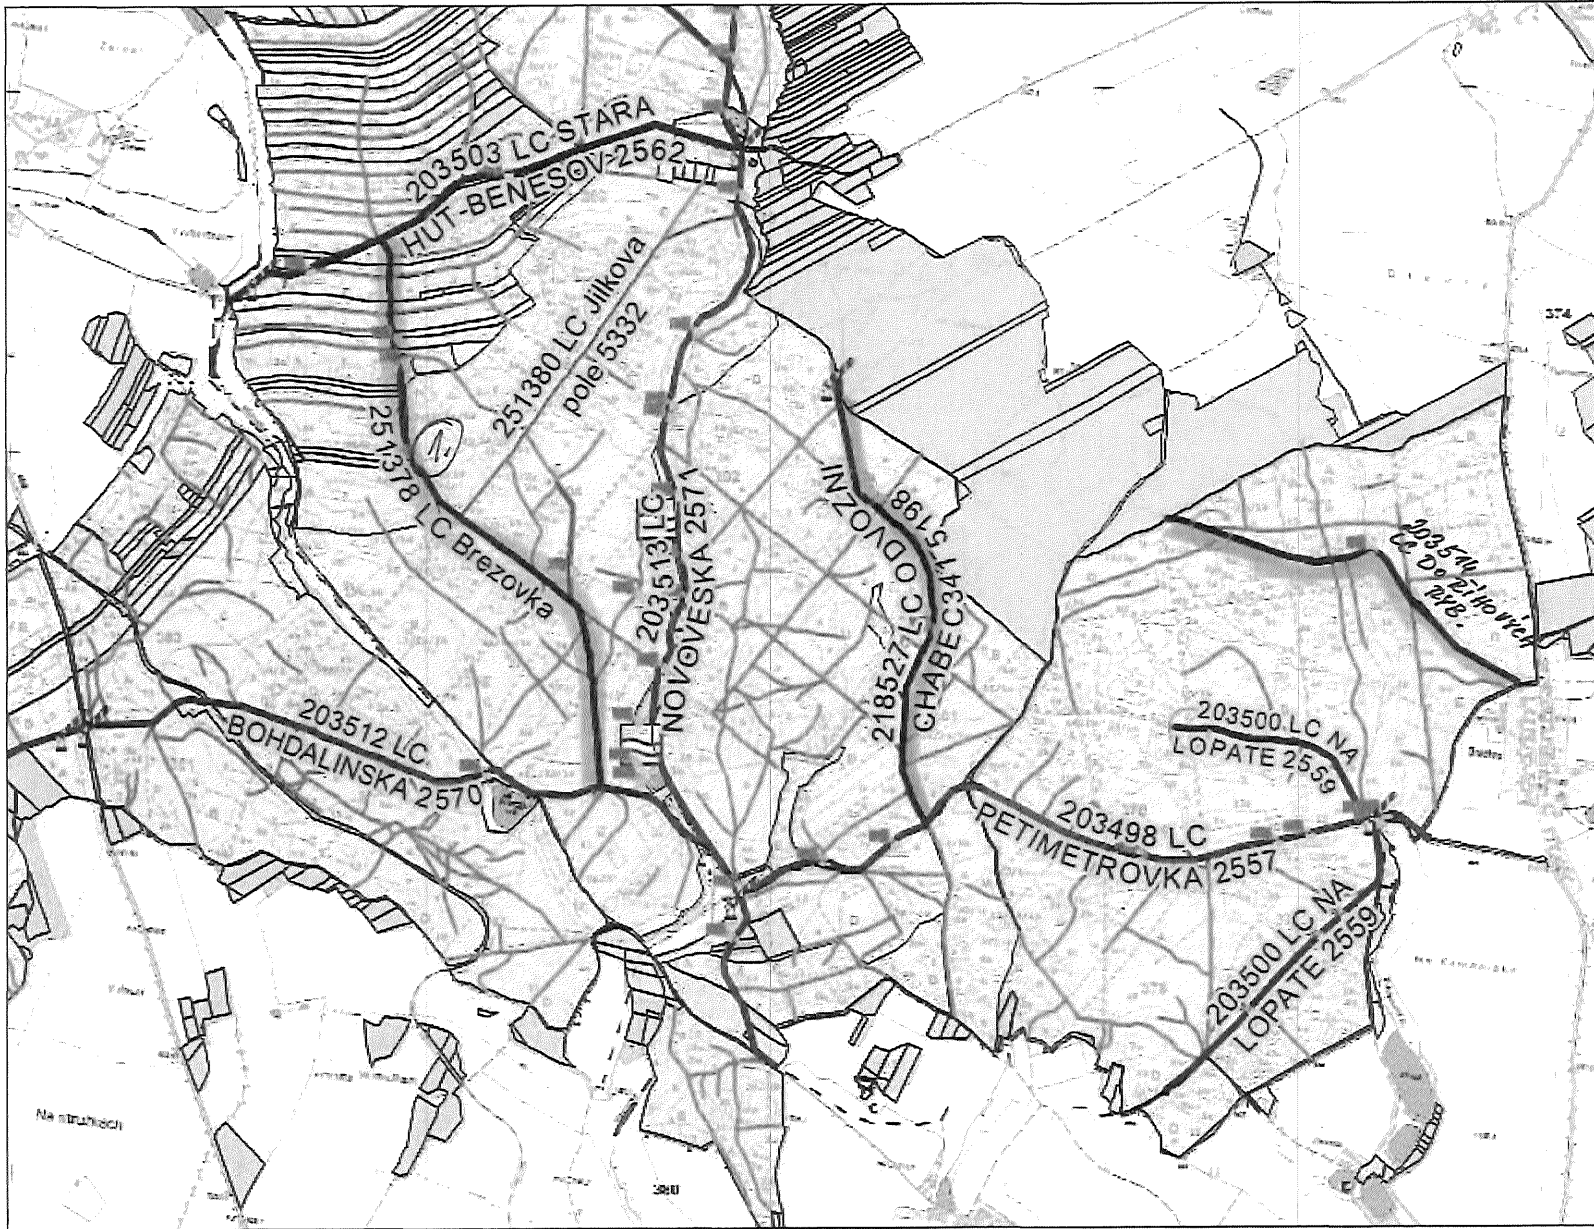

- ① LC BREZOVKA (251 318)
- ② LC ODOVNI CHABEC (218 527)
- ③ LC DO ŽITKOVÝCH DVB. (203 514)

0 200 400 600 800 1000m

1 : 20 000

Odbor HÚL, oddělení GIS, GrDS

Revír EUSTACH:





- ④ LC Vrcha II. (251 381)
- ⑤ LC LHOTKA ŠLOKLA (203 501)

0 200 400 600 800 1000m

1 : 20 000

Odbor HÚL, oddělení GIS, GrDS

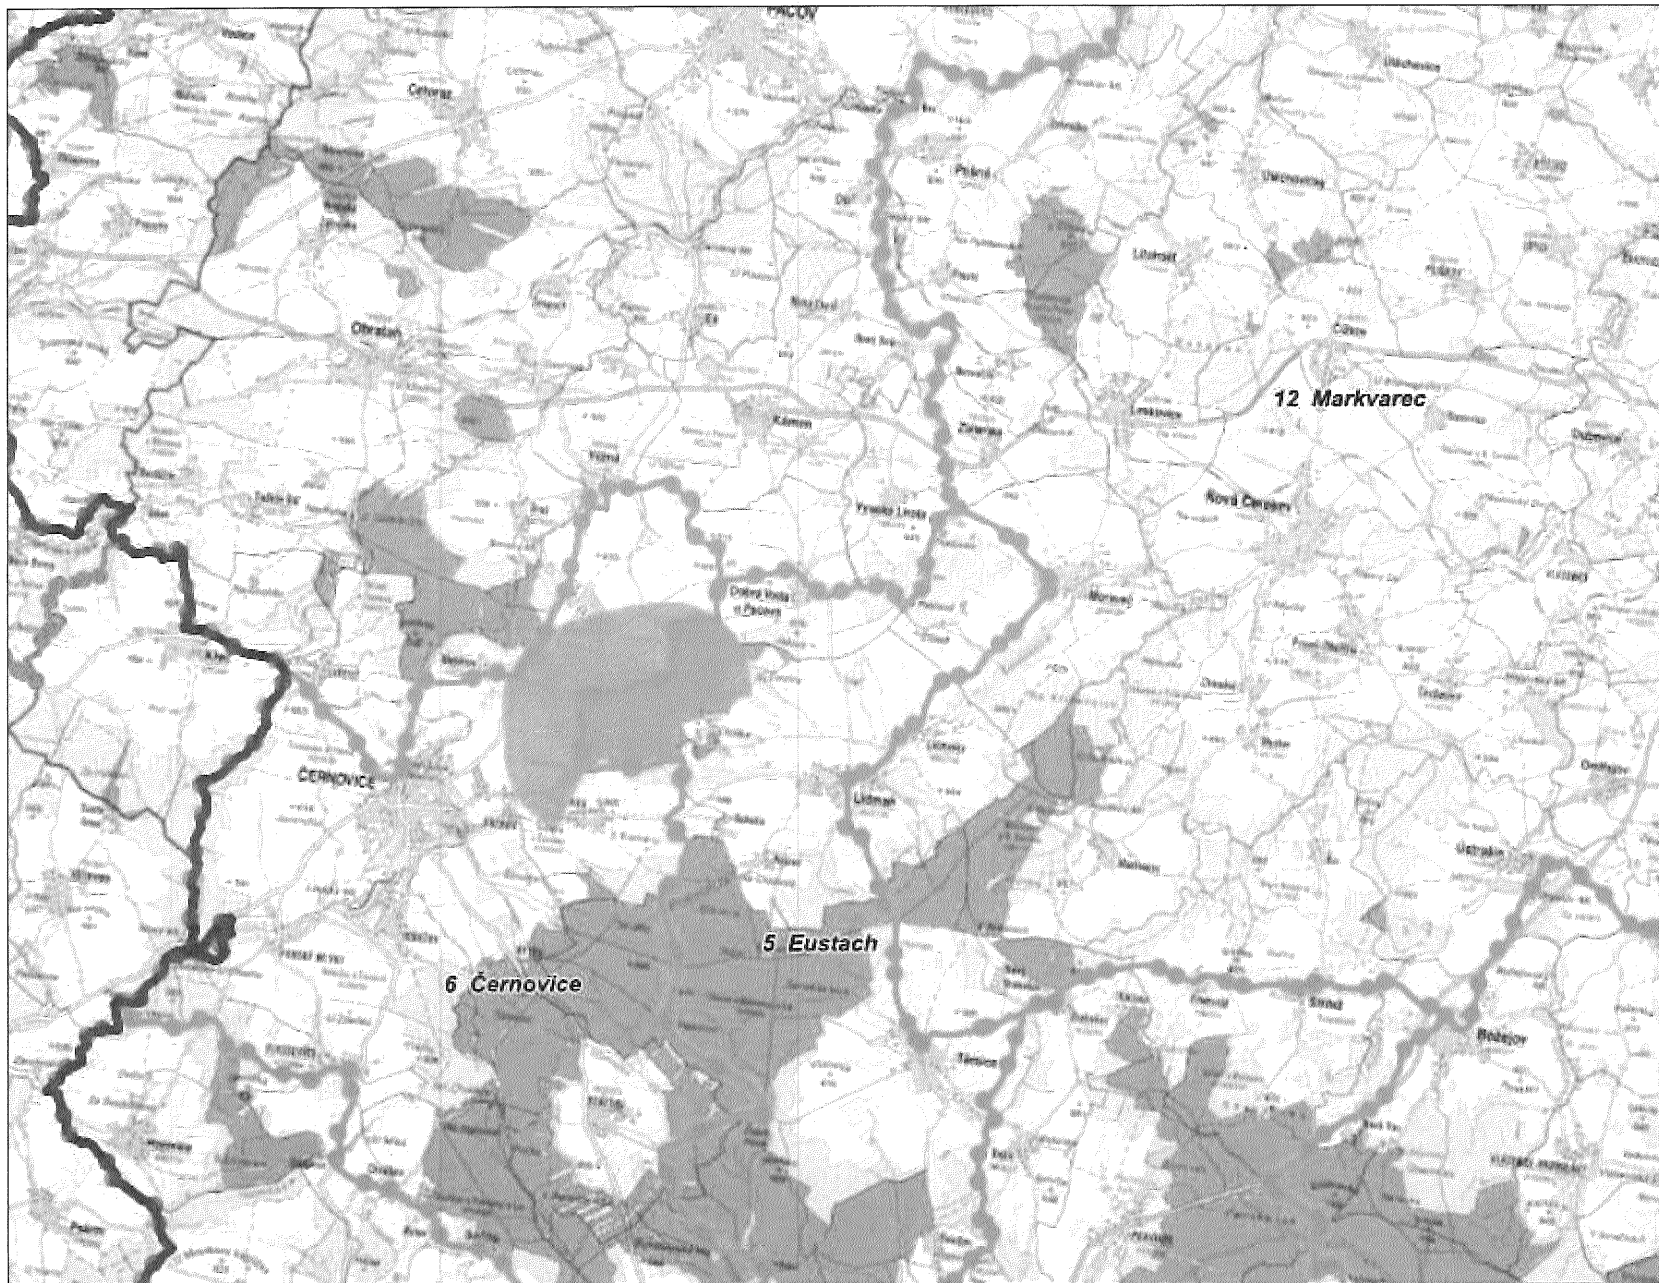

1 : 100 000