

g.j.: 1730/2023

DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO

ev. číslo objednatele: 2 018 23 10

ev. číslo zhotovitele:

uzavřena podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Hans Wendel CZ s.r.o.

se sídlem: Sazečská 3270/2a, 108 00 Praha 10

zastoupená: Ing. Jaroslavem Jezlem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. C,

vložka 360473

IČO: 250 64 461

DIČ: CZ25064461

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III

zastoupená: Ing. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva a

Ing. Václavem Sosnou, místopředsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 372

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo:

Z důvodu provedených technických změn (změna asfaltových povrchů a výměna odvodňovacího příčného kanálu) dochází ke změně celkové ceny předmětu zakázky.

Vše je podrobně popsáno ve změnovém listě stavby č.1, který tvoří přílohu tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo.

„Změna rozchodu koleje TT Liberec – Jablonec nad Nisou
Smyčka Tyršovy sady“

Mění se **Článek V. - CENA DÍLA** takto:

Ruší se původní znění:

Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této smlouvy je vypracována ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí celkem:

- celková cena bez DPH	14 459 448,97 Kč
- DPH v platné výši	3 036 484,28 Kč
- celková cena včetně DPH v plné výši	17 495 933,25 Kč

Nahrazuje se novým zněním:

Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této smlouvy je vypracována ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí celkem:

- celková původní cena bez DPH	14 459 448,97 Kč
- méněpráce bez DPH	- 885 024,32 Kč
- vícepráce bez DPH	1 308 524,29 Kč
- <u>celková nová cena bez DPH</u>	<u>14 882 948,94 Kč</u>
- DPH v platné výši	3 125 419,28 Kč
- <u>celková cena včetně DPH v plné výši</u>	<u>18 008 368,22 Kč</u>

Ostatní náležitosti smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.





Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

V Liberci dne: 24-08-2023

V Praze dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

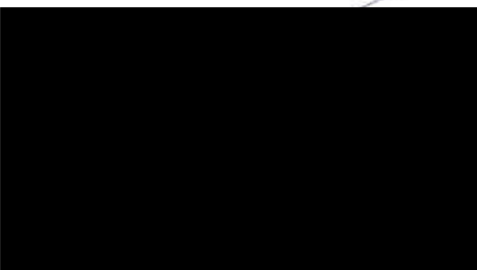

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU STAVBY

číslo a název SO SO 669

ZMĚNA ROZCHODU KOLEJE TT LIBEREC - JABLONEC N.N., SMYČKA TYRŠOVY SADY

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	MJ	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
5 Komunikace							
44	572123		INFILTRAČNÍ POSTRŮK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 1423,0m2=1 423,000 [A]	M2	-		- 79 423,32
45	574B34		ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+	M2	-		- 805 601,00
71			1423,0m2=1 423,000 [A] MA 11 I PmB tl. 4cm vč.síťové textílie s oky 1423,0m2=1 423,000 [A]	M2			1 204 896,79
5 Komunikace							
9 Ostatní konstrukce a práce							
72			ŽLAB - LITINOVÉ ODVODNOVACÉ VČETNĚ MRŮŽÍ (Pražská strojírna) vč.osazení	M			103 627,50
9 Ostatní konstrukce a práce							
						423 499,97 Kč	

z toho MĚNĚPRÁCE celkem
z toho VÍCEPRÁCE celkem

- 885 024,32
1 308 524,29

Cena dle SOD

Cena KONEČNÁ (vč.změny stavby)

14 459 448,97 Kč
14 882 948,94 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 21.08.2023

Název veř. zakázky:

„ Změna rozchodu koleje TT Liberec – Jablonec nad Nisou Smyčka Tyršovy sady “

Zhotovitel: Hans Wendel CZ s.r.o.

Objednatel: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Dotace (Ano/Ne): Ne

Druh:

Název akce (majetku):

Změna rozchodu koleje TT
Liberec – Jablonec nad Nisou
Smyčka Tyršovy sady

Charakter akce:

Číslo objektů: SO 0669 –

Změna rozchodu koleje TT
Liberec – Jablonec nad Nisou
Smyčka Tyršovy sady

Stavební díly:

Popis změny:

Vícepráce:

- Pokládku asfaltové hutněné vrstvy na tramvajové trati, kde se mění příčný sklon vozovky mezi kolejnicemi (v ose trati) vůči sklonu po stranách kolejíště (od kolejnice do kraje vozovky), nelze provádět strojně na celou šíři finišerem, neboť funkce stroje to neumožňují. Postupná pokládka finišerem v kolejíšti a následně po stranách kolejíště je pro finišer vzhledem k minimálním šířkám také nemožná. Stejně problematický je přístup pro hutnicí techniku, kdy šířka menších a lehčích válců potřebných pro provádění dostatečného hutnění a zažehlení vrstvy je alespoň 1 m (standartně a účelově se používají válce šířky cca 1,6 m o hmotnosti cca 9-10 tun). Při provádění pokládky asfaltové hutněné vrstvy ručně nelze zaručit optimální rovinatost a zároveň také potřebné zhutnění AHV pro dosažení trvanlivosti a odolnosti vrstvy. Zhutnění na požadované parametry lze předem určit jako nemožné, vzhledem k velkému podílu ploch, které jsou nepřístupné pro hutnicí mechanismy s dostatečným účinkem např. v místě výhybny, nástupiště, resp. všech úzkých pásů AHV, kde nelze provádět hutnění mechanizací dosahující požadovaný hutnicí výkon. Zhotovitel z výše uvedených důvodů navrhuje provést záměnu asfaltové hutněné vrstvy za vrstvu litého asfaltu dle tabulky A.5, TP 170, kde se uvádí náhrada za vrstvu MA jako kvalitativně vyšší. Litý asfalt je nutné pokládat na dělicí vrstvu ze síťové textilie s oky nejméně 15 mm x 15 mm, která umožní rozptýlit tlak vystupující vodní páry z vrstvy podkladního betonu. Jde o plochu 1.423 m².
- V rámci stavby musel být vyměněn stávající rozpadlý a naprosto nefunkční odvodňovací žlab dl. 4,1 m. Nový litinový odvodňovač byl osazen dle podmínek výrobce (Pražská strojírna a.s.).

Měněpráce:

- Z důvodu navrhované změny technologie asfaltového krytu budou odečteny položky rozpočtu č. 44 a 45, tj. INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M² a ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM. Jedná se o plochu 1.423 m².

Zdůvodnění změny:

Změny byly vyvolány podmínkami zjištěnými při realizaci stavby – viz. popis změn.

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do:	31.8.2023
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	- 885.024,32	Bilance: <u>423.499,97 Kč bez DPH</u>	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	+ 1.308.524,29		
	Celková cena dle SOD:			14.459.448,97 Kč bez DPH	
Konečná celková cena po změně:			14.882.948,94 Kč bez DPH		

Zástupce zhotovitele - jméno:

[redacted]

Datum: 21.8.2023

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno:

[redacted]

Datum: 21.8.2023

Podpis:

[redacted]