

„Hala č. 6, montážní kanál - odstranění havarijního stavu“

SMLOUVA O DÍLO

ev. číslo objednatele: 2 047 23 10

čj. 1668/2023

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Sdružení pro montážní kanál č. 6 SV + HW

Hans Wendel CZ s.r.o.

se sídlem: Sazečská 3270/2a, 108 00 Praha 10

zastoupená: Ing. Jaroslavem Jezlem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. C, vložka 360473

IČO: 250 64 461

DIČ: CZ25064461

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III

zastoupená: Ing. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva a

Ing. Václavem Sosnou, místopředsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 372

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

(dále jen „objednatel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany konstatují, že Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. vyhlásil otevřené výběrové řízení pro výběr dodavatele na stavební práce s názvem:

„Hala č. 6, montážní kanál - odstranění havarijního stavu“

Firma Hans Wendel CZ s.r.o. předložila nabídku na toto otevřené výběrové řízení.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem otevřeného výběrového řízení je odstranění havarijního stavu montážního kanálu v hale č. 6 ve vozovně tramvají v Liberci.

Zadavatel předpokládá práce včetně dní pracovního volna a dní pracovního klidu.

IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

Zahájení prací: **18. září 2023**

Ukončení prací: **nejpozději do 15. prosince 2023**

V. CENA DÍLA

Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této smlouvy je vypracována ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí celkem:

- celková cena bez DPH	7 240 954,30 Kč
- DPH v platné výši	1 520 600,40 Kč
- celková cena včetně DPH v plné výši	8 761 554,70 Kč

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Úhrada za plnění předmětu zakázky bude prováděná v české měně.

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Platba bude prováděná 1x měsíčně na základě daňového dokladu (dílčí faktury) vystavené dodavatelem.

Podkladem pro vystavení daňového dokladu (dílčí faktury) bude výkaz provedených prací za 1 měsíc, potvrzený zástupcem zadavatele a současně technickým dozorem stavby.

Splatnost faktur činí **30 dní** po obdržení zadavatelem.

VII. ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba na provedené dílo je **60 měsíců** od předání dokončené zakázky bez vad a nedodělků.

VIII. SANKCE

Sankce za pozdní předání díla objednateli je stanovena na **10.000,- Kč/den**.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. se dále ujednává:

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva o dílo bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v této smlouvě o dílo, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která tuto smlouvu o dílo zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran, však nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy o dílo poskytnutá před její účinnosti jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy o dílo, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby
- nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby
- učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ.
- nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.

Každá ze smluvních stran prohlašuje:

- že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“);
- že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO;
- že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu;
- že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní

„Hala č. 6, montážní kanál - odstranění havarijního stavu“

- že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu;
- že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Kupující proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex.

Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO.

Dodavatel se zavazuje poskytnout v souladu s §2, písm. e) zákona č.320/2001Sb., o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji součinnost.


Tato smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.

Smlouva byla vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.



V Liberci dne: - 1 -09- 2023

V Praze dne: 28.8.2023

Objednatel:



Zhotovitel:

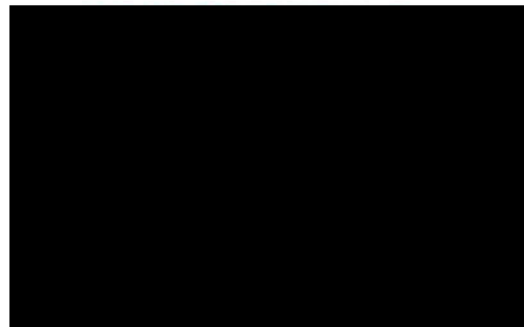

Aspe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 23019 HALA Č. 6, MONTÁŽNÍ KANÁL - ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU
číslo a název SO SO 201 OPRAVA MONTÁŽNÍHO KANÁLU V HALE Č. 6

Poř. č. pol.	Kód položky	Variantá položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLADKU dle pol.č. 17120: 99,709m3=99,709 [A]	M3			89 179,73
2	014101	A	POPLATKY ZA SKLADKU ČERPÁNÍ PO ODSOUHLASENÍ IVESTOREM dle pol.č. 17120.A: 53,156m3=53,156 [A]	M3			47 542,73
3	014102	A	POPLATKY ZA SKLADKU BETON z pol.č. 96615: 33,69m3*2,3t/m3=77,487 [A] z pol.č. 96653: 5,0m*0,2t/m=1,000 [B] Celkem: A+B=78,487 [C]	T			31 535,29
4	014102	B	POPLATKY ZA SKLADKU ŽELEZOBETON z pol.č. 96616: 67,665m3*2,5t/m3=169,163 [A]	T			79 141,22
5	014102	C	POPLATKY ZA SKLADKU CIHLY z pol.č. 96614: 7,12m3*1,9t/m3=13,528 [A]	T			6 384,81
6	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA dle pol.č. 12573: 88,769m3=88,769 [A]	M3			82 448,65
7	027121.R		PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ PROVIZORNÍ SJEZD DO REVIZNÍ JÁMY 1=1,000 [A]	KPL			68 800,00
8	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OPTICKÉ A PROTIPRACHOVÉ ODDĚLENÍ STAVENÍŠTĚ OD ČÁSTI S PROVOZEM TRAMVAJÍ 1=1,000 [A]	KPL			41 280,00
9	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU DOPLŇKOVÝ DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM - GEOLOGIE 1=1,000 [A]	KPL			13 760,00
10	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY 1=1,000 [A]	KUS			68 800,00
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS 1=1,000 [A]	KPL			512 000,00
12	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 1=1,000 [A]	KPL			41 280,00

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
13 029511			OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY PASPORTIZACE STAVU OBJEKTŮ (DVŮR, HALA VOZOVNY, VOZOVNA) PRO ZJIŠTĚNÍ NEGATIVNÍCH Vlivů STAVBY PŘED A PO STAVBĚ 2=2,000 [A]	KUS			68 800,00
14 02971			OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU GEOTECHNICKÝ DOZOR PO DOBU ZAKLÁDÁNÍ 1=1,000 [A]	KPL			13 760,00
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1 Zemní práce							
15 12573			VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I natěžení a dovoz vhodné zeminy ze zemníku z pol.č. 17411: 88,769m3=88,769 [A]	M3			38 476,04
16 13173			HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TR. I šterkopiskový obsyp před vraty: 0,54m2*5,10=2,754 [A] před jámou: 0,75m2*5,80=4,350 [B] za jámou: 0,89m2*5,80=5,162 [C] ochoz podél jámy: 42,524m3=42,524 [D] obsyp z vápencového šterku z podélného řezu: 6,53m2*2,50=16,325 [E] z příčného řezu: 0,83m2*34,45=28,594 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=99,709 [G]	M3			156 545,12
17 13173	A		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TR. I ČERPÁNÍ PO ODSOUHLASENÍ IVESTOREM pro SD polštář: 16,875m2*3,15=53,156 [A]	M3			83 455,98
18 17120			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku dle pol.č. 17120: 99,709m3=99,709 [A]	M3			2 949,39
19 17120	A		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ČERPÁNÍ PO ODSOUHLASENÍ IVESTOREM uložení na skládku dle pol.č. 13173.A: 53,156m3=53,156 [A]	M3			1 572,35
20 17411			ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM v místě typického řezu: (0,81m2+0,925m2)*24,00=41,640 [A] v místě zvýšené stěny: (1,285m2+1,703m2)*4,80*2=28,685 [B] před a za jámou: (1,72m2+1,46m2)*5,80=18,444 [C] Celkem: A+B+C=88,769 [D]	M3			22 841,15
21 17581			OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ potrubí z pol.č. 87433: 15,00*0,80*0,45=5,400 [A]	M3			6 590,75
1 Zemní práce							
2 Základy							
22 21461C	A		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 ČERPÁNÍ PO ODSOUHLASENÍ IVESTOREM v případě nevhodných základových podmínek: 34,00*4,00=136,000 [A]	M2			12 911,84

312 430,78

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
23	27157	A	POLSTARE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ČERPÁNO PO ODSOUHLASENÍ IVESTOREM	M3			88 777,54
24	272325		v případě nevhodných základových podmínek: 34,00*3,20*0,50=54,400 [A] ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3			226 831,25
25	272365		dno vany: 33,60*2,50*0,20=16,800 [A] VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T			89 704,74
			cca 130kg/m3 z pol.č.272325: 16,8m3*130/1000=2,184 [A]				
26	327325	2	Základy				418 225,37
		3	Svislé konstrukce				
			ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3			1 227 323,79
			stěny vany:				
			(0,3*1,05*24+0,3*(1,795+1,05)/2*4,5*2+0,35*0,4*0,95*22+0,3*1,795*2,5)*2=31,346 [A]				
27	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T			183 393,62
			cca 130kg/m3 z pol.č.327325: 34,346m3*130/1000=4,465 [A]				
		3	Svislé konstrukce				1 410 717,41
		4	Vodorovné konstrukce				
28	43117		SCHODIST KONSTR Z DILCŮ KOVOVÝCH	T			20 915,20
			2*75,81kg/1000=0,152 [A]				
29	451312		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3			200 718,56
			pod vanu: 0,15*2,90*34,10=14,834 [A]				
			pod podlahy ochozů: 0,15*(1,27+2,07)*33,725=16,896 [B]				
			pod podlahy před/za vanou: 0,15*(1,37+2,17)*(1,60+1,70)=1,752 [C]				
			Celkem: A+B+C=33,482 [D]				
30	45157		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3			736,66
			pod potrubí z pol.č.87433: 7,00*0,80*0,10=0,560 [A]				
		4	Vodorovné konstrukce				222 370,42
		5	Komunikace				
31	511384.R		KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONOVÉ DESKY VYZTUŽENÉ ROZPTYLENOU VÝZTUŽÍ Z POLYMER MAKROVLÁKEN C 30/37	M3			14 068,23
			před a za jámou: 0,20*2,20*(1,60+2,10)=1,628 [A]				
32	51199		ANTIVIBRAČNÍ ROHOŽ	M2			23 826,82
			pod betonovou desku s kolejnici NT1: 2,60*(1,60+2,10)=9,620 [A]				
			KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE				
			VYSTROJENO NA ROZCHOD 1435MM				
			POLOŽKA OBSAHUJE:				
			2 KOLEJNICE NT1 PRO UPEVNĚNÍ NA BETONOVOU DESKU VČETNĚ UPEVNŮVADEL,				
			PLENTOVACÍCH BOKOVNIC,				
33	521310		VČETNĚ OHÝBÁNÍ KOLEJNIC OBLOUKŮ MALÝCH POLOMĚRŮ A MONTÁŽE	M			163 744,00
			5,95m=5,950 [A]				
34	542151	A	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NT1 NA BETONOVÉ DESCE	M			8 187,20
			VČ REKTIFIKAČNÍCH PŘÍPRAVKŮ				

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
35	542151	B	5,95m=5,950 [A] SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NT1 NA OCELOVÝCH STOJKÁCH 33,0m=33,000 [A]	M			27 244,80
36	543362.R		KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA OCELOVÝCH STOJKÁCH POLOŽKA OBSAHUJE: 2 KOLEJNICE NT1 PRO UPEVNĚNÍ NA ocelové stojky VČETNĚ montáže 33,0m=33,000 [A]	M			515 380,80
37	545121		SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) NT1 JEDNOTLIVĚ 8ks=8,000 [A]	KUS			79 367,68
38	54761		DILATAČNÍ KOLEJNICE NT1 2ks=2,000 [A]	KUS			137 600,00
39	54910		ŘEZANÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV kolejnice NT1: 8ks=8,000 [A]	KUS			7 705,60
40	549112		BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK TRAMVAJOVÝCH (BLOKOVÝCH, ŽLÁBKOVÝCH) 2 KOLEJNICE 38,95m=38,950 [A]	M			17 900,64
41	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI pod betonovou desku s kolejnicí NT1: 0,24*2,80*(1,60+2,10)=2,486 [A]	M3			4 104,88
42	587206		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZAMKEM zámková dlažba před vraty: 1,7m2+2,3m2+5,00*1,50=11,500 [A]	M2			9 494,40
5 Komunikace							1 008 625,05
43	61442		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ÚPRAVY POVRCHU VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU VAP, VAPCEM hlazený povrch 0,5m nad podlahu: 37,70*0,50=18,850 [A]	M2			12 906,60
44	631395		PRŮMYSLOVÉ PODLAHY ZE ŽELBET DO C30/37 S ROZPTYL VÝZTUŽÍ v prostoru vany: 0,3*1,9*33-0,5*0,2*1,9*3-0,3*0,4*0,35*44=16,392 [A] podélný ochoz: 0,15*(2,07+1,27)*33,725=16,896 [B] před a za vanou: 0,15*(1,69+2,49)*(1,60+1,70)=2,069 [C] mezi kolejnicemi: 0,20*1,28*(1,60+1,70)=0,845 [D] Celkem: A+B+C+D=36,202 [E]	M3			498 139,52
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							511 046,12
45	711509		Přidružená stavební výroba OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU 300G/M2 (35,57m2+3,87m2)*2=78,880 [A]	M2			12 807,75
46	78386		NATĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) epoxidový ochranný silnovrstvý nátěr podlahy ochozu: 7,94+2,43+7,34+2,56+37,69+56,85+10,66*2+7,07*2=150,270 [A] betonové sloupky: (0,28+0,228*2+0,14)*44=38,544 [B] stěny vany: 23,375*2+2,84*2=52,430 [C] Celkem: A+B+C=241,244 [D]	M2			315 354,16
47	78445		MALBY POVRCHU Z MALÍRSKÝCH SMĚSÍ	M2			2 593,76

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianční položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
7			hlazený povrch 0,5m nad podlahu: 37,70*0,50=18,850 [A]				330 755,67
8			Přidružená stavební výroba				
			Potrubi				
48	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M			8 214,15
			odvodnění od žlabu: 7,0m=7,000 [A]				
49	87627		CHRANICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M			17 733,89
			prostory				
			pilíře: 44*2*2*0,40=70,400 [A]				
			vana: 2*2*0,30=1,200 [B]				
			Celkem: A+B=71,600 [C]				
50	899632		ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M			963,20
			dle pol.č.87433: 7,0m=7,000 [A]				
51	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M			1 444,80
			dle pol.č.87433: 7,0m=7,000 [A]				
8			Potrubi				28 356,04
9			Ostatní konstrukce a práce				
52	919143		REZANÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM	M			66 598,40
			44,0m=44,000 [A]				
53	931241		VLOŽKA DILATAČ SPAR Z PRYZ PASŮ ŠÍŘ DO 400MM HLADKÝCH	M			115 862,03
			ŠÍŘ: 300MM				
			pružné oddělení podlahy od konstrukce vany pomocí pružné vložky - např. mirelon:				
			100,6m=100,600 [A]				
54	93133		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	M3			495 587,62
			DVOUSLOŽKOVÁ POLYURETANOVÁ HMOTA NA BÁZI POLYMERŇÍ PRASKYŘICE,				
			SPECIFIKACE DLE TZ				
			zalití kolejnič				
			na stojkách: 44ks*0,30*0,0105m2=0,139 [A]				
			na desce: 2ks*(1,90+2,00)*0,0202m2=0,158 [B]				
			Celkem: A+B=0,297 [C]				
55	93563		ŽLABY OCELOLITINOVÉ SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 200MM VČET MRŽÍ	M			137 600,00
			LITINOVÉ ODVODŇOVAČE MEZIROZCHODOVÉ				
			5,0m=5,000 [A]				
56	93650		DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ	KG			314 217,31
			ocelová stojka				
			sloupek RHS 160x80x6,3 včetně ostatních plechů: 44ks*46,84kg/ks=2 060,960 [A]				
			opevnění hran čelních ochozů L profil: 2*1,50*5kg/m=15,000 [B]				
			Celkem: A+B=2 075,960 [C]				
			DEMONTÁŽ KOLEJE NA PJD NEBO PODKLADU Z BETONU (BEZ BOURÁNÍ BETONU)				
			ROZEBRÁNÍ DO SOUČASTÍ				
57	965164		VČETNĚ ŘEZÁNÍ A ODVOZU KOVOVÝCH PRVKŮ NA SKLÁDKU INVESTORA	M			172 860,00
			kolejnice NT1: 77,9m+1,8m+4,05m=83,750 [A]				
58	96614		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVARNIC	M3			13 113,39

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA			
							jednotková	celkem	
cihelná přizdívka									
podél jámy: $0,075\text{m}2 \cdot 2\text{ks} \cdot 24,4 + (0,075\text{m}2 + 0,18\text{m}2) / 2 \cdot 4,05 \cdot 4 + 0,18\text{m}2 \cdot (0,73 + 0,67) \cdot 2 = 6,230$									
[A]									
před a za jámou: $0,18\text{m}2 \cdot 2,45 \cdot 2 = 0,882$ [B]									
Celkem: A+B=7,112 [C]									
59	96615		BOURANÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU	M3				139 072,32	
podkladní beton									
před a za jámou: $(0,16\text{m}2 + 0,221\text{m}2) \cdot 5,84 = 2,225$ [A]									
podél jámy: $(0,246\text{m}2 + 0,295\text{m}2) \cdot 33,90 = 18,340$ [B]									
okolo VZT (odhad): $0,375\text{m}2 \cdot 35,00 = 13,125$ [C]									
Celkem: A+B+C=33,690 [D]									
60	96616		BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU	M3				325 874,64	
deska ochozu									
před a za jámou: $0,45 \cdot (1,58 + 1,78) \cdot 5,84 = 8,830$ [A]									
podél jámy: $0,15 \cdot (2,44 + 1,64) \cdot 33,65 = 20,594$ [B]									
ve vaně: $0,10 \cdot 1,12 \cdot (6,25 \cdot 2 + 9,50 \cdot 2) = 3,528$ [C]									
vana									
vzorový řez: $0,9\text{m}2 \cdot 24,40 = 21,960$ [D]									
náběh: $((1,26\text{m}2 + 0,9\text{m}2) / 2) \cdot 4,05 \cdot 2 = 8,748$ [E]									
velká stěna: $1,26\text{m}2 \cdot (0,73 + 0,67) = 1,764$ [F]									
čelní stěna: $1,60 \cdot 0,32 \cdot 1,12 \cdot 2 = 1,147$ [G]									
pilíře: $0,20 \cdot 0,30 \cdot 0,57 \cdot 16 \cdot 2 = 1,094$ [H]									
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=67,665 [I]									
61	96618		BOURANÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH	T				1 301,70	
stávající schodiště: $2 \cdot 0,11 = 0,200$ [A]									
62	96653		ODSTRANĚNÍ ŽLABU Z DILCU (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM	M				6 453,45	
příčný odvodňovač: $5,0\text{m} = 5,000$ [A]									
63	969545.R		VYBOURÁNÍ VZT POTRUBÍ	M				45 174,15	
průřez $0,2 \times 0,3\text{m}$ (odhad): $35,0\text{m} = 35,000$ [A]									
Ostatní konstrukce a práce									
					9			1 833 715,01	
C e l k e m b e z D P H									7 240 954,30 Kč

DPH = 21%

1 520 600,40 Kč

C e l k e m v č e t n ě D P H

8 761 554,70 Kč

2025
00 PRAHA 10
366
250644610