


Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

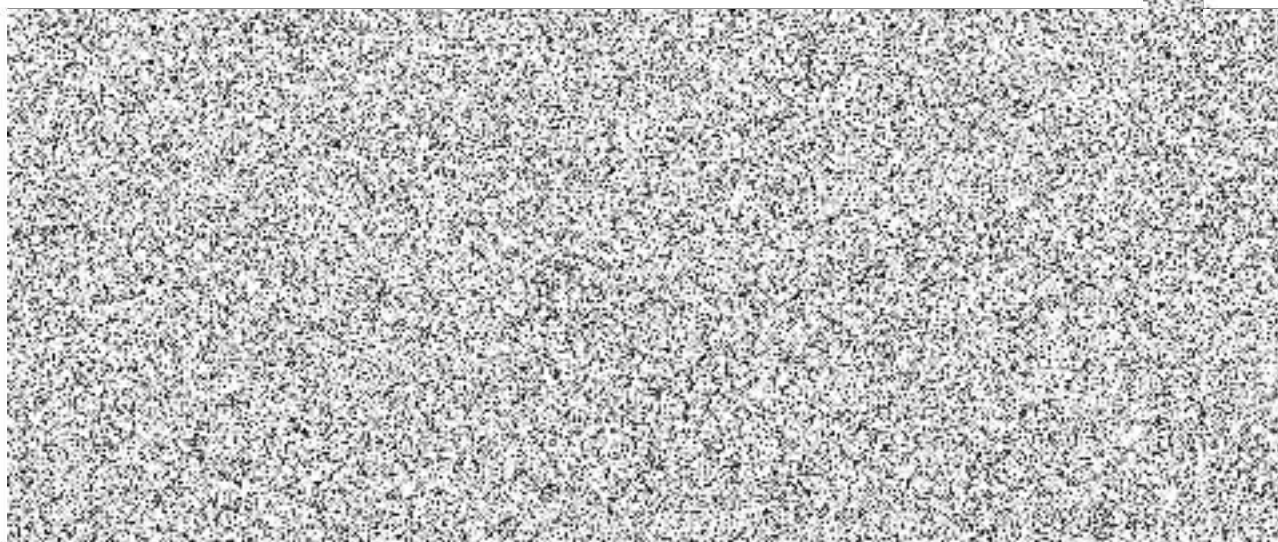

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
- podklad k dodatku ke smlouvě
- podklad ke změně projektové dokumentace

**Přílohy:**

**1. Rozpočet**



Rozdělovník: 1x zhotovitel

1x objednatel

Formulář B-FM-7 2-02-02 / V10 / v 5 ke dni 12.02.2016

Datum vydání: 03.07.2023

Počet příloh: 1

[www.blockcrs.cz](http://www.blockcrs.cz)

2/2

Výtisk číslo: 1





## Položkový rozpočet, ZL61

S:	ASŘ	
O:	Nová PVC podlaha v místnostech D3_0.04, D3_0.53, D3_0.05	
R:	D.01.01 ASŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>							<b>2 058 25</b>
249	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	52,29000			RTS 23/ I
		Místnosti mč.0.04 - 11,70m2, mč.0.53- 34,99m2		46,69000			
		Místnosti mč.0.05 - 5,60m2		5,60000			
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>							
211	663612229R00	Sponkování rýh v podlahách - v ploše	m2	52,29000			Vlastní
		Místnosti mč.0.04 - 11,70m2, mč.0.53- 34,99m2		46,69000			
		Místnosti mč.0.05 - 5,60m2		5,60000			
	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlak.krytiny	m2	52,29000			RTS23/II
		Místnosti mč.0.04 - 11,70m2, mč.0.53- 34,99m2		46,69000			
		Místnosti mč.0.05 - 5,60m2		5,60000			
	632411105RT3	Stěrka samonivelační, ruční zpracování tl.5mm, 40MPa	m2	52,29000	4		RTS23/II
		Místnosti mč.0.04 - 11,70m2, mč.0.53- 34,99m2		46,69000			
		Místnosti mč.0.05 - 5,60m2		5,60000			
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>							
568	776491001K	Montáž klínku	m	45,20000			Vlastní
		Místnosti mč.0.04 obvod 13,70bm, mč.0.53 obvod 24,30bm		38,00000			
		Místnosti mč.0.05 - 7,2		7,20000			
569	776491001S	Úprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončení	m	43,60000			Vlastní
		Místnosti mč.0.04 obvod 13,70bm, mč.0.53 obvod 24,30bm		38,00000			
		Místnosti mč.0.05 - 5,60m2		5,60000			
570	776520010RAI	Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu	m2	52,29000			RTS 23/ I
		lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.					
		Místnosti mč.0.04 - 11,70m2, mč.0.53- 34,99m2		46,69000			
		Místnosti mč.0.05 - 5,60m2		5,60000			
572	2841230_OK	Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD ( skladby podlah )	m	46,00000			Vlastní
		Místnosti mč.0.04 obvod 13,70bm, mč.0.53 obvod 24,30bm		38,00000			
		Místnosti mč.0.05 - 8		8,00000			

### Položkový rozpočet, ZL61

S:	ASŘ
O:	Nová PVC podlaha v místnostech D3_0.04, D3_0.53, D3_0.05
R:	D.01.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
573	2841230_T	Podlahovina PVC ukončení parametry dle PD ( skladby podlah )	m	16,00000			Vlastní
		Místnosti mč.0.04 obvod 13,70bm, mč.0.53 obvod 24,30bm		38,00000			
		Místnosti mč.0.05 - 8		8,00000			
574	PVC .1	Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz skladby podlah	m2	88,00000			Vlastní
		Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz skladby podlah, Gerflor, Mipolam Affinity (PVC 1.2, č. 4463) prodej na celé balení		80,00000			
		Místnosti mč.0.05 - 8 _ Gerflor, Mipolam Affinity (PVC1.1 - 4401)		8,00000			
		Lišta přechodová, šířka: 40mm, d.930mm, včetně montáže lepením	ks	2,00000			INDIVIDUÁLNÍ
578	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	522,90000			RTS 23/ I
		vodorovně do 50 m					
<b>Celkem</b>						<b>133 666,17</b>	



Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro  
magnetickou rezonanci  
Číslo zakázky: 100745

**BLOCK**<sup>®</sup>  
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí  
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 62

### SO, PS: D1.01. ASŘ

**Popis změn a zdůvodnění:** Předkládáme Vám změnový list na základě požadavku objednatele, kdy při stavební kontrole bylo zjištěno, že část původních obkladů stěn v m.č. D3-0.36, D3-0.35, D3.037 jsou duté a odpadávají. Tento změnový list řeší odstranění původního obkladu a realizaci nového dle návrhu architektky.

#### Změnu požaduje:

Zhotovitel  
Jméno:  Objednatel  Ostatní

#### Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku ze dne  
 Vypracováním změny projektu číslo  
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne  
 Ostatní: Požadavek z obchůzky stavby na KD

#### Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano  Ne

#### Vliv změny na validace:

Ano  Ne

#### Cena změny dodávky je stanovena:

Bez změny  
 Odečtem položky rozpočtu, č.  
 Dohodou  Jiný postup

#### Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bez změny  
 Do 5 týdnů od odsouhlasení změnového listu

#### Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu  
 Změna ceny díla o Kč: 166 725,54 Kč bez DPH

#### Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano  Ne




Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

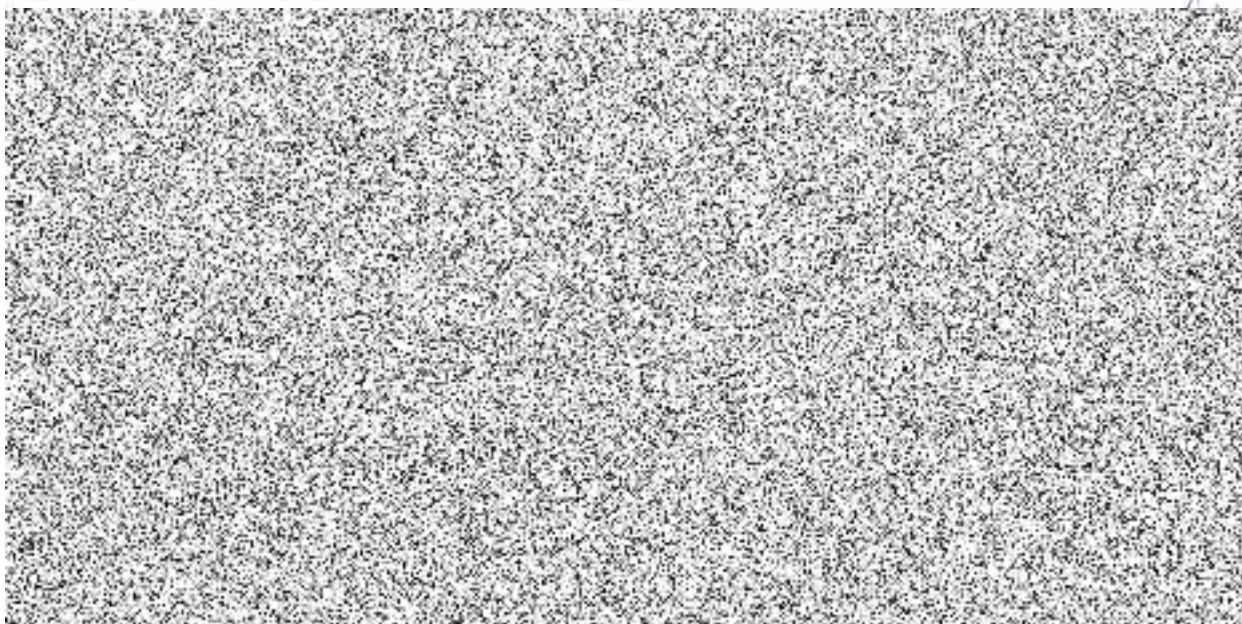

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
- podklad k dodatku ke smlouvě
- podklad ke změně projektové dokumentace

**Přílohy:**

**1. Rozpočet**



Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 03.07.2023

[www.blockcrs.cz](http://www.blockcrs.cz)

2/2

1x objednatel

Počet příloh: 1

## Položkový rozpočet stavby ZL62

Stavba: **ZL\_obklad** **Nové obklady v m.č. D3-0.36, D3-0.35, D3.037**

Objekt: **01** **Nové obklady v m.č. D3-0.36, D3-0.35, D3.037**

Rozpočet: **01** **Nové obklady v m.č. D3-0.36, D3-0.35, D3.037**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: **BLOCK CRS.**  
**as.**

Rozpis ceny Celkem



HSV			
PSV			166 725,54
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>166 725,54</b>

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>166 725,54</b> CZK
Zaokrouhlení			<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem bez DPH 166 725,54 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Z4 TD/2





## Položkový rozpočet ZL62

S:	ZL_obklad	Nové obklady v m.č. D3-0.36, D3-0.35, D3.037
O:	01	Nové obklady v m.č. D3-0.36, D3-0.35, D3.037
R:	01	Nové obklady v m.č. D3-0.36, D3-0.35, D3.037

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>35 530,95</b>	
1	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm	m2	95,90000	370,50	35 530,95	RTS 23/ I
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>12 511,80</b>	
174	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	45,00000			Vlastní
173	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa 6x1,2m	m2	45,00000		7,20000	RTS 22/ I
<b>Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami</b>							
2	954111101R00	SDK obklad sloupů 4str., 1x RB tl.12,5 mm Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenší	m	2,90000			RTS 23/ I
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>							
277	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	38,40000			RTS 22/ I
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>							
6	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G včetně dodávky materiálu. 30+9+3+38,4+9,5+6	m2	95,60000		95,90000	RTS 23/ I
7	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	95,90000			RTS 23/ I
585	781415015RU4	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	95,90000			Vlastní
586	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	64,00000			Vlastní
589	5976010XX	Lišta nerez pro obklady	m	64,00000			Vlastní
11	597813565RX1	Obklad keramický Rako Color One 200x200 * 30+9+3	m2	42,00000		42,00000	INDIVIDUÁLNÍ
12	597813565RX2	Obklad keramický Rako Color One 200x400 38,4+9,5+6	m2	53,90000		53,90000	INDIVIDUÁLNÍ
14	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	987,22374			RTS 23/ I
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>4 364,55</b>	



### Položkový rozpočet ZL62

S:	ZL_obklad	Nové obklady v m.č. D3-0.36, D3-0.35, D3.037
O:	01	Nové obklady v m.č. D3-0.36, D3-0.35, D3.037
R:	01	Nové obklady v m.č. D3-0.36, D3-0.35, D3.037

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena /MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
596	784950030RXA	Oprava maleb z malířských směsí s opravou omítek do 15-ti% nebo přebroušení a přetmelení SDK kci, oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba	m2	-45,00000			/vlastní
		Nátěr stěn latexový	m2	45,00000			individuální
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>					
15	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	83,07360			/vlastní
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,65120			/vlastní
		Včetně případného složení na staveništní deponii.					
17	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	83,72160			/vlastní
18	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	4,65120			/vlastní
		Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.					
19	979990107R00	Poplatek za skládku směr beton,cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	4,65120			Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>166 725,54</b>	

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro  
magnetickou rezonanci  
Číslo zakázky: 100745

**BLOCK**<sup>®</sup>  
Clean Room Solutions

Zhotovitel:  
Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí  
Nemocnice Vyškov p.o.

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 63

### SO, PS: D1.01.4a ZTI

**Popis změn a zdůvodnění:** předkládáme Vám změnový list na základě požadavků objednatele na novou úpravnu vody pro vany vč. UV lampy v m.č. D3 - 0.33 z důvodů již nefunkční stávající úpravní vody. Dále je součástí změnového listu odpočet nové úpravní vody pro TUV v OPS D3 z důvodů zachování stávající úpravní vody, která byla pořízena v roce 2021. K této úpravně byla doplněna jen UV lampa.

#### Změnu požaduje:

Zhotovitel  Objednatel  Ostatní  
Jméno:

#### Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku ze dne  
 Vypracováním změny projektu číslo  
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne  
 Ostatní:

#### Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano  Ne

#### Vliv změny na validace:

Ano  Ne

#### Cena změny dodávky je stanovena:

Bez změny  
 Odečtem položky rozpočtu, č.  
 Dohodou  Jiný postup

#### Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bez změny  
 Posunutí konečného termínu předání

#### Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu  
 Změna ceny díla o Kč: -3 107,49 Kč bez DPH

#### Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano  Ne






Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

**BLOCK**<sup>®</sup>  
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

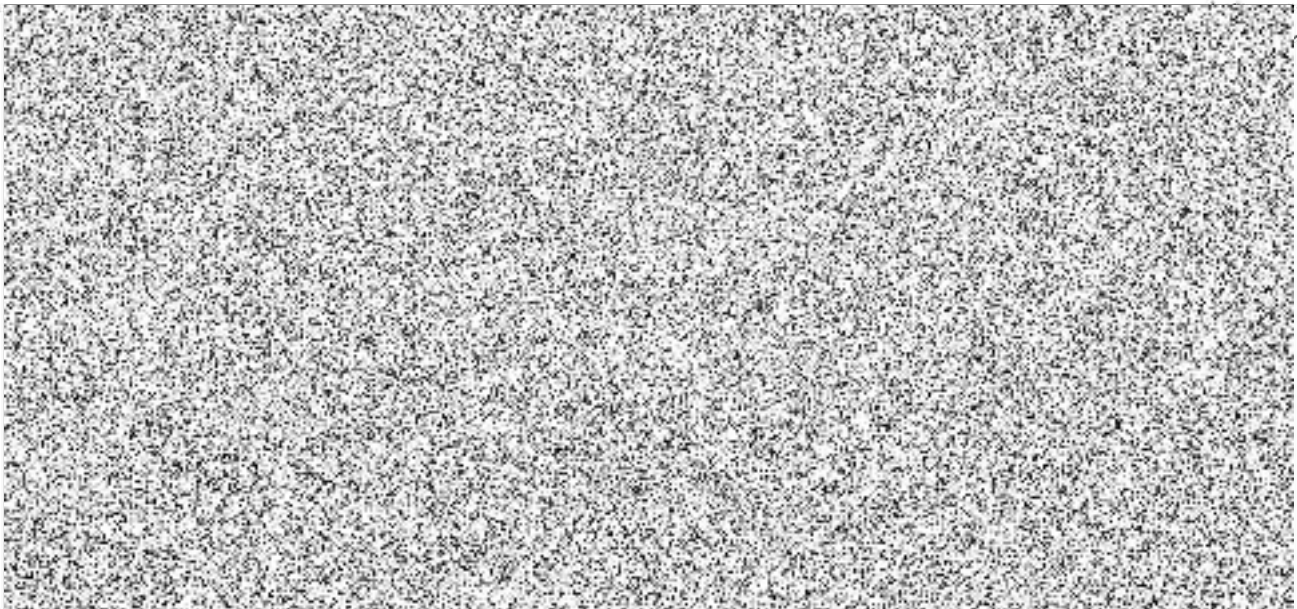

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě;
- podklad k dodatku ke smlouvě
- podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 03.07.2023

[www.blockcrs.cz](http://www.blockcrs.cz)

2/2

1x objednatel

Počet příloh: 1

## Položkový rozpočet stavby ZL63


Stavba:	<b>ZTI</b>		
Objekt:	<b>D.1.01.4a</b>		
Rozpočet:	<b>01</b>	<b>Nová úpravna vody vč.pro vany v m.č. D3 - 0.33 vč. UV lampy, vodoměru a odpočtu nové úpravny pro OPS budovy D3</b>	
Objednatel:	<b>Nemocnice Vyškov, p.o.</b>	IČO: <b>839205</b>	DIČ: <b>CZ839205</b>
Zhotovitel:	<b>BLOCK CRS, a.s.</b>	IČO: <b>7333366</b>	DIČ: <b>CZ7333366</b>
Vypracoval:	<b>BLOCK CRS, a.s.</b>		


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-3 107,49
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-3 107,49</b>

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>-3 107,49 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH** **-3 107,49 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

ZA TDI: 



## Položkový rozpočet, ZL63

S:	ZTI
O:	Nová úprava vody vč.pro vany v m.č. D3 - 0.33 vč. UV lampy, vodoměru a odpočtu nové úpravy pro OPS budovy D3
R:	D.01.01.4a ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 722</b>		<b>Zdravotnicka - vnitřní vodovod</b>					<b>-3 107,49</b>	
87	724399101	Úprava vody, provoz 1+0:Potrubní filtr s filtračním vložkou,sada filtračních vložek 25µm,, Změkčovací stanice jednoduchá:-nominál. Průtok Qn=10 m3/h-fldící jednotka s displejem-filtrační	soubor	-1,00000			Vlastní	

nádoba s objemem náplně min. 100L ionexu  
 -solanková nádrž o objemu 200L  
 UV lampa pro úpravu UV zářením  
 Potrubní propojení s armaturami  
 Systém pro míchání změkčené a nezměkčené vody (např. membránový ventil)  
 Doprava  
 Předávací dokumentace:  
 -provozní a manipulační předpis úpravy vody  
 -zaškolení obsluhy, uvedení do provozu  
 Tabletová sůl 50 kg

\*Zprovoznění, otestování výstupní kvality vody  
 Přesné provedení úpravy vody bude upřesněno s investorem

1		Úprava vody	soubor	1,00000			INDIVIDUÁLNÍ
		AZ 251 automat.změkčovací filtr Tvrdost 4 mmol/l, Spotřeba 1,1 m3/den HNW FF06-1AA filtr LF Vodoměr 3/4" imp. MBS AQUA 1" montážní blok s membr.vent. Pár přípojovacích flexi hadic G1" Sůl (pytel 25kg) tableťovaná regenerační UV VH410 UV lampa Souprava kapesní na stanovení UV VP600 UV lampa Doprava					
2		Trubka 28 nerez AISI 316, vč. izolace	m	5,00000			INDIVIDUÁLNÍ
3		Oblouk, DN35 - nerez	ks	6,00000			INDIVIDUÁLNÍ
4		Přechodka vnější závit 35x1"-nerez	ks	4,00000			INDIVIDUÁLNÍ
5	722202416R00	Kulový kohout 2" PP-R	ks	1,00000			RTS23/II
6	722202414R00	Kulový kohout 1" PP-R	ks	7,00000			RTS23/II
7		Manometr 0 -10Bar,vč.kohoutů	kpl	1,00000			INDIVIDUÁLNÍ
8	734263315R00	Šroubení rad.1"-přímé,mosaz	ks	8,00000			RTS23/II

### Položkový rozpočet, ZL63

S:	ZTI
O:	Nová úpravna vody vč.pro vany v m.č. D3 - 0.33 vč. UV lampy, vodoměru a odpočtu nové úpravny pro OPS budovy D3
R:	D.01.01.4a ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
9		Přechodka PPRCT - 32x1"vnější	ks	4,00000			INDIVIDUÁLNÍ
10		Uchycení, objímky	kpl	1,00000			INDIVIDUÁLNÍ
11		Montážní instalatérské práce	kpl	1,00000	14		INDIVIDUÁLNÍ
60	1a.04	Spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž	kg	10,00000			Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>-3 107,49</b>	



Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro  
magnetickou rezonanci  
Číslo zakázky: 100745

**BLOCK**<sup>®</sup>  
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí  
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 64

### SO, PS: D1.01.4f VZT

**Popis změn a zdůvodnění:** Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na doplnění klimatizace do m.č. D3-1.32 z důvodů skladování a nabíjení přenosných ultrazvuků, které při nabíjení vyvíjí teplo a požadují konstantní teplotu v místnosti.

#### Změnu požaduje:

Zhotovitel  Objednatel  Ostatní  
Jméno:

#### Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne  
 Vypracováním změny projektu číslo  
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne  
 Ostatní:

#### Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano  Ne

#### Vliv změny na validace:

Ano  Ne

#### Cena změny dodávky je stanovena:

- Bez změny  
 Odečtem položky rozpočtu, č.  
 Dohodou  Jiný postup

#### Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny  
 Posunutí konečného termínu předání

#### Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu  
 Změna ceny díla o Kč: 68 692,23 Kč bez DPH

#### Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano  Ne




Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

**BLOCK**<sup>®</sup>  
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

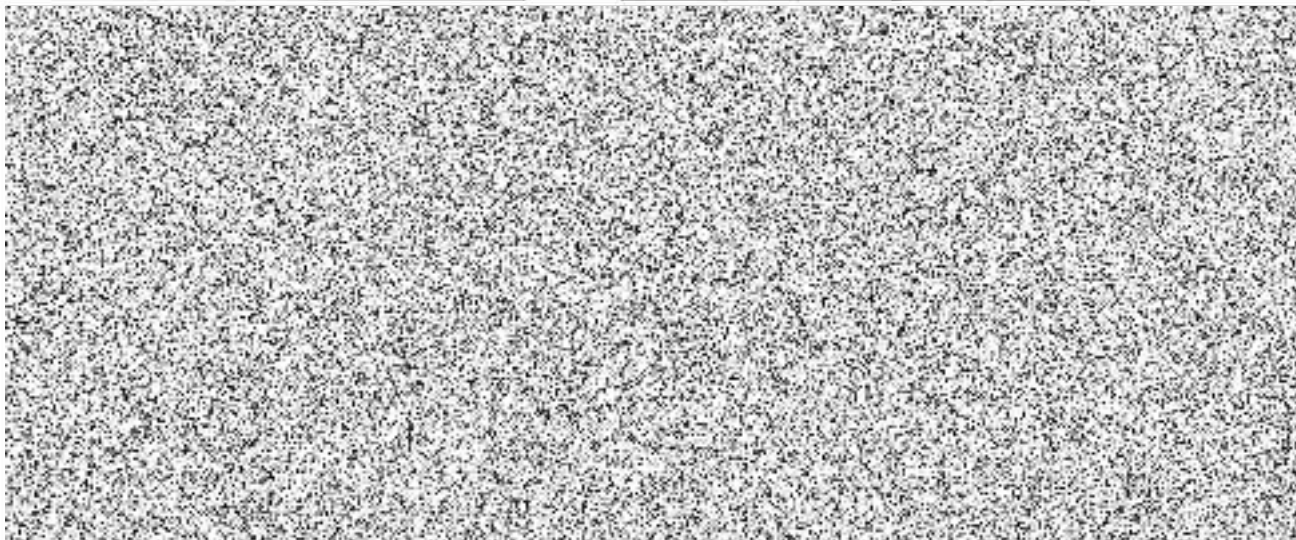

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
- podklad k dodatku ke smlouvě
- podklad ke změně projektové dokumentace

**Přílohy:**

1. Rozpočet



Rozdělovník: 1x zhotovitel

1x objednatel

Formulář B-FM-7 2-02-02 / V10 / v 5 ke dni 12.02.2016

Datum vydání: 27.07.2023

Počet příloh: 1

[www.blockcrs.cz](http://www.blockcrs.cz)

2/2

Výtisk číslo: 1



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** VZT  
**Objekt:** D.1.01.4f  
**Rozpočet:** 01 doplnění klimatizace do m. č. D3 1.32

**Objednatel:** Nemocnice Vyškov, p.o. IČO: 839205  
 DIČ: CZ839205

**Zhotovitel:** BLOCK CRS, a.s. IČO: 7333366  
 DIČ: CZ7333366



**Vypracoval:** BLOCK CRS,  
 a.s.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	68 692,23
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>68 692,23</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	68 692,23 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **68 692,23 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_  

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

24. 7. 2012

### Položkový rozpočet, ZL64

S:	VZT
O:	Doplnění klimatizace do m. č. D3 1.32
R:	D.01.01.4f VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 06a</b>		<b>Chlazení VRV</b>				<b>68 692,23</b>	
		Částečná demontáž a rozesazení trasy v m.č. D3-1.47	kpl	1,00000			INDIVIDUÁLNÍ
281	6a.07	Vnitřní kazetová jednotka 4 výfuky, 230V, 43W . Výkon Qch=1,7kW, rozměry: 575x575x260, hmotnost:, 15,5kg, 31,5/28/25,5dBA SDV8-17CA	ks	1,00000			vlastní
283	6a.07.2	Infra ovladač RM05B	ks	1,00000			vlastní
322	6b.12	Speciální odbočka měděného potrubí pro chladicí výkon do 24kW SDV4-HN01k	ks	16,00000			vlastní
288	6a.08.5	Měděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami) f 12,7	bm	18,00000			vlastní
289	6a.08.6	Měděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami) f 9,5	bm	18,00000			vlastní
291	6a.09	Doplnění hladiva R 410A	kg	2,00000			vlastní
295	6a.13	Komunikační kabeláž	bm	40,00000			vlastní
<b>Celkem</b>						<b>68 692,23</b>	



Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro  
magnetickou rezonanci  
Číslo zakázky: 100745

**BLOCK**<sup>®</sup>  
Clean Room Solutions

Zhotovitel: **BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí**  
Objednatel: **Nemocnice Vyškov p.o.**

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 65

### SO, PS: D1.01. ASŘ

**Popis změn a zdůvodnění:** Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na opravy omítek z původních oprav 30% plochy na opravy ve 100% plochy v uvedených místnostech.

#### Změnu požaduje:

Zhotovitel  Objednatel  Ostatní  
Jméno:

#### Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne  
 Vypracováním změny projektu číslo  
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne  
 Ostatní:

#### Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano  Ne

#### Vliv změny na validace:

Ano  Ne

#### Cena změny dodávky je stanovena:

- Bez změny  
 Odečtem položky rozpočtu, č.  
 Dohodou  Jiný postup

#### Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny  
 Posunutí konečného termínu předání

#### Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu  
 Změna ceny díla o Kč: **27 456,62 Kč bez DPH**

#### Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano  Ne




Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

**BLOCK**<sup>®</sup>  
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

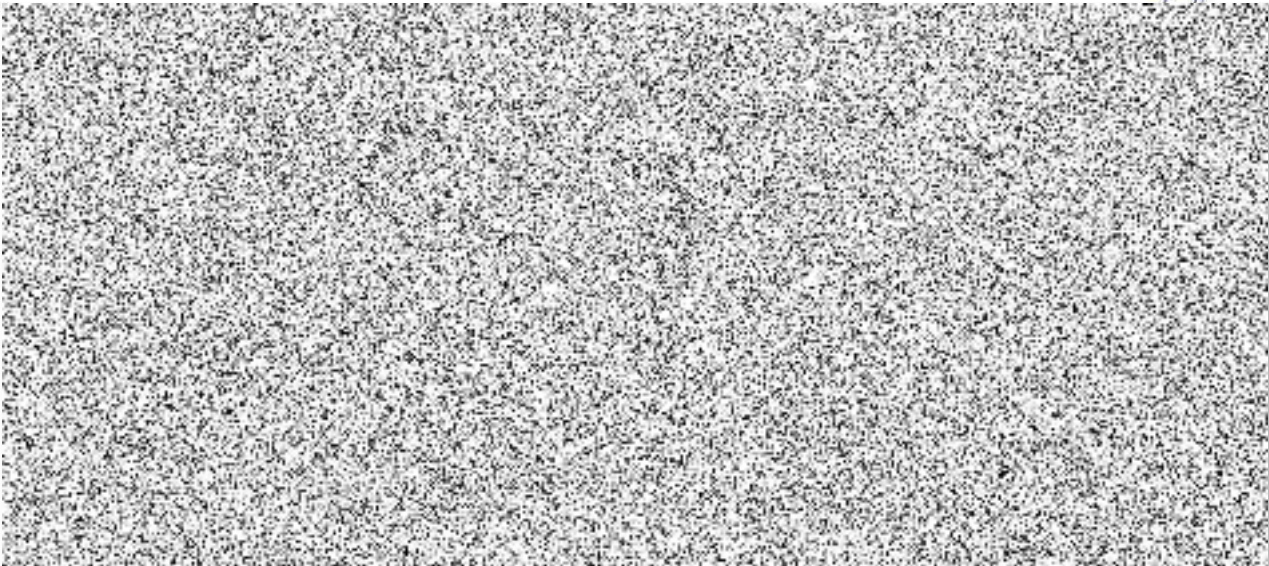

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
- podklad k dodatku ke smlouvě
- podklad ke změně projektové dokumentace

**Přílohy:**

1. Rozpočet



[www.blockcrs.cz](http://www.blockcrs.cz)

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 10.08.2023

2/2

1x objednatel

Počet příloh: 1

Formulář B-FM-7.2-02-02 / V10 / v 5 ke dni 12.02.2016

Výtisk číslo: 1



## Položkový rozpočet stavby ZL65

Stavba:	<b>ASŘ</b>		
Objekt:	<b>D.1.01.</b>		
Rozpočet:	<b>01</b>	<b>Vnitřní omítky</b>	
Objednatel:	<b>Nemocnice Vyškov, p.o.</b>	IČO: <b>839205</b>	DIČ: <b>CZ839205</b>
Zhotovitel:	<b>BLOCK CRS, a.s.</b>	IČO: <b>7333366</b>	DIČ: <b>CZ7333366</b>
Vypracoval:	<b>BLOCK CRS, a.s.</b>		

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		27 456,62
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>27 456,62</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>27 456,62 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>27 456,62 CZK</b>

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_



Za objednatele

24 7512



## Položkový rozpočet, ZL65

S:	ASŘ
O:	Vnitřní omítky
R:	D.01.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>27 456,62</b>	

D3- 0.15	13,20000
D3- 0.18 - D3- 0.21	22,87500
D3- 0.33	24,25500
D3- 0.39	3,00000
D3- 0.39A	6,50000
D3- 0.53	13,60000
D3- 1.03	23,42500
D3- 1.04	30,42250
D3- 1.05 - D3- 1.07	25,62000
D3- 1.08	3,60000
D3- 1.09	22,66250
D3- 1.15	34,55500
D3- 1.16	14,40500
D3- 1.32	26,23875
D3- 1.33	22,76275
D3- 1.35	14,20000
D3- 1.36	12,00000
D3- 1.42	22,06750
D3- 1.44	9,04500
D3- 1.48	3,40000
D3- 1.49	2,90000
D3- 1.50	3,40000
D3- 1.51	2,90000
	357,03400

174	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	267,77550		RTS 22/ I
		Lepidlo s tkaninou + štuk				
		75%: 357,034*0,75		267,77550		
172	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové, Malta pro zdění	m2	89,25850		RTS 22/ I
		25%: 357,034*0,25		89,25850		
173	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	-291,56502		RTS 22/ I

odpočet položek z rozpočtu SOD

D3- 0.15	-13,20000
D3- 0.18 - D3- 0.21	-22,87500
D3- 0.33	-24,25500
D3- 1.03	-23,42500
D3- 1.04	-30,42250
D3- 1.05 - D3- 1.07	-25,65000
D3- 1.09	-22,66250
D3- 1.15	-34,55500



## Položkový rozpočet, ZL65

S:	ASŘ
O:	Vnitřní omítky
R:	D.01.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		D3- 1.16		-14,40500			
		D3- 1.32		-26,23875			
		D3- 1.33		-22,76375			
		D3- 1.42		-22,06752			
		D3- 1.44		-9,04500			
				-291,56502			
596	784950030RXA	Oprava maleb z malířských směsí s opravou omítek do 15-ti% nebo přebroušení a přetmelení SDK kcí, oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba	m2	-65,50000			Vlastní
		odpočet položek z rozpočtu SOD					
		D3- 0.39		-3,00000			
		D3- 0.39A		-6,50000			
		D3- 0.53		-13,60000			
		D3- 1.08		-3,60000			
		D3- 1.35		-14,20000			
		D3- 1.36		-12,00000			
		D3- 1.48		-3,40000			
		D3- 1.49		-2,90000			
		D3- 1.50		-3,40000			
		D3- 1.51		-2,90000			
				-65,50000			
595	784450020.BI	Malba omyvatelná, otěruvzdorná - parametry dle PD ( bílá ), vč. penetrace	m2	65,50000			Vlastní
		D3- 0.39		3,00000			
		D3- 0.39A		6,50000			
		D3- 0.53		13,60000			
		D3- 1.08		3,60000			
		D3- 1.35		14,20000			
		D3- 1.36		12,00000			
		D3- 1.48		3,40000			
		D3- 1.49		2,90000			
		D3- 1.50		3,40000			
		D3- 1.51		2,90000			
				65,50000			
178	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky výměra - viz položka 612421637R00 :	m2	65,46898			Vlastní
				65,46898			
<b>Celkem</b>						<b>27 456,62</b>	

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro  
magnetickou rezonanci  
Číslo zakázky: 100745

**BLOCK**<sup>®</sup>  
Clean Room Solutions

Zhotovitel: **BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí**  
Objednatel: **Nemocnice Vyškov p.o.**

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 66

### SO, PS: D1.01 ASŘ

**Popis změn a zdůvodnění:** Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavků ze strany objednatele na odstranění již nepotřebných vstupů přes stávající střechu, aby nedocházelo k případnému zatékání do střechy, jelikož tyto rozvody jsou již zkorodované.

#### Změnu požaduje:

Zhotovitel  Objednatel  Ostatní  
Jméno:

#### Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne  
 Vypracováním změny projektu číslo  
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne  
 Ostatní: Požadavkem z KD stavby

#### Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano  Ne

#### Vliv změny na validace:

Ano  Ne

#### Cena změny dodávky je stanovena:

- Bez změny  
 Odečtem položky rozpočtu, č.  
 Dohodou  Jiný postup

#### Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny  
 Posunutí konečného termínu předání

#### Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu  
 Změna ceny díla o Kč: **28 552,68 Kč bez DPH**

#### Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano  Ne




Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

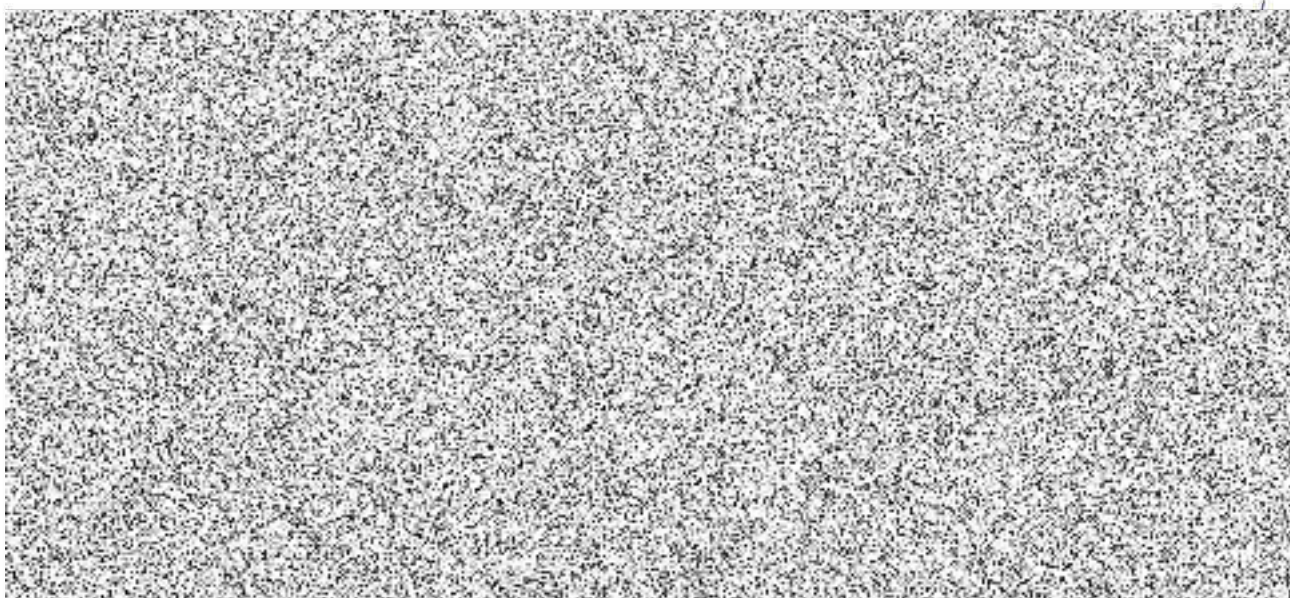

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
- podklad k dodatku ke smlouvě
- podklad ke změně projektové dokumentace

**Přílohy:**

1. Rozpočet
2. Foto části potrubí

