

Položkový rozpočet stavby, ZL66

Stavba: ASŘ
Objekt: 01
Rozpočet: 01 **Rozpočet ke změnovému listu**

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. IČO: 839205
 DIČ: CZ839205

Zhotovitel: BLOCK CRS, a.s. IČO: 7333366
 DIČ: CZ7333366

Vypracoval: BLOCK CRS,
 a.s.


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	28 552,68
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	28 552,68

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	28 552,68 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **28 552,68 CZK**

v _____ dne _____




 Za zhotovitele



 Za objednatele

24 12/2




Položkový rozpočet, ZL66

S:	ASŘ
O:	Odstranění stávajících nefunkčních prostupů přes stávající střechu
R:	D.1.01.b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712 Povlakové krytiny						28 552,68
1		odřezání stávajícího ocelového a litinového potrubí na úrovni horní hrany střechy - od DN80 do DN150	ks	15,00000		INDIVIDUÁLNÍ
332	712373111RV1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie, 0,3*0,3*15	m2	1,35000		RTS 22/ I
				1,35000		
336	28322203R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 950 g/m2; mPVC; kašírování polyesterová vložka; $\mu = 22000,0$	m2	1,35000		RTS 22/ I
338	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	1,35000		RTS 22/ I
2		Doplnění skladby střechy	ks	15,00000		INDIVIDUÁLNÍ
3		Vypěnění prostupů	ks	15,00000		INDIVIDUÁLNÍ
4		Odstranění a likvidace odpadu	kpl	1,00000	2	INDIVIDUÁLNÍ
339	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	282,69980		RTS 22/ I
Celkem						28 552,68



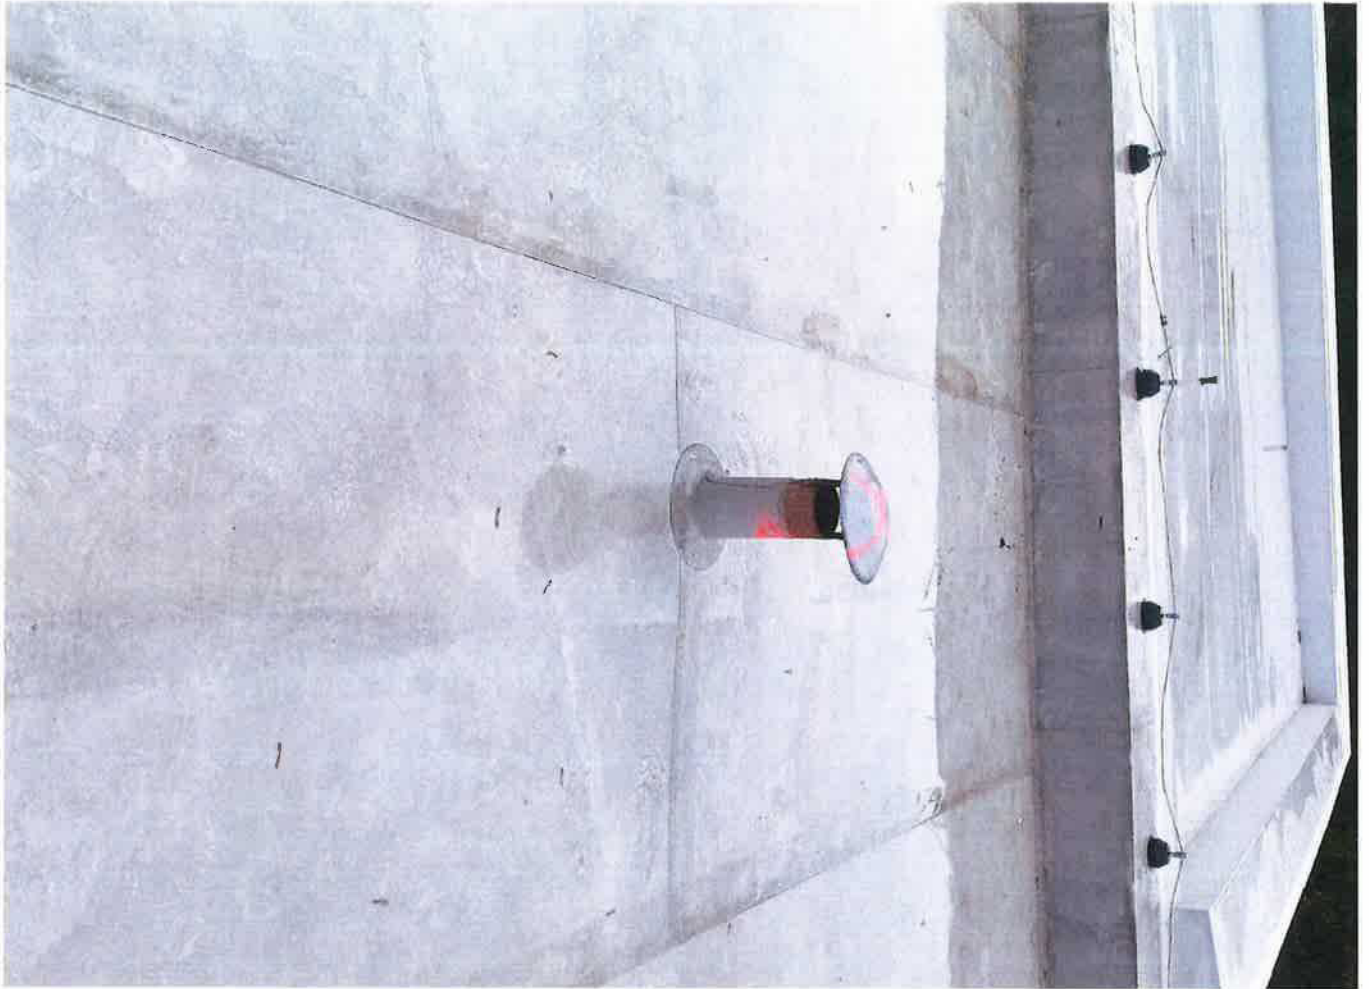



Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel:
Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 67

SO, PS: D1.01 ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na provedení SDK opláštění stávajícího odpadního potrubí v m.č. D3-058, D3-060, D3-014, D3-035 vč. doplnění nových čel v m.č. D3-028, D3-015 a D3-157

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní: Požadavek z kontrolního dne stavby

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

- Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: 35 523,27 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne




Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

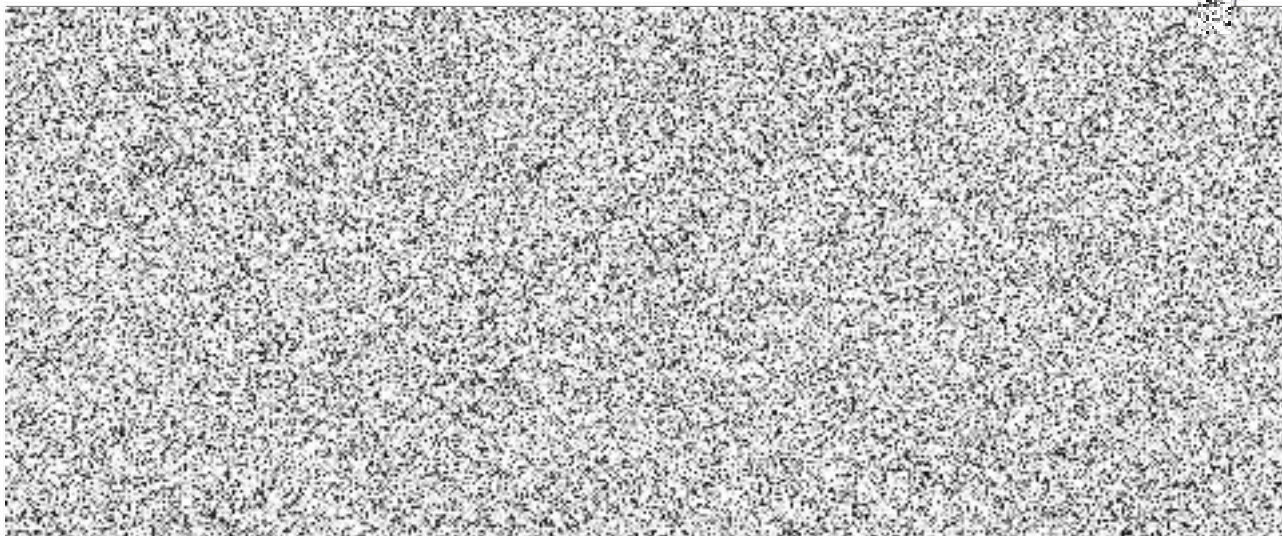

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
- podklad k dodatku ke smlouvě
- podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Rozdělovník: 1x zhotovitel

1x objednatel

Formulář B-FM-7.2-02-02 / V10 / v.5 ke dni 12.02.2016

Datum vydání: 27.07.2023

Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

Výtisk číslo: 1

Položkový rozpočet stavby, ZL67

Stavba: ASŘ
Objekt: 01
Rozpočet: 01 Rozpočet ke změnovému listu

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. IČO: 839205
DIČ: CZ839205

Zhotovitel: BLOCK CRS, a.s. IČO: 7333366
DIČ: CZ7333366

Vypracoval: BLOCK CRS, a.s.

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			35 523,27
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			35 523,27

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	35 523,27 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 35 523,27 CZK

v _____ dne _____

Za objednatele

Za TDI

Položkový rozpočet, ZL67

S:	ASŘ
O:	SDK opláštění odpadů, nová čela
R:	D.1.01.b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 399		Sádkartonové kce				22 990,77
1	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 500mm, 1xCD, 1xRB 12,5mm	m2	15,00000		RTS23/II
		SDK kastle opláštění odpadů				
		m.č. D3-058, D3-060, D3-014, D3-035				
2	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 500mm, 1xCD, 1xRB 12,5mm	m2	6,78000		RTS23/II
		D3-028 – 2,7m2				
		D3-015 – 3ks = 3,12m2				
		D3-157=0,96m2				
3	998767201R00	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových a minerálních	%	331,9272		RTS23/II
Díl: 784		Malby				
595	784450020.BI	Malba omyvatelná, otěruvzdorná - parametry dle PD (bílá), vč. penetrace	m2	21,78000		/lastní
Celkem						35 523,27

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 68

SO, PS: D1.01. ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na výměnu stávající PVC podlahy za nové PVC v m.č. 1.35 a 1.36.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní: Požadavek z občůzky stavby

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

- Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: 10 376,79 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne




Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

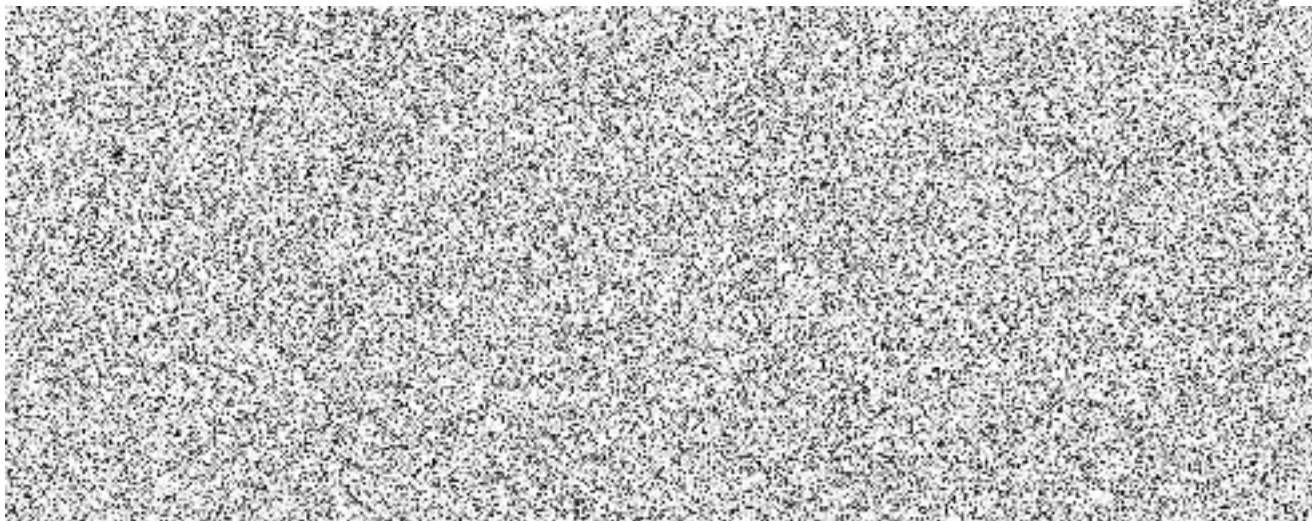

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
 podklad k dodatku ke smlouvě
 podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 10.08.2023

www.blockcrs.cz

2/2

1x objednatel

Počet příloh: 1


Položkový rozpočet stavby 68


Stavba:	ASŘ		
Objekt:	D.1.01.		
Rozpočet:	01	Oprava podlahy v místnostech 0.04 a 0.53	
Objednatel:	Nemocnice Vyškov, p.o.	IČO: 839205	DIČ: CZ839205
Zhotovitel:	BLOCK CRS, a.s.	IČO: 7333366	DIČ: CZ7333366
Vypracoval:	BLOCK CRS, a.s.		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			10 376,79
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 376,79

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		10 376,79 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			10 376,79 CZK


v _____ dne _____





 Za objednatele

ZA TDI 2



Položkový rozpočet, ZL68

S:	ASŘ
O:	Nová PVC podlaha v místnostech 1.35 a 1.36
R:	D.01.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					
581	777415102RT2	Stěrka samonivelační ručně tl. 2 mm, vč. penetrace	m2	5,15000			/lastní
		m.č. 1.35 ... 2,29 m2					
		m.č. 1.36 ... 2,86 m2		5,15000			
Díl: 776		Podlahy povlakové					
567	77602031U00	Příplatek za vytvoření vzoru a tvarů v podlahách a obkladech	m2	1,15000			/lastní
		m.č. 1.35 ... 2,29 m2					
		m.č. 1.36 ... 2,86 m2		5,15000			
568	776491001K	Montáž klinku	m	9,00000			/lastní
		m.č. 1.35 ... 4,20m					
		m.č. 1.36 ... 4,80m		9,00000			
569	776491001S	Úprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončení	m	9,00000			/lastní
				9,00000			
570	776520010RAI	Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu	m2	5,15000			RTS 22/ I
		lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.					
				5,15000			
572	2841230_OK	Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD (skladby podlah)	m	9,18000			/lastní
		fabionová výplň 25x25mm					
		prořez 2%		9,18000			
573	2841230_T	Podlahovina PVC - ukončení - parametry dle PD (skladby podlah)	m	10,44000			/lastní
		ukončovací lišta BOLTA - AL32, d.2,5m					
		prořez 16% na balení		10,44000			
574	PVC .1	Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz skladby podlah	m2	8,00000			/lastní
		Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz skladby podlah, Gerflor, Mipolam Affinity (PVC 1.4, č. 4411 Raffia)					
578	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	446,91600			RTS 22/ I
		vodorovně do 50 m					
Celkem						10 376,79	

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel:
Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 69

SO, PS: D.1.01.4b ÚT

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na demontáž stávajícího potrubí páry na chodbě D3.003, vč. tepelné izolace a likvidace odpadu z důvodů nutnosti demontáže kvůli realizaci nového pohledu.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní: požadavek z občůžky stavby

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

- Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: **8 340,30 Kč bez DPH**

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne




Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

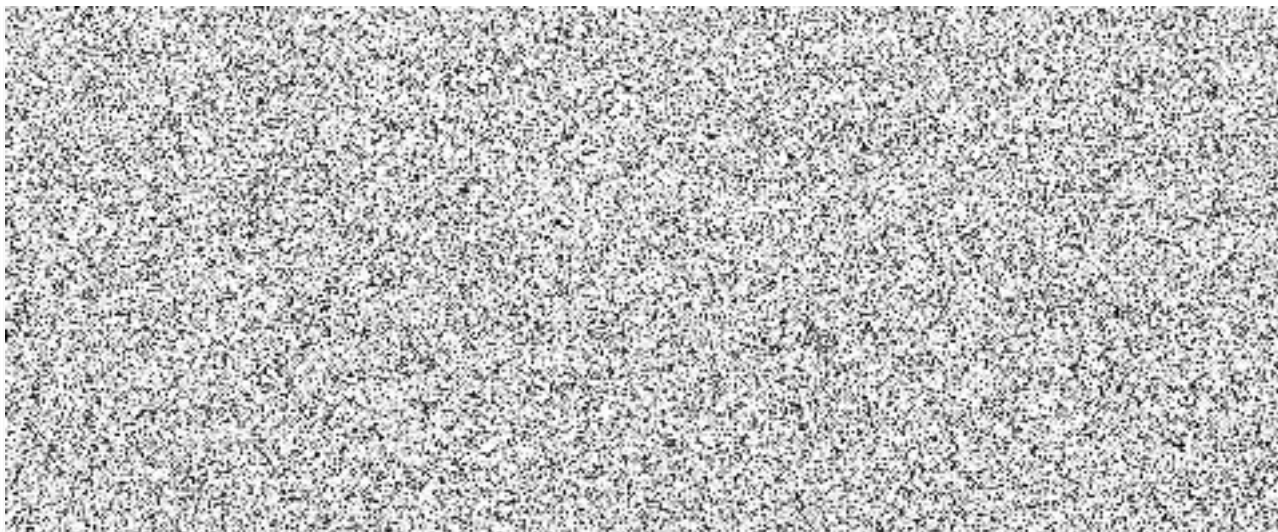

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
 podklad k dodatku ke smlouvě
 podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet
2. Fotodokumentace



Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 12.12.2022

www.blockcrs.cz

2/2

1x objednatel

Počet příloh: 1

Položkový rozpočet stavby, ZL69

Stavba: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3 - Vícepráce

Objekt: D.1.01.4b

Rozpočet: ÚT Demontáž stávajícího potrubí páry na chodbě D3.003

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o.

IČO: 839205

DIČ: CZ839205

Zhotovitel: BLOCK CRS, a.s.

IČO: 7333366

DIČ: CZ7333366

Vypracoval: BLOCK CRS,
a.s.


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	8 340,30
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	8 340,30


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 340,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **8 340,30 CZK**

v _____ dne _____





Za objednatele

24. 7. 2012



Položkový rozpočet , ZL69

S:	LTPROJEKT/N NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘ		
O:	D.1.01.4b	ÚT	
R:	01	Demontáž stávajícího potrubí páry na chodbě D3.003	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				553,32	
1	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	5,80000			RTS23/II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					
2	721140802R00	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN100 mm	m	24,00000			RTS23/II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					
4	979990144R00	Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	0,02660			RTS23/II
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,79950			RTS23/II
6	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,79950			RTS23/II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku							
7	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	11,99200			RTS23/II
				1,11036*15	11,99200		
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,79950			RTS23/II
Včetně případného složení na staveništní deponii.							
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,99700			RTS23/II
				1,11036*5	3,99700		
10	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	0,79950			RTS23/II
Včetně:							
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,							
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,							
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.							
11	979999999PV	Poplatek za likvidaci potrubí ocelového pozinkovaného závitového a demontovaných izolačních pásů potrubí	t	0,77300			ZL11
12	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,79950			RTS23/II
Včetně:							
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,							
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,							
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.							
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,79950			RTS23/II
Zapravení prostupu							
59	310239411RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou	m3	0,15000			RTS 22/ I
včetně pomocného pracovního lešení							
0,5 x 0,3							

Položkový rozpočet , ZL69

S:	LTPROJEKT/N NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘ	
O:	D.1.01.4b	ÚT
R:	01	Demontáž stávajícího potrubí páry na chodbě D3.003

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
172	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové, Malta pro zdění	m2	0,50000			RTS 22/ I
						0,50000	
Celkem						8 340,30	





Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel: **BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí**
Objednatel: **Nemocnice Vyškov p.o.**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 70

SO, PS: D1.01.4a ZTI

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám změnový list na základě požadavku objednatele na doplnění 3 ks vodoměrů na stávající potrubí v OPS D3 z důvodů potřeby odpočtů odběrů vody k těmto stávajícím větvím.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bez změny
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: **30 581,39 Kč bez DPH**

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne



Název zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci


BLOCK
Clean Room Solutions

Číslo zakázky:

100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

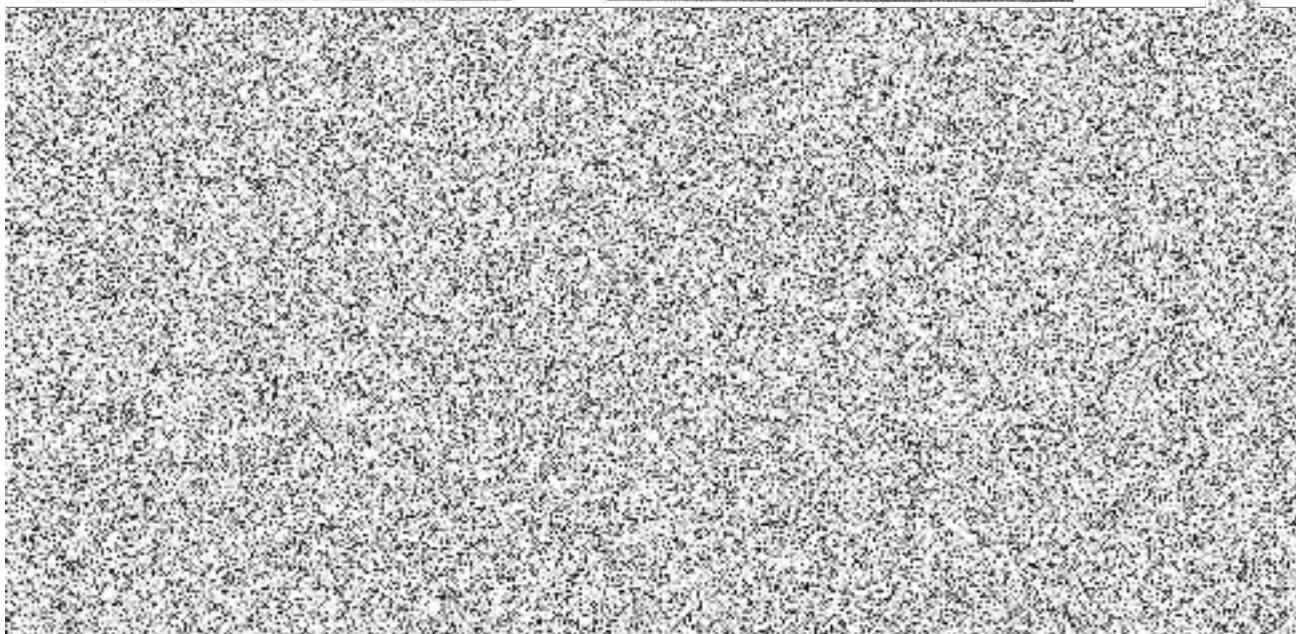

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
 podklad k dodatku ke smlouvě
 podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 16.08.2023

www.blockcrs.cz

2/2

1x objednatel

Počet příloh: 1

Položkový rozpočet stavby 70

Stavba: **ZTI**

Objekt: **D.1.01.4a**

Rozpočet: **01** **Doplnění 3 ks vodoměrů na stávající potrubí v OPS pro budovu D3**

Objednatel: **Nemocnice Vyškov, p.o.**

IČO: **839205**

DIČ: **CZ839205**

Zhotovitel: **BLOCK CRS, a.s.**

IČO: **7333366**

DIČ: **CZ7333366**

Vypracoval: **BLOCK CRS,
a.s.**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			30 581,39
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			30 581,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	30 581,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

30 581,39 CZK

v _____

dne _____


Za zhotovitele



Za objednatele

Za TDI



Položkový rozpočet, ZL70

S:	ZTI
O:	Doplnění 3 ks vodoměrů na stávající potrubí v OPS pro budovu D3
R:	D.01.01.4a ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				30 581,39	
1		Vodoměr ENBRA Sisma IARC 32/10	kus	2,00000			DIVIDUÁLNÍ
2		Vodoměr ENBRA Sisma IARC 40/16	kus	1,00000			DIVIDUÁLNÍ
3	721176103R00	Trubka PPR 50	bm	2,00000			TS23/II
4	721176102R00	Trubka PPR 40	bm	2,00000			TS23/II
5		Přechod PPR DN40/5/4"	ks	4,00000			DIVIDUÁLNÍ
6		Přechod PPR DN50/6/4"	ks	2,00000			DIVIDUÁLNÍ
7	722202414R00	Kulový kohout DN32	ks	4,00000			TS23/II
8	722202415R00	Kulový kohout DN40	ks	2,00000			TS23/II
60	1a.04	Spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž	kg	5			lastní
107	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	302,78600			lastní
Celkem						30 581,39	

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 71

SO, PS: D1.01. ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na doplnění venkovních žaluzií v m.č. D3 1.09 Vyšetřovna sono z důvodů nutnosti zatemnění při provádění snímkování na ultrazvuku.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bez změny
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: 131 000,00 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne



BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic

www.blockcrs.cz

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 10.08.2023

1x objednatel

Počet příloh: 1

Výtisk číslo: 1