


Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

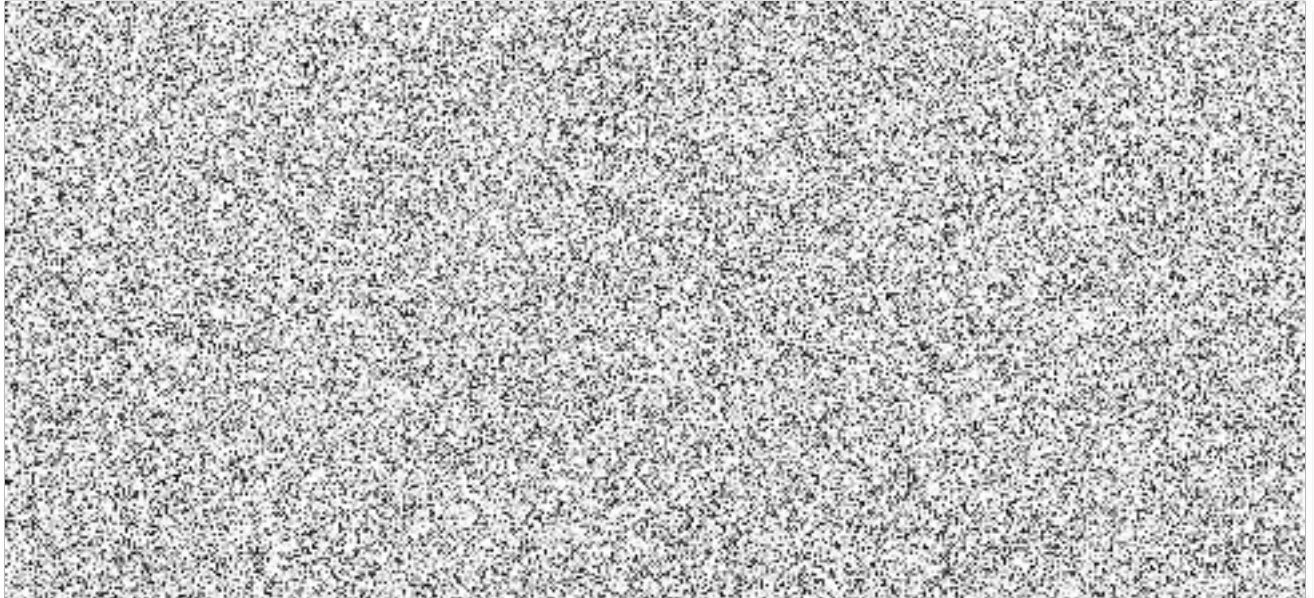

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
- podklad k dodatku ke smlouvě
- podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Položkový rozpočet, ZL71

S:	ASŘ	
O:	Nové venkovní žaluzie u okna Z70	
R:	D.01.01 ASŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					
1		Žaluzie Zetta 70, rozměr 2000 x 2100mm Lamela kolmá DL barva 010 stříbrná 9006 ovládání 3.střed 2 motory Somfy WT (automatický) Lišta vodící jednoduchá P018/10	ks	1,00000			INDIVIDUÁLNÍ
2		Žaluzie Zetta 70, rozměr 3400 x 2100mm Lamela kolmá DL barva 010 stříbrná 9006 ovládání 3.střed 2 motory Somfy WT (automatický) Lišta vodící jednoduchá P018/10	ks	1,00000			INDIVIDUÁLNÍ
3		Krycí plech rozm. 235x140x2000 Provedení T2 s úhelníkem Tl. 2,0mm Bočnice není RAL stříbrná 9006 2 oboustranný nástřik krytu Držák KBT03/1 [B=116-169, A=147-524mm]	ks	2,00000			INDIVIDUÁLNÍ
4		Krycí plech rozm. 235x140x3400 Provedení T2 s úhelníkem Tl. 2,0mm Bočnice není RAL stříbrná 9006 2 oboustranný nástřik krytu Držák KBT03/1 [B=116-169, A=147-524mm]	ks	2,00000			INDIVIDUÁLNÍ
		Elektroinstalace					
5		Kabeláž, elektroinstalační materiál a zapojení	kpl	1,00000			INDIVIDUÁLNÍ
Celkem						131 000,00	

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel: **BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí**
Objednatel: **Nemocnice Vyškov p.o.**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 72

SO, PS: D.1.01.04.f Vzduchotechnika

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na změnu umístění klimatizačních jednotek v 1.PP v místnostech D3-0.57 - 0.62 a přemístění stávající jednotky klimatizace do místnosti rentgenu z důvodů požadavku na chlazení místnosti RTG v 1.NP části I.etapy.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní: dle obchůzky stavby s autorským dozorem a TDS

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

- Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: **57 774,84 Kč bez DPH**

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne




Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

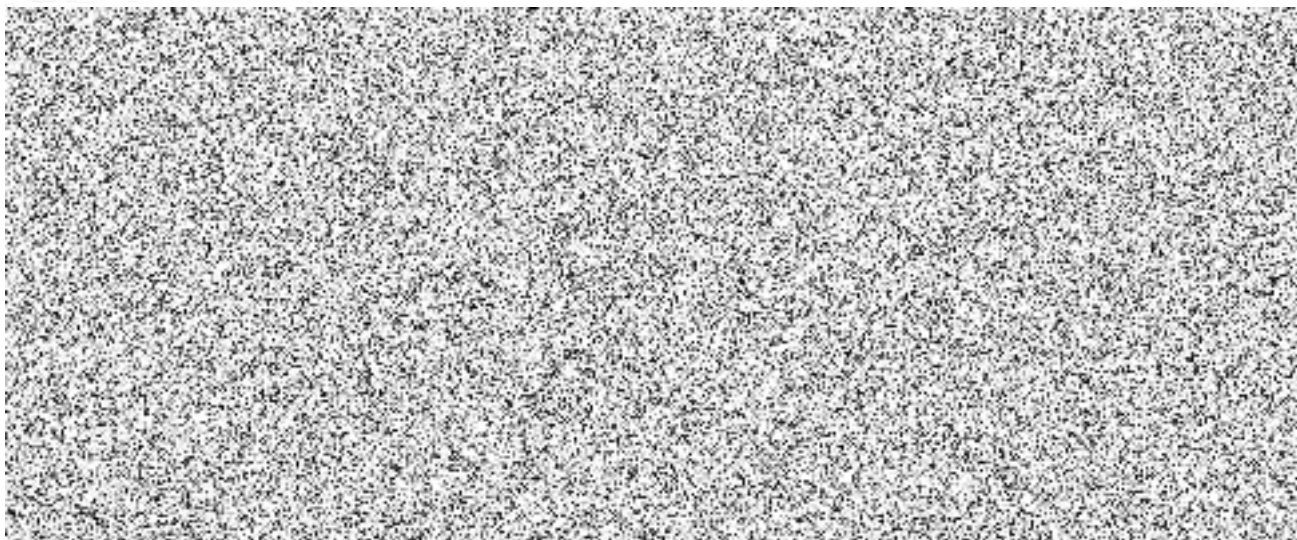

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
- podklad k dodatku ke smlouvě
- podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 14.08.2023

www.blockcrs.cz

2/2

1x objednatel

Počet příloh: 1

Položkový rozpočet stavby, ZL72

Stavba: **VZT**

Objekt: **D.1.01.04.f**

Rozpočet: **01** **Rozpočet ke změnovému listu**

Objednatel: **Nemocnice Vyškov, p.o.**

IČO: **839205**

DIČ: **CZ839205**

Zhotovitel: **BLOCK CRS, a.s.**

IČO: **7333366**

DIČ: **CZ7333366**

Vypracoval: **BLOCK CRS,
a.s.**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			57 774,84
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			57 774,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		57 774,84 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

57 774,84 CZK

v

dne



Za objednatele

24.7.21



Položkový rozpočet, ZL72

S:	VZT
O:	Prodloužení tras Cu potrubí k jednotkám v místnostech D3-0.57 - 0.62 a Přemístění venkovní je
R:	D.01.01.4.f VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl:		Prodloužení tras Cu potrubí k jednotkám v mč. D3 0.57-0.62					
288	6a.08.5	Měděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami) f 12,7	bm	21,00000			vlastní
290	6a.08.7	Měděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami) f 6,4	bm	21,00000			vlastní
295	6a.13	Kabelové propojení mezi venkovní a vnitřními jednotkami a venkovní jednotky s centrálním, ovladačemkomunikačním kabelem - dle výrobce jednotek	bm	49,00000			vlastní
60	1a.04	Spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1a	kg	5			Vlastní
Díl:		Přemístění venkovní jednotky nouzové KLM pro RTG					
341	8.02.1	Demontáž stávající jednotky KLM	ks	1,00000			vlastní
288	6a.08.5	Měděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami) f 12,7	bm	4,00000			vlastní
60	1a.04	Spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1a	kg	25			Vlastní
61	1a.05	Montáž vč. zprovoznění a zaregulování	ks	1			Vlastní
290	6a.08.7	Měděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami) f 6,4	bm	4,00000			vlastní
295	6a.13	Kabelové propojení mezi venkovní a vnitřními jednotkami a venkovní jednotky s centrálním, ovladačemkomunikačním kabelem - dle výrobce jednotek	bm	12,00000			vlastní
Celkem						57 774,84	

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 73

SO, PS: D1.01. ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě neprovedených prací souboru ASŘ

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bez změny
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: -128 333,14 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne




Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

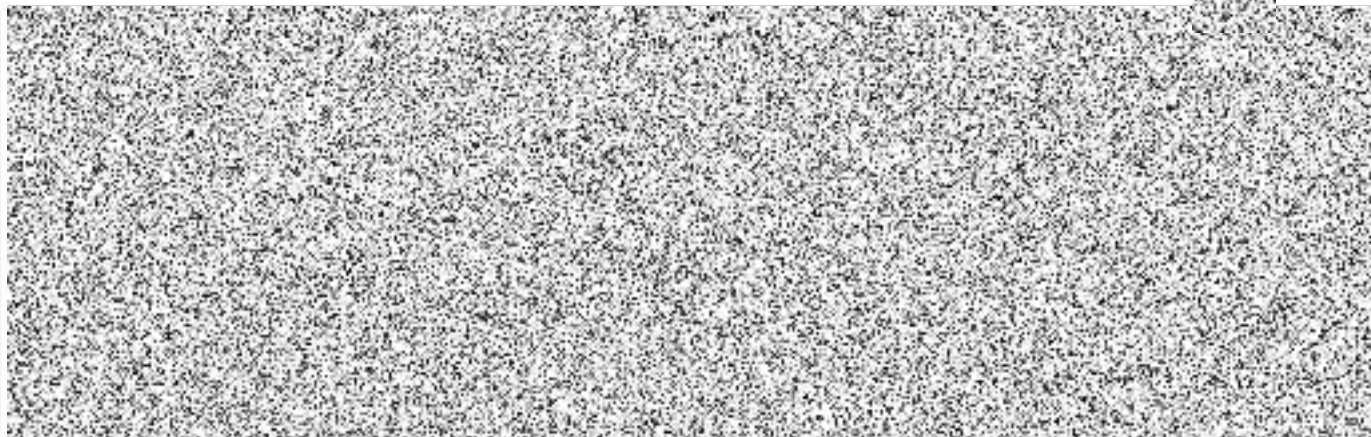

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
- podklad k dodatku ke smlouvě
- podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Položkový rozpočet stavby ZL73

Stavba: ASŘ
Objekt: D.1.01.
Rozpočet: 01 Přípočty a odpočty ASŘ nezařazené

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. IČO: 839205
 DIČ: CZ839205

Zhotovitel: BLOCK CRS, a.s. IČO: 7333366
 DIČ: CZ7333366

Vypracoval: BLOCK CRS,
 a.s.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-128 333,14
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-128 333,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-128 333,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH **-128 333,14 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

24. 9. 2012



Položkový rozpočet, ZL73

S:	ASŘ	
O:	Odpočty	
R:	D.01.01 ASŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					
493	Z_54	D + M Typizované kotvy do dutinových panelů kompletně dle výpisu D1.01.1-501 pro kotvení stropních závěsů technologie. Kotvy uvažovány do hmotnosti 100 kg/ jeden kotevní bod do stávajících dutinových panelů. Kotva musí být umístěna do dutiny panelu (přesná poloha kotvy bude určena na stavbě podle skutečné polohy panelu).	ks	-12,00000			Vlastní
Díl: 1		IO01 Příprava území Zemní práce					
5	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení Včetně řeziva. D1.11-101 : 2,0*2,0*4*6	m2	-96,00000			RTS 22/ I
6	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění Včetně řeziva. D1.11-101 : 2,0*2,0*4*6	m2	-96,00000			RTS 22/ I
10	111200001RXX	Ochrana kořenových zón stromů - kompletně dle TZ D1.11-101 : 50,0	m2	-50,00000			Vlastní
Celkem						-128 333,14	

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 74

SO, PS: D1.01. ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na výměnu stávající podlahy v m.č. 0.57 - 0.60 za novou podlahu

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bez změny
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: 117 372,09 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne




Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

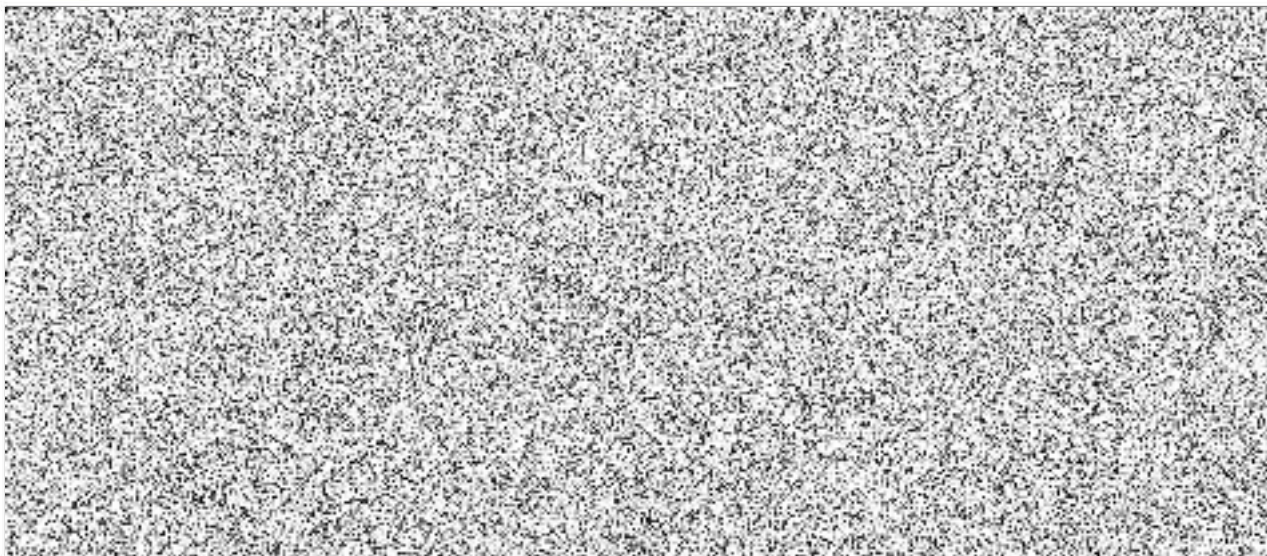

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
- podklad k dodatku ke smlouvě
- podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



www.blockcrs.cz

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 14.08.2023

2/2

1x objednatel

Počet příloh: 1

Položkový rozpočet stavby 74

Stavba: ASŘ
Objekt: D.1.01.
Rozpočet: 01 Nové podlahy v m.č. 0.57 - 0.60

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. IČO: 839205
 DIČ: CZ839205

Zhotovitel: BLOCK CRS, a.s. IČO: 7333366
 DIČ: CZ7333366

Vypracoval: BLOCK CRS,
 a.s.



Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	117 372,09
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	117 372,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	117 372,09 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 117 372,09 CZK

v _____ dne _____


 Za objednatele

24 781 :

Položkový rozpočet, ZL74

S:	ASŘ
O:	Nové podlahy v m.č. 0.57 - 0.60
R:	D.01.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí					
291	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	75,67000			RTS 22/ I
		0.57		19,20000			
		0.58		19,25000			
		0.59		17,97000			
		0.60		19,25000			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					
581	777415102RT2	Stěrka samonivelační ručně tl. 2 mm, vč. penetrace	m2	75,67000			Vlastní
		0.57		19,20000			
		0.58		19,25000			
		0.59		17,97000			
		0.60		19,25000			
Díl: 776		Podlahy povlakové					
567	77602031U00	Příplatek za vytvoření vzoru a tvarů v podlahách a obkladech	m2	75,67000			Vlastní
		0.57		19,20000			
		0.58		19,25000			
		0.59		17,97000			
		0.60		19,25000			
568	776491001K	Montáž klínku	m	66,30000			Vlastní
		0.57		15,90000			
		0.58		17,00000			
		0.59		16,40000			
		0.60		17,00000			
569	776491001S	Úprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončení	m	66,30000			Vlastní
		0.57		15,90000			
		0.58		17,00000			
		0.59		16,40000			
		0.60		17,00000			
570	776520010RAI	Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu	m2	75,67000			RTS 22/ I
		lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.					
572	2841230_OK	Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD (skladby podlah)	m	66,30000			Vlastní

Položkový rozpočet, ZL74

S:	ASŘ
O:	Nové podlahy v m.č. 0.57 - 0.60
R:	D.01.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
573	2841230_T	Podlahovina PVC - ukončení - parametry dle PD (skladby podlah)	m	66,30000			Vlastní
574	PVC .1	Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz skladby podlah Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz skladby podlah, Gerflor, Mipolam Affinity Odběr po rolích	m2	80,00000			Vlastní
578	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	446,91600			RTS 22/ I
Celkem						117 372,09	

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel:
Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 75

SO, PS: D1.01. ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na výměnu stávající podlahy za nové podlahy v m.č. 1.27-1.29

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bez změny
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: 12 931,99 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne




Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

BLOCK
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

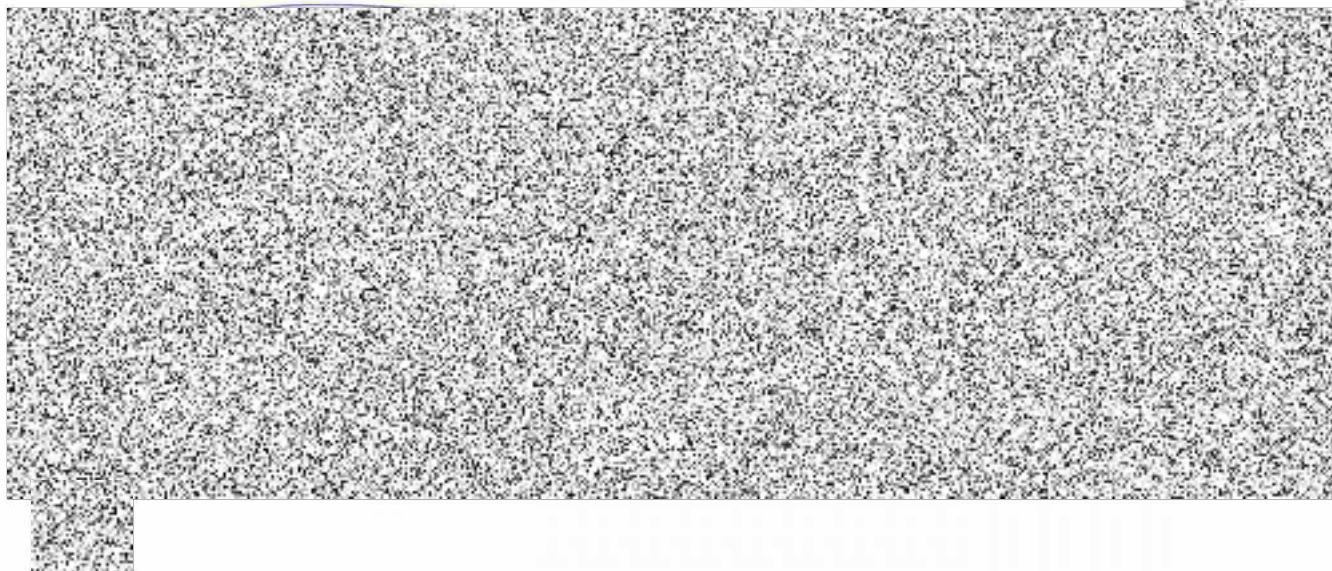

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
- podklad k dodatku ke smlouvě
- podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Rozdělovník: 1x zhotovitel

1x objednatel

Formulář B-FM-7.2-02-02 / V10 / v.5 ke dni 12.02.2016

Datum vydání: 14.08.2023

Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

Výtisk číslo: 1

Položkový rozpočet stavby 75

Stavba: ASŘ
Objekt: D.1.01.
Rozpočet: 01 Nové podlahy v m.č. 1.27 - 1.29

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. IČO: 839205
 DIČ: CZ839205

Zhotovitel: BLOCK CRS, a.s. IČO: 7333366
 DIČ: CZ7333366



Vypracoval: BLOCK CRS,
 a.s.

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			0,00
PSV			12 931,99
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 931,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 931,99 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **12 931,99 CZK**

v _____ dne _____



 Za objednatele

ZA TDI:



Položkový rozpočet, ZL75

S:	ASŘ	
O:	Nové podlahy v m.č. 1.27 - 1.29	
R:	D.01.01 ASŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 96 Bourání konstrukcí							
291	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	6,77000			RTS 22/ I
		1.27		2,43000			
		1.28		1,82000			
		1.29		2,52000			
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce							
581	777415102RT2	Stěrka samonivelační ručně tl. 2 mm, vč. penetrace	m2	6,77000			Vlastní
		1.27		2,43000			
		1.28		1,82000			
		1.29		2,52000			
Díl: 776 Podlahy povlakové							
567	77602031U00	Příplatek za vytvoření vzoru a tvarů v podlahách a obkladech	m2	6,77000			Vlastní
		1.27		2,43000			
		1.28		1,82000			
		1.29		2,52000			
568	776491001K	Montáž klínku	m	17,29000			Vlastní
		1.27		6,43000			
		1.28		3,82000			
		1.29		7,04000			
569	776491001S	Úprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončení	m	17,29000			Vlastní
		1.27		6,43000			
		1.28		3,82000			
		1.29		7,04000			
570	776520010RAI	Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu	m2	6,77000			RTS 22/ I
		lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.					
572	2841230_OK	Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD (skladby podlah)	m	17,29000			Vlastní
573	2841230_T	Podlahovina PVC - ukončení - parametry dle PD (skladby podlah)	m	17,29000			Vlastní
574	PVC .1	Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz skladby podlah	m2	7,79000			Vlastní

Položkový rozpočet, ZL75

S:	ASŘ
O:	Nové podlahy v m.č. 1.27 - 1.29
R: D.01.01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz skladby podlah, Gerflor, Mipolam Affinity Prořez 15%					
578	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	446,91600			RTS 22/ I
Celkem						12 931,99	

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel: **BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí**
Objednatel: **Nemocnice Vyškov p.o.**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 76

SO, PS: D1.01. ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na provedení nové výmalby v místnosti před zdvižnou plošinou.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

- Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: **28 427,42 Kč bez DPH**

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne




Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

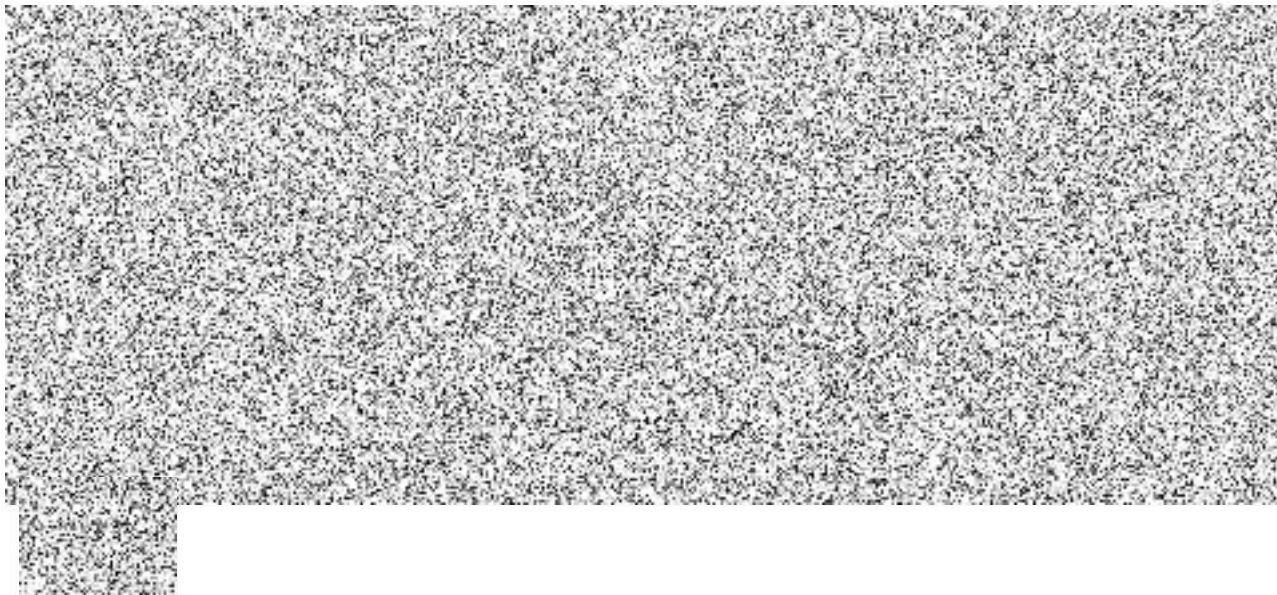

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
- podklad k dodatku ke smlouvě
- podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Položkový rozpočet, ZL76

S:	ASŘ
O:	Nové malby v celé místnosti před zdvižnou plošinou
R:	D.1.01.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				18 417,84
173	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	133,44330		RTS 22/ I
		2,5*1,15*2		5,75000		
		0,35*22,31		7,80850		
		0,48*11,7		5,61600		
		0,18*2,6		0,46800		
		1*2,35		2,35000		
		2,8*0,52		1,45600		
		4,67*2,5		11,67500		
		0,65*2		1,30000		
		3,6*0,15		0,54000		
		3,23*3,3		10,65900		
		1*2,25		2,25000		
		6,44*0,13		0,83720		
		4,5*1,1		4,95000		
		9,86*4		39,44000		
		3,63*3,7		13,43100		
		3,62*2,08		7,52960		
		1,45*1,94		2,81300		
		3,7*2,9		10,73000		
		1,6*2,4		3,84000		
				133,44330		

Díl: 784		Malby				10 009,58
595	784450020.BI	Malba omyvatelná, otěruvzdorná - parametry dle PD (bílá), vč. penetrace	m2	133,44330		Vlastní
		růžová				
		2,5*1,15*2		5,75000		
		0,35*22,31		7,80850		
		0,48*11,7		5,61600		
		0,18*2,6		0,46800		
		1*2,35		2,35000		
		2,8*0,52		1,45600		
		4,67*2,5		11,67500		
		0,65*2		1,30000		
		3,6*0,15		0,54000		
		bílá				
		3,23*3,3		10,65900		
		1*2,25		2,25000		
		6,44*0,13		0,83720		
		4,5*1,1		4,95000		
		9,86*4		39,44000		
		3,63*3,7		13,43100		
		3,62*2,08		7,52960		
		1,45*1,94		2,81300		