

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 999000
Stavba: Opravy výtluků Turbem- CL.33 K SELETICKE I, LC KAMENSKA



KSO:
Místo: k.ú. Seletice, k.ú. Kopidlno

CC-CZ:
Datum: 24.08.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
TANNACO, a.s.

IČ: 61677272
DIČ: CZ61677272

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 219 480,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	219 480,00	46 090,80
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 265 570,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24-08-2023

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 999000

Stavba: Opravy výtluků Turbem- CL.33 K SELETICKE I, LC KAMENSKA

Místo: k.ú. Seletice, k.ú. Kopidlno

Datum: 24.08.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Uchazeč: TANNACO, a.s.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		219 480,00	265 570,80
112076	LC K SELETICKE L. 4067	95 320,00	115 337,20
112081	CL.6 KAMENSKA 4010	124 160,00	150 233,60



24.08.2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Opravy výtluků Turbem- CL.33 K SELETICKE I, LC KAMENSKA
Objekt:
112076 - LC K SELETICKE L. 4067

KSO:
Místo: k.ú. Seletice

CC-CZ:
Datum: 24.08.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
TANNACO, a.s.

IČ: 61677272
DIČ: CZ61677272

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				95 320,00
DPH základní snížená	Základ daně 95 320,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 20 017,20 0,00	
Cena s DPH	v CZK			115 337,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24-08-2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Opravy výtluků Turbem- CL.33 K SELETICKE I, LC KAMENSKA

Objekt: 112076 - LC K SELETICKE L. 4067

Místo: k.ú. Seletice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: TANNACO, a.s.


Datum: 24.08.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	95 320,00
HSV - Práce a dodávky HSV	95 320,00
5 - Komunikace pozemní	76 160,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 160,00
VRN9 - Ostatní náklady	16 000,00

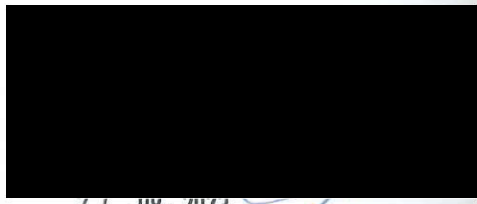

24-08-2023

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy výtluků Turbem- CL.33 K SELETICKE I, LC KAMENSKA

Objekt: 112076 - LC K SELETICKE L. 4067

Místo: k.ú. Seletice

Datum: 24.08.2023


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							95 320,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				95 320,00	
D	5		Komunikace pozemní				76 160,00	
1	K	572221112	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km	t	14,000	5 440,00	76 160,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace přes 1 t					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vyspravení jednotlivých výtluků a odlámaných okrajů LC v úseku km 0,000-0,200.					
	WV		2*7		14,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 160,00	
2	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živčitého	m2	632,000	5,00	3 160,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živčitého					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zametení vozovky v úseku km 0,000-0,120 v celé šířce.					
	WV		632		632,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				16 000,00	
3	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	km	320,000	50,00	16 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Celkové dopravné (tam a zpět) zametacího stroje a Turba na CL.33 K SELETICKE L. 4067. Předpokládána vzdálenost pro dovoz speckálních strojů ze střediska zhotovitele 80 km.					
	WV		2*(80*2)		320,000			
	WV		Součet		320,000			

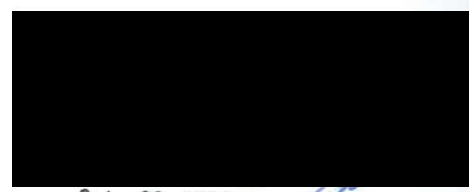

24-08-2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy výtluků Turbem- CL.33 K SELETICKE I, LC KAMENSKA

Objekt:

112081 - CL.6 KAMENSKA 4010

KSO:

Místo: k.ú. Kopidlno

CC-CZ:

Datum: 24.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

TANNACO, a.s.

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		124 160,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	124 160,00	21,00%	26 073,60
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	150 233,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24 -08- 2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy výtluků Turbem- CL.33 K SELETICKE I, LC KAMENSKA

Objekt:

112081 - CL.6 KAMENSKA 4010

Místo:

k.ú. Kopidlno

Datum:

24.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

124 160,00

HSV - Práce a dodávky HSV

124 160,00

5 - Komunikace pozemní

76 160,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

16 000,00

24 -08- 2023

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy výtluků Turbem- CL.33 K SELETICKE I, LC KAMENSKA


Objekt: 112081 - CL.6 KAMENSKA 4010

Místo: k.ú. Kopidlno
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: TANNACO, a.s.

Datum: 24.08.2023

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							124 160,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				124 160,00	
D	5		Komunikace pozemní				76 160,00	
1	K	572221112	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km	t	14,000	5 440,00	76 160,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace přes 1 t					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vyspravení jednotlivých výtluků a odrovného kyrtu u okraj vozovky LC v úseku km 0,000-2,000, (bráno od zadní závory od Kopidlno).					
	WV		2*7		14,000			
	WV		Součet		14,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 000,00	
2	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	6 400,000	5,00	32 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zametení vozovky v úseku km 0,000-2,000 v celé šířce 3,02 m.					
	WV		2000*3,2		6 400,000			
	WV		Součet		6 400,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				16 000,00	
3	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	km	320,000	50,00	16 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Celkové dopravné (tam a zpět) zametacího stroje a Turba na CL.6 KAMENSKA. Předpokládaná délka dopravy speciálních strojů ze střediska zhotovitele 80 km.					
	WV		2*(80*2)		320,000			
	WV		Součet		320,000			



24-08-2023