

**OBJEDNATEL:**

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Odbor bydlení, oddělení správy budov
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
Bratislavská 70, 601 47 Brno
bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100

DODAVATEL:

Kristek - instalo, s.r.o.
IČ: 29232201
DIČ: CZ29232201
Mlýnská 326/13
60200 Brno

Vyřizuje: Alena Wittgruberová
Telefon: 773 772 058
E-mail: wittgruberova.alena@sever.brno.cz

Datum vystavení: 12.09.2023

OBJEDNÁVKA č. 2984/23


Objekt: Cejl 809/111a

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy ležaté kanalizace ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: Ondřej Vals
Kontakt: Mobil 775 426 637

Nájemce:
Kontakt:



Cena: 466 427,00 Kč bez DPH

Termín realizace do: 31.10.2023
Záruční lhůta: 12 měsíců



vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatelí bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu podatelna.sever@brno.cz.
- V případě nedodržení termínu realizace objednávky může Objednatel účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% za každý i započatý den prodlení z ceny objednávky. Je-li uzavřena Smlouva o dílo a dojde k nedodržení termínu realizace objednávky, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu dle uzavřené smlouvy.
- Pokud není ošetřeno smluvně, splnění Smlouvy bude řízeno ustanoveními § 71, 403 a 404 občanského zákoníku.

Objednávku převzal a ak

Dne: 14 -09- 2023

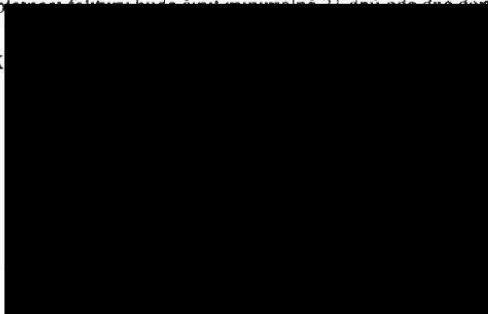

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava ležaté kanalizace v BD Cejl 111a v Brně

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno sever
 Bratislavská 70
 601 47 Brno

IČ: 44992785
 DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: Kristek - instalo, s.r.o.
 Mlýnská 13
 60200 Brno

IČ: 29232201
 DIČ: CZ29232201

Rozpis ceny

Celkem


HSV			410 234,30
PSV			56 192,54
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			466 426,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	466 426,84 CZK
Snížená DPH	15 %	69 964,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,16 CZK

Cena celkem s DPH

536 391,00 CZK



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			243 571,69
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			22 509,17
4	Vodorovné konstrukce	HSV			21 774,80
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			53 924,85
8	Trubní vedení	HSV			5 746,88
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			5 723,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			41 186,15
97	Prorážení otvorů	HSV			1 838,56
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 182,90
721	Vnitřní kanalizace	PSV			56 192,54
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			11 776,30
Cena celkem					466 426,84

Položkový rozpočet

S:	Oprava ležaté kanalizace v BD Cejl 111a v Brně
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				243 571,69
	1 139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	64,00000	1 498,65	95 913,60
	2 130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	6,00000	761,99	4 571,94
	3 161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	64,00000	1 437,09	91 973,76
	4 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	15,00000	253,61	3 804,15
	5 167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	15,00000	778,16	11 672,40
	6 174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	64,00000	556,81	35 635,84
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				22 509,17
	7 310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	2,00000	5 319,46	10 638,92
	8 732410920	HZS - zednické přimocování, bourací práce	h	35,00000	339,15	11 870,25
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				21 774,80
	9 451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	10,00000	2 177,48	21 774,80
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				53 924,85
	10 631416212R00	Mazanina betonová PROFIL, tloušťka 8 - 12 cm	m2	35,00000	1 540,71	53 924,85
Díl:	8	Trubní vedení				5 746,88
	11 899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiava stok betonem C20/25	ks	2,00000	2 873,44	5 746,88
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				5 723,00
	12 952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	50,00000	114,46	5 723,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				41 186,15
	13 969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 150 - 200mm	m	40,00000	188,56	7 542,40
	14 965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m2	35,00000	961,25	33 643,75
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 838,56
	15 971033441R00	Vybourání otvorů z cihel, pl. 0,25 m2, tl. 30cm, MVC	kus	4,00000	459,64	1 838,56
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 182,90
	16 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,00000	1 091,45	2 182,90
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				56 192,54
	17 894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům. 425 mm, Wavin	kus	1,00000	1 933,16	1 933,16
	18 721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	36,00000	875,98	31 535,28
	19 721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	4,00000	962,22	3 848,88
	20 721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160-200	m	40,00000	30,17	1 206,80
	21 721290823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	1,00000	2 218,02	2 218,02
	22 28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	28,00000	113,53	3 178,84
	23 28651692.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 100 PVC	kus	5,00000	89,96	449,80
	24 28651705.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	3,00000	276,44	829,32
	25 55162119R	HL9/7/1 Přejechod DN 75/110 z plast trub na litinové	kus	6,00000	474,94	2 849,64
	26 7214. V1	Revizní šachta beton. 400mm vč. poklopu	kus	1,00000	8 142,80	8 142,80
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				11 776,30
	27 979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	5,00000	11,63	58,15
	28 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,00000	280,91	1 404,55
	29 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,00000	391,48	1 957,40
	30 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	5,00000	43,32	216,60
	31 979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,00000	1 627,92	8 139,60