

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2022D0191 ze dne 30.9.2022 na zhotovení stavby:

„Rekonstrukce vestibulu ZŠ Hlinecká, Týn nad Vltavou“

Smluvní strany:

Město Týn nad Vltavou

se sídlem: náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou,
IČ: 00245585
DIČ: CZ00245585
Zastoupené: Bc. Karlem Hladečkem starostou
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300
Tel. spojení: 385 772 201
e-mail: posta@tnv.cz
ID datové schránky: tn8b4c3

/dále jen: **objednatel**/

a

P-PLAST Lom s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku

se sídlem: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
IČ: 01600397 vložka 21751
DIČ: CZ01600397 Lom 61, 390 02 Lom
Zastoupená: Petrem Sedláčkem, prokuristou
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.,
číslo účtu: 218555148/0600

Tel. / fax spojení:

e-mail:

/dále jen: **zhotovitel**/

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1

článek č. I.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně v čl. III Smlouvy o dílo – Cena za dílo. Původně stanovená celková cena se mění o vícepráce/méněpráce na základě přiložených změnových listů - ZL č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Původní cena dle SoD – „Rekonstrukce vestibulu ZŠ Hlinecká, Týn nad Vltavou“

v celkové výši bez DPH:	5 962 581,24 Kč
Vícepráce dle změnového listu č. 1-8 bez DPH:	600 849,- Kč
Méněpráce dle změnového listu č. 9 bez DPH:	-498 906,- Kč

Cena díla včetně dod. č. 1 v celkové výši bez DPH:	6 064 524,24 Kč
Cena díla včetně dod. č. 1 v celkové výši vč. DPH (21%):	7 338 074,33 Kč

článek č. II
Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto dodatku ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z něho vyplývající občanský zákoník.
2. Tento dodatek je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení.
4. Dodatek č.1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Město Týn nad Vltavou se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené ve smlouvě nebudou anonymizovány a budou veřejně dostupné na výše uvedeném externím úložišti dat.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.
6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn
7. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou změnové listy: č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (v listinné formě).

V Týně nad Vltavou, dne: **11 -09- 2023**

V Lomu, dne: **13 -09- 2023**

Město Týn nad Vltavou

Bc. Karel Hladeček

starosta města

P-PLAST Lom s.r.o.

Petr Sedláček

prokurista

Vážený pan [REDACTED]
Město Týn nad Vltavoumob: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]**Změnové listy**
Souhrn vydaných listů
akce: Stavební úpravy šaten a vestibulu ZŠ Hlinecká Týn nad Vltavou

V Lomu dne: 25.08.2023

Celkem bez DPH: 101 943 Kč

Kód	Popis	Cena celkem
ZL č.1	SDK konstrukce na zakrytí datových kabelů	152 120 Kč
ZL č.2	Doplnění zdiva do spáry u obvodové zdi	72 935 Kč
ZL č.3	Šatní skříňky - navýšení počtu	26 634 Kč
ZL č.4	Výměna kovových zárubní	22 275 Kč
ZL č.5	Odbourání betonového podkladu pod dlažbu	104 208 Kč
ZL č.6	Spojovací chodba 101-C u sborovny - změna povrchu stěn	99 598 Kč
ZL č.7	Spojovací chodba 101-C u sborovny - dokončení části u zadního vchodu k prosklené stěně	95 409 Kč
ZL č.8	Vchod u 101-A - dorovnání boční stěny ke kovové konstrukci, tmelení spár	27 670 Kč
ZL č.9	Odpočet neprováděných prací	-498 906 Kč

3 0 -08- 2023

Dne..... se změnovým listem souhlasí:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Vážený pan [redacted]
Město Týn nad Vltavou

mob: [redacted]
e-mail: [redacted]

Změnový list č.1

SDK konstrukce na zakrytí datových kabelů akce: Stavební úpravy šaten a vestibulu ZŠ Hlínecká Týn nad Vltavou

V Lomu dne: 09.08.2023

Celkem bez DPH: 152 120 Kč

Kód	Popis	MJ	Výměra	Ztrat	Výměra	Jedn. cena	Cena celkem
003: Svislé a kompletní konstrukce							152 120
416990001	Dod.a montáž akustického SDK podhledu svěšeného 60 mm, desky např.RIGITON 10/23 tl. 12,5 mm s - kruhovými otvory a akusticky účinnou textilií, MV tl. 40 mm nad deskama, dvojitý ocel.rošt, CD / profily, skryté lepené hrany, pomocná kce pro zavěšení svítidel <small>(2,8+4,9+2,8)*3,5*2</small>	m2	73,5	10,00	80,85	1 436,89	116 173
763131557	Podhled ze sádrokartonových desek, dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná <small>12,9*(0,1+0,35+0,1)*2+0,35*0,1*2</small>	m2	14,26	10,00	15,686	1 078,00	16 910
763172351	Montáž revizních dvířek 200 x 200 mm pro podhledy ze sádrokartonových desek	ks	9,0	-	9,0	386,00	3 474
RGS.KB510318	<i>dvířka revizní jednokřídlá 200 x 200 mm</i>	ks	9,0	-	9,0	782,72	7 044
998763301	Přesun hmot do 50m a výšky 6m	t	1,082	-	1,082	1 392,00	1 507
998763381	Příplatek k cenám za přesun hmot bez použití mechanizace	t	1,082	-	1,082	742,80	804
081103000	Doprava	soub	1,0	-	1,0	6 208,00	6 208

Důvod změny:

Při realizaci bylo zjištěno nezabezpečené vedení stíněných kabelů, pro provoz a a budoucí rozšíření byly vyhotoveny krycí podhledy a kaslíky. Vše na žádost provozovatele školy.

30-08-2023

Dne.....se změnovým listem souhlasí:

[redacted signature area]

[redacted]

Vážený pan [redacted]
Město Týn nad Vltavou

mob: [redacted]
e-mail: [redacted]

Změnový list č.2

Doplnění zdiva do spáry u obvodové zdi akce: Stavební úpravy šaten a vestibulu ZŠ Hlinecká Týn nad Vltavou

V Lomu dne: 09.08.2023

Celkem bez DPH:	72 935 Kč
-----------------	-----------

Kód	Popis	MJ	Výměra	Ztrat	Výměra	Jedn. cena	Cena celkem
	SO 01: Stavební objekt 01						72 935
	003: Svislé a kompletní konstrukce						38 632
349231821	Přízdívka z cihel v otvorech přes 150 do 300 mm 101-A, 101-B (3,3*6+5,85)*2*0,3	m2	15,39	-	15,39	2 270,00	34 935
			15,39				
611125101	Vyplnění spár vnitřních povrchů stropů cementovou maltou ploch 101- A 5,85*0,3*2	m2	3,51	-	3,51	268,00	941
			3,51				
613125101	Vyplnění spár vnitřních povrchů pilířů cementovou maltou ploch 101-A, 101-B 3,3*0,3*6*2	m2	11,88	-	11,88	232,00	2 756
			11,88				
	0061: Úpravy povrchů - vnitřní						32 720
611135011	Vyrovnání podkladu omítaných ploch stropů maltou, tloušťky do 10 mm 101- A 5,85*0,3*2	m2	3,51	-	3,51	451,00	1 583
			3,51				
611135011	Vyrovnání podkladu omítaných ploch pilířů maltou, tloušťky do 10 mm 101-A, 101-B 3,3*0,3*6*2	m2	11,88	-	11,88	496,00	5 892
			11,88				
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně 101-A, 101-B (3,3*0,3*6*2)+(5,85*0,3*2)	m2	15,39	-	15,39	46,41	714
			15,39				
611131131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm 101-A, 101-B (3,3*0,5*6*2)+(5,85*0,5*2)	m2	25,65	-	25,65	214,56	5 504
			25,65				
612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 101-A, 101-B (3,3*0,5*6*2)+(5,85*0,5*2)	m2	25,65	-	25,65	266,50	6 836
			25,65				
998018001	Přesun hmot ruční bez užití mechanizace pro budovy budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	8,298	-	8,298	1 660,00	13 774

Důvod změny:

Po odstranění stávajících obkladů, byla zjištěna mezi sloupy a obvodovou stěnou i mezi stropem a obvodovou stěnou spára 200 až 300 mm, bylo nutné přistoupit k jejímu zazdění a začištění.

30-08-2023

Dne se změnovým listem souhlasí:

[redacted signature]

[redacted signature]

Vážený pan [REDACTED]
Město Týn nad Vltavoumob: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]**Změnový list č.3****Šatní skříňky - navýšení počtu****akce: Stavební úpravy šaten a vestibulu ZŠ Hlinecká Týn nad Vltavou**

V Lomu dne: 09.08.2023

Celkem bez DPH: 26 634 Kč




Kód	Popis	MJ	Výměra	Ztrat	Výměra	Jedn. cena	Cena celkem
INTERIÉROVÁ ČÁST							26 634
I 03	Šatní skříňky - navýšení do celkového počtu 140 ks	ks	6,0	-	6,0	4 439,00	26 634

Důvod změny:

Navýšení počtu skříňů na požadavek provozovatele.

3 0 -08- 2023

Dne.....se změnovým listem souhlasí:



Vážený pan [redacted]
Město Týn nad Vltavou

mob: [redacted]
e-mail: [redacted]

Změnový list č.4

Výměna kovových zárubní akce: Stavební úpravy šaten a vestibulu ZŠ Hlinecká Týn nad Vltavou

V Lomu dne: 09.08.2023

Celkem bez DPH: 22 275 Kč

Kód	Popis	MJ	Výměra	Ztrat	Výměra	Jedn. cena	Cena celkem
SO 01: Stavební objekt 01							22 275
003: Svislé a kompletní konstrukce							11 089
968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní	m2	3,69	-	3,69	385,00	1 421
	101-B, 101-C						
	0,9+2,05*2		3,69				
642944121	Osazování zárubní kovových dveřních do 2,5 m2	ks	2,0	-	2,0	784,00	1 568
55331437	ocelová zárubeň jednokřídlá pro dodatečnou montáž tl. stěny 110-150mm rozměru 800/1970 mm	ks	2,0	-	2,0	4 050,00	8 100
0061: Úpravy povrchů - vnitřní							6 171
624631214	Tmelení akrylátovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 30 mm	m	20,0	-	20,0	85,92	1 718
619995001	Začištění omítek kolem dveřních zárubní	m	20,0	-	20,0	213,00	4 260
	101-B, 101-C						
	(2,05+0,9+2,05)*4		20,0				
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1,0	-	1,0	46,41	46
	101-B, 101-C						
	(2,05+0,9+2,05)*0,3*4		6,0				
612311131	Položení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm - odpočet	m2	1,0	-	1,0	146,60	147
	101-B, 101-C						
	(2,05+0,9+2,05)*0,3*4		6,0				
767: Konstrukce zámečnické							1 303
767648511	Montáž prahu dveří jednokřídlových	ks	1,0	-	1,0	143,00	143
55331010	práh dveřní kovový š. 60 - 100 cm	ks	1,0	-	1,0	1 160,00	1 160
997: Odvoz sutí a přesun hmot, doprava							689
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,24	-	0,24	249,03	60
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,19	-	7,19	23,88	172
997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,24	-	0,24	451,46	108
997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	0,24	-	0,24	1 456,31	349
998: Přesun hmot, doprava							3 023
998018001	Přesun hmot ruční bez užití mechanizace pro budovy budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,24	-	0,24	1 660,00	398
081103000	Doprava	soub	1,0	-	1,0	2 625,00	2 625

Důvod změny:

Z důvodu křivosti stávajících ocelových zárubní, muselo dojít k jejich odstranění a D+M nových včetně zednického začištění.

30-08-2023

Dne [redacted] se změnovým listem souhlasí:

[redacted signature]

[redacted signature]

Vážený pan [redacted]
Město Týn nad Vltavou

mob: [redacted]
e-mail: [redacted]

Změnový list č.5

Odbourání betonového podkladu pod dlažbu
akce: Stavební úpravy šaten a vestibulu ZŠ Hlínecká Týn nad Vltavou

V Lomu dne: 25.08.2023

Celkem bez DPH: 104 208 Kč

Kód	Popis	MJ	Výměra	Ztrat	Výměra	Jedn. cena	Cena celkem
SO 01: Stavební objekt 01							104 208
0096: Bourání a podchycování konstrukcí							77 382
965045113	Bourání betonových potěrů tl. do 50 mm cementových přes 4 m2	m2	143,22	-	143,22	150,00	21 483
	101-B 9, 3*5, 4+6, 2*6, 8+4, 6*6, 2+3, 1*7, 2		143,22				
965046111	Broušení betonových podlah úběr do 3mm	m2	100,254	-	100,254	176,00	17 645
	101-B 9, 3*5, 4+6, 2*6, 8+4, 6*6, 2+3, 1*7, 2		100,254				
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,314	-	13,314	249,03	3 315
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	399,41	-	399,41	23,88	9 539
997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	13,314	-	13,314	451,46	6 011
997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	13,314	-	13,314	1 456,31	19 389
0099: Přesun hmot HSV							26 826
998018001	Přesun hmot ruční bez užití mechanizace pro budovy budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	13,314	-	13,314	1 660,00	22 101
	Doprava	soub	1,0	-	1,0	2 625,00	4 725

Důvod změny:

Po vyklizení prostoru haly (demontáž ocelové konstrukce šaten) a po proměření bylo zjištěno proměnlivé podloží s křivostí až 50mm. Bylo nutné provést odbourání křivého betonového podkladu.

30-08-2023

Dne..... se změnovým listem souhlasí:

[redacted signature]

[redacted signature]

[redacted signature]

Vážený pane [redacted]
Město Týn nad Vltavou

mob: [redacted]
e-mail: [redacted]

Změnový list č.6

Spojovací chodba 101-C u sborovny - změna povrchu stěn akce: Stavební úpravy šaten a vestibulu ZŠ Hlínecká Týn nad Vltavou

V Lomu dne: 25.08.2023

Celkem bez DPH: 99 598 Kč

Kód	Popis	MJ	Výměra	Ztrat	Výměra	Jedn. cena	Cena celkem
003: Svislé a kompletní konstrukce							745
319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou odsekané keramické sokly 101-C : (0,65+0,15+3,2+0,15+0,15+6,45+0,16)*0,15*2	m2	3,273	-	3,273	227,67	745
0061: Úpravy povrchů - vnitřní							11 218
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně S12, 101-C, savý podklad : (0,65+0,15+3,2+0,15+0,15+6,45+0,16)*1,65*2	m2	36,003	-	36,003	46,41	1 671
629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,84	-	15,84	52,04	824
612142001	Potažení vnitřních stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty S12, 101-C : (0,65+0,15+3,2+0,15+0,15+6,45+0,16)*1,5*2	m2	32,73	-	32,73	266,50	8 723
009: Ostatní konstrukce a práce							7 456
900-R00	HZS - ostatní pomocně stavební práce S12, 101-C : začišťování slaboproudých rozvodů	hod	24,0	-	24,0	310,68	7 456
0096: Bourání a podchycování konstrukcí							539
965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 101-C, keramické sokly : (0,65+0,15+3,2+0,15+0,15+6,45+0,16)*2	m2	2,618	-	2,618	71,36	187
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,118	-	0,118	249,03	29
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,124	-	4,124	23,88	98
997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,118	-	0,118	451,46	53
997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	0,118	-	0,118	1 456,31	172
771: Podlahy z dlaždic							7 230
771121011	Nátěr penetrační na podlahu S12, 101-C : (0,65+0,15+3,2+0,15+0,15+6,45+0,16)*0,15*2	m2	3,273	-	3,273	25,83	85
771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm S12, 101-C : (0,65+0,15+3,2+0,15+0,15+6,45+0,16)*0,15*2	m	21,82	-	21,82	144,00	3 142
771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky S12, 101-C : (0,65+0,15+3,2+0,15+0,15+6,45+0,16)*0,15*2	m	21,82	-	21,82	96,99	2 116
59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	6,48	-	6,48	291,26	1 887

0099: Přesun hmot HSV

821

998018001	Přesun hmot ruční bez užití mechanizace pro budovy budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,494	-	0,494	1 660,00	821
-----------	---	---	-------	---	-------	----------	-----

Kód	Popis	MJ	Výměra	Ztrat	Výměra	Jedn. cena	Cena celkem
-----	-------	----	--------	-------	--------	------------	-------------

INTERIÉROVÁ ČÁST

71 589

I 01	Obložení stěn (laminovaná dřevotřísková deska, výška 2m)	m	27,28	15,00	31,37	2 233,00	70 041
------	--	---	-------	-------	-------	----------	--------

101-c

(0,65+0,15+3,2+0,15+0,15+6,45+0,16)*2*1,25

27,275

998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech do výšky 6 m	t	0,916	-	0,916	1 010,00	925
-----------	--	---	-------	---	-------	----------	-----


998766181	Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace	t	0,916	-	0,916	680,00	623
-----------	--	---	-------	---	-------	--------	-----

Důvod změny:

V projektové dokumentaci bylo uvažováno pouze se zednickým začištěním stěny chodby, je odpočteno viz ZL č.9. Sjednocení povrchu s vestibulem je provedeno na požadavek provozovatele.

3 0 -08- 2023

Dne.....se změnovým listem souhlasí:

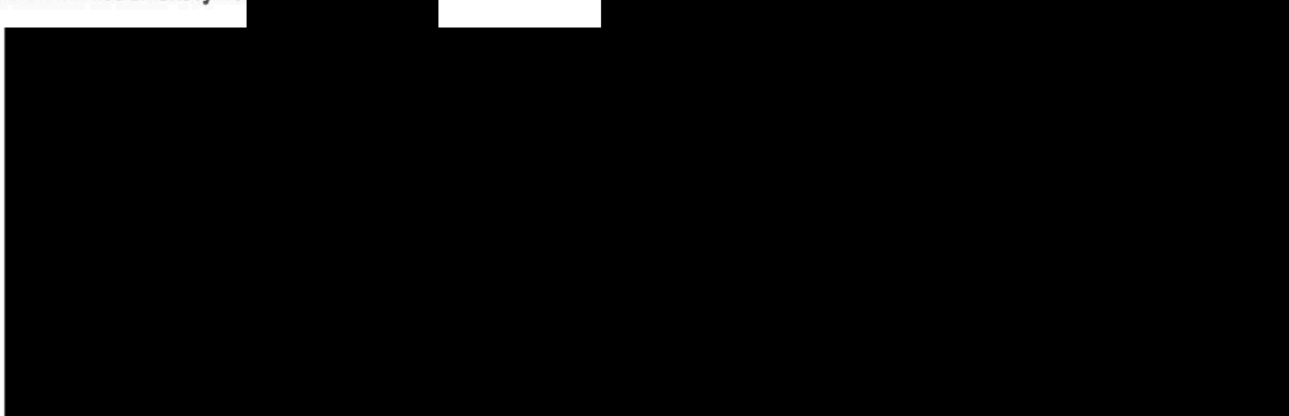

Vážený pan [redacted]
Město Týn nad Vltavou

mob: [redacted]
e-mail: [redacted]

Změnový list č.7

**Spojovací chodba 101-C u sborovny - dokončení části u zadního vchodu k prosklené stěně
akce: Stavební úpravy šaten a vestibulu ZŠ Hlinecká Týn nad Vltavou**

V Lomu dne: 25.08.2023

Celkem bez DPH: 95 409 Kč

Kód	Popis	MJ	Výměra	Ztrat	Výměra	Jedn. cena	Cena celkem
003: Svislé a kompletní konstrukce							6 614
319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou analog.vyrovnání maltou pod štukovou vrstvu S12, 101- C, (2,34+4,1+2,34) * (3,3-1,90)	m2	6,146	-	6,146	227,67	1 399
349235861	Doplnění plošných prvků vyložených přes 80 do 150 mm analog.vyrovnání šikmíny nad zadními vstupními dveřmi 101-C, 1,2*4,1	m2	4,92	-	4,92	1 060,00	5 215
0061: Úpravy povrchů - vnitřní							15 184
978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % 101- C, (2,34+4,1+2,34) * (3,3-1,90)	m2	12,292	-	12,292	95,73	1 177
624631214	Tmelení akrylátovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 30 mm včetně penetrace	m	7,2	-	7,2	85,92	619
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně 101-C, savý podklad : (2,34+4,1+2,34) * (3,3-1,90) + (1,2*4,1)	m2	17,212	-	17,212	46,41	799
629991011	Zakrytí výplň otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	4,86	-	4,86	52,04	253
611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm 101-C: (1,63+1,2)*4,2+(1,2*4,1)	m2	16,806	-	16,806	214,56	3 606
621331121	Omítka cementová nanášená ručně tloušťky do 15 mm hladká 101-C: 1,2*4,1	m2	4,92	-	4,92	476,00	2 342
612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm 101-C : (2,34+4,1+2,34) * (3,3-1,90)	m2	12,292	-	12,292	146,60	1 802
612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 101-C: (2,34+4,1+2,34) * (3,3-1,90) + (1,2*4,1)	m2	17,212	-	17,212	266,50	4 587
009: Ostatní konstrukce a práce							754
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 2,34*4,1	m2	9,594	-	9,594	78,64	754
0094: Lešení a stavební výtahy							599
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,6	-	3,6	166,50	599
0096: Bourání a podchycování konstrukcí							20 539
965045113	Bourání betonových potěrů tl. do 50 mm cementových přes 4 m2 101-C	m2	4,86	-	4,86	150,00	729

	(2,4*1,6)+(1,8*0,3)		4,86					
631311125	Mazanina z betonu prostého tř. C 20/25 101-C (2,4*1,6+1,8*0,3)*0,1	m3	0,486	-	0,486	4 720,00	2 294	
766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 101-C : (2,34+4,1+2,34)*(3,3-1,90)+(1,2*4,1)	m2	17,212	-	17,212	129,13	2 223	
766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	17,212	-	17,212	34,08	587	
767112812	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných 101-C : 4,1*3,3	m2	13,53	-	13,53	458,25	6 200	
787100811	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla profilovaného jednoduchého	m2	13,53	-	13,53	94,66	1 281	
965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 101-C (4,2*2,34)+(1,8*0,3)	m2	10,368	-	10,368	71,36	740	
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,234	-	2,234	249,03	556	
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	78,205	-	78,205	23,88	1 868	
997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,234	-	2,234	451,46	1 009	
997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	0,928	-	0,928	1 456,31	1 352	
997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,298	-	0,298	1 456,31	433	
997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) - kovové výrobky	t	0,446	-	0,446	1 456,31	650	
997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,424	-	0,424	1 456,31	618	
771: Podlahy z dlaždic								29 844
771121011	Nátěr penetrační na podlahu 101-C (4,2*2,34)+(1,8*0,3)	m2	10,368	-	10,368	25,83	268	
771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm 101-C : 2,4+4,1+2,4+0,1+0,1-1,7	m	7,4	-	7,4	121,84	902	
771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	7,4	-	7,4	96,99	718	
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 101-C (4,2*2,34)+(1,8*0,3)	m2	10,368	-	10,368	546,60	5 667	
771121011	Nátěr penetrační na podlahu 101-C (4,2*2,34)+(1,8*0,3)	m2	10,368	-	10,368	54,27	563	
771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm 101-C 4,2*2,34	m2	9,828	-	9,828	372,33	3 659	
771577845...	Dod.a montáž podlahový profil dilatační plastový	m	4,1	-	4,1	105,83	434	
771990000	Dod.a montáž čistící zóny - textilní rohož včetně hliníkového ukončovacího rámu 101-C: 2,15*1,94	m2	4,171	-	4,171	3 172,82	13 234	
59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 - dopočetel 101-C 101-C (4,2*2,34)+(7,4*0,3)+(1,8*0,3)	m2	12,588	20,00	15,106	291,26	4 400	
784: Malby								1 794
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otlěrůvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m 101- C, (2,34+4,1+2,34)*(3,3-1,90)+(1,63+1,2)*4,2*(1,2*4,1)	m2	29,098	-	29,098	61,65	1 794	

0099: Přesun hmot HSV

3 305

998018001	Přesun hmot ruční bez užití mechanizace pro budovy budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,991	-	1,991	1 660,00	3 305
-----------	---	---	-------	---	-------	----------	-------

Kód	Popis	MJ	Výměra	Ztrat	Výměra	Jedn. cena	Cena celkem
-----	-------	----	--------	-------	--------	------------	-------------

INTERIÉROVÁ ČÁST

16 775

I 01	Obložení stěn (laminovaná dřevotřísková deska, výška 2m)	m	7,35	-	7,35	2 233,00	16 413
------	--	---	------	---	------	----------	--------

101-C

2, 4+4, 1+2, 4+0, 1+0, 1-1, 75

7, 35

998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech do výšky 6 m	t	0,215	-	0,215	1 010,00	217
-----------	--	---	-------	---	-------	----------	-----



998766181	Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace	t	0,215	-	0,215	680,00	146
-----------	--	---	-------	---	-------	--------	-----

Důvod změny:

V projektové dokumentaci nebylo uvažováno s úpravou této části za předělovou stěnou. Na požadavek provozovatele je také provedeno sjednocení povrchu s prostorem vestibulu.

3 0 -08- 2023

Dne..... se změnovým listem souhlasí:

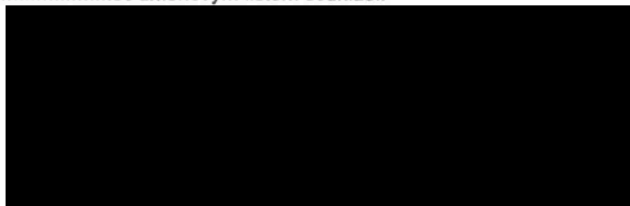

Vážený pane [redacted]
Město Týn nad Vltavou

mob: [redacted]
e-mail: [redacted]

Změnový list č.8

**Vchod u 101-A - dorovnání boční stěny ke kovové konstrukci, tmelení spár
akce: Stavební úpravy šaten a vestibulu ZŠ Hlinecká Týn nad Vltavou**

V Lomu dne: 25.08.2023

Celkem bez DPH: 27 670 Kč

Kód	Popis	MJ	Výměra	Ztrat	Výměra	Jedn. cena	Cena celkem
	SO 01: Stavební objekt 01						27 670
	003: Svislé a kompletní konstrukce						10 626
346253211	Zapletování stěny XPS deskami	m2	8,25	15,00	9,488	1 120,00	10 626
	101-A:						
	1,25*3,3*2		8,25				
	0096: Bourání a podchycování konstrukcí						101
65081611	Odsekání soklů rovných	m	2,5	-	2,5	40,20	101
	101-A :						
	1,25*2		2,5				
	0061: Úpravy povrchů - vnitřní						15 318
624631214	Tmelení spár akrylátovým tmelem dílců š do 30 mm	m	130,16	-	130,16	85,92	11 184
	101-A:						
	(3,64+2,8+1,2+2,5+3,2+3,3+2,5+3,3+3,3+3,3+3,3)*2		130,16				
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	8,25	-	8,25	46,41	383
	101-A, savý podklad :						
	1,25*3,3*2		8,25				
629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,6	-	6,6	52,04	343
612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	8,25	-	8,25	146,60	1 209
	101-A:						
	1,25*3,3*2		8,25				
612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	8,25	-	8,25	266,50	2 199
	101-A:						
	1,25*3,3*2		8,25				
	0094: Lešení a stavební výtahy						333
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,0	-	2,0	166,50	333
	0099: Přesun hmot HSV						651
998018001	Přesun hmot ruční bez užití mechanizace pro budovy budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,392	-	0,392	1 660,00	651
	771: Podlahy z dlaždic						641
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,125	-	0,125	25,83	3
	101-A:						
	1,25*0,1		0,125				
771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	2,5	-	2,5	121,84	305
	101-A :						
	1,25*2		2,5				
771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	2,5	-	2,5	96,99	242
	101-A :						
	1,25*2		2,5				



59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 - dopočet 101-C 101-A :	m2	0,25	25,00	0,313	291,26	91
	1,25*0,1*2		0,25				

Důvod změny:

Po instalaci nové ocelové konstrukce šatních boxů bylo nutné provést slícování a úpravu křivých stěn vstupního prostoru s hranou ocelové konstrukce a zároveň provést tmelení vzniklých spár mezi ocelovou konstrukcí a křivým stropem i stěnami.

30-08-2023

Dne.....se změnovým listem souhlasí:



A handwritten signature in blue ink located at the bottom right corner of the page.

Vážený pan [redacted]
Město Týn nad Vltavou

mob: [redacted]
e-mail: [redacted]

Změnový list č. 9

Odpočet neprováděných prací

akce: Stavební úpravy šaten a vestibulu ZŠ Hlinecká Týn nad Vltavou

V Lomu dne: 09.08.2023

Celkem bez DPH: -498 906 Kč

Kód	Popis	MJ	Výměra	Ztrat	Výměra	Jedn. cena	Cena celkem
SO 01: Stavební objekt 01							- 21 614
003: Svislé a kompletní konstrukce							- 4 274
319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou analog.vyrovnání maltou pod štukovou vrstvou S12, 101-C, 50% plochy - odpočet plochy pod nově navrženou instalací obkladu -(3+0,07+0,07+6,23+0,16)*1,97*2*0,5	m2	- 18,774	-	- 18,774	227,67	- 4 274
0061: Úpravy povrchů - vnitřní							- 9 099
978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % S12, 101-C - odpočet plochy pod nově navrženou instalací obkladu -(3+0,07+0,07+6,23+0,16)*1,97*2	m2	- 37,548	-	- 37,548	95,73	- 3 594
612311131	Polažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm S12, 101-C - odpočet plochy pod nově navrženou instalací obkladu -(3+0,07+0,07+6,23+0,16)*1,97*2	m2	- 37,548	-	- 37,548	146,60	- 5 505
766: Konstrukce truhlářské							- 5 926
54914001	Dveřní kování na klíč, paniková klika, satinovaný nikel - odpočet ozn.T04 - odpočet položky, protipožární dveře jsou stávající 4: výměra položky	kus	- 4,0	-	- 4,0	1 481,55	- 5 926
784: Malby							- 2 315
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - odpočet S12, 101-C - odpočet plochy pod nově navrženou instalací obkladu, -(3+0,07+0,07+6,23+0,16)*1,97*2	m2	- 37,548	-	- 37,548	61,65	- 2 315
SO 01.1: Úpravy šaten a vestibulu - ÚT							- 7 436
101-A - odpočet částí položky, otopná tělesa nejsou namontována a nebudou se realizovat							
733: Rozvod potrubí							- 2 051
733221102	Potrubí měděné, polotvrdé	m	- 5,2	-	- 5,2	152,91	- 795
733 164102	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm pájením na měkko, vč. tvarovek	kus	- 0,4	-	- 0,4	255,83	- 102
733 165012R00	Montáž tvar.Cu pájené na měkko D 15-22 mm 2 spoje	ks	- 4,0	-	- 4,0	115,53	- 462
733 165022R00	Montáž tvar.Cu pájené na měkko D 15-22 mm 3 spoje	ks	- 4,0	-	- 4,0	172,82	- 691
734: Armatury							- 4 013
734209101	Montáž armatury závitové s jedním závitem	kus	- 4,0	-	- 4,0	27,57	- 110
734 226411R00	Ventil radiátorový,přímý,Heimeier Mikrotherm DN 10	kus	- 4,0	-	- 4,0	699,03	- 2 796
734-001	Pojistka k zajištění termohlavice proti krádeži a nechtěné manipulaci nastavní teplotního rozsahu	kus	- 4,0	-	- 4,0	276,70	- 1 107
735: Otopná tělesa							- 1 372
735 211814R00	Demontáž litinových článkových otopných těles	kus	- 4,0	-	- 4,0	266,50	- 1 066
735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	- 4,0	-	- 4,0		
735 153300R00	Příplatek za odvodušňovací ventil	kus	- 4,0	-	- 4,0		

SO 02: Terasa vegetační úpravy

- 348 060

terasa vně objektu - odpočet celé nabídkové ceny, nebude realizováno

001: Zemní práce

- 348 060

P1_00001	Plnění vegetačních nádob zeminou, 1,35 m ³ - odpočet	kus	- 8,0	-	- 8,0	504,85	- 4 039
P1_00002	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m vč. jamky se zalitím, do nádob, ve ztížených podmínkách - odpočet	kus	- 8,0	-	- 8,0	413,11	- 3 305
P1_00003	Umístění vegetačních nádob na terasu jeřábem - odpočet	kus	- 8,0	-	- 8,0	888,35	- 7 107
P1_00004	Příprava koryt pro výsadby s vypletím a doplnění substrátu - odpočet	m ²	- 35,0	-	- 35,0	252,43	- 8 835
P1_00005	Výsadba dřeviny (keře) s balem D do 0,15 m vč. jamky se zalitím, do nádob, ve ztížených podmínkách - odpočet	kus	- 150,0	-	- 150,0	73,50	- 11 024
P1_00006	Vegetační betonová nádoba pískovaná 150/150/60 - odpočet	kus	- 8,0	-	- 8,0	31 504,85	- 252 039
P1_00007	Katalpa trubačovitá, Catalpa bignonioides 'Nana', OK12-14, ZB - odpočet	kus	- 8,0	-	- 8,0	3 223,30	- 25 786
P1_00008	Keře listnaté a jehličnaté, K, 40-60, Berberis, Caryopteris, Cotoneaster, Lonicera, Potentilla, - Juniperus, Microbiota, - odpočet	kus	- 150,0	-	- 150,0	155,34	- 23 301
P1_00009	Kompost zahradnický, VL, 6*1,35m ³ - odpočet	m ³	- 10,8	-	- 10,8	1 168,93	- 12 624

Kód	Popis	MJ	Výměra	Ztrata	Výměra	Jedn. cena	Cena celkem
INTERIÉROVÁ ČÁST							-121 795
I 07	Informační tabule 101-A - odpočet celé položky, nebude realizováno	ks	- 1,0	-	- 1,0	14 757,00	- 14 757
I 10	Stůl pro svačinářku 101-B - odpočet celé položky, nebude realizováno	ks	- 1,0	-	- 1,0	15 534,00	- 15 534
I 11	Skříňka pro svačinářku 101-B - odpočet celé položky, nebude realizováno	ks	- 1,0	-	- 1,0	19 417,00	- 19 417
I 21	Repase zádveří 101-C - odpočet celé položky, nebude realizováno	ks	- 1,0	-	- 1,0	5 243,00	- 5 243
I 23	Kryt na radiátor 101-A - odpočet celé položky, nebude realizováno	ks	- 2,0	-	- 2,0	33 422,00	- 66 844

Důvod změny:

Svislé a kompletní konstrukce, Úpravy povrchů - vnitřní, Malby:

Odpočet úpravy povrchu stěn v chodbě 101-C, kde na požadavek provozovatele je nově namontován deskový obklad a prostor je tak sjednocen s vestibulem.

Konstrukce truhlářské:

Odpočet panikového kování proveden protože protipožární dveře jsou stávající a provádí se na nich pouze barevná úprava.

Úpravy šaten a vestibulu - ÚT:

Odpočet části otopných těles a přípojovacího potrubí je proveden na základě zjištění, že v době mezi zpracováním projektu a dobou realizace stavby došlo k odstranění části otopných těles a přípojovacího potrubí a bylo tedy rozhodnuto, že se nová instalace nebude realizovat.

Terasa vegetační úpravy:

Odpočet proveden z důvodu zrušení realizace vegetačních úprav na požadavek Investora.

Interiérová část:

Odpočet položek I 07, I 10, I 11 na požadavek investora.

Odpočet položky I 21 z důvodu celkové rekonstrukce zádveří v části 101-C.

Odpočet položky I 23 souvisí s výše uvedeným zrušením instalace otopných těles.

30-08-2023

Dne..... se změnovým listem souhlasí:

