

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

II/335 Hlavní trasa

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101/2

Číslo ZBV:

6

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 000 66 001
 Obec Stříbrná Skalice
 Sázavská 3, 281 67 Stříbrná Skalice
 IČ: 002 35 750

Zhotovitel: Společnost Stříbrná Skalice, B E S - MTS Infra
 Sukova 625, 256 01 Benešov
 IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č.6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.4	0,00	1 092 527,88	1 092 527,88

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6	0,00	1 092 527,88	1 092 527,88

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/2	Číslo ZBV: 6.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/335 Hlavní trasa		

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3430/00066001/2020 a zhotovitel č.: S 131/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 8.12.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Objednatel: Obec Stříbrná Skalice, Sázavská 3, 281 67 Stříbrná Skalice

Zhotovitel: Společnost Stříbrná Skalice, B E S - MTS Infra, Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV	1	počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	13	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Provizorní komunikace

Tato Změna během výstavby (ZBV) spočívá ve skutečnosti, že Objednatel/Investorem nebylo před zahájením stavebních prací zajištěno přeložení kabelu, jehož vlastníkem je skupina ČEZ. Tento kabel byl umístěn ve vrstvách přilehlé komunikace a bránil tak dalšímu postupu výstavby. Dle projektové dokumentace měla být nyní zahájena výstavba vyztužení svahu, nových propustků, úprava křižovatek a chodníků.

Z důvodu nutnosti zajištění zimní údržby a zprůjezdnění daného úseku bylo nutné vybudovat provizorní komunikaci o délce 160 m, na místě původní komunikace mezi stavebním objektem 202 a křižovatkou se silnicí II/1082 (úsek km 8,560 – km 8,720). Zhotovitel tuto skutečnost Objednateli oznámil ve svém dopise Ohlášení změn stavby ze dne 15.12.2021, který je součástí příloh této ZBV.

Zaměření a výpočet kubatury dočasného asfaltu je součástí geodetického protokolu, který vyhotovila firma RKP geo s.r.o. Celková plocha provizorní komunikace je rovna 1022 m². Objednatel tuto změnu Zhotoviteli potvrdil ústním pokynem.

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby.

Zástupci obce Stříbrná Skalice i Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS) s těmito úpravami souhlasili. Souhlas KSÚS ze dne XX.XX.XXXX je součástí příloh této ZBV.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. e), resp. podle § 11 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 4** jako změna nezbytná k dokončení.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou u níž není změna v osobě dodavatele možná z ekonomických anebo technických důvodů, kdy změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže (narušení postupů výstavby, nedodržení technických a technologických postupů, nebo rozdělení odpovědnosti za vady) nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	1 092 527,88	1 092 527,88	1 092 527,88

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Milan Sochůrek	datum	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Tomáš Kaplan	datum	podpis	
Stavební dozor:	jméno	Mgr. Tomáš Koranda	datum	podpis	
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis	
Technická asistence	jméno		datum	podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Jan Zákostelský	datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis	
Zhotovitel (jednatel)	jméno	Petr Váňa	datum	podpis	
				Číslo paré:	

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6**

Název Stavby: II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/335 Hlavní trasa

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
36 360 151,30

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-8 030 495,32	6 370 287,60	34 699 943,58	-1 660 207,72

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	1 092 527,88	7 462 815,48	20,52%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-8 030 495,32	35 792 471,46	-567 679,84	-1,56%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Milan Sochůrek
Projektant (autorský dozor):	souhlasím	Ing. Tomáš Kaplan
Stavební dozor:	souhlasím	Mgr. Tomáš Koranda
Zástupce Objednatele:	souhlasím	Jan Zákostelský
Supervize (RDK)	souhlasím	
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasím	Ing. Jaroslava Jurková



Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce Číslo a název SO/PS: SO 101 II/335 Hlavní trasa Číslo a název rozpočtu: 101 II/335 Hlavní trasa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101					
								Skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	16258,600	52,800	16311,400	104,000	1690894,400	0,000	5491,200	1696385,600	5491,200	0,3%
16	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	166,790	238,375	405,165	104,000	17346,160	0,000	24791,000	42137,160	24791,000	143%
15	014121.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	1389,900	122,640	1512,540	104,000	144549,600	0,000	12754,560	157304,160	12754,560	8,8%
7	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	25184,340	1022,000	26206,340	9,300	234214,360	0,000	9504,600	243718,960	9504,600	4,1%
		Nové položky											
13	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	238,375	238,375	832,000	0,000	0,000	198328,000	198328,000	198328,000	100%
11	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	0,000	122,640	122,640	1610,000	0,000	0,000	197450,400	197450,400	197450,400	100%
1	122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	52,800	52,800	744,000	0,000	0,000	39283,200	39283,200	39283,200	100%
10	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	682,800	682,800	125,000	0,000	0,000	85350,000	85350,000	85350,000	100%
4	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	0,000	1110,000	1110,000	24,000	0,000	0,000	26640,000	26640,000	26640,000	100%
2	452211	PODKLAD KONSTR Z LOM KAMENE NA SUCHO	M3	0,000	26,400	26,400	3490,000	0,000	0,000	92136,000	92136,000	92136,000	100%
3	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	0,000	26,400	26,400	783,000	0,000	0,000	20671,200	20671,200	20671,200	100%
5	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	0,000	204,400	204,400	883,000	0,000	0,000	180485,200	180485,200	180485,200	100%
9	56963.MĚR	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	0,000	85,000	85,000	92,400	0,000	0,000	7854,000	7854,000	7854,000	100%
8	574A33.MĚR	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	0,000	1022,000	1022,000	157,100	0,000	0,000	160556,200	160556,200	160556,200	100%
6	547E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	0,000	81,760	81,760	382,000	0,000	0,000	31232,320	31232,320	31232,320	100%
		Celkem							0,00	1 092 527,88		1 092 527,88	

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Milan Sochůrek (stavbyvedoucí)

Za Objednatel:

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:



Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	6
Název a evidenční číslo stavby:	II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	II/335 Hlavní trasa
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Soupis prací	2	
Ohlášení změny	2	
Geodetický protokol	4	
Zápis z KD č.27 ze dne 20.10.2021	5	
Souhlas KSÚS ze dne XX.XX.XXXX		
Počet listů celkem	13	



Firma: B E S s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: ZBV Stříbrná Skalice - provizorní komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

SO 101 1 092 527,88

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				43 036,76
14	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	52,800	104,00	5 491,20
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce				
16	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	238,375	104,00	24 791,00
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce				
15	014121	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	122,640	104,00	12 754,56
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce				
1			Zemní práce				547 051,60
13	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	238,375	832,00	198 328,00
			recyklovatý podklad provizorní komunikace 1022*0,2=204,4m3 krainice 33,975m3				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
11	113726		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	122,640	1 610,00	197 450,40
			FREZOVÁNÍ PROVIZORNÍ KOMUNIKACE 1022*0,12=122,64m3				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
1	122838		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	52,800	744,00	39 283,20
			sanace pod zelným pásem na křižovatce (8*11/2*2)*0,6=52,8m3				
			položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**				
10	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	682,800	125,00	85 350,00
			rozšíření provizorní komunikace 284,5*3*0,8				
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
4	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	1 110,000	24,00	26 640,00
			plocha sanace 88m2 provizorní komunikace 1022				

		položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
4		Vodorovné konstrukce				92 136,00
2	452211	PODKLAD KONSTR Z LOM KAMENE NA SUCHO	M3	26,400	3 490,00	92 136,00
		podkladní kce z LK 88*0,3				
		Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
5		Komunikace				410 303,52
3	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	26,400	783,00	20 671,20
		88*0,3				
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
5	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	204,400	883,00	180 485,20
		podklad z asfaltového recyklátu 1022*0,2=204,4m3				
		- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
9	56960 MĚŘ.	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	85,000	92,40	7 854,00
		délka 302m š 0,75m tl. 0,15m 33,975m3				
		- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
7	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 022,000	9,30	9 504,60
		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
8	574A33 MĚŘ.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	1 022,000	157,10	160 556,20
		1022				
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
6	574e76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M3	81,760	382,00	31 232,32
		provizorní komunikace ACP 16+ v tl 80mm 1022*0,08=81,76m3				
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„II/335 Stříbrná Skalice – průtah, stavební práce“

K rukám:

Jan Zákostelský – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.
Ing. Jan Sedláček – Technický dozor investora

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	II/335 Stříbrná Skalice – průtah, stavební práce
Název veřejné zakázky	II/335 Stříbrná Skalice – průtah, stavební práce
Zhotovitel	Společnost Stříbrná Skalice, B E S – MTS Infra
	B E S s.r.o. (vedoucí společník) se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov, IČO 437 92 553
	Metrostav Infrastructure a.s. se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 242 04 005
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Ing. Luboš Kurz a Petr Váňa – jednatele vedoucího společníka

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	S-3430/00066001/2020
Číslo SoD zhotovitele	S 131/2020
Termín plnění	14 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli (tj. od 23.3.2021)
Celková cena díla	72 999 240,68 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Navýšení nákladů z důvodu zřízení provizorní komunikace na I. etapě výstavby.
Důvody potřeby změny, popis problému	Na SO 101 nebylo investorem/objednatelem zajištěno přeložení kabelu ČEZ. Ten brání dalšímu postupu výstavby. Aby byla umožněna zimní údržba a zprůjezdnění úseku, byla vybudována provizorní komunikace od SO 202 po křižovatku se silnicí II/1082.
Čeho se zhotovitel domáhá	Úhrady vícenákladů za provádění prací spojených výstavbou a bouráním konstrukce provizorní komunikace.
Vliv na termín plnění	Prodloužení termínu plnění
Vliv na celkovou cenu díla	Navýšení celkových nákladů
Kategorizace změny dle ZZVZ	Změna nezbytná

V Benešově dne 15. 12. 2021

Za zhotovitele

**Petr Váňa, jednatel**

V Praze dne

Za objednatele změnu potvrzuje

Počet listů: 2

GEODETIKÝ PROTOKOL

Zápis o předání výsledků geodetických prací číslo 920/2021/JŠ-20

Číslo zakázky: 20210277

Název akce: Zaměření a výpočet kubatury dočasného asfaltu na E1 mezi 8,560 km- 8,720 km

Název stavby: II/335 Stříbrná Skalice, průtah

Objednatel: BES s.r.o.
Sukova 625
Benešov 256 01

Zhotovitel: TKP geo s.r.o.
Plánská 1854/6
370 07 České Budějovice

Pracoviště: TKP geo s.r.o.
JE Temelín
373 05 Temelín - elektrárna

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Použité podklady: dle skutečnosti

Použité přístroje: Leica TS 16 R500 v.č. 3011311 - kalibrační list VÚGTK/46851/2021

Postup prací: Ve dnech 13. 12. 2021 bylo provedeno zaměření dočasného asfaltu na 1.etapě. Zaměření bylo provedeno polární metodou z měřické sítě, která byla stabilizována firmou TKP geo s.r.o. Výpočet byl proveden v sw. Atlas DMT v.20.5.91. (data uložena u zpracovatele). Celková kubatura ložné vrstvy asfaltu odpovídá hodnotě **158 m³** na ploše **1022m²**.

Seznam dokumentace:

Seznam souřadnic	2 x A4
Náčrt zaměřeného asfaltu	1 x A3


...../4

Zaměřil: Jan Šnorek	Ověřil: Ing. Zuzana Ženíšková	Převzal:
Dne: 13.12. 2021	Dne: 14. 12. 2021	Číslo: 119/C 2021
Zhotovil: Jan Šnorek	Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem	
Dne: 13.12. 2021		
Předal:		
Dne:		
za TKP geo s.r.o.		za BES s.r.o.

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC			str. 1/2
Soubor:					
Předč.	Číslo	Y	X	Z	
	201	715 830.696	1 067 551.817	302.65	
	202	715 832.077	1 067 551.334	302.62	
	203	715 833.189	1 067 550.626	302.62	
	204	715 833.903	1 067 550.051	302.61	
	205	715 834.582	1 067 549.311	302.60	
	206	715 835.089	1 067 548.475	302.57	
	207	715 835.663	1 067 547.541	302.54	
	208	715 829.249	1 067 554.351	302.63	
	209	715 826.516	1 067 558.725	302.63	
	210	715 824.108	1 067 561.932	302.63	
	211	715 821.789	1 067 564.845	302.60	
	212	715 822.619	1 067 565.509	302.60	
	213	715 825.209	1 067 564.104	302.56	
	214	715 824.642	1 067 563.197	302.59	
	215	715 831.223	1 067 560.404	302.48	
	216	715 829.926	1 067 558.652	302.54	
	217	715 836.460	1 067 556.978	302.33	
	218	715 835.334	1 067 555.523	302.45	
	219	715 834.615	1 067 554.532	302.52	
	220	715 833.918	1 067 553.412	302.55	
	221	715 843.226	1 067 552.129	302.37	
	222	715 841.926	1 067 550.733	302.46	
	223	715 841.240	1 067 549.926	302.52	
	224	715 839.990	1 067 548.538	302.50	
	225	715 836.774	1 067 545.588	302.51	
	226	715 837.272	1 067 544.509	302.52	
	227	715 837.675	1 067 543.355	302.53	
	228	715 837.977	1 067 542.012	302.55	
	229	715 838.039	1 067 540.590	302.60	
	230	715 837.968	1 067 539.370	302.65	
	231	715 837.808	1 067 538.596	302.67	
	232	715 837.540	1 067 538.101	302.71	
	233	715 838.660	1 067 535.302	302.73	
	234	715 839.835	1 067 532.320	302.72	
	235	715 842.177	1 067 525.845	302.69	
	236	715 842.388	1 067 525.715	302.67	
	237	715 843.856	1 067 525.281	302.60	
	238	715 845.149	1 067 528.381	302.46	
	239	715 846.199	1 067 530.294	302.39	
	240	715 844.598	1 067 532.887	302.45	
	241	715 842.653	1 067 536.347	302.48	
	242	715 841.320	1 067 538.760	302.53	
	243	715 839.902	1 067 540.882	302.56	
	244	715 847.794	1 067 532.143	302.34	
	245	715 849.814	1 067 533.388	302.32	
	246	715 852.990	1 067 534.534	302.34	
	247	715 855.559	1 067 534.853	302.35	
	248	715 856.868	1 067 534.736	302.37	
	249	715 857.719	1 067 534.543	302.37	
	250	715 859.067	1 067 533.882	302.36	
	251	715 860.363	1 067 533.134	302.36	
	252	715 848.176	1 067 548.584	302.44	
	253	715 847.234	1 067 547.392	302.47	
	254	715 846.386	1 067 546.228	302.50	
	255	715 845.155	1 067 544.730	302.49	
	256	715 843.849	1 067 542.952	302.48	
	257	715 842.685	1 067 541.457	302.49	
	258	715 848.025	1 067 537.068	302.38	
	259	715 850.189	1 067 539.613	302.42	
	260	715 851.241	1 067 541.170	302.46	
	261	715 851.955	1 067 542.316	302.51	
	262	715 852.650	1 067 543.577	302.48	
	263	715 853.548	1 067 544.845	302.45	
	264	715 862.814	1 067 538.358	302.38	
	265	715 861.920	1 067 537.246	302.41	
	266	715 861.149	1 067 536.124	302.44	
	267	715 860.294	1 067 534.894	302.40	
	268	715 870.843	1 067 525.741	302.24	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC			str. 2/2
Soubor:					
Předč.	Číslo	Y	X	Z	
	269	715 871.598	1 067 527.004	302.29	
	270	715 872.487	1 067 528.127	302.33	
	271	715 873.277	1 067 529.508	302.31	
	272	715 874.111	1 067 530.577	302.30	
	273	715 884.889	1 067 523.040	302.36	
	274	715 883.756	1 067 521.842	302.39	
	275	715 883.002	1 067 520.845	302.41	
	276	715 882.066	1 067 519.665	302.36	
	277	715 881.129	1 067 518.459	302.30	
	278	715 892.149	1 067 510.696	302.45	
	279	715 892.759	1 067 511.846	302.49	
	280	715 893.773	1 067 513.131	302.55	
	281	715 894.668	1 067 514.516	302.51	
	282	715 895.538	1 067 515.713	302.47	
	283	715 904.674	1 067 509.192	302.54	
	284	715 903.630	1 067 507.933	302.57	
	285	715 902.598	1 067 506.684	302.60	
	286	715 901.599	1 067 505.433	302.54	
	287	715 900.734	1 067 504.474	302.50	
	288	715 940.373	1 067 483.776	302.63	
	289	715 939.439	1 067 482.514	302.68	
	290	715 938.455	1 067 481.121	302.71	
	291	715 937.515	1 067 479.793	302.67	
	292	715 936.593	1 067 478.458	302.63	
	293	715 925.829	1 067 486.081	302.59	
	294	715 926.911	1 067 488.020	302.66	
	295	715 927.449	1 067 488.786	302.69	
	296	715 928.168	1 067 489.989	302.64	
	297	715 929.087	1 067 491.570	302.60	
	298	715 918.164	1 067 499.322	302.57	
	299	715 916.912	1 067 498.208	302.61	
	300	715 915.995	1 067 496.954	302.65	
	301	715 914.907	1 067 495.632	302.57	
	302	715 914.012	1 067 494.550	302.49	

Výkres dočasného asfaltu na E1

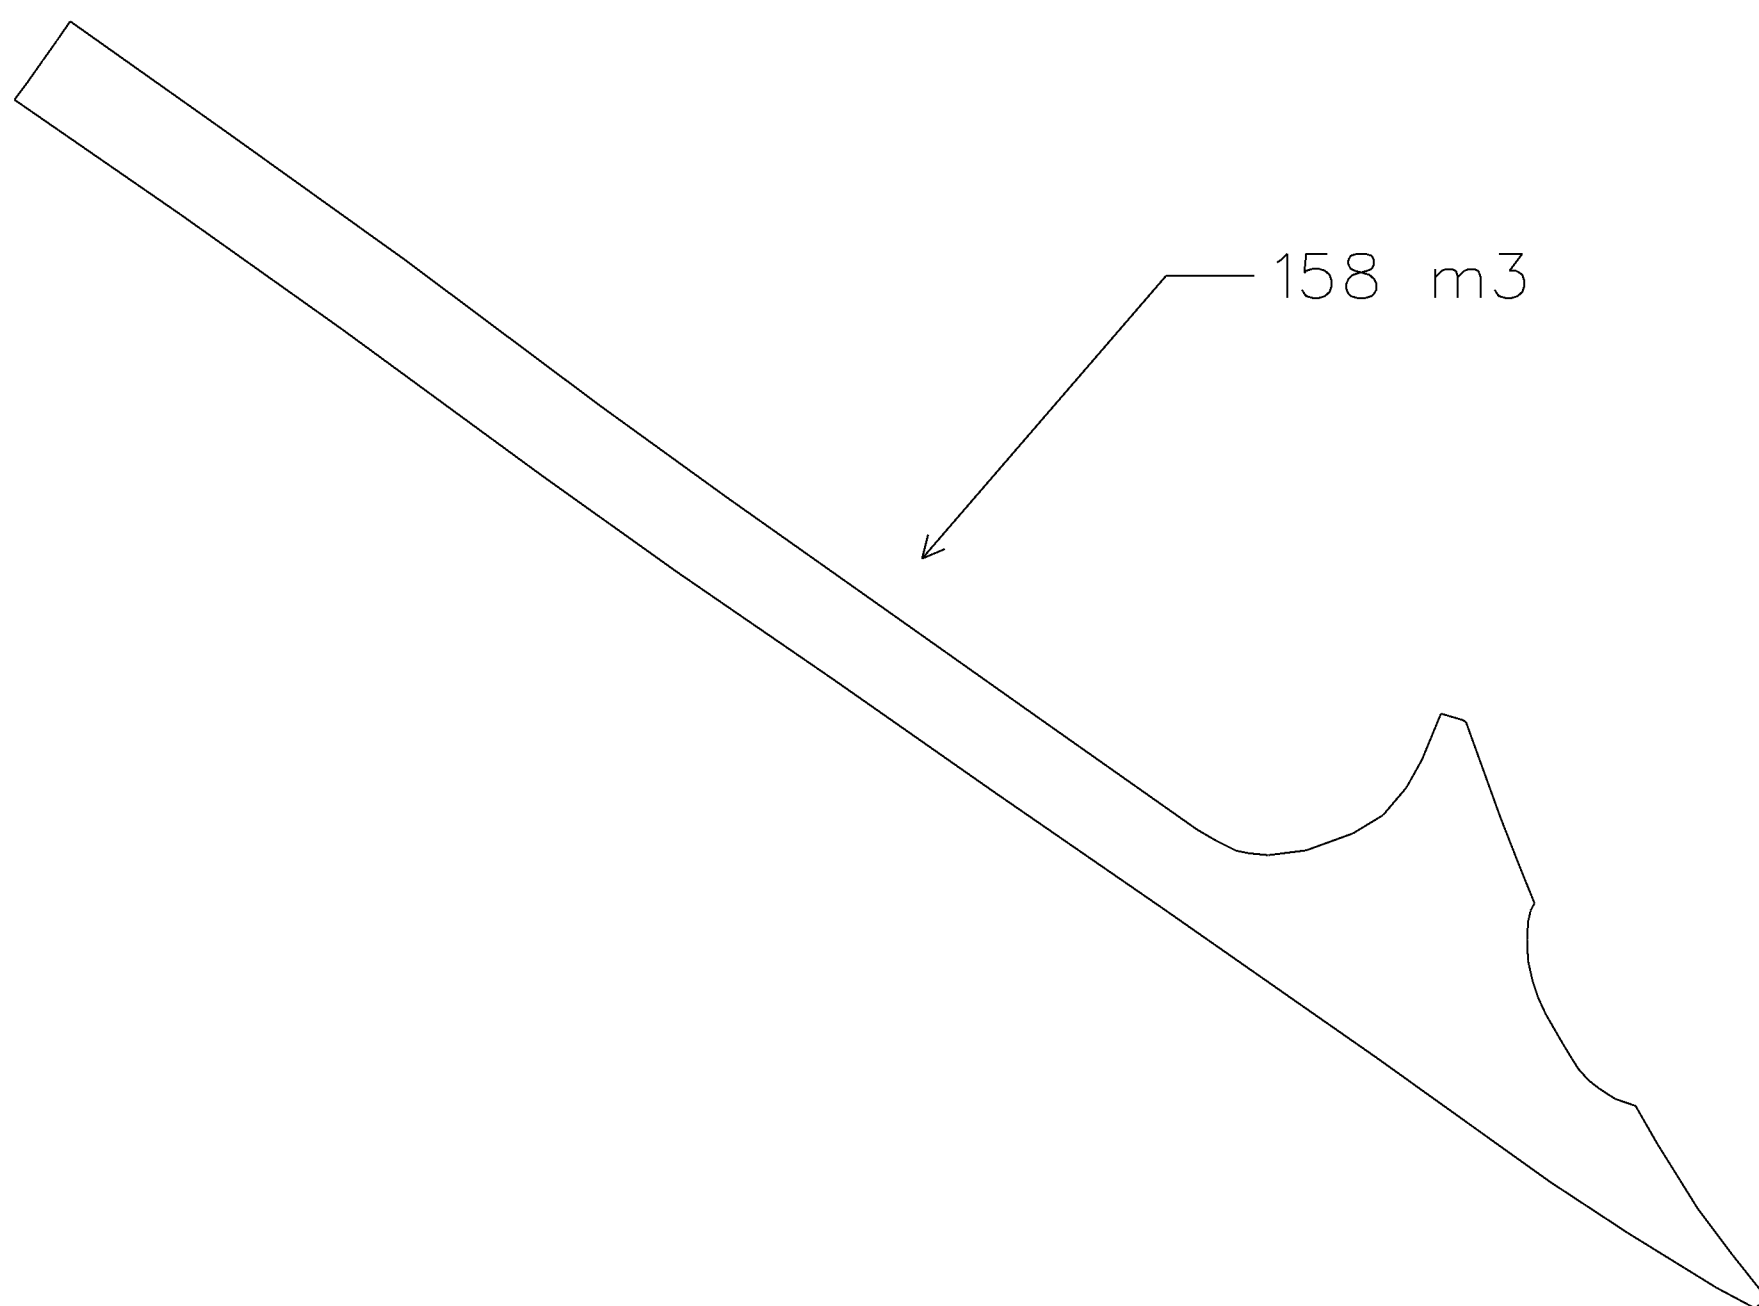

Zápis z kontrolního dne stavby

II/335 Stříbrná Skalice – průtah

Kontrolní den			
číslo	27	konaný dne	20.10.2021
Etapu č.1 – ZÚ obce až po křižovatku s III/1082			
Účastníci			
Seznam účastníků je uveden v příloze č.1 - Prezenční listina			

Program kontrolního dne	
1. Kontrola úkolů a prací	
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:	
a) plnění věcného harmonogramu	
b) popis provedených prací	
c) finanční plnění	
d) fotodokumentace	
3. Kontrola kvality	
4. Stav BOZP a PO	
5. Různé	
6. Nové úkoly	

1. Kontrola úkolů a prací			
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
	SO 101	- pokračuje pokládka dešťové kanalizace vč. realizace návrhu napojení trasy A a B - Od ZÚ po SO 201 provedeny konstrukční vrstvy vozovky - ukončené položením vrstvy ACL	Ano
	SO 201	- Dne 9.9.2021 zahájeny práce spojené s bouráním Mostovky - Od 22.9.2021 zahájeny opravné práce - Dne 18.10.2021 byla provedena betonáž mostovky	Ano Ano
	SO 202	- Dne 9.9.2021 zahájeny práce spojené s bouráním mostovky. - Dokončeny bourací práce a byly zahájeny opravné práce - Dne 14.10.2021 byla provedena betonáž mostovky	Ano Ano
	SO 203	- dokončena montáž gabionových stěn, zbývající část v místě staveništní komunikace bude dokončena později- byl zachován průjezd stavbou	Ano

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
a) plnění věcného harmonogramu	Práce už neprobíhají v souladu s předloženým HGM, zhotovitel 31.8.2021 poslal aktualizaci HMG pro I.etapu
b) popis provedených prací	viz.1. Kontrola úkolů
c) finanční plnění	Za 09/2021 byla zhotoviteli odsouhlasena fakturace
d) fotodokumentace	Je prováděna průběžně TDS, zhotovitelem a KooBOZP

3. Kontrola kvality

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY		
II/335 STŘÍBRNÁ SKALICE – PRŮTAH		
KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE		STRANA: 1/4

zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	Práce jsou prováděny v souladu s PD, zhotovitel předkládá TDS k odsouhlasení TePř pro provádění stavebních prací postupně v souladu s HMG stavby. Zhotovitel provedl aktualizaci HMG 31.8.2021.
zkoušky dle KZP	Termín zkoušek bude včas oznámen TDS, nejméně 3 dny předem, v případě změny termínu zkoušky volat TDS (731 648 885).

4. Stav BOZP

KooBOZP informuje, že závady řeší operativně na místě se zástupcem zhotovitele popř. zápisem do stavebního deníku a protokolem o provedené kontrole zaslané emailem (viz. samostatné zápisy KooBOZP)

5. Různé

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že veškeré změny oproti PDPS je předem nutno konzultovat s AD projektanta a objednatelem.

- byl projednán koncept RDS pro II.etapu a bylo schváleno vydání čistopisu, doladění detailů proběhne do konce roku
- **Dne 4.8.2021** byly zahájeny práce na III.etapě – ½ vozovky III. etapy byla dokončena dle plánu a **od 6.10.2021** do současnosti se provádějí práce na 2/2 vozovky III.etapy (kanalizace, chodníky, zádlaha, propustky atd.)
- TDS žádá zhotovitele, aby pokračoval v jednání o prodloužení DIO pro I.etapu. **Zhotovitel informuje, že DIO jak pro I.etapu tak pro III.etapu má termín 15.12.2021.**
- Na KD byla podána informace, že ředitel KSÚS se sešel 12.10.2021 s odpovědným pracovníkem ČEZu a bylo dohodnuto, že kompetentní pracovník ČEZu bude okamžitě jednat s objednatelem překládky kabelu dle uzavřené smlouvy o překládce.
- **Zhotovitel potvrzuje dokončení III.etapy ve 48. – 49.týdnu**
- **Zhotovitel dohodne s p. Doušou z 3K značky režim provizorního zajištění průjezdnosti I.etapy, tato situace vznikne po 15.12.2021.**

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
1	DIO	Zhotovitel prostřednictvím svého subdodavatele 3K značky bude pravidelně kontrolovat správné značení vč. objízdných tras Zhotovitel má odsouhlasené DIO pro I. a III.etapu do 15.12.2021 II.etapa bude zahájena v příštím roce. Zajištění průjezdnosti I.etapy po 15.12.2021 zajistí zhotovitel, informaci o režimu průjezdnosti předá na KD stavby po projednání s firmou 3K značky a policií.	zhotovitel	T: průběžně
2	SO 201	Z důvodu nevyhovujících zkoušek pevnosti na mostovce žádá TDS opravu – viz.zápis TDS ve SD ze dne 25.8.2021 Od 9.9.2021 do 20.9.2021 bourací práce Od 21.9.2021 zahájeny opravné práce.	Zhotovitel	

3	SO 202	Z důvodu nevyhovujících zkoušek pevnosti na mostovce žádá TDS opravu – viz.zápis TDS ve SD ze dne 25.8.2021 Od 9.9.2021 probíhá bourání mostovky a navazujících částí mostu – ukončeno 20.9.2021 a byly zahájeny opravné práce.	Zhotovitel	
10	SO 203	Montáž gabionové stěny byla dokončena vyjma části staveništní vozovky pro zachování staveništního provozu (bude dokončeno později bez dopadu do termínu stavby.		
4	Přeložky kabelů	Byly ze strany objednatele uzavřeny smlouvy o překládce kabelů, ČEZ zajistí svého zhotovitele překládky Objednatel a zároveň i zhotovitel čeká na informaci od ČEZu, kdy dojde k přeložení kabelu ČEZ.	objednatel	trvá
6	RDS	Zhotovitel bude svolávat výrobní výbory k projednání RDS a provede z těchto VV zápis	zhotovitel	T: průběžně
7	RDS podpisový rámec	Zhotovitel zpracuje podpisový rámec pro evidenci odsouhlasených RDS	zhotovitel	T: průběžně
8	Zpráva o postupu prací – měsíční zprávy	Zhotovitel vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce předá el. poštou objednateli KSÚS, obci Stříbrná Skalice a Tech. dozoru staveb písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc vč. fotodokumentace	zhotovitel	T: průběžně
9	SO 102 - chodníky	Zhotovitel informuje investora-obec Stříbrná Skalice, že se založením chodníků I.etapy bude požadovat vícenáklady – investor tento návrh zásadně odmítá a sděluje, že zhotovitel si musí tento návrh vyřešit v rámci své cenové nabídky, kterou předal investorovi ve výběrovém řízení před zahájením stavby. Koncept RDS byl předán k připomínkám objednateli, který se vyjádří. Objednatel sděluje, že k předané RDS SO 102-Chodníky nemá připomínky. Dne 18.5.2021 zhotovitel informuje objednatele, že ještě provedl z pohledu provádění funkční úpravu konceptu SO 102 - Chodníky a předá objednateli k vyjádření. Investor s provedením funkčních úprav zhotovitelem souhlasí nicméně nabídková cena zůstává stejná. Byly zahájeny práce na SO 102 a záznamy k tomuto SO 102 budou v hlavním SD, statické zkoušky budou po dohodě řešeny s TDI.	Zhotovitel+Objednatel	

7. Závěr

Datum konání příštího KD

ve středu 27.10.2021 od 10hod

na OÚ Stříbrná Skalice

Zapsal

Ing. Jan Sedláček - TDS





PREZENČNÍ LISTINA

NÁZEV AKCE, PŘEDMĚT JEDNÁNÍ	II/335 Stříbrná Skalice, průtah 27.kontrolní den
DATUM	20.10.2021
MÍSTO	OÚ Stříbrná Skalice

JMÉNO A PŘÍJMENÍ	ORGANIZACE	TELEFON / E-MAIL	PODPIS
Jan Zákostelský	KSÚS Stř.kr.		
Ing. Tomáš Kaplan	APIS, s.r.o.		
PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D.	Obec Stříbrná Skalice		
Ing. Jan Sedláček	SUDOP PRAHA a.s.		
Mgr. Tomáš Koranda	SUDOP PRAHA a.s.		
Ing. Rudolf Havlík	Obec Stříbrná Skalice		
Ing. Zdeněk Račan	BES s.r.o.		
Milan Sochůrek	BES s.r.o.		
Jakub Žalud	STARMOSTY s.r.o.		
Vojtěch Brodský	STARMOSTY s.r.o.		
Ing. Martin Sládek	BES s.r.o.		
Václav Pěnkava	BENEGB s.r.o.		
Jiří Vosáhlo	KSÚS Stř.kr.		
Aleš Sládek	BES s.r.o.		

Michal Kasrta STARMOSTY s.r.o.