

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1802/16  
**Stavba:** Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy

JKSO:  
 Místo:

CC-CZ:  
 Datum: 25.4.2016

Objednatel:  
 Městská nemocnice Ostrava, p.o.

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
 DIČ:

Projektant:  
 Atelier Projekt

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				2 800 447,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 800 447,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	2 800 447,00	588 094,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 388 541,00</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 10.6.2016 Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1802/16

**Stavba:** Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy

Místo:

Datum: 25.04.2016

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava, p.o.

Projektant: Atelier Projekt

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>2 800 447,00</b>	<b>3 388 541,00</b>
001	Stavební úpravy Centrálního příjmu s emergency v budově E2	724 343,00	876 455,00
002	0216 - Emergency Fifejdy ZTI	36 751,00	44 469,00
VZT	Vzduchotechnika	221 796,00	268 373,00
MP	Medicínální plyny	781 990,00	946 208,00
EI	Elektroinstalace	1 035 567,00	1 253 036,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>2 800 447,00</b>	<b>3 388 541,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy

Objekt: 001 - Stavební úpravy Centrálního příjmu s emergency v budově E2

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.04.2016

Objednatel:

Městská nemocnice Ostrava, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Atelier Projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				724 343,35
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>724 343,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	724 343,00	152 112,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>876 455,00</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Městská nemocnice Ostrava

Datum

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy

Objekt: 001 - Stavební úpravy Centrálního příjmu s emergency v budově E2

Místo: Datum: 25.04.2016

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava, p.o. Projektant: Atelier Projekt

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>724 343,35</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	167 438,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	40 199,23
4 - Vodorovné konstrukce	704,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	43 216,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 723,86
997 - Přesun sutě	46 639,27
998 - Přesun hmot	2 955,39
PSV - Práce a dodávky PSV	531 367,02
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	5 200,00
751 - Vzduchotechnika	1 250,00
763 - Konstrukce suché výstavby	119 999,03
766 - Konstrukce truhlářské	123 613,77
767 - Konstrukce zámečnické	1 870,00
771 - Podlahy z dlaždic	293,33
776 - Podlahy povlakové	124 326,94
781 - Dokončovací práce - obklady	134 756,49
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 690,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	10 510,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	6 857,46
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 537,77
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>724 343,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy

Objekt: 001 - Stavební úpravy Centrálního příjmu s emergency v budově E2

Místo: Datum: 25.04.2016

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava, p.o. Projektant: Atelier Projekt

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**724 343,35**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**167 438,56**

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**40 199,23**

1	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,080	28 500,00	2 280,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	---	-------	-----------	----------

"pro průchod z m.č. 1.08 do 1.09 - 4x I č 12, hmotnost 11,1 kg/m

1,8\*4\*11,1/1000

0,080

2	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	164,260	139,00	22 832,14
---	---	-----------	------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

"po odsekání obkladů

"m.č. 1.08

3,5\*2,0

7,000

"m.č. 1.09

2,0\*2,0

4,000

"m.č. 1.12 vč. obkladu ostění oken

$((2,65+2,725)*2-0,9)*2,0-1,5*1,0+0,45*2,0*2$

20,000

"m.č. 1.13

$((0,9+1,2)*2-0,6)*2,0$

7,200

"m.č. 1.14 vč. obkladu ostění oken

$((5,755+5,965)*2-0,9*2-1,1-0,6)*2,0-1,5*1,0+0,45*2,0*2$

40,180

"m.č. 1.15 vč. obkladu ostění oken

$(3,67*2+5,5-0,9*2-0,6+(1,2*2+0,1))*2,0-1,5*1,0+0,45*2,0*2$

26,180

"m.č. 1.16 vč. obkladu ostění oken a dveří

$(2,9*2+5,5-1,1*2)*2,0-$

$1,5*1,0+0,45*2,0*2+2,0*0,15*2$

19,100

"m.č. 1.17 vč. obkladu ostění oken

$((6,0+5,5)*2-1,1*2-0,8)*2,0-$

$1,5*1,0*2+0,45*2,0*2*2$

40,600

Součet

164,260

3	K	340238247	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihelných bloků tl 300 mm	m2	0,840	824,00	692,16
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------

kapsa u dveří do chodby m.č. 1.08

0,4\*2,1

0,840

4	K	340239249	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihelných bloků tl 500 mm	m2	1,155	1 371,00	1 583,51
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

"m.č. 1.11 - nový stav - vyzdívká parapetu okna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,1*1,05		1,155		
5	K	342248339	Příčky zvukově izolační z cihel tl 115 mm pevnosti P15 na MVC	m2	14,040	343,00	4 815,72
			"m.č. 1.17 - nový stav				
			0,8*2,05		1,640		
			"v m.č. 1.08 - nový stav				
			(1,8+1,3)*4,0		12,400		
			Součet		14,040		
6	K	342248341	Příčky z cihel broušených tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	12,000	356,00	4 272,00
			"m.č. 1.11 - nový stav - stěna pro kuch linku				
			2,0*4,0		8,000		
			"m.č. 1.10 - nový stav				
			(0,9+1,1)*2,0		4,000		
			Součet		12,000		
7	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	27,200	47,00	1 278,40
			"v m.č. 1.11 - nový stav - stěna pro kuch. linku				
			4,0		4,000		
			"v m.č. 1.08 - nový stav				
			2*4,0		8,000		
			"v m.č 1.10 - nový stav				
			2,0*2		4,000		
			"ukotvení zazdívký dveří				
			2,05*2		4,100		
			"ukotvení přízdívek ostění a kapsy				
			1,0+2,0*2		5,000		
			"ukotvení zazdívký parapetu				
			1,05*2		2,100		
			Součet		27,200		
8	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,500	572,00	858,00
			"m.č. 1.09 - překlad nad průchodem				
			1,5*5*0,2		1,500		
9	K	349231819	Přízdívka ostění tl do 200 mm z cihelných bloků	m2	1,950	814,00	1 587,30
			"m.č. 1.11 - nový stav				
			1,0*0,65		0,650		
			"m.č. 1.08 - nový stav				
			2,0*0,65		1,300		
			Součet		1,950		
4 - Vodorovné konstrukce							704,00
10	K	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	8,000	88,00	704,00
			"m.č. 1.09 - překlad nad průchodem				
			4+4		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

43 216,81

11	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	67,045	11,00	737,50
----	---	-----------	------------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------

"m.č. 1.11 - nový stav - vyzdívka parapetu okna vč. přetažení 10 cm kolem

1,3\*1,05\*2 2,730

"nová příčka vč. přetažení 10 cm kolem

2,1\*4,0+2,0\*4,0+0,10\*4,0 16,800

"přízdívka ostění vč. přetažení 10 cm kolem

1,0\*0,65+1,1\*0,20\*2 1,090

"ostění a nadpraží okna - původní zdivo

(1,0+1,0)\*(0,3+0,65+0,3) 2,500

"m.č. 1.10 - nový stav - příčky vč. horní plochy + zazdívka kapsy

(0,9\*2+0,115+1,1\*2+0,1)\*2,0+(0,9+1,1)\*0,115+0,4\*2,1 9,500

"m.č. 1.17 - nový stav - zazdívka vč. přetažení 10 cm kolem - z chodby

1,0\*2,15 2,150

"m.č. 1.08 - nový stav - přízdívka ostění vč. přetažení 10 cm kolem - z chodby + zazdívka kapsy

2,0\*0,65+2,1\*0,10+0,5\*2,1 2,560

"ostění a nadpraží dveří - původní zdivo

1,1\*(0,3+0,65+0,3)+2,0\*(0,65+0,3) 3,275

"m.č. 1.08 - nový stav - příčky vč. přetažení 10 cm kolem

(1,8+1,4)\*4,0+(1,9+1,5)\*(4,0-2,0) 19,600

"průchod v m.č. 1.09 - vč. přetažení 10 cm kolem

(0,8\*2,2+1,0\*2,2+1,5\*(0,3+0,6+0,3)) 5,760

"m.č. 1.17 - kolem vybouraných dveří do 1.16 - nadpraží

1,2\*(0,3+0,3+0,3) 1,080

Součet 67,045

12	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	63,400	122,00	7 734,80
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

"m.č. 1.11 - nový stav - vyzdívka parapetu okna vč. přetažení 10 cm kolem

1,3\*1,05\*2 2,730

"nová příčka vč. přetažení 10 cm kolem

2,1\*4,0+2,0\*4,0+0,1\*4,0 16,800

"m.č. 1.10 - nový stav - příčky vč. horní plochy + zazdívka kapsy

(0,9\*2+0,115+1,1\*2+0,115)\*2,0+(0,9+1,1)\*0,115+0,4\*2,1 9,530

"m.č. 1.17 - nový stav - vč. přetažení 10 cm kolem

1,0\*2,15\*2 4,300

"m.č. 1.11 - nový stav - vč. přetažení 10 cm kolem - přízdívka ostění

1,0\*0,65+1,1\*0,10\*2 0,870

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č. 1.08 - nový stav - vč. přetažení 10 cm kolem - přízdívka ostění + zazdívka kapsy				
			2,0*0,65+2,1*0,10*2+0,5*2,1		2,770		
			"m.č. 1.08 - nový stav - vč. přetažení 10 cm kolem - nové přičky				
			(1,8+1,4)*4,0+(1,9+1,5)*4,0		26,400		
			Součet		63,400		
13	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	2,787	412,00	1 148,24
			"po vybourání stáv. výplní				
			"okno m.č. 1.08 - stávající stav				
			(1,38+1,25*2)*0,15		0,582		
			"dveře pro zazdění a pro osazení okna místo dveří				
			(0,8+2,0*2)*2*0,15		1,440		
			"dveře mezi 1.16 a 1.17				
			(1,1+2,0*2)*0,15		0,765		
			Součet		2,787		
14	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	7,955	354,00	2 816,07
			"vyrovnání ostění a nadpraží měněných otvorů				
			"okno - na původním zdivu				
			(1,0+1,0)*0,65		1,300		
			"dveře - na původním zdivu				
			(1,1+2,0)*0,65		2,015		
			"průchod				
			(0,6+0,8)*2,2		3,080		
			"dveře				
			(1,2+2,0*2)*0,3		1,560		
			Součet		7,955		
15	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	60,805	168,00	10 215,24
			"m.č. 1.11 - nový stav - vyzdívka parapetu okna vč. přetažení 10 cm kolem				
			1,3*1,05*2		2,730		
			"nová přička vč. přetažení 10 cm kolem				
			2,1*4,0-2,0*1,35+2,0*4,0+0,1*4,0		14,100		
			"přízdívka ostění vč. přetažení 10 cm kolem				
			1,0*0,65+1,1*0,20*2		1,090		
			"ostění a nadpraží okna - původní zdivo				
			(1,0+1,0)*(0,3+0,65+0,3)		2,500		
			"m.č. 1.17 - nový stav - zazdívka vč. přetažení 10 cm kolem - z chodby				
			1,0*2,15		2,150		
			"m.č. 1.08 - nový stav - přízdívka ostění vč. přetažení 10 cm kolem - z chodby + zazdívka kapsy				
			2,0*0,65+2,1*0,10+0,5*2,1		2,560		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"ostění a nadpraží dveří - původní zdívo				
			1,1*(0,3+0,65+0,3)+2,0*(0,65+0,3)		3,275		
			"v m.č. 1.08 - nový stav - příčky vč. přetažení 10 cm na stěny a strop				
			(1,8+1,4)*4,1+(1,9+1,5)*(4,1-2,0)		20,260		
			"průchod mezi 1.08 a 1.09 - vč. přetažení 10 cm kolem				
			(0,8*2,2+1,0*2,2+1,5*(0,3+0,6+0,3))		5,760		
			"m.č. 1.17 - kolem vybouraných dveří do 1.16 - nadpraží				
			1,2*(0,3+0,3+0,3)		1,080		
			"m.č. 1.10 - nový stav - příčky + zazdívká kapsy				
			(0,9+0,115+1,1+0,115)*2,0+0,4*2,1		5,300		
			Součet		60,805		
16	K	615142002	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	m2	1,800	122,00	219,60
			"m.č. 1.09 - překlad nad průchodem				
			1,5*(0,3*2+0,6)		1,800		
17	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	93,000	15,00	1 395,00
			"parapety oken				
			1,5*0,5*8		6,000		
			"podlaha v chodbě v protiprašné bariéře				
			28,0*1,5		42,000		
			"plachtování kontejnerů na sut' - protiprašné opatření				
			2,5*6,0*3		45,000		
			Součet		93,000		
18	K	619991021	Obšlepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	109,200	15,00	1 638,00
			"okna a dveře				
			(1,5+1,0*2)*8		28,000		
			(1,0+1,0)*2*2		8,000		
			(0,8+2,0*2)+(1,1+2,0*2)*(2+1+1+1)+(0,9+2,0*2)*(2+2+1)+(0,6+2,0*2)*(2+2)		73,200		
			Součet		109,200		
19	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	150,820	98,00	14 780,36
			"po vybourání stáv. příček - stěny + strop + podlaha				
			"m.č. 1.14				
			(1,3+1,05)*2+4,0*2		12,700		
			"část příčky v m.č. 1.15				
			0,6*2+2,0		3,200		
			"m.č. 1.17				
			(1,43*3+6,0)*2+4,0*5		40,580		
			"m.č. 1.13 - po odstranění soklíků				
			(1,2+0,9)*2-0,6*2		3,000		
			"po odsekání obkladů - začištění omítky nad obkladem				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č. 1.12 vč. ostění oken (2,605+2,725)*2+0,45*2		11,560		
			"m.č. 1.13 (1,2+0,9)*2		4,200		
			"m.č. 1.14 vč. ostění oken (5,755+5,965)*2+0,45*2		24,340		
			"m.č. 1.15 a 1.16 vč. ostění oken a průchodu (6,52+5,5)*2+0,45*2*2+0,3*2		26,440		
			"m.č. 1.17 vč. ostění oken (6,0+5,5)*2+0,45*2*2		24,800		
			Součet		150,820		
20	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	18,200	10,00	182,00
			"hrany přiček 4,0-2,0		2,000		
			"m.č. 1.11 - nový stav - roh přičky v m.č. 1.09 4,0		4,000		
			"m.č. 1.10 - nový stav - vč. hran horní plochy 2,0*4+(0,9*2+0,1+1,1*2+0,1)		12,200		
			Součet		18,200		
21	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	19,110	10,00	191,10
			18,200*1,05		19,110		
22	K	629135109	Vyrovnávací vrstva horní plochy zdíva z MC š do 150 mm	m	2,000	37,00	74,00
			"m.č. 1.10 - nový stav (0,9+1,1)		2,000		
23	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedení v ploše	m2	0,650	326,00	211,90
			"parapet okna m.č. 1.11 1,0*0,65		0,650		
24	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	495,00	495,00
25	M	553311080	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 1100 L/P	kus	1,000	1 378,00	1 378,00
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>33 723,86</b>
26	K	930001001	Protiprašná bariéra v chodbě - zřízení a rozebrání	kpl	1,000	4 010,00	4 010,00
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	144,710	33,00	4 775,43
			"dle tabulky legendy místností - pro zednické a SDK práce 22,48+16,3+1,78+3,42+7,1+1,08+25,23+18,52+16,04+32,76		144,710		
28	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	186,710	10,00	1 867,10
			"místnosti zasažené rekonstrukcí 144,71		144,710		
			"chodba v prostoru protiprašné bariéry				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			28,0*1,5		42,000		
			Součet		186,710		
29	K	962031132	Bourání příček z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	44,077	73,00	3 217,62
			"stávající stav				
			"m.č. 1.14				
			(1,3+1,05)*4,0-0,8*1,97		7,824		
			"část příčky v m.č. 1.15				
			0,6*2,0		1,200		
			"m.č. 1.17				
			(1,43*3+6,0)*4,0-1,1*1,97-0,8*1,97-0,6*1,97*2		35,053		
			Součet		44,077		
30	K	96504611R	Broušení stávajících betonových podlah - stržení zbytků lepidla po demontáži stáv. podlah. krytiny	m2	73,797	57,00	4 206,43
			"odhadem 50% plochy - viz demontáž PVC				
			140,609*0,5		70,305		
			"m.č. 1.17 - po odsekání keram. dlažby - 100%				
			1,2*1,43*2+0,6*0,10		3,492		
			Součet		73,797		
31	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	4,005	79,00	316,40
			"pro bourané otvory				
			2*1,05*0,65		1,365		
			2*2,2*0,6		2,640		
			Součet		4,005		
32	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	1,725	85,00	146,63
			"okno m.č. 1.08 - stávající stav				
			1,38*1,25		1,725		
33	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	12,000	115,00	1 380,00
			"stávající stav				
			0,8*2,0*4		6,400		
			1,1*2,0*2		4,400		
			0,6*2,0		1,200		
			Součet		12,000		
34	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	2,948	1 026,00	3 024,65
			"pro dveře				
			1,38*1,05*0,65		0,942		
			"pro průchod				
			1,52*2,2*0,6		2,006		
			Součet		2,948		
35	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	8,000	147,00	1 176,00
			"m.č. 1.09 - pro překlad nad průchodem				
			4+4		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

36	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm "m.č. 1.09 - pro překlad nad průchodem 1,5*4	m	6,000	128,00	768,00
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------

37	K	974042568	Vysekání zálivky betonové hl do 150 mm š do 150 mm "kolem zárubní dveří - m.č. 1.09 - stáv. stav (0,8+2*2,0)	m	4,800	192,00	921,60
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------

38	K	975022441	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 900 mm dřevěnou výtuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m "m.č. 1.09 - pro průchod 1,5	m	1,500	5 276,00	7 914,00
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	----------	----------

#### 997 - Přesun sutě

46 639,27

39	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	34,033	85,00	2 892,81
----	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	-------	----------

40	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	34,033	135,00	4 594,46
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	----------

41	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	10,000	301,00	3 010,00
----	---	-----------	----------------------------------------	---	--------	--------	----------

42	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití 10,000*30	m	300,000	38,00	11 400,00
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	-----------

43	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,033	225,00	7 657,43
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	----------

44	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	646,627	8,00	5 173,02
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	---	---------	------	----------

45	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	34,033	350,00	11 911,55
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	-----------

#### 998 - Přesun hmot

2 955,39

46	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	12,470	237,00	2 955,39
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

531 367,02

##### 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

5 200,00

47	K	7351313R1	Demontáž, zpětná montáž otopných těles bez nutnosti vypouštění celého systému - použití zamrazení potrubí "v místnostech s keramickým obkladem - pod okny 8	soubor	8,000	650,00	5 200,00
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------	--------	----------

##### 751 - Vzduchotechnika

1 250,00

48	K	7515100R1	Přeložení vyústění VZT z bourané kabinky do stávající kabinky m.č. 1.13	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------

##### 763 - Konstrukce suché výstavby

119 999,03

49	K	763111317	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 bez TI, EI 15 "m.č. 1.11 - nový stav - jen stěna s posuvnými dveřmi 1,825*4,0	m2	7,300	623,00	4 547,90
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

50	K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru "m.č. 1.17 - instalační příčka 4,0	m	4,000	210,00	840,00
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	18,528	22,00	407,62
			"m.č. 1.11 - nový stav - jen stěna s posuvnými dveřmi				
			(1,825*4,0-0,8*1,97)*2		11,448		
			"m.č. 1.17 - nový stav				
			(1,62+0,15)*4,0		7,080		
			Součet		18,528		
52	K	763111723	SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů	m	12,000	45,00	540,00
			"m.č. 1.11 - rohy ostění				
			2,0*2*2		8,000		
			"m.č. 1.17 - instalační příčka				
			4,0		4,000		
			Součet		12,000		
53	K	763113312	SDK příčka instalační tl 150 mm profil CW+UW desky A 12,5	m2	6,480	896,00	5 806,08
			"m.č. 1.17 - nový stav				
			1,62*4,0		6,480		
54	K	763121511	SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	22,500	314,00	7 065,00
			svislá část podhledu u oken - doplnění				
			(1,5+0,5*2)*1,0*9		22,500		
55	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	144,710	223,00	32 270,33
			"dle tabulky legendy místností				
			22,48+16,3+1,78+3,42+7,1+1,08+25,23+18,52+16,04+32,76		144,710		
56	M	590305700	podhled kazetový, hrana rovná, 600 x 600 mm	m2	159,181	198,00	31 517,84
			144,710*1,1		159,181		
57	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového na ocelovém roštu	m2	167,570	75,00	12 567,75
			"dle tabulky legendy místností				
			26,98+17,12+7,1+1,08+25,23+18,61+15,95+33,0		145,070		
			svislá část podhledu u oken				
			(1,5+0,5*2)*1,0*9		22,500		
			Součet		167,570		
58	K	763171111	Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,1 m2 pro příčky a předsazené stěny	kus	2,000	85,00	170,00
			z m.č. 1.11 - mřížka z obou stran příčky				
			2		2,000		
59	M	562456110	mřížka větrací plast VM 150x150 B bílá se síťovinou	kus	2,000	89,00	178,00
60	K	763171211	Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,1 m2 pro podhledy	kus	12,000	215,00	2 580,00
			"do podhledu z kazet - viz půdorys 1.NP - nové konstrukce				
			1+3+2*4		12,000		
61	M	42973110R	větrací mřížka stropní difuzor DN 150 mm plast bílý	kus	12,000	251,00	3 012,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	763183111	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do SDK příčky	kus	1,000	692,00	692,00
63	M	553316120	pouzdro stavební STANDARD S700-080 800 mm	kus	1,000	6 116,00	6 116,00
64	K	763183112	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do SDK příčky	kus	1,000	836,00	836,00
65	M	553316150	pouzdro stavební STANDARD S700-110 1100 mm	kus	1,000	7 110,00	7 110,00
66	K	763999001	Demontáž a zpětná montáž reproduktorů a výustků VZT v podhledu z kazet	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
67	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	209,865	7,35	1 542,51

### 766 - Konstrukce truhlářské

123 613,77

68	K	766112111	Demontáž a zpětná montáž truhlářských stěn dřevěných zasklených	m2	11,250	199,00	2 238,75
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

"prosklená dřevěná stěna mezi m.č. 1.15 a 1.16

3,75\*3,0

11,250

69	K	766113111	Posuvná dělicí příčka - posuvná stěna v hliníkovém rámu 2,5x3,0 m s pevným rámem pro ukotvení do stropu 2,5x1,0 m	m2	20,000	4 652,00	93 040,00
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	----------	-----------

2,5\*4,0\*2

20,000

70	K	76662221R	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 posuvných s rámem do zdíva vč. montáže parapetu	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------

1

1,000

71	M	611T03	plastové bílé okno 1000x1000 mm, horní díl fixní, spodní díl s posuvným okýnkem uzamykatelným, bezpečnostní zasklení 2sklem Connex, vč. plast. parapetů	kus	1,000	4 252,00	4 252,00
----	---	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------

72	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	595,00	595,00
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	--------

73	M	611629361	dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídle 110x197 cm	kus	1,000	2 789,00	2 789,00
----	---	-----------	---------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------

74	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------

75	M	611629340	dveře vnitřní posuvné hladké laminované plné 1křídle 80x197 cm	kus	1,000	2 789,00	2 789,00
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------

76	K	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------

77	M	611629370	dveře vnitřní hladké posuvné laminované plné 1křídle 110x197 cm	kus	1,000	2 295,00	2 295,00
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------

78	K	766660742	Montáž dveřního kování - misky posuvných křídel	kus	2,000	595,00	1 190,00
----	---	-----------	-------------------------------------------------	-----	-------	--------	----------

79	K	766660743	Kompletace dveří - kování, zámek	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------

80	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	595,00	595,00
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	--------

"m.č. 1.11 - pro posuvné dveře

1

1,000

81	M	611822620	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm fólie dub, buk a bílá	kus	1,000	4 096,00	4 096,00
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------

82	K	766682113	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm	kus	1,000	595,00	595,00
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	--------

"mezi m.č. 1.17 a 1.16 - pro posuvné dveře

1

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	M	611822880	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 115x197 cm, tl. 36-75 cm fólie dub,buk,třešeň a bílá	kus	1,000	4 096,00	4 096,00
84	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	7,000	5,00	35,00
85	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 227,050	0,74	908,02

#### 767 - Konstrukce zámečnické

1 870,00

86	K	767001000	Demontáž trubkového madla a deskových pásů v chodbě pod oknem, doplnění a montáž na nové zdivo	soubor	1,000	1 870,00	1 870,00
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------	----------	----------

#### 771 - Podlahy z dlaždic

293,33

87	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	3,492	84,00	293,33
----	---	-----------	----------------------------------------------------------	----	-------	-------	--------

"m.č. 1.17

1,2\*1,43\*2+0,6\*0,10

3,492

#### 776 - Podlahy povlakové

124 326,94

88	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	4,300	8,00	34,40
----	---	-----------	-----------------------------------------------------	---	-------	------	-------

"m.č. 1.13

(1,2+0,9)\*2-0,6\*2

3,000

"na ostěních stáv. dveří před podezdívkou parapetu okna - v chodbě

0,65\*2

1,300

Součet

4,300

89	K	776491113	Lepení plastové lišty soklové řezané	m	117,420	37,00	4 344,54
----	---	-----------	--------------------------------------	---	---------	-------	----------

"m.č. 1.08

(4,525+5,965)\*2-1,1-0,8+0,45\*2\*2

20,880

"m.č. 1.10

(1,0+1,7+1,1+0,9+0,10)

4,800

"m.č. 1.11

(1,9+1,8)\*2-0,8

6,600

"m.č. 1.12

(2,605+2,725)\*2-0,9+0,45\*2

10,660

"m.č. 1.13

(1,2+0,9)\*2-0,6\*2

3,000

"m.č. 1.14

(5,755+5,965)\*2-1,1-0,6-0,9\*2+0,45\*2

20,840

"m.č. 1.15 a 1.16

(6,52+5,5)\*2-0,6-0,9\*2-1,1\*2+0,45\*2\*2+0,3\*2

21,840

"příčka

(1,2\*2+0,10)

2,500

"m.č. 1.17

(6,0+5,5)\*2-1,1\*2+0,45\*2\*2

22,600

"doplnění z chodby na zazdívky a ostění nově probouraných dveří

1,1\*2+0,2+0,65\*2

3,700

Součet

117,420

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	M	284110060	líšta speciální soklová PVC samolepicí 15 x 50 mm role 50 m	m	129,162	12,00	1 549,94
			117,420*1,1		129,162		
91	K	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	141,318	22,00	3 109,00
			"dle tabulky legendy místností				
			26,98+17,12+7,1+1,08+25,23+18,61+15,95		112,070		
			"m.č. 1.17				
			6,0*3,97+1,825*1,43+1,475*1,43		28,539		
			"u stáv. dveří před podezdívkou parapetu okna - v chodbě				
			0,65*1,09		0,709		
			Součet		141,318		
92	K	776521200	Lepení čtverců povlakových podlah plastových	m2	67,110	149,00	9 999,39
			"dle tabulky legendy místností				
			16,3+1,78+3,42+1,08+25,23+18,52		66,330		
			"doplnění u prahu nově vybouraných dveří z chodby				
			1,2*0,65		0,780		
			Součet		67,110		
93	M	284102490	krytina podlahová homogenní tl 2,0 mm 608 x 608 mm	m2	73,821	334,00	24 656,21
			67,11*1,1		73,821		
94	K	776521230	Lepení pásů nebo čtverců povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých	m2	78,962	204,00	16 108,25
			"dle tabulky legendy místností				
			22,48+7,1+16,04+1,14*0,3		45,962		
			"m.č. 1.17				
			6,0*5,5		33,000		
			Součet		78,962		
95	M	284102420	krytina podlahová homogenní tl 2,0 mm, elektrostaticky vodivá	m2	86,858	434,00	37 696,37
			78,962*1,1		86,858		
96	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	145,292	11,00	1 598,21
			"dle tabulky legendy místností				
			22,48+16,3+1,78+3,42+7,1+1,08+25,23+18,52+16,04+1,14*0,3		112,292		
			"m.č. 1.17				
			6,0*5,5		33,000		
			Součet		145,292		
97	M	611552200	penetrace pro PVC podlahy (á 10 kg)	kg	43,588	85,00	3 704,98
			145,292*0,3		43,588		
98	K	776990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	145,292	145,00	21 067,34
			"dle tabulky legendy místností				
			22,48+16,3+1,78+3,42+7,1+1,08+25,23+18,52+16,04+1,14*0,3		112,292		
			"m.č. 1.17				
			6,0*5,5		33,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					145,292		
99	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	1 238,680	0,37	458,31
781 - Dokončovací práce - obklady							134 756,49
100	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	199,420	67,00	13 361,14
			"m.č. 1.08				
			3,5*2,0		7,000		
			"m.č. 1.09				
			2,0*2,0		4,000		
			"m.č. 1.12 vč. obkladu ostění oken				
			((2,65+2,725)*2-0,9)*2,0-1,5*1,0+0,45*2,0*2		20,000		
			"m.č. 1.13				
			((0,9+1,2)*2-0,6)*2,0		7,200		
			"m.č. 1.14 vč. obkladu ostění oken				
			((5,755+5,965)*2-0,9*2-1,1-0,6)*2,0-1,5*1,0+0,45*2,0*2		40,180		
			"v bourané kabince				
			(1,05+1,2)*2*2,0-0,8*2,0-0,9*2,0		5,600		
			"m.č. 1.15 vč. obkladu ostění oken				
			(3,67*2+5,5-0,9*2-0,6+(1,8*2+0,1))*2,0-1,5*1,0+0,45*2,0*2		28,580		
			"m.č. 1.16 vč. obkladu ostění oken a dveří				
			(2,9*2+5,5-1,1*2)*2,0-1,5*1,0+0,45*2,0*2+2,0*0,15*2		19,100		
			"m.č. 1.17 vč. kabiněk před vybouráním a vč. obkladu ostění oken				
			((1,2+1,43)*2*2-0,6*3+(1,475+1,43)*2-0,8*2+(1,825+1,43)*2-1,1*2)*2,0		34,480		
			((6,0+3,97)*2-1,1*2-0,8-0,6)*2,0-1,5*1,0*2+0,45*2,0*2*2		33,280		
			Součet		199,420		
101	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	195,340	285,00	55 671,90
			"m.č. 1.08 vč. ostění oken				
			(4,525+5,965)*2*2,0-1,1*2,0-0,8*2,0-1,5*1,0*2+0,45*2,0*2*2		38,760		
			"m.č. 1.09 - za kuch. linkou				
			2,0*1,35		2,700		
			"m.č. 1.12 vč. ostění oken				
			(2,605+2,725)*2*2,0-0,9*2,0-1,5*1,0+0,45*2,0*2		19,820		
			"m.č. 1.13				
			(1,2+0,9)*2*2,0-0,6*2,0*2		6,000		
			"m.č. 1.14 vč. ostění oken				
			(5,755+5,965)*2*2,0-1,1*2,0-0,6*2,0-0,9*2,0*2-1,5*1,0+0,45*2,0*2		40,180		
			"m.č. 1.15 a 1.16 vč. ostění oken a průchodu				
			(6,52+5,5)*2*2,0-0,6*2,0-0,9*2,0*2-1,1*2,0*2-1,5*1,0*2+0,45*2,0*2*2+0,3*2,0*2		40,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"příčka (1,2*2+0,10)*2,0		5,000		
			"m.č. 1.17 vč. ostění oken (6,0+5,5)*2*2,0-1,1*2,0*2-1,5*1,0*2+0,45*2,0*2*2		42,200		
			Součet		195,340		
102	M	597610000	obkládačky keramické (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	215,243	235,00	50 582,11
			pro obklad stěn 195,34*1,1		214,874		
			pro obklad horní plochy příček m.č. 1.10 (0,9+1,1)*0,15*1,1		0,330		
			Mezisoučet		215,204		
			zaokr. na celé m2 dlaždic 0,0385		0,039		
			Součet		215,243		
103	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	8,700	22,00	191,40
			"m.č. 1.09 - za kuch. linkou 2,0*1,35		2,700		
			"m.č. 1.13 (1,2+0,9)*2*2,0-0,6*2,0*2		6,000		
			Součet		8,700		
104	K	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	6,000	158,00	948,00
			"m.č. 1.13 (1,2+0,9)*2*2,0-0,6*2,0*2		6,000		
105	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	50,000	48,00	2 400,00
			"m.č. 1.08 - roh příčky + ostění oken 2,0+2,0*2*2		10,000		
			"m.č. 1.12 - ostění okna 2,0*2		4,000		
			"m.č. 1.14 - rohy příček + ostění oken 2,0*2+2,0*2		8,000		
			"m.č. 1.15 - příčka + ostění oken 2,0*2+2,0*2		8,000		
			"m.č. 1.16 a 1.17 - průchod + ostění oken 2,0*2*2+2,0*2*3		20,000		
			Součet		50,000		
106	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	151,700	48,00	7 281,60
			"m.č. 1.08 vč. ostění oken (4,525+5,965)*2-1,1-0,8-1,5*2+0,45*2*2		17,880		
			"zakončení obkladu na příčkách u vchodu do 1.10 2,0*2		4,000		
			"m.č. 1.09 - za kuch. linkou				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,0*2+1,35		5,350		
			"m.č. 1.12 vč. ostění oken				
			(2,605+2,725)*2-0,9+2,0*2-1,5+0,45*2		13,160		
			"m.č. 1.13				
			(1,2+0,9)*2-0,6*2+2,0*2		11,000		
			"m.č. 1.14 vč. ostění oken				
			(5,755+5,965)*2-1,1+2,0*2-0,6+2,0*2-0,9*2+2,0*2-1,5+0,45*2		35,340		
			"m.č. 1.15 a 1.16 vč. ostění oken a průchodu				
			(6,52+5,5)*2-0,6+2,0*2-0,9*2+2,0*2-1,1+2,0*2-1,2-1,5*2+0,45*2+0,3*2		34,740		
			"příčka				
			(1,2*2+0,10)		2,500		
			"m.č. 1.17 vč. ostění oken				
			(6,0+5,5)*2-1,2-1,1+2,0*2-1,5*2+0,45*2*2		23,500		
			m.č. 1.10 - horní plocha příček - zakončení obkladu				
			(0,9+1,1+0,115)*2		4,230		
			Součet		151,700		
107	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	195,340	11,00	2 148,74
			"m.č. 1.08 vč. ostění oken				
			(4,525+5,965)*2*2,0-1,1*2,0-0,8*2,0-1,5*1,0*2+0,45*2,0*2		38,760		
			"m.č. 1.09 - za kuch. linkou				
			2,0*1,35		2,700		
			"m.č. 1.12 vč. ostění oken				
			(2,605+2,725)*2*2,0-0,9*2,0-1,5*1,0+0,45*2,0*2		19,820		
			"m.č. 1.13				
			(1,2+0,9)*2*2,0-0,6*2,0*2		6,000		
			"m.č. 1.14 vč. ostění oken				
			(5,755+5,965)*2*2,0-1,1*2,0-0,6*2,0-0,9*2,0*2-1,5*1,0+0,45*2,0*2		40,180		
			"m.č. 1.15 a 1.16 vč. ostění oken a průchodu				
			(6,52+5,5)*2*2,0-0,6*2,0-0,9*2,0*2-1,1*2,0*2-1,5*1,0*2+0,45*2,0*2+0,3*2,0*2		40,680		
			"příčka				
			(1,2*2+0,10)*2,0		5,000		
			"m.č. 1.17 vč. ostění oken				
			(6,0+5,5)*2*2,0-1,1*2,0*2-1,5*1,0*2+0,45*2,0*2*2		42,200		
			Součet		195,340		
108	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	7,200	28,00	201,60
			"napojení obkladu na ostěních na parapetní desky				
			0,45*2*8		7,200		
109	K	781674112	Montáž obkladu parapetu sírky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	2,000	75,00	150,00
			"m.č. 1.10 - nový stav - horní plocha příček				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,9+1,1)		2,000		
110	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	650,000	2,80	1 820,00

### 783 - Dokončovací práce - nátěry

2 690,00

111	K	78322112R	Nátěr kovových zárubní stávající	kus	10,000	269,00	2 690,00
			9 nové		9,000		
			1		1,000		
			Součet		10,000		

### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

10 510,00

112	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	130,233	17,00	2 213,96
			"m.č. 1.08				
			$(1,38+2,3*2)*(0,65+0,3)+(1,2+2,1*2)*0,3$		7,301		
			"m.č. 1.09				
			$(1,52+2,1*2)*0,3+(1,09+2,0*2)*(0,65+0,3)$		6,552		
			"m.č. 1.16 - nadpraží dveří do 1.17				
			$1,2*0,3$		0,360		
			"m.č. 1.17 - kolem dveří z chodby				
			$(0,8+2,0*2)*0,3$		1,440		
			"původní malby stěn - nad obkladem po sádkartonový strop				
			$(2,87+5,965)*2*1,0$		17,670		
			$(4,525+5,965)*2*1,0$		20,980		
			$(2,605+2,725*2)*1,0$		8,055		
			$(5,755+5,965)*2*1,0-2,605*1,0$		20,835		
			$(6,52+5,5)*2*1,0$		24,040		
			$(6,0+5,5)*2*1,0$		23,000		
			Součet		130,233		

113	K	784211113	Dvojnásobné bílé malby ze směsí otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	293,073	28,00	8 206,04
			"m.č. 1.11				
			$(1,9+1,9)*2*3,0+(2,0+1,925)*0,1$		23,193		
			"m.č. 1.09				
			$(5,965+2,87)*2*3,0$		53,010		
			$(1,5+2,2*2)*0,6$		3,540		
			$(1,7+1,3)*2*3,0$		18,000		
			"m.č. 1.10				
			$(0,9+0,115+1,1+0,115)*2,0+(1,7+1,0)*2,0$		9,860		
			"m.č. 1.08 - nad obkladem				
			$(4,525+5,965)*2*1,0$		20,980		
			"m.č. 1.12 - nad obkladem				
			$(2,605+2,725*2)*1,0$		8,055		
			"m.č. 1.13 - nad obkladem				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,2+0,9)*2*1,0		4,200		
			"m.č. 1.14 - nad obkladem				
			(5,755+5,965)*2*1,0-2,605*1,0		20,835		
			"m.č. 1.16 + 1.15 - nad obkladem				
			(6,52+5,5)*2*1,0		24,040		
			"m.č. 1.17 - nad obkladem + nadpraží průchodu				
			(6,0+5,5)*2*1,0+1,2*0,3		23,360		
			"malování v chodbě v prostoru protiprašné bariéry				
			28,0*3,0		84,000		
			Součet		293,073		

114	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za provádění styku 2 barev	m	6,000	15,00	90,00
			"na chodbě - páskování kolem protipraš. bariéry				
			3,0*2		6,000		

#### 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

6 857,46

115	K	786681000	Dodávka a montáž závěsů typu TCS bílé barvy na lanka nebo tyče vč. kotvení do stropní konstrukce	m2	27,540	249,00	6 857,46
			"do m.č. 1.10				
			0,8*1,8		1,440		
			"v m.č. 1.08				
			4,2*1,8		7,560		
			"v m.č. 1.16				
			2,8*1,8		5,040		
			"v m.č. 1.17				
			(4,7+2,8)*1,8		13,500		
			Součet		27,540		

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 537,77

116	K	030001000	Zařízení staveniště	%	6 902,098	2,20	15 184,62
117	K	070001000	Provozní vlivy	%	6 902,098	1,50	10 353,15

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy

Objekt: 002 - 0216 - Emergency Fifejdy - ZTI

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.04.2016

Objednatel:

Městská nemocnice Ostrava, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Atelier Projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				36 750,92
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>36 751,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	36 751,00	7 718,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>44 469,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Městská nemocnice Ostrava

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy

Objekt: 002 - 0216 - Emergency Fifejdy - ZTI

Místo: Datum: 25.04.2016

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava, p.o. Projektant: Atelier Projekt

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>36 750,92</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	36 750,92
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 015,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	9 510,52
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	20 225,40
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>36 751,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy

Objekt: 002 - 0216 - Emergency Fifejdy - ZTI

Místo: Datum: 25.04.2016

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava, p.o. Projektant: Atelier Projekt

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**36 750,92**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**36 750,92**

#### 721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

**7 015,00**

1	K	721170972	Potrubí z PVC krácení trub DN 50	kus	1,000	6,00	6,00
2	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	7,000	8,00	56,00
3	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	1,000	257,00	257,00
4	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000	445,00	445,00
5	K	721171912	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	kus	2,000	186,00	372,00
6	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	2,000	190,00	380,00
7	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	285,00	285,00
8	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	1,000	253,00	253,00
9	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	12,000	278,00	3 336,00
10	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	1,000	333,00	333,00
11	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	1,000	447,00	447,00
12	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	58,00	116,00
13	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	2,000	84,00	168,00
14	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	17,000	20,00	340,00
15	K	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	0,178	1 210,00	215,38
16	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,011	511,00	5,62

#### 722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod

**9 510,52**

17	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	2,000	47,00	94,00
18	K	722130831	Demontáž nástěnky	kus	4,000	31,00	124,00
19	K	722131911	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 15	soubor	4,000	468,00	1 872,00
20	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	9,000	211,00	1 899,00
21	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	11,000	264,00	2 904,00
22	K	722181111	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm	m	20,000	23,00	460,00
23	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	4,000	145,00	580,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	4,000	56,00	224,00
25	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	4,000	136,00	544,00
26	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20,000	29,00	580,00
27	K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,178	1 210,00	215,38
28	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,031	456,00	14,14

### 725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

20 225,40

29	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadlo keramické připevněné na stěnu	soubor	6,000	99,00	594,00
30	K	725211623	šrouby bílé s polosloupem na sifon 600 mm, zasílikování spáry mezi umyvadlem a obkladem	soubor	4,000	1 710,00	6 840,00
31	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	2,000	2 600,00	5 200,00
32	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,178	1 050,00	186,90
33	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	6,000	59,00	354,00
34	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm	soubor	2,000	1 355,00	2 710,00
35	K	725822611	Baterie umyvadlové nástěnné pákové bez vypusti	soubor	4,000	1 067,00	4 268,00
36	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,135	537,00	72,50

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU S EMERGENCY  
Objekt: **1-14-28c - Vzduchotechnika**

Místo: Ostrava

Datum: 1.1.2016

Zadavatel:  
Uchazeč:

Projektant

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávka M

221 796,03

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

221 796,03

221 796,03

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU S EMERGENCY  
Objekt: **1-14-28c - Vzduchotechnika**

KSO: 801 199  
Místo: Ostrava

CC-CZ:  
Datum: 1.1.2016

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**221 796,03**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
221 796,03  
0,00

Sazba daně  
21%  
15%

46 577,17  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**268 373,19**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU S EMERGENCY  
Objekt: 1-14-28c - Vzduchotechnika

Místo: Ostrava

Datum: 1.1.2016

Zadavatel:  
Uchazeč:

Projektant

PČ	TYP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**221 796,03**

D M Práce a dodávky M

221 796,03


D	24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení	221 796,03
1	K D 24-M	Vzduchotechnika	221 796,03
VV		"viz rozpočet vzduchotechniky" 1	1,000

221 796,03

221 796,03

1,000

1,000



## Dílčí rozpočet - vzduchotechnika


**Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY CENTRALNÍHO PRIJMU S EMERGENCY  
V BUDOVĚ E2 V MNO, k.ú. MORAVSKA OSTRAVA, p.č. 2507**

1	Dodávka	173 418,- Kč
2	Dopravné 3,6% z položky 1	6 243,- Kč
3	Nátěry	0,- Kč
4	Dodávka celkem	179 661,- Kč
5	Montáž	36 718,- Kč
6	Přesun hmot - potrubí	500,- Kč
7	Přesun hmot - ostatní	350,- Kč
8	PPV 1% z pol. 5	367,- Kč
9	Montáž celkem	37 935,- Kč
10	Dodávka + montáž	217 596,- Kč
11	HZS	3 000,- Kč
12	Dokumentace skutečného provedení	1 200,- Kč
<b>13</b>	<b>Celkem invest. náklady VZT</b>	<b>221 796,- Kč</b>

Ceny bez DPH dle podkladů výrobců a dodavatelů.

V Ostravě 1.1.2016

Vypracoval



POSIČE	DODAVATEL NATER IZOLACE	ZKRACENY POPIS	M.J.	MNO- ZSTVI	CENA V KC		HMOTNOSTI V KG	
					Jednot- kova	Montaz	Jednot- kova	Celkem
		Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálu, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.  Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování cenové nabídky, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. Dále je nutné uvažovat s podrobně uvedenými parametry a požadavky na materiály uvedenými v projektové dokumentaci vč. výpisů a smladeb konstrukcí.  Dále je nutné dodat zařízení (jednotky, ventilátory ...) společně s tlumiči hluku tak aby splňovaly požadavky dané v technické zprávě dle konkrétních údajů o hlučnosti v jednotlivých okt.pásmech a jednotlivých útlumů dodaných jednotlivých elementy budou na požadavek architekta( investora) vyzorkovány						
1.1		Zařízení č.1-Klimatizace Soupis prací, dodávek a montáže  Venkovní jednotka multisplit 230V, inverter, tep.čerpadlo P=2,75 kW, 230 V chladičí výkon min 9 kW, při provozním rozsahu -10 až 46°C, hlučnost max 52 dB (akust.tlak) v režimu chlazení i topení tlumičí komora s útlumem až 15 dB konzola pod tlumičí komoru a venkovní jednotku (komplet)  Vnitřní jednotka nástěnná split Qch= min.2,5kW, včetně infraovládače Vnitřní jednotka podstropní Qch= min.3kW Vnitřní jednotka podstropní Qch= min.4kW Kabelový ovládač Propojení jednotky a kabelového ovládače	ks	1,00	52 510,00	4 200,00	52 510,00	
			ks	1,00	32 687,00	600,00	32 687,00	
			ks	1,00	1 909,00	460,00	1 909,00	
			ks	1,00	8 265,00	920,00	8 265,00	
			ks	1,00	12 668,00	1 200,00	12 668,00	
			ks	1,00	18 289,00	1 200,00	18 289,00	
			ks	2,00	4 144,00	480,00	8 288,00	
			brn	45,00	23,00		1 035,00	

1.5	Cu potrubí, izolace, mont. materiál-délka trasy, včetně propoj. kabelů včetně prostřihů Montáž, uvedení do provozu Evidenční kniha, zkouška těsnosti Zaskolení obsluhy	60,00	454,00	27 240,00	12 000,00	
		1,00	1 404,00		1 404,00	
		1,00	1 170,00		1 170,00	
		2,00	200,00		400,00	
		1,00	5 325,00		5 325,00	
		5,00	445,00	2 225,00	1 000,00	
		1,00	480,00	480,00		
		6,00	23,00	138,00		
1.6	Malý nástěnný axiální ventilátor tichý - akust.tlak 27 dB P=8W, 230 V, 80 m3/hod, 12 Pa Regulátor otáček	1,00	1 287,00	1 287,00	257,40	
		1,00	895,00	895,00	179,00	
1.7	Plastová samotížná žaluziová klapka + teleskopický nástavec	1,00	1 092,00	1 092,00	218,40	
1.8	Zakrytí, vyčištění a zprovoznění stávající jednotky fancoil	2,00	1 200,00		2 400,00	
	Plechový žlab z pozink. Oceli 100x100 m	9,00	140,00	1 260,00	252,00	
	Protipožární ucpávky v rámci prostupů ve zdivu	3,00	234,00		702,00	
	Zaregulování stávajícího rozvodu chladící vody v rámci jednotek fancoil	8,00	200,00		1 600,00	
	<b>Montážní materiál společný pro všechna zařízení:</b>					
	- spojovací	30,00	35,00	1 050,00	30,00	
	- gumové těsnění	10,00	35,00	350,00	10,00	
	- materiál na závěsy	50,00	35,00	1 750,00	50,00	
	- montáž závěsu	50,00	15,00		750,00	
	<b>Celkem:</b>			<b>173 418,00</b>	<b>36 717,80</b>	<b>potrubí: 90,00</b> <b>ostatní:</b>
I	<b>Nátěry</b> Nátěry všech nenatřených pozic ve složení: 1x S2008,2xS2013 případně nátěry resit dodatečně s investorem	0,00	142,00	0,00		
	<b>HZS</b> - odstranění drobných závad, hrubé zaregulování a zaučení obsluhy. Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku	30,00	100,00		<b>3 000,00</b>	

Poř. č.	Název materiálu	Množství Dodávky Montáže	Měrná jednotka	Množství dodávky a montáže	Cena celkem za položku
				/Kč/	/Kč/
<b>Rozvody medicinálních plynů</b>					
<b>Druh plynu: kyslík</b>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02					
1	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	35	m	307,00	10745,00
2	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	40	m	393,00	15720,00
3	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 35x2g + 40x4g = 230g	230	g	15,00	3450,00
4	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	1	ks	191,00	191,00
5	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	4	ks	260,00	1040,00
6	Zaslepení potrubí Cu do DN25	6	ks	102,00	612,00
7	Napojení na stávající rozvody	1	ks	1810,00	1810,00
8	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1	75	m tr.	7,00	525,00
9	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	75	m tr.	26,00	1950,00
10	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25	75	m tr.	17,00	1275,00
11	Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1	2	ks	735,00	1470,00
12	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1	1	ks	1150,00	1150,00
<b>Cena celkem /Kč/</b>					<b>39 938,00</b>
<b>Instalační komplexy</b>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02, MP-03					
13	Lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko délka lůžkového modulu 1650mm vybavení lůžkové rampy: 2x vývod O2, 6x zásuvka 230V, 3x zás.ABB, 1x vývod SLP. přímé a nepřímé osvětlení, příslušenství Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení a vybavení viz. výkres číslo MP-03	2	ks	45585,00	91170,00

Poř. č.	Název materiálu	Množství Dodávky Montáže	Měrná jednotka	Množství dodávky a montáže	Cena celkem za položku
				/Kč/	/Kč/
14	Stropní stativ vertikálně přestavitelný délka lůžkové hlavy 1000mm, vybavení stropního stativu: 2x vývod O2, 6x zásuvka 230V, 3x zás.ABB, 1x vývod SLP.	4	ks	131575,00	526300,00



	příslušenství Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení a vybavení viz. výkres číslo MP-03				
<b>Cena dodávky celkem /Kč/</b>					<b>617 470,00</b>
<b>Ventilové krabice</b>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02, MP-04					
15	Vent. krabice v provedení na omítku - O G3/4"-1x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-kontrolní manometr 1x, čidlo klinického alarmu provedení dle ČSN EN 7396-1, provedení bude pohledové v bílé barvě Provedení viz. výkres číslo MP-04	1	ks	18950,00	18950,00
<b>Cena dodávky celkem /Kč/</b>					<b>18 950,00</b>
<b>Alarmový systém</b>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02					
16	Signalizační hlásič klinického alarmu - 2 místa včetně zdroje Provedení dle ČSN EN 7396-1	1	ks	26301,00	26301,00
<b>Cena dodávky celkem /Kč/</b>					<b>26 301,00</b>
<b>Konzole a příchytný materiál:</b>					
Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný Materiálové provedení a vzdálenosti podpor materiál, tr. objímky, dodání a osazení hmoždine dle ČSN EN 7396-1					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02					
17	konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 30:1,0=25	30	ks	213,00	6390,00
18	konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 40:1,5=27	27	ks	213,00	5751,00
<b>Cena celkem /Kč/</b>					<b>12 141,00</b>

Poř. č.	Název materiálu	Množství Dodávky Montáže	Měrná jednotka	Množství dodávky a montáže /Kč/	Cena celkem za položku /Kč/
<b>Ostatní:</b>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu MP-02					
19	Demontáž stávajících potrubních rozvodů včetně koncových prvků, 1x6 hodin	4	HZS	525,00	2100,00
20	Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1	6	HZS	1095,00	6570,00
21	Zahájení a vedení stavby Ukončení a předání stavby	1	kpl	11590,00	11590,00
22	Dopravné, přeprava materiálu	1	kpl	46930,00	46930,00
<b>Cena montáže celkem /Kč/</b>					<b>67 190,00</b>


**CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM /Kč/**

**781 990,00**

Ceny jsou bez DPH, jsou platné pro 02/2016. Přesné stanovení ce provede vybraný dodavatel.

Liberec, 02/2016

Vypracoval



Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		613 392,68
Montáž - práce		321 488,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>934 880,68</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		56 092,84
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>990 973,52</b>
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		14 864,60
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>1 005 838,12</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 3,00% z pravé strany mezisoučtu 2		29 729,21
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>29 729,21</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>1 035 567,32</b>
Základ a hodnota DPH 21%	1 035 567,32	217 469,14
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>1 253 036,46</b>
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Elektromontáže	613 392,68	321 488,00
Elektroinstalace	530 897,50	209 063,00
Slaboproudé rozvody	53 286,00	112 425,00



Police	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	Poznámka 1
18	Akustická houkačka ZIS, max. 40VA IP 20, 230V, provedení na omítku, max. 100dB	ks	1,00	2 860,00	2 860,00	350,00	350,00	3 210,00	
19	KABEL SILOVÝ,ZOLACE PVC	m	55,00	12,00	660,00	12,00	660,00	1 320,00	vykr.č. EO1, EO2
20	CYKY-O 3x1.5, pod omítkou	m	590,00	12,00	7 080,00	12,00	7 080,00	14 160,00	vykr.č. EO1, EO2
21	CYKY-J 3x1.5, pod omítkou	m	950,00	16,00	15 200,00	12,00	11 400,00	26 600,00	vykr.č. EO1, EO2
22	CYKY-J 3x2.5, pod omítkou	m	950,00	16,00	15 200,00	12,00	11 400,00	26 600,00	vykr.č. EO1, EO2
23	CYKY-J 3x4 mm2, pod omítkou	m	35,00	32,00	1 120,00	12,00	420,00	1 540,00	vykr.č. EO1, EO2
24	CYKY-J 3x10 mm2, pod omítkou	m	35,00	43,00	1 505,00	12,00	420,00	1 925,00	vykr.č. EO1, EO2
25	KABEL SILOVÝ,ZOLACE PVC	m	5,00	8,00	40,00	11,00	55,00	95,00	vykr.č. EO2"
26	JYTY-O 2x1	m	150,00	9,00	1 350,00	11,00	1 650,00	3 000,00	vykr.č. EO1,"
27	VODIC-JEDNOZILOVY OHEBNY (CYA)	m	650,00	10,00	6 500,00	10,00	6 500,00	13 000,00	vykr.č. EO4"
28	H07V-K 4 mm2 zž, pod omítkou	m	250,00	13,00	3 250,00	10,00	2 500,00	5 750,00	vykr.č. EO4"
29	H07V-K 25 mm2 zž, volně	m	850,00	65,00	55 250,00	10,00	8 500,00	63 750,00	vykr.č. EO4"
30	ZEMNÍ SVORKA	ks	60,00	15,00	900,00	48,00	2 880,00	3 780,00	vykr.č. EO4"
31	Cu pás ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	30,00	5,00	150,00	2,00	60,00	210,00	vykr.č. EO4"
32	ZS4	ks	5,00	16,00	80,00	55,00	275,00	355,00	vykr.č. EO4"
33	EKVIPOTCIONALNI SVORKOVNICE								
34	Koževádec v provedení pod omítku 14modulu, s blými dvířky pro instalaci MOP	ks	4,00	345,00	1 380,00	284,00	1 136,00	2 516,00	vykr.č. EO4"
35	Ekvipotenciální ochranná přípojnice MOP bez krytu	ks	4,00	246,00	984,00	165,00	660,00	1 644,00	vykr.č. EO4"
36	SVITIDLA VC. SVETELNEHO ZDROJE A EKO POPLATKU	ks	16,00	11 950,00	191 200,00	245,00	3 920,00	195 120,00	vykr.č. EO1"
37	SwitchDim + DSI + DALI. LED životnost 50000h, kdy světelný tok se sníží na 90% původní hodnoty. 6030lm, 85lm/W, Ra>90, 4000K. Kryt z eloxovaného hliníkového profilu vybaveném integrovaným 4mm ESG panelem s vnitřním snap-fit západkou. Rozměry M600: 598x598x106mm, váha 12kg. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K, IP65(IP54) B- Kuličkové svítidlo se sestavou 950 lm LED. Krytí IP54. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. 56lm/W, Ra>80. 17W.	ks	4,00	2 320,00	9 280,00	186,00	744,00	10 024,00	vykr.č. EO1
38	3250lm,81lm/W. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP20, IK02. Těleso: ocel, bílá (RAL9016). Difuzor: proti UV záření stabilizovaný akrylát v barvě opálová. Elektrické připojení prostřednictvím zasunovacích svorkových bloků, je možné zapojení v okruhu. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. 597x597x12mm, včetně zdroje.	ks	7,00	1 980,00	13 860,00	178,00	1 246,00	15 106,00	vykr.č. EO1
39	Předřadník LED svítidel Juvv pro ústeřní přístroje. LITERÁTURNĚ PŮVODNÍ LED svítidlo Juvv pro ústeřní přístroje. LITERÁTURNĚ PŮVODNÍ LED svítidlo 5720lm, 104lm/W, Ra>80, 3000K. Rozměry M600: 598x598x106mm, váha 12kg. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K, E- vyklopné LED svítidlo pod kuchyňskou linkou, součástí Juvv BALEVIA teploota 4100K, intenzita světla 800 lm, svítí pod úhlem 120°, napájení 230V AC, stupeň ochrany IP20	ks	7,00	2 450,00	17 150,00	193,00	1 351,00	18 501,00	vykr.č. EO1
39	230V AC, stupeň ochrany IP20	ks	5,00	890,00	4 450,00	186,00	930,00	5 380,00	vykr.č. EO1


Police	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	Poznámka 1
	N1 - Jednosměrné nouzové LED svítidlo, s vtištěným zrcováním pro 3 hodinový nouzový provoz, nástěnné s piktoqramem, 220/240V/4.5W.	ks	6,00	1 980,00	11 880,00	183,00	1 098,00	12 978,00	výkr.č. EO1
40	Světelný výkon: 8lm/W, světelný tok 38lm, Ra>70, 5733K - Piktoqram - N2- Svítidlo nouzové LED pro osvětlení vnitřního prostoru, vc. dodávky baterie pro 3 hodinové nouzové osvětlení stropní, vestavné 220/240V ROZVADECE	ks	5,00	2 430,00	12 150,00	189,00	945,00	13 095,00	"výkr.č. EO1
42	Rozváděč 3R1/pole1 - úprava a doplnění jističů, vč. přístrojů a vydrátování dle PD	ks	1,00	9 800,00	9 800,00	1 200,00	1 200,00	11 000,00	výkr.č. EO6
43	Rozváděč 3R-ZIS - kompletní, vč. přístrojů a vydrátování dle PD Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji	ks	1,00	39 400,00	39 400,00	3 400,00	3 400,00	42 800,00	výkr.č. EO5
44	do 2,5 mm2	ks	195,00	0,00	0,00	13,00	2 535,00	2 535,00	
45	6 mm2	ks	150,00	0,00	0,00	15,00	2 250,00	2 250,00	
46	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením do zařízení třetích stran (např. pohon žaluzie, ventilátor, atd.)	ks	10,00	0,00	0,00	13,00	130,00	130,00	
47	do 2,5 mm2	ks	5,00	0,00	0,00	15,00	75,00	75,00	
48	Drátěný kabelový žlab 50/50 z Drátěný kab. žlab 50/50 zarovy zinek, včetně spojek, závěsu ze závitových tyčí, výložníků atd. Závěsy/podpěry ve vzdálenosti max.1,9m. 200/50 z Drátěný kab. žlab 200/50 zarovy zinek, včetně spojek, závěsu ze závitových tyčí, výložníků atd. Závěsy/podpěry ve vzdálenosti max.1,9m.	m	80,00	104,00	8 320,00	123,00	9 840,00	18 160,00	výkr.č. EO1,EO2
49	POMOCNE OCELOVE KONSTRUKCE	m	40,00	260,00	10 400,00	145,00	5 800,00	16 200,00	výkr.č. EO1,EO2
50	Pomocné ocelové konstrukce do 5kg VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU	ks	5,00	44,00	220,00	15,00	75,00	295,00	
51	Stena do 800mm	ks	5,00	178,00	890,00	0,00	0,00	890,00	
52	Stena do 600mm	ks	6,00	145,00	870,00	0,00	0,00	870,00	
53	Stena do 300mm	ks	15,00	103,00	1 545,00	0,00	0,00	1 545,00	
54	Stena do 150mm	ks	30,00	78,00	2 340,00	0,00	0,00	2 340,00	
55	Strop do 300mm	ks	1,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	
56	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	ks	185,00	32,00	5 920,00	0,00	0,00	5 920,00	
57	50x50x50 mm 125x125x50 mm	ks	4,00	71,00	284,00	0,00	0,00	284,00	
58	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	m	150,00	29,00	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00	
59	Sire 30 mm Sire 70 mm	m	45,00	44,00	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00	
60	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm	m	15,00	33,00	495,00	0,00	0,00	495,00	
61	Sire 70 mm Sire 100 mm	m	10,00	33,00	330,00	0,00	0,00	330,00	
62	HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jatekoliv sire	m2	11,00	84,00	924,00	80,00	880,00	1 804,00	
63	JEMNA OMITKA RYH VE STENACH MALTOU Sire do 150 mm	m2	11,00	24,00	264,00	65,00	715,00	979,00	
64	OPRAVA SDK Oprava SDK do 0,50 m2	m2	2,00	203,00	406,00	100,00	200,00	606,00	
65	PROTIPOZARNI UCPAVKA EI 60 Kabel, přepážka	m2	1,50	423,00	634,50	650,00	975,00	1 609,50	



Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	Poznámka 1
92	CIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm	ks	25,00	32,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
	CIHELNEM - HLOUBKA 30mm								
93	Sire 30 mm	m	75,00	29,00	2 175,00	0,00	0,00	2 175,00	
94	Sire 70 mm	m	15,00	44,00	660,00	0,00	0,00	660,00	
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
	CIHELNEM - HLOUBKA 50mm								
95	Sire 100 mm	m	30,00	33,00	990,00	0,00	0,00	990,00	
	HRUBA VYPLN RYH MALTOU								
96	Jakékoliiv sire	m2	10,00	84,00	840,00	80,00	800,00	1 640,00	
	JEMNA OMITKA RYH VE STENACH MALTOU								
97	Sire do 150 mm	m2	10,00	24,00	240,00	65,00	650,00	890,00	
	OPRAVA SDK								
98	Oprava SDK do 0,50 m2	m2	4,00	203,00	812,00	100,00	400,00	1 212,00	
	STAVEBNÍ UPŘYBY								
	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
99	Uprava stávajícího zařízení	hod	25,00	0,00	0,00	200,00	5 000,00	5 000,00	
100	Zabezpečení pracoviště	hod	23,00	0,00	0,00	200,00	4 600,00	4 600,00	
101	Nepředvídané práce	hod	15,00	0,00	0,00	200,00	3 000,00	3 000,00	
102	Napojení na stávající zařízení	hod	45,00	0,00	0,00	200,00	9 000,00	9 000,00	
103	Demontáž stávající slaboproudé elektroinstalace (do šrotu)	hod	25,00	0,00	0,00	150,00	3 750,00	3 750,00	
	Demontáž stávající slaboproudé instalace (rozňias, EZS, EPS) a opetna								
104	montáž vč. oživení, revize a vypracování zprávy o revizi	hod	65,00	0,00	0,00	200,00	13 000,00	13 000,00	
105	Presunutí stávajícího monitoru CCTV	hod	10,00	0,00	0,00	200,00	2 000,00	2 000,00	
	<b>Slaboproudé rozvody - celkem</b>				<b>53 286,00</b>		<b>112 425,00</b>	<b>165 711,00</b>	
106	Podružný materiál				29 209,18			29 209,18	
	<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>613 392,68</b>		<b>321 488,00</b>	<b>934 880,68</b>	

**ČASOVÝ HARMONOGRAM**  
MNO Stavební úpravy centrálního příjmu

Převzetí staveniště: dle SoD  
 Předpoklad zahájení prací: dle SOD  
 Termín ukončení : do 60 kalendářních dnů od zahájení

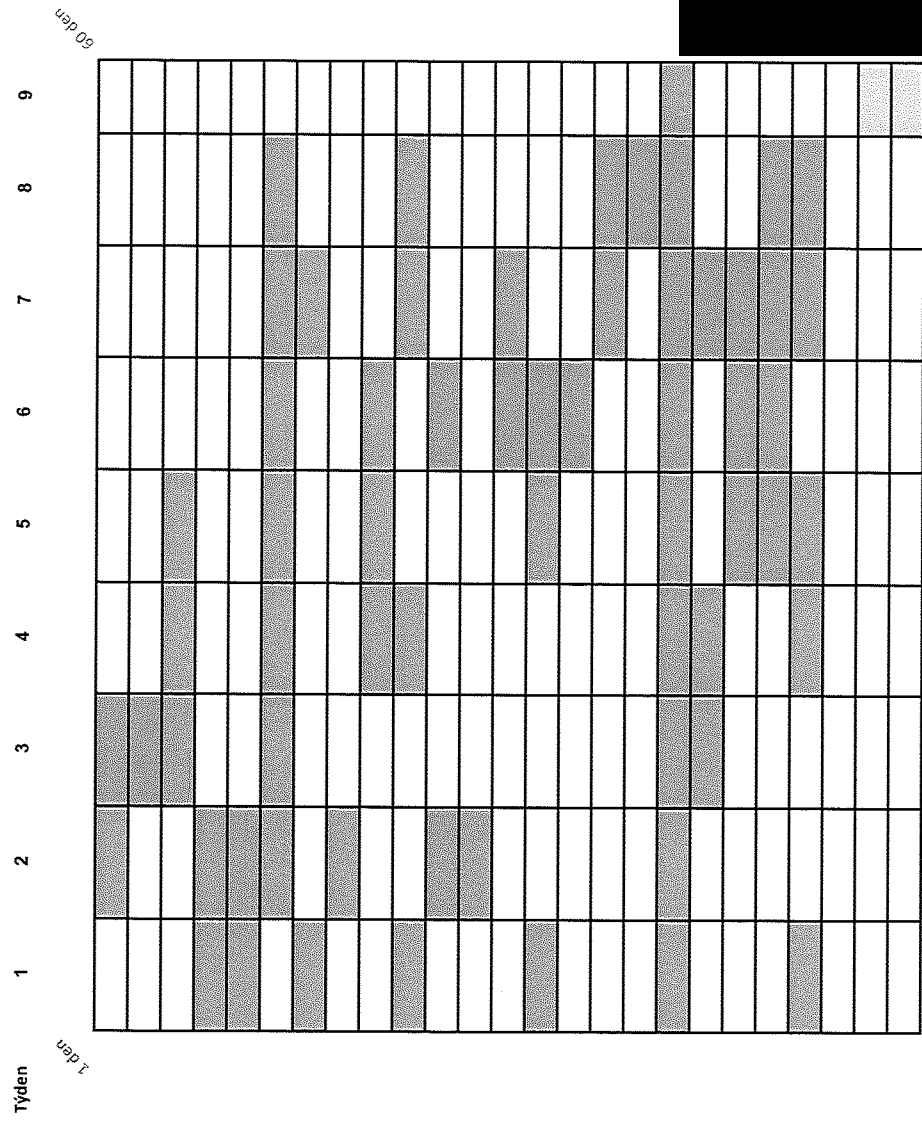

**001 Stavební úpravy Centrálního příjmu**



- Svislé a kompletní konstrukce
- Vodorovné konstrukce
- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- Ostatní konstrukce a práce, bourání
- Přesun sutě
- Přesun hmot
- ÚT otopná tělesa
- Vzduchotechnika
- Konstrukce suché výstavby
- Konstrukce truhlářské
- Konstrukce zámečnické
- Podlahy z dlaždic
- Podlahy poviakové
- Dokončovací práce - obklady
- Dokončovací práce - nátěry
- Dokončovací práce - malby a tapety
- Dokončovací práce - čalounické úpravy
- Vedlejší rozpočtové náklady

**002 Emergency Fifejdy ZTI**

- VZT Vzduchotechnika
- MP Medicinální plyny
- EI Elektroinstalace

Odstranění KV a KN

Předání díla





## Příloha č. 3 smlouvy-Postup provádění díla

### 0. ETAPA

V této etapě budou provedeny přípravné práce, které neovlivní provoz v rekonstruovaných místnostech. Před bouráním niky pro nový rozvaděč bude v místnosti 1.15 postavena dočasná prachotěsná zástěna.

### 1. ETAPA

V této etapě bude rekonstruována místnost 1.09. Před vybourání průchodu do místnosti 1.08 bude v místnosti 1.08 postavena dočasná prachotěsná zástěna. Před vybouráním dveří z místnosti 1.09 do chodby bude v chodbě postavena dočasná prachotěsná zástěna. Po provedení stavebních úprav a nových rozvodů budou vyhotoveny revizní zprávy a bude provedeno dílčí předání stavebního díla. Poté bude dodán a osazen interiér. 1. fáze skončí zprovozněním nového pracoviště Informaci (1.11) a Denní místnosti (1.09).

### 1. 2. ETAPA

V této etapě bude rekonstruována místnost 1.08. Před vybourání dveří z místnosti 1.08 do chodby bude v chodbě postavena dočasná prachotěsná zástěna. Zároveň bude postavena dočasná zástěna mezi místnostmi 1.08 a 1.09 a to tak, aby byl umožněn vstup do místnosti 1.09 z chodby. Po provedení stavebních úprav a nových rozvodů budou vyhotoveny revizní zprávy a bude provedeno dílčí předání stavebního díla. Poté bude dodán a osazen interiér. 2. fáze skončí uvedením pracoviště Ambulance (1.08) a Kabinky (1.10) do provozu.

### 2. 3. ETAPA

V této etapě bude rekonstruována místnost 1.14 a 1.13 a 1.12. Po provedení stavebních úprav a nových rozvodů budou vyhotoveny revizní zprávy a bude provedeno dílčí předání stavebního díla. V čekárně bude poté postavena dočasná zástěna se dveřmi a oknem. Do předělené části čekárny budou zavedeny dočasné silnoproudé a datové rozvody pro dočasné pracoviště sestry. 3. fáze skončí přestěhováním kartotéky a 1 dočasného pracoviště sestry z místnosti 1.15 do předělené části čekárny.

### 3. 4. ETAPA

V této etapě bude rekonstruována místnost 1.15 a 1.16. V místě dveří do místnosti 1.17 bude postavena dočasná zástěna proti prachu. Po provedení stavebních úprav a nových rozvodů budou vyhotoveny revizní zprávy a bude provedeno dílčí předání stavebního díla. Po přestěhování kartotéky bude zrušena zástěna v čekárně (včetně rozvodů pro dočasné pracoviště sestry). Poté bude dodán a osazen interiér do místnosti 1.14, 1.15 a 1.16. 4. fáze skončí uvedením pracoviště Kartotéka (1.15) a Vyšetřovna 1 (1.16) do provozu.

### 4. 5. ETAPA

V této etapě bude rekonstruována místnost 1.17. Zástěna mezi místnostmi z předchozí fáze zůstane zachována. V chodbě bude před vybouráním dveří postavena dočasná prachotěsná zástěna. Po provedení bouracích prací, stavebních úprav a nových rozvodů budou vyhotoveny revizní zprávy a bude provedeno dílčí předání stavebního díla. Poté bude dodán a osazen interiér. 5. fáze skončí uvedením pracoviště Vyšetřovna 2 (1.17) do provozu.

V Ostravě dne: 10. 6. 2016

zhotovitel  
BYSTROŇ Group s.r.o.

V Ostravě dne: - 5 - 08 - 2016

objednatel  
Městská nemocnice Ostrava,  
příspěvková organizace

Nemocniční 898/20A  
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

Evidenční číslo  
Ř/Sm10/2008/v07 ředitel  
15

Městská nemocnice Ostrava  
příspěvková organizace  
Nemocniční 898/20A  
728 80 Ostrava-Moravská Ostrava  
3.7. NEMOCNICE!!!