

Dětské hřiště Mírová 435,
Vimperk
SV23_150c

LEGENDA


	Travnatá plocha	
	Stávající gumové dlaždice	
	Stávající cesta	
	Stávající herní sestava	
	Stávající mobilář	
	EPDM - Brown - RAL8025 - ref.92010	33 m²
	EPDM - Sand - RAL1011 - ref.92029	62 m²
	EPDM - Beige - RAL1001 - ref.92013	44 m²
	EPDM - Sand - RAL1011 - ref.92029	15 m²
	EPDM - Teal - RAL5001 - ref.92023	50/60
	EPDM - Pine green - RAL6028 - ref.92002	50/60
	EPDM - Lime - RAL6018 - ref.92051	50/60
	EPDM - Ochre - RAL1006 - ref.92016	50/60

2D/3D HERNÍ PRVKY Z EPDM

V1 3D betonová Kostka s povrchem z EPDM a grafickou viz. výkres, rozměry 300x300x300mm - 7ks

HERNÍ PRVKY

- HP1 PCM410421-0951 - Custom - Anthracite grey steel
- HP2 PCM160-0950
- HP3 PCM000621-097? - Custom - Anthracite grey steel
- HP4 ELE400002-12DT
- HP5 KSW92008-0910

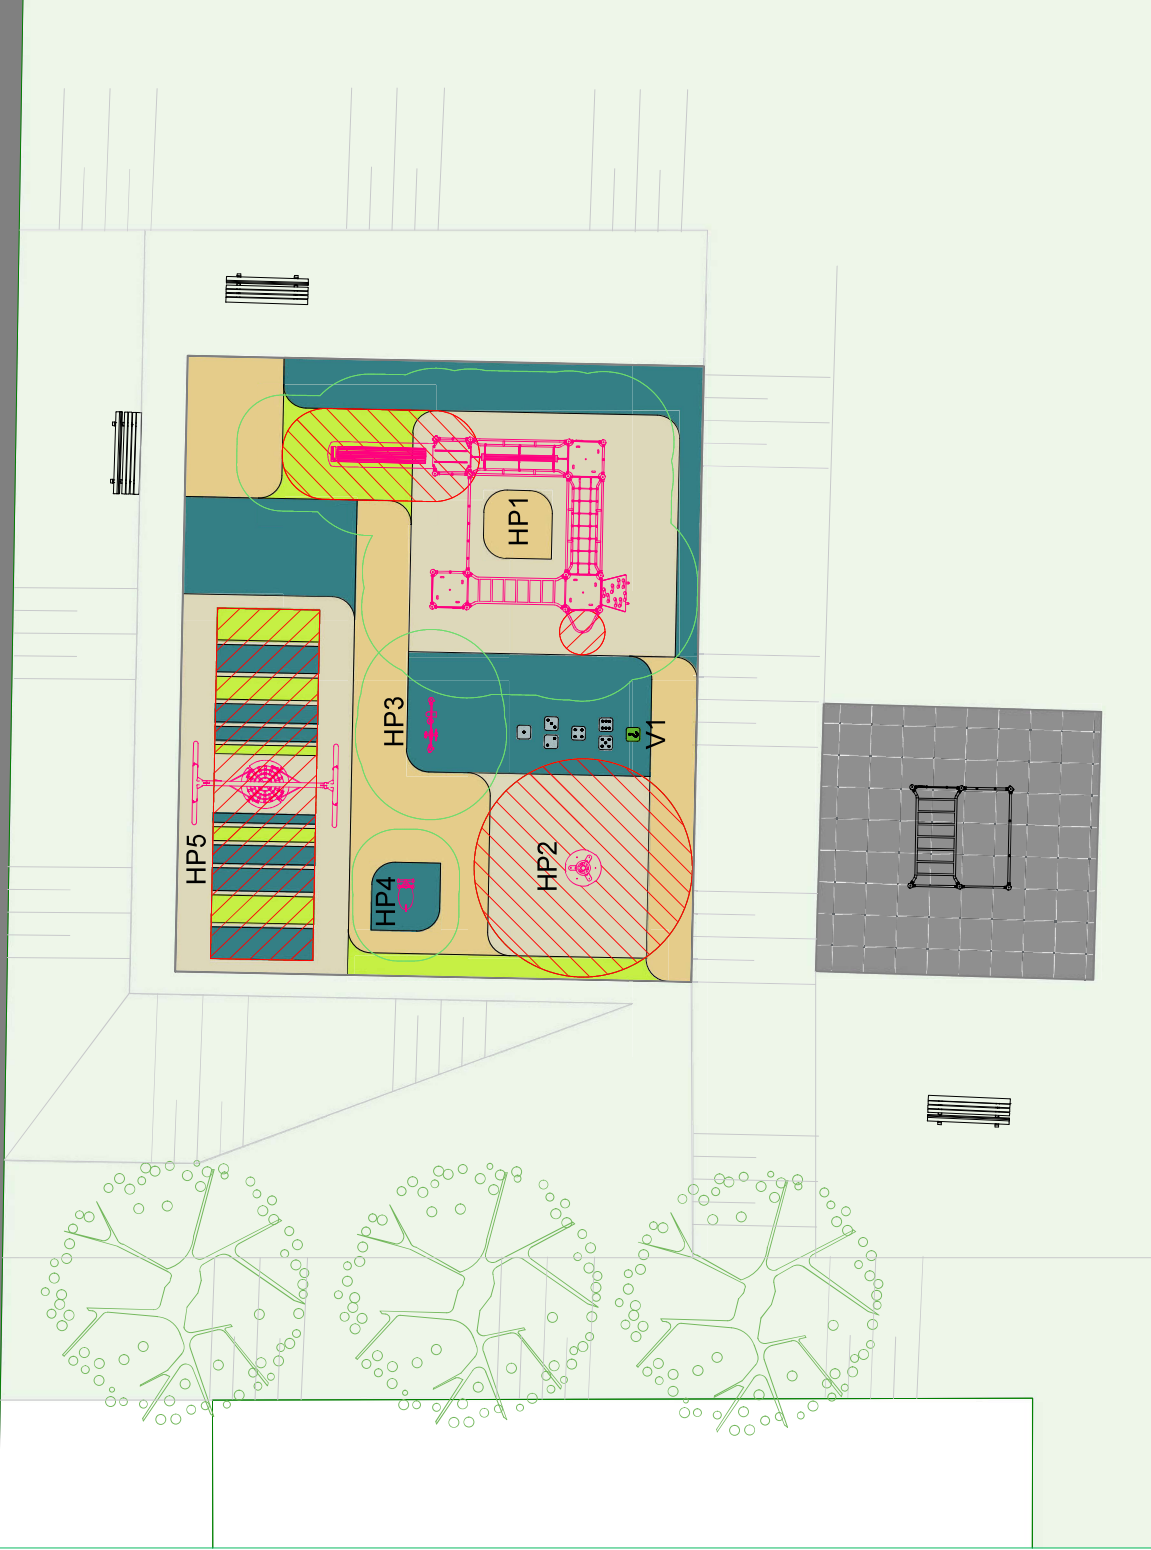

Grafické návrhy podléhají ochraně autorskými právy společnosti GARTENSTA PLUS s.r.o. Jakékoli užití (např. kopírování, rozměňování, rozšiřování, atd.) taktó chráněných autorských děl bez předchozího písemného souhlasu společnosti GARTENSTA PLUS s.r.o. je zakázáno.

Společnost

Gartensta plus s.r.o.

Za Zastávkou 578/21

109 00 - Praha - Dolní Měcholupy

Telefon : +420 777 710 136

Email: office@gartensta.cz

Konzultant

Jakub Stašek

Investor

Marek Šulc/15.08.2023

Projekt číslo

SV23_150c

Měřitko

Vypracoval / Datum

Číslo výrobku	Název	HIC	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	DPH	Cena včetně DPH
	HERNÍ A SPORTOVNÍ PRVKY - MOBILIÁŘ / DOBÁVKA + MONTÁŽ							
PCM410421-0951A	ČTYŘI VĚŽE S LANOVÝMI MOSTY		ks	1	503 400 Kč	503 400,00 Kč	105 714 Kč	609 114,00 Kč
PCM160-0950	KOLOTOČ SCOOTER		ks	1	88 750 Kč	88 750,00 Kč	18 638 Kč	107 387,50 Kč
PCM000621-0950A	HERNÍ PANEL 2 KREATIVNÍ		ks	1	40 450 Kč	40 450,00 Kč	8 495 Kč	48 944,50 Kč
ELE400002-12DT	HOUPADLO ZÁVODNÍK		ks	1	30 192 Kč	30 192,00 Kč	6 340 Kč	36 532,32 Kč
KSW92008-0910	HOUPAČÍ CENTRUM S LANOVÝM HNIZDEM		ks	1	95 575 Kč	95 575,00 Kč	20 071 Kč	115 645,75 Kč
V1-ATYP	3D betonové Kostky s povrchem z EPDM, rozměry 300x300x300mm		ks	7	5 420 Kč	37 940,00 Kč	7 967 Kč	45 907,40 Kč
	DOPADOVÉ POVRCHY / DOBÁVKA + MONTÁŽ							
	Bezpečný pryžový povrch s aromatickým pojivem (SBR dle CFH, EPDM 11mm)		m2	155	2 550 Kč	395 250,00 Kč	83 002,50 Kč	478 252,50 Kč
	SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ A ZAHRADNICKÉ PRÁCE							
	Demontáž stávajícího vybavení, ekologická likvidace		kpl	1	45 000 Kč	45 000,00 Kč	9 450 Kč	54 450,00 Kč
	Sanace obrubníků a 20 bm - odstranění, instalace		kpl	1	12 000 Kč	12 000,00 Kč	2 520,00 Kč	14 520,00 Kč
	Vyměření, výkop a betonáž základů herních prvků a mobiliáře		kpl	1	28 800 Kč	28 800,00 Kč	6 048 Kč	34 848,00 Kč
	Úprava a sanace podkladních vrstev pod pryžový povrch (š.l. celkem 220mm)		m2	155	455 Kč	70 525,00 Kč	14 810,25 Kč	85 335,25 Kč
	Terénní úpravy - doplnění ornice, zatravnění dotčených ploch		kpl	1	5 000 Kč	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč
	Přesun hmot, osob a materiálu, ostatní náklady		kpl	1	30 000 Kč	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč
					Celková cena:	1 382 882,00 Kč	290 405,22 Kč	1 673 287,22 Kč

Katalog prvků a technická dokumentace: www.kompani.cz

Vypracoval: JS