

Číslo smlouvy objednatele: SD/2023/0122/150/1

Číslo smlouvy zhotovitele:



S004P01LNSTZ

Město Hodonín

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby na akci:

**„Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín – stavební
úpravy“**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město HODONÍN

Sídlo:

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35

IČO:

00284891

DIČ:

CZ 699001303

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

Zastoupené:

ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města
Hodonína
v technických záležitostech [redacted]
[redacted]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

Stavika s.r.o.

Adresa:

J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

IČO:

49432991

DIČ :

CZ49432991

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., pobočka Břeclav, č.ú. 261648606/0300

Zastoupen:

Miroslavem Svobodou, jednatelem

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 11758.

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli dne 14.06.2023
Smlouvu o dílo na akci s názvem: „Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost
Městské knihovny Hodonín – stavební úpravy“ SD/2023/0122/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo SD/2023/0122/150 se mění rozsah díla o vícepráce a méněpráce uvedené a odůvodněné v Příloze č. 1 – Změnový list č. 1.

Na základě provedení méněprací a víceprací se Smluvní strany dohodly na **změně čl. 6.2** smlouvy v původním znění:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

1 443 406,11	Kč bez DPH
303 115,28	Kč DPH 21 %
1 746 521,39	Kč včetně DPH

na nové znění smlouvy:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

1 454 615,10	Kč bez DPH
305 469,17	Kč DPH 21 %
1 760 084,27	Kč včetně DPH

Cena díla se dodatkem č. 1 zvyšuje o 11 208,99 Kč bez DPH (13 562,88 vč 21% DPH) oproti původní hodnotě závazku ze smlouvy.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín


Datum a číslo usnesení: 05.09.2023, usnesení č. 1404

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Hodoníně, dne 15.09.2023


Objednatel

.....
Libor S
starosta

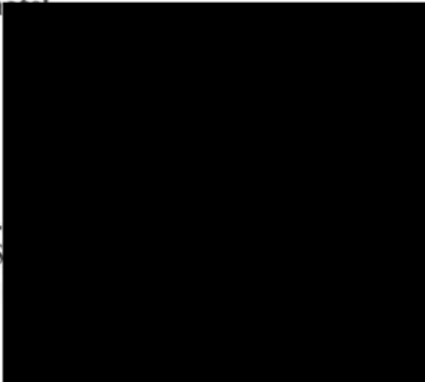

V Hodoníně, dne 13.09.2023

Zhotovitel



Miroslav Svoboda
jednatel společnosti

Název akce:

„Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín“

Stavební úpravy

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 1

„Stavební úpravy v místnostech č.1.40,1.41,1.42“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2023/0122/150

1. Oddíl stavby: stavební objekt 1. NP

2. Zpracovatel změnového listu: Miroslav Svoboda, Stavika s.r.o., Břeclav

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- | | | |
|-----|-----------------------------|---|
| 3.1 | stavební deník: | SD č.1, strana 2948824, ze dne 9.8.2023 |
| 3.2 | kontrolní den: | KD č.3, ze dne 26.07.2023 |
| 3.3 | jiné související dokumenty: | Požadavek objednatele na provedení změny-zápis v SD |

4. Zdůvodnění a příčina změny:

- Dodatečný požadavek objednatele, který vznikl na základě požadavků budoucího uživatele. Jedná se o tyto změny:
- odbourání zděné příčky mezi m.č.1.40 a 1.41, zapravení zdiva po odbourání, likvidace suti, úprava elektro pro svítidla, které byly přesunuty ze stěny na strop, zapravení podlahy po vybourané příčce.
 - v místnosti č. 1.42 odbourání stávající ocelové zárubně 800/1970 a nahrazení novou zárubní 900/1970, včetně dodání nových vnitřních dveří 900/1970 EW/EI 30 DP 3 a navazujících prací – osekání zdí, jejich zapravení, úprava maleb.
 - vzhledem k osazení nové zárubně se nebude dle původního návrhu provádět nátěr zárubně v m.č.1.40.
 - nedojde k pokládce PVC v m.č.1.42, vč. podkladní vyrovnávací stěrky, zůstane původní teracová dlažba.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Provedení prací nevyžaduje žádná zvláštní technologická řešení ani postupy, jedná se o standardní drobné stavební a elektroinstalační práce popsány v bodě 4.


6. Finanční náklady změny

Změny víceprací vychází z položkového rozpočtu, položky použité z uzavřené smlouvy jsou označeny SOD, položky nové ÚRS 2023.

Měněpráce jsou vyčísleny taktéž ze smluvního rozpočtu.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	28 681,39	34 704,48
MĚNĚPRÁCE	-17 472,40	-21 141,60
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	1 443 406,11	1 746 521,39
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	1 454 615,10	1 760 084,27

V Břeclavi dne 11.8.2023



7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Provedené změny nebyly součástí PD, ze strany budoucího uživatele byly vzneseny dodatečně, nejedná se tedy o vadu PD. Vynaložené finanční prostředky jsou v souladu s provedenými pracemi, ceny odpovídají položkám s SOD a ÚRS. Stavebními úpravami není dotčen termín realizace dle SOD.

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ – práce jsou v souladu s charakterem prací dle VZ
- podmínkami dotačního programu – práce nejsou v rozporu


Návrh dalšího postupu:

- bude uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
- změny budou oznámeny správci dotačního programu

Doporučení:

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně dne 23.08.2023




8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Navrhované změny nebyly součástí PD, požadavek vznikl dodatečně až na základě upřesnění budoucího uživatele. Odbouráním příčky v místnostech 1.40 a 1.41 dojde k jeho praktičtějšímu využití, zvyšuje se kapacita skladových prostor. Rozšířením dveří v místnosti 1.42 dojde k mobilnějšímu využití prostoru a vzhledem k zamýšlenému používání paletového vozíku, je ponechání původní dlažby jednoznačně vhodnější. Po stránce budoucího provozu vedou tyto úpravy ke zefektivnění využití dotčených prostor.

GP (AD) doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně dne 23.08.2023



9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora **souhlasí** s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) budou uhrazeny až po jejich schválení, podléhá schválení RMH.

- Vícepráce a méněpráce nevedou ke změně závazných technických parametrů, nenavýšuje se finančního limit v rámci rozpočtu ani nedochází k prodloužení termínu ukončení akce. RMH bude předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby na zasedání dne 05.09.2023.
- Návrh finančního krytí:

Rozpočet MH – ORJ – 150

ORG - 403032

Dotace IROP: číslo projektu CZ.06.04.04/00/22_002/0000500

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodonině dne 23.08.2023

VEDOUcí ODBORU:

V Hodonině dne 24.08.2023

GARANT ODBORU:

V Hodonině dne 25.08.2023

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v p

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka: SD/2023/0122/150

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka		
1	Stavební úpravy v místnostech č. 1.40, 1.41 a 1.42			
Rozpis částky na roky:	2023	1 760 084,27 Kč vč. DPH		
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2023	150	403032		1 760 084,27

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum: 24.08.2023	jméno: [REDACTED]	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:


11. Přílohy ke změnovému listu:

- Příloha č. 1 položkový rozpočet ZL_01 – Úprava dveří (OZN – 1.40, 1.41, 1.42) vícepráce
Příloha č. 2 položkový rozpočet ZL_02 – Úprava dveří (OZN – 1.40, 1.41, 1.42) méněpráce

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, tři výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST
Stavba: Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavika s.r.o.

IČ: 49432991
DIČ: CZ49432991

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
U změn (ZL) dle zápisu z KD 19.7.2023

Cena bez DPH			11 208,99
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	11 208,99	2 353,89
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			13 562,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: ST

Stavba: Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín

Místo:

Datum:

28. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavika s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 208,99	13 562,88
ZL_01	Uprava dveří (OZN - 1.40, 1.41, 1.42) dle skutečnosti - VÍCEPRÁCE	28 681,39	34 704,48
ZL_02	Uprava dveří (OZN - 1.40, 1.41, 1.42) dle skutečnosti - MÉNĚPRÁCE	-17 472,40	-21 141,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín

Objekt:

ZL_01 - Úprava dveří (OZN - 1.40, 1.41, 1.42) dle skutečnosti - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavika s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

49432991

DIČ:

CZ49432991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

U změn (ZL) dle zápisu z KD 19.7.2023

Cena bez DPH

28 681,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 681,39	21,00%	6 023,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 704,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín

Objekt:

ZL_01 - Úprava dveří (OZN - 1.40, 1.41, 1.42) dle skutečnosti - VÍCEPRÁCE

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavika s.r.o.

Datum:

28. 4. 2023

Projektant:

Zpracovatel:



Náklady ze soupisu prací

28 681,39

HSV - Práce a dodávky HSV

14 021,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 853,20
6 - Úpravy povrchů a osazování výplní	2 998,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní	2 443,92
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	350,06
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	320,00
96 - Bourání konstrukcí	23,60
99 - Stavaništní přesun hmot	72,42
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 960,22

PSV - Práce a dodávky PSV

10 594,71

766 - Konstrukce truhlářské	9 093,10
776 - Podlahy povlakové	268,19
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 233,42

M - Práce a dodávky M

4 065,26

M21 - Elektromontáže	3 139,19
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	926,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín

Objekt:

ZL_01 - Úprava dveří (OZN - 1.40, 1.41, 1.42) dle skutečnosti - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Stavika s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 681,39

14 021,42

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1001	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,20000			
	W		"1.04" 1.5		1,60000			
	W		"1.42" 1.5		1,60000			
	W		Součet		3,20000			
1002	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	4,04000			
	W		"1.04" (1,7*3,2)-1,6		3,84000			
	W		"1.42" 0,1*2		0,20000			
	W		Součet		4,04000			
1003	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	1,50000			
	W		(1,5*0,2)*5		1,50000			
1004	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,20000			
	W		(3*0,15)*2		0,90000			
	W		"1.42" 2*0,15		0,30000			
	W		Součet		1,20000			
1005	K	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	1,00000			
	W		"podlaha-zárubeň" 1		1,00000			
D	6	Úpravy povrchů a osazování výplní						
1006	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 ne MC	kus	1,00000			
	W		"1.42" 1		1,00000			
1007	M	55331437	zárubeň ocelová tl stěny 125mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,00000			
	P		Poznámka k položce: DZUP					
1008	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	0,15000			
	W		"úprava-zárubeň" 1*0,15		0,15000			
1009	K	632451441	Doplnění rýh betonového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2	0,15000			
	W		"zárubeň" 1*0,15		0,15000			
1010	K	632691113	Vysprávení betonových podlah rychlotuhnoucím polymerem vysprávka průměr přes 50 do 200 mm tl do 30 mm	kus	1,00000			
	W		"zárubeň" 1		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 61			Úpravy povrchů vnitřní					
2	K	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	2,00000			
	P		Poznámka k položce: okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení a výšce podlahy do 1500 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, "1,42" (5*3,2)*2		2,00000			
4	K	612423531RT2	Omitka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	0,42000			
	P		Poznámka k položce: z pomocného pracovního lešení a výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,		0,30000			
	VV		0,3		0,12000			
	VV		"1,42" 0,12		0,42000			
	VV		Součet					
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce					
8	K	632421115RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace	m2	0,25500			
	P		Poznámka k položce: z rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu.		0,25500			
	VV		1,7*0,15					
9	K	632421120RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	0,25500			
	P		Poznámka k položce: z rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu.		0,25500			
	VV		1,7*0,15					
D 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
11	K	909 RC0	Hzs-nezmaritálně stavební práce	h	1,00000			
	VV		"podlaha-zárubeň" 1		1,00000			
D 96			Bourání konstrukcí					
13	K	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	1,00000			
	P		Poznámka k položce: oken, dveří a vrat, s uložiskem a opětovým zavěšením po provedení stavebních změn.		1,00000			
	VV		"1,42" 1					
D 99			Staveništní přesun hmot					
31	K	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	0,05841			
	P		Poznámka k položce: úboru 801, 803, 811 a 812					
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot					
188	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,46048			
	P		Poznámka k položce: včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku					
189	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	23,36760			
	VV		1,450475*15 Přepočtené koeficientem množství		23,36760			
190	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,46048			
191	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,84190			
	VV		1,450475*4 Přepočtené koeficientem množství		5,84190			
192	K	979690107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,46048			
D PSV			Práce a dodávky PSV				10 594,71	
D 766			Konstrukce truhlářské					
87	K	76661122R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích, , do ocelové nebo ocelové zárubně jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000			
	P		Poznámka k položce: Protipožární dveřní křídlo		1,00000			
	VV		"1,42" 1					
88	K	76670021R00	Montáž kliky a štíku	kus	1,00000			
	VV		"1,42" 1		1,00000			
91	K	549R1	Dveřní kování interierové nerezové klika - koule	kus	1,00000			
	VV		"1,42" 1		1,00000			
92	K	549R2	Zámek stavební vložkový (80 mm), zadlabací	kus	1,00000			
	VV		"1,42" 1		1,00000			
93	K	549R3	Cylindrická vložka oboustranná bezpečnostní	kus	1,00000			
	VV		"1,42" 1		1,00000			
95	K	611R2	Dveře vnitřní lamino EW/EI 30 DP3 plně 1kř. 90x197 cm, Ofech	kus	1,00000			
	P		Poznámka k položce: Protipožární dveře po 30, DP 3		1,00000			
	VV		"1,42" 1					
96	K	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,05820			
	P		Poznámka k položce: 50 m vodorovně					
D 776			Podlahy povlakové					
108	K	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěru lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	0,50000			
111	K	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	0,25500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,7*0,15		0,25500			
114	K	284R1	Podlahovina z PVC roli tl. 2,0 mm pro zátěžovou třídu min. 32, role š. 2,0 až 3,0 m	m2	0,40000			
116	K	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,02000			
	P		Poznámka k položce: vodorovně do 50 m					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
1011	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	3,50000			
1012	K	784151041	Jednolíniové izolování barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	3,50000			
1013	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	0,50000			
1014	K	784171001	Olepcování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	7,00000			
1015	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací	m	7,35000			
	VV		7*1,05 Přepočtené koeficientem množství		7,35000			
1016	K	784181121	Hloubková jednolíniová penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	3,50000			
1017	K	784321031	Dvojnásobné síťkatové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	3,50000			
	D	M	Práce a dodávky M				4 065,26	
	D	M21	Elektromontáže					
151	K	210010091RT3	Montáž lišty elektroinstalační, bezhalogenové, šířky do 40 mm, včetně dodávky lišty šířky 20 mm, výšky 20 mm	m	7,20000			
	P		Poznámka k položce: "svítidla na strop"					
165	K	210800106RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	3,00000			
	P		Poznámka k položce: "svítidla na strop"					
166	K	210810005RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	2,80000			
174	K	900 R25	Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 8	h	5,00000			
	VV		1		1,00000			
	VV		"svítidla na strop" 4		4,00000			
	VV		Seučet		5,00000			
175	K	205 RC0	Zednické výpomoci M 21 podle čl. 13-5c	%	30,63600			
180	K	650101131-OV19	Montáž žárovkového svítidla stropního zavěšeného s jedním stínídkem	ks	1,00000			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
1018	K	468101221	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropních hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	1,40000			
1019	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	1,35000			
1020	K	460941122	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropních hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	1,40000			
1021	K	460941221	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	1,35000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín

Objekt:

ZL_02 - Úprava dveří (OZN - 1.40, 1.41, 1.42) dle skutečnosti - MĚNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavika s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

49432991

DIČ:

CZ49432991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

U změn (ZL) dle zápisu z KD 19.7.2023

Cena bez DPH -17 472,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-17 472,40	21,00%	-3 669,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -21 141,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín

Objekt:

ZL_02 - Úprava dveří (OZN - 1.40, 1.41, 1.42) dle skutečnosti - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum:

28. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Stavika s.r.o.

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	-17 472,40
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-7 640,35
776 - Podlahy povlakové	-9 396,45
PSV - Práce a dodávky PSV	-435,60
783 - Nátěry	-435,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín

Objekt:

ZL_02 - Úprava dveří (OZN - 1.40, 1.41, 1.42) dle skutečnosti - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Stavika s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-17 472,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-7 640,35	
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				-7 640,35	
8	K	632421115RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace	m2	-13,13000			
P			Poznámka k položce: s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu. "1,42" -13,13		-13,13000			
VV							-9 396,45	
D	776		Podlahy povlakové					
111	K	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů. Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž.	m2	-13,13000			
VV			"1,42" -13,13		-13,13000			
114	K	284R1	Podlahovina z PVC roli tl. 2,0 mm pro zatěžovou třídu min. 32, role š. 2,0 až 3,0 m	m2	-15,75000			
VV			"1,42" -15,75		-15,75000			
116	K	968776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	-0,06890			
P			Poznámka k položce: vodorovně do 50 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-435,60	
D	783		Nátěry				-435,60	
136	K	783224900R00	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické jednorázové s 1x emailováním.	m2	-1,20000			
P			Poznámka k položce: na vzduchu s ochranným					