

Evidenční číslo <i>U 1</i>		
PR/161-1	2017	<i>Olga</i>
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/2	2017	ref. Svobodová

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

JVAgro Morava s.r.o.

se sídlem: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zastoupená: Jaroslavem Bolckem - jednatelem
IČO: 26826411 DIČ: CZ26826411
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Bolcek - jednatel
dále jako **zhotovitel**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená: MUDr. Petr Uhlig, ředitel MNO
IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162
oprávněn jednat ve věcech smluvních: MUDr. Petr Uhlig, ředitel MNO
dále jako **objednatel**

1. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 08.03.2017, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení dodatečných stavebních prací na základě požadavku objednatele.
2. Ve článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o zadání provedení dodatečných stavebních prací dle položkového rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku. č. 1.
3. V článku V. Cena díla odst. 1 se v návaznosti na rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce a neprovedení méně prací mění celková cena díla.

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle Smlouvy o dílo: 2.427.833,22 Kč bez DPH

Změny Architektonicko stavební část:

Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o : 117.490,07 Kč bez DPH

Změny Silnoproudá elektrotechnika:

Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 31.088,89 Kč bez DPH

Změny Slaboproudá elektrotechnika:

Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 16.107,06 Kč bez DPH

Celkem:

Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 164.686,02 Kč bez DPH

Celková cena díla po provedení všech úprav činí **2.592.519,24** Kč bez DPH.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. PR/161/2017, uzavřené smluvními stranami zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech číslovaných stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.


Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací

Za zhotovitele

V Rožnově pod Radhoštěm dne

Jar
jed




Za objednatele

13 -06- 2017

V Ostravě dne
Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

M
ře

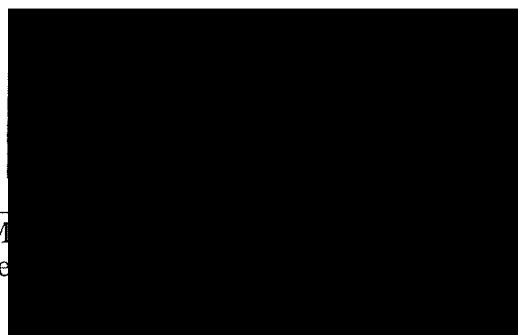

Stavba :	0	0
Objekt :	01	Dispoziční úpravy 3.NP objektu HB - VÍCEPRÁCE


Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Dispoziční úpravy 3.NP objektu HB - VÍCEPRÁCE

Základ pro DPH	21 %	Rekapitulace DPH
DPH	21 %	117 490,07
Celkem za objekt s DPH		24 672,91
		142 162,98

Rekapitulace soupisu 01 Architektonicko stavební část

Stavební díl		Cena (Kč)
6	Úpravy povrchu, podlahy	1 966,50
96	Bourání konstrukcí	17 303,82
111	Ostatní náklady	71 386,00
112	Zabezpečení prostor	26 833,75
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Celkem soupis 01		117 490,07



Položkový soupis prací a dodávek

S:	OSA0075	Městská nemocnice Ostrava, p.o.
O:	01	Dispoziční úpravy 3.NP objektu HB -
R:	01	VÍCEPRÁCE Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
Díl:		6 Úpravy povrchu, podlahy				1 966,50
		631 31 Doplnění mazanin betonem prostým prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,				
19	631312141R00	...v dosavadních mazaninách	m3	0,85500	2 300,00	1 966,50
Díl:		96 Bourání konstrukcí				17 303,82
		965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin				
32	965043341R00	...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	10,47000	800,00	8 376,00
		979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot				
49	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	16,75000	100,00	1 675,00
50	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	16,75000	50,00	837,50
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku				
51	979081111R00	...do 1 km	t	16,75000	120,00	2 010,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
52	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	150,76000	7,00	1 055,32
		979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot				
53	979082111R00	...do 10 m	t	16,75000	80,00	1 340,00
54	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	33,50000	10,00	335,00
		979 08-4 Poplatek za skládku				
55	979990001R00	...stavební suti	t	16,75000	100,00	1 675,00
Díl:		111 Ostatní náklady				71 386,00
201		Dod+mont zástěny do sprchy	ks	2,00000	6 700,00	13 400,00
202		Dodávka sprchové baterie s příslušenstvím	ks	2,00000	1 300,00	2 600,00
203		Montáž sprchové baterie s příslušenstvím	ks	2,00000	160,00	320,00
204		Dod+mont odvodňovacího žlabu ve sprše	ks	2,00000	3 400,00	6 800,00
205		Dod+mont protipožární manžety o průměru 75mm	ks	2,00000	783,00	1 566,00
206		Protipožární elektrozámek EL560/55/20 12-24V, koordinátor dveří, čtyřhran 8x8, 9x9/200	ks	1,00000	16 300,00	16 300,00
207		Dod. + mont. Skleněné poličky s uchycením	ks	4,00000	1 428,00	5 712,00
		Vyrovnění betonových průvlaků	m	64,00000	167,00	10 688,00
		D+M samozavírače na protipožární dveře	ks	4,00000	3 500,00	14 000,00
Díl:		112 Zabezpečení prostor				26 833,75
208		Dod. + mont. - Radič s integrovanou čtečkou karet EM 125KHz, 1 kanál s rozhraním Wiegand 26bitů, 1 dveře, 2 vst., 2 výst. 3 LED, tlačítko pro ovl. EZS	ks	1,00000	10 143,00	10 143,00
209		Dod. + mont. - Digitální DUAL PIR čidlo, dosah 15m/85°	ks	1,00000	678,50	678,50
210		Dod. + mont. - Vario audio panel pro Pbú, 3x2 tlač., povrchová instalace	ks	1,00000	9 338,00	9 338,00
211		Dod. + mont. - Napájecí zdroj adaptér zásuvka 12V/2A nap.el.zámku	ks	1,00000	569,25	569,25
212		Nastavení, oživení systému, úprava SW ústředny EZS	soub.	1,00000	2 070,00	2 070,00
213		Funkční zkoušky EZS	soub.	1,00000	1 035,00	1 035,00
214		Školení obsluhy	hod.	2,00000	500,00	1 000,00
215		Koordinace - ostatní profese	hod.	4,00000	500,00	2 000,00
Celkem za objekt						117 490,07

Stavba: Dispoziční úpravy 3. NP objektu HB

Část: D-04 Silnoproudá elektrotechnika - VÍCEPRÁCE


Rekapitulace rozpočtových nákladů

1	Dodávka		22 320,76
2	Montáž		8 768,13
3	HZS		0,00
4	Celkem (bez DPH) Kč:		31 088,89
5	základ daně pro DPH 21%		31 088,89
6	DPH 21%		6 528,67
7	Celkem (včetně DPH) Kč:		37 617,56

č. pol.	zkrácený popis	m.j	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
	<u>Materiál/montáž</u>						
3	CYKY-J 4x35 (B)	m	31	340,66	10 560,46	76,54	2 372,74
4	CYKY-J 3x2,5 (C)	m	194	14,61	2 834,34	10,63	2 062,22
7	CYKY-J 3x1,5 (C)	m	65	9,18	596,70	8,51	553,15
	CYKY-J 3x4	m	21	31,90	669,90	14,00	294,00
	<u>Svítlidlavčetně zdrojů a startérů</u>						
	<u>Bodová svítidla</u>						
28	tlač. ovládač s doutnavkou - strojek, kryt, rámeček, barva bílá	ks	2	162,00	324,00	65,00	130,00
29	zásuvka - strojek, kryt, rámeček, barva bílá	ks	32	99,30	3 177,60	52,30	1 673,60
30	zásuvka s přep. ochranou - strojek, kryt, rámeček	ks	4	768,07	3 072,28	63,79	255,16
31	KP68, KU68, nebo do dutých stěn	ks	46	4,37	201,02	17,71	814,66
43	ukončení kabelů do 3 x 1,5-4	ks	10	3,39	33,90	10,63	106,30
54	součet				21 654,76		8 368,13
	<u>Rozváděč RH, RN doplnění</u>						
	Jistič 32A	ks	1	176,00	176,00	50,00	50,00
	Jistič 10B/1	ks	7	70,00	490,00	50,00	350,00
	součet				666,00		400,00

22 320,76

8 768,13



Stavba: Dispoziční úpravy 3. NP objektu HB

Část: Zařízení slaboproudé elektrotechniky - VÍCEPRÁCE

Rekapitulace rozpočtových nákladů

1	Dodávka	8 363,06
2	Montáž	7 744,00
3	HZS	0,00
4	Zemní práce	0,00
5	Celkem (bez DPH) Kč:	16 107,06
6	základ daně pro DPH 21%	16 107,06
7	DPH 21%	3 382,48
8	Celkem (včetně DPH) Kč:	19 489,54

č.polož.	zkrácený popis	m.j.	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
<u>Rozvod univerzální kabeláže - montáž</u>							
3	Ukončení kabelu UTP v zásuvce	ks	8	0,00	0,00	50,00	400,00
4	Ukončení kabelu UTP, STP na patch panelu	ks	8	0,00	0,00	50,00	400,00
5	Ukončení kabelu SYKFY 20x2x0,5	ks	2	0,00	0,00	65,00	130,00
6	Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek	m	310	0,00	0,00	10,00	3 100,00
7	kabel SYKFY 20x2x0,5 v liště – trubce	m	8	0,00	0,00	12,00	96,00
8	Zatažení optického kabelu 12 vláken MM do trubky	m	25	0,00	0,00	14,00	350,00
9	Měření 1 kabelu, vyhot. protokolu	ks	8	0,00	0,00	35,00	280,00
10	Mont. a sestavení zásuvky pro 2 moduly RJ45	ks	10	0,00	0,00	150,00	1 500,00
	Kabel JISTY 4x2x0,8	m	65	0,00	0,00	14,20	923,00
<u>Rozvod univerzální kabeláže - dodávka</u>							
1	Instalační kabel Cat.5e UTP LSOH	m	310	6,48	2 008,80	0,00	0,00
2	kabel SYKFY 20x2x0,5 v liště – trubce	m	8	49,87	398,96	0,00	0,00
3	Optický kabel 12 vláken MM, pro zatažení do trubky	m	25	16,61	415,25	0,00	0,00
4	zásuvka 2xRJ45 Cat6 - komplet (kryt+rámeček)	ks	7	186,64	1 306,48	0,00	0,00
	Kabel JISTY 4x2x0,8	m	65	11,58	752,70	0,00	0,00
<u>DR</u>							
2	Patch panel 24xRJ45/ 5E 1U, šedý	ks	1	854,47	854,47	100,00	100,00
	Telefonní Patch panel	ks	1	794,00	794,00	400,00	400,00
<u>Dataprojekce</u>							
	Zásuvka HDMI, VGA komplet	ks	1	1 832,40	1 832,40	65,00	65,00
					8 363,06		7 744,00

8 363,06

7 744,00

