

HSM + TOMI – Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme Částečnou opravu střechy v žst Kojetín VB, (IC6000383676), dle nabídkového listu č.316/2023.

Zakázka / objekt RE: E216HVA21MP2

Dohodnutá cena:

Termín: říjen 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **316/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216HVA21MP2

E216HVA21MP2

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Kojetín - výpravní budova

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383676

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

Částečná oprava střechy.

Doplnění dřevěného podbití střechy, šablon a hřebenačů.

Částečné překrytí střechy trapézovým plechem.

Součástí požadavku je i vyčištění žlabů a svodů.

Rozsah prací domluvíme na místním šetření.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: říjen 2023

Příloha: foto, půdorys střechy se zákresem.

Vzdálenost v KM

39

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 316-2023

Stavba: Kojetín - VB - Částečná oprava střechy

KSO:
Místo: Kojetín - výpravní budova

CC-CZ:
Datum: 20. 9. 2023

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Správce obvodu:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 316-2023

Stavba: Kojetín - VB - Částečná oprava střechy

Místo: Kojetín - výpravní budova

Datum: 20. 9. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

316-2023 Kojetín - VB - Částečná oprava střechy

VRN VRN

Ostatní Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kojetín - VB - Částečná oprava střechy

Místo: Kojetín - výpravní budova

Datum: 20. 9. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	40,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	762		Konstrukce tesařské				
2	K	76234221R	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 360 do 600 mm vč materiálu	m2	76,000		
3	K	76235111R	Doplnění světlíku polykarbonátem	soubor	1,000		
4	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	254,600		
D	764		Konstrukce klempířské				
5	K	721910922	Pročištění svodů ležatých DN do 300	m	33,000		
6	K	764211613	Oplechování větraného hřebene s těsněním a perforovaným plechem z Pz s povrch úpravou rš 250 mm	m	2,000		
7	K	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	12,000		
8	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	10,000		
9	K	76421345R	Oplechování komínu	kus	1,000		
10	K	764513409	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu rš 800 mm	m	2,000		
11	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	315,840		
D	765		Krytina skládaná				
12	K	765131917	Vyspravení skládané vláknocementové krytiny sklonu do 30° počtu přes 10 do 20 ks/m2 v rozsahu přes 10 do 20 % plochy	m2	26,000		
13	M	59160237	krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny barevná 400x400x4mm	kus	75,520		
	VV		26*2,9046 'Přepočtené koeficientem množství		75,520		
14	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	144,404		
D	767		Konstrukce zámečnické				
15	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	76,000		
16	M	15485113	plech trapézový 35/207/1035 Pz RAL 7024	m2	86,108		
	VV		76*1,133 'Přepočtené koeficientem množství		86,108		
17	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 203,810		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kojetín - VB - Částečná oprava střechy

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Kojetín - výpravní budova

Datum:

20. 9. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	013314000	Náklady na propočet	Soubor	1,000
---	---	-----------	---------------------	--------	-------

D VRN3 Zařízení staveniště

2	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000
---	---	-----------	---------------------	--------	-------

D VRN4 Inženýrská činnost

3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kojetín - VB - Částečná oprava střechy

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Kojetín - výpravní budova

Datum:

20. 9. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem


D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady


1	K	000000000	Index dle rámcové dohody
---	---	-----------	--------------------------

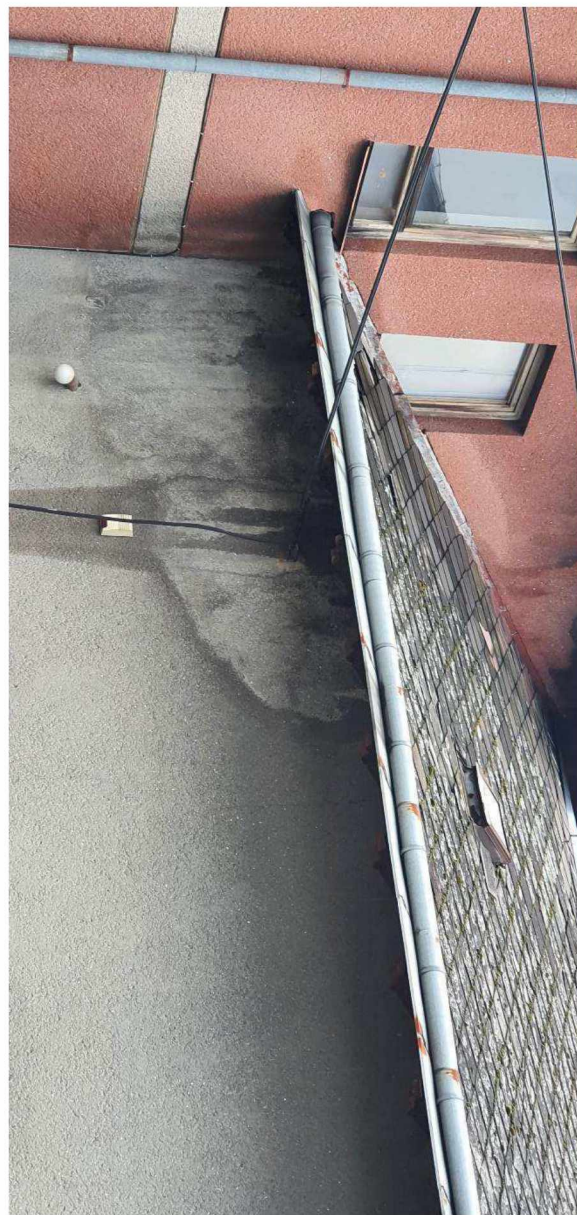



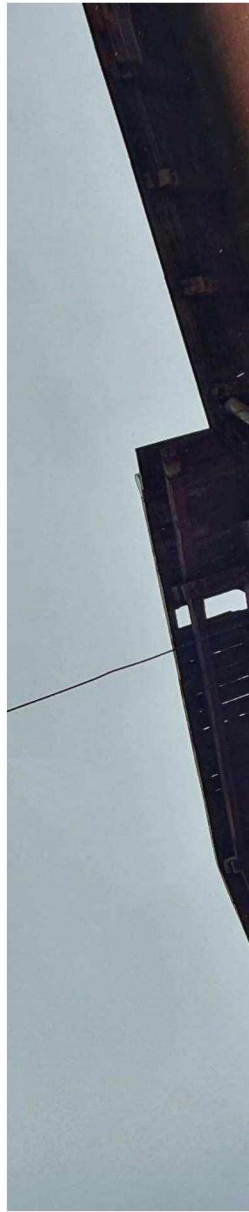



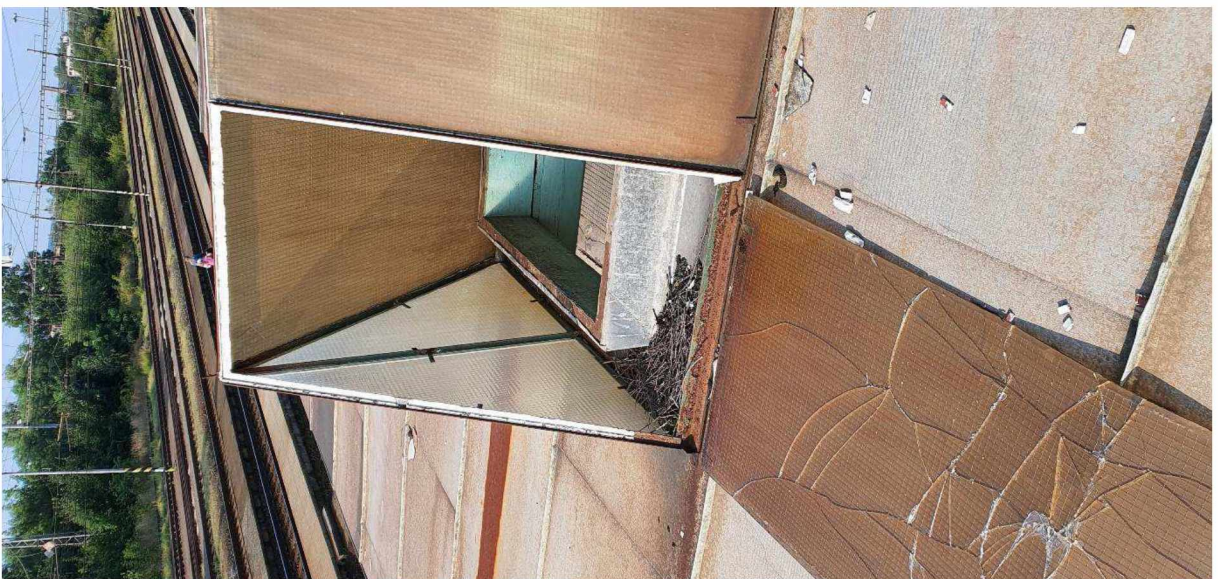

STŘECHA 1:100
STÁVAJÍCÍ STAV

vyčištění žlabů, svodů a vpustí

