





DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Baník Sokolov – rekonstrukce šaten FK Sokolov – II. etapa“

objednatel: město Sokolov,
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou,
IČ: 00 259 586,
DIČ: CZ 00259586,
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.
de sídlem: Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
IČO: 61779539
DIČ: CZ699001005
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 5973
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
jednající: Ing. Libor Vrána
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 05.06.2023:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.06.2023 smlouvu o dílo č. SML/269/2023/ORM (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavby „Baník Sokolov – rekonstrukce šaten FK Sokolov – II. etapa“ (dále jen „dílo“) v rámci stejnojmenné podlimitní veřejné zakázky.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které nejsou předmětem smlouvy o dílo a jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 tvořících přílohy k tomuto dodatku (dále jen „vícepráce“), a naopak, že není namístě provést některé práce, které předmětem smlouvy o dílo jsou a které jsou vymezeny ve změnových listech č. 1, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 tvořících přílohu k tomuto dodatku (dále jen „méněpráce“).
3. Změna závazku ze smlouvy o dílo v podobě víceprací a méněprací vymezených ve změnových listech č. 4, č. 7 a č. 9 představuje:
 - a) zčásti dodatečné stavební práce, služby a dodávky od zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, které jsou nezbytné, a změna v osobě zhotovitele (dodavatele) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo

instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by objednateli (zadavateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů,

- b) zčásti změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,

a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 5, resp. odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Změna závazku ze smlouvy o dílo v podobě víceprací a méněprací vymezených ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3, č. 5, č. 6 a č. 8 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Hodnota víceprací vymezených ve změnových listech č. 4 a č. 7 činí 713 565,75 Kč bez DPH a hodnota méněprací ve změnových listech č. 7 a č. 9 činí 573 624,23 Kč bez DPH a hodnota víceprací vymezených ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3, č. 5, č. 6 a č. 8 činí 302 745,08 Kč bez DPH a hodnota méněprací vymezených ve změnových listech č. 1, č. 6 a č. 8 činí 459 730,89 Kč bez DPH.
6. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla odpovídající vícepracem a méněpracem a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo a dále dohoda o změně doby provedení díla.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že rozsah předmětu díla se rozšiřuje o vícepráce a omezuje o méněpráce, a že tedy zhotovitel nad rámec díla provede pro objednatele vícepráce a neprovede méněpráce.
2. S ohledem na změnu rozsahu předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla podle čl. VII. odst. VII. 4 smlouvy o dílo tak, že cena se snižuje o 17 044,29 Kč bez DPH, tj. celková cena díla podle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 7 472 890,34 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
3. Smluvní strany se dále v souladu s čl. III. odst. III.5 písm. d) smlouvy dohodly o změně doby provedení díla tak, že čl. III odst. III.1.3 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
„III.1.3 Dokončení a předání stavby: nejpozději **do 152 kalendářních dnů** od zahájení stavby.“
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.


3. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 591/21RM/2023 ze dne 18.09.2023.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jako přílohy změnové listy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží smlouvu v elektronické formě podepsanou podle předchozí věty.

Mgr. Petr Kubis
starosta



Objednatel

Ing. Libor Vrána
jednatel



Zhotovitel

Stavba:

Baník Sokolov - rekonstrukce šaten FK Sokolov - II.etapa


Číslo ZL	Název změnového listu	Cena
ZL1	Změny ZTI a ÚT	-177 083,52 Kč
ZL2	EZS - kabelová příprava bez koncových prvků	13 130,00 Kč
ZL3	Dodávka a montáž ochranných rohových lišt	7 775,60 Kč
ZL4	Provizorní odvedení dešťových vod	101 044,21 Kč
ZL5	Elektro - datová zásuvka a zásuvka 230V u hlavního vstupu	6 222,00 Kč
ZL6	Změna dveří	-17 315,69 Kč
ZL7	Změny stavebních prací	79 887,31 Kč
ZL8	Záměna zátěžového koberce za pryžovou krytinu	10 285,80 Kč
ZL9	Vzduchotechnika - izolace a ucpávky	-40 990,00 Kč
Cena celkem bez DPH		-17 044,29 Kč
DPH 21%		-3 756,55 Kč
Cena celkem včetně DPH		-20 800,84 Kč

Za zhotovitele:



Za TDS:

Radek Ježek



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	FK Baník Sokolov - II.etapa	JKSO	
Název objektu	Změny ZTI a ÚT	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		07.09.2023	
			CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	-10 701,84	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	1 047,84	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	-213 227,39	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	45 797,87	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		-177 083,52	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				-177 083,52
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-177 083,52	-37 187,54	
Cena s DPH				-214 271,06

E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FK Baník Sokolov - II.etapa
 Objekt: Změny ZTI a ÚT

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 7. 9. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sur' celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	3 416,16	1 047,84	4 464,00	0,002	0,030
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 416,16	1 047,84	4 464,00	0,002	0,030
PSV	Práce a dodávky PSV	-227 345,39	45 797,87	-181 547,52	-0,007	0,994
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	42 323,10	5 676,90	48 000,00	0,053	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	-267 011,29	-11 649,71	-278 661,00	-0,017	0,000
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	-4 065,68	-714,32	-4 780,00	-0,014	0,000
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	8 173,51	29 536,49	37 710,00	0,000	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	-6 765,03	22 948,51	16 183,48	-0,030	0,994
	Celkem	-223 929,23	46 845,71	-177 083,52	-0,006	1,024

ROZPOČET

Stavba: **FK Baník Sokolov - II.etapa**

Objekt: **Změny ZTI a ÚT**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						4 464,00	0,002
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						4 464,00	0,002
1	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	1,200	3 720,00	4 464,00	0,002
PSV Práce a dodávky PSV						-181 547,52	-0,007
721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace						48 000,00	0,053
40	721211421/R	Podlahové vpusti se svislým nebo vodorovným odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	-6,000	2 600,00	-15 600,00	-0,006
41	721212121	Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	12,000	5 300,00	63 600,00	0,059
725 Zdravotnicka - zařizovací předměty						-278 661,00	-0,017
42	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný m.č. 1.13 a 2.21	soubor	4,000	5 140,00	20 560,00	0,068
43	725112022/R	Zařízení záchodů klozety nerezové závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný vč. sedátka - antivandalové provedení - m.č. 1.13 a 2.21	soubor	-4,000	23 400,00	-93 600,00	-0,068
44	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	4,000	12 700,00	50 800,00	0,076
45	725121603/R	Pisoárové záchodky nerezové se senzorovým splachováním - součástí dodávky a montáže je nerezový pisoár se splachovací hlavici, snímací hlavice s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), rohový ventil s filtrem, propojovací hadice, úchytová sada, síť	soubor	-8,000	23 514,00	-188 112,00	-0,078
46	725211616	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevňená na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm - m.č. 1.12 a 2.20	soubor	3,000	4 600,00	13 800,00	0,062
47	725214113/R	Umyvadla nerezová připevňená na stěnu bez výtokové armatury, rozměry umyvadla 560x435 mm - SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE I ORIGINALNÍ PŘEPADOVÁ SADA, SIFON A ÚCHYTOVÁ SADA - antivandalové provedení - m.č. 1.12 a 2.20	soubor	-3,000	19 750,00	-59 250,00	-0,020
48	725231203	Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické závěsné - m.č. 2.17	soubor	-1,000	5 850,00	-5 850,00	-0,017
49	725241512	Vanička sprchová keramická čtvercová 800x800 mm	soubor	1,000	6 490,00	6 490,00	0,042
50	725241523	Vanička sprchová keramická obdélníková 1000x800 mm - m.č. 1.05	soubor	-1,000	8 900,00	-8 900,00	-0,051
51	725244102	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 800 mm - m.č. 1.05	soubor	-1,000	8 580,00	-8 580,00	-0,017
52	725244204/R	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové ke stěně bezdveřové, pevná stěna sklo tl. 5 mm, na vaničku šířky 1000 mm - m.č. 1.05	soubor	-1,000	8 990,00	-8 990,00	-0,026
53	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	6 280,00	6 280,00	0,015
54	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	-1,000	1 980,00	-1 980,00	-0,002
55	725822611/R	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti - vysoké ramínko	soubor	2,000	3 870,00	7 740,00	0,004

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
56	725822642/R	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem teplé a studené vody - součástí dodávky a montáže je - výtokové ramínko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), Y-díl, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 k	soubor	-1,000	8 150,00	-8 150,00	-0,003
57	725823111	Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti - m.č. 2.17	soubor	-1,000	1 380,00	-1 380,00	-0,002
58	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	3,000	319,00	957,00	0,001
59	725863311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro bidety DN 40 - m.č. 2.17	kus	-1,000	496,00	-496,00	-0,000

726 Zdravotnicka - předstěnové instalace -4 780,00 -0,014

60	726131011	Instalační předstěna pro bidet v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	-1,000	4 780,00	-4 780,00	-0,014
----	-----------	--	--------	--------	----------	-----------	--------

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 37 710,00 0,000

61	733291/01R	Oprava stoupacího potrubí místnosti 1.01	soubor	1,000	3 420,00	3 420,00	0,000
62	733291/02R	Přeložení potrubí místnosti 1.03,1.05	soubor	1,000	3 880,00	3 880,00	0,000
63	733291/03R	Oprava stoupacího potrubí místnosti 1.11	soubor	1,000	6 650,00	6 650,00	0,000
64	733291/04R	Oprava stoupacího potrubí místnosti 1.09	soubor	1,000	8 900,00	8 900,00	0,000
65	733291/05R	Práce na slávajícím potrubí /uchycení/	soubor	1,000	4 860,00	4 860,00	0,000
66	733291/06R	Vypouštění, napouštění potrubí, odvodušnění	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	0,000
67	733291/07R	Zednické přípomoci - sekání ovorů a rýh, zadělávání otvorů a rýh	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 16 183,48 -0,030

68	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	32,000	164,00	5 248,00	0,003
69	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	1,000	212,00	212,00	0,000
70	735151831	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého di do 1500 mm	kus	4,000	211,00	844,00	0,000
71	735152576.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W	kus	1,000	6 594,48	6 594,48	0,032
72	48457441R	otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky 500 mm, výkonu 1157 W	kus	-2,000	7 059,00	-14 118,00	-0,065
73	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	27,000	453,00	12 231,00	0,000
74	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus	5,000	488,00	2 440,00	0,000
75	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus	1,000	556,00	556,00	0,000
76	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých dl do 1140 mm	kus	4,000	544,00	2 176,00	0,000

Celkem -177 083,52 -0,006

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	FK Baník Sokolov - II.etapa	JKSO	
Název objektu	EZS - kabelová příprava bez koncových prvků	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		01.08.2023	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 13 130,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 13 130,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

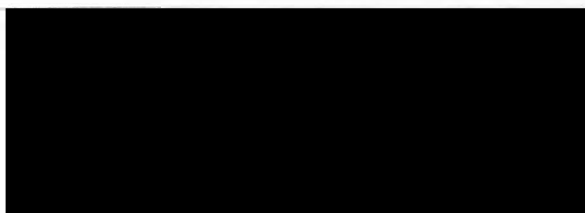

D Celkem bez DPH				13 130,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	13 130,00	2 757,30	
Cena s DPH				15 887,30

E Připočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FK Baník Sokolov - II.etapa

Objekt: EZS - kabelová příprava bez koncových prvků

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 8. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	13 130,00	13 130,00	0,000	0,000
742	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	13 130,00	13 130,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	13 130,00	13 130,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: FK Baník Sokolov - II.etapa

Objekt: EZS - kabelová příprava bez koncových prvků

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				13 130,00	0,000
	742	Elektroinstalace - slaboproud				13 130,00	0,000
1	742220x05	Kabel EZS 2x0,5 + 2x0,8mm	m	180,000	20,80	3 744,00	0,000
2	742220x06	Drobný a spojovací materiál	soubor	1,000	486,00	486,00	0,000
3	742220x07	Elektromontážní práce	soubor	1,000	8 100,00	8 100,00	0,000
4	742220x08	Doprava a přesun materiálu	soubor	1,000	800,00	800,00	0,000
		Celkem				13 130,00	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	FK Baník Sokolov - II. etapa	JKSO	
Název objektu	Dodávka a montáž ochranných rohových lišt	EČO	
		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		19.07.2023	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	5 698,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	2 077,60	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		7 775,60	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 7 775,60

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	7 775,60	1 632,88

Cena s DPH 9 408,48

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FK Baník Sokolov - II.etapa

Objekt: Dodávka a montáž ochranných rohových lišt

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 7. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	5 698,00	2 077,60	7 775,60	0,012	0,000
766	Konstrukce truhlářské	5 698,00	2 077,60	7 775,60	0,012	0,000
	Celkem	5 698,00	2 077,60	7 775,60	0,012	0,000

ROZPOČET

Stavba: FK Baník Sokolov - II.etapa

Objekt: Dodávka a montáž ochranných rohových lišt

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				7 775,60	0,012
	766	Konstrukce truhlářské				7 775,60	0,012
1	766699762	Montáž překrytí stěnových spár lištou rohovou	m	28,000	74,20	2 077,60	0,000
2	118550x	LISTA ROHOVA	m	30,800	185,00	5 698,00	0,012
		Celkem				7 775,60	0,012

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	FK Baník Sokolov - II. etapa	JKSO	
Název objektu	Provizorní odvětrání dešťových vod	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		07.09.2023	
			CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 499,70	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 7 530,70	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 65 433,38	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 27 580,43	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 101 044,21	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH			101 044,21
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	101 044,21	21 219,28
Cena s DPH			122 263,49

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FK Baník Sokolov - II.etapa
Objekt: Provizorní odvětrání dešťových vod

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 9. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	499,70	7 530,70	8 030,40	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	7 248,00	7 248,00	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	499,70	282,70	782,40	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	65 433,38	27 580,43	93 013,81	0,614	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	65 433,38	27 580,43	93 013,81	0,614	0,000
	Celkem	65 933,08	35 111,13	101 044,21	0,614	0,000

ROZPOČET

Stavba: FK Baník Sokolov - II. etapa
Objekt: Provizorní odvětrání dešťových vod

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				8 030,40	0,000
1		Zemní práce				7 248,00	0,000
1	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,800	1 510,00	7 248,00	0,000
4		Vodorovné konstrukce				782,40	0,000
2	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,480	1 630,00	782,40	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				93 013,81	0,614
721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				93 013,81	0,614
3	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	9,000	493,00	4 437,00	0,009
4	721171xR	Podpěra pod kanalizační potrubí	kus	32,000	500,00	16 000,00	0,248
5	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	30,000	416,00	12 480,00	0,043
6	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	64,000	915,00	56 560,00	0,315
7	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	914,770	1,68	1 536,81	0,000
Celkem						101 044,21	0,614

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	FK Baník Sokolov - II.etapa	JKSO	
Název objektu	Elektro - datová zásuvka a 230V zásuvka u hlavního vstupu	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		01.08.2023	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	6 222,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		6 222,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 6 222,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	6 222,00	1 306,62

Cena s DPH 7 528,62

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FK Baník Sokolov - II.etapa

Objekt: Elektro - datová zásuvka a 230V zásuvka u hlavního vstupu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 8. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	6 222,00	6 222,00	0,000	0,000
742	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	6 222,00	6 222,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	6 222,00	6 222,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: FK Baník Sokolov - II. etapa

Objekt: Elektro - datová zásuvka a 230V zásuvka u hlavního vstupu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				6 222,00	0,000
	742	Elektroinstalace - slaboproud				6 222,00	0,000
1	742220x01	Kabel UTP cat6	m	30,000	17,00	510,00	0,000
2	742220x02	Kabel CYKY 3Cx2,5mm2	m	12,000	35,00	420,00	0,000
3	742220x03	Zásuvka jednonásobná 230V/16A + krabice	kus	1,000	214,00	214,00	0,000
4	742220x04	Zásuvka datová RJ45 + krabice	kus	1,000	330,00	330,00	0,000
5	742220x05	Dvojrámeček	kus	1,000	58,00	58,00	0,000
6	742220x06	Drobný a spojovací materiál	soubor	1,000	170,00	170,00	0,000
7	742220x07	Elektromontážní práce	soubor	1,000	4 320,00	4 320,00	0,000
8	742220x08	Doprava a přesun materiálu	soubor	1,000	200,00	200,00	0,000
		Celkem				6 222,00	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	FK Baník Sokolov - II.etapa	JKSO	
Název objektu	Změna dveří	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		07.09.2023	
			CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	6 311,65	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	5 689,90	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-25 782,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-3 535,24	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-17 315,69	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

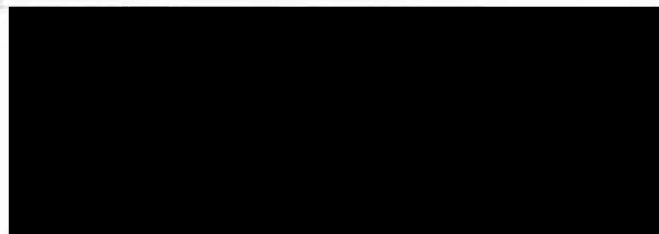

D Celkem bez DPH -17 315,69

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-17 315,69	-3 636,29

Cena s DPH -20 951,98

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FK Baník Sokolov - II.etapa
Objekt: Změna dveří

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 7. 9. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Surť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	6 311,65	5 689,90	12 001,55	0,950	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	3 190,77	925,23	4 116,00	0,362	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 120,88	4 319,12	7 440,00	0,588	0,000
998	Přesun hmot	0,00	445,55	445,55	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	-25 782,00	-3 535,24	-29 317,24	-0,100	0,000
766	Konstrukce truhlářské	-25 782,00	-3 535,24	-29 317,24	-0,100	0,000
	Celkem	-19 470,35	2 154,66	-17 315,69	0,850	0,000

ROZPOČET

Stavba: FK Baník Sokolov - II.etapa

Objekt: Změna dveří

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 12 001,55 0,950

3 Svislé a kompletní konstrukce 4 116,00 0,362

14	310271071	Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvánicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	1,260	1 880,00	2 368,80	0,229
1	340271045	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvánicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	1,680	1 040,00	1 747,20	0,133

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 440,00 0,588

2	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	4,000	1 860,00	7 440,00	0,588
---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	-------

998 Přesun hmot 445,55 0,000

3	998016002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,950	469,00	445,55	0,000
---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV -29 317,24 -0,100

766 Konstrukce truhlářské -29 317,24 -0,100

4	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	-2,000	4 770,00	-9 540,00	-0,035
5	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm - výběr dle investora	kus	1,000	4 770,00	4 770,00	0,016
6	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-2,000	863,00	-1 726,00	0,000
7	61162098	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	-2,000	6 805,00	-13 610,00	-0,039
8	766660022	Montáž dveřních křídel otevíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	-1,000	1 093,00	-1 093,00	0,000
9	61165314	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	-1,000	6 990,00	-6 990,00	-0,043
10	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	-2,000	403,00	-806,00	0,000
11	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4klíče	kus	-2,000	495,00	-990,00	-0,000
12	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klíkou	kus	1,000	403,00	403,00	0,000
13	54914622/R	kování dveřní - klika/klika - výběr dle investora	100 kus	1,000	578,00	578,00	0,001
15	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	-290,040	1,08	-313,24	0,000

Celkem -17 315,69 0,850

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	FK Baník Sokolov - II.etapa	JKSO	
Název objektu	Změny stavebních prací	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		07.09.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	30 099,64	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	77 876,55	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-21 300,60	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-6 788,28	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		79 887,31	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: black; width: 100%; height: 80px; margin-top: 10px;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">79 887,31</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">79 887,31</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">16 776,34</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">96 663,65</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				79 887,31	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	79 887,31	16 776,34		Cena s DPH				96 663,65	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
D Celkem bez DPH				79 887,31																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	79 887,31	16 776,34																																											
Cena s DPH				96 663,65																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel			0,00																																											
Klouzavá doložka			0,00																																											
Zvýhodnění			0,00																																											

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FK Baník Sokolov - II.etapa
Objekt: Změny stavebních prací

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 7. 9. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	45 156,74	83 584,23	128 740,97	9,767	-137,570
4	Vodorovné konstrukce	-165 478,81	-81 089,62	-246 568,43	-12,798	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	210 635,55	333 357,04	543 992,59	22,565	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	-168 683,19	-168 683,19	0,000	-137,570
PSV	Práce a dodávky PSV	-36 357,70	-12 495,96	-48 853,66	-0,757	0,000
713	Izolace tepelné	-56 932,30	-26 955,96	-83 888,26	-0,861	0,000
766	Konstrukce truhlářské	20 574,60	14 460,00	35 034,60	0,104	0,000
	Celkem	8 799,04	71 088,27	79 887,31	9,010	-137,570

ROZPOČET

Stavba: FK Baník Sokolov - II.etapa

Objekt: Změny stavebních prací

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 9. 2023

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 128 740,97 9,767

4 Vodorovné konstrukce -246 568,43 -12,798

1	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	-2,850	4 080,00	-11 628,00	-7,131
2	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	-36,988	580,00	-21 453,04	-0,197
3	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	-2,850	580,00	-1 653,00	0,000
4	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	-2,850	141,00	-401,85	0,000
5	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	-36,988	141,00	-5 215,31	0,000
6	13010754	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220, strop nad 1.11-1.13 bude čerpáno pouze sevsouhlasem TDS	t	-1,070	32 470,00	-34 742,90	-1,070

Hmotnost: 26,90 kg/m

7	411354219	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	-30,000	1 110,00	-33 300,00	-0,338
8	411354219	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	-30,000	1 110,00	-33 300,00	-0,338
9	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	-30,000	215,00	-6 450,00	-0,026
10	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	-36,988	215,00	-7 952,42	-0,033
11	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	-36,988	65,70	-2 430,11	0,000
12	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	-30,000	65,70	-1 971,00	0,000
13	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	-0,192	65 500,00	-12 576,00	-0,203
14	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	-0,192	65 500,00	-12 576,00	-0,203
15	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	-0,130	53 600,00	-6 968,00	-0,138
16	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	-0,130	53 600,00	-6 968,00	-0,138
17	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	-16,000	151,00	-2 416,00	-0,364
18	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	-30,000	151,00	-4 530,00	-0,683
19	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	-18,000	291,00	-5 238,00	-1,062
20	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	-14,000	291,00	-4 074,00	-0,826
21	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	-1,698	11 100,00	-18 847,80	-0,029
22	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	-1,070	11 100,00	-11 877,00	-0,018

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 543 992,59 22,565

23	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	223,433	326,00	72 839,16	0,979
24	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1 347,957	266,00	358 556,56	5,904
25	61232530x	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží - vyrovnání	m2	57,520	886,00	50 962,72	1,751
26	612325x01R	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn - neutralizace solí Esco Fluat	m2	148,210	129,00	19 119,09	2,312
27	612325x02R	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn - doplnění provzdušňovací přísadou Asolit	m2	148,210	9,80	1 452,46	2,312

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
28	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,710	5 660,00	20 998,60	9,282
29	632683112	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 10 do 15 cm	m	24,000	836,00	20 064,00	0,025

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -168 683,19 0,000

30	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	-58,825	1 748,00	-102 826,10	0,000
31	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	-58,825	589,00	-34 647,93	0,000
32	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	-458,640	41,00	-18 804,24	0,000
42	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	1 199,747	12,80	15 356,76	0,000
33	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	-1 347,957	32,80	-44 212,99	0,000
34	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	148,210	111,00	16 451,31	0,000

PSV Práce a dodávky PSV -48 853,66 -0,757

713 Izolace tepelné -83 888,26 -0,861

35	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-524,687	49,60	-26 024,48	0,000
36	28375919	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\rho=0,034$ tl 30mm	m2	-242,759	71,00	-17 235,89	-0,255
37	63151434	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\rho=0,036-0,037$ tl 20mm	m2	-308,162	132,00	-40 677,38	-0,616
38	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14,220	49,60	705,31	0,000
39	28375918	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\rho=0,034$ tl 20mm	m2	14,931	65,70	980,97	0,010
40	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	-839,378	1,95	-1 636,79	0,000

766 Konstrukce truhlářské 35 034,60 0,104

43	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm, délky přes 1000mm	m	30,000	482,00	14 460,00	0,000
44	61144403	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm	m	21,600	391,00	8 445,60	0,045
45	61144405	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 500mm	m	19,500	622,00	12 129,00	0,059

Celkem 79 887,31 9,010

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	FK Baník Sokolov - II.etapa	JKSO	
Název objektu	Záměna zátěžového koberce za pryžovou krytinu	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		22.08.2023	
			CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10 305,58	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-19,78	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		10 285,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 10 285,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	10 285,80	2 160,02

Cena s DPH 12 445,82

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: FK Baník Sokolov - II.etapa

Objekt: Záměna zátěžového koberce za pryžovou krytinu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 8. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	10 305,58	-19,78	10 285,80	0,083	0,000
776	Podlahy povlakové	10 305,58	-19,78	10 285,80	0,083	0,000
	Celkem	10 305,58	-19,78	10 285,80	0,083	0,000

ROZPOČET

Stavba: FK Baník Sokolov - II.etapa

Objekt: Záměna zátěžového koberce za pryžovou krytinu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 8. 2023

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				10 285,80	0,083
	776	Podlahy povlakové				10 285,80	0,083
1	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	-13,550	130,00	-1 761,50	-0,007
2	776-x2	koberec zátěžový, zelený - spec dle investora	m2	-14,905	209,00	-3 115,15	-0,017
3	776262111	Montáž podlahovin z pryže lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů	m2	13,550	250,00	3 387,50	0,009
4	27251015	pryžová, vodě odolná podlahová krytina (zmitá recyklovaná guma červená + barevný EPDM granulát) tl. 8mm - výběr dle investora	m2	14,905	790,00	11 774,95	0,097
		Celkem				10 285,80	0,083

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FK Baník Sokolov - II.etapa
Objekt:
04 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-40 990,00
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-40 990,00		21,00%	-8 607,90
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		-49 597,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FK Baník Sokolov - II.etapa

Objekt:

04 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-40 990,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-40 990,00

751 - Vzduchotechnika

-40 990,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FK Baník Sokolov - II.etapa

Objekt: 04 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-40 990,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-40 990,00
D	751		Vzduchotechnika				-40 990,00
31	K	751800104	Tepelná a požární izolace tl. 40 mm s hliníkovou folií. odolnost EI30 (dod+mtž)	m2	-40,700	700,00	-28 490,00
			Tepelná a požární izolace tl. 40 mm s hliníkovou folií. odolnost EI30 (dod+mtž)				
33	K	751-x2	D+M+PH Požární ucpávky vč. revize a štítku	soubor	-1,000	12 500,00	-12 500,00
			D+M+PH Požární ucpávky vč. revize a štítku				