
	<b>ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ</b>		
	<b>Název stavby:</b>	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	<b>Číslo Změnového listu:</b>	ZL 27	
	<b>Číslo SO/PS:</b>	SO 05	
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru:</b>	VSTUPNÍ OBJEKT		
<b>Objednatel:</b>	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	<b>Zhotovitel:</b>	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
<b>Předmět změny:</b>	Změna ČS SO 05		
<b>Iniciátor změny:</b>	Zhotovitel/Objednatel		
<b>Popis změny:</b> (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	<p><b>Zdůvodnění změny:</b> V ZDS byla navržena plastová čerpací stanice pro splaškovou kanalizaci SO 05, bez upřesnění vstrojení. V průběhu stavby vznesl Objednatel požadavek na návrh provozovatele a AD, vystrojiti ČS technologií s dvojicí čerpadel HCP 32 GF 22,2 od firmy SIGMONT Praha, z důvodu zkušeností s tímto dodavatelem a maximální bezobslužnosti a životnosti této čerpací technologie.</p> <p><b>Nové řešení :</b> Čerpací stanice pro SO 05 byla vystrojena dvěma čerpadly HCP 32 GF 22,2 od firmy SIGMONT Praha.</p> <p><b>Zdůvodnění pro zařazení změny :</b> Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Změna vznikla na základě doporučení provozovatele a AD, byla odsouhlasena Objednatelem, na základě zkušeností s tímto dodavatelem a maximální bezobslužnosti a životnosti této čerpací technologie. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15% původní hodnoty zakázky a její hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změna byla zařazena dle § 222 ZZVZ do odstavce 4.</p>		
<b>Odkazy na výkresy:</b>	<b>Dopad do celkových termínů:</b>	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023	
	Termín dle ZL č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
<b>NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):</b>	Odpočty odst. 4 v Kč bez DPH	0,00 Kč	
Viz. přílohy Změnového listu	Přípočty odst. 4 v Kč bez DPH	181 757,50 Kč	
	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>181 757,50 Kč</b>	
	DPH	38 169,08 Kč	
	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>219 926,58 Kč</b>	
	<b>Jméno:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>
<b>Zástupce objednatele:</b>			
<b>Autorský dozor:</b>			
<b>Objednatel:</b> osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-El. 3.1 OP/ZP			
<b>Zhotovitel:</b>			

		ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
		Název stavby:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
		Číslo Změnového listu:	ZL 27	
		Číslo SO/PS:	SO 05	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	VSTUPNÍ OBJEKT			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova	
Předmět změny:	Změna ČS SO 05			
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel			
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	<p><b>Zdůvodnění změny:</b> V ZDS byla navržena plastová čerpací stanice pro splaškovou kanalizaci SO 05, bez upřesnění vystrojení. Při realizaci zemních prací byly v celé území zastíženy podzemní vody z kamencového jezera ve hloubce cca 1 m. Hloubka výkopu pro ČS je cca 2,5m. Z tohoto důvodu není vhodná plastová ČS, z důvodu možného vyplavání nad hladinu podzemní vody. Zhotovitel navrhl a AD a Objednatel odsouhlasil osazení betonové jímky ČS.</p> <p><b>Nové řešení :</b> Byla osazena betonová jímka čerpací stanice pro splaškovou kanalizaci SO 05. Je uzavřena kompozitním šachtovým poklopem MEA DECK 30x613x933 s rámem, těsněním a uzamčením na imbus.</p> <p><b>Zdůvodnění pro zařazení změny :</b> Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Změna vznikla při realizaci zemních prací, kdy byla zastížena hladina podzemní vody cca 1 m pod povrchem. Z tohoto důvodu bylo nutné osadit betonovou ČS namísto plastové, které by vyplavala na úroveň hladiny podzemní vody. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.</p>			
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE		
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023		
	Termín dle ZL. č.			
	Nový termín:	viz. Claim č.1		
<b>NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):</b>	Odpočty odst. 6 v Kč bez DPH	-23 869,00 Kč		
	Přípočty odst. 6 v Kč bez DPH	54 784,65 Kč		
	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>30 915,65 Kč</b>		
Viz. přílohy Změnového listu	DPH	6 492,29 Kč		
	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>37 407,94 Kč</b>		
	Jméno:	Datum:	Podpis:	
Zástupce objednatele:				
Autorský dozor:				
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl 3.1 OP/ZP				
Zhotovitel:				
<b>Přílohy změnového</b>	Změnový rozpočet ZL 27	5/3		
	Přehled nových položek	1/8		
	Kalkulace čerpací šachty typ 2 - betonová jímka	1/9		
	Kalkulace čerpací šachty typ 2 - vystrojení 2 čerpadly	1/10		
	CN betonové jímky ČS	2/11		
	CN poklupy	1/13		
	CN vystrojení ČS + kalkulace	2/14		
	Přehled zařazení změn do skupin	1/16		
	Oznámení Variace č.27	1/17		
	Pokyn ZO	2/18		
	Vyjádření AD	1/20		
	Vyjádření TDS	1/21		
	Zápis z KD	5/22		
	Foto hladina podzemní vody na MP	2/27		

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: P/055/22

**Stavba:** Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

KSO:  
Místo: Chomutov

CC-CZ:  
Datum: 27.07.2023

Zadavatel:  
Statutární město Chomutov

IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:  
Společnost Kamencové jezero - Přemyslova

IČ: 26769611  
DIČ: CZ26769611

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **212 673,15**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>212 673,15</b>	<b>44 661,36</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **257 334,51**

v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Obíednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P/055/22

**Stavba:** Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Místo: Chomutov

Datum: 27.07.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>212 673,15</b>	<b>257 334,51</b>
<b>SO 05</b>	<b>VSTUPNÍ OBJEKT / ZL27</b>	212 673,15	257 334,51
MNP	Měněpráce odstavec 6 ZZVZ	-23 869,00	-28 881,49
VCP 1	VCP odstavec 6 ZZVZ	54 784,65	66 289,43
VCP 2	VCP odstavec 4 ZZVZ	181 757,50	219 926,58

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Objekt: SO 05 - VSTUPNÍ OBJEKT / ZL27

Soupis: MNP - Méněpráce odstavec 6 ZZVZ

Místo: Chomutov  
Zadavatel: Statutární město Chomutov  
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova

Datum: 27.07.2023

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**-23 869,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-23 869,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-23 869,00	
1	K	382413112	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 2000 l viz. výkres č. D.1.4.03	kus	-1,000		-369,00	SO 05.2
	W		-1,0			-1,000		
	W		Součet			-1,000		
2	M	562PC05 2.1	čerpací stanice pr.1,3m, vč. vystrojení, poklopu a dopravy	kus	-1,000		-23 500,00	SO 05 2

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Objekt: SO 05 - VSTUPNÍ OBJEKT / ZL27

Soupis: VCP 1 - VCP odstavec 6 ZZVZ

Místo: Chomutov

Datum: 27.07.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**54 784,65**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 784,65	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				54 784,65	
1	K	ČS2a	Čerpací šachta typ 2 - betonová jímka	kpl	1,000		53 973,45	kalkulace
	W		"ČS u SO 05" 1		1,000			
2	K	97715111B	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	0,240		811,20	SO 02.5
	W		"vyvrtání vstupů do ČS" 2*0,12		0,240			
	W		Součet		0,240			

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Objekt: SO 05 - VSTUPNÍ OBJEKT / ZL27

Soupis: VCP 2 - VCP odstavec 4 ZZVZ

Místo: Chomutov

Datum: 27.07.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant:


Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>181 757,50</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				181 757,50	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				181 757,50	
1	K	ČS2b	Čerpací šachta typ 2 - vystrojení s dvojicí čerpadel	kpl	1,000		181 757,50	kalkulace
	W		"ČS u SO 05" 1		1,000			





	<b>ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ</b>		
	Název stavby:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	Číslo Změnového listu:	ZL 34	
	Číslo SO/PS:	SO 05	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	VSTUPNÍ OBJEKT		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
Předmět změny:	Změny v SO 05.1 - výplň posuvných vrat, oddělení servrovny		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
<b>Popis změny:</b> (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	<b>Zdůvodnění změny:</b> 1. V ZDS byla posuvná vrata D7 a D7a do skladů 1.01, 1.02 a 1.09 řešena s výplní dřevěným obkladem s mezerami. Dle požadavku provozovatele odsouhlasil Objednatel zajištění neprůhlednosti vrat, aby nebylo možné nahlížet do prostoru skladů z venkovního prostoru, z důvodu možného odcizení uložené techniky a materiálu. 2. Dle ZDS je servrovna pro datové rozvody umístěna v místnosti 1.09, není nijak oddělena od prostoru skladu. Dle požadavku správce datových rozvodů AD navrhl a Objednatel odsouhlasil uzavření prostoru servrovny datových rozvodů z hlediska ochrany a krytí instalovaných spotřebičů a z hlediska klimatických podmínek, kdy v zimním období není objekt vytápěn a je potřeba zajistit stabilní teplotu v servrovně.  <b>Nové řešení :</b> 1. Na posuvná vrata do skladů 1.01, 1.02 a 1.09 byla z vnitřní části namontovaná vodovzdorná překližka tl. 18mm o výměře 47,49 m <sup>2</sup> , pro zajištění neprůhlednosti vrat (viz PD) 2. Prostor servrovny v místnosti 1.09 byl oddělen příčkou z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm, o výměře 9,706 m <sup>2</sup> s dvouvrstvou štukovou omítkou o výměře 19,412 m <sup>2</sup> a uzavřen uzamykacími dveřmi (viz PD).  <b>Zdůvodnění pro zařazení změny :</b> Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Výše uvedené změny 1 a 2 byly provedeny nad rámec zadání na základě požadavku provozovatele, návrhu AD a odsouhlasení Objednatele, z důvodu zabezpečení obsahu těchto místností proti případným krádežím a proti klimatickým podmínkám. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračují limit 15 % původní hodnoty zakázky a jejich hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změny byly zařazeny dle § 222 ZZVZ do odstavce 4.		
<b>Odkazy na výkresy:</b>	<b>Dopad do celkových termínů:</b>	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
<b>NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):</b>	Odpočty odst. 4 v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Připočty odst. 4 v Kč bez DPH	112 660,21 Kč	
	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>112 660,21 Kč</b>	
Viz. přílohy Změnového listu	DPH	23 658,64 Kč	
	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>136 318,85 Kč</b>	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:	[Redacted Signature Area]		
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			

	<b>ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ</b>		
	Název stavby:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	Číslo Změnového listu:	ZL 34	
	Číslo SO/PS:	SO 05	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	VSTUPNÍ OBJEKT		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
Předmět změny:	Změny v SO 05.1 - výztuž stropu, epoxidový nátěr podlahy, separační fólie, předsazené stěny SDK, L profil		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
<b>Popis změny:</b> (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečně/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	<b>Zdůvodnění změny:</b> 3. V ZDS byla chyba ve výztuži v konstrukční části stropu, na kterou zhotovitel upozornil. Statik AD dopracoval řešení výztuže stropu. Dále byl nesoulad mezi množstvím výztuže stěn uvedeném v ZDS a množstvím uvedeném v rozpočtu. 4. V ZDS ve výkrese půdorysu a řezech je uvedené, že na podlahách bude broušená betonová stěrka. Tomuto požadavku neodpovídá ani VV – není broušení betonové stěrky a ani technologie, kde na broušenou betonovou podlahu musí být minimální tloušťka desky 10 cm. Na základě upozornění Zhotovitele AD navrhl a Objednatel odsouhlasil doplnění epoxidové stěrky (která je na stěnách) i na podlahy s tím, že na podlahy bude do epoxidového nátěru přidán křemičitý písek kvůli protiskluznosti. 5. V ZDS chybí separační fólie na podlahách mezi polystyrenem a betonovou mazaninou. Tato fólie je nutná pro odseparování a ochránění polystyrenu před pokládkou betonové mazaniny. 6. V ZDS jsou zakresleny stěny předsazené ze sádrokartonových desek místností č. 1.04 a 1.07, chybí ovšem ve výkazu výměr. Chybějící části jsou červeně vyznačeny v příložené PD změny. 7. V ZDS nebyl řešen přechod mezi betonovou podlahou a venkovní žulovou dlažbou u skladů 1.01, 1.02 a 1.09. Dle návrhu zhotovitele odsouhlasil AD i Objednatel ukončení betonové podlahy nerezovým L profilem, pro ochránění hrany betonové podlahy (viz foto).  <b>Nové řešení:</b> 3. Byla doplněna výztuž do stropů dle návrhu statika AD (viz příloha) v množství 0,138 t. 4. Byla provedena epoxidová stěrka podlah u výměře 144,86 m <sup>2</sup> se vsypem z křemičitého písku kvůli protiskluznosti. 5. Byla doplněna separační fólie o výměře 137,944 m <sup>2</sup> na podlahách mezi polystyrenem a betonovou mazaninou pro odseparování a ochránění polystyrenu před pokládkou betonové mazaniny. 6. Předsazené stěny ze SDK místností č. 1.04 a 1.07 byly provedeny ze ZDS. Výměra předsazených stěn v těchto místnostech 4,725 m <sup>2</sup> a 3,300 m <sup>2</sup> . 7. Mezi podlahu u skladů 1.01, 1.02 a 1.09 a venkovní žulovou dlažbu, byl doplněn nerezový L profil pro ochránění hrany podlahy, množství 92 kg.  <b>Zdůvodnění pro zařazení změny:</b> Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. V případě dílčích změn 3 – 7 nemohli tyto skutečnosti zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
<b>Odkazy na výkresy:</b>	<b>Dopad do celkových termínů:</b>	ANO/NE	
Viz přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023	
	Termín dle ZL č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
<b>NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):</b>	Odpočty odst. 5 v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty odst. 5 v Kč bez DPH	350 618,17 Kč	
	Celkem bez DPH	350 618,17 Kč	
Viz přílohy Změnového listu	DPH	73 629,82 Kč	
	Celkem včetně DPH	424 247,99 Kč	

	<b>Jméno:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>
<b>Zástupce objednatele:</b>			
<b>Autorský dozor:</b>			
<b>Objednatel:</b> osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl 3 1 OP/ZP			
<b>Zhotovitel:</b>			
<b>Přílohy změnového listu:</b>	Změnový rozpočet ZL 34	5/4	
	Přehled nových položek	1/9	
	Přehled zařazení změn do skupin	1/10	
	Oznámení Variace č.34	1/11	
	Aktualizace Oznámení Variace č.34	1/12	
	PD změny	2/13	
	Statik - doplnění výztuže stropu	1/15	
	Foto L profilu	1/16	
	Pokyn ZO	2/17	
	Vyjádření AD	1/19	
	Vyjádření AD aktualizace	1/20	
	Vyjádření TDS	1/21	
	Zápis z KD	6/22	

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: P/055/22

**Stavba:** Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

KSO:  
Místo: Chomutov

CC-CZ:  
Datum: 25.08.2023

Zadavatel:  
Statutární město Chomutov

IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:  
Společnost Kamencové jezero - Přemyslova

IČ: 26769611  
DIČ: CZ26769611

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **463 278,76**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>463 278,76</b>	<b>97 288,54</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


**Cena s DPH** **660 567,30**  
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

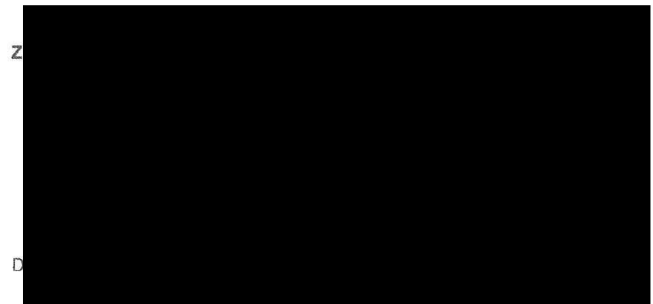

Datum a podpis:

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P/055/22

Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Místo: Chomutov

Datum: 25.08.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>463 278,76</b>	<b>560 567,30</b>
<b>SO 05</b>	<b>VSTUPNÍ OBJEKT / ZL 34</b>	463 278,76	560 567,30
VCP1	Vícepráce odstavec 4 ZZVZ	112 660,59	136 319,31
VCP2	Vícepráce odstavec 6 ZZVZ	350 618,17	424 247,99

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Objekt: SO 05 - VSTUPNÍ OBJEKT / ZL 34

Soupis **VCP1 - Vícepráce odstavec 4 ZZVZ**

Místo: Datum: 25 08 2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:  
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 112 660,59**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 271,99	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7 217,67	
1	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000		637,00	SO 05.1
	vv		1 "pro dveře nová příčka"		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m <sup>3</sup> , tloušťka příčky 100 mm	m2	9,706		6 580,67	SO 05.1
	vv		Nová příčka mezi 1 09 a 1 10					
	vv		3,83[m] délky**3,00[m] výšky"		11,490			
	vv		-0,87*2,05"odpočet dveří		-1,784			
	vv		Součet		9,706			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 939,51	
3	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružic, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	19,412		4 833,59	SO 05a
	vv		Nová příčka mezi 1 09 a 1 10					
	vv		3,83[m] délky**3,00[m] výšky"		11,490			
	vv		-0,87*2,05"odpočet dveří		-1,784			
	vv		Součet		9,706			
	vv		9,706*2 "Přepočtené koeficientem množství		19,412			
	vv		Součet		19,412			
4	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	19,412		3 105,92	SO 05a
	vv		Nová příčka mezi 1 09 a 1 10					
	vv		3,83[m] délky**3,00[m] výšky"		11,490			
	vv		-0,87*2,05"odpočet dveří		-1,784			
	vv		Součet		9,706			
	vv		9,706*2 "Přepočtené koeficientem množství		19,412			
	vv		Součet		19,412			
D	998		Přesun hmot				114,81	
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,838		114,81	SO 05.1
	vv		"Nová příčka" 0,838		0,838			
	vv		Součet		0,838			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				97 388,60	
D	766		Konstrukce truhlářské				60 703,60	
6	K	766414213	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z měkkého dřeva přes 1,50 m2	m2	47,490		15 339,27	CS ÚRS 2023 01
	vv		"D7" 2"[ks]**6,0[m] délky**3,00[m] výšky		36,000			
	vv		"D7a" 1"[ks]**3,83[m] délky**3,00[m] výšky		11,490			
	vv		Součet		47,490			
7	M	60621148	překládka vodovodná hladká/hladká bríza tl 18mm	m2	52,239		44 716,58	CS URS 2023 01
	vv		47,49*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		52,239			
	vv		Součet		52,239			
8	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,684		647,75	SO 05 1
D	767		Konstrukce zámečnické				36 685,00	
9	K	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových	kus	1,000		1 610,00	SO 05 1
10	M	553411PC05 1 1 0	dveře ocelové zateplene 1křídle 800x1970mm ozn D2 vč. doplňku (kování, větrací mřížky apod )	kus	1,000		35 075,00	SO 05 1

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Objekt:

SO 05 - VSTUPNÍ OBJEKT / ZL 34

Soupis:

VCP2 - Vícepráce odstavec 6 ZZVZ

Místo:

Datum: 25.08.2023

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Kamencové jezero - Přemyslova

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------



## Náklady soupisu celkem

**350 618,17**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				325 579,34	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 372,70	
1	K	311362021	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,073		4 372,70	SO 05.1
	VV		viz výkres č. D 1 2-09					
	VV		0,9765" množství dle PD - Brutto		0,977			
	VV		-0,904" množství ve VV - čistá hmotnost		-0,904			
	VV		Součet		0,073			
D	4		Vodorovné konstrukce				4 738,50	
2	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	0,065		4 738,50	SO 05.1
	VV		viz výkres č. D 1.2.12					
	VV		10*5,4*1,21/1000" 10ks prvků 5 použito u dolní výztuže stropu		0,065			
	VV		Součet		0,065			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				316 448,69	
3	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	137,944		2 731,29	CS ÚRS 2023 01
	VV		Separáční vrstva na podlahu mezi polystyren a beton "plocha viz bet. mazanina pol. č. 631311116" 137,944		137,944			
4	M	28329042	fólie PE separáční či ochranná tl. 0,2mm	m2	151,738		2 534,02	CS ÚRS 2023 01
	VV		137,944*1,1		151,738			
5	K	633111111	Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah pro lehký provoz s přísadou křemíku, tl. 2 mm	m2	125,570		24 360,58	CS ÚRS 2023 01
	VV		"1 01" 34 20"[m2]		34,200			
	VV		"1 02" 32 20"[m2]		32,200			
	VV		"1 03" 4 30"[m2]		4,300			
	VV		"1 04" 11 34"[m2]		11,340			
	VV		"1 05" 4 21"[m2]		4,210			
	VV		"1 06" 4 21"[m2]		4,210			
	VV		"1 07" 4 30"[m2]		4,300			
	VV		"1 08" 11 34"[m2]		11,340			
	VV		"1 09" 13 98"[m2]		13,980			
	VV		"1 10" 2 65"[m2]		2,650			
	VV		"1 11" 1 42"[m2]		1,420			
	VV		"1 11a" 1 42"[m2]		1,420			
	VV		Součet		125,570			
6	K	7846r05.1.25	Provedení povrchové úpravy expoxidovou stěrku vč. přípravy povrchu (penetrace apod.)	m2	144,860		286 822,80	SO 05.1
	VV		"1 01" 34 20"[m2]		34,200			
	VV		"1 02" 32 20"[m2]		32,200			
	VV		"1 03" 4 30"[m2]		4,300			
	VV		"1 04" 11 34"[m2]		11,340			
	VV		"1 05" 4 21"[m2]		4,210			
	VV		"1 06" 4 21"[m2]		4,210			
	VV		"1 07" 4 30"[m2]		4,300			
	VV		"1 08" 11 34"[m2]		11,340			
	VV		"1 09" 13 98"[m2]		13,980			
	VV		"1 10" 2 65"[m2]		2,650			
	VV		"1 11" 1 42"[m2]		1,420			
	VV		"1 11a" 1 42"[m2]		1,420			
	VV		Podlahy					
	VV		3 83"[m] délka*3 00"[m] výška*2"strany		22,980			
	VV		-0 9*2 05*2"odpočet dveří		-3,690			
	VV		Stěny					
	VV		Součet		144,860			
D	998		Přesun hmot				19,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,142		19,45	SO 05.1
	W		"Doplnění výztuže a lemování" 0,069		0,069			
	W		"Výztuž základů" 0,073		0,073			
	W		Součet		0,142			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				25 038,83	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				8 478,83	
8	K	763121426	Stěna předšazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	3,300		2 478,30	SO 05.1
	W		Chybí místnost č. 1 07					
	W		2,2*1,5		3,300			
	W		Součet		3,300			
9	K	76312145r05.1.6	Stěna předšazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, stěna tl. 125 mm, profil 100	m2	4,725		5 717,25	SO 05.1
	W		Chybí místnost č. 1 04					
	W		3,15*1,5		4,725			
	W		Součet		4,725			
10	K	763121714	Stěna předšazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předšazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	8,025		283,28	SO 05.1
	W		"Místnost č. 1 04 a 1 07"					
	W		3,3+4,725		8,025			
	W		Součet		8,025			
	D	767	Konstrukce zámečnické				16 560,00	
11	K	767r05.1.23	Výroba, dodávka a montáž ocelové rámové konstrukce vč. povrchové úpravy, spojovacích a kotvících prvků, montážních prostředků a dílenské dokumentace	kg	92,000		16 560,00	SO 05.1
	W		L-profil pro lemování garáže					
	W		92*kg		92,000			
	W		Součet		92,000			



	<b>ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ</b>		
	Název stavby:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	Číslo Změnového listu:	ZL 50	
	Číslo SO/PS:	SO 05	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Vstupní objekt		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
Předmět změny:	Podhledy SDK v SO 05		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	<p><b>Zdůvodnění změny:</b> V ZDS měly být veškeré stropy SO 05.1 monolitické betonové. Dle návrhu AD objednatel odsouhlasil doplnění SDK podhledů v SO 05 v místnostech 1.03, 1.04, 1.07, 1.08, 1.11 a 1.11a z estetických důvodů. Dále se musely zdemontovat již osazená svítidla, prodloužit kabely, naspojkovat, a znovu osadit.</p> <p><b>Nové řešení :</b> V místnostech 1.03, 1.04, 1.07, 1.08, 1.11 a 1.11a byly provedeny podhledy z SDK, včetně osazení svítidel na tyto podhledy.</p> <p><b>Zdůvodnění pro zařazení změny :</b> Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Uvedené změny vznikly z estetických důvodů na základě požadavku AD a byly odsouhlaseny Objednatelem. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15% původní hodnoty zakázky a její hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změna byla zařazena dle § 222 ZZVZ do odstavce 4.</p>		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
<b>NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):</b>	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
Viz. přílohy Změnového listu	Připočty v Kč bez DPH	47 392,09 Kč	
	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>47 392,09 Kč</b>	
	DPH	9 952,34 Kč	
	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>57 344,43 Kč</b>	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			
Přílohy změnového listu:			
	Přehled nových položek	1/6	
	Přehled zařazení změn do skupin	1/7	
	Oznámení Variace č.50	1/8	
	Návrh AD a odsouhlasení Objednatele	2/9	
	PD změny	1/11	
	Pokyn ZO	2/12	
	Vyjádření AD	1/14	
	Vyjádření TDS	2/15	
	Zápis z KD	3/17	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: P/055/22

**Stavba:** Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

KSO:  
Místo: Chomutov

CC-CZ:  
Datum: 05.06.2023

Zadavatel:  
Statutární město Chomutov

IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:  
Společnost Kamencové jezero - Přemyslova

IČ: 26769611  
DIČ: CZ26769611

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>47 392,09</b>
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>47 392,09</b>		<b>9 952,34</b>
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>57 344,43</b>

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis

Razítko



Razítko

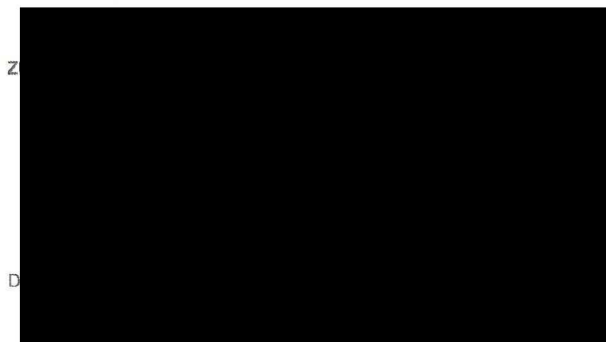

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P/055/22

**Stavba:** Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Místo: Chomutov

Datum: 05.06.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>47 392,09</b>	<b>57 344,43</b>
SO 05.1	Stavební část / ZL50	47 392,09	57 344,43

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Objekt:

SO 05.1 - Stavební část / ZL50

Místo:

Datum: 05.06.2023

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Kamencové jezero - Přemyslova

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>47 392,09</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				44 597,09	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				7 948,20	
1	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	13,000		6 727,50	SO 05.4
2	K	741374843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí přisazeného stropního přes 0,09 do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti	kus	13,000		1 220,70	CS ÚRS 2023 01
D	763		Konstrukce suché výstavby				33 509,85	
3	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	34,120		31 458,64	CS ÚRS 2023 01
	W		"m.č. 1.03" 4,30			4,300		
	W		"m.č. 1.04" 11,34			11,340		
	W		"m.č. 1.07" 4,30			4,300		
	W		"m.č. 1.08" 11,34			11,340		
	W		"m.č. 1.11" 1,42			1,420		
	W		"m.č. 1.11a" 1,42			1,420		
	W		Součet			34,120		
4	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	34,120		1 388,68	CS ÚRS 2023 01
	W		"m.č. 1.03" 4,30			4,300		
	W		"m.č. 1.04" 11,34			11,340		
	W		"m.č. 1.07" 4,30			4,300		
	W		"m.č. 1.08" 11,34			11,340		
	W		"m.č. 1.11" 1,42			1,420		
	W		"m.č. 1.11a" 1,42			1,420		
	W		Součet			34,120		
5	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Připlatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,840		190,56	CS ÚRS 2023 01
	W		"m.č. 1.11" 1,42			1,420		
	W		"m.č. 1.11a" 1,42			1,420		
	W		Součet			2,840		
6	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,433		471,97	SO 05.1
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				3 139,04	
7	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,120		614,16	SO 05a
	W		"m.č. 1.03" 4,30			4,300		
	W		"m.č. 1.04" 11,34			11,340		
	W		"m.č. 1.07" 4,30			4,300		
	W		"m.č. 1.08" 11,34			11,340		
	W		"m.č. 1.11" 1,42			1,420		
	W		"m.č. 1.11a" 1,42			1,420		
	W		Součet			34,120		
8	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,120		2 524,88	SO 05a
	W		"m.č. 1.03" 4,30			4,300		
	W		"m.č. 1.04" 11,34			11,340		
	W		"m.č. 1.07" 4,30			4,300		
	W		"m.č. 1.08" 11,34			11,340		
	W		"m.č. 1.11" 1,42			1,420		
	W		"m.č. 1.11a" 1,42			1,420		
	W		Součet			34,120		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 795,00	
9	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	5,000	559,00	2 795,00	CS ÚRS 2023 01
	W		odpojení svítidel, prodloužení kabelů, naspojování, zapojení					

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
w	5			5,000			

