

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: VN\_Novecký

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 21.09.2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH 152 393,67

|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00%     | 152 392,67  | 32 002,46 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

Cena s DPH v CZK 184 396,13

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: VN\_Novecký

Místo: Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód                       | Popis     | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|-----------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |           | <b>152 393,67</b>  | <b>184 396,13</b> |
| 6                         | Vícepráce | 152 393,67         | 184 396,13        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN\_Novecký

Objekt:

6 - Vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21.09.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

152 393,67


|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 152 392,67  | 21,00%     | 32 002,46 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

184 396,13

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

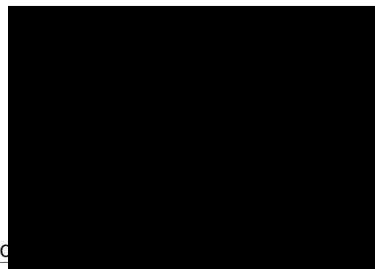

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN\_Novecký

Objekt:

6 - Vícepráce

Místo:

Datum: 21.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |  |    |          |              | <b>152 393,67</b> |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV  |    |          |              | 149 401,87        |
| D                             | 1   |           | Zemní práce  |    |          |              | 118 808,01        |
| 1                             | K   | 122251406 | Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3   | m3 | 155,200  | 52,02        | 8 073,53          |
|                               | WV  |           | 155,2  |    | 155,200  |              |                   |
| 2                             | K   | 131451102 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3  | m3 | 38,400   | 758,48       | 29 125,59         |
|                               | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Odléženi zvětralého skalního výchozu v pravém zavázání hráze 3,2*3*8*0,5</i>  |    |          |              |                   |
|                               | WV  |           |  |    | 38,400   |              |                   |
| 3                             | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m           | m3 | 272,000  | 201,78       | 54 885,25         |
|                               | WV  |           | "převoz výkopku do zemníku"155,2-38,4  |    | 116,800  |              |                   |
|                               | WV  |           | "převoz výkopku ze zemníku"155,2   |    | 155,200  |              |                   |
|                               | WV  |           | Součet   |    | 272,000  |              |                   |
| 4                             | K   | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m           | m3 | 38,400   | 233,98       | 8 984,97          |
|                               | WV  |           | 38,4   |    | 38,400   |              |                   |
| 5                             | K   | 171103201 | Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu | m3 | 38,400   | 74,42        | 2 857,60          |
|                               | WV  |           | "obsyp potrubí"0   |    | 0,000    |              |                   |
|                               | WV  |           | "zámek" 38,4   |    | 38,400   |              |                   |
|                               | WV  |           | Součet   |    | 38,400   |              |                   |
| 6                             | K   | 171151103 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti  | m3 | 155,200  | 95,88        | 14 881,07         |
|                               | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Zásyp zemníku z přebytku zeminy nevhodné pro uložení do hráze Noveckého rybníka</i>   |    |          |              |                   |
|                               | WV  |           | "zásyp zemníku"155,2   |    | 155,200  |              |                   |
| D                             | 4   |           | Vodorovné konstrukce   |    |          |              | 26 730,00         |
| 7                             | K   | 452311171 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37   | m3 | 5,940    | 4 500,00     | 26 730,00         |
|                               | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Podkladní beton pod potrubí pro zlepšení vlastností základové spáry pod potrubím spodní výpusti</i>   |    |          |              |                   |
|                               | WV  |           | "základ. patka požeráku" 2*2*0,25  |    | 1,000    |              |                   |
|                               | WV  |           | "výpustné potrubí" 18,9*0,8*0,25   |    | 3,780    |              |                   |
|                               | WV  |           | "ostruha" 1,2*2,4*0,25   |    | 0,720    |              |                   |
|                               | WV  |           | "výúst. čelo" 2,2*0,8*0,25   |    | 0,440    |              |                   |
|                               | WV  |           | Součet   |    | 5,940    |              |                   |
| D                             | 998 |           | Přesun hmot  |    |          |              | 3 863,86          |
| 8                             | K   | 998331011 | Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m  | t  | 14,861   | 260,00       | 3 863,86          |
| D                             | PSV |           | Práce a dodávky PSV  |    |          |              | 2 990,80          |
| D                             | 711 |           | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  |    |          |              | 2 990,80          |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 9  | K   | 711194101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti bentonitovým násypem granulovaným, tloušťky do 100 mm | m3 | 0,300    | 846,00       | 253,80            |
|    | VV  |           | 20*3*0,005   |    | 0,300    |              |                   |
| 10 | M   | 56284514  | granulát bentonitový 0,5 - 2 mm  | t  | 0,425    | 6 440,00     | 2 737,00          |
|    | VV  |           | 0,3*1,4175 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 0,425    |              |                   |